

Gesamt-Kollektion

Beko Stand- und Einbaugeräte



beko

Neue Herausforderungen des Alltags inspirieren uns zu intelligenten Innovationen - für eine technisch anspruchsvolle und ökologisch verantwortungsbewusste Generation. Mit diesem Grundsatz richtet Beko sein Handeln auf die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden aus. Als international agierende Marke forscht Beko weltweit in den Haushalten nach den besten Lösungen. So verbindet Beko innovative Technologien und effiziente Lösungen mit funktionellem Design.

- Präsenz in über 100 Ländern
- Beko ist die internationale Marke der Arçelik-Gruppe für Haushaltsgeräte
- Ausgezeichnet von führenden, unabhängigen Verbraucherzeitschriften und Organisationen für überdurchschnittliche Qualität, exzellente Umwelteigenschaften und hervorragende Leistungsmerkmale
- Engagement in der International Business Social Compliance Initiative (BSCI)
- Hauptsponsor und Namensgeber der Beko Basketball Bundesliga (Beko BBL)
- Premiumpartner von FC Barcelona
- Stolzter Förderer der höchsten nationalen Basketball-Ligen in Italien und Litauen sowie internationalen Welt-, Europa- und Asienmeisterschaften

Beko betrachtet die Umwelt als das Kapital künftiger Generationen. Der sensible Umgang mit den Ressourcen unserer Erde besitzt eine besonders große Bedeutung. Daher wird auf Verbrauchswerte, Energieeffizienz und Recyclingfähigkeit von Beko Geräten in der Entwicklung und der Herstellung sehr großen Wert gelegt. Mit der Green line-Serie haben wir ein Programm entwickelt, mit dem wir unsere energieeffizientesten Geräte auszeichnen.

„Liebe Kunden und Geschäftspartner,

wir möchten Sie einladen, mit uns den innovativen Haushalt von Morgen zu erleben. Als Marke mit den stärksten jährlichen Marktanteilsgewinnen seit 2009 - sowohl in Deutschland als auch in Europa - ist Beko inzwischen einer der führenden Hausgerätehersteller in Europa. Für uns sind Sie als unsere Handelspartner die wichtigste Grundlage für diesen Erfolg. Nur mit Ihnen ist es uns möglich, unser vielfältiges und hochwertiges Produktportfolio einem breiten Publikum zu präsentieren und unsere Endkunden zu erreichen. In diesem Verkaufsordner erwarten Sie spannende Einblicke in innovative, umweltfreundliche Technologien im modernen Design, mit denen wir Trends setzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Sühel Semerci
Geschäftsführer Beko Deutschland



Beko International

Beko ist international in den Bereichen der Produktion von Haushaltsgeräten, Marketing, After Sales Service und Komponentenfertigung tätig und verfügt über ein großes Markenportfolio, denen neben Beko unter anderem auch die Marken Grundig, Blomberg und Elektrabregenz angehören.

- Gegründet 1955
- Teil der Koç-Gruppe
- Über 25.000 Mitarbeiter
- Über 4,3 Mrd. Euro Umsatz
- 14 eigenständige Werke in 5 Ländern
- Eigene Forschungs- und Entwicklungszentren
- Gehört zu den führenden Haushaltsgeräteherstellern Europas
- Erzielte die stärksten Marktanteilsgewinne in Europa seit 2009

Die Arçelik-Gruppe ist das führende Unternehmen in seinem Heimatmarkt Türkei. Mit 300 Patenten ist sie dort Rekordhalterin. 45 % aller internationalen Patentanmeldungen aus der Türkei stammen von Arçelik.



Gute Gründe für Beko

8 Argumente für Ihren Verkauf

- 1 Erfahrung als Vollsortimentler**

Beko ist Weiße Ware Spezialist und produziert Haushaltsgeräte seit 1955. Als Vollsortimentler verfügt Beko über ein breites und tiefes Sortiment an freistehenden und Einbaugeräten aus eigener Produktion. Dieser Wissensvorsprung ist Ihr Vorteil und garantiert für jeden Kundenwunsch die optimale Lösung.
- 3 Internationaler Konzern**

Mit über 25.000 Mitarbeitern ist Beko weltweit in über 100 Ländern vertreten. Als einer der führenden europäischen Hersteller für Haushaltsgeräte besitzt Beko 14 Produktionswerke in fünf verschiedenen Ländern.
- 5 Hohe Produktqualität**

Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren unserer Produkte. So werden alle Geräte zu 100 % geprüft, bevor sie die Fertigung verlassen. Intensivstichproben, Funktionstest und Lebensdauertests erhöhen die Qualitätssicherheit zusätzlich.
- 7 Inspired by the smart generation**

Neue Herausforderungen des Alltags inspirieren uns zu innovativen und intelligenten Lösungen. Wir entwickeln ökologisch nachhaltige und technisch zukunftsweisende Produktinnovationen für eine besonders anspruchsvolle und verantwortungsbewusste Generation.

- 2 Umweltfreundlichkeit**

Beko legt hohen Wert auf einen sensiblen Umgang mit der Natur. 95 % aller Materialien können wiederverwertet werden. Besonders starke Bedeutung haben niedrige Verbrauchswerte, gute Energieeffizienz und die Recyclingfähigkeit der Geräte in Entwicklung und Herstellung. So werden Umwelt und Geldbeutel geschont.
- 4 Awards und Auszeichnungen**

Die Produkte von Beko werden von unabhängigen Organisationen getestet und ausgezeichnet. Auch das renommierte Institut Stiftung Warentest prüft unsere Produkte regelmäßig und hat schon mehrfach Beko Produkte positiv, teils sogar als Testsieger, bewertet.
- 6 Sponsoring und Marketing**

Beko ist stolzer Hauptsponsor und Namensgeber der Beko Basketball Bundesliga (Beko BBL) sowie Premium-Partner des FC Barcelona. Dies garantiert eine hohe Aufmerksamkeit und permanente TV-Präsenz.
- 8 Modernes Design**

Funktionelles und modernes Design stehen bei Beko im Fokus. Durch praktische Lösungen wird der Alltag vereinfacht und der eigene individuelle Stil des Kunden unterstützt.

Intelligente Lösungen von Beko

Intelligente Lösungen von Beko erleichtern Ihren Alltag, denn Sie stehen bei uns im Mittelpunkt. Unsere Produkte sind speziell auf Ihre Lebenssituation, Ihre Wünsche und Bedürfnisse ausgerichtet und liefern Ihnen innovative und praktische Funktionen im modernen Design.

Solution



New Technology



Zukunftsweisende Technologien von Beko

Beko investiert in Forschung und Entwicklung, damit Sie den Alltag mit Leichtigkeit bewältigen. Dazu erforschen wir weltweit das Nutzungsverhalten in der Küche und bringen Ihnen die praktischsten und funktionellsten Ideen nach Hause. Individuell an Ihre Vorstellungen und Ansprüche angepasst, setzen wir diese in die Tat um. Ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb.

Für eine gesündere Umwelt

Die Erde ist unser Kapital. Beko legt großen Wert auf einen sensiblen Umgang mit der Natur. Besonders starke Bedeutung wird auf Verbrauchswerte, Energieeffizienz und die Recyclingfähigkeit von Beko Geräten in der Entwicklung und der Herstellung gelegt. Mit der Green line-Serie hat Beko ein Programm entwickelt, mit dem die energieeffizientesten Geräte von Beko ausgezeichnet werden. Green line - für ein umweltbewusstes Leben.

Greener



Garantiert

Unsere Geräte halten - garantiert! Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der Beko Produkte. So werden alle Beko Haushaltsgeräte zu 100 % geprüft, bevor sie die Fertigung verlassen.

Intensivstichproben erhöhen die Qualitätssicherheit zusätzlich. Daher sind unsere Geräte mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet. Während der Garantiezeit werden sämtliche durch Material- oder Fertigungsfehler auftretenden Schäden oder Mängel am Gerät kostenlos beseitigt.

Ihr Plus: Zusätzlich bieten wir für unsere Produkte 10 Jahre Liefergarantie auf funktionale Ersatzteile!



BSCI

Qualität erfährt bei Beko eine umfassende Bedeutung und so stellen wir uns, als international tätiges Unternehmen, seit Längerem unserer Verantwortung für den Aufbau von Strukturen zur dauerhaften Implementierung von sozialen Standards. Seit 2010 erfüllen wir diese Aufgabe gemeinsam mit über 600 weiteren europäischen Unternehmen im Rahmen der BSCI. Wir haben uns der internationalen Business Social Compliance Initiative (BSCI) <www.bsci-intl.org> angeschlossen und engagieren uns für:



- Verbot von Kinderarbeit
- Verbot von Zwangsarbeit und Disziplinarmaßnahmen
- Verbot der Diskriminierung jeder Art
- Menschenwürdige Arbeitszeit- und Überstundenregelung
- Vorsorge für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
- Löhne, die dem gesetzlichen Mindestlohn bzw. der geltenden Industriestandards entsprechen
- Versammlungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen
- Berücksichtigung von Umwelt- und Sicherheitsfragen

Service

Beko ist immer bestrebt, bestmögliche Qualität zu gewährleisten. Sollten Sie Fragen zu Ihrem Beko Produkt, Service und Anregungen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Unser geschultes Personal hilft Ihnen gerne persönlich weiter. Entweder telefonisch, per Fax, per E-Mail oder im Internet über:

www.beko-hausgeraete.de/kontakt

Um einen schnellen Ablauf zu garantieren, notieren Sie sich vorher die Modellbezeichnung und Ident-Nummer Ihres Gerätes. Sie finden sie auf dem Typenschild.



Kontakt

Zentrale

Beko Deutschland GmbH
Thomas-Edison-Platz 3
63263 Neu-Isenburg
Tel.: +49 (0) 6102 7182-0
Fax: +49 (0) 6102 7182-922
info@beko-deutschland.de
www.beko-hausgeraete.de

Kundendienst

Tel.: +49 (0) 6102 86 86 89 1
Fax: +49 (0) 180 5 41 44 00*
kundendienst@beko.com

Ersatzteile und Zubehör

Tel.: +49 (0) 180 5 24 25 15*
Fax: +49 (0) 180 5 34 50 01*
ersatzteile@beko.com
www.produktwelt.de

*Festnetzpreis 14 ct/min, Mobilfunkpreise max. 42 ct/min
Änderungen, auch ohne vorherige Ankündigung, vorbehalten.
Keine Haftung für Druckfehler. Stand 10/2014 © BEKO Deutschland GmbH

Ausgezeichnet

Hier finden Sie eine ausführliche Auflistung aller Awards.



Beko verbindet innovative Technologien und effiziente Lösungen mit funktionellem Design. Dabei legen wir selbstverständlich höchsten Wert auf einen sensiblen Umgang mit der Natur, in dem Verbrauchswerte, Energieeffizienz und die Recyclingfähigkeit der Produkte eine besonders starke Bedeutung für uns besitzen. Dies wird auch von führenden, unabhängigen Verbraucherzeitschriften und Organisationen bestätigt, die unsere Produkte für Qualität, Design sowie einfache Bedienung und Umwelteigenschaften auszeichnen. Hier finden Sie eine Auswahl der gewonnenen Auszeichnungen.

Waschvollautomat WMB 71443 LE



Stiftung Warentest: Gut (1,9)

Wäschetrockner DPU 8306 GXE



Stiftung Warentest: Gut (2,1)

Wäschetrockner DPU 7306 XE



Stiftung Warentest: Gut (2,1)

Wäschetrockner DPU 7305 XE



Stiftung Warentest: Gut (2,3)

Einbau-Geschirrspüler DSN 6832 FX30



Stiftung Warentest: Gut (2,3)

- DSN 6832 FX30 (teilintegriert)
- DUN 6832 FX30 (Unterbau)

Einbau-Geschirrspüler DIN 5930



Stiftung Warentest: Gut (2,5)

Backofen OIM 58900 Patricia



A' Design Award 2014



Reddot Design Award 2014

Dunstabzugshaube CWB 9831 ANP



A' Design Award 2014



Product Design Award 2014

Waschvollautomat WMB 716431 PTE



Emporio Testmagazin:
Gut (89,3 %)

Wäschetrockner DCU 7330



Emporio Testmagazin:
Gut (89,3 %)

No Frost Kühl-/Gefrierkombination DN 162230 DJJZX



Reddot Design Award 2014

Kochfeld HII 64500 FHTX



Haus & Garten Test:
Gut (Endnote 1,5)

EcoTopTen-Listungen



Kühl-/Gefriergeräte:

- CN 148241 X
- CN 148240 X
- HS 222540
- HS 218540
- TSE 1284

Geschirrspüler:

- DSS 6833 X

Waschvollautomaten:

- WMB 71443 PTER / B / Blue

Wäschetrockner:

- DPU 8306 GXE
- DPU 8305 XE

Gerne stehen wir Ihnen persönlich zur Verfügung.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Zentrale:
Tel.: 06102 - 7182 - 0
Fax: 06102 - 7182 - 955

Elektrofachhandel Außendienst

n. n.
PLZ: 19-25

Uwe Unterberg
Uwe.Unterberg@beko.com
PLZ: 26-29,49

Herr Thomas Steggerhütte
Tel.: 0172 - 631 3690
Thomas.Steggerhuette@beko.com
PLZ: 33, 44-46, 48, 59

Herr Thomas Meuser
Tel.: 0172 - 260 2955
Thomas.Meuser@beko.com
PLZ: 40-42, 47, 51, 58

Uwe Krumscheid
Uwe.Krumscheid@beko.com
PLZ: 50, 52-54, 56, 57

Herr Daniel Ostendorff
Tel.: 0173 - 856 7162
Daniel.Ostendorff@beko.com
PLZ: 35, 55, 60-61, 63, 65

Herr Jürgen Gutperle
Tel.: 0151 - 141 777 43
Juergen.Gutperle@beko.com
PLZ: 64, 66-69, 74, 76

Herr Joachim Vivell
Tel.: 0172 - 5254 750
Joachim.Vivell@beko.com
PLZ: 70-73, 75, 77-79, 88, 89

Herr Detlef Parz
Tel.: 0172 - 520 0889
Detlef.Parz@beko.com
PLZ: 03, 10-18

n. n.
PLZ: 30-32, 38-39

Herr Uwe Kabisch
Tel.: 0173 - 325 8751
Uwe.Kabisch@beko.com
PLZ: 01-02, 04, 06, 08-09

Herr Hagen Dübner
Tel.: 0173 - 576 5072
Hagen.Duebner@beko.com
PLZ: 07, 34, 36-37, 98-99

n. n.
PLZ: 90-92, 95-97

n.n.
PLZ: 80, 84-85, 93-94

Herr Marcus Bahr
Tel.: 0173 - 671 9295
Marcus.Bahr@beko.com
PLZ: 80-83, 86-87

Customer Service Center / Innendienst Elektrofachhandel (EFH) / Möbel- und Küchenfachhandel (MKH)

Allgemein:
Fax: 06102 - 7182 955
vki@beko.com

Herr Ralf Sieben
Tel.: 06102 - 7182 513
Ralf.Sieben@beko.com
PLZ EFH: 01, 02, 04, 06, 08, 09,
70-73, 75, 77-79, 88-89
PLZ MKH: 40-42, 44-47, 50-51, 64-69

Frau Catharina Koch
Tel.: 06102 - 7182 515
Catharina.Koch@beko.com
PLZ EFH: 19-29, 33, 44-46, 48, 49, 59
PLZ MKH: 70-79

Frau Heike Landefeld
Tel.: 06102 - 7182 502
Heike.Landefeld@beko.com
PLZ EFH: 40-42, 47, 50-54, 56, 57, 58
PLZ MKH: 80-89, 90-98

Frau Patricia Wagenknecht
Tel.: 06102 - 7182 509
Patricia.Wagenknecht@beko.com
PLZ EFH: 03, 07, 10, 12-18, 34 - 36, 37, 55,
60, 61, 63, 65, 98, 99

Herr Thorsten Bohlander
Tel.: 06102 - 7182 501
Thorsten.Bohlander@beko.com
PLZ EFH: 30-32, 38, 39, 80, 84, 85, 93, 94
PLZ MKH: 30-39, 48, 49, 63, 99

Herr Gerrit Rosskopf
Tel.: 06102 - 7182 507
Gerrit.Rosskopf@beko.com
PLZ MKH: 19-29

Möbel- / Küchenfachhandel Außendienst

Herr Ingo Köhn
Tel.: 0173 - 402 4120
Ingo.Koehn@beko.com
PLZ: bis 19300, 20-29

Herr Udo Neubert
Tel.: 0172 - 532 5239
Udo.Neubert@beko.com
PLZ: 30-32, 38, 39, 48, 49

Herr Roman Zimmer
Tel.: 0152 - 225 82422
Roman.Zimmer@beko.com
PLZ: 40-42, 44-47, 50-61,
64-69


n. n.
PLZ: 70-79

Herr Harald Piontek
Tel.: 0173 - 188 3578
Harald.Piontek@beko.com
PLZ: 10, 12, 13, 16-18,
ab 19301

Herr Tino Schmidt
Tel.: 0173 - 1966734
Tino.Schmidt@beko.com
PLZ: 01-09, 14, 15

Herr Eberhard Kavalirek
Tel.: 0174 - 187 0088
Eberhard.Kavalirek@beko.com
PLZ: 33-37, 63, 99

Herr Jörg Zahner
Tel.: 0172 - 712 2772
Joerg.Zahner@beko.com
PLZ: 80-98

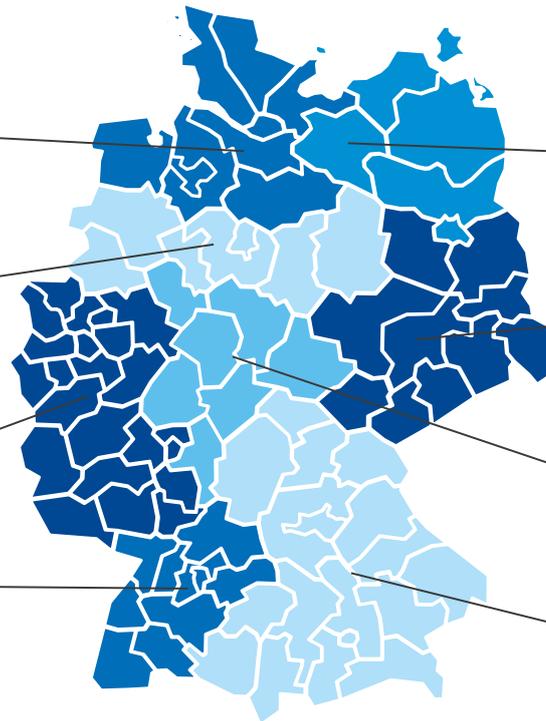

Herr Andreas Ament
Tel.: 06102 - 7182 508
Andreas.Ament@beko.com
PLZ EFH: 64, 66-69, 74, 76,
80-83, 86, 87, 90-92, 95-97
PLZ MKH: 01-04, 06-10, 12-19



Beko kommt gut an.

#JoinOurTeam



Stolzer Premium-Partner des FC Barcelona

beko



FC BARCELONA PREMIUM PARTNER

Beko und einer der bekanntesten und beliebtesten Fußballvereine der Welt sind nun Premium-Partner. Wir sind der Überzeugung, dass Sport einen positiven Einfluss auf den Menschen hat - und das weit über den physischen Aspekt hinaus. Hier werden wichtige Werte wie Freundschaft, Vertrauen und Teamgeist vermittelt.

Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit einem so beliebten und bekannten Fußballclub. Zwei große Marken, die an die positive Kraft des Sports glauben.



beko



Beko Basketball Bundesliga Spürst Du das Dribbeln?

Beko ist Hauptsponsor der Basketball Bundesliga.
Basketball ist jetzt noch spannender und faszinierender.



Das Beko-BBL-Managerspiel

Dein Team,
Deine Trades,
Dein Spiel

Jetzt kostenlos mitmachen



Beko engagiert sich

Als offizieller Hauptsponsor und Namensgeber der Beko Basketball Bundesliga (Beko BBL) fördert Beko seit der Saison 2009/2010 den Breiten- und Spitzensport in Deutschland. Damit leisten wir einen Beitrag, um Basketball noch spannender und faszinierender zu machen. Spürst auch du das Dribbeln?

Beko und Basketball - das passt

Neben dem Engagement in Deutschland ist Beko auch stolzer Förderer der nationalen Ligen in Italien, Litauen sowie großer internationaler Turniere, wie Welt-, Europa- und Asienmeisterschaften. Beko lebt und liebt Basketball.



Standgeräte- Kollektion



Kühl-/Gefriergeräte | Waschvollautomaten |
Wäschetrockner | Geschirrspüler | Herde

beko



Kühl-/Gefriergeräte



Waschvollautomaten



Wäschetrockner



Geschirrspüler



Herde



Sondermodelle



Kühl-/Gefriergeräte



Waschvollautomaten



Wäschetrockner



Geschirrspüler



Herde




Sondermodelle

Schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel



Energieeffizienzklasse

Die energieeffizienten Beko Kühl- und Gefriergeräte schonen nicht nur die Umwelt, sie schonen auch Ihr Familienbudget. Alle Modelle sind mindestens mit der Energieeffizienzklasse A+ ausgestattet. Ein Kühlschrank mit A++ verbraucht 25 % weniger Energie als ein vergleichbares Gerät mit A+. Bei A+++ werden sogar 50 % der Energie im Vergleich zu A+ eingespart.

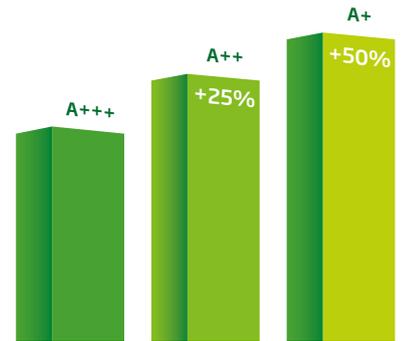

ProSmart Compressor

Der bürstenlose ProSmart Compressor erhöht oder senkt die Temperatur im Kühlgerät durch Änderung der Drehzahl des Kompressors. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, verringert der ProSmart Compressor automatisch seine Drehzahl. Das spart Energie und hält die Temperaturschwankung im Kühlgerät klein. Durch diese Drehzahlregelung wird nur so viel an Leistung produziert, wie notwendig ist. Da der ProSmart Compressor im Gegensatz zu Geräten mit fixer Drehzahl den Kompressor nicht ständig ein- und ausschaltet, sondern nur die Drehzahl ändert, verlängert sich auch die Lebensdauer des Kompressors und eine leise Arbeitsweise ist gewährleistet.

Hygiene und Frische den ganzen Tag



0 °C-Zone

Einige Kühlgeräte sind mit einer Zone mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt (0 - 3 °C) ausgestattet. Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch behalten ihre lebenswichtigen Vitamine, ihr feines Aroma und ihre Frische doppelt so lange bei wie in einem gewöhnlichen Kühlschrank.



Active Ionizer

Der Active Ionizer neutralisiert Bakterien, die die Atmosphäre im Kühlgerät negativ beeinflussen können und schafft somit ein antibakterielles Klima. Dadurch bleibt die zirkulierende Kühlluft im Gerät weiterhin sauber und Lebensmittel können länger aufbewahrt werden.



Everfresh+

Mit der von Beko entwickelten und patentierten Everfresh+ Technologie werden Lebensmittel wie Obst und Gemüse ein vielfaches länger haltbar. Durch eine konstant hohe Luftfeuchtigkeit von knapp 90 % herrschen ideale Bedingungen in der Everfresh+ Schublade - nahezu ohne Wasserbildung. Das Resultat ist knackiges, frisches Gemüse und Obst, das weniger schnell austrocknet.



Antibakterieller Filter

Ein spezieller Filter zwischen dem Kühl- und dem Gefrierbereich reinigt die zirkulierende Luft von unangenehmen Gerüchen und Bakterien. Damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.

Aktive Frische für Ihren Vitaminhaushalt



NeoFrost

NeoFrost vereint die No Frost Technologie und Active Dual Cooling. Somit besitzen Kühl-/ Gefrierkombinationen mit dieser Technologie neben der No Frost Technologie weiterhin zwei verschiedene Kühlkreisläufe. Durch die beiden Kühlkreisläufe kann gezielt die Luftfeuchtigkeit im Kühl- sowie Gefrierfach gesteuert werden. Somit gibt es eine höhere Luftfeuchtigkeit im Kühlbereich, um einem Austrocknen der Lebensmittel vorzubeugen. Ein weiterer schöner Effekt der zwei verschiedenen Kühlkreisläufe ist, dass sich die Luft nicht mehr vermischt und dadurch keine Geruchsübertragung zwischen Gefrier- und Kühlteil entsteht.



Multizone

Mit der Multizone können Sie Ihre Speicherkapazität individuell nach den unterschiedlichen Bedürfnissen zu unterschiedlichen Zeiten maximieren. Das Fach kann durch Tastendruck entweder als Kühl- oder Gefrierfach eingesetzt werden. (Temperaturbereich: -24 bis +10 °C).



Active Fresh Blue Light

Obst und Gemüse bleibt länger frisch und vitaminreich, dank Active Fresh Blue Light™. Dies unterstützt die Photosynthese, so dass das Wachstum weiter angeregt wird.



Eco Fuzzy-Funktion

Wenn die Kühlschranktüren für 6 Stunden nicht geöffnet und die elektronischen Einstellungen nicht geändert werden, wechselt der Kühlschrank in einen Energiesparmodus und verringert so den Stromverbrauch. Die Temperatur im Gefrierfach wird in diesem Modus auf -18 °C gehalten, unabhängig von der vorher eingestellten Temperatur.



Großes Display

Das große Display ermöglicht einen leichten Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen des Gerätes. Mit der benutzerfreundlichen Bedienung haben Sie immer Alles im Blick.



Urlaubsmodus

Der Urlaubsmodus hilft Ihnen zusätzlich Energie zu sparen, während Sie Ihren Urlaub genießen. Dieser Modus ermöglicht es Ihnen, dass nur das Gefrierfach in Betrieb bleibt.



LED-Innenbeleuchtung

Im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungen bieten die LED-Leuchten an der Rückwand des Kühlschranks eine effizientere und klarere Beleuchtung des Faches.

Der Gastgeber für die perfekten Momente

Wasserspender

Mit dem integrierten Wasserspender steht Ihnen jederzeit gekühltes Tafelwasser zur Verfügung, dabei müssen Sie nicht einmal die Tür des Kühlgerätes öffnen. Der Wasserbehälter im Innenbereich der Tür kann leicht zum Nachfüllen und Reinigen entnommen werden. Der Spender bietet genügend Platz um große Gläser bequem unter dem Spender zu befüllen. Er reagiert bei leichter Berührung und ist sehr einfach zu bedienen.

Barfach

Aus dem Barfach können 2,5-Liter-Flaschen entnommen werden ohne die Kühlschranktür öffnen zu müssen. Dadurch sparen Sie nicht nur Energie, sondern können auf der geöffneten Ablagefläche die Getränke bequem zubereiten und direkt am Gerät servieren. Ein absoluter Hingucker auf jeder Party.

Wasserfilter

Der Wasserfilter reinigt das Wasser aus der Wasserleitung und befreit es von möglichen Schadstoffen wie Chlor und Blei oder unerwünschten Geschmacksstoffen. Im Display wird angezeigt, wann der Filter ausgetauscht werden sollte.

Chrom-Flaschenablage

Die Chrom-Flaschenablage gewährt eine sichere Lagerung von mehreren Flaschen bei optimaler Raumausnutzung.



Spender für Wasser, Eiswürfel und zerstoßenes Eis

Beko bietet Ihnen nicht nur gekühltes und gefiltertes Wasser auf Knopfdruck, sondern auch Eiswürfel und zerstoßenes Eis für Ihren Lieblingsdrink. Selbst Longdrinkgläser können bequem unter dem Spender befüllt werden. Die LED-Beleuchtung des Spenders bietet ein angenehmes Ambiente.



Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter

Ohne Wasser zu verschütten, kann der Eiswürfelzubereiter leicht befüllt werden. Nach dem Gefrieren muss die Schale nur gedreht werden, damit sich die Eiswürfel lösen – einfach „Twist & Serve“.

Genießen Sie Ihr Zuhause

Selbstschließende Türen

Ab einem Türwinkel von 15° ziehen sich die Türen der neuen Side-by-Side-Kombinationen automatisch zu. So sparen Sie automatisch Energie und schonen die Umwelt.

Optimaler Öffnungswinkel

Die Kühlschranktüren bleiben bei 120° automatisch geöffnet und bieten ideale Arbeitsbedingungen durch den leichten Zugriff. Zudem wird verhindert, dass die Gerätefronten an die Küchenmöbel stoßen.

Höhenverstellbare Glasablagen

Alle Beko Produkte besitzen Glasablagen, die aus Sicherheitsglas hergestellt werden:

- Stabil und langlebig,
- Extrem leicht zu reinigen,
- Flexibel um den maximalen Platz im Inneren des Kühlschranks zu nutzen.

Die Abstellflächen können schon bei einer Türöffnung von nur 90° entfernt werden.

Butterfach

Milchprodukte können besonders gut in der oberen Türablage gelagert werden. Mit der transparenten Abdeckung bewahrt man sie vor dem Austrocknen.

Gefriertablett

Das Gefriertablett mit Eiskwürfelschale bietet Platz für die Herstellung bzw. Aufbewahrung von Eiskwürfeln und zum Vorgefrieren von Früchten.

Warnsystem

Falls versehentlich die Gerätetür nicht richtig geschlossen wird, ertönt ein Warnsignal. Bei den Topmodellen wird zusätzlich eine Warnung im Display angezeigt.

Snackbox

Die Snackbox eignet sich hervorragend für die Aufbewahrung von kleinen Mahlzeiten oder Delikatessen. Mit den praktischen Auszugschalen sind die Köstlichkeiten immer schnell griffbereit.



Glasablagen

Besonders praktisch sind die Glasablagen der Side-by-Side-Kombinationen. Sie können für einen besseren Überblick und einfacheres Entnehmen der Lebensmittel herausgezogen werden. Da die Glasflächen vollständig mit Kunststoffrahmen eingefasst sind, tropfen Flüssigkeiten nicht mehr auf die unteren Glasablagen.

Flaschenhalter

Der Flaschenhalter für eine Flasche ist an der Seite der Glasablage angebracht. Mit dieser funktionalen Lösung sind nicht nur die Flaschen sicher gelagert, sondern auch der Platz zwischen den Ablagen optimal genutzt.

Transparente Gefrierschubladen

Die Front der Gefrierschublade ist transparent, daher ist der Inhalt auch ohne Öffnen der Schublade leicht einzusehen. Tiefgefrorenes ist nun schnell zu finden, um Kälteverluste bei lang geöffneter Tür zu vermeiden.



Praktische Schubladen

Sowohl die Gefrierschubladen als auch die Gemüseschalen lassen sich voll beladen leicht herausnehmen, da die Schubladen bei ausgewählten Modellen einen Rollenmechanismus besitzen.



GNE 60530 DX  
 No Frost
 Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination



NeoFrost



Automatische Eiswürfelherstellung



Active Ionizer



Active Fresh Blue Light



10 Jahre Kompressorgarantie



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 378 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 5 Türablagen
- Gemüseschubladen mit Active Fresh Blue Light
- LED Innenbeleuchtung
- Wasserspender
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Hygiene

- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 152 l
- No Frost
- Eiswürfelschalen
- 2 Gefrierschubladen zum Ausziehen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 355 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 10 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Anschluss an die Wasserleitung
- Bruttinhalt: 605 l
- Maße: 182,5 x 84 x 74,5 cm

Farbe

- GNE 60530 DX: Edelstahl Fingerprint-Free

Side-by-Side Kühl-/Gefriergeräte



Modellbezeichnung	GNE 60530 DX
BAUART	
Typ	Flügeltüren mit 2 Schubladen
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN	
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	605
Nutzzinhalt - Kühlteil (l)	347
Nutzzinhalt - 0 °C-Zone (l)	31
Nutzzinhalt - Gefrierenteil (l)	152
VERBRAUCHSWERTE	
Sternekennzeichnung	****
Klimaklasse	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	355
Gefriervermögen (kg/24 h)	10
Lagerzeit bei Störung (h)	22
Geräuschpegel (dB(A))	42
Temperatursteuerung	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost
Kältemittel	R600a
STROMVERSORGUNG	
Anschlusswert (kW)	0,15
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	2,4
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	182,5 x 84 x 74,5
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	190,9 x 90,7 x 81,7
Bruttogewicht (kg)	139
Nettogewicht (kg)	129,1
AUSSTATTUNG	
Display	√
Wasserspender	√
Eiswürfelspender	√
Minibar	-
Festwasseranschluss	√
KÜHLTEIL	
Innenbeleuchtung	LED
0 °C-Zone	2
Aktivkohlefilter	√
Active Ionizer	√
Antibakterielle Türdichtungen	√
Everfresh+	-
Active Fresh Blue Light	√
Gemüeschalen	2
Glasablagen	3
Flaschenablage	-
Türablagen	6
Butterfach	√
Eierablage	2
GEFRIERTEIL	
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-
Innenbeleuchtung	-
Vorgefrierblett	-
Eiswürfelschale	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-
Automatische Eiswürfelherstellung	√
Gefrierschubladen	2



GNE 60530 X  

No Frost
Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

A++



NeoFrost



Active Ionizer



Active Fresh Blue Light



Antibakterieller Filter



10 Jahre Kompressorgarantie



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 387 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 6 Türablagen
- Gemüseschubladen mit Active Fresh Blue Light
- LED Innenbeleuchtung
- Wasserspender
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Hygiene

- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 152 l
- No Frost
- Eiswürfelschalen
- 2 Gefrierschubladen zum Ausziehen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 358 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 10 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttinhalt: 605 l
- Maße: 182,5 x 84 x 74,5 cm

Farbe

- GNE 60530 X: Edelstahl Fingerprint-Free

Side-by-Side Kühl-/Gefriergeräte



Modellbezeichnung	GNE 60530 X
BAUART	
Typ	Flügeltüren mit 2 Schubladen
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN	
Bruttinhalt - Gesamt (l)	605
Nutzhalt - Kühlteil (l)	356
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	31
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	152
VERBRAUCHSWERTE	
Sternekenzeichnung	****
Klimaklasse	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	358
Gefriervermögen (kg/24 h)	10
Lagerzeit bei Störung (h)	22
Geräuschpegel (dB(A))	42
Temperatursteuerung	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost
Kältemittel	R600a
STROMVERSORGUNG	
Anschlusswert (kW)	0,15
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	2,4
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	182,5 x 84 x 74,5
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	190,9 x 90,7 x 81,7
Bruttogewicht (kg)	134,5
Nettogewicht (kg)	124,5
AUSSTATTUNG	
Display	√ (innenliegend)
Wasserspender	-
Eiswürfelspender	-
Minibar	-
Festwasseranschluss	-
KÜHLTEIL	
Innenbeleuchtung	LED
0 °C-Zone	2
Aktivkohlefilter	√
Active Ionizer	√
Antibakterielle Türdichtungen	√
Everfresh+	-
Active Fresh Blue Light	√
Gemüseschalen	2
Glasablagen	3
Flaschenablage	-
Türablagen	8
Butterfach	√
Eierablage	2
GEFRIERTEIL	
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-
Innenbeleuchtung	-
Vorgefrierblech	-
Eiswürfelschale	2
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-
Automatische Eiswürfelherstellung	-
Gefrierschubladen	2



GNE 114631 X 
 4-türige
 No Frost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination



NeoFrost



Multizone



ProSmart Compressor



Active Fresh Blue Light



Multifunktionsdisplay mit Sensortasten



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 360 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 8 Türablagen
- Gemüseschubladen mit Active Fresh Blue Light
- LED Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Hygiene

- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 155 l
- davon Multizone Nutzinhalt: 77 l (unten rechts)
- Multizone flexibel von -24 °C bis +10 °C
- No Frost
- Twist & Serve - Eiswürfelzubereiter
- 1 Gitterablage
- 4 Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 357 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Geräuschpegel: 46 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 610 l
- Maße: 182 x 92 x 72 cm

Farbe

- GNE 114631 X: Edelstahl Fingerprint-Free

Side-by-Side Kühl-/Gefriergeräte



Modellbezeichnung	GNE 114631 X
BAUART	
Typ	Side-by-Side 4-türig
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN	
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	610
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	360
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	25
Nutzinhalt - Gefrierenteil (l)	155
VERBRAUCHSWERTE	
Sternekenzeichnung	****
Klimaklasse	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	357
Gefriervermögen (kg/24 h)	13
Lagerzeit bei Störung (h)	15
Geräuschpegel (dB(A))	46
Temperatursteuerung	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost
Kältemittel	R600a
STROMVERSORGUNG	
Anschlusswert (kW)	0,145
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	2,15
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	182 x 92 x 72
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	193,2 x 98,9 x 77,4
Bruttogewicht (kg)	135
Nettogewicht (kg)	124,8
AUSSTATTUNG	
Display	√
Wasserspender	-
Eiswürfelspender	-
Minibar	-
Festwasseranschluss	-
KÜHLTEIL	
Innenbeleuchtung	LED
0 °C-Zone	2
Aktivkohlefilter	√
Active Ionizer	√
Antibakterielle Türdichtungen	√
Everfresh+	-
Active Fresh Blue Light	√
Gemüseschalen	2
Glasablagen	3
Flaschenablage	-
Türablagen	8
Butterfach	√
Eierablage	2
GEFRIERTEIL	
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	√ (unten rechts)
Innenbeleuchtung	-
Vorgefrierblett	-
Eiswürfelschale	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	√
Automatische Eiswürfelherstellung	-
Gefrierschubladen	4



GNE 114612 X  
 4-türige No Frost
 Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination



NeoFrost



Multizone



Active Ionizer



Active Fresh Blue Light



Multifunktionsdisplay mit Sensortasten



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 360 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 8 Türablagen
- Gemüseschubladen mit Active Fresh Blue Light
- LED Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Hygiene

- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 155 l
- davon Multizone Nutzinhalt: 77 l (unten rechts)
- Multizone flexibel von -24 °C bis +10 °C
- No Frost
- Twist & Serve - Eiswürfelzubereiter
- 1 Gitterablage
- 4 Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 455 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Geräuschpegel: 46 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 610 l
- Maße: 182 x 92 x 72 cm

Farbe

- GNE 114612 X: Edelstahl Fingerprint-Free

Side-by-Side Kühl-/Gefriergeräte



Modellbezeichnung	GNE 114612 X
BAUART	
Typ	Side-by-Side 4-türig
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN	
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	610
Nutzhalt - Kühlteil (l)	360
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	25
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	155
VERBRAUCHSWERTE	
SterneKennzeichnung	****
Klimaklasse	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	455
Gefriervermögen (kg/24 h)	13
Lagerzeit bei Störung (h)	15
Geräuschpegel (dB(A))	46
Temperatursteuerung	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost
Kältemittel	R600a
STROMVERSORGUNG	
Anschlusswert (kW)	0,2
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	2,4
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	182 x 92 x 72
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	193,2 x 98,9 x 77,4
Bruttogewicht (kg)	135
Nettogewicht (kg)	124,8
AUSSTATTUNG	
Display	√
Wasserspender	-
Eiswürfelspender	-
Minibar	-
Festwasseranschluss	-
KÜHLTEIL	
Innenbeleuchtung	LED
0 °C-Zone	2
Aktivkohlefilter	√
Active Ionizer	√
Antibakterielle Türdichtungen	√
Everfresh+	-
Active Fresh Blue Light	√
Gemüseschalen	2
Glasablagen	3
Flaschenablage	-
Türablagen	8
Butterfach	√
Eierablage	2
GEFRIERTEIL	
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	√ (unten rechts)
Innenbeleuchtung	-
Vorgefrierblech	-
Eiswürfelschale	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	√
Automatische Eiswürfelherstellung	-
Gefrierschubladen	4



GN 163040 X   
 No Frost
 Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination



ProSmart Compressor



NeoFrost



10 Jahre Kompressorgarantie



Active Fresh Blue Light



Innenliegendes Display



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 353 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschubladen mit Active Fresh Blue Light
- LED Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Flaschenablage
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Hygiene

- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 190 l
- No Frost
- LED Innenbeleuchtung
- Verschiebbarer Twist & Serve - Eiswürfelzubereiter
- 2 Gefrierschubladen
- 4 Türablagen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 254 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 21 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 635 l
- Maße: 182 x 91 x 72 cm

Farbe

- GN 163040 X: Edelstahl Fingerprint-Free

Side-by-Side Kühl-/Gefriergeräte



Modellbezeichnung	GN 163040 X
BAUART	
Typ	Side-by-Side
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN	
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	635
Nutzhalt - Kühlteil (l)	353
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	15
Nutzhalt - Gefrierenteil (l)	190
VERBRAUCHSWERTE	
Sternekenzeichnung	****
Klimaklasse	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	254
Gefriervermögen (kg/24 h)	13
Lagerzeit bei Störung (h)	21
Geräuschpegel (dB(A))	43
Temperatursteuerung	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost
Kältemittel	R600a
STROMVERSORGUNG	
Anschlusswert (kW)	0,15
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	2,15
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	182 x 91 x 72
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	191 x 98 x 78
Bruttogewicht (kg)	123,6
Nettogewicht (kg)	113,8
AUSSTATTUNG	
Display	√ (innenliegend)
Wasserspender	-
Eiswürfelspender	-
Minibar	-
Festwasseranschluss	-
KÜHLTEIL	
Innenbeleuchtung	LED
0 °C-Zone	√
Aktivkohlefilter	√
Active Ionizer	√
Antibakterielle Türdichtungen	√
Everfresh+	-
Active Fresh Blue Light	√
Gemüeschalen	√
Glasablagen	4
Flaschenablage	√
Türablagen	4
Butterfach	√
Eierablage	1
GEFRIERTEIL	
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-
Innenbeleuchtung	LED
Vorgefrierblett	-
Eiswürfelschale	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	√
Automatische Eiswürfelherstellung	-
Gefrierschubladen	2



GN 162531 ZFX   
 No Frost
 Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination



Glastank



NeoFrost



10 Jahre Kompressorgarantie



Everfresh+



Quick Ice



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 353 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Everfresh+ Schublade mit Active Fresh Blue Light
- Ergonomisches Barfach
- LED Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Flaschenablage
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Hygiene

- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 176 l
- No Frost
- LED Innenbeleuchtung
- Glaswassertank
- Spender für Wasser, Eiswürfel und zerstoßenes Eis
- 2 Gefrierschubladen
- 2 Türablagen
- Quick Ice - Eiswürfel werden in nur 40 Minuten hergestellt

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 370 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Glaswassertank
- Bruttoinhalt: 620 l
- Maße: 182 x 91 x 72 cm

Farbe

- GN 162531 ZFX: Edelstahl Fingerprint-Free



Modellbezeichnung	GN 162531 ZFX
BAUART	
Typ	Side-by-Side
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN	
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	620
Nutzhalt - Kühlteil (l)	353
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	15
Nutzhalt - Gefrierenteil (l)	176
VERBRAUCHSWERTE	
Sternekenzeichnung	****
Klimaklasse	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	370
Gefriervermögen (kg/24 h)	13
Lagerzeit bei Störung (h)	8
Geräuschpegel (dB(A))	43
Temperatursteuerung	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost
Kältemittel	R600a
STROMVERSORGUNG	
Anschlusswert (kW)	0,135
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	2,15
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	182 x 91 x 72
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	191 x 98 x 78
Bruttogewicht (kg)	132
Nettogewicht (kg)	121,8
AUSSTATTUNG	
Display	✓
Wasserspender	✓
Eiswürfelspender	✓
Minibar	✓
Festwasseranschluss	-
KÜHLTEIL	
Innenbeleuchtung	LED
0 °C-Zone	✓
Aktivkohlefilter	✓
Active Ionizer	✓
Antibakterielle Türdichtungen	✓
Everfresh+	✓
Active Fresh Blue Light	✓
Gemüseschalen	✓
Glasablagen	4
Flaschenablage	✓
Türablagen	4
Butterfach	✓
Eierablage	1
GEFRIERTEIL	
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-
Innenbeleuchtung	LED
Vorgefrierblett	-
Eiswürfelschale	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-
Automatische Eiswürfelherstellung	✓
Gefrierschubladen	2



GN 162431 FX 
 No Frost
 Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination



NeoFrost



ProSmart Compressor



10 Jahre Kompressorgarantie



Everfresh+



Multifunktionsdisplay mit Sensortasten



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 353 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Glasablagen
- 5 Türablagen
- Everfresh+ Schublade mit Active Fresh Blue Light
- Ergonomisches Barfach
- LED Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Flaschenablage
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Hygiene

- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 176 l
- No Frost
- LED Innenbeleuchtung
- Spender für Wasser, Eiswürfel und zerstoßenes Eis
- 2 Gefrierschubladen
- 2 Türablagen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 370 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Anschluss an die Wasserleitung
- Bruttoinhalt: 620 l
- Maße: 182 x 91 x 72 cm

Farbe

- GN 162431 FX: Edelstahl Fingerprint-Free

Side-by-Side Kühl-/Gefriergeräte



Modellbezeichnung	GN 162431 FX
BAUART	
Typ	Side-by-Side
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN	
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	620
Nutzhalt - Kühlteil (l)	353
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	15
Nutzhalt - Gefrierenteil (l)	176
VERBRAUCHSWERTE	
Sternekenzeichnung	****
Klimaklasse	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	370
Gefriervermögen (kg/24 h)	13
Lagerzeit bei Störung (h)	9
Geräuschpegel (dB(A))	43
Temperatursteuerung	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost
Kältemittel	R600a
STROMVERSORGUNG	
Anschlusswert (kW)	0,15
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	2,15
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	182 x 91 x 72
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	191 x 98 x 78
Bruttogewicht (kg)	133,5
Nettogewicht (kg)	123,7
AUSSTATTUNG	
Display	✓
Wasserspender	✓
Eiswürfelspender	✓
Minibar	✓
Festwasseranschluss	✓
KÜHLTEIL	
Innenbeleuchtung	LED
0 °C-Zone	✓
Aktivkohlefilter	✓
Active Ionizer	✓
Antibakterielle Türdichtungen	✓
Everfresh+	✓
Active Fresh Blue Light	✓
Gemüeschalen	✓
Glasablagen	4
Flaschenablage	✓
Türablagen	4
Butterfach	✓
Eierablage	1
GEFRIERTEIL	
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-
Innenbeleuchtung	LED
Vorgefrierblett	-
Eiswürfelschale	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-
Automatische Eiswürfelherstellung	✓
Gefrierschubladen	2



GN 162430 P 
 No Frost
 Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination



NeoFrost



ProSmart Compressor



Active Ionizer



Active Fresh Blue Light



Multifunktionsdisplay mit Sensortasten



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 353 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschubladen mit Active Fresh Blue Light
- Ergonomisches Barfach
- LED Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Flaschenablage
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Hygiene

- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 176 l
- No Frost
- LED Innenbeleuchtung
- Spender für Wasser, Eiswürfel und zerstoßenes Eis
- 2 Gefrierschubladen
- 2 Türablagen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 370 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Anschluss an die Wasserleitung
- Bruttoinhalt: 620 l
- Maße: 182 x 91 x 72 cm

Farbe

- GN 162430 P: Piano Black



Modellbezeichnung	GN 162430 P
BAUART	
Typ	Side-by-Side
Farbe	Piano Black
VOLUMEN	
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	620
Nutzhalt - Kühlteil (l)	353
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	15
Nutzhalt - Gefriereteil (l)	176
VERBRAUCHSWERTE	
SterneKennzeichnung	****
Klimaklasse	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	370
Gefriervermögen (kg/24 h)	13
Lagerzeit bei Störung (h)	9
Geräuschpegel (dB(A))	43
Temperatursteuerung	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost
Kältemittel	R600a
STROMVERSORGUNG	
Anschlusswert (kW)	0,15
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	2,15
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	182 x 91 x 72
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	191 x 98 x 78
Bruttogewicht (kg)	130
Nettogewicht (kg)	119,8
AUSSTATTUNG	
Display	✓
Wasserspender	✓
Eiswürfelpender	✓
Minibar	✓
Festwasseranschluss	✓
KÜHLTEIL	
Innenbeleuchtung	LED
0 °C-Zone	✓
Aktivkohlefilter	✓
Active Ionizer	✓
Antibakterielle Türdichtungen	✓
Everfresh+	-
Active Fresh Blue Light	✓
Gemüseschalen	✓
Glasablagen	4
Flaschenablage	✓
Türablagen	4
Butterfach	✓
Eierablage	1
GEFRIERTEIL	
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-
Innenbeleuchtung	LED
Vorgefrierblett	-
Eiswürfelschale	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-
Automatische Eiswürfelherstellung	✓
Gefrierschubladen	2



GN 162330 X 
 No Frost
 Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination



NeoFrost



ProSmart Compressor



Active Fresh Blue Light



Antibakterieller Filter



Multifunktionsdisplay mit Sensortasten



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 353 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Glasablagen
- 5 Türablagen
- Gemüseschubladen mit Active Fresh Blue Light
- LED Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Hygiene

- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 176 l
- No Frost
- LED Innenbeleuchtung
- Spender für Wasser, Eiswürfel und zerstoßenes Eis
- 2 Gefrierschubladen
- 2 Türablagen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 369 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Anschluss an die Wasserleitung
- Bruttoinhalt: 620 l
- Maße: 182 x 91 x 72 cm

Farbe

- GN 162330 X: Edelstahl Fingerprint-Free

Side-by-Side Kühl-/Gefriergeräte



Modellbezeichnung	GN 162330 X
BAUART	
Typ	Side-by-Side
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN	
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	620
Nutzhalt - Kühlteil (l)	353
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	15
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	176
VERBRAUCHSWERTE	
SterneKennzeichnung	****
Klimaklasse	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	369
Gefriervermögen (kg/24 h)	13
Lagerzeit bei Störung (h)	8
Geräuschpegel (dB(A))	43
Temperatursteuerung	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost
Kältemittel	R600a
STROMVERSORGUNG	
Anschlusswert (kW)	0,135
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	2,15
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	182 x 91 x 72
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	191 x 98 x 78
Bruttogewicht (kg)	133,5
Nettogewicht (kg)	123,7
AUSSTATTUNG	
Display	✓
Wasserspender	✓
Eiswürfelspender	✓
Minibar	-
Festwasseranschluss	✓
KÜHLTEIL	
Innenbeleuchtung	LED
0 °C-Zone	✓
Aktivkohlefilter	✓
Active Ionizer	✓
Antibakterielle Türdichtungen	✓
Everfresh+	-
Active Fresh Blue Light	✓
Gemüseschalen	✓
Glasablagen	4
Flaschenablage	-
Türablagen	4
Butterfach	-
Eierablage	1
GEFRIERTEIL	
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-
Innenbeleuchtung	LED
Vorgefrierblech	-
Eiswürfelschale	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-
Automatische Eiswürfelherstellung	✓
Gefrierschubladen	2



GN 163230 X   
 No Frost
 Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination



NeoFrost



Wassertank



0 °C-Zone



ProSmart Compressor



Multifunktionsdisplay mit Sensortasten



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 349 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Wasserspender mit Tank
- LED Innenbeleuchtung
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Hygiene

- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 190 l
- No Frost
- LED Innenbeleuchtung
- Verschiebbarer Twist & Serve - Eiswürfelzubereiter
- 2 Gefrierschubladen
- 4 Türablagen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 380 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Wassertank
- Bruttoinhalt: 630 l
- Maße: 182 x 91 x 72 cm

Farbe

- GN 163230 X: Edelstahl Fingerprint-Free

Side-by-Side Kühl-/Gefriergeräte



Modellbezeichnung	GN 163230 X
BAUART	
Typ	Side-by-Side
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN	
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	620
Nutzhalt - Kühlteil (l)	349
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	15
Nutzhalt - Gefrierenteil (l)	190
VERBRAUCHSWERTE	
Sternekenzeichnung	****
Klimaklasse	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	380
Gefriervermögen (kg/24 h)	13
Lagerzeit bei Störung (h)	8
Geräuschpegel (dB(A))	43
Temperatursteuerung	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost
Kältemittel	R600a
STROMVERSORGUNG	
Anschlusswert (kW)	0,135
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	2,15
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	182 x 91 x 72
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	191 x 98 x 78
Bruttogewicht (kg)	123,6
Nettogewicht (kg)	113,8
AUSSTATTUNG	
Display	✓
Wasserspender	✓
Eiswürfelspender	-
Minibar	-
Festwasseranschluss	-
KÜHLTEIL	
Innenbeleuchtung	LED
0 °C-Zone	✓
Aktivkohlefilter	✓
Active Ionizer	-
Antibakterielle Türdichtungen	✓
Everfresh+	-
Active Fresh Blue Light	-
Gemüeschalen	2
Glasablagen	4
Flaschenablage	✓
Türablagen	5
Butterfach	✓
Eierablage	1
GEFRIERTEIL	
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-
Innenbeleuchtung	LED
Vorgefrierblech	-
Eiswürfelschale	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	✓
Automatische Eiswürfelherstellung	-
Gefrierschubladen	2



GN 162421 FX   

No Frost
Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination



NeoFrost



Eiswürfel- und Wasserspender



Everfresh+



Multifunktionsdisplay mit Sensortasten



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 353 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Everfresh+ Schublade mit Active Fresh Blue Light
- Ergonomisches Barfach
- LED Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Flaschenablage
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Hygiene

- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 176 l
- No Frost
- LED Innenbeleuchtung
- Spender für Wasser, Eiswürfel und zerstoßenes Eis
- 2 Gefrierschubladen
- 2 Türablagen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 471 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Anschluss an die Wasserleitung
- Bruttoinhalt: 620 l
- Maße: 182 x 91 x 72 cm

Farbe

- GN 162421 FX: Edelstahl Fingerprint-Free

Side-by-Side Kühl-/Gefriergeräte



Modellbezeichnung	GN 162421 FX
BAUART	
Typ	Side-by-Side
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN	
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	620
Nutzhalt - Kühlteil (l)	353
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	15
Nutzhalt - Gefrierenteil (l)	176
VERBRAUCHSWERTE	
Sternekenzeichnung	****
Klimaklasse	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	471
Gefriervermögen (kg/24 h)	13
Lagerzeit bei Störung (h)	9
Geräuschpegel (dB(A))	43
Temperatursteuerung	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost
Kältemittel	R600a
STROMVERSORGUNG	
Anschlusswert (kW)	0,15
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	2,15
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	182 x 91 x 72
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	191 x 98 x 78
Bruttogewicht (kg)	132
Nettogewicht (kg)	121,8
AUSSTATTUNG	
Display	✓
Wasserspender	✓
Eiswürfelspender	✓
Minibar	✓
Festwasseranschluss	✓
KÜHLTEIL	
Innenbeleuchtung	LED
0 °C-Zone	✓
Aktivkohlefilter	✓
Active Ionizer	✓
Antibakterielle Türdichtungen	✓
Everfresh+	✓
Active Fresh Blue Light	✓
Gemüseschalen	✓
Glasablagen	4
Flaschenablage	✓
Türablagen	4
Butterfach	✓
Eierablage	1
GEFRIERTEIL	
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-
Innenbeleuchtung	LED
Vorgefrierblett	-
Eiswürfelschale	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-
Automatische Eiswürfelherstellung	-
Gefrierschubladen	2



GN 163220 S   
 No Frost
 Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination



NeoFrost



Wassertank



0 °C-Zone



Multifunktionsdisplay mit Sensortasten



Antibakterieller Filter



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 349 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Wasserspender mit Tank
- LED Innenbeleuchtung
- Flaschenablage
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Hygiene

- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 190 l
- No Frost
- LED Innenbeleuchtung
- Verschiebbarer Twist & Serve - Eiswürfelzubereiter
- 2 Gefrierschubladen
- 4 Türablagen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 484 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 21 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Wassertank
- Bruttoinhalt: 630 l
- Maße: 182 x 91 x 72 cm

Farbe

- GN 163220 S: Silber mit Metallgriffen

Side-by-Side Kühl-/Gefriergeräte



Modellbezeichnung	GN 163220 S
BAUART	
Typ	Side-by-Side
Farbe	Silber
VOLUMEN	
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	630
Nutzhalt - Kühlteil (l)	349
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	15
Nutzhalt - Gefrierenteil (l)	190
VERBRAUCHSWERTE	
Sternekenzeichnung	****
Klimaklasse	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	484
Gefriervermögen (kg/24 h)	13
Lagerzeit bei Störung (h)	21
Geräuschpegel (dB(A))	43
Temperatursteuerung	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost
Kältemittel	R600a
STROMVERSORGUNG	
Anschlusswert (kW)	0,15
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	2,15
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	182 x 91 x 72
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	191 x 98 x 78
Bruttogewicht (kg)	123,6
Nettogewicht (kg)	113,8
AUSSTATTUNG	
Display	✓
Wasserspender	✓
Eiswürfelspender	-
Minibar	-
Festwasseranschluss	-
KÜHLTEIL	
Innenbeleuchtung	LED
0 °C-Zone	✓
Aktivkohlefilter	✓
Active Ionizer	-
Antibakterielle Türdichtungen	✓
Everfresh+	-
Active Fresh Blue Light	-
Gemüseschalen	2
Glasablagen	4
Flaschenablage	✓
Türablagen	4
Butterfach	✓
Eierablage	1
GEFRIERTEIL	
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-
Innenbeleuchtung	LED
Vorgefrierblett	-
Eiswürfelschale	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	✓
Automatische Eiswürfelherstellung	-
Gefrierschubladen	2



GN 163221 S 
 No Frost
 Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination



NeoFrost



Wassertank



0 °C-Zone



Multifunktionsdisplay mit Sensortasten



Antibakterieller Filter



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 349 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Wasserspender mit Tank
- LED Innenbeleuchtung
- Flaschenablage
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Hygiene

- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 190 l
- No Frost
- LED Innenbeleuchtung
- Verschiebbarer Twist & Serve - Eiswürfelzubereiter
- 2 Gefrierschubladen
- 4 Türablagen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 484 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 21 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Wassertank
- Bruttoinhalt: 630 l
- Maße: 182 x 91 x 72 cm

Farbe

- GN 163221 S: Silber mit Kunststoffgriffen

Side-by-Side Kühl-/Gefriergeräte



Modellbezeichnung	GN 163221 S
BAUART	
Typ	Side-by-Side
Farbe	Silber
VOLUMEN	
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	630
Nutzhalt - Kühlteil (l)	349
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	15
Nutzhalt - Gefrierenteil (l)	190
VERBRAUCHSWERTE	
Sternekenzeichnung	****
Klimaklasse	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	484
Gefriervermögen (kg/24 h)	13
Lagerzeit bei Störung (h)	21
Geräuschpegel (dB(A))	43
Temperatursteuerung	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost
Kältemittel	R600a
STROMVERSORGUNG	
Anschlusswert (kW)	0,15
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	2,15
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	182 x 91 x 72
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	191 x 98 x 78
Bruttogewicht (kg)	123,6
Nettogewicht (kg)	113,8
AUSSTATTUNG	
Display	✓
Wasserspender	✓
Eiswürfelpender	-
Minibar	-
Festwasseranschluss	-
KÜHLTEIL	
Innenbeleuchtung	LED
0 °C-Zone	✓
Aktivkohlefilter	✓
Active Ionizer	-
Antibakterielle Türdichtungen	✓
Everfresh+	-
Active Fresh Blue Light	-
Gemüseschalen	2
Glasablagen	4
Flaschenablage	✓
Türablagen	4
Butterfach	✓
Eierablage	1
GEFRIERTEIL	
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-
Innenbeleuchtung	LED
Vorgefrierblett	-
Eiswürfelschale	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	✓
Automatische Eiswürfelherstellung	-
Gefrierschubladen	2

UVP: 1.249,- €



UVP: 999,- €



CN 158230 ZX 
No Frost
Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination 

RCNE520E40ZX 
No Frost
Kühl-/Gefrierkombination 



NeoFrost



Active Ionizer



Active Fresh Blue Light



Antibakterieller Filter



Everfresh+



NeoFrost



Antibakterieller Filter



Everfresh+



10 Jahre
Kompressorgarantie



Multifunktionsdisplay
mit Sensortasten



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 370 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 30 l
- 4 Glasablagen, 4 Türablagen
- Everfresh+ Schublade mit Active Fresh Blue Light
- LED Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 97 l
- No Frost
- 2 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale

Hygiene

- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 318 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 25 h
- Geräuschpegel: 44 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 580 l
- Maße: 185 x 74 x 77 cm

Farbe

- CN 158230 ZX: Edelstahl Fingerprint-Free

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 310 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 20 l
- 3 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Everfresh+ Schublade mit Active Fresh Blue Light
- LED Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Eierablage
- Flaschenablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 124 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen
- 2 Kälteakkus

Hygiene

- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 211 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräuschpegel: 44 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 475 l
- Maße: 192 x 70,4 x 70,1 cm

Farbe

- RCNE520E40ZX: Edelstahl Fingerprint-Free

Kühl-/Gefrierkombinationen



A++



A+++

Modellbezeichnung	CN 158230 ZX	RCNE520E40ZX
BAUART		
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	580	520
Nutzhalt - Kühlteil (l)	370	310
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	30	20
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	97	124
VERBRAUCHSWERTE		
Sternezeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	318	211
Gefriervermögen (kg/24 h)	6	6
Lagerzeit bei Störung (h)	25	20
Geräuschpegel (dB(A))	44	44
Temperatursteuerung	Elektronisch	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,15	0,16
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	185 x 74 x 77	192 x 70,4 x 70,1
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	192,6 x 81,3 x 83,9	201,1 x 74,5 x 78
Bruttogewicht (kg)	112,5	90
Nettogewicht (kg)	108	82,5
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	-	Wechselbar vom Fachmann
Display	✓	✓
Wasserspender mit Tank	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	LED	LED
0 °C-Zone	✓	✓
Umluftkühlung	✓	✓
Aktivkohlefilter	✓	✓
Active Ionizer	✓	✓
Active Fresh Blue Light	✓	-
Gemüseschalen	1	2
Glasablagen	4	3
Flaschenhalter	-	-
Flaschenablage	-	✓
Türablagen	4	4
Butterfach	-	-
Eierablage	2	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-
Vorgefrierblech	-	-
Kälteakkus	-	2
Eiswürfelschale	2	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	✓
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
Gefrierfächer - Anzahl	2	3
davon Schubladen	2	3

UVP: 949,- €

UVP: 899,- €



RCNE365E40X   
No Frost
Kühl-/Gefrierkombination

A+++

RCNE365E40W   
No Frost
Kühl-/Gefrierkombination

A+++



NeoFrost



Multifunktionsdisplay
mit Sensortasten



Antibakterieller Filter



0 °C-Zone



10 Jahre
Kompressorgarantie



NeoFrost



Multifunktionsdisplay
mit Sensortasten



Antibakterieller Filter



0 °C-Zone



10 Jahre
Kompressorgarantie



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 194 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- LED Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Eierablage
- Flaschenablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 95 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Hygiene

- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 174 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 43 h
- Geräuschpegel: 37 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 365 l
- Maße: 185,3 x 59,5 x 67 cm

Farbe

- RCNE365E40X: Edelstahl Fingerprint-Free

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 194 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- LED Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Eierablage
- Flaschenablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 95 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Hygiene

- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 174 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 43 h
- Geräuschpegel: 37 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 365 l
- Maße: 185,3 x 59,5 x 67 cm

Farbe

- RCNE365E40W: Weiß

Kühl-/Gefrierkombinationen



A+++



A+++

Modellbezeichnung	RCNE365E40X	RCNE365E40W
BAUART		
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free	Weiß
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	365	365
Nutzhalt - Kühlteil (l)	194	194
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	25	25
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	95	95
VERBRAUCHSWERTE		
Sternekenzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	174	174
Gefriervermögen (kg/24 h)	6	6
Lagerzeit bei Störung (h)	43	43
Geräuschpegel (dB(A))	37	37
Temperatursteuerung	Elektronisch	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,09	0,09
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	185,3 x 59,5 x 67	185,3 x 59,5 x 67
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	188,2 x 64,2 x 74	188,2 x 64,2 x 74
Bruttogewicht (kg)	88,8	88,8
Nettogewicht (kg)	82,6	82,6
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar vom Fachmann	Wechselbar vom Fachmann
Display	✓	✓
Wasserspender mit Tank	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	LED	LED
0 °C-Zone	✓	✓
Umluftkühlung	✓	✓
Aktivkohlefilter	✓	✓
Active Ionizer	✓	✓
Active Fresh Blue Light	-	-
Gemüseschalen	1	1
Glasablagen	3	3
Flaschenhalter	-	-
Flaschenablage	✓	✓
Türablagen	3	3
Butterfach	✓	✓
Eierablage	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-
Vorgefrierblech	✓	✓
Kälteakkus	2	2
Eiswürfelschale	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
Gefrierfächer - Anzahl	3	3
davon Schubladen	3	3

UVP: 749,- €



RCNA365E30X



No Frost
Kühl-/Gefrierkombination



NeoFrost



0 °C-Zone



Multifunktionsdisplay
mit Sensortasten



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 194 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- LED Innenbeleuchtung
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 99 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 264 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 21 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 365 l
- Gerätegröße (H x B x T): 1853 x 595 x 650 mm

Farbe

- RCNA365E30X: Edelstahl Fingerprint-Free

UVP: 799,- €



RCNA400K30X



No Frost
Kühl-/Gefrierkombination



NeoFrost



0 °C-Zone



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 206 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 90 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 260 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 400 l
- Maße: 201 x 59,5 x 65 cm

Farbe

- RCNA400K30X: Edelstahl Fingerprint-Free

Kühl-/Gefrierkombinationen



Modellbezeichnung	RCNA365E30X	RCNA400K30X
BAUART		
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	365	400
Nutzhalt - Kühlteil (l)	194	206
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	25	25
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	99	90
VERBRAUCHSWERTE		
SterneKennzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	264	260
Gefriervermögen (kg/24 h)	5	6
Lagerzeit bei Störung (h)	21	17
Geräuschpegel (dB(A))	43	43
Temperatursteuerung	Elektronisch	Mechanisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,09	0,12
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	1853 x 595 x 650	201 x 59,5 x 65
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	1882 x 642 x 740	205 x 64,2 x 74
Bruttogewicht (kg)	74	75
Nettogewicht (kg)	71	72
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar vom Fachmann	Wechselbar vom Fachmann
Display	√	-
Wasserspender mit Tank	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	LED	√
0 °C-Zone	√	√
Umluftkühlung	√	√
Aktivkohlefilter	-	-
Active Ionizer	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-
Gemüseschalen	1	1
Glasablagen	4	4
Flaschenhalter	-	-
Flaschenablage	-	√
Türablagen	4	4
Butterfach	√	√
Eierablage	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-
Vorgefrierblech	√	√
Kälteakkus	2	-
Eiswürfelschale	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
Gefrierfächer - Anzahl	3	3
davon Schubladen	3	3

UVP: 699,- €



RCNA340K30X
No Frost
Kühl-/Gefrierkombination



NeoFrost



0 °C-Zone



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 151 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 90 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Vorgefrierblech und Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 243 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 340 l
- Maße: 175 x 59,5 x 65 cm

Farbe

- RCNA340K30X: Edelstahl Fingerprint-Free

UVP: 649,- €



RCNA340K30W
No Frost
Kühl-/Gefrierkombination



NeoFrost



0 °C-Zone



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 151 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 90 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Vorgefrierblech und Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 243 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 340 l
- Maße: 175 x 59,5 x 65 cm

Farbe

- RCNA340K30W: Weiß

Kühl-/Gefrierkombinationen



Modellbezeichnung	RCNA340K30X	RCNA340K30W
BAUART		
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free	Weiß
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	340	340
Nutzhalt - Kühlteil (l)	151	151
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	25	25
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	90	90
VERBRAUCHSWERTE		
Sterne Kennzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	243	243
Gefriervermögen (kg/24 h)	5	5
Lagerzeit bei Störung (h)	17	17
Geräuschpegel (dB(A))	43	43
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,12	0,12
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	175,4 x 59,5 x 65	175,4 x 59,5 x 65
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	179,2 x 64,2 x 68	179,2 x 64,2 x 68
Bruttogewicht (kg)	65	65
Nettogewicht (kg)	62	62
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Display	✓	✓
Wasserspender mit Tank	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	✓	✓
0 °C-Zone	✓	✓
Umluftkühlung	✓	✓
Aktivkohlefilter	-	-
Active Ionizer	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-
Gemüseschalen	1	1
Glasablagen	3	3
Flaschenhalter	-	-
Flaschenablage	-	-
Türablagen	3	3
Butterfach	✓	✓
Eierablage	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-
Vorgefrierblech	✓	✓
Kälteakkus	-	-
Eiswürfelschale	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
Gefrierfächer - Anzahl	3	3
davon Schubladen	3	3

UVP: 849,- €



UVP: 699,- €



RCSE365K40X 
Kühl-/Gefrierkombination

 A+++

RCSA400K30X
Kühl-/Gefrierkombination

 A++



10 Jahre
Kompressorgarantie



0 °C-Zone



Automatische Abtauung
im Kühlteil



0 °C-Zone



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 200 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- LED Innenbeleuchtung
- Eierablage
- Flaschenablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 110 l
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 173 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- Geräuschpegel: 37 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 365 l
- Maße: 184,5 x 59,5 x 67 cm

Farbe

- RCSE365K40X: Edelstahl Fingerprint-Free

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 242 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 113 l
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 227 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 400 l
- Maße: 201 x 59,5 x 65 cm

Farbe

- RCSA400K30X: Edelstahl Fingerprint-Free

Kühl-/Gefrierkombinationen



Modellbezeichnung	RCSE365K40X	RCSA400K30X
BAUART		
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	365	400
Nutzhalt - Kühlteil (l)	200	242
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	25	25
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	110	113
VERBRAUCHSWERTE		
SterneKennzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	173	227
Gefriervermögen (kg/24 h)	6	5
Lagerzeit bei Störung (h)	30	20
Geräuschpegel (dB(A))	37	40
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,09	0,1
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	184,5 x 59,5 x 67	201 x 59,5 x 65
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	192,9 x 66,4 x 73,9	205 x 64,2 x 68
Bruttogewicht (kg)	88,8	67
Nettogewicht (kg)	82,6	64
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Display	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	LED	√
0 °C-Zone	√	√
Umluftkühlung	-	-
Aktivkohlefilter	-	-
Active Ionizer	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-
Gemüseschalen	1	1
Glasablagen	3	3
Flaschenhalter	-	-
Flaschenablage	√	-
Türablagen	3	3
Butterfach	√	√
Eierablage	2	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-
Vorgefrierblech	√	√
Kälteakkus	2	-
Eiswürfelschale	2	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	3	3
davon Schubladen	3	3

UVP: 629,- €



UVP: 579,- €



CS 234030 X 
Kühl-/Gefrierkombination



CS 234030 S 
Kühl-/Gefrierkombination



0 °C-Zone



Automatische Abtauung
im Kühlteil



0 °C-Zone



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 172 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 95 l
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Vorgefrierblech und Eiwürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 229 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 321 l
- Maße: 185,3 x 59,5 x 60 cm

Farbe

- CS 234030 X: Edelstahl Fingerprint-Free

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 172 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 95 l
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Vorgefrierblech und Eiwürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 229 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 321 l
- Maße: 185,3 x 59,5 x 60 cm

Farbe

- CS 234030 S: Silber

Kühl-/Gefrierkombinationen



Modellbezeichnung	CS 234030 X	CS 234030 S
BAUART		
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free	Silber
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	321	321
Nutzhalt - Kühlteil (l)	172	172
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	25	25
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	95	95
VERBRAUCHSWERTE		
SterneKennzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	229	229
Gefriervermögen (kg/24 h)	5	5
Lagerzeit bei Störung (h)	18	18
Geräuschpegel (dB(A))	42	42
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,08	0,08
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	185,3 x 59,5 x 60	185,3 x 59,5 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	189 x 64,2 x 68	189 x 64,2 x 68
Bruttogewicht (kg)	64	64
Nettogewicht (kg)	61	61
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Display	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Zone	√	√
Umluftkühlung	-	-
Aktivkohlefilter	-	-
Active Ionizer	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-
Gemüseschalen	1	1
Glasablagen	3	3
Flaschenhalter	-	-
Flaschenablage	√	√
Türablagen	3	3
Butterfach	√	√
Eierablage	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-
Vorgefrierblech	√	√
Kälteakkus	-	-
Eiswürfelschale	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	3	3
davon Schubladen	3	3

UVP: 549,- €



UVP: 579,- €



CS 234030 
Kühl-/Gefrierkombination



RCSA340K30X 
Kühl-/Gefrierkombination



0 °C-Zone



Automatische Abtauung
im Kühlteil



0 °C-Zone



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 172 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 95 l
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Vorgefrierblett und Eiwürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 229 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 321 l
- Maße: 185,3 x 59,5 x 60 cm

Farbe

- CS 234030: Weiß

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 209 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 113 l
- 3 Gefrierschubladen
- Vorgefrierblett und Eiwürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 227 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 340 l
- Maße: 175,4 x 59,5 x 65 cm

Farbe

- RCSA340K30X: Edelstahl Fingerprint-Free

Kühl-/Gefrierkombinationen



Modellbezeichnung	CS 234030	RCSA340K30X
BAUART		
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Weiß	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	321	340
Nutzhalt - Kühlteil (l)	172	209
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	25	25
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	95	113
VERBRAUCHSWERTE		
SterneKennzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-ST	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	229	227
Gefriervermögen (kg/24 h)	5	5
Lagerzeit bei Störung (h)	18	20
Geräuschpegel (dB(A))	42	40
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,08	0,09
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	185,3 x 59,5 x 60	175,4 x 59,5 x 65
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	189 x 64,2 x 68	179,2 x 64,2 x 74
Bruttogewicht (kg)	64	75
Nettogewicht (kg)	61	72
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Display	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Zone	√	√
Umluftkühlung	-	-
Aktivkohlefilter	-	-
Active Ionizer	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-
Gemüseschalen	1	1
Glasablagen	3	3
Flaschenhalter	-	-
Flaschenablage	√	-
Türablagen	3	3
Butterfach	√	√
Eierablage	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-
Vorgefrierblech	√	√
Kälteakkus	-	-
Eiswürfelschale	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	3	3
davon Schubladen	3	3

UVP: 529,- €



UVP: 529,- €



RCSA340K30W 
Kühl-/Gefrierkombination

 A++

CS 234020 S
Kühl-/Gefrierkombination

 A+



0 °C-Zone



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 209 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 113 l
- 3 Gefrierschubladen
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 227 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 340 l
- Maße: 175,4 x 59,5 x 65 cm

Farbe

- RCSA340K30W: Weiß

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 205 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 90 l
- 3 Gefrierschubladen
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 267 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 321 l
- Maße: 185,3 x 59,5 x 60 cm

Farbe

- CS 234020 S: Silber

Kühl-/Gefrierkombinationen



A+++



A+

Modellbezeichnung	RCSA340K30W	CS 234020 S
BAUART		
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Weiß	Silber
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	340	321
Nutzhalt - Kühlteil (l)	209	205
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	25	-
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	113	90
VERBRAUCHSWERTE		
Sternezeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-ST
Energieeffizienzklasse	A++	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	227	267
Gefriervermögen (kg/24 h)	5	5
Lagerzeit bei Störung (h)	20	18
Geräuschpegel (dB(A))	40	42
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,09	0,12
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	175,4 x 59,5 x 65	185,3 x 59,5 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	179,2 x 64,2 x 74	189 x 64,2 x 68
Bruttogewicht (kg)	75	64
Nettogewicht (kg)	72	61
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Display	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Zone	√	-
Umluftkühlung	-	-
Aktivkohlefilter	-	-
Active Ionizer	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-
Gemüseschalen	1	1
Glasablagen	3	4
Flaschenhalter	-	-
Flaschenablage	-	√
Türablagen	3	4
Butterfach	√	√
Eierablage	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-
Vorgefrierblech	√	√
Kälteakkus	-	-
Eiswürfelschale	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	3	3
davon Schubladen	3	3

UVP: 509,- €



CS 234020
Kühl-/Gefrierkombination



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 205 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 90 l
- 3 Gefrierschubladen
- Vorgefrierblech und Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 267 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 321 l
- Maße: 185,3 x 59,5 x 60 cm

Farbe

- CS 234020: Weiß

UVP: 1.699,- €



DN 162230 DJZX
No Frost
Kühl-/Gefrierkombination



Eiscrememaschine



NeoFrost



Active Ionizer



Automatische
Eiswürfelherstellung



Everfresh+



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 385 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 32 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- LED Innenbeleuchtung
- Wasserspender mit Tank
- Flaschenablage
- Eierablagen
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen
- Gemüseschublade mit Active Fresh Blue Light und Everfresh+
- Wasserspender mit Tank

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 122 l
- No Frost
- Automatische Eiswürfelherstellung
- Eiscrememaschine
- 2 Türablagen

Hygiene

- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 343 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 10 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräuschpegel: 41 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 610 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1820 x 840 x 750 mm

Farbe

- DN 162230 DJZX: Edelstahl Fingerprint-Free

Kühl-/Gefrierkombinationen



Modellbezeichnung	CS 234020	DN 162230 DJIZX
BAUART		
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Gefrierfach oben
Farbe	Weiß	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	321	610
Nutzhalt - Kühlteil (l)	205	385
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	-	32
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	90	122
VERBRAUCHSWERTE		
Sterne Kennzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-ST	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	267	343
Gefrierleistung (kg/24 h)	5	10
Lagerzeit bei Störung (h)	18	22
Geräuschpegel (dB(A))	42	41
Temperatursteuerung	Mechanisch	Elektronisch
Kühlsystem	Statisch	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,12	0,16
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	185,3 x 59,5 x 60	1909 x 907 x 817
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	189 x 64,2 x 68	1820 x 840 x 750
Bruttogewicht (kg)	64	129,5
Nettogewicht (kg)	61	120,5
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	-
Display	-	✓
Wasserspender mit Tank	-	✓
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	✓	LED
0 °C-Zone	-	✓
Umluftkühlung	-	✓
Aktivkohlefilter	-	✓
Active Ionizer	-	✓
Active Fresh Blue Light	-	✓
Gemüseschalen	1	1
Glasablagen	4	3
Flaschenhalter	-	-
Flaschenablage	✓	✓
Türablagen	4	3
Butterfach	✓	-
Eierablage	1	2
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-
Vorgefrierblech	✓	-
Kälteakkus	-	-
Eiswürfelschale	1	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Automatisch
Gefrierfächer - Anzahl	3	1
davon Schubladen	3	-

UVP: 459,- €

UVP: 439,- €



DSA 25030 S
Doppeltürer



DSA 25030
Doppeltürer



0 °C-Zone



Automatische Abtauung
im Kühlteil



0 °C-Zone



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 164 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 49 l
- Gitterablage
- Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 250 l
- Maße: 145,8 x 54 x 60 cm

Farbe

- DSA 25030 S: Silber

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 164 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 49 l
- Gitterablage
- Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 250 l
- Maße: 145,8 x 54 x 60 cm

Farbe

- DSA 25030: Weiß

Kühl-/Gefrierkombinationen



A++



A++

Modellbezeichnung	DSA 25030 S	DSA 25030
BAUART		
Typ	Doppeltürer	Doppeltürer
Farbe	Silber	Weiß
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	250	250
Nutzhalt - Kühlteil (l)	164	164
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	15	15
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	49	49
VERBRAUCHSWERTE		
Sternezeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	196	196
Gefriervermögen (kg/24 h)	2,5	2,5
Lagerzeit bei Störung (h)	16	16
Geräuschpegel (dB(A))	39	39
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,09	0,09
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	145,8 x 54 x 60	145,8 x 54 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	149,2 x 57,5 x 62	149,2 x 57,5 x 62
Bruttogewicht (kg)	49	49
Nettogewicht (kg)	44,5	44,5
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Display	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Zone	√	√
Umluftkühlung	-	-
Aktivkohlefilter	-	-
Active Ionizer	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-
Gemüseschalen	1	1
Glasablagen	4	4
Flaschenhalter	√	√
Flaschenablage	-	-
Türablagen	3	3
Butterfach	√	√
Eierablage	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-
Vorgefrierblech	-	-
Kälteakkus	-	-
Eiswürfelschale	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	1	1
davon Schubladen	-	-

UVP: 399,- €

UVP: 379,- €



SSE 26026 S Stand-Kühlschrank

A+

SSE 26026 Stand-Kühlschrank

A+



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 256 l
- 5 Glasablagen
- 5 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 132 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 38 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 260 l
- Maße: 145,6 x 54 x 61 cm

Farbe

- SSE 26026 S: Silber

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 249 l
- 5 Glasablagen
- 5 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 132 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 38 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 260 l
- Maße: 145,6 x 54 x 61 cm

Farbe

- SSE 26026: Weiß



Modellbezeichnung	SSE 26026 S	SSE 26026
BAUART		
Typ	Stand-Kühlschrank	Stand-Kühlschrank
Farbe	Silber	Weiß
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	260	260
Nutzhalt - Kühlteil (l)	256	256
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzhalt - Gefrierteil (l)	-	-
VERBRAUCHSWERTE		
Sternekenzeichnung	-	-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	132	132
Gefriervermögen (kg/24 h)	-	-
Lagerzeit bei Störung (h)	-	-
Geräuschpegel (dB(A))	38	38
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,105	0,105
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	1,93	1,93
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	145,6 x 54 x 61	145,6 x 54 x 61
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	152,5 x 58 x 62,3	152,5 x 58 x 62,3
Bruttogewicht (kg)	46,3	45,6
Nettogewicht (kg)	42,6	41,9
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Zone	-	-
Umluftkühlung	-	-
Aktivkohlefilter	-	-
Active Ionizer	-	-
Gemüseschalen	1	1
Glasablagen	5	5
Flaschenhalter	√	√
Flaschenablage	-	-
Türablagen	5	5
Butterfach	√	√
Eierablage	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Vorgefrierblett	-	-
Eiswürfelschale	-	-
Abtauverfahren	-	-
Gefrierfächer Anzahl	-	-

UVP: 439,- €

UVP: 299,- €



TSE 1284 
Tisch-Kühlschrank

A+++

TSE 1283 
Tisch-Kühlschrank

A++



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 101 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 13 l
- Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 93 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Geräuschpegel: 38 dB(A)
- Klimaklasse: N-T
- Unterbaufähig (82 cm)
- Bruttoinhalt: 121 l
- Maße: 84 x 54,5 x 60 cm

Farbe

- TSE 1284: Weiß

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 101 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 13 l
- Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 139 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Unterbaufähig (82 cm)
- Bruttoinhalt: 121 l
- Maße: 84 x 54,5 x 60 cm

Farbe

- TSE 1283: Weiß

Modellbezeichnung	TSE 1284	TSE 1283
BAUART		
Typ	Tisch-Kühlschrank	Tisch-Kühlschrank
Farbe	Weiß	Weiß
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	121	121
Nutzhalt - Kühlteil (l)	101	101
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzhalt - Gefrierteil (l)	13	13
VERBRAUCHSWERTE		
Sternekenzeichnung	****	****
Klimaklasse	N-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	93	139
Gefriervermögen (kg/24 h)	2	2
Lagerzeit bei Störung (h)	8	10
Geräuschpegel (dB(A))	38	40
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,05	0,07
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	1,93	1,93
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 54,5 x 60	84 x 54,5 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	89,6 x 57,6 x 66,5	89,6 x 57,6 x 66,5
Bruttogewicht (kg)	33,5	34,5
Nettogewicht (kg)	31,5	32
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Zone	-	-
Umluftkühlung	-	-
Aktivkohlefilter	-	-
Active Ionizer	-	-
Gemüseschalen	1	1
Glasablagen	3	3
Flaschenhalter	-	-
Flaschenablage	-	-
Türablagen	3	3
Butterfach	-	-
Eierablage	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Vorgefrierblett	-	-
Eiswürfelschale	1	1
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gefrierfächer Anzahl	-	-

UVP: 299,- €



TSE 1423 
Tisch-Kühlschrank

A++



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 130 l
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 92 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 37 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Unterbaufähig (82 cm)
- Bruttoinhalt: 135 l
- Maße: 84 x 54,5 x 60 cm

Farbe

- TSE 1423: Weiß



Modellbezeichnung	TSE 1423
BAUART	
Typ	Tisch-Kühlschrank
Farbe	Weiß
VOLUMEN	
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	135
Nutzhalt - Kühlteil (l)	130
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	-
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	-
VERBRAUCHSWERTE	
Sternezeichnung	-
Klimaklasse	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	92
Gefriervermögen (kg/24 h)	-
Lagerzeit bei Störung (h)	-
Geräuschpegel (dB(A))	37
Temperatursteuerung	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch
Kältemittel	R600a
STROMVERSORGUNG	
Anschlusswert (kW)	0,05
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	1,93
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 54,5 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	89,5 x 57,6 x 66,5
Bruttogewicht (kg)	34,9
Nettogewicht (kg)	32,5
AUSSTATTUNG	
Türanschlag	Wechselbar
KÜHLTEIL	
Innenbeleuchtung	✓
0 °C-Zone	-
Umluftkühlung	-
Aktivkohlefilter	-
Active Ionizer	-
Gemüseschalen	1
Glasablagen	4
Flaschenhalter	-
Flaschenablage	-
Türablagen	3
Butterfach	✓
Eierablage	1
Abtauverfahren	Automatisch
GEFRIERTEIL	
Vorgefrierblech	-
Eiswürfelschale	-
Abtauverfahren	-
Gefrierfächer Anzahl	-

UVP: 789,- €



UVP: 739,- €



RFNE312E33W
No Frost
Stand-Gefrierschrank



RFNE290E33W
No Frost
Stand-Gefrierschrank



No Frost



In ungeheizten
Räumen nutzbar



No Frost



In ungeheizten
Räumen nutzbar



Ausstattung Gefriereteil****

- Nutzinhalt: 290 l
- No Frost
- 6 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblech und Eiswürfelschale
- Steuerung per Display
- Super-Gefrierschaltung
- Leicht zu öffnender Türgriff
- LED-Innenbeleuchtung

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen
- Antibakterielle Türgriffe

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 255 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 20 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 312 l
- Maße: 185 x 59,5 x 65 cm

Farbe

- RFNE312E33W: Weiß

Ausstattung Gefriereteil****

- Nutzinhalt: 250 l
- No Frost
- 5 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblech und Eiswürfelschale
- Steuerung per Display
- Super-Gefrierschaltung
- Leicht zu öffnender Türgriff
- LED-Innenbeleuchtung

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen
- Antibakterielle Türgriffe

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 241 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 20 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 290 l
- Maße: 171,4 x 59,5 x 65 cm

Farbe

- RFNE290E33W: Weiß



Modellbezeichnung	RFNE312E33W	RFNE290E33W
BAUART		
Typ	Stand-Gefrierschrank	Stand-Gefrierschrank
Farbe	Weiß	Weiß
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	312	290
Nutzhalt - Kühlteil (l)	-	-
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	290	250
VERBRAUCHSWERTE		
Sternekenzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T (bis -15 °C)	SN-T (bis -15°C)
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	255	241
Gefriervermögen (kg/24 h)	20	20
Lagerzeit bei Störung (h)	30	30
Geräuschpegel (dB(A))	42	42
Temperatursteuerung	Elektronisch	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,08	0,08
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	185 x 59,5 x 65	171,4x59,5x65
Höhe für Unterbau (cm)	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	193 x 66,5 x 73	179x66,5x73
Bruttogewicht (kg)	86	78
Nettogewicht (kg)	80	71
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar - vom Fachmann	Wechselbar - vom Fachmann
Kontrollanzeigen	✓	✓
Display	✓	✓
GEFRIERTEIL		
Vorgefrierblech	✓	✓
Eiswürfelschale	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
Gitterablagen - Anzahl	-	-
Gefrierfächer - Anzahl	6	5
Davon Gefrierschubladen	2	2
Gefrierkörbe - Anzahl	-	-
Innenbeleuchtung	LED	LED
Türschloss	-	-

UVP: 649,- €



RFNE270K31W
No Frost
Stand-Gefrierschrank



No Frost



In ungeheizten
Räumen nutzbar



Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 214 l
- No Frost
- 4 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblech und Eisdübelbehälter
- Leicht zu öffnender Türgriff

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen
- Antibakterielle Türgriffe

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 221 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 16 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 25 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 270 l
- Maße: 151,8 x 59,5 x 65 cm

Farbe

- RFNE270K31W: Weiß

UVP: 469,- €



NFE 145
No Frost
Stand-Gefrierschrank



No Frost



In ungeheizten
Räumen nutzbar



Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 157 l
- No Frost
- 4 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblech mit Eisdübelbehälter
- Kontrollanzeigen
- Super-Gefrierschaltung

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 242 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 10 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Geräuschpegel: 45 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T (Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C)
- Bruttoinhalt: 197 l
- Maße: 145,6 x 54 x 61 cm

Farbe

- NFE 145: Weiß



A++



A+

Modellbezeichnung	RFNE270K31W	NFE 145
BAUART		
Typ	Stand-Gefrierschrank	Stand-Gefrierschrank
Farbe	Weiß	Weiß
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	270	190
Nutzhalt - Kühlteil (l)	-	-
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	214	157
VERBRAUCHSWERTE		
Sternekenzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T(bis -15°C)	SN-T(bis -15°C)
Energieeffizienzklasse	A++	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	221	242
Gefriervermögen (kg/24 h)	16	10
Lagerzeit bei Störung (h)	25	17
Geräuschpegel (dB(A))	42	45
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,08	0,067
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	151,8x59,5x65	145,6 x 54 x 61
Höhe für Unterbau (cm)	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	159,8x66,5x73	152,5 x 58 x 66,9
Bruttogewicht (kg)	70	52
Nettogewicht (kg)	64	48,3
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Kontrollanzeigen	√	√
Display	-	-
GEFRIERTEIL		
Vorgefrierblech	√	√
Eiswürfelschale	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
Gitterablagen - Anzahl	-	-
Gefrierfächer - Anzahl	4	5
Davon Gefrierschubladen	2	4
Gefrierkörbe - Anzahl	-	-
Innenbeleuchtung	-	-
Türschloss	-	-

UVP: 379,- €

UVP: 359,- €



FS 220
Stand-Gefrierschrank



FSE 1073 
Tisch-Gefrierschrank



In ungeheizten
Räumen nutzbar



Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 168 l
- 4 Gefrierschubladen
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblech und Eiswürfelschale
- Kontrollanzeigen
- Super-Gefrierschaltung

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 230 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 9 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T (Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C)
- Bruttoinhalt: 188 l
- Maße: 136,2 x 54 x 60 cm

Farbe

- FS 220: Weiß

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 90 l
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Kontrollanzeigen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 145 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 10,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Unterbaufähig (82 cm)
- Bruttoinhalt: 102 l
- Maße: 84 x 54,5 x 59,5 cm

Farbe

- FSE 1073: Weiß



A+



A++

Modellbezeichnung	FS 220	FSE 1073
BAUART		
Typ	Stand-Gefrierschrank	Tisch-Gefrierschrank
Farbe	Weiß	Weiß
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	188	102
Nutzhalt - Kühlteil (l)	-	-
Nutzhalt - Gefrierteil (l)	168	90
VERBRAUCHSWERTE		
Sternekenzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T (bis -15 °C)	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	230	145
Gefriervermögen (kg/24 h)	9	10,5
Lagerzeit bei Störung (h)	15	13
Geräuschpegel (dB(A))	42	39
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,11	0,06
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	1,93
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	136,2 x 54 x 60	84 x 54,5 x 59,5
Höhe für Unterbau (cm)	-	82
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	139,1 x 57,5 x 66	89,6 x 57,6 x 60,1
Bruttogewicht (kg)	48	36
Nettogewicht (kg)	44	33,5
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Kontrollanzeigen	√	√
Display	-	-
GEFRIERTEIL		
Vorgefrierblett	√	-
Eiswürfelschale	1	1
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gitterablagen - Anzahl	-	-
Gefrierfächer - Anzahl	6	3
Davon Gefrierschubladen	4	2
Gefrierkörbe - Anzahl	-	-
Innenbeleuchtung	-	-
Türschloss	-	-

UVP: 289,- €

UVP: 599,- €



FSE 1072
Tisch-Gefrierschrank



HS 222540
Gefriertruhe



Türschloss



In ungeheizten Räumen nutzbar



Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 85 l
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Kontrollanzeigen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 181 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 10,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Unterbaufähig (82 cm)
- Bruttoinhalt: 102 l
- Maße: 84 x 54,5 x 59,5 cm

Farbe

- FSE 1072: Weiß

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 220 l
- 3 Gefrierkörbe
- Innenbeleuchtung
- Kontrollanzeigen
- Türschloss

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 121 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 15 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 67 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T (Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C)
- Bruttoinhalt: 227 l
- Maße: 86 x 128,5 x 72,5 cm

Farbe

- HS 222540: Weiß



Modellbezeichnung	FSE 1072	HS 222540
BAUART		
Typ	Tisch-Gefrierschrank	Gefriertruhe
Farbe	Weiß	Weiß
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	102	227
Nutzhalt - Kühlteil (l)	-	-
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	85	220
VERBRAUCHSWERTE		
Sternekenzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T (bis -15 °C)
Energieeffizienzklasse	A+	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	181	121
Gefriervermögen (kg/24 h)	10,5	15
Lagerzeit bei Störung (h)	13	67
Geräuschpegel (dB(A))	42	40
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,07	0,1
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	1,93	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 54,5 x 59,5	86 x 128,5 x 72,5
Höhe für Unterbau (cm)	82	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	89,5 x 57,6 x 60,1	91 x 135 x 74,2
Bruttogewicht (kg)	31,5	55,5
Nettogewicht (kg)	29	51,5
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	-
Kontrollanzeigen	√	√
Display	-	-
GEFRIERTEIL		
Vorgefrierblech	-	-
Eiswürfelschale	1	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gitterablagen - Anzahl	-	-
Gefrierfächer - Anzahl	3	-
Davon Gefrierschubladen	2	-
Gefrierkörbe - Anzahl	-	3
Innenbeleuchtung	-	√
Türschloss	-	√

UVP: 549,- €



HS 218540
Gefriertruhe



Türschloss



In ungeheizten Räumen nutzbar

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 175 l
- 2 Gefrierkörbe
- Innenbeleuchtung
- Kontrollanzeigen
- Türschloss

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 109 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 14 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 67 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T (Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C)
- Bruttoinhalt: 183 l
- Maße: 86 x 110,1 x 72,5 cm

Farbe

- HS 218540: Weiß

UVP: 579,- €



HSA 37530
Gefriertruhe



Türschloss



In ungeheizten Räumen nutzbar

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 350 l
- 4 Gefrierkörbe
- Innenbeleuchtung
- Kontrollanzeigen
- Türschloss

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 234 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 22 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 67 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T (Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C)
- Bruttoinhalt: 369 l
- Maße: 86 x 155,2 x 72,5 cm

Farbe

- HSA 37530: Weiß



Modellbezeichnung	HS 218540	HSA 37530
BAUART		
Typ	Gefriertruhe	Gefriertruhe
Farbe	Weiß	Weiß
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	183	369
Nutzhalt - Kühlteil (l)	-	-
Nutzhalt - Gefrierteil (l)	175	350
VERBRAUCHSWERTE		
Sternekenzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T (bis -15 °C)	SN-T (bis -15 °C)
Energieeffizienzklasse	A+++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	109	234
Gefriervermögen (kg/24 h)	14	22
Lagerzeit bei Störung (h)	67	67
Geräuschpegel (dB(A))	40	42
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,1	0,12
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	86 x 110,1 x 72,5	86 x 155,2 x 72,5
Höhe für Unterbau (cm)	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	91 x 116,2 x 74,2	91 x 161,6 x 74,2
Bruttogewicht (kg)	48,5	62,5
Nettogewicht (kg)	45	58
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	-	-
Kontrollanzeigen	√	√
Display	-	-
GEFRIERTEIL		
Vorgefrierblett	-	-
Eiswürfelschale	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gitterablagen - Anzahl	-	-
Gefrierfächer - Anzahl	-	-
Davon Gefrierschubladen	-	-
Gefrierkörbe - Anzahl	2	4
Innenbeleuchtung	√	√
Türschloss	√	√

UVP: 519,- €



HSA 29530
Gefriertruhe



Türschloss



In ungeheizten Räumen nutzbar

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 284 l
- 3 Gefrierkörbe
- Innenbeleuchtung
- Kontrollanzeigen
- Türschloss

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 208 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 17 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 67 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T (Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C)
- Bruttoinhalt: 288 l
- Maße: 86 x 128,5 x 72,5 cm

Farbe

- HSA 29530: Weiß

UVP: 459,- €



HSA 24530
Gefriertruhe



Türschloss



In ungeheizten Räumen nutzbar

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 230 l
- 2 Gefrierkörbe
- Kontrollanzeigen
- Türschloss

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 186 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 12 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 67 h
- Geräuschpegel: 44 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T (Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C)
- Bruttoinhalt: 232 l
- Maße: 86 x 110,1 x 72,5 cm

Farbe

- HSA 24530: Weiß



Modellbezeichnung	HSA 29530	HSA 24530
BAUART		
Typ	Gefriertruhe	Gefriertruhe
Farbe	Weiß	Weiß
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	288	232
Nutzhalt - Kühlteil (l)	-	-
Nutzhalt - Gefrierteil (l)	284	230
VERBRAUCHSWERTE		
Sternekenzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T (bis -15 °C)	SN-T (bis -15 °C)
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	208	186
Gefriervermögen (kg/24 h)	17	12
Lagerzeit bei Störung (h)	67	67
Geräuschpegel (dB(A))	43	44
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,11	0,1
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	86 x 128,5 x 72,5	86 x 110,1 x 72,5
Höhe für Unterbau (cm)	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	91 x 135 x 74,2	91 x 116,2 x 74,2
Bruttogewicht (kg)	55,5	48,5
Nettogewicht (kg)	51,5	45
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	-	-
Kontrollanzeigen	√	√
Display	-	-
GEFRIERTEIL		
Vorgefrierblett	-	-
Eiswürfelschale	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gitterablagen - Anzahl	-	-
Gefrierfächer - Anzahl	-	-
Davon Gefrierschubladen	-	-
Gefrierkörbe - Anzahl	3	2
Innenbeleuchtung	√	√
Türschloss	√	√



Kühl-/Gefriergeräte



Waschvollautomaten

Waschvoll-
automaten



Wäschetrockner



Geschirrspüler



Herde




Sondermodelle

Die Umwelt wird es Ihnen danken



Energieeffizienzklasse

Beko Haushaltsgeräte schonen die Umwelt, denn sie arbeiten sehr energieeffizient. Mit der höchsten Energieeffizienzklasse A+++ werden Wasser und Strom besonders sparsam eingesetzt. Daher profitieren Sie doppelt: Sie bessern nicht nur Ihre Haushaltskasse auf, sondern leisten auch einen aktiven Beitrag für die Umwelt.

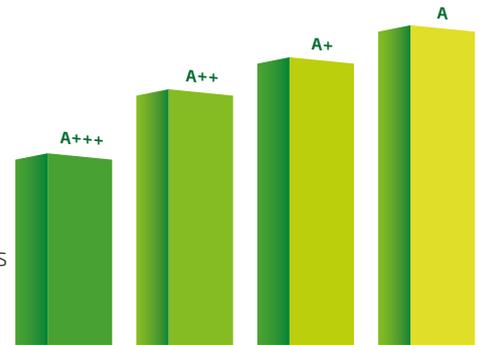


Warmwasseranschluss

Nachhaltig Waschen mit Beko. Durch die Nutzung von bereits vorgewärmtem Wasser aus Ihrer Solaranlage oder Warmwasserrückgewinnungssystemen wird die Beko WMB 71443 PTED zum Energiesparwunder. Dank des Warmwasseranschlusses speist sie das schon erwärmte Wasser in den Waschvorgang ein und wird dadurch bis zu 60 % sparsamer als vergleichbare Geräte.



10 Jahre Motorgarantie

Beko legt großen Wert auf Qualität. Daher wurden ausgewählte Geräte mit einer 10-Jahre-Motorgarantie ausgestattet. Diese Waschmaschine verfügt über einen bürstenlosen Gleichstrommotor. Dieser Motor wird im Vergleich zu herkömmlichen Waschmaschinenmotoren mit Magneten angetrieben statt mit Bürsten. Dies bedeutet für Sie: Weniger Lärm, geringerer Energieverbrauch und somit geringere Abnutzung und eine längere Lebensdauer des Motors. Weil wir von unserem Gleichstrommotor überzeugt sind, gewähren wir exklusiv auf die Motoren ausgewählter Modelle 10 Jahre Garantie. Um diese nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Gerät zusammen mit der Kaufrechnung per E-Mail oder Fax innerhalb von 4 Wochen nach Kauf bei unserem Kundendienstcenter.

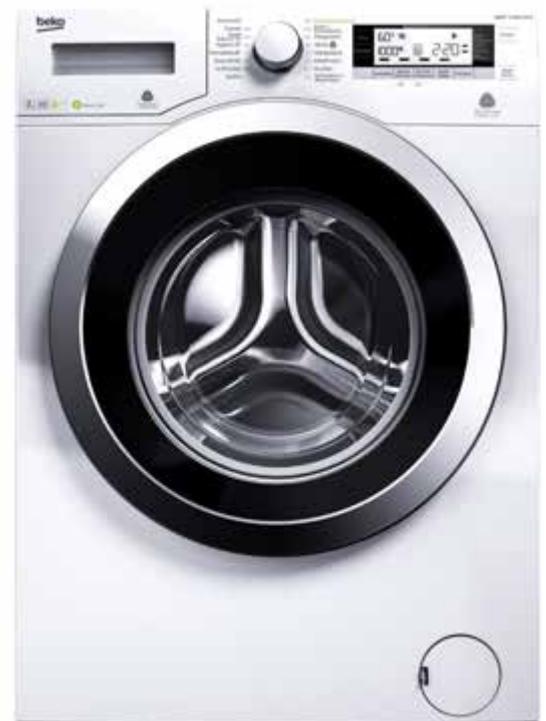

Watersafe und Watersafe+

Wenn der Zulaufschlauch beschädigt ist und leckt, verriegelt ein doppelwandiger Zulaufschlauch, dessen äußere Hülle in Richtung der Waschmaschine geschlossen ist, mechanisch den Wasserzulauf. Eine zusätzliche Bodenwanne mit Schwimmerschalter sorgt darüber hinaus für Sicherheit gegen Wasser im Maschinengehäuse.



Kindersicherung

Die Kindersicherung kann aktiviert werden um ungewünschte Änderungen am laufenden Programm zu verhindern.



Zeitplanung & Komfort

Bedienfreundliche Displays

Das extragroße LC-Display informiert Sie über alle Informationen, die Sie benötigen:

- Temperatur
- Schleuderdrehzahl
- Zusatzfunktion
- Programmstatus
- Warnanzeige für geschlossenen Wasserzulauf oder aktivierte Kindersicherung
- Anzeige, ob ein energiesparendes Programm gewählt wurde
- Startzeitvorwahl bis zu 24 h
- Restzeitanzeige



Pet Hair Removal

Mit dieser Zusatzfunktion werden Tierhaare durch einen besonderen Wasch- und Spülvorgang vollständig entfernt. Mit dieser Funktion ist eines der Hauptprobleme von Tierliebhabern gelöst.



ProSmart Inverter Motor

Der bürstenlose ProSmart Inverter Motor arbeitet durch Änderung der Drehzahl des Motors. Je nachdem, welche Einstellungen gewählt wurden, kann der ProSmart Inverter Motor bis zu acht verschiedene Geschwindigkeiten annehmen. Durch die Drehzahlregelung wird nur die benötigte Leistung produziert. Dadurch wird weniger Energie verbraucht. Da dieser Motor im Gegensatz zu Geräten mit fixer Drehzahl den Motor nicht ständig ein- und ausschaltet, sondern nur die Drehzahl ändert, verlängert sich auch die Lebensdauer.



34 cm XL-Einfüllöffnung

Ausgewählte Beko Waschmaschinen verfügen über eine extra große 34 cm Einfüllöffnung. Selbst die sperrigste Wäsche - wie Bettdecken, Bettwäsche, Bademäntel - kann leicht durch die extra große Öffnung in die Maschine geladen werden.



BLDC-Motor

Ausgewählte Waschvollautomaten von Beko sind mit einem bürstenlosen Gleichstrommotor ausgestattet, welcher folgende Vorteile bietet: Längere Lebensdauer des Motors, effizienter, geringerer Lärmpegel, patentiertes Unwuchtkontrollsystem.



Einsatz für Flüssigwaschmittel

Dieser spezielle Einsatz ist für alle Flüssigwaschmittel entwickelt worden und ermöglicht deren Verwendung auch bei Startzeitvorwahl.



Programmablaufanzeige

Der aktuelle Programmstand wird über LEDs auf der Bedienblende oder im Display angezeigt, so dass Sie genau wissen, in welchem Programmschnitt sich der Waschvorgang befindet.

Mehr Leistung für Ihren Geldbeutel



Aquafusion

Waschvollautomaten von Beko helfen Ihnen Waschmittel, Energie und Wasser zu sparen. In durchschnittlichen Waschmaschinen, die nicht über ein Aquafusion-System verfügen, gehen fast 25 % des Waschmittels während des Waschvorgangs verloren. Mit der Aquafusion-Technologie von Beko wird dieser Effekt auf ein Minimum reduziert. Sie können damit bis zu 5,5 kg Waschmittel pro Jahr einsparen.



Mengenautomatik

Da die Wäsche oft aus unterschiedlichen Textilien besteht und die Wäschemenge variiert, ermittelt die Mengenautomatik selbstständig die tatsächlich benötigte Wassermenge. Dank dieser Automatik wird weniger Wasser und auch weniger Energie für das Aufheizen des Wassers benötigt. Dies schont nicht nur die Umwelt, sondern auch das Familienbudget.



Unwuchtkontrolle

Die Wäschestücke werden während des Schleuderns gleichmäßig in der Trommel verteilt. Bei einer ungleichmäßigen Verteilung optimiert die Unwuchtkontrolle durch erneutes Anschleudern oder reduzierte Schleuderdrehzahl den Schleudernprozess automatisch. Da keine Unwucht entstehen kann, werden Vibrationen und Störgeräusche vermieden.

Ihre Wäsche wird diese Programme lieben



Baby Protect-Programm

Das Baby Protect-Programm kombiniert einen intensiven Waschgang mit einem intensiven Spülgang. Es wird garantiert ein perfektes Wasch- und Spülergebnis erreicht. Das Baby Protect-Programm wurde speziell für Babykleidung und Allergiker mit empfindlicher Haut entwickelt.



Bettdecken-Programm

Das durchschnittliche Bett kann leicht über 10.000 Hausstaubmilben beheimaten - eine der Hauptursachen von Asthma und Allergien.* Das Programm entfernt Milben durch gründliches Durchdringen der Bettwäsche und trägt so zur Beseitigung der Hausstaubmilbengefahr bei. * Quelle: British Allergy Foundation



Automatikprogramm

Dieses Programm vereinfacht das Waschen um Vielfaches. Alles was Sie bei diesem Programm tun müssen ist einfach Ihre sortierte Wäsche in die Trommel zu geben. Der Rest läuft wie von Zauberhand ganz von alleine. Sensoren im Inneren der Maschine analysieren die Textilart und den Grad der Verschmutzung und bestimmt Waschprogramm, Dauer und Temperatur des Waschgangs. Damit Sie Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben.



Hygiene 20 °C

Mit diesem Waschprogramm stehen Sie nicht mehr vor der Wahl, ob Sie entweder hygienisch rein waschen wollen oder Energie beim Waschen sparen wollen. Mit dem speziell für dieses Alltagsproblem entwickelt Programm Hygiene 20 °C wird ihre Wäsche sogar bei 20 °C hygienisch rein. Bestätigt durch das deutsche Testinstitut VDE.



Selbstreinigung-Programm

Dieses Programm bietet eine bessere Maschinen-Hygiene durch das Aufheizen des Wassers auf 70 °C an. Während des Programms erhalten Waschmittelschublade, Trommel und Wanne automatisch die notwendige Reinigung. Einer Verfettung oder der Bildung von Biofilmen wird vorgebeugt. Eine reine Wäsche und ein langes Maschinenleben sind so garantiert.



Bügelleicht

Der Schleudergang unterteilt sich in mehrere Schleuderstufen und Schleuderbewegungen, damit die Wäsche nicht zu sehr aneinander haftet. Diese Funktion schützt die Wäsche vor Knittern und macht das Bügeln leichter.



Schnellwaschen

Die Zusatzfunktion Schnellwaschen kann bei den Programmen hinzu gewählt werden. Die Waschzeit wird dann bis zu 30 % reduziert, abhängig vom jeweiligen Waschprogramm.



Hemden-Programm

Das Hemden-Programm wäscht und pflegt Ihre oft getragenen Hemden, Blusen und T-Shirts perfekt bei 40 °C. Das spart Energie und schon nicht nur Ihre Business-Kleidung, sondern auch Ihr Portmonäe.



Fashion Care-Programm

Mit diesem Programm können besonders anspruchsvolle und teure Textilien ideal gewaschen werden. Das deutsche Testinstitut WfK bestätigt, dass durch das Fashion Care Programm der Lebenszyklus verlängert sowie die Farbtintensität und die Beschaffenheit von Textilien länger bestehen bleiben.



Mix 40 °C-Programm

Mit dem Programm Mix 40 °C können Kunstfaser- und Baumwollkleidungsstücke zusammen in einem Waschgang gewaschen werden. Die aufwendige Trennung nach Textilart ist nun nicht mehr notwendig.



Dunkles-Programm

Die Zeiten, sich Gedanken um dunkle Wäsche zu machen, sind vorbei. Beko Waschmaschinen bieten ein spezielles Programm für dunkle Kleidungsstücke und verhindert das Verblässen der Textilien. Das Programm wäscht mit niedrigen Temperaturen bei niedriger Schleuderdrehzahl und langsamen mechanischen Bewegungen, während im Spülgang mehr Wasser benutzt wird. Das dunkle Pflegeprogramm wäscht eine halbe Beladung bei 30-40 Grad. Für dunkle Wäsche empfehlen wir Ihnen die Verwendung von Flüssigwaschmittel.



Wolle-Programm

Das Wolle-Programm wäscht besonders schonend, damit die empfindlichen Naturfasern nicht beschädigt werden und Ihre Kleidungsstücke weich und flauschig bleiben.



Handwäsche-Programm

Mit diesem Programm werden sogar die empfindlichsten Stoffe perfekt gewaschen – wie von Hand. Die Wäsche wird besonders schonend mit langsamen Trommelbewegungen gewaschen um das Eingehen der Wäsche zu verhindern. Zusätzlich zum sanften Waschen verwendet das Programm weniger Wasser, um einer Verformung der Kleidung vorzubeugen.



Baumwolle 20 °C

Ein ökologisches Programm, das bis zu 80 % Energie spart im Vergleich zum Buntwäsche 40 Grad-Programm. Dieses super effiziente Programm wäscht ein Maximum von 3,5 kg leicht verschmutzte Wäsche, bei einer Verwendung von geeigneten Kaltwaschmitteln. Mit diesem Programm sparen Sie wertvolle Zeit und bares Geld.



UVP: 799,- €



WYA 101483 PTLE
Waschvollautomat



10 Jahre Motorgarantie



ProSmart Inverter Motor



Pet Hair Removal



Watersafe+



Aquawave-Schontrommel

16 Programme

- Buntwäsche Eco, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Wolle, Handwäsche, BabyProtect, Bettdecken, Express, Super Express 14', Hygiene 20 °C, Feinwäsche 20 °C, Aqua 40' 40 °C, Mix 40 °C, Hemden, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart Inverter Motor
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe+
- Aquawave-Schontrommel

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 1,031 kWh / 232 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 54 l / 11880 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 54/75 dB(A)
- 10 kg Füllmenge
- 60 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Farbe

- WYA 101483 PTLE: Weiß

UVP: 699,- €



WMY 81494 PTLE
Waschvollautomat



10 Jahre Motorgarantie



ProSmart Inverter Motor



StainExpert™



Watersafe+



Aquawave-Schontrommel

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Pflegeleicht, Wolle, Feinwäsche, StainExpert™, Aqua 40' 40 °C, Hemden, Express, Super Express 14', Dunkles, Hygiene 20 °C, BabyProtect+, Selbstreinigung, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Pet Hair Removal, Bügelleicht

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart Inverter Motor
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe+
- Aquawave-Schontrommel

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++ (sogar 10 % sparsamer)/B
- Energieverbrauch: 0,781 kWh / 177 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 48 l / 10560 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 56/77 dB(A)
- 8 kg Füllmenge
- 54 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Farbe

- WMY 81494 PTLE: Weiß



Modellbezeichnung	WYA 101483 PTLE	WMY 81494 PTLE
BAUART		
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	-	-
Vollelektronik	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN		
Füllmenge (kg)	10	8
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1400, 800, 600	1400, 1200, 1000, 800, 600, 400
	Spülstopp, ohne Schleudern	Spülstopp, ohne Schleudern
Durchmesser der Türöffnung (cm)	34	34
ProSmart Inverter Motor	✓	✓
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	✓	✓
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe+	Watersafe+
ZUSATZFUNKTIONEN		
	Vorwäsche Schnellwaschen Pet Hair Removal	Vorwäsche Pet Hair Removal Bügelleicht
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++ (sogar 10 % sparsamer)
Schleuderkategorie	B	B
Stromverbrauch (kWh)		
Gewichteter Verbrauch:	1,031	0,781
Jahresverbrauch:	232	177
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	1,28 / 0,85 / 0,84	0,91 / 0,685 / 0,685
Stand-by / Off:	0,5 / 0,5	0,7 / 0,5
Standard-Verbrauch:	522	428
Wasserverbrauch (l)		
Gewichteter Verbrauch:	54	48
Jahresverbrauch:	11880	10560
Laufzeit (min)		
Gewichtete Laufzeit:	230	215
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	240 / 222 / 222	235 / 200 / 200
Energieeffizienzindex	44,5	41,3
Restfeuchte (%)	53	53
Geräuschentwicklung (dB(A))		
Waschen/Schleudern:	54 / 75	56 / 77
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 60	84 / 60 / 54
Höhe für Unterbau (cm)	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 65	88 / 65 / 60
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	76 / 77	70 / 71
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	140
Wasseranschluss	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320
WASCHPROGRAMME		
1	Buntwäsche Eco	Koch-/Buntwäsche
2	Koch-/Buntwäsche	Buntwäsche Eco
3	Pflegeleicht	Pflegeleicht
4	Wolle	Wolle
5	Handwäsche	Feinwäsche
6	BabyProtect	StainExpert
7	Bettdecken	Aqua 40' 40 °C
8	Express	Hemden
9	Super Express 14'	Express
10	Hygiene 20 °C	Super Express 14'
11	Feinwäsche 20 °C	Dunkles
12	Aqua 40' 40 °C	Hygiene 20 °C
13	Mix 40 °C	BabyProtect+
14	Hemden	Selbstreinigung
15	Spülen	Spülen
16	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen

UVP: 779,- €



WMY 81643 PTLE
Waschvollautomat



10 Jahre Motorgarantie



BLDC-Motortechnologie



LC-Display



Watersafe+



Aquawave-Schontrommel

16 Programme

- Automatik, Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Pflegeleicht, Express, Super Express 14', Hygiene 20 °C, Feinwäsche 20 °C, Aqua 40' 40 °C, Wolle, Handwäsche, BabyProtect, Bettdecken, Auffrischen, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal, Night Mode

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Brushless-DC-Motortechnologie
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe+
- Aquawave-Schontrommel

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/A
- Energieverbrauch: 0,854 kWh / 192 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 45 l / 9900 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 52/78 dB(A)
- 8 kg Füllmenge
- 60 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min

Farbe

- WMY 81643 PTLE: Weiß

UVP: 699,- €



WMY 81443 PTLE
Waschvollautomat



10 Jahre Motorgarantie



ProSmart Inverter Motor



LC-Display



Watersafe+



Aquawave-Schontrommel

16 Programme

- Automatik, Express, Super Express 14', Hygiene 20 °C, Feinwäsche 20 °C, Aqua 40' 40 °C, Auffrischen, Buntwäsche Eco, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Wolle, Handwäsche, BabyProtect, Bettdecken, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal, Night Mode

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart Inverter Motor
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe+
- Aquawave-Schontrommel

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 0,854 kWh / 192 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 45 l / 9900 l pro Jahr
- Geräuschemission+ (Waschen/Schleudern): 52/73 dB(A)
- 8 kg Füllmenge
- 60 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Farbe

- WMY 81443 PTLE: Weiß



Modellbezeichnung	WMY 81643 PTLE	WMY 81443 PTLE
BAUART		
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	-	-
Vollelektronik	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN		
Füllmenge (kg)	8	8
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1600, 1400, 1200, 1000, 800, 600	1400, 1200, 1000, 800, 600, 400
	Spülstopp, ohne Schleudern	Spülstopp, ohne Schleudern
Durchmesser der Türöffnung (cm)	34	34
ProSmart Inverter Motor	-	✓
Brushless-DC-Motortechnologie	✓	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	✓	✓
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe+	Watersafe+
ZUSATZFUNKTIONEN		
	Vorwäsche	Vorwäsche
	Schnellwaschen	Schnellwaschen
	Pet Hair Removal	Pet Hair Removal
	Night Mode	Night Mode
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Schleuderkategorie	A	B
Stromverbrauch (kWh)		
Gewichteter Verbrauch:	0,854	0,854
Jahresverbrauch:	192	192
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,92 / 0,805 / 0,805	0,92 / 0,805 / 0,805
Stand-by / Off:	0,64 / 0,44	0,64 / 0,44
Standard-Verbrauch:	428	428
Wasserverbrauch (l)		
Gewichteter Verbrauch:	45	45
Jahresverbrauch:	9900	9900
Laufzeit (min)		
Gewichtete Laufzeit:	188	188
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	205 / 177 / 177	205 / 177 / 177
Energieeffizienzindex	45	45
Restfeuchte (%)	44	53
Geräuschentwicklung (dB(A))		
Waschen/Schleudern:	52 / 78	52 / 73
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 60	84 x 60 x 60
Höhe für Unterbau (cm)	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 65	88 x 65 x 65
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	76 / 77	75 / 76
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	170
Wasseranschluss	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320
WASCHPROGRAMME		
1	Automatik	Automatik
2	Koch-/Buntwäsche	Express
3	Buntwäsche Eco	Super Express 14'
4	Pflegeleicht	Hygiene 20 °C
5	Express	Feinwäsche 20 °C
6	Super Express 14'	Aqua 40' 40 °C
7	Hygiene 20 °C	Auffrischen
8	Feinwäsche 20 °C	Bettdecken
9	Aqua 40' 40 °C	Buntwäsche Eco
10	Wolle	Koch-/Buntwäsche
11	Handwäsche	Pflegeleicht
12	BabyProtect	Wolle
13	Bettdecken	Handwäsche
14	Auffrischen	BabyProtect
15	Spülen	Spülen
16	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen

UVP: 699,- €



WYA 81443 LE
Waschvollautomat



XL-Einfüllöffnung 34 cm



BLDC-Motortechnologie



LC-Display



Watersafe+



Aquawave-Schontrommel

16 Programme

- Baumwolle Eco, Baumwolle, Baumwolle mit Vorwäsche, Pflegeleicht, Pflegeleicht mit Vorwäsche, Wolle, Handwäsche, BabyProtect+, Hemden, Dunkles/Jeans, Super Express 14', Express, Outdoor/Sport, Feinwäsche, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

- Einweichen, Bügelleicht, Extra Spülen, Schnellwaschen

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Brushless-DC-Motortechnologie
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe+
- Aquawave-Schontrommel

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 0,844 kWh / 190 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 49 l / 10780 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 49/70 dB(A)
- 8 kg Füllmenge
- 60 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Farbe

- WYA 81443 LE: Weiß

UVP: 679,- €



WMY 71643 PTLE
Waschvollautomat



XL-Einfüllöffnung 34 cm



ProSmart Inverter Motor



LC-Display



Watersafe+



Aquawave-Schontrommel

16 Programme

- Automatik, Express, Super Express 14', Hygiene 20 °C, Feinwäsche 20 °C, Aqua 40' 40 °C, Auffrischen, Buntwäsche Eco, Koch-Buntwäsche, Pflegeleicht, Wolle, Handwäsche, BabyProtect, Dunkles, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal, Night Mode

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart Inverter Motor
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe+
- Aquawave-Schontrommel

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/A
- Energieverbrauch: 0,759 kWh / 171 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 41 l / 9020 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 51/75 dB(A)
- 7 kg Füllmenge
- 54 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min

Farbe

- WMY 71643 PTLE: Weiß



Modellbezeichnung	WYA 81443 LE	WMY 71643 PTLE
BAUART		
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	-	-
Vollelektronik	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN		
Füllmenge (kg)	8	7
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1400, 1200, 1000, 800, 600, 400	1600, 1400, 1200, 1000, 800, 600
	Spülstopp, ohne Schleudern	Spülstopp, ohne Schleudern
Durchmesser der Türöffnung (cm)	34	34
ProSmart Inverter Motor	-	✓
Brushless-DC-Motortechnologie	✓	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	✓	✓
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe+	Watersafe+
ZUSATZFUNKTIONEN		
	Einweichen Bügelleicht Extra Spülen Schnellwaschen	Vorwäsche Schnellwaschen Pet Hair Removal Night Mode
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Schleuderkategorie	B	A
Stromverbrauch (kWh)		
Gewichteter Verbrauch:	0,844	0,75
Jahresverbrauch:	190	171
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	1,029 / 0,85 / 0,65	0,798 / 0,73 / 0,73
Stand-by / Off:	0,64 / 0,44	0,64 / 0,44
Standard-Verbrauch:	428	381
Wasserverbrauch (l)		
Gewichteter Verbrauch:	49	41
Jahresverbrauch:	10780	9020
Laufzeit (min)		
Gewichtete Laufzeit:	187	188
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	210 / 175 / 165	205 / 177 / 177
Energieeffizienzindex	44,4	45
Restfeuchte (%)	53	44
Geräuschentwicklung (dB(A))		
Waschen/Schleudern:	49 / 70	51 / 75
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 / 60 / 60	84 x 60 x 54
Höhe für Unterbau (cm)	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 / 65 / 65	88 x 65 x 60
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	75 / 76	76 / 77
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	140
Wasseranschluss	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320
WASCHPROGRAMME		
1	Baumwolle Eco	Automatik
2	Baumwolle	Express
3	Baumwolle mit Vorwäsche	Super Express 14'
4	Pflegeleicht	Hygiene 20 °C
5	Pflegeleicht mit Vorwäsche	Feinwäsche 20 °C
6	Wolle	Aqua 40' 40 °C
7	Handwäsche	Auffrischen
8	BabyProtect+	Dunkles
9	Hemden	Buntwäsche Eco
10	Dunkles/Jeans	Koch-/Buntwäsche
11	Super Express 14'	Pflegeleicht
12	Express	Wolle
13	Outdoor/Sport	Handwäsche
14	Feinwäsche	BabyProtect
15	Spülen	Spülen
16	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen

UVP: 649,- €



WMY 71443 PTLE



10 Jahre Motorgarantie



ProSmart Inverter Motor



LC-Display



Watersafe+



Aquawave-Schontrommel

16 Programme

- Automatik, Express, Super Express 14', Hygiene 20 °C, Feinwäsche 20 °C, Aqua 40' 40 °C, Auffrischen, Buntwäsche Eco, Koch-Buntwäsche, Pflegeleicht, Wolle, Handwäsche, BabyProtect, Dunkles, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal, Night Mode

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Prosmart Inverter Motor
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe+
- Aquawave-Schontrommel

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 0,759 kWh / 171 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 41 l / 9020 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 50/73 dB(A)
- 7 kg Füllmenge
- 54 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Farbe

- WMY 71443 PTLE: Weiß

UVP: 629,- €



WYA 71683 PTLE



10 Jahre Motorgarantie



ProSmart Inverter Motor



Aquafusion



Watersafe



Aquawave-Schontrommel

16 Programme

- Buntwäsche Eco, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Wolle, Handwäsche, BabyProtect, Dunkles, Hemden, Mix 40 °C, Aqua 40 °C 40', Feinwäsche 20 °C, Hygiene 20 °C, Super Express 14', Express, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Prosmart Inverter Motor
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe
- Aquawave-Schontrommel

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/A
- Energieverbrauch: 0,77 kWh / 173 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 48 l / 10560 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 54/77 dB(A)
- 7 kg Füllmenge
- 50 cm Tief
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min

Farbe

- WYA 71683 PTLE: Weiß



Modellbezeichnung	WMY 71443 PTLT	WYA 71683 PTLT
BAUART		
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	-	-
Vollelektronik	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN		
Füllmenge (kg)	7	7
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1400, 1200, 1000, 800, 600, 400	1600, 1200, 800, 600
	Spülstopp, ohne Schleudern	ohne Schleudern
Durchmesser der Türöffnung (cm)	34	34
ProSmart Inverter Motor	✓	✓
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	✓	✓
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe+	Watersafe
ZUSATZFUNKTIONEN		
	Vorwäsche Schnellwaschen Pet Hair Removal Night Mode	Vorwäsche Schnellwaschen Pet Hair Removal
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Schleuderkategorie	B	A
Stromverbrauch (kWh)		
Gewichteter Verbrauch:	0,759	0,77
Jahresverbrauch:	171	173
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,798 / 0,73 / 0,73	0,91 / 0,69 / 0,64
Stand-by / Off:	0,64 / 0,44	0,5 / 0,5
Standard-Verbrauch:	381	381
Wasserverbrauch (l)		
Gewichteter Verbrauch:	41	48
Jahresverbrauch:	9020	10560
Laufzeit (min)		
Gewichtete Laufzeit:	188	198
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	205 / 177 / 177	215 / 185 / 185
Energieeffizienzindex	45	45,6
Restfeuchte (%)	53	44
Geräuschentwicklung (dB(A))		
Waschen/Schleudern:	50 / 73	54 / 77
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 54	84 x 60 x 50
Höhe für Unterbau (cm)	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 60	88 x 65 x 56
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	71 / 72	70 / 71
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	140
Wasseranschluss	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320
WASCHPROGRAMME		
1	Automatik	Buntwäsche Eco
2	Express	Koch-/Buntwäsche
3	Super Express 14'	Pflegeleicht
4	Hygiene 20 °C	Wolle
5	Feinwäsche 20 °C	Handwäsche
6	Aqua 40' 40 °C	BabyProtect
7	Auffrischen	Dunkles
8	Dunkles	Hemden
9	Buntwäsche Eco	Mix 40 °C
10	Koch-/Buntwäsche	Aqua 40' 40 °C
11	Pflegeleicht	Feinwäsche 20 °C
12	Wolle	Hygiene 20 °C
13	Handwäsche	Super Express 14'
14	BabyProtect	Express
15	Spülen	Spülen
16	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen

UVP: 599,- €



WYAW 71483 LE
Waschvollautomat



XL-Einfüllöffnung 34 cm



BLDC-Motortechnologie



Aquafusion



Watersafe+



Aquawave-Schontrommel

16 Programme

- Baumwolle Eco, Baumwolle, Baumwolle mit Vorwäsche, Pflegeleicht, Pflegeleicht mit Vorwäsche, Wolle, Handwäsche, BabyProtect+, Hemden, Dunkles/Jeans, Super Express 14', Express, Outdoor/Sport, Feinwäsche, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Schnellwaschen, Bügelleicht, Extra Spülen

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Brushless-DC-Motortechnologie
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe+
- Aquawave-Schontrommel

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 0,764 kWh / 172 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 49 l / 10780 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 50/69 dB(A)
- 7 kg Füllmenge
- 54 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Farbe

- WYAW 71483 LE: Weiß

UVP: 599,- €



WYA 71483 LE
Waschvollautomat



XL-Einfüllöffnung 34 cm



BLDC-Motortechnologie



Aquafusion



Watersafe+



Aquawave-Schontrommel

16 Programme

- Handwäsche, BabyProtect, Hemden, Dunkles, Super Express 14', Express, Hygiene 20 °C, Feinwäsche 20 °C, Baumwolle, Baumwolle Vorwäsche, Buntwäsche Kurz, Pflegeleicht, Pflegeleicht Vorwäsche, Wolle, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Einweichen, Bügelleicht, Extra Spülen

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Brushless-DC-Motortechnologie
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe+
- Aquawave-Schontrommel

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 0,76 kWh / 171 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 51 l / 11220 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 48/73 dB(A)
- 7 kg Füllmenge
- 54 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Farbe

- WYA 71483 LE: Weiß



Modellbezeichnung	WYAW 71483 LE	WYA 71483 LE
BAUART		
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	-	-
Vollelektronik	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN		
Füllmenge (kg)	7	7
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1400, 1200, 800	1400, 800, 600
	Spülstopp, ohne Schleudern	Spülstopp, ohne Schleudern
Durchmesser der Türöffnung (cm)	34	34
ProSmart Inverter Motor	-	✓
Brushless-DC-Motortechnologie	✓	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	✓	✓
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe+	Watersafe+
ZUSATZFUNKTIONEN		
	Schnellwaschen	Einweichen
	Bügelleicht	Bügelleicht
	Extra Spülen	Extra Spülen
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Schleuderkategorie	B	B
Stromverbrauch (kWh)		
Gewichteter Verbrauch:	0,764	0,76
Jahresverbrauch:	172	171
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,825 / 0,765 / 0,67	0,805 / 0,76 / 0,692
Stand-by / Off:	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5
Standard-Verbrauch:	381	381
Wasserverbrauch (l)		
Gewichteter Verbrauch:	49	51
Jahresverbrauch:	10780	11220
Laufzeit (min)		
Gewichtete Laufzeit:	188	185
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	205 / 175 / 175	205 / 185 / 155
Energieeffizienzindex	45,2	45
Restfeuchte (%)	53	53
Geräuschentwicklung (dB(A))		
Waschen/Schleudern:	50 / 69	48 / 73
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 / 60 / 54	84 x 60 x 54
Höhe für Unterbau (cm)	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 / 65 / 60	88 x 65 x 60
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	73 / 74	76 / 77
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	140
Wasseranschluss	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320
WASCHPROGRAMME		
1	Baumwolle Eco	Handwäsche
2	Baumwolle	BabyProtect
3	Baumwolle mit Vorwäsche	Hemden
4	Pflegeleicht	Dunkles
5	Pflegeleicht mit Vorwäsche	Super Express 14'
6	Wolle	Express
7	Handwäsche	Hygiene 20 °C
8	BabyProtect+	Feinwäsche 20 °C
9	Hemden	Baumwolle
10	Dunkles/Jeans	Baumwolle Vorwäsche
11	Super Express 14'	Buntwäsche Kurz
12	Express	Pflegeleicht
13	Outdoor/Sport	Pflegeleicht Vorwäsche
14	Feinwäsche	Wolle
15	Spülen	Spülen
16	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen

UVP: 599,- €



WMY 71433 PTER  
Waschvollautomat



XL-Einfüllöffnung 34 cm



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Watersafe



Pet Hair Removal

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, BabyProtect, Express, Super Express 14', Hygiene 20 °C, Feinwäsche, Handwäsche, Wolle, Dunkles, Hemden, Mix, Pflegeleicht, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 0,756 kWh / 171 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 48 l / 10560 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 60/77 dB(A)
- 7 kg Füllmenge
- 50 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Farbe

- WMY 71433 PTER: Rot

UVP: 599,- €



WMY 71433 PTEB  
Waschvollautomat



XL-Einfüllöffnung 34 cm



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Watersafe



Pet Hair Removal

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, BabyProtect, Express, Super Express 14', Hygiene 20 °C, Feinwäsche, Handwäsche, Wolle, Dunkles, Hemden, Mix, Pflegeleicht, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 0,756 kWh / 171 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 48 l / 10560 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 60/77 dB(A)
- 7 kg Füllmenge
- 50 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Farbe

- WMY 71433 PTEB: Schwarz



Modellbezeichnung	WMY 71433 PTER	WMY 71433 PTEB
BAUART		
Farbe	Rot	Schwarz
Unterbaufähig	-	-
Vollelektronik	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN		
Füllmenge (kg)	7	7
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-19	0-19
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1400, 800, 600	1400, 800, 600
	Spülstopp, ohne Schleudern	Spülstopp, ohne Schleudern
Durchmesser der Türöffnung (cm)	34	34
ProSmart Inverter Motor	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	-	-
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe	Watersafe
ZUSATZFUNKTIONEN		
	Vorwäsche Schnellwaschen Pet Hair Removal	Vorwäsche Schnellwaschen Pet Hair Removal
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Schleuderkategorie	B	B
Stromverbrauch (kWh)		
Gewichteter Verbrauch:	0,756	0,756
Jahresverbrauch:	171	171
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,95 / 0,62 / 0,6	0,95 / 0,62 / 0,6
Stand-by / Off:	1,0 / 0,25	1,0 / 0,25
Standard-Verbrauch:	381	381
Wasserverbrauch (l)		
Gewichteter Verbrauch:	48	48
Jahresverbrauch:	10560	10560
Laufzeit (min)		
Gewichtete Laufzeit:	195	195
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	211 / 185 / 187	211 / 185 / 187
Energieeffizienzindex	45	45
Restfeuchte (%)	53	53
Geräuschentwicklung (dB(A))		
Waschen/Schleudern:	60 / 77	60 / 77
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 50	84 x 60 x 50
Höhe für Unterbau (cm)	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 56	88 x 65 x 56
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	72 / 73	72 / 73
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	140
Wasseranschluss	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320
WASCHPROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche
2	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco
3	BabyProtect	BabyProtect
4	Express	Express
5	Super Express 14'	Super Express 14'
6	Hygiene 20 °C	Hygiene 20 °C
7	Feinwäsche	Feinwäsche
8	Handwäsche	Handwäsche
9	Wolle	Wolle
10	Dunkles	Dunkles
11	Hemden	Hemden
12	Mix	Mix
13	Pflegeleicht	Pflegeleicht
14	Spülen	Spülen
15	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen
16		

UVP: 599,- €



WMY 71433 PTE Blue
Waschvollautomat



XL-Einfüllöffnung 34 cm



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Watersafe



Pet Hair Removal

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, BabyProtect, Express, Super Express 14', Hygiene 20 °C, Feinwäsche, Handwäsche, Wolle, Dunkles, Hemden, Mix, Pflegeleicht, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 0,756 kWh / 171 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 48 l / 10560 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 60/77 dB(A)
- 7 kg Füllmenge
- 50 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Farbe

- WMY 71433 PTE Blue: Blau

UVP: 539,- €



WMY 71433 PTLE
Waschvollautomat



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Pet Hair Removal



Digitales Display

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, BabyProtect, Express, Super Express 14', Hygiene 20 °C, Feinwäsche 20 °C, Handwäsche 20 °C, Wolle, Dunkles, Hemden, Mix 40 °C, Pflegeleicht, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 0,756 kWh / 171 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 48 l / 10560 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 60/77 dB(A)
- 7 kg Füllmenge
- 50 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min


Farbe

- WMY 71433 PTLE: Weiß



Modellbezeichnung	WMY 71433 PTE Blue	WMY 71433 PTE
BAUART		
Farbe	Blau	Weiß
Unterbaufähig	-	-
Vollelektronik	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN		
Füllmenge (kg)	7	7
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-19	0-19
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1400, 800, 600 Spülstopp, ohne Schleudern	1400, 800, 600 Spülstopp, ohne Schleudern
Durchmesser der Türöffnung (cm)	34	34
ProSmart Inverter Motor	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	-	-
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe	Watersafe
ZUSATZFUNKTIONEN		
	Vorwäsche Schnellwaschen Pet Hair Removal	Vorwäsche Schnellwaschen Pet Hair Removal
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Schleuderwirkungsklasse	B	B
Stromverbrauch (kWh)		
Gewichteter Verbrauch:	0,756	0,756
Jahresverbrauch:	171	171
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,95 / 0,62 / 0,6	0,95 / 0,62 / 0,6
Stand-by / Off:	1,0 / 0,25	1,0 / 0,25
Standard-Verbrauch:	381	381
Wasserverbrauch (l)		
Gewichteter Verbrauch:	48	48
Jahresverbrauch:	10560	10560
Laufzeit (min)		
Gewichtete Laufzeit:	195	195
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	211 / 185 / 187	211 / 185 / 187
Energieeffizienzindex	45	45
Restfeuchte (%)	53	53
Geräuschentwicklung (dB(A))		
Waschen/Schleudern:	60 / 77	60 / 77
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 50	84 / 60 / 50
Höhe für Unterbau (cm)	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 56	88 / 65 / 56
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	72 / 73	72 / 73
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	140
Wasseranschluss	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320
WASCHPROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche
2	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco
3	BabyProtect	BabyProtect
4	Express	Express
5	Super Express 14'	Super Express 14'
6	Hygiene 20 °C	Hygiene 20 °C
7	Feinwäsche	Feinwäsche 20 °C
8	Handwäsche	Handwäsche 20 °C
9	Wolle	Wolle
10	Dunkles	Dunkles
11	Hemden	Hemden
12	Mix	Mix 40 °C
13	Pflegeleicht	Pflegeleicht
14	Spülen	Spülen
15	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen
16		

UVP: 509,- €

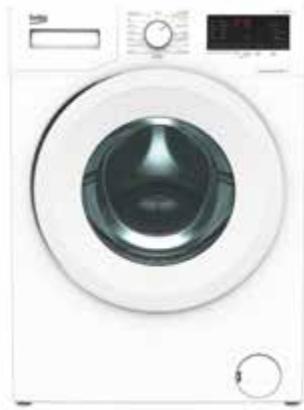

WMY 71233 PTLE
Waschvollautomat



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Pet Hair Removal



Digitales Display

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, BabyProtect, Express, Super Express 14', Hygiene 20 °C, Feinwäsche 20 °C, Handwäsche 20 °C, Wolle, Dunkles, Hemden, Mix 40 °C, Pflegeleicht, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 0,756 kWh / 171 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 48 l / 10560 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 62/77 dB(A)
- 7 kg Füllmenge
- 50 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1200 U/min

Farbe

- WMY 71233 PTLE: Weiß

UVP: 579,- €



WMB 71443 LE
Waschvollautomat



XL-Einfüllöffnung 34 cm



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Watersafe+



Aquawave-Schontrommel

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Active, Buntwäsche 20 °C, Express, Super Express 14', Dunkles, Feinwäsche, Handwäsche, Wolle, BabyProtect, Pflegeleicht, Hemden, Auffrischen, Selbstreinigung, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Extra Spülen, Bügelleicht

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Brushless-DC-Motortechnologie
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe+
- Aquawave-Schontrommel

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 0,739 kWh / 169 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 51 l / 11220 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 57/73 dB(A)
- 7 kg Füllmenge
- 54 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Farbe

- WMB 71443 LE: Weiß



Modellbezeichnung	WMY 71233 PTLE	WMB 71443 LE
BAUART		
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	-	✓
Vollelektronik	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN		
Füllmenge (kg)	7	7
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-19	0-24
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1200, 800, 600	1400, 1200, 1000, 800, 600, 400
Durchmesser der Türöffnung (cm)	Spülstopp, ohne Schleudern 34	Spülstopp, ohne Schleudern 34
ProSmart Inverter Motor	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-	✓
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	-	✓
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe	Watersafe+
ZUSATZFUNKTIONEN		
	Vorwäsche Schnellwaschen Pet Hair Removal	Vorwäsche Schnellwaschen Extra Spülen Bügelleicht
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Schleuderkategorie	B	B
Stromverbrauch (kWh)		
Gewichteter Verbrauch:	0,756	0,739
Jahresverbrauch:	171	169
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,95 / 0,62 / 0,6	0,795 / 0,793 / 0,602
Stand-by / Off:	1,0 / 0,25	1,0 / 0,2
Standard-Verbrauch:	381	381
Wasserverbrauch (l)		
Gewichteter Verbrauch:	48	51
Jahresverbrauch:	10560	11220
Laufzeit (min)		
Gewichtete Laufzeit:	195	165
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	211 / 185 / 187	192 / 151 / 138
Energieeffizienzindex	45	44,5
Restfeuchte (%)	53	53
Geräuschentwicklung (dB(A))		
Waschen/Schleudern:	62 / 77	57 / 73
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 / 60 / 50	84 x 60 x 54
Höhe für Unterbau (cm)	-	82
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 / 65 / 56	88 x 65 x 60
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	72 / 73	70 / 71
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	170
Wasseranschluss	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320
WASCHPROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche
2	Buntwäsche Eco	Active
3	BabyProtect	Buntwäsche 20 °C
4	Express	Express
5	Super Express 14'	Super Express 14'
6	Hygiene 20 °C	Dunkles
7	Feinwäsche 20 °C	Feinwäsche
8	Handwäsche 20 °C	Handwäsche
9	Wolle	Wolle
10	Dunkles	BabyProtect
11	Hemden	Pflegeleicht
12	Mix 40 °C	Hemden
13	Pflegeleicht	Auffrischen
14	Spülen	Selbstreinigung
15	Schleudern + Abpumpen	Spülen
16		Schleudern + Abpumpen

UVP: 569,- €



WMB 716431 PTE
Waschvollautomat



Pet Hair Removal



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Watersafe



Aquawave-Schontrommel

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Buntwäsche 20 °C, Express, Super Express 14', Dunkles, Vorhänge, Handwäsche, Wolle, BabyProtect, Pflegeleicht, Mix, Auffrischen, Selbstreinigung, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Extra Spülen, Pet Hair Removal

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe
- Aquawave-Schontrommel

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/A
- Energieverbrauch: 0,749 kWh / 171 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 41 l / 9020 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 57/75 dB(A)
- 7 kg Füllmenge
- 54 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min

Farbe

- WMB 716431 PTE: Weiß

UVP: 539,- €



WMB 71443 PTE
Waschvollautomat



Pet Hair Removal



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Watersafe



Aquawave-Schontrommel

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Buntwäsche 20 °C, Express, Super Express 14', Dunkles, Mix, Handwäsche, Wolle, BabyProtect, Pflegeleicht, Hemden, Auffrischen, Selbstreinigung, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal, Bügelleicht

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe
- Aquawave-Schontrommel

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 0,749 kWh / 171 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 41 l / 9020 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 57/74 dB(A)
- 7 kg Füllmenge
- 54 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Farbe

- WMB 71443 PTE: Weiß



Modellbezeichnung	WMB 716431 PTE	WMB 71443 PTE
BAUART		
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	✓	✓
Vollelektronik	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN		
Füllmenge (kg)	7	7
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1600, 1400, 1200, 1000, 800, 600	1400, 1200, 1000, 800, 600, 400
Durchmesser der Türöffnung (cm)	30	30
ProSmart Inverter Motor	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	✓	✓
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe	Watersafe
ZUSATZFUNKTIONEN		
	Vorwäsche Schnellwaschen Pet Hair Removal Spülen Plus	Vorwäsche Schnellwaschen Pet Hair Removal Bügelleicht
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Schleuderkategorie	A	B
Stromverbrauch (kWh)		
Gewichteter Verbrauch:	0,749	0,749
Jahresverbrauch:	171	171
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,813 / 0,755 / 0,647	0,813 / 0,755 / 0,647
Stand-by / Off:	1,0 / 0,2	1,0 / 0,2
Standard-Verbrauch:	381	381
Wasserverbrauch (l)		
Gewichteter Verbrauch:	41	41
Jahresverbrauch:	9020	9020
Laufzeit (min)		
Gewichtete Laufzeit:	165	165
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	189 / 157 / 143	189 / 157 / 143
Energieeffizienzindex	45	45
Restfeuchte (%)	44	53
Geräuschentwicklung (dB(A))		
Waschen/Schleudern:	57 / 75	57 / 74
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 54	84 x 60 x 54
Höhe für Unterbau (cm)	82	82
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 60	88 x 65 x 60
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	74 / 75	69 / 70
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	152
Wasseranschluss	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320
WASCHPROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche
2	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco
3	Buntwäsche 20 °C	Buntwäsche 20 °C
4	Express	Express
5	Super Express 14'	Super Express 14'
6	Dunkles	Dunkles
7	Mix	Mix
8	Handwäsche	Handwäsche
9	Wolle	Wolle
10	BabyProtect	BabyProtect
11	Pflegeleicht	Pflegeleicht
12	Vorhänge	Hemden
13	Auffrischen	Auffrischen
14	Selbstreinigung	Selbstreinigung
15	Spülen	Spülen
16	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen

UVP: 509,- €



WMB 71243 PTE
Waschvollautomat



Pet Hair Removal



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Watersafe



Aquawave-Schontrommel

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Buntwäsche 20 °C, Express, Super Express 14', Dunkles, Mix, Handwäsche, Wolle, BabyProtect, Pflegeleicht, Hemden, Auffrischen, Selbstreinigung, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal, Bügelleicht

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe
- Aquawave-Schontrommel

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 0,749 kWh / 171 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 41 l / 9020 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 56/72 dB(A)
- 7 kg Füllmenge
- 54 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1200 U/min

Farbe

- WMB 71243 PTE: Weiß

UVP: 599,- €



WYA 61483 PTLE
Waschvollautomat



10 Jahre Motorgarantie



ProSmart Inverter Motor



Aquafusion



Watersafe



Pet Hair Removal

16 Programme

- Buntwäsche Eco, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Wolle, Handwäsche, BabyProtect, Dunkles, Hemden, Mix 40 °C, Aqua 40 °C 40', Feinwäsche 20 °C, Sport, Super Express 14', Express, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Prosmart Inverter Motor
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 0,636 kWh / 144 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 38 l / 8360 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 52/78 dB(A)
- 6 kg Füllmenge
- 45 cm Tief
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Farbe

- WYA 61483 PTLE: Weiß



Modellbezeichnung	WMB 71243 PTE	WYA 61483 PTLE
BAUART		
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	✓	-
Vollelektronik	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN		
Füllmenge (kg)	7	6
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1200, 1000, 900, 800, 600, 400	1400, 800, 600
Durchmesser der Türöffnung (cm)	30	34
ProSmart Inverter Motor	-	✓
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	✓	-
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe	Watersafe
ZUSATZFUNKTIONEN		
	Vorwäsche Schnellwaschen Pet Hair Removal Bügelleicht	Vorwäsche Schnellwaschen Pet Hair Removal
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Schleuderwirkungsklasse	B	B
Stromverbrauch (kWh)		
Gewichteter Verbrauch:	0,749	0,636
Jahresverbrauch:	171	144
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,813 / 0,755 / 0,647	0,807 / 0,537 / 0,48
Stand-by / Off:	1,0 / 0,2	0,5 / 0,5
Standard-Verbrauch:	381	334
Wasserverbrauch (l)		
Gewichteter Verbrauch:	41	38
Jahresverbrauch:	9020	8360
Laufzeit (min)		
Gewichtete Laufzeit:	165	190
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	189 / 157 / 143	200 / 180 / 180
Energieeffizienzindex	45	43,2
Restfeuchte (%)	53	53
Geräuschentwicklung (dB(A))		
Waschen/Schleudern:	56 / 72	52 / 78
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 54	84 x 60 x 45
Höhe für Unterbau (cm)	82	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 60	88 x 65 x 51,5
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	71 / 72	65 / 66
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	140
Wasseranschluss	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320
WASCHPROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche	Buntwäsche Eco
2	Buntwäsche Eco	Koch-/Buntwäsche
3	Buntwäsche 20 °C	Pflegeleicht
4	Express	Wolle
5	Super Express 14'	Handwäsche
6	Dunkles	BabyProtect
7	Mix	Dunkles
8	Handwäsche	Hemden
9	Wolle	Mix 40 °C
10	BabyProtect	Aqua 40' 40 °C
11	Pflegeleicht	Feinwäsche 20 °C
12	Hemden	Sport
13	Auffrischen	Super Express 14'
14	Selbstreinigung	Express
15	Spülen	Spülen
16	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen

UVP: 549,- €



WMB 61643 PTE
Waschvollautomat



UVP: 529,- €



WMB 61443 PTE
Waschvollautomat



BLDC-Motortechnologie



Pet Hair Removal



Aquafusion



Watersafe



Großes bedienfreundliches Display

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Buntwäsche 20 °C, Express, Super Express 14', Dunkles, Mix, Handwäsche, Wolle, BabyProtect, Pflegeleicht, Hemden, Auffrischen, Selbstreinigung, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal, Bügelleicht

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/A
- Energieverbrauch: 0,665 kWh / 152 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 44 l / 9860 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 56/78 dB(A)
- 6 kg Füllmenge
- 50 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min

Farbe

- WMB 61643 PTE: Weiß



Pet Hair Removal



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Watersafe



Großes bedienfreundliches Display

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Buntwäsche 20 °C, Express, Super Express 14', Dunkles, Mix, Handwäsche, Wolle, BabyProtect, Pflegeleicht, Hemden, Auffrischen, Selbstreinigung, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal, Bügelleicht

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 0,657 kWh / 151 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 40 l / 8800 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 48/74 dB(A)
- 6 kg Füllmenge
- 50 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Farbe

- WMB 61443 PTE: Weiß



Modellbezeichnung	WMB 61643 PTE	WMB 61443 PTE
BAUART		
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	✓	✓
Vollelektronik	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN		
Füllmenge (kg)	6	6
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1600, 1400, 1200, 1000, 800, 600	1400, 1200, 1000, 800, 600, 400
Durchmesser der Türöffnung (cm)	30	30
ProSmart Inverter Motor	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	✓	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	-	-
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe	Watersafe
ZUSATZFUNKTIONEN		
	Vorwäsche Schnellwaschen Pet Hair Removal Bügelleicht	Vorwäsche Schnellwaschen Pet Hair Removal Bügelleicht
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Schleuderkategorie	A	B
Stromverbrauch (kWh)		
Gewichteter Verbrauch:	0,657	0,657
Jahresverbrauch:	151	151
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,763 / 0,596 / 0,559	0,763 / 0,596 / 0,559
Stand-by / Off:	1,0 / 0,2	1,0 / 0,2
Standard-Verbrauch:	334	334
Wasserverbrauch (l)		
Gewichteter Verbrauch:	40	40
Jahresverbrauch:	8800	8800
Laufzeit (min)		
Gewichtete Laufzeit:	170	170
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	191 / 155 / 144	191 / 155 / 144
Energieeffizienzindex	45,3	45,3
Restfeuchte (%)	53	53
Geräuschentwicklung (dB(A))		
Waschen/Schleudern:	58 / 75	58 / 75
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 50	84 x 60 x 50
Höhe für Unterbau (cm)	82	82
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 56	88 x 65 x 56
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	70 / 71	70 / 71
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	152
Wasseranschluss	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320
WASCHPROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche
2	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco
3	Buntwäsche 20 °C	Buntwäsche 20 °C
4	Express	Express
5	Super Express 14'	Super Express 14'
6	Dunkles	Dunkles
7	Mix	Mix
8	Handwäsche	Handwäsche
9	Wolle	Wolle
10	BabyProtect	BabyProtect
11	Pflegeleicht	Pflegeleicht
12	Hemden	Hemden
13	Auffrischen	Auffrischen
14	Selbstreinigung	Selbstreinigung
15	Spülen	Spülen
16	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen

UVP: 479,- €



WMB 61243 PTE
Waschvollautomat



Pet Hair Removal



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Watersafe



Großes bedienfreundliches Display

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Buntwäsche 20 °C, Express, Super Express 14', Dunkles, Mix, Handwäsche, Wolle, BabyProtect, Pflegeleicht, Hemden, Auffrischen, Selbstreinigung, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal, Bügelleicht

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++ / B
- Energieverbrauch: 0,657 kWh / 151 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 40 l / 8800 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 48/74 dB(A)
- 6 kg Füllmenge
- 50 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1200 U/min

Farbe

- WMB 61243 PTE: Weiß



Modellbezeichnung	WMB 61243 PTE
BAUART	
Farbe	Weiß
Unterbaufähig	✓
Vollelektronik	✓
SPEZIFIKATIONEN	
Füllmenge (kg)	6
Display	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24
Restzeitanzeige	✓
Programmablaufanzeige	✓
Kindersicherung	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1200, 1000, 900, 800, 600, 400 Spülstopp, ohne Schleudern
Durchmesser der Türöffnung (cm)	30
ProSmart Inverter Motor	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-
Material der Trommel	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	-
Material des Laugenbehälters	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe
ZUSATZFUNKTIONEN	
	Vorwäsche Schnellwaschen Pet Hair Removal Bügelleicht
VERBRAUCHSWERTE	
Energieeffizienzklasse	A+++
Schleuderwirkungsklasse	B
Stromverbrauch (kWh)	
Gewichteter Verbrauch:	0,657
Jahresverbrauch:	151
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,763 / 0,596 / 0,559
Stand-by / Off:	1,0 / 0,2
Standard-Verbrauch:	334
Wasserverbrauch (l)	
Gewichteter Verbrauch:	40
Jahresverbrauch:	8800
Laufzeit (min)	
Gewichtete Laufzeit:	170
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	191 / 155 / 144
Energieeffizienzindex	45,3
Restfeuchte (%)	53
Geräuschentwicklung (dB(A))	
Waschen/Schleudern:	57 / 73
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 50
Höhe für Unterbau (cm)	82
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 56
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	64 / 65
STROM- UND WASSERVERSORGUNG	
Spannung (V)	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140
Wasseranschluss	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320
WASCHPROGRAMME	
1	Koch-/Buntwäsche
2	Buntwäsche Eco
3	Buntwäsche 20 °C
4	Express
5	Super Express 14'
6	Dunkles
7	Mix
8	Handwäsche
9	Wolle
10	BabyProtect
11	Pflegeleicht
12	Hemden
13	Auffrischen
14	Selbstreinigung
15	Spülen
16	Schleudern + Abpumpen

Der 2 in 1-Allrounder - kompakt, energieeffizient und jede Menge Technik

UVP: 1.099,- €

Der Beko Waschtrockner WDA 961431 ist der perfekte Allrounder für Ihren Haushalt. Er zeigt sich äußerst sparsam im Wasser- und Energieverbrauch dank Direct Air Technologie und Effizienzklasse A.

Mit dem selbstreinigenden Kondensator ist lästiges Flusenentfernen nicht länger notwendig. Dank 16 individuellen Wasch- und Trockenprogrammen haben Sie für jede Situation das passende Programm zur Hand, egal ob es mal schnell gehen soll oder ein großer Wäscheberg zu bewältigen ist. Mit der Aquawave-Schontrommel garantiert der Waschtrockner einen sanften und schonenden Umgang ihrer Wäsche, damit Sie lange Freude an Ihrer Kleidung haben.



Selbstreinigender Kondensator

Das lästige Reinigen des Kondensators gehört der Vergangenheit an. Der Beko Waschtrockner ist mit einem selbstreinigenden Kondensator ausgestattet. Nach jedem Trockengang wird der Kondensator mit Wasser ausgespült und ist somit von allen Flusen befreit. Ein manuelles Reinigen ist nicht länger notwendig.



Direct Air Technologie

Herkömmliche Waschtrockner kondensieren die warme Luft des Trocknens mit Wasser. Das kann zu hohen Wasser- und Energieverbräuchen führen. Der Beko WDA 961431 ist mit der Luftkondensation ausgestattet. Dies garantiert eine sparsame und zugleich schonende Wäschepflege.



AquaWave-Schontrommel

Aufgrund einer einzigartigen Technologie wird verhindert, dass die Wäsche im Schleudervorgang an die Trommel gedrückt wird. Ein Wasserfilm reduziert beim Schleudern den Kontakt der Wäsche mit der Trommel, so dass die Wäsche nicht so stark beansprucht wird. So können Sie Ihre Wäsche immer mit der maximalen Drehzahl schleudern und haben immer eine schonend geschleuderte Wäsche.



Watersafe+

Wenn der Zulaufschlauch beschädigt ist und leckt, verriegelt Watersafe+ automatisch den Zulauf am Wasserhahn. Zusätzlich kontrolliert ein Schwimmschalter in der Bodenwanne den Wasserstand und stoppt bei Unstimmigkeiten die Wasserzufuhr.

WDA 961431
Waschtrockner



10 Jahre Motorgarantie



ProSmart Inverter Motor



Selbstreinigender Kondensator



Luftkondensation



Watersafe+

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Hemden, Super Express 14', Express, Baumwolle Trocknen, Pflegeleicht Trocknen, BabyProtect+ Wash&Dry, 6 kg Wash&Dry, Wash&Wear, Spülen, Schleudern + Abpumpen,

4 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Extra Spülen, Bügelleicht, Memory-Funktion

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe+

Technische Daten

- Effizienzklassen: A/A
- Energieverbrauch Waschen & Trocknen: 6,12 kWh
- Energieverbrauch Waschen: 1,03 kWh
- Wasserverbrauch Waschen: 53 l
- Wasserverbrauch Waschen&Trocknen: 61 l
- Geräuschemission (Waschen): 55 dB(A)
- Geräuschemission (Schleudern): 77 dB(A)
- Geräuschemission (Trocknen): 69 dB(A)
- 63 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min



Modellbezeichnung	WDA 9614 31
BAUART	
Farbe	Weiß
Unterbaufähig	-
Vollelektronik	✓
SPEZIFIKATIONEN	
Füllmenge (kg)	9
Display	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24
Restzeitanzeige	✓
Programmablaufanzeige	✓
Kindersicherung	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1400, 1200, 1000, 800, 600, 400 Spülstopp, ohne Schleudern
Durchmesser der Türöffnung (cm)	34
ProSmart Inverter Motor	✓
Brushless-DC-Motortechnologie	-
Material der Trommel	Edelstahl
Material des Laugenbehälters	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe+
ZUSATZFUNKTIONEN	
	Vorwäsche
	Extraspülen
	Bügelleicht
	Memory-Funktion
VERBRAUCHSWERTE	
Energieeffizienzklasse	A
Schleuderklassifizierung	A
Stromverbrauch (kWh)	
Gewichteter Verbrauch Waschen und Trocknen	6,12
Jahresverbrauch Waschen und Trocknen	1224
Gewichteter Verbrauch Waschen	1,03
Jahresverbrauch Waschen	206
Wasserverbrauch (l)	
Gewichteter Verbrauch Waschen und Trocknen	61
Jahresverbrauch Waschen und Trocknen	12200
Gewichteter Verbrauch Waschen	53
Jahresverbrauch Waschen	10600
Gewichtete Laufzeit (min)	
Waschen und Trocknen / Waschen / Trocknen	490 / 220 / 190
Restfeuchte (%)	44
Geräuschentwicklung (dB(A))	
Waschen/Schleudern/Trocknen:	55 / 77 / 69
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 63
Höhe für Unterbau (cm)	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 67,5
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	86 / 87
STROM- UND WASSERVERSORGUNG	
Spannung (V)	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	180
Wasseranschluss	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320
WASCHPROGRAMME	
1	Koch-/Buntwäsche
2	Buntwäsche Eco
3	Pflegeleicht
4	Feinwäsche
5	Wolle
6	Handwäsche
7	Hemden
8	Super Express 14'
9	Express
10	Baumwolle Trocknen
11	Pflegeleicht Trocknen
12	Baby Protect+ Wash&Dry
13	6 kg Wash&Dry
14	Wash&Wear
15	Spülen
16	Schleudern + Abpumpen

UVP: 799,- €



WDW 85140
Waschtrockner



10 Jahre Motorgarantie



ProSmart Inverter Motor



Aquafusion



Watersafe



Einsatz für Flüssigwaschmittel

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Hemden, Wash&Wear, 5 kg Wash&Dry, BabyProtect+ Wash&Dry, Pflegeleicht Trocknen, Koch-/Buntwäsche Trocknen, Express, Super Express 14', Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Extra Spülen

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Effizienzklassen: A/A
- Energieverbrauch Waschen & Trocknen: 5,44 kWh
- Energieverbrauch Waschen: 0,76 kWh
- Wasserverbrauch Waschen: 47 l
- Wasserverbrauch Waschen&Trocknen: 78 l
- Geräuschemission (Waschen): 59 dB(A)
- Geräuschemission (Schleudern): 76 dB(A)
- Geräuschemission (Trocknen): 63 dB(A)
- 54 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min



Modellbezeichnung	WDW 85140
BAUART	
Farbe	Weiß
Unterbaufähig	-
Vollelektronik	√
SPEZIFIKATIONEN	
Füllmenge (kg)	8
Display	√
Startzeitvorwahl (h)	0-24
Restzeitanzeige	√
Programmablaufanzeige	√
Kindersicherung	√
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1400, 1000, 800, 600
	Spülstopp, ohne Schleudern
Durchmesser der Türöffnung (cm)	34
ProSmart Inverter Motor	√
Brushless-DC-Motortechnologie	-
Material der Trommel	Edelstahl
Material des Laugenbehälters	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe
ZUSATZFUNKTIONEN	
	Vorwäsche
	Schnellwaschen
	Extra Spülen
VERBRAUCHSWERTE	
Energieeffizienzklasse	A
Schleuderwirkungsklasse	A
Stromverbrauch (kWh)	
Gewichteter Verbrauch Waschen und Trocknen	5,44
Jahresverbrauch Waschen und Trocknen	1088
Gewichteter Verbrauch Waschen	0,76
Jahresverbrauch Waschen	172
Wasserverbrauch (l)	
Gewichteter Verbrauch Waschen und Trocknen	78
Jahresverbrauch Waschen und Trocknen	15600
Gewichteter Verbrauch Waschen	47
Jahresverbrauch Waschen	9400
Gewichtete Laufzeit (min)	
Waschen und Trocknen / Waschen / Trocknen	610 / 265 / 190
Restfeuchte (%)	
Geräuschentwicklung (dB(A))	44
Waschen/Schleudern/Trocknen:	59 / 76 / 63
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 54
Höhe für Unterbau (cm)	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 60
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	71 / 72
STROM- UND WASSERVERSORGUNG	
Spannung (V)	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	180
Wasseranschluss	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320
WASCHPROGRAMME	
1	Koch-/Buntwäsche
2	Buntwäsche Eco
3	Pflegeleicht
4	Feinwäsche
5	Wolle
6	Handwäsche
7	Hemden
8	Wash&Wear
9	5 kg Wash&Dry
10	Baby Protect+ Wash&Dry
11	Pflegeleicht Trocknen
12	Koch-/Buntwäsche Trocknen
13	Super Express 14'
14	Express
15	Spülen
16	Schleudern + Abpumpen



Kühl-/Gefriergeräte



Waschvollautomaten



Wäschetrockner



Geschirrspüler



Herde



Sondermodelle

Wäschetrockner

Modernste Technik für die Umwelt



Energieeffizienzklasse

Beko Haushaltsgeräte schonen die Umwelt, denn sie arbeiten sehr energieeffizient. Dank innovativer Wärmepumpentechnologie wird die Energieeffizienzklasse A+++ erzielt.



Große Einfüllöffnung

Die große Einfüllöffnung der Beko Wäschetrockner ermöglicht einfaches Be- und Entladen von großen Wäschestücken wie Bademäntel und Bettwäsche.

Wärmepumpentechnik



Die Wärmepumpentechnologie hat sich seit vielen Jahren im Bereich der Klimatechnik durch Energieübertragung über Wärmetauscher bewährt. Wenn die feuchte, warme Luft am Wärmetauscher kondensiert, wird die Kondensationsenergie vom Kältemittel aufgenommen, das dadurch verdampft. Anschließend wird das Kältemittel von einem Kompressor angesaugt und verdichtet. Unter Abgabe von Wärme durch die Heizfunktion verflüssigt sich der Kältemitteldampf wieder und erwärmt die vorbeiströmende Luft. Der Kreislauf beginnt erneut. Ein zusätzliches Heizelement wird hierbei nicht benötigt.

Mit diesem Kreislaufsystem wird Ihre Wäsche sehr effizient und umweltschonend getrocknet. Im Vergleich zu konventionellen Trocknern arbeitet die Wärmepumpe bei gleicher Leistung auf einem niedrigeren Temperaturniveau und spart im Vergleich zur Energieeffizienzklasse A bis zu 63,5 % der Energie ein.





Flexy Sense - elektronische Feuchtemessung

Die Sensortechnologie des Wäschetrockners bewirkt eine bedienungsfreundliche Anwendung durch die automatische Messung der Restfeuchte und Temperatur. Dadurch entfällt das lästige Einstellen der Trocknungszeit bei zeitgesteuerten Modellen. Außerdem ist es möglich verschiedene Trocknungsgrade auszuwählen. Der Trocknungsvorgang wird automatisch gestoppt, wenn der gewünschte Trocknungsgrad erreicht ist. Flexy Sense kontrolliert und ermöglicht dabei die gleichmäßige Trocknung der Wäsche.



Knitterschutz

Nach dem Programmende erfolgt eine Knitterschutzphase. Schonende Trommelbewegungen lockern die Wäsche so auf, dass Knitterfalten vermindert werden.



Reversierende Trommelbewegungen

Alle Beko Wäschetrockner arbeiten mit reversierenden Trommelbewegungen, die zu einem gleichmäßigen Trocknungsergebnis und zu verringerter Knitterbildung führen.

Praktisches Flusensieb

Die Beko Wäschetrockner sind mit einem praktischen Flusensieb ausgestattet. Es ist leicht zugänglich und einfach zu reinigen. Dies garantiert ein hervorragendes Trocknungsergebnis.



8 kg

Beko Wäschetrockner verfügen über eine Füllmenge bis zu 8 kg. Perfekt um die Wäsche Ihrer Familie möglichst zusammen in einem Gang zu erledigen.



Signalton

Am Programmende ertönt automatisch ein Signalton. Bei Bedarf kann der Signalton abgewählt werden.

Kindersicherung

Die Kindersicherung kann aktiviert werden um ungewünschte Änderungen am laufenden Programm zu verhindern.



Einfache Zeitplanung

Programmablaufanzeige

Bei den vollelektronischen Beko Wäschetrocknern mit Feuchtemessung werden die verschiedenen Programmstufen bzw. Trocknungsgrade über LEDs oder im Display angezeigt.

Restzeitanzeige für zeitgesteuerte Trockner

Die Restzeitanzeige bei zeitgesteuerten Beko Wäschetrocknern ermöglicht eine stufenweise Darstellung der Restzeit über LEDs.



Intelligente Programme für Ihre Wäsche



Jeans-Programm

Jeans und andere dickere Textilien sind schwierig zu trocknen, besonders entlang des Saums sind die Kleidungsstücke oft noch feucht. Daher hat Beko ein Trocknungsprogramm speziell für Jeans entwickelt, das ein gleichmäßiges Trocknungsergebnis ermöglicht.



Express 35'

Mit diesem Programm können 2 kg Wäsche (8 T-Shirts) in nur 35 Minuten getrocknet werden. Zusammen mit dem Super Express 14'-Programm ausgewählter Beko Waschmaschinen können Sie 2 kg Wäsche in weniger als einer Stunde waschen und trocknen.



Mini-Programm

Das Mini-Programm ermöglicht es Ihnen, besonders effizient Ihre Zeit zu planen. Trocknen Sie Ihre Abendgeraderobe oder Ihr Lieblingshemd (bis zu 1 kg Wäsche) in nur 30 Minuten.



Hemden-Programm

Ein normales Trocknungsprogramm kann mit der Zeit beim Trocknen die Hemden beschädigen oder gar einen Grauschleier verursachen. Das Hemden-Programm bietet die perfekte Lösung: Ein sanftes Schonprogramm, das Hemden bei einer niedrigen Temperatur trocknet um die Abnutzung zu verhindern - für strahlende Farben und ein langes Tragevergnügen.



Auffrischen

Das Auffrischprogramm befreit Ihre Wäsche von unangenehmen Gerüchen, indem die Wäsche bei reduzierter Trommelbewegung durchlüftet wird. Empfindliche Wäschestücke können so aufgefrischt werden, ohne sie waschen zu müssen.



Schonprogramm

Beko Wäschetrockner mit Sensortechnologie sind mit einem speziellen Schonprogramm für Feinwäsche oder empfindliche Textilien ausgestattet, dies wird durch eine reduzierte Heizleistung realisiert.



Sport-Programm

Beko hat das Sport-Programm für alle entwickelt, die Sport lieben und häufig trainieren. Das Programm trocknet Ihre Sportkleidung optimal und schonend für eine lange Lebensdauer.



UVP: 999,- €

UVP: 1.029,- €



DPU 8306 GXE 
 Vollelektronischer Kondenstrockner
 mit Wärmepumpentechnologie



DPY 8506 GXB3 
 Vollelektronischer Kondenstrockner
 mit Wärmepumpentechnologie



Wärmepumpe



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Knitterschutz



Signalabwahl



Großes bedienfreundliches Display

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Jeans, Hemden, Super Express 45', Wolle Fresh, Mix, Sport, Baby Protect, Schonprogramm, Zeitprogramme, Auffrischen

3 Zusatzfunktionen

- Knitterschutz, Feineinstellung Trocknungsgrad, Signalabwahl

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Edelstahltrommel
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 176 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,42 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 0,81 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 174/108 min
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 8 kg Füllmenge

Farbe

- DPU 8306 GXE: Weiß mit Glastür



Wärmepumpe



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Knitterschutz



Signalabwahl



Großes bedienfreundliches Display

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Jeans, Mini, Wolle, Leise, Mix, Baby Protect, Schonprogramm, Zeitprogramme, Hemden 30', Auffrischen

3 Zusatzfunktionen

- Knitterschutz, Feineinstellung Trocknungsgrad, Signalabwahl

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Edelstahltrommel
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 177 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,42 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 0,83 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 152/95 min
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 8 kg Füllmenge

Farbe

- DPY 8506 GXB3: Weiß mit Glastür



Modellbezeichnung	DPU 8306 GXE**	DPY 8506 GXB3**
BAUART		
Trocknungssystem	Wärmepumpentechnologie	Wärmepumpentechnologie
Farbe	Weiß mit Glastür	Weiß mit Glastür
Unterbaufähig	✓	✓
Elektronische Steuerung	✓	-
AUSSTATTUNG		
Füllmenge (kg)	8	8
Anzahl der Trocknungsprogramme	16	16
Zeitgesteuert / Feuchtemessung	-/✓	-/✓
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Reversierende Trommelbewegung	✓	✓
Durchmesser der Türöffnung (cm)	40	40
Wechselbarer Türanschlag	-	-
Trommelmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Innenbeleuchtung	✓	✓
Direkter Kondenswasserablauf möglich	✓	✓
Kondenswasserbehälter	Oben	Oben
FUNKTIONEN		
Schonend	-	-
Knitterschutz	✓	✓
3-stufige Einstellung Trocknungsgrad	✓	✓
Automatische Abkühlphase	✓	✓
Signalabwahl	✓	✓
ANZEIGEN		
Flusensieb reinigen	✓	✓
Kondenswasserbehälter entleeren	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	176	177
Energieverbrauch (Standardprogramm, volle Beladung)* (kWh)	1,42	1,42
Energieverbrauch (Standardprogramm, halbe Beladung) (kWh)	0,81	0,83
Gewichteter Energieverbrauch (kWh)	1,07	1,08
Leistung off-mode/left-on-mode* (kWh)	0,1/1,0	1/0,4
Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen)* (min)	174/108	152/95
Gewichtete Programmdauer (min)	136	119
Kondensationseffizienzklasse*	A	A
Kondensationseffizienz* (%)	91	91
Kondensationseffizienz, vollbeladen* (%)	91	91
Kondensationseffizienz, teilbeladen* (%)	91	91
Geräuschpegel*	65	65
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84,6 x 59,5 x 59,8	84,6 x 59,5 x 60,9
Höhe für Unterbau (cm)	82	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	89,5 x 66 x 67	88,5 x 65 x 66,5
Bruttogewicht (kg)	54,5	54,5
Nettogewicht (kg)	52,5	52,5
STROMANSCHLUSS		
Anschlusswert (kW)	0,8	0,8
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (cm)	150	150
Länge des Abluftschlauches (m)	-	-
PROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken
2	Koch-/Buntwäsche - Schrank-trocken	Koch-/Buntwäsche - Schrank-trocken
3	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken
4	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken
5	Pflegeleicht - Schranktrocken	Pflegeleicht - Schranktrocken
6	Express	Express
7	Jeans	Jeans
8	Hemden	Hemden 30'
9	Super Express 45'	Mini
10	Wolle Fresh	Wolle
11	Mix	Mix
12	Sport	Wolle
13	Baby Protect	Baby Protect
14	Schonprogramm	Schonprogramm
15	Zeitprogramme	Zeitprogramme
16	Auffrischen	Auffrischen

*entspricht der Verordnung 392/2012 der Kommission.

**Dieser Trockner enthält fluorierte Treibhausgase. Hermetisch geschlossen. Bezeichnung R134a

UVP: 949,- €



UVP: 699,- €



DPY 8406 W3  
 Vollelektronischer Kondenstrockner
 mit Wärmepumpentechnologie



DPY 8405 HW3  
 Vollelektronischer Kondenstrockner
 mit Wärmepumpentechnologie



Wärmepumpe



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Knitterschutz



Signalabwahl



Großes bedienfreundliches Display

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Jeans, Mini, Wolle, Leise, Baby Protect, Schonprogramm, 30 Min., 45 Min., Auffrischen

1 Zusatzfunktion

- Signalabwahl

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 177 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,42 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 0,83 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 152/95 min
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 8 kg Füllmenge

Farbe

- DPY 8406 W3: Weiß



Wärmepumpe



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Knitterschutz



Signalabwahl



Großes bedienfreundliches Display

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Jeans, Hemden, Mini, Sport, Baby Protect, Schonprogramm, 30 Min., 45 Min., Auffrischen

1 Zusatzfunktion

- Signalabwahl

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Edelstahltrommel
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 230 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,92 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 1,03 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 179/104 min
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 8 kg Füllmenge

Farbe

- DPY 8405 HW3: Weiß



Modellbezeichnung	DPY 8406 W3**	DPY 8405 HW3**
BAUART		
Trocknungssystem	Wärmepumpentechnologie	Wärmepumpentechnologie
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	✓	✓
Elektronische Steuerung	-	-
AUSSTATTUNG		
Füllmenge (kg)	8	8
Anzahl der Trocknungsprogramme	16	16
Zeitgesteuert / Feuchtemessung	-/✓	-/✓
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Reversierende Trommelbewegung	✓	✓
Durchmesser der Türöffnung (cm)	40	40
Wechselbarer Türanschlag	-	-
Trommelmaterial	Galvanisiert	Galvanisiert
Innenbeleuchtung	✓	✓
Direkter Kondenswasserablauf möglich	✓	✓
Kondenswasserbehälter	Oben	Oben
FUNKTIONEN		
Schonend	-	-
Knitterschutz	✓	✓
3-stufige Einstellung Trocknungsgrad	✓	✓
Automatische Abkühlphase	✓	✓
Signalabwahl	✓	✓
ANZEIGEN		
Flusensieb reinigen	✓	✓
Kondenswasserbehälter entleeren	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A+++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	177	230
Energieverbrauch (Standardprogramm, volle Beladung)* (kWh)	1,42	1,92
Energieverbrauch (Standardprogramm, halbe Beladung) (kWh)	0,81	1,03
Gewichteter Energieverbrauch (kWh)	1,07	1,41
Leistung off-mode/left-on-mode* (kWh)	1/0,4	1/0,5
Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen)* (min)	174/108	179/104
Gewichtete Programmdauer (min)	136/119	136
Kondensationseffizienzklasse*	A	A
Kondensationseffizienz* (%)	91	91
Kondensationseffizienz, vollbeladen* (%)	91	91
Kondensationseffizienz, teilbeladen* (%)	91	91
Geräuschpegel*	65	65
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84,6 x 59,5 x 60,9	84,6 x 59,5 x 60,9
Höhe für Unterbau (cm)	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88,5 x 65 x 66,5	88,5 x 65 x 66,5
Bruttogewicht (kg)	54,5	54,5
Nettogewicht (kg)	52,5	52,5
STROMANSCHLUSS		
Anschlusswert (kW)	0,9	0,9
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (cm)	150	150
Länge des Abluftschlauches (m)	-	-
PROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken
2	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken
3	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus
4	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken
5	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken
6	Pflegeleicht - Schranktrocken	Pflegeleicht - Schranktrocken
7	Express	Express
8	Jeans	Jeans
9	Leise	Hemden
10	Mini	Mini
11	30 Min.	30 Min.
12	45 Min.	45 Min.
13	Wolle	Sport
14	Baby Protect	Baby Protect
15	Schonprogramm	Schonprogramm
16	Auffrischen	Auffrischen

*entspricht der Verordnung 392/2012 der Kommission.

**Dieser Trockner enthält fluorierte Treibhausgase. Hermetisch geschlossen. Bezeichnung R134a

UVP: 949,- €

UVP: 999,- €



DPU 7306 XE
 Vollelektronischer Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie



DPY 7506 GXB1
 Vollelektronischer Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie



Wärmepumpe



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Knitterschutz



Signalabwahl



Großes bedienfreundliches Display

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Jeans, Hemden, Super Express 45', Wolle Fresh, Mix, Sport, Baby Protect, Schonprogramm, Zeitprogramme, Auffrischen

3 Zusatzfunktionen

- Knitterschutz, Feineinstellung Trocknungsgrad, Signalabwahl

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Edelstahltrommel
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 158 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,25 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 0,74 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 155/97 min
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- DPU 7306 XE: Weiß



Wärmepumpe



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Knitterschutz



Signalabwahl



Großes bedienfreundliches Display

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Jeans, Mini, Wolle, Leise, Mix, Baby Protect, Schonprogramm, Zeitprogramme, Hemden 30', Auffrischen

3 Zusatzfunktionen

- Knitterschutz, Feineinstellung Trocknungsgrad, Signalabwahl

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Edelstahltrommel
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 158 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,25 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 0,74 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 155/97 min
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- DPY 7506 GXB1: Weiß mit Glastür



Modellbezeichnung	DPU 7306 XE**	DPY 7506 GXB1**
BAUART		
Trocknungssystem	Wärmepumpentechnologie	Wärmepumpentechnologie
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	✓	✓
Elektronische Steuerung	✓	✓
AUSSTATTUNG		
Füllmenge (kg)	7	7
Anzahl der Trocknungsprogramme	16	16
Zeitgesteuert / Feuchtemessung	-/✓	-/✓
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Reversierende Trommelbewegung	✓	✓
Durchmesser der Türöffnung (cm)	40	40
Wechselbarer Türanschlag	-	-
Trommelmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Innenbeleuchtung	✓	✓
Direkter Kondenswasserablauf möglich	✓	✓
Kondenswasserbehälter	Oben	Oben
FUNKTIONEN		
Schonend	-	-
Knitterschutz	✓	✓
3-stufige Einstellung Trocknungsgrad	✓	✓
Automatische Abkühlphase	✓	✓
Signalabwahl	✓	✓
ANZEIGEN		
Flusensieb reinigen	✓	✓
Kondenswasserbehälter entleeren	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	158	158
Energieverbrauch (Standardprogramm, volle Beladung)* (kWh)	1,25	1,25
Energieverbrauch (Standardprogramm, halbe Beladung) (kWh)	0,74	0,74
Gewichteter Energieverbrauch (kWh)	0,96	0,96
Leistung off-mode/left-on-mode* (kWh)	0,1/1,0	0,5/1,0
Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen)* (min)	155/97	155/97
Gewichtete Programmdauer (min)	121	122
Kondensationseffizienzklasse*	A	A
Kondensationseffizienz* (%)	91	91
Kondensationseffizienz, vollbeladen* (%)	91	91
Kondensationseffizienz, teilbeladen* (%)	91	91
Geräuschpegel*	65	65
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84,6 x 59,5 x 59,8	84,6 x 59,5 x 60,9
Höhe für Unterbau (cm)	82	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 66	88,5 x 65 x 66,5
Bruttogewicht (kg)	52,5	54,5
Nettogewicht (kg)	50,5	52,5
STROMANSCHLUSS		
Anschlusswert (kW)	0,8	0,8
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (cm)	150	150
Länge des Abluftschlauches (m)	-	-
PROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken
2	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken
3	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken
4	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken
5	Pflegeleicht - Schranktrocken	Pflegeleicht - Schranktrocken
6	Express	Express
7	Jeans	Jeans
8	Hemden	Hemden 30'
9	Super Express 45'	Mini
10	Wolle Fresh	Wolle
11	Mix	Mix
12	Sport	Wolle
13	Baby Protect	Baby Protect
14	Schonprogramm	Schonprogramm
15	Zeitprogramme	Zeitprogramme
16	Auffrischen	Auffrischen

*entspricht der Verordnung 392/2012 der Kommission.

**Dieser Trockner enthält fluorierte Treibhausgase. Hermetisch geschlossen. Bezeichnung R134a

UVP: 689,- €



UVP: 669,- €



DPY 7405 HW3  
 Vollelektronischer Kondenstrockner
 mit Wärmepumpentechnologie



DPS 7405 W3  
 Vollelektronischer Kondenstrockner
 mit Wärmepumpentechnologie



Wärmepumpe



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Knitterschutz



Signalabwahl



Digitales Display

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Schranktrocken Plus, Express, Jeans, Hemden, Mini, Sport, Baby Protect, Schonprogramm, 30 Min., 45 Min., Auffrischen

1 Zusatzfunktion

- Signalabwahl

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 207 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,68 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 0,96 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 156/96 min
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- DPY 7405 HW3: Weiß



Wärmepumpe



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Knitterschutz



Signalabwahl



Digitales Display

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Jeans, Hemden, Mini, Sport, Baby Protect, Schonprogramm, 30 Min., 45 Min., Auffrischen

1 Zusatzfunktion

- Signalabwahl

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung
- Innenbeleuchtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 209 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,68 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 0,98 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 174/107 min
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- DPS 7405 HW3: Weiß



Modellbezeichnung	DPY 7405 HW3**	DPS 7405 W3**
BAUART		
Trocknungssystem	Wärmepumpentechnologie	Wärmepumpentechnologie
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	-	-
Elektronische Steuerung	-	√
AUSSTATTUNG		
Füllmenge (kg)	7	7
Anzahl der Trocknungsprogramme	16	16
Zeitgesteuert / Feuchtemessung	-/√	-/√
Display	√	√
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24
Restzeitanzeige	√	√
Programmablaufanzeige	√	√
Kindersicherung	√	√
Reversierende Trommelbewegung	√	√
Durchmesser der Türöffnung (cm)	40	40
Wechselbarer Türanschlag	-	-
Trommelmaterial	Galvanisiert	Galvanisiert
Innenbeleuchtung	-	√
Direkter Kondenswasserablauf möglich	√	√
Kondenswasserbehälter	Oben	Oben
FUNKTIONEN		
Schonend	-	-
Knitterschutz	√	√
3-stufige Einstellung Trocknungsgrad	-	-
Automatische Abkühlphase	√	√
Signalabwahl	√	√
ANZEIGEN		
Flusensieb reinigen	√	√
Kondenswasserbehälter entleeren	√	√
Kindersicherung	√	√
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	207	209
Energieverbrauch (Standardprogramm, volle Beladung)* (kWh)	1,68	1,68
Energieverbrauch (Standardprogramm, halbe Beladung) (kWh)	0,96	0,98
Gewichteter Energieverbrauch (kWh)	1,24	1,28
Leistung off-mode/left-on-mode* (kWh)	0,5/1	1/0,5
Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen)* (min)	156/96	174/107
Gewichtete Programmdauer (min)	122	136
Kondensationseffizienzklasse*	A	B
Kondensationseffizienz* (%)	91	86
Kondensationseffizienz, vollbeladen* (%)	91	86
Kondensationseffizienz, teilbeladen* (%)	91	86
Geräuschpegel*	66	65
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85 x 59,5 x 59,8	84,6 x 59,5 x 54
Höhe für Unterbau (cm)	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 66	88,5 x 65 x 60
Bruttogewicht (kg)	47	48,5
Nettogewicht (kg)	45	46,5
STROMANSCHLUSS		
Anschlusswert (kW)	0,9	0,9
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (cm)	150	150
Länge des Abluftschlauches (m)	-	-
PROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken
2	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken
3	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus
4	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken
5	Pflegeleicht - Schranktrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken
6	Schranktrocken Plus	Pflegeleicht - Schranktrocken
7	Express	Express
8	Jeans	Jeans
9	Hemden	Hemden
10	Mini	Mini
11	30 Min.	30 Min.
12	45 Min.	45 Min.
13	Sport	Sport
14	Baby Protect	Baby Protect
15	Schonprogramm	Schonprogramm
16	Auffrischen	Auffrischen

*entspricht der Verordnung 392/2012 der Kommission.

**Dieser Trockner enthält fluorierte Treibhausgase. Hermetisch geschlossen. Bezeichnung R134a

UVP: 649,- €



UVP: 749,- €



DPS 7205 W3 
 Vollelektronischer Kondenstrockner
 mit Wärmepumpentechnologie 

DPU 7305 XE 
 Vollelektronischer Kondenstrockner
 mit Wärmepumpentechnologie 



Wärmepumpe



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Knitterschutz



Signalabwahl

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Jeans, Hemden, Sport, Baby Protect, Schonprogramm, 30 Min., 45 Min., Auffrischen

1 Zusatzfunktion

- Signalabwahl

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- 3-6-9h Startzeitvorwahl
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 209 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,68 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 0,98 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 174/107 min
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- DPS 7205 W3: Weiß



Wärmepumpe



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Knitterschutz



Signalabwahl



Großes bedienfreundliches Display

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Jeans, Hemden, Super Express 45', Wolle Fresh, Mix, Sport, Baby Protect, Schonprogramm, Zeitprogramme, Auffrischen

3 Zusatzfunktionen

- Knitterschutz, Feineinstellung Trocknungsgrad, Signalabwahl

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Edelstahltrommel
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 206 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,68 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 0,92 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 127/73 min
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Geräuschpegel: 66 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- DPU 7305 XE: Weiß



Modellbezeichnung	DPS 7205 W3**	DPU 7305 XE**
BAUART		
Trocknungssystem	Wärmepumpentechnologie	Wärmepumpentechnologie
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	-	✓
Elektronische Steuerung	✓	✓
AUSSTATTUNG		
Füllmenge (kg)	7	7
Anzahl der Trocknungsprogramme		16
Zeitgesteuert / Feuchtemessung	-/✓	-/✓
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	3-6-9	0-24
Restzeitanzeige	-	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Reversierende Trommelbewegung	✓	✓
Durchmesser der Türöffnung (cm)	40	40
Wechselbarer Türanschlag	-	-
Trommelmaterial	Galvanisiert	Edelstahl
Innenbeleuchtung	✓	✓
Direkter Kondenswasserablauf möglich	✓	✓
Kondenswasserbehälter	Oben	Oben
FUNKTIONEN		
Schonend	-	-
Knitterschutz	✓	✓
3-stufige Einstellung Trocknungsgrad	-	✓
Automatische Abkühlphase	✓	✓
Signalabwahl	✓	✓
ANZEIGEN		
Flusensieb reinigen	✓	✓
Kondenswasserbehälter entleeren	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	209	206
Energieverbrauch (Standardprogramm, volle Beladung)* (kWh)	1,68	1,68
Energieverbrauch (Standardprogramm, halbe Beladung) (kWh)	0,98	0,92
Gewichteter Energieverbrauch (kWh)	1,28	1,25
Leistung off-mode/left-on-mode* (kWh)	1/0,5	0,5/1,0
Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen)* (min)	174/107	127/73
Gewichtete Programmdauer (min)	136	96
Kondensationseffizienzklasse*	B	A
Kondensationseffizienz* (%)	86	91
Kondensationseffizienz, vollbeladen* (%)	86	91
Kondensationseffizienz, teilbeladen* (%)	86	91
Geräuschpegel*	65	65
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84,6 x 59,5 x 54	84,6 x 59,5 x 59,8
Höhe für Unterbau (cm)	-	82
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88,5 x 65 x 60	88 x 65 x 66
Bruttogewicht (kg)	48,5	53,5
Nettogewicht (kg)	46,5	51,5
STROMANSCHLUSS		
Anschlusswert (kW)	0,9	0,9
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (cm)	150	150
Länge des Abluftschlauches (m)	-	-
PROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken
2	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken
3	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken
4	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken
5	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Pflegeleicht - Schranktrocken
6	Pflegeleicht - Schranktrocken	Express
7	Express	Jeans
8	Jeans	Hemden
9	Hemden	Super Express 45'
10	Sport	Wolle Fresh
11	Schonprogramm	Mix
12	Baby Protect	Sport
13	30 Min.	Baby Protect
14	45 Min.	Schonprogramm
15	Auffrischen	Zeitprogramme
16		Auffrischen

*entspricht der Verordnung 392/2012 der Kommission.

**Dieser Trockner enthält fluorierte Treibhausgase. Hermetisch geschlossen. Bezeichnung R134a

UVP: 539,- €



UVP: 499,- €



DU 8133 PA0

Vollelektronischer Kondenstrockner mit Feuchtemessung



DCU 7330

Vollelektronischer Kondenstrockner mit Feuchtemessung



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Knitterschutz



Signalabwahl



Großes bedienfreundliches Display



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Knitterschutz



Signalabwahl



Großes bedienfreundliches Display

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Jeans, Hemden, Mini, Sport, Baby Protect, Schonprogramm, 30 Min., 45 Min., Auffrischen

1 Zusatzfunktion

- Signalabwahl

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: 561 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 4,73 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 2,54 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 130/74 min
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräuschpegel: 66 dB(A)
- 8 kg Füllmenge

Farbe

- DU 8133 PA0: Weiß

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express 59', Jeans, Hemden, Super Express 35', Wolle Fresh, Mix, Sport, Baby Protect, Schonprogramm, Zeitprogramme, Auffrischen

3 Zusatzfunktionen

- Knitterschutz, Feineinstellung Trocknungsgrad, Signalabwahl

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: 504 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 4,15 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 2,34 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 116/68 min
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- DCU 7330: Weiß



Modellbezeichnung	DU 8133 PA0	DCU 7330
BAUART		
Trocknungssystem	Kondensation	Kondensation
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	✓	✓
Elektronische Steuerung	✓	✓
AUSSTATTUNG		
Füllmenge (kg)	8	7
Anzahl der Trocknungsprogramme	16	16
Zeitgesteuert / Feuchtemessung	-/✓	-/✓
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Reversierende Trommelbewegung	✓	✓
Durchmesser der Türöffnung (cm)	40	40
Wechselbarer Türanschlag	-	-
Trommelmaterial	Galvanisiert	Galvanisiert
Innenbeleuchtung	✓	✓
Direkter Kondenswasserablauf möglich	✓	✓
Kondenswasserbehälter	Oben	Oben
FUNKTIONEN		
Schonend	-	-
Knitterschutz	✓	✓
3-stufige Einstellung Trocknungsgrad	-	✓
Automatische Abkühlphase	✓	✓
Signalabwahl	✓	✓
ANZEIGEN		
Flusensieb reinigen	✓	✓
Kondenswasserbehälter entleeren	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	B	B
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	561	504
Energieverbrauch (Standardprogramm, volle Beladung)* (kWh)	4,73	4,15
Energieverbrauch (Standardprogramm, halbe Beladung) (kWh)	2,54	2,34
Gewichteter Energieverbrauch (kWh)	3,48	3,12
Leistung off-mode/left-on-mode* (kWh)	0,5/1,0	0,3/1,0
Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen)* (min)	130/74	116/68
Gewichtete Programmdauer (min)	98	89
Kondensationseffizienzklasse*	B	B
Kondensationseffizienz* (%)	89	89
Kondensationseffizienz, vollbeladen* (%)	89	89
Kondensationseffizienz, teilbeladen* (%)	89	89
Geräuschpegel*	66	65
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85 x 59,5 x 54	84,6 x 59,5 x 53
Höhe für Unterbau (cm)	82	82
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	89 x 66,5 x 58,5	88 x 65 x 58,5
Bruttogewicht (kg)	40	38
Nettogewicht (kg)	38	36
STROMANSCHLUSS		
Anschlusswert (kW)	2,2	2,7
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (cm)	150	150
Länge des Abluftschlauches (m)	2	-
PROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken
2	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken
3	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken
4	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken
5	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Pflegeleicht - Schranktrocken
6	Pflegeleicht - Schranktrocken	Express 59'
7	Schonprogramm	Jeans
8	Auffrischen	Hemden
9		Super Express 35'
10	10 min	Wolle Fresh
11	20 min	Mix
12	40 min	Sport
13	60 min	Baby Protect
14	Sport	Schonprogramm
15	Hemden	Zeitprogramm
16	BabyProtect	Auffrischen
	Jeans	

*entspricht der Verordnung 392/2012 der Kommission.

**Dieser Trockner enthält fluorierte Treibhausgase. Hermetisch geschlossen. Bezeichnung R134a

UVP: 469,- €



UVP: 359,- €



DCU 7230

Vollelektronischer Kondenstrockner mit Feuchtemessung

B

DV 7120

Vollelektronischer Ablufttrockner mit Feuchtemessung

C



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Knitterschutz



Signalabwahl



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Knitterschutz



Signalabwahl

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Jeans, Hemden, Super Express 35', Schonprogramm, 10 min, 20 min, 40 min, 60 min, Auffrischen

1 Zusatzfunktion

- Signalabwahl

Ausstattung

- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Programmablaufanzeige
- LED-Anzeige für Flusensieb reinigen
- LED-Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Automatischer Knitterschutz
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: 504 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 4,15 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 2,34 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 116/68 min
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- DCU 7230: Weiß

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Jeans, Hemden, Mini, Schonprogramm, 10 min, 20 min, 40 min, 60 min, Auffrischen

1 Zusatzfunktion

- Signalabwahl

Ausstattung

- Programmablaufanzeige
- LED-Anzeige für Flusensieb reinigen
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Automatischer Knitterschutz
- Inklusive Abluftschlauch
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: 514 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 4,2 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 2,4 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 130/75 min
- Geräuschpegel: 66 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- DV 7120: Weiß



Modellbezeichnung	DCU 7230	DV 7120
BAUART		
Trocknungssystem	Kondensation	Abluft
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	√	√
Elektronische Steuerung	√	√
AUSSTATTUNG		
Füllmenge (kg)	7	7
Anzahl der Trocknungsprogramme	15	15
Zeitgesteuert / Feuchtemessung	-/√	-/√
Display	-	-
Startzeitvorwahl (h)	3-6-9	-
Restzeitanzeige	-	-
Programmablaufanzeige	√	√
Kindersicherung	√	√
Reversierende Trommelbewegung	√	√
Durchmesser der Türöffnung (cm)	40	36,5 x 32,5
Wechselbarer Türanschlag	-	√
Trommelmaterial	Galvanisiert	Galvanisiert
Innenbeleuchtung	√	-
Direkter Kondenswasserablauf möglich	√	-
Kondenswasserbehälter	Oben	-
FUNKTIONEN		
Schonend	-	-
Knitterschutz	Automatisch	Automatisch
3-stufige Einstellung Trocknungsgrad	-	-
Automatische Abkühlphase	√	√
Signalabwahl	√	√
ANZEIGEN		
Flusensieb reinigen	√	√
Kondenswasserbehälter entleeren	√	-
Kindersicherung	√	√
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	B	C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	504	514
Energieverbrauch (Standardprogramm, volle Beladung)* (kWh)	4,15	4,2
Energieverbrauch (Standardprogramm, halbe Beladung) (kWh)	2,34	2,4
Gewichteter Energieverbrauch (kWh)	3,12	3,17
Leistung off-mode/left-on-mode* (kWh)	0,3/1,0	0,5/1,0
Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen)* (min)	116/68	130/75
Gewichtete Programmdauer (min)	89	99
Kondensationseffizienzklasse*	B	-
Kondensationseffizienz* (%)	89	-
Kondensationseffizienz, vollbeladen* (%)	89	-
Kondensationseffizienz, teilbeladen* (%)	89	-
Geräuschpegel*	65	66
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84,6 x 59,5 x 53	85 x 59,5 x 54
Höhe für Unterbau (cm)	82	82
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 58,5	89 x 66,5 x 58,5
Bruttogewicht (kg)	38	33
Nettogewicht (kg)	36	31
STROMANSCHLUSS		
Anschlusswert (kW)	2,7	2,2
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (cm)	150	150
Länge des Abluftschlauches (m)	-	2
PROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken
2	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken
3	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus
4	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken
5	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken
6	Pflegeleicht - Schranktrocken	Pflegeleicht - Schranktrocken
7	Jeans	Jeans
8	Hemden	Hemden
9	Super Express 35'	Mini
10	Schonprogramm	Schonprogramm
11	10 min	10 min
12	20 min	20 min
13	40 min	40 min
14	60 min	60 min
15	Auffrischen	Auffrischen
16		Auffrischen

*entspricht der Verordnung 392/2012 der Kommission.

**Dieser Trockner enthält fluorierte Treibhausgase. Hermetisch geschlossen. Bezeichnung R134a

UVP: 329,- €



DV 7110

Vollelektronischer Ablufttrockner
mit Zeitsteuerung



Knitterschutz

8 Programme

- 10 min, 30 min, 60 min, 80 min, 100 min, 130 min, 150 min, Auffrischen

1 Zusatzfunktion

- Schonend

Ausstattung

- Restzeitanzeige über LED
- LED-Anzeige für Flusensieb reinigen
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Automatischer Knitterschutz
- Inklusive Abluftschlauch
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: 514 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 4,2 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 2,4 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 130/80 min
- Geräuschpegel: 66 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- DV 7110: Weiß



Modellbezeichnung	DV 7110
BAUART	
Trocknungssystem	Abluft
Farbe	Weiß
Unterbaufähig	✓
Elektronische Steuerung	✓
AUSSTATTUNG	
Füllmenge (kg)	7
Anzahl der Trocknungsprogramme	8
Zeitgesteuert / Feuchtemessung	✓/-
Display	-
Startzeitvorwahl (h)	-
Restzeitanzeige	✓
Programmablaufanzeige	-
Kindersicherung	✓
Reversierende Trommelbewegung	✓
Durchmesser der Türöffnung (cm)	36,5 x 32,5
Wechselbarer Türanschlag	✓
Trommelmaterial	Galvanisiert
Innenbeleuchtung	-
Direkter Kondenswasserablauf möglich	-
Kondenswasserbehälter	-
FUNKTIONEN	
Schonend	✓
Knitterschutz	Automatisch
3-stufige Einstellung Trocknungsgrad	-
Automatische Abkühlphase	✓
Signalabwahl	-
ANZEIGEN	
Flusensieb reinigen	✓
Kondenswasserbehälter entleeren	-
Kindersicherung	✓
VERBRAUCHSWERTE	
Energieeffizienzklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	514
Energieverbrauch (Standardprogramm, volle Beladung)* (kWh)	4,2
Energieverbrauch (Standardprogramm, halbe Beladung) (kWh)	2,4
Gewichteter Energieverbrauch (kWh)	3,17
Leistung off-mode/left-on-mode* (kWh)	0,5/1,0
Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen)* (min)	130/80
Gewichtete Programmdauer (min)	101
Kondensationseffizienzklasse*	-
Kondensationseffizienz* (%)	-
Kondensationseffizienz, vollbeladen* (%)	-
Kondensationseffizienz, teilbeladen* (%)	-
Geräuschpegel*	66
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85 x 59,5 x 54
Höhe für Unterbau (cm)	82
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	89 x 66,5 x 58,5
Bruttogewicht (kg)	33
Nettogewicht (kg)	31
STROMANSCHLUSS	
Anschlusswert (kW)	2,2
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (cm)	150
Länge des Abluftschlauches (m)	2
PROGRAMME	
1	10 min
2	30 min
3	60 min
4	80 min
5	100 min
6	130 min
7	150 min
8	Auffrischen
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

*entspricht der Verordnung 392/2012 der Kommission.

**Dieser Trockner enthält fluorierte Treibhausgase. Hermetisch geschlossen. Bezeichnung R134a



Kühl-/Gefriergeräte



Waschvollautomaten



Wäschetrockner



Geschirrspüler



Herde



Sondermodelle

Geschirrspüler

An alles gedacht: Komfort und Sicherheit



Energieeffizienz A+++

Beko Geschirrspüler erreichen mit der Energieeffizienzklasse A+++ beste Spülergebnisse bei minimalem Energieverbrauch ohne Abstriche in der Reinigungs- und Trocknungswirkung zu haben. So erzielen Sie brillante Ergebnisse bei minimalem Verbrauch.



ProSmart Inverter Motor

Der bürstenlose ProSmart Inverter Motor arbeitet durch Änderung der Drehzahl des Motors. Durch die Drehzahlregelung wird nur die benötigte Leistung produziert. Dadurch wird weniger Energie verbraucht.



Zusatzfunktion für Tabs

Geschirrspülmittel in Tablettenform sind leicht zu dosieren, jedoch kann es vorkommen, dass sich die Tabs nicht vollständig auflösen und Spülmittelreste im Geschirrspüler zurückbleiben. Mit der Zusatzfunktion für Tabs wird das Spülprogramm so optimiert, dass die Tabs sich vollständig auflösen und somit maximale Spüleistung und ein glänzendes Trocknungsergebnis gewährleisten.



AquaFlex™

In der Küche fällt unterschiedliches Geschirr an: Stark verschmutzte Pfannen, empfindliche Gläser oder Kunststoffgeschirr. Deshalb hat Beko das Programm "AquaFlex™" entwickelt, welches in der Lage ist, all Ihr Geschirr in nur einem Spülgang gründlich zu reinigen und zu trocknen. Die Trocknungswirkungsklasse A wird hier sogar für Plastikgeschirr erreicht. Dieses intelligente Programm wendet einen sanfteren Spüldruck im Oberkorb für empfindliche Gläser und Porzellan an, während im Unterkorb ein um 60 % höherer Spüldruck stark verschmutzte Pfannen und Töpfe in ein und demselben Spülgang reinigt.



Watersafe und Watersafe+

Im Falle des Überlaufens unterbricht das Watersafe-System der Beko Geschirrspüler die Wasserzufuhr an die Maschine. Ausgewählte Modelle sind darüber hinaus mit einem Watersafe+-System ausgestattet, das die Wasserzufuhr vom Wasserhahn im Falle eines Überlaufens oder eines Lecks trennt. Diese zusätzliche Sicherheit gewährleistet Ihnen einen erhöhten Schutz gegen Wasserschäden.



TrayWash™

Mit der TrayWash-Funktion können Sie Backbleche bequem in der Spülmaschine reinigen. Mit hohem Druck können bis zu drei Bleche oder Ofenröste gleichzeitig gereinigt werden.



Kindersicherung

Die Kindersicherung kann aktiviert werden um ungewünschte Änderungen am laufenden Programm zu verhindern.



Zuverlässige Zeitplanung



Großes Display

Das große Display der Beko Geschirrspüler erleichtert die Bedienung und bietet Ihnen viele Funktionen an: Je nach gewähltem Programm informiert Sie das Display über die Restzeit bis zum Programmende. Über Symbole im Display wird der jeweilige Programmabschnitt angezeigt. Hinweissymbole weisen Sie daraufhin, wenn Salz und Klarspüler nachgefüllt werden müssen. Sie können ebenfalls einen bis zu 24 Stunden verzögerten Start über das Display einstellen. Das große Display bietet somit eine perfekte Zeitplanung, einfache Handhabung und viel Komfort.



Auto-Programm

Der Verschmutzungsgrad des Geschirrs wird durch Sensoren ermittelt, die dann automatisch das bestmögliche Spülprogramm einleiten. Ihr Geschirr wird mit optimalem Einsatz von Wasser und Temperatur gereinigt.



Halbe Beladung

Mit der Zusatzfunktion Halbe Beladung spült der Geschirrspüler ökonomisch auch bei geringerer Beladung. Besonders praktisch - der Geschirrspüler kann nur unten, nur oben oder auch oben und unten beladen sein.



Mini 30'

Das Kurzprogramm Mini 30' ist speziell für leicht verschmutztes Geschirr geeignet. Sie können Ihr Geschirr in nur 30 Minuten bei 35 °C spülen. Lästige Wartezeit und unnötiger Energieverbrauch werden somit vermieden.



Schnell & Sauber-Programm

Das Programm Schnell & Sauber ist ein Alleinstellungsmerkmal von Beko. Es ist das schnellste Programm und bietet nicht nur die beste Reinigungswirkung A bei leicht verschmutztem Geschirr, sondern auch normal verschmutzte Töpfe, Pfannen und Geschirr werden in ca. 1 Stunde gereinigt. Laut einer Studie der Universität Bonn würden Sie für die gleiche Geschirrmenge 79 Minuten benötigen, wenn Sie es per Hand spülen würden.

Komfortable Ausstattung

Höhenverstellbarer Oberkorb

Der Oberkorb ist höhenverstellbar - auch bei voller Beladung. Pizzateller und langstielige Gläser sind kein Problem mehr, Geschirr bis zu einer Höhe von 31 cm kann problemlos in den Unterkorb gestellt werden.



Umklappbare Tellerhalter

Das Umklappen der Tellerhalter schafft maximalen Stauraum. So passen auch große Pfannen, Töpfe und Schüsseln spielend in die Spülmaschine.

Profi-Besteckablage

Die Profi-Besteckablage bringt Ihnen noch mehr Spielraum in Ihren Geschirrspüler. Im Unterkorb können Sie dann besonders praktisch großes Profibesteck wie Schneebesens oder Suppenkelle unterbringen.

Leicht ausziehbarer Unterkorb

Auch bei voller Beladung ist die Handhabung kein Problem. Der Unterkorb lässt sich mit Hilfe eines Schiebers ganz einfach herausziehen. Egal wie voll und schwer er ist.

Höhenverstellbare Tassenablagen

Die Tassenablagen sind höhenverstellbar und bieten somit Platz für große und kleine Tassen oder langes Besteck.



UVP: 599,- €



UVP: 599,- €



DFN16330W 
Geschirrspüler 60 cm

A+++

DFN28320X 
Geschirrspüler 60 cm

A++



13 Maßgedecke



Watersafe+



Trübungssensor



10 Jahre Motorgarantie



Bedienfreundliches Display

6 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

2 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / SteamGloss™

Ausstattung

- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Mechanisches Glasschutzsystem
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- EDS-Trocknung (geschlossenes System)
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Profibesteckablage

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++ / A
- Stromverbrauch: 0,82 kWh / 234 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 46 dB(A)

Farbe

- DFN16330W: Weiß



13 Maßgedecke



Watersafe+



TrayWash™



10 Jahre Motorgarantie



Großes bedienfreundliches Display

8 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, AquaFlex, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, GlassCare 40 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / TrayWash™

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Mechanisches Glasschutzsystem
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- Turbotrocknung
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Kindersicherung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Profibesteckablage

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Stromverbrauch: 0,92 kWh / 262 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 43 dB(A)

Farbe

- DFN28320X: Edlelstaal Fingerprint Free




A+++



A++

Modellbezeichnung	DFN16330W	DFN28320X
BAUART		
Farbe	Weiß	Edelstahl Fingerprint-Free
Freistehend / unterbaufähig / Unterbau	√/√/-	√/√/-
Integrierbar / vollintegrierbar	-/-	-/-
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	13	13
Behälter Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Anzahl der Spülprogramme	6	8
Spültemperaturen (°C)	35/40/50/60/65/70	35/40/50/60/65/70
Halbe Beladung	√	√
Multitab- / Schnellfunktion	Automatisch/-	Automatisch/√
Super Rinse™ / SteamGloss™	-/√	-/√
TrayWash™ / AqualIntense™ / AquaActive™	-/-/-	√/-/-
Turbotrocknung	EDS-Trocknung	√
Display	√	√
Startzeitvorwahl	3-6-9 h	24 h
Restzeitanzeige	-	√
Programmablaufanzeige	√	√
Kindersicherung	-	√
ProSmart Inverter Motor	√	√
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Antibakterielle Türdichtung	-	√
Filter	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektronisch	-/√	-/√
Klarspülermangelanzeige mechanisch / elektronisch	-/√	-/√
Wasserschutz	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A+++	A++
Trocknungswirkungsklasse	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,82	0,92
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	234	262
Wasserverbrauch (l)	10	10
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2800	2800
Programmdauer (min)	238	202
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	46	43
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,5	0,44
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. W)	1,0	0,66
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85 x 59,8 x 60	85 x 59,8 x 60
Höhe für Unterbau (cm)	82	82
Tiefe mit geöffneter Tür (cm)	115	115
Höhenverstellbar (cm)	1,5	1,5
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (cm)	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	44,6 / 47,6	44 / 47
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Druckschlauch mit Verschraubung 3/4"	√	√
Warmwasseranschluss bis (°C)	25	25
Kabellänge (m)	1,8	1,8
Maximale Höhe für den Anschluss vom Boden aus (cm)	100	100
Maximale Schlauchlänge (cm)	400	400
ABLAGE / KÖRBE		
Umklappbare Tellerreihen	√	√
Ergonomischer Griff am Unterkorb	√	√
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	√	√
Höhenverstellbarer Oberkorb	√ (beladen)	√ (beladen)
Anzahl an Tassenablagen	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	√	√
Profibesteckablage im Unterkorb	√	√
Herausnehmbare Schublade	-	-
SPÜLPROGRAMME		
1	Eco 50 °C	Eco 50 °C
2	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C
3	Intensiv 70 °C	AquaFlex
4	Schnell&Sauber 70 °C	Intensiv 70 °C
5	Mini 30' 35 °C	Schnell&Sauber 70 °C
6	Vorspülen	GlassCare 40 °C
7		Mini 30' 35 °C
8		Vorspülen

UVP: 599,- €

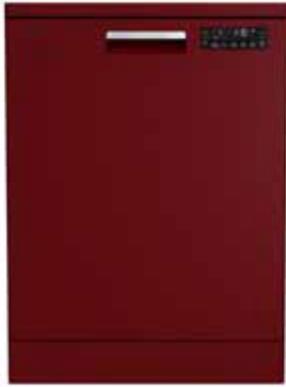

DFN2832OR  
Geschirrspüler 60 cm



13 Maßgedecke



Watersafe+



TrayWash™



10 Jahre Motorgarantie



Großes bedienfreundliches Display

8 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, AquaFlex, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, GlassCare 40 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / TrayWash™

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Mechanisches Glasschutzsystem
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- TurboTrocknung
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Kindersicherung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Profibesteckablage

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Stromverbrauch: 0,92 kWh / 262 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 43 dB(A)

Farbe

- DFN2832OR: Rot

UVP: 529,- €



DFN2832OW  
Geschirrspüler 60 cm



13 Maßgedecke



Watersafe+



TrayWash™



10 Jahre Motorgarantie



Großes bedienfreundliches Display

8 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, AquaFlex, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, GlassCare 40 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / TrayWash™

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Mechanisches Glasschutzsystem
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- TurboTrocknung
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Kindersicherung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Profibesteckablage

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Stromverbrauch: 0,92 kWh / 262 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 43 dB(A)

Farbe

- DFN2832OW: Weiß



Modellbezeichnung	DFN28320R	DFN28320W
BAUART		
Farbe	Rot	Weiß
Freistehend / unterbaufähig / Unterbau	√/√/-	√/√/-
Integrierbar / vollintegrierbar	-/-	-/-
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	13	13
Behälter Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Anzahl der Spülprogramme	8	8
Spültemperaturen (°C)	35/40/50/60/65/70	35/40/50/60/65/70
Halbe Beladung	√	√
Multitab- / Schnellfunktion	Automatisch/√	Automatisch/√
Super Rinse™ / SteamGloss™	-/√	-/√
TrayWash™ / AqualIntense™ / AquaActive™	√/-/-	√/-/-
Turbotrocknung	√	√
Display	√	√
Startzeitvorwahl	24 h	24 h
Restzeitanzeige	√	√
Programmablaufanzeige	√	√
Kindersicherung	√	√
ProSmart Inverter Motor	√	√
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Antibakterielle Türdichtung	-	-
Filter	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektronisch	-/√	-/√
Klarspülermangelanzeige mechanisch / elektronisch	-/√	-/√
Wasserschutz	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Trocknungswirkungsklasse	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,92	0,92
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	262	262
Wasserverbrauch (l)	10	10
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2800	2800
Programmdauer (min)	202	202
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	43	43
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,44	0,44
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. W)	0,66	0,66
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85 x 59,8 x 60	85 x 59,8 x 60
Höhe für Unterbau (cm)	82	82
Tiefe mit geöffneter Tür (cm)	115	115
Höhenverstellbar (cm)	1,5	1,5
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (cm)	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	46 / 49	46 / 49
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Druckschlauch mit Verschraubung 3/4"	√	√
Warmwasseranschluss bis (°C)	25	25
Kabellänge (m)	1,8	1,8
Maximale Höhe für den Anschluss vom Boden aus (cm)	100	100
Maximale Schlauchlänge (cm)	400	400
ABLAGE / KÖRBE		
Umlapptbare Tellerreihen	√	√
Ergonomischer Griff am Unterkorb	√	√
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	√	√
Höhenverstellbarer Oberkorb	√ (beladen)	√ (beladen)
Anzahl an Tassenablagen	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	√	√
Profibesteckablage im Unterkorb	√	√
Herausnehmbare Schublade	-	-
SPÜLPROGRAMME		
1	Eco 50 °C	Eco 50 °C
2	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C
3	AquaFlex	AquaFlex
4	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C
5	Schnell&Sauber 70 °C	Schnell&Sauber 70 °C
6	GlassCare 40 °C	GlassCare 40 °C
7	Mini 30' 35 °C	Mini 30' 35 °C
8	Vorspülen	Vorspülen

UVP: 499,- €



DFN26220S  
Geschirrspüler 60 cm



12 Maßgedecke



Watersafe+



10 Jahre Motorgarantie



Bedienfreundliches Display



TrayWash™

6 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / TrayWash™

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Auto Tab - automatische Tab-Erkennung
- Mechanisches Glasschutzsystem
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Turbotrocknung
- Kindersicherung
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Stromverbrauch: 0,9 kWh / 258 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 46 dB(A)

Farbe

- DFN26220S: Silber

UVP: 479,- €



DFN26220W  
Geschirrspüler 60 cm



12 Maßgedecke



Watersafe+



10 Jahre Motorgarantie



Bedienfreundliches Display



TrayWash™

6 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / TrayWash™

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Auto Tab - automatische Tab-Erkennung
- Mechanisches Glasschutzsystem
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Turbotrocknung
- Kindersicherung
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Stromverbrauch: 0,9 kWh / 258 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 46 dB(A)

Farbe

- DFN26220W: Weiß



Modellbezeichnung	DFN26220S	DFN26220W
BAUART		
Farbe	Silber	Weiß
Freistehend / unterbaufähig / Unterbau	√/√/-	√/√/-
Integrierbar / vollintegrierbar	-/-	-/-
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	12	12
Behälter Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Anzahl der Spülprogramme	6	6
Spültemperaturen (°C)	35/40/50/60/65/70	35/40/50/60/65/70
Halbe Beladung	√	√
Multitab- / Schnellfunktion	Automatisch/√	Automatisch/√
Super Rinse™ / SteamGloss™	-/√	-/√
TrayWash™ / AqualIntense™ / AquaActive™	√/-/-	√/-/-
Turbotrocknung	√	√
Display	√	√
Startzeitvorwahl	24 h	24 h
Restzeitanzeige	√	√
Programmablaufanzeige	√	√
Kindersicherung	√	√
ProSmart Inverter Motor	√	√
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Antibakterielle Türdichtung	√	√
Filter	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektronisch	-/√	-/√
Klarspülermangelanzeige mechanisch / elektronisch	-/√	-/√
Wasserschutz	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Trocknungswirkungsklasse	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,9	0,9
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	258	258
Wasserverbrauch (l)	10	10
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2800	2800
Programmdauer (min)	202	202
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	46	46
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,44	0,44
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. W)	0,66	0,66
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85 x 59,8 x 60	85 x 59,8 x 60
Höhe für Unterbau (cm)	82	82
Tiefe mit geöffneter Tür (cm)	115	115
Höhenverstellbar (cm)	1,5	1,5
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (cm)	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	45 / 48	45 / 48
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Druckschlauch mit Verschraubung 3/4"	√	√
Warmwasseranschluss bis (°C)	25	25
Kabellänge (m)	1,8	1,8
Maximale Höhe für den Anschluss vom Boden aus (cm)	100	100
Maximale Schlauchlänge (cm)	400	400
ABLAGE / KÖRBE		
Umklappbare Tellerreihen	√	√
Ergonomischer Griff am Unterkorb	√	√
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	√	√
Höhenverstellbarer Oberkorb	√ (beladen)	√ (beladen)
Anzahl an Tassenablagen	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	√	√
Profibesteckablage im Unterkorb	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	-
SPÜLPROGRAMME		
1	Eco 50 °C	Eco 50 °C
2	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C
3	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C
4	Schnell & Sauber 70 °C	Schnell & Sauber 70 °C
5	Mini 30' 35 °C	Mini 30' 35 °C
6	Vorspülen	Vorspülen
7		
8		

UVP: 369,- €



DFN05210W
Geschirrspüler 60 cm



12 Maßgedecke



Watersafe

5 Programme

- Eco 50 °C, Intensiv 70 °C, Clean&Shine 65 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 30' 35 °C

1 Zusatzfunktion

- Halbe Beladung

Ausstattung

- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Programmablaufanzeige
- Anzeigen für Salz- und Klarspülermangel
- Watersafe

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+ / A
- Stromverbrauch: 1,02 kWh / 290 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 12 l / 3360 l pro Jahr
- Geräuschemission: 47 dB(A)

Farbe

- DFN05210W: Weiß

UVP: 499,- €



DFS28020W
Geschirrspüler 45 cm



10 Maßgedecke



Watersafe+



Trübungssensor



10 Jahre Motorgarantie



Bedienfreundliches Display

8 Programme

- Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, AquaFlex, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, GlassCare 40 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Schnell+ / SuperRinse™ / AquaActive™

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Mechanisches Glasschutzsystem
- Trübungssensor
- Antibakterielle Türdichtung
- Kindersicherung
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Umklappbare Tellerreihen

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Stromverbrauch: 0,74 kWh / 211 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 9 l / 2520 l pro Jahr
- Geräuschemission: 46 dB(A)

Farbe

- DFS28020W: Weiß



Modellbezeichnung	DFN05210W	DFS28020W
BAUART		
Farbe	Weiß	Weiß
Freistehend / unterbaufähig / Unterbau	√/√/-	√/√/-
Integrierbar / vollintegrierbar	-/-	-/-
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	12	10
Behälter Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Anzahl der Spülprogramme	5	8
Spültemperaturen (°C)	35/50/60/65/70	35/40/50/60/65/70
Halbe Beladung	√	√
Multitab- / Schnellfunktion	-/-	Automatisch/√
Super Rinse™ / SteamGloss™	-/-	√/-
TrayWash™ / AqualIntense™ / AquaActive™	-/-/-	-/-/√
Turbotrocknung	-	-
Display	-	√
Startzeitvorwahl	3-6-9 h	24 h
Restzeitanzeige	-	√
Programmablaufanzeige	√	√
Kindersicherung	-	√
ProSmart Inverter Motor	-	√
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Antibakterielle Türdichtung	-	√
Filter	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektronisch	-/√	-/√
Klarspülermangelanzeige mechanisch / elektronisch	-/√	-/√
Wasserschutz	Watersafe	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A+	A++
Trocknungswirkungsklasse	A	A
Energieverbrauch (kWh)	1,02	0,74
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	290	211
Wasserverbrauch (l)	12	9
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	3360	2520
Programmdauer (min)	190	242
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	47	46
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,08	0,44
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. W)	0,42	0,66
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85 x 59,8 x 60	85 x 44,8 x 60
Höhe für Unterbau (cm)	82	82
Tiefe mit geöffneter Tür (cm)	115	115
Höhenverstellbar (cm)	1,5	1,5
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (cm)	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 49,4 x 66,1
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	41,2 / 44,2	36,5 / 39
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Druckschlauch mit Verschraubung 3/4"	√	√
Warmwasseranschluss bis (°C)	25	25
Kabellänge (m)	1,8	1,8
Maximale Höhe für den Anschluss vom Boden aus (cm)	100	100
Maximale Schlauchlänge (cm)	400	400
ABLAGE / KÖRBE		
Umlapptbare Tellerreihen	√	√
Ergonomischer Griff am Unterkorb	-	√
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	√	-
Höhenverstellbarer Oberkorb	√ (unbeladen)	√ (beladen)
Anzahl an Tassenablagen	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	√	-
Profibesteckablage im Unterkorb	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	-
SPÜLPROGRAMME		
1	Eco 50 °C	Eco 50 °C
2	Intensiv 70 °C	Auto 45-65 °C
3	Clean&Shine 65 °C	AquaFlex
4	Schnell&Sauber 70 °C	Intensiv 70 °C
5	Mini 30' 35 °C	Schnell&Sauber 70 °C
6		GlassCare 40 °C
7		Mini 30' 35 °C
8		Vorspülen

UVP: 449,- €



DFS26020W 
Geschirrspüler 45 cm



10 Maßgedecke



Watersafe+



Trübungssensor



10 Jahre Motorgarantie



Bedienfreundliches Display

6 Programme

- Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Schnell+ / SuperRinse™ / AquaActive™

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Auto Tab - automatische Tab-Erkennung
- Mechanisches Glasschutzsystem
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- Kindersicherung
- Antibakterielle Türdichtung
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen)
- Umklappbare Tellerreihen

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Stromverbrauch: 0,74 kWh / 211 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 9 l / 2520 l pro Jahr
- Geräuschemission: 49 dB(A)

Farbe

- DFS26020W: Weiß

UVP: 379,- €



DFS04010W
Geschirrspüler 45 cm



10 Maßgedecke



Watersafe

4 Programme

- Eco 50 °C, Intensiv 70 °C, Clean&Shine 65 °C, Mini 30' 35 °C

1 Zusatzfunktion

- Halbe Beladung

Ausstattung

- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Watersafe

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen)

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+ / A
- Stromverbrauch: 0,83 kWh / 237 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 13 l / 3640 l pro Jahr
- Geräuschemission: 51 dB(A)

Farbe

- DFS04010W: Weiß



Modellbezeichnung	DFS26020W	DFS04010W
BAUART		
Farbe	Weiß	Weiß
Freistehend / unterbaufähig / Unterbau	√/√/-	√/√/-
Integrierbar / vollintegrierbar	-/-	-/-
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	10	10
Behälter Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Anzahl der Spülprogramme	6	4
Spültemperaturen (°C)	35/45/50/60/65/70	35/50/60/70
Halbe Beladung	√	√
Multitab- / Schnellfunktion	Automatisch/√	-/-
Super Rinse™ / SteamGloss™	√/-	-/-
TrayWash™ / AqualIntense™ / AquaActive™	-/-/√	-/-/-
Turbotrocknung	-	-
Display	√	-
Startzeitvorwahl	24 h	-
Restzeitanzeige	√	-
Programmablaufanzeige	√	√
Kindersicherung	√	-
ProSmart Inverter Motor	√	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Antibakterielle Türdichtung	√	-
Filter	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektronisch	-/√	-/√
Klarspülermangelanzeige mechanisch / elektronisch	-/√	-/√
Wasserschutz	Watersafe+	Watersafe
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A+++	A+
Trocknungswirkungsklasse	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,74	0,83
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	211	237
Wasserverbrauch (l)	9	13
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2520	3640
Programmdauer (min)	242	200
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	49	51
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,44	0,08
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. W)	0,66	0,42
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85 x 44,8 x 60	85 x 44,8 x 60
Höhe für Unterbau (cm)	82	82
Tiefe mit geöffneter Tür (cm)	115	115
Höhenverstellbar (cm)	1,5	1,5
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (cm)	88,9 x 49,4 x 66,1	88,9 x 49,4 x 66,1
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	36,5 / 39	38,5 / 41
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Druckschlauch mit Verschraubung 3/4"	√	√
Warmwasseranschluss bis (°C)	25	25
Kabellänge (m)	1,8	1,8
Maximale Höhe für den Anschluss vom Boden aus (cm)	100	100
Maximale Schlauchlänge (cm)	400	400
ABLAGE / KÖRBE		
Umklappbare Tellerreihen	√	-
Ergonomischer Griff am Unterkorb	√	-
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	-	-
Höhenverstellbarer Oberkorb	√ (unbeladen)	√ (unbeladen)
Anzahl an Tassenablagen	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	-	-
Profibesteckablage im Unterkorb	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	-
SPÜLPROGRAMME		
1	Eco 50 °C	Eco 50 °C
2	Auto 45-65 °C	Intensiv 70 °C
3	Intensiv 70 °C	Clean&Shine 65 °C
4	Schnell&Sauber 70 °C	Mini 30' 35 °C
5	Mini 30' 35 °C	
6	Vorspülen	
7		
8		



Kühl-/Gefriergeräte



Waschvollautomaten



Wäschetrockner



Geschirrspüler



Herde



Sondermodelle

So wird Kochen zum Genuss



PractiClean

Dank Vollglas-Innentür und herausnehmbaren Seitengittern besitzen Beko Herde keine Schmutzfallen und sind besonders leicht zu reinigen.



Großer Innenraum

Trotz Standardgröße haben 60 cm breite Herde einen besonders großen Innenraum. Mit bis zu 72 Litern ist Platz für die Zubereitung großer Mahlzeiten.



Sicherheit

Die Beko Modelle mit Elektronikuhr bieten eine Tastensperroption. Dank dieser Funktion können Kinder die Einstellung während des Betriebes nicht mehr ändern.



Versenkbare Knebel

Die versenkbaren Bedienknebel können in jeder Stellung in der Blende versenkt werden. Damit sind sie auch während des Bratens vor Fettspritzern geschützt und lästiges Reinigen entfällt.

Geschirrwagen

Unterhalb des Backofens ist eine stabile Schublade integriert. Hier können nicht benötigte Backbleche ideal aufbewahrt werden.

Stabile Ofentür

Durch die Stabilität der Scharniere kann die Ofentür bis zu 22,5 kg tragen. Dies sind 20 % mehr als herkömmliche Backofentüren.

Gas-Kochfeld

Kochen wie die Profis: Mit diesem Kochfeld können Sie alle Vorzüge des Kochens mit Gas, wie die sofort vorhandene Hitze, genießen.



Standherd mit Glaskeramik-Kochfeld

Die Standherde mit Glaskeramik-Kochfeld haben für jede Kochzone verschiedene Kochstufen und die Temperatur kann individuell für jede Kochzone eingestellt werden. Die Restwärmeanzeigen geben an, dass die Oberfläche einer individuellen Kochzone noch sehr heiß ist. Mit Beko Glaskeramik-Kochfeldern wird das Kochen zum Vergnügen.

Kochzonen

Beko Glaskeramik-Kochfelder sind mit verschiedenen Kochzonen ausgestattet. Dadurch kann zwischen einer einfachen Zone, einer Zweikreiszone oder einer Bräterzone ausgewählt werden. Auf diese Weise verwenden Sie - unabhängig von der Topfgröße - nur die Menge an Hitze, die Sie wirklich benötigen.



Heizarten



Multidimensionales Kochen



Ober-/Unterhitze



Umluftgrill



Umluft



Grill



Unterhitze



Heißluft



Oberhitze mit Umluft



Unterhitze mit Umluft



Auftauen



Booster

Der smarte Küchenhelfer

Mit 5 Leistungsstufen und 700 W bei 20 Liter Volumen sind Sie mit dieser Kompakt-Mikrowelle bestens ausgestattet. Egal ob Aufwärmen oder Auftauen - dieser praktische Helfer sollte in keiner Küche fehlen.



UVP: 649,- €



UVP: 539,- €



CSM 62320 DX 
60 cm Elektro-Standherd



CSM 62320 DW 
60 cm Elektro-Standherd



Großer Innenraum



Tastensperre



PractiClean



Heißluft mit Ringheizkörper



Großer Innenraum



Tastensperre



PractiClean



Heißluft mit Ringheizkörper

8 Heizarten

- Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Unterhitze, Umluftgrill, Grill, Multidimensionales Kochen

Gaskochfeld

- Vorne links: 2,9 kW
- Hinten links: 2,0 kW
- Vorne rechts: 1,0 kW
- Hinten rechts: 2,0 kW
- Emaillierte Topfträger
- Elektro-Takt-Funkenzündung
- Gassicherung
- Abdeckplatte aus Glas

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Tastensperre
- Herausnehmbare Seitengitter
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Vollglas-Innentür und abnehmbare Backofentür
- Geschirrwagen mit Sockelauszug
- Höhenverstellbare Füße

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Backofenvolumen: 72 l
- Energieverbrauch - konventionell: 0,99 kWh
- Energieverbrauch - Heißluft: 0,90 kWh
- Voreingestellt auf Erdgas 20 mbar
- Umrüstbar auf Flüssiggas G30/50 mbar
- Maße: 90 x 60 x 60 cm

Farbe

- CSM 62320 DX: Edelstahl

Standgeräte-Kollektion

8 Heizarten

- Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Unterhitze, Umluftgrill, Grill, Multidimensionales Kochen

Gaskochfeld

- Vorne links: 2,9 kW
- Hinten links: 2,0 kW
- Vorne rechts: 1,0 kW
- Hinten rechts: 2,0 kW
- Emaillierte Topfträger
- Elektro-Takt-Funkenzündung
- Abdeckplatte aus Glas

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Tastensperre
- Herausnehmbare Seitengitter
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Vollglas-Innentür und abnehmbare Backofentür
- Geschirrwagen mit Sockelauszug
- Höhenverstellbare Füße
- Gassicherung

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Backofenvolumen: 72 l
- Energieverbrauch - konventionell: 0,91 kWh
- Energieverbrauch - Heißluft: 0,88 kWh
- Voreingestellt auf Erdgas 20 mbar
- Umrüstbar auf Flüssiggas G30/50 mbar
- Maße: 90 x 60 x 60 cm

Farbe

- CSM 62320 DW: Weiß



Modellbezeichnung	CSM 62320 DX	CSM 62320 DW
BAUART		
Ofentyp	Elektro-Herd (Gaskochfeld)	Elektro-Herd (Gaskochfeld)
Farbe	Edelstahl	Weiß
KOCHFELD		
Durchmesser (mm) & Leistung (kW)	Gaskochfeld	Gaskochfeld
Vorne links	2,9 kW	2,9 kW
Hinten links	2,0 kW	2,0 kW
Vorne rechts	1,0 kW	1,0 kW
Hinten rechts	2,0 kW	2,0 kW
Topfträger	Emailliert	Emailliert
Gassicherung	✓	✓
Abdeckplatte	Glas	Glas
BACKOFEN		
Heizarten		
	1 Auftauen	Auftauen
	2 Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
	3 Umluft	Umluft
	4 Heißluft	Heißluft
	5 Unterhitze	Unterhitze
	6 Umluftgrill	Umluftgrill
	7 Grill	Grill
	8 Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen
Grill	✓	✓
Heißluft mit Ringheizkörper	✓	✓
Innenbeleuchtung	✓	✓
Emaillierter Innenraum	✓	✓
Herausnehmbare Seitengitter	✓	✓
AUSSTATTUNG		
Display	Elektronikuhr	Elektronikuhr
Elektronische Kindersicherung	✓	✓
Türverglasung	3	3
Vollglas-Innentür	✓	✓
Rollengeführte Schublade	✓	✓
Höhenverstellbare Füße	✓	✓
Versenkbare Knebel	-	-
ZUBEHÖR		
Backblech emailliert - Anzahl	1	1
Fettpfanne emailliert	1	1
Grillrost - Anzahl	1	1
Teleskopauszug	-	-
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzindex	105,6	103,2
Energieeffizienzklasse	A	A
Energieverbrauch		
Konventionelles Heizen (kWh)	0,99	0,91
Heißluft (kWh)	0,9	0,88
Anzahl der Garräume	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums	72 Liter	72 Liter
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	90 x 60 x 60	90 x 60 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	97 x 66 x 70	97 x 66 x 70
Verpackungsgewicht (kg)	57,1	57,1
Gewicht (kg)	54,4	54,4
TECHNISCHE DATEN		
Voreingestellt auf	Erdgas 20 mbar	Erdgas 20 mbar
Umrüstbar auf	Flüssiggas G30/50 mbar	Flüssiggas G30/50 mbar
Anschlusswert (kW)	2,4	2,4
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50

UVP: 769,- €



UVP: 669,- €



CSM 67302 GX 
60 cm Elektro-Standherd



CSM 67300 GX 
60 cm Elektro-Standherd



Versenkbare Knebel



Großer Innenraum



Tastensperre



PractiClean



Großer Innenraum



Tastensperre



PractiClean



Heißluft mit Ringheizkörper

8 Heizarten

- Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Unterhitze, Umluftgrill, Grill, Multidimensionales Kochen

Glaskeramik-Kochfeld

- Vorne links: 120/210 mm - 0,75/2,2 kW (Zweikreiszone)
- Hinten links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne rechts: 180 mm - 1,7 kW
- Hinten rechts: 170/265 mm - 1,5/2,4 kW (Bräterzone)
- Restwärmeanzeige

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Tastensperre
- Herausnehmbare Seitengitter
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Vollglas-Innentür
- Backofentür abnehmbar
- Geschirrwagen mit Sockelauszug
- Versenkbare Knebel
- Höhenverstellbare Füße

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 1-fach Teleskopauszug

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Backofenvolumen: 72 l
- Energieverbrauch - konventionell: 0,99 kWh
- Energieverbrauch - Heißluft: 0,90 kWh
- Maße: 85 x 60 x 60 cm

Farbe

- CSM 67302 GX: Edelstahl

8 Heizarten

- Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Unterhitze, Umluftgrill, Grill, Multidimensionales Kochen

Glaskeramik-Kochfeld

- Vorne links: 120/210 mm - 0,75/2,2 kW (Zweikreiszone)
- Hinten links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne rechts: 180 mm - 1,7 kW
- Hinten rechts: 170/265 mm - 1,5/2,4 kW (Bräterzone)
- Restwärmeanzeige

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Tastensperre
- Herausnehmbare Seitengitter
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Vollglas-Innentür
- Backofentür abnehmbar
- Geschirrwagen mit Sockelauszug
- Höhenverstellbare Füße

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Backofenvolumen: 72 l
- Energieverbrauch - konventionell: 0,99 kWh
- Energieverbrauch - Heißluft: 0,90 kWh
- Maße: 85 x 60 x 60 cm

Farbe

- CSM 67300 GX: Edelstahl



Modellbezeichnung	CSM 67302 GX	CSM 67300 GX
BAUART		
Ofentyp	Elektro-Herd	Elektro-Herd
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
KOCHFELD		
Durchmesser (mm) & Leistung (kW)	Glaskeramik	Glaskeramik
Vorne links	120/210 mm - 0,75/2,2 kW	120/210 mm - 0,75/2,2 kW
Hinten links	140 mm - 1,2 kW	140 mm - 1,2 kW
Vorne rechts	180 mm - 1,7 kW	180 mm - 1,7 kW
Hinten rechts	170/265 mm - 1,5/2,4 kW	170/265 mm - 1,5/2,4 kW
Topfträger	-	-
Gassicherung	-	-
Abdeckplatte	-	-
BACKOFEN		
Heizarten		
	1 Auftauen	Auftauen
	2 Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
	3 Umluft	Umluft
	4 Heißluft	Heißluft
	5 Unterhitze	Unterhitze
	6 Umluftgrill	Umluftgrill
	7 Grill	Grill
	8 Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen
Grill	√	√
Heißluft mit Ringheizkörper	√	√
Innenbeleuchtung	√	√
Emaillierter Innenraum	√	√
Herausnehmbare Seitengitter	√	√
AUSSTATTUNG		
Display	Elektronikuhr	Elektronikuhr
Elektronische Kindersicherung	√	√
Türverglasung	3	3
Vollglas-Innentür	√	√
Rollengeführte Schublade	√	√
Höhenverstellbare Füße	√	√
Versenkbare Knebel	√	-
ZUBEHÖR		
Backblech emailliert - Anzahl	1	1
Fettpfanne emailliert	1	1
Grillrost - Anzahl	1	1
Teleskopauszug	1-fach	-
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzindex	105,6	105,6
Energieeffizienzklasse	A	A
Energieverbrauch		
Konventionelles Heizen (kWh)	0,99	0,99
Heißluft (kWh)	0,9	0,9
Anzahl der Garräume	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums	72 Liter	72 Liter
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	94 x 66 x 70	94 x 66 x 70
Verpackungsgewicht (kg)	57,2	55,9
Gewicht (kg)	53,4	53,1
TECHNISCHE DATEN		
Voreingestellt auf	-	-
Umrüstbar auf	-	-
Anschlusswert (kW)	9,9	9,9
Spannung (V)	230	380-415
Frequenz (Hz)	50	50

UVP: 619,- €



CSM 67300 GW 
60 cm Elektro-Standardherd



Großer Innenraum



Tastensperre



PractiClean



Heißluft mit Ringheizkörper

8 Heizarten

- Auftauen, Heißluft, Unterhitze mit Umluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Oberhitze mit Umluft, Grill, Multidimensionales Kochen

Glaskeramik-Kochfeld

- Vorne links: 120/180 mm - 0,7/1,7 kW (Zweikreiszone)
- Hinten links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne rechts: 180 mm - 1,7 kW
- Hinten rechts: 170/265 mm - 1,5/2,4 kW (Bräterzone)
- Restwärmeanzeige

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Tastensperre
- Herausnehmbare Seitengitter
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Vollglas-Innentür
- Backofentür abnehmbar
- Geschirrwagen mit Sockelauszug
- Höhenverstellbare Füße

Zubehör

- 2 x Backblech
- 1 x Grillrost

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Backofenvolumen: 72 l
- Energieverbrauch - konventionell: 0,91 kWh
- Energieverbrauch - Heißluft: 0,88 kWh
- Maße: 85 x 60 x 60 cm

Farbe

- CSM 67300 GW: Weiß

UVP: 699,- €



CSM 57304 GX 
50 cm Elektro-Standardherd



Versenkbare Knebel



Tastensperre



PractiClean



Heißluft mit Ringheizkörper

8 Heizarten

- Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Unterhitze, Umluftgrill, Grill, Booster

Glaskeramik-Kochfeld

- Vorne links: 120/180 mm - 0,7/1,7 kW (Zweikreiszone)
- Hinten links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne rechts: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten rechts: 140/250 mm - 1,1/2,0 kW (Bräterzone)
- Restwärmeanzeige

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Tastensperre
- Booster-Schnellaufheizung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Vollglas-Innentür
- Backofentür abnehmbar
- Geschirrwagen mit Sockelauszug
- Versenkbare Knebel
- Höhenverstellbare Füße

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 1-fach Teleskopauszug

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Backofenvolumen: 60 l
- Energieverbrauch - konventionell: 0,88 kWh
- Energieverbrauch - Heißluft: 0,83 kWh
- Maße: 85 x 50 x 60 cm

Farbe

- CSM 57304 GX: Edelstahl



Modellbezeichnung	CSM 67300 GW	CSM 57304 GX
BAUART		
Ofentyp	Elektro-Herd	Elektro-Herd
Farbe	Weiß	Edelstahl
KOCHFELD		
Durchmesser (mm) & Leistung (kW)	Glaskeramik	Glaskeramik
Vorne links	120/210 mm - 0,75/2,2 kW	120/180 mm - 0,7/1,7 kW
Hinten links	140 mm - 1,2 kW	140 mm - 1,2 kW
Vorne rechts	180 mm - 1,7 kW	140 mm - 1,2 kW
Hinten rechts	170/265 mm - 1,5/2,4 kW	140/250 mm / 1,1/2,0 kW
Topfträger	-	-
Gassicherung	-	-
Abdeckplatte	-	-
BACKOFEN		
Heizarten		
	1 Auftauen	Auftauen
	2 Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
	3 Umluft	Umluft
	4 Heißluft	Heißluft
	5 Unterhitze	Unterhitze
	6 Umluftgrill	Umluftgrill
	7 Grill	Grill
	8 Multidimensionales Kochen	Booster
Grill	√	√
Heißluft mit Ringheizkörper	√	√
Innenbeleuchtung	√	√
Emaillierter Innenraum	√	√
Herausnehmbare Seitengitter	√	√
AUSSTATTUNG		
Display	Elektronikuhr	Elektronikuhr
Elektronische Kindersicherung	√	√
Türverglasung	3	2
Vollglas-Innentür	√	√
Rollengeführte Schublade	√	√
Höhenverstellbare Füße	√	√
Versenkbare Knebel	-	√
ZUBEHÖR		
Backblech emailliert - Anzahl	2	1
Fettpfanne emailliert	-	1
Grillrost - Anzahl	1	1
Teleskopauszug	-	1-fach
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzindex	103,5	103,5
Energieeffizienzklasse	A	A
Energieverbrauch		
Konventionelles Heizen (kWh)	0,91	0,88
Heißluft (kWh)	0,88	0,83
Anzahl der Garräume	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums	72 Liter	60 Liter
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85 x 60 x 60	85 x 50 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	94 x 66 x 70	94 x 56 x 70
Verpackungsgewicht (kg)	53,6	50,5
Gewicht (kg)	50,1	47
TECHNISCHE DATEN		
Voreingestellt auf	-	-
Umrüstbar auf	-	-
Anschlusswert (kW)	9,9	8,2
Spannung (V)	380-415	380-415
Frequenz (Hz)	50	50

UVP: 499,- €



CSM 57100 GW
50 cm Elektro-Standherd



PractiClean



Heißluft mit Ringheizkörper

7 Heizarten

- Auftauen, Heißluft, Unterhitze mit Umluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Oberhitze mit Umluft, Grill

Glaskeramik-Kochfeld

- Vorne links: 180 mm - 1,7 kW
- Hinten links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne rechts: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten rechts: 180 mm - 1,7 kW
- Restwärmeanzeige

Ausstattung Backofen

- Zeitschaltuhr
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Vollglas-Innentür
- Backofentür abnehmbar
- Aufbewahrungsfach mit Klappe
- Höhenverstellbare Füße

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Backofenvolumen: 55 l
- Energieverbrauch - konventionell: 0,88 kWh
- Energieverbrauch - Heißluft: 0,83 kWh
- Maße: 85 x 50 x 60 cm

Farbe

- CSM 57100 GW: Weiß

UVP: 149,- €



MWC 2000 MX
Kompakt-Mikrowelle

Ausstattung

- Mechanischer Timer
- 5 Leistungsstufen
- Auftauen
- Max. Leistung: 700 W

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 26,2 x 45,4 x 33 cm

Farbe

- MWC 2000 MX: Edelstahl



A

Modellbezeichnung	CSM 57100 GW	
BAUART		
Ofentyp	Elektro-Herd	
Farbe	Weiß	
KOCHFELD		
Durchmesser (mm) & Leistung (kW)	Glaskeramik	
Vorne links	180 mm - 1,7 kW	
Hinten links	140 mm - 1,2 kW	
Vorne rechts	140 mm - 1,2 kW	
Hinten rechts	180 mm - 1,7 kW	
Topfträger	-	
Gassicherung	-	
Abdeckplatte	-	
BACKOFEN		
Heizarten		
	1	Auftauen
	2	Heißluft
	3	Unterhitze mit Umluft
	4	Ober-/Unterhitze
	5	Umluft
	6	Oberhitze mit Umluft
	7	Grill
	8	
Grill	✓	
Heißluft mit Ringheizkörper	✓	
Innenbeleuchtung	✓	
Emaillierter Innenraum	✓	
Herausnehmbare Seitengitter	-	
AUSSTATTUNG		
Display	Zeitschaltuhr	
Elektronische Kindersicherung	-	
Türverglasung	2	
Vollglas-Innentür	✓	
Rollengeführte Schublade	-	
Höhenverstellbare Füße	✓	
Versenkbare Knebel	-	
ZUBEHÖR		
Backblech emailliert - Anzahl	1	
Fettpfanne emailliert	1	
Grillrost - Anzahl	1	
Teleskopauszug	-	
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzindex	106,3	
Energieeffizienzklasse	A	
Energieverbrauch		
Konventionelles Heizen (kWh)	0,88	
Heißluft (kWh)	0,83	
Anzahl der Garräume	1	
Wärmequelle Garraum	elektrisch	
Volumen des Garraums	55 Liter	
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85 x 50 x 60	
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	94 x 56 x 70	
Verpackungsgewicht (kg)	46,5	
Gewicht (kg)	43,4	
TECHNISCHE DATEN		
Voreingestellt auf	-	
Umrüstbar auf	-	
Anschlusswert (kW)	7,8	
Spannung (V)	380-415	
Frequenz (Hz)	50	



Modellbezeichnung	MWC 2000 MX
FARBVARIANTEN	
Edelstahl - X	✓
AUSSTATTUNG	
Innenraum Volumen (l)	20
Leistung Mikrowelle	700
Leistungsstufen	5
Programmierbarer Digitaltimer	-
Edelstahlinnenraum	-
Auftauen	✓
Display An/Aus	-
Grill	-
Leistung Grill	-
Innenbeleuchtung	-
Kindersicherung	-
Uhrzeitanzeige	-
Drehteller aus Glas	✓
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	26,2 x 45,4 x 33
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	30 x 60 x 37



Kühl-/Gefriergeräte



Waschvollautomaten



Wäschetrockner



Geschirrspüler



Herde



Sondermodelle

Sondermodelle

UVP: 549,- €



UVP: 599,- €



CHA 28021 S
No Frost
Kühl-/Gefrierkombination



CSA 31032 X 
Kühl-/Gefrierkombination



No Frost



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 204 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 70 l
- No Frost
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 277 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 4 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 294 l
- Maße: 181,4 x 54 x 60 cm

Farbe

- CHA 28021 S: Silber

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 204 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 87 l
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 209 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 41 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 310 l
- Maße: 181,4 x 54 x 60 cm

Farbe

- CSA 31032 X: Edelstahl Fingerprint-Free



A+



A++

Modellbezeichnung	CHA 28021 S	CSA 31032 X
BAUART		
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Silber	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	294	310
Nutzhalt - Kühlteil (l)	204	204
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	70	87
VERBRAUCHSWERTE		
Sternekenzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Energieeffizienzklasse	A+	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	277	209
Gefriervermögen (kg/24 h)	4	3,5
Lagerzeit bei Störung (h)	16	18
Geräuschpegel (dB(A))	43	41
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	No Frost	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,11	0,12
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	181,4 x 54 x 60	181,4 x 54 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	184,4 x 57,5 x 66	184,4 x 57,5 x 62
Bruttogewicht (kg)	60	58
Nettogewicht (kg)	50	54
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Display	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Zone	-	-
Umluftkühlung	-	-
Aktivkohlefilter	-	-
Active Ionizer	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-
Gemüeschalen	1	1
Glasablagen	4	4
Flaschenhalter	√	√
Flaschenablage	-	-
Türablagen	4	4
Butterfach	√	√
Eierablage	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-
Vorgefrierblech	√	√
Kälteakkus	-	-
Eiswürfelschale	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Abtauverfahren	Automatisch	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	3	3
davon Schubladen	2	2

UVP: 539,- €



UVP: 579,- €



CSA 31032 
Kühl-/Gefrierkombination 

CSA 29032 X 
Kühl-/Gefrierkombination 



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 204 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 87 l
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 209 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 41 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 310 l
- Maße: 181,4 x 54 x 60 cm

Farbe

- CSA 31032: Weiß

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 175 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 87 l
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 201 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 290 l
- Maße: 170,5 x 54 x 60 cm

Farbe

- CSA 29032 X: Edelstahl Fingerprint-Free



A++



A++

Modellbezeichnung	CSA 31032	CSA 29032 X
BAUART		
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Weiß	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	310	290
Nutzhalt - Kühlteil (l)	204	175
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	87	87
VERBRAUCHSWERTE		
SterneKennzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	209	201
Gefriervermögen (kg/24 h)	3,5	3,5
Lagerzeit bei Störung (h)	18	18
Geräuschpegel (dB(A))	41	42
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,12	0,09
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	181,4 x 54 x 60	171 x 54 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	184,4 x 57,5 x 62	174,2 x 57,5 x 62
Bruttogewicht (kg)	58	58
Nettogewicht (kg)	54	53
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Display	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Zone	-	-
Umluftkühlung	-	-
Aktivkohlefilter	-	-
Active Ionizer	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-
Gemüseschalen	1	1
Glasablagen	4	4
Flaschenhalter	√	√
Flaschenablage	-	-
Türablagen	4	4
Butterfach	√	√
Eierablage	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-
Vorgefrierblech	√	√
Kälteakkus	-	-
Eiswürfelschale	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	3	3
davon Schubladen	2	2

UVP: 519,- €

UVP: 499,- €



CSA 29032 
Kühl-/Gefrierkombination

A++

CSA 24032 
Kühl-/Gefrierkombination

A++



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 175 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 87 l
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblech und Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 201 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 290 l
- Maße: 170,5 x 54 x 60 cm

Farbe

- CSA 29032: Weiß

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 142 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 87 l
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblech und Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 192 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 41 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 240 l
- Maße: 152,5 x 54 x 60 cm

Farbe

- CSA 24032: Weiß



Modellbezeichnung	CSA 29032	CSA 24032
BAUART		
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Weiß	Weiß
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	290	240
Nutzhalt - Kühlteil (l)	175	142
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	87	87
VERBRAUCHSWERTE		
Sternezeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	201	192
Gefriervermögen (kg/24 h)	3,5	3,5
Lagerzeit bei Störung (h)	18	18
Geräuschpegel (dB(A))	42	41
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,09	0,085
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	171 x 54 x 60	152,5 x 54 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	174,2 x 57,5 x 62	155,9 x 57,5 x 62
Bruttogewicht (kg)	58	53,5
Nettogewicht (kg)	53	49
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Display	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Zone	-	-
Umluftkühlung	-	-
Aktivkohlefilter	-	-
Active Ionizer	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-
Gemüseschalen	1	1
Glasablagen	4	3
Flaschenhalter	√	√
Flaschenablage	-	-
Türablagen	4	3
Butterfach	√	√
Eierablage	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-
Vorgefrierblech	√	√
Kälteakkus	-	-
Eiswürfelschale	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	3	3
davon Schubladen	2	2

UVP: 479,- €

UVP: 499,- €



CSA 21032 
Kühl-/Gefrierkombination

A++

CSA 29022 S
Kühl-/Gefrierkombination

A+



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 132 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 65 l
- 1 Gefrierschublade
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 176 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 41 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 200 l
- Maße: 135,8 x 54 x 60 cm

Farbe

- CSA 21032: Weiß

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 175 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 87 l
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 257 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 290 l
- Maße: 170,5 x 54 x 60 cm

Farbe

- CSA 29022 S: Silber



A++



A+

Modellbezeichnung	CSA 21032	CSA 29022 S
BAUART		
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Weiß	Silber
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	200	290
Nutzhalt - Kühlteil (l)	132	175
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	65	87
VERBRAUCHSWERTE		
Sternezeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Energieeffizienzklasse	A++	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	176	257
Gefriervermögen (kg/24 h)	3	3,5
Lagerzeit bei Störung (h)	18	18
Geräuschpegel (dB(A))	41	42
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,1	0,09
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	135,8 x 540 x 60	170,5 x 54 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	139,1 x 57,5 x 62	174,2 x 57,5 x 62
Bruttogewicht (kg)	48,5	58
Nettogewicht (kg)	44,5	53
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Display	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Zone	-	-
Umluftkühlung	-	-
Aktivkohlefilter	-	-
Active Ionizer	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-
Gemüseschalen	1	1
Glasablagen	3	4
Flaschenhalter	√	√
Flaschenablage	-	-
Türablagen	3	4
Butterfach	√	√
Eierablage	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-
Vorgefrierblech	√	√
Kälteakkus	-	-
Eiswürfelschale	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	2	3
davon Schubladen	1	2

UVP: 459,- €

UVP: 429,- €



CSA 29022

Kühl-/Gefrierkombination



CSA 24022

Kühl-/Gefrierkombination



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 175 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 87 l
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 257 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 290 l
- Maße: 170,5 x 54 x 60 cm

Farbe

- CSA 29022: Weiß

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 142 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 87 l
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 244 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 232 l
- Maße: 152,2 x 54 x 60 cm

Farbe

- CSA 24022: Weiß



Modellbezeichnung	CSA 29022	CSA 24022
BAUART		
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Weiß	Weiß
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	290	232
Nutzhalt - Kühlteil (l)	175	142
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	87	87
VERBRAUCHSWERTE		
Sterne Kennzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	257	244
Gefriervermögen (kg/24 h)	3,5	3,5
Lagerzeit bei Störung (h)	18	18
Geräuschpegel (dB(A))	42	42
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,09	0,085
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	170,5 x 54 x 60	152,5 x 54 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	174,2 x 57,5 x 62	155,9 x 57,5 x 66
Bruttogewicht (kg)	58	53,5
Nettogewicht (kg)	53	49
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Display	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Zone	-	-
Umluftkühlung	-	-
Aktivkohlefilter	-	-
Active Ionizer	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-
Gemüseschalen	1	1
Glasablagen	4	3
Flaschenhalter	√	√
Flaschenablage	-	-
Türablagen	4	3
Butterfach	√	√
Eierablage	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-
Vorgefrierblech	√	√
Kälteakkus	-	-
Eiswürfelschale	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	3	3
davon Schubladen	2	2

UVP: 399,- €

UVP: 399,- €



CSA 21020 Kühl-/Gefrierkombination

A+

DSA 25020 S Doppeltürer

A+



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 132 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 55 l
- 1 Gefrierschublade
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblech und Eiwürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 224 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 41 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 210 l
- Maße: 135,8 x 54 x 60 cm

Farbe

- CSA 21020: Weiß

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 179 l
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 49 l
- Gitterablage
- Eiwürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 229 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 233 l
- Maße: 145,8 x 54 x 60 cm

Farbe

- DSA 25020 S: Silber



Modellbezeichnung	CSA 21020	DSA 25020 S
BAUART		
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Doppeltürer
Farbe	Weiß	Silber
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	210	233
Nutzhalt - Kühlteil (l)	132	179
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	55	49
VERBRAUCHSWERTE		
SterneKennzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	224	229
Gefriervermögen (kg/24 h)	3	3,5
Lagerzeit bei Störung (h)	18	16
Geräuschpegel (dB(A))	41	40
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,1	0,09
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	135,8 x 54 x 60	145,8 x 54 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	139,1 x 57,5 x 62	149,2 x 57,5 x 62
Bruttogewicht (kg)	48,5	49
Nettogewicht (kg)	44,5	44,5
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Display	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Zone	-	-
Umluftkühlung	-	-
Aktivkohlefilter	-	-
Active Ionizer	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-
Gemüseschalen	1	1
Glasablagen	3	4
Flaschenhalter	√	√
Flaschenablage	-	-
Türablagen	3	3
Butterfach	√	√
Eierablage	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-
Vorgefrierblech	√	-
Kälteakkus	-	-
Eiswürfelschale	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	2	1
davon Schubladen	1	-

UVP: 379,- €



DSA 25020 Doppeltürer



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 179 l
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 49 l
- Gitterablage
- Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 229 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 233 l
- Maße: 145,8 x 54 x 60 cm

Farbe

- DSA 25020: Weiß



Modellbezeichnung	DSA 25020
BAUART	
Typ	Doppeltürer
Farbe	Weiß
VOLUMEN	
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	233
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	179
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	-
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	49
VERBRAUCHSWERTE	
SterneKennzeichnung	****
Klimaklasse	SN-ST
Energieeffizienzklasse	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	229
Gefriervermögen (kg/24 h)	3,5
Lagerzeit bei Störung (h)	16
Geräuschpegel (dB(A))	40
Temperatursteuerung	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch
Kältemittel	R600a
STROMVERSORGUNG	
Anschlusswert (kW)	0,09
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	2,15
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	145,8 x 54 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	149,2 x 57,5 x 62
Bruttogewicht (kg)	49
Nettogewicht (kg)	44,5
AUSSTATTUNG	
Türanschlag	Wechselbar
Display	-
Wasserspender mit Tank	-
KÜHLTEIL	
Innenbeleuchtung	√
0 °C-Zone	-
Umluftkühlung	-
Aktivkohlefilter	-
Active Ionizer	-
Active Fresh Blue Light	-
Gemüseschalen	1
Glasablagen	4
Flaschenhalter	√
Flaschenablage	-
Türablagen	3
Butterfach	√
Eierablage	1
Abtauverfahren	Automatisch
GEFRIERTEIL	
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-
Vorgefrierblech	-
Kälteakkus	-
Eiswürfelschale	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-
Abtauverfahren	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	1
davon Schubladen	-

UVP: 269,- €

UVP: 269,- €



TSE 1282 Tisch-Kühlschrank



TSE 1422 Tisch-Kühlschrank



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 101 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefriereteil****

- Nutzinhalt: 13 l
- Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 169 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN
- Unterbaufähig (82 cm)
- Bruttoinhalt: 121 l
- Maße: 84 x 54,5 x 60 cm

Farbe

- TSE 1282: Weiß

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 130 l
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 116 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Unterbaufähig (82 cm)
- Bruttoinhalt: 135 l
- Maße: 84 x 54,5 x 60 cm

Farbe

- TSE 1422: Weiß



Modellbezeichnung	TSE 1282	TSE 1422
BAUART		
Typ	Tisch-Kühlschrank	Tisch-Kühlschrank
Farbe	Weiß	Weiß
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	121	135
Nutzhalt - Kühlteil (l)	101	130
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzhalt - Gefrierteil (l)	13	-
VERBRAUCHSWERTE		
Sternekenzeichnung	****	-
Klimaklasse	SN	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	169	116
Gefriervermögen (kg/24 h)	2	-
Lagerzeit bei Störung (h)	10	-
Geräuschpegel (dB(A))	40	42
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,05	0,85
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	1,93	1,93
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 54,5 x 60	84 x 54,5 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	89,5 x 57,6 x 60,1	89,6 x 57,6 x 60,1
Bruttogewicht (kg)	32,6	32,7
Nettogewicht (kg)	30,1	30,3
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Zone	-	-
Umluftkühlung	-	-
Aktivkohlefilter	-	-
Active Ionizer	-	-
Gemüseschalen	1	1
Glasablagen	3	4
Flaschenhalter	-	-
Flaschenablage	-	-
Türablagen	3	3
Butterfach	√	√
Eierablage	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Vorgefrierblett	-	-
Eiswürfelschale	1	-
Abtauverfahren	Manuell	-
Gefrierfächer Anzahl	-	-

UVP: 209,- €



TS 190020 Tisch-Kühlschrank



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 88 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 118 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Unterbaufähig (82 cm)
- Bruttoinhalt: 90 l
- Maße: 81,8 x 47,5 x 53 cm

Farbe

- TS 190020: Weiß



Modellbezeichnung	TS 190020
BAUART	
Typ	Tisch-Kühlschrank
Farbe	Weiß
VOLUMEN	
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	90
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	88
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	-
Nutzinhalt - Gefriereteil (l)	-
VERBRAUCHSWERTE	
Sternekenzeichnung	-
Klimaklasse	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	118
Gefriervermögen (kg/24 h)	-
Lagerzeit bei Störung (h)	-
Geräuschpegel (dB(A))	40
Temperatursteuerung	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch
Kältemittel	R600a
STROMVERSORGUNG	
Anschlusswert (kW)	0,85
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	1,93
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	81,8 x 47,5 x 53
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	87,6 x 51 x 53,1
Bruttogewicht (kg)	27
Nettogewicht (kg)	26,6
AUSSTATTUNG	
Türanschlag	Wechselbar
KÜHLTEIL	
Innenbeleuchtung	√
0 °C-Zone	-
Umluftkühlung	-
Aktivkohlefilter	-
Active Ionizer	-
Gemüseschalen	1
Glasablagen	3
Flaschenhalter	-
Flaschenablage	-
Türablagen	3
Butterfach	-
Eierablage	1
Abtauverfahren	Automatisch
GEFRIERTEIL	
Vorgefrierblett	-
Eiswürfelschale	-
Abtauverfahren	-
Gefrierfächer Anzahl	-

UVP: 579,- €

UVP: 549,- €



FS 127930
Stand-Gefrierschrank



FS 124330
Stand-Gefrierschrank



In ungeheizten Räumen nutzbar



In ungeheizten Räumen nutzbar



Ausstattung Gefriereteil****

- Nutzinhalt: 237 l
- 5 Gefrierschubladen
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- Eisdürfelschale
- Kontrollanzeigen
- Super-Gefrierschaltung
- Leicht zu öffnender Türgriff

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 212 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 22 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T (Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C)
- Bruttoinhalt: 270 l
- Maße: 171 x 59,5 x 62 cm

Farbe

- FS 127930: Weiß

Ausstattung Gefriereteil****

- Nutzinhalt: 197 l
- 4 Gefrierschubladen
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- Eisdürfelschale
- Kontrollanzeigen
- Super-Gefrierschaltung
- Leicht zu öffnender Türgriff

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 186 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 10 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Geräuschpegel: 41 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST (Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C)
- Bruttoinhalt: 240 l
- Maße: 153,5 x 59,5 x 62 cm

Farbe

- FS 124330: Weiß



A++



A++

Modellbezeichnung	FS 127930	FS 124330
BAUART		
Typ	Stand-Gefrierschrank	Stand-Gefrierschrank
Farbe	Weiß	Weiß
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	270	240
Nutzhalt - Kühlteil (l)	-	-
Nutzhalt - Gefrierteil (l)	237	197
VERBRAUCHSWERTE		
Sternekenzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T (bis -15 °C)	SN-ST (bis -15 °C)
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	212	186
Gefriervermögen (kg/24 h)	22	10
Lagerzeit bei Störung (h)	22	14
Geräuschpegel (dB(A))	40	41
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,084	0,05
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	1,93	1,93
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	171 x 59,5 x 62	153,5 x 59,5 x 62
Höhe für Unterbau (cm)	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	179,4 x 66,4 x 67,9	160,2 x 66,4 x 67,9
Bruttogewicht (kg)	66,1	63,3
Nettogewicht (kg)	60,5	58,1
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Kontrollanzeigen	√	√
Display	-	-
GEFRIERTEIL		
Vorgefrierblett	√	√
Eiswürfelschale	1	1
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gitterablagen - Anzahl	-	-
Gefrierfächer - Anzahl	7	6
Davon Gefrierschubladen	5	4
Gefrierkörbe - Anzahl	-	-
Innenbeleuchtung	-	-
Türschloss	-	-

UVP: 449,- €



FS 256
Stand-Gefrierschrank



In ungeheizten Räumen nutzbar



Ausstattung Gefriereteil****

- Nutzinhalt: 215 l
- 4 Gefrierschubladen
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- Vorgefrier-Tablett und Eiswürfelschale
- Kontrollanzeigen
- Super-Gefrierschaltung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 257 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 14 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T (Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C)
- Bruttoinhalt: 240 l
- Maße: 151 x 59,5 x 60 cm

Farbe

- FS 256: Weiß

UVP: 529,- €



HSA 47520
Gefriertruhe



Türschloss



In ungeheizten Räumen nutzbar

Ausstattung Gefriereteil****

- Nutzinhalt: 451 l
- 3 Gefrierkörbe
- Innenbeleuchtung
- Kontrollanzeigen
- Super-Gefrierschaltung
- Türschloss

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 350 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 20 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 36 h
- Geräuschpegel: 44 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T (Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C)
- Bruttoinhalt: 467 l
- Maße: 86 x 155,2 x 72,5 cm

Farbe

- HSA 47520: Weiß



A+



A+

Modellbezeichnung	FS 256	HSA 47520
BAUART		
Typ	Stand-Gefrierschrank	Gefriertruhe
Farbe	Weiß	Weiß
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	240	467
Nutzhalt - Kühlteil (l)	-	-
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	215	451
VERBRAUCHSWERTE		
Sternezeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T (bis -15 °C)	SN-T (bis -15 °C)
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	257	350
Gefriervermögen (kg/24 h)	14	20
Lagerzeit bei Störung (h)	16	36
Geräuschpegel (dB(A))	42	41
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,12	0,13
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	151 x 59,5 x 60	86 x 155,2 x 72,5
Höhe für Unterbau (cm)	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	154,8 x 64,2 x 68	91 x 161,6 x 74,2
Bruttogewicht (kg)	54	54,8
Nettogewicht (kg)	51,5	51,8
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	-
Kontrollanzeigen	√	√
Display	-	-
GEFRIERTEIL		
Vorgefrierblech	√	-
Eiswürfelschale	1	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gitterablagen - Anzahl	-	-
Gefrierfächer - Anzahl	6	-
Davon Gefrierschubladen	4	-
Gefrierkörbe - Anzahl	-	3
Innenbeleuchtung	-	√
Türschloss	-	√

UVP: 599,- €



WML 81633 MEU
Waschvollautomat



A+++



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Watersafe



Digitales Display

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, BabyProtect, Express, Super Express 14', Sport, Feinwäsche, Pflegeleicht, Mix, Hemden, Dunkles, Wolle, Handwäsche 20 °C, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Extra Spülen

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/A
- Energieverbrauch: 0,853 kWh / 192 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 45 l / 9900 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 50/76 dB(A)
- 8 kg Füllmenge
- 54 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min

Farbe

- WML 81633 MEU: Weiß

UVP: 549,- €



WML 81433 MEU
Waschvollautomat



A+++



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Watersafe



Digitales Display

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, BabyProtect, Express, Super Express 14', Sport, Feinwäsche, Pflegeleicht, Mix, Hemden, Dunkles, Wolle, Handwäsche 20 °C, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Extra Spülen

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 0,851 kWh / 192 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 50 l / 11000 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 57/73 dB(A)
- 8 kg Füllmenge
- 54 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Farbe

- WML 81433 MEU: Weiß



Modellbezeichnung	WML 81633 MEU	WML 81433 MEU
BAUART		
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	✓	✓
Vollelektronik	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN		
Füllmenge (kg)	8	8
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-19	0-19
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1600, 1200, 800, 600	1400, 800, 600
	Kein Schleudern	Spülstopp, ohne Schleudern
Durchmesser der Türöffnung (cm)	30	30
ProSmart Inverter Motor	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	✓	✓
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe	Watersafe
ZUSATZFUNKTIONEN		
	Vorwäsche	Vorwäsche
	Schnellwaschen	Schnellwaschen
	Extra Spülen	Extra Spülen
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Schleuderwirkungsklasse	A	B
Stromverbrauch (kWh)		
Gewichteter Verbrauch:	0,853	0,851
Jahresverbrauch:	192	192
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	1,0 / 0,755 / 0,73	1,07 / 0,695 / 0,68
Stand-by / Off:	0,8 / 0,4	1,0 / 0,25
Standard-Verbrauch:	428	428
Wasserverbrauch (l)		
Gewichteter Verbrauch:	45	50
Jahresverbrauch:	9900	11000
Laufzeit (min)		
Gewichtete Laufzeit:	210	185
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	240 / 190 / 185	194 / 173 / 173
Energieeffizienzindex	45	45
Restfeuchte (%)	44	53
Geräuschentwicklung (dB(A))		
Waschen/Schleudern:	50 / 76	57 / 73
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 54	84 x 60 x 54
Höhe für Unterbau (cm)	82	82
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 60	88 x 65 x 60
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	71 / 72	70 / 71
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	140
Wasseranschluss	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320
WASCHPROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche
2	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco
3	BabyProtect	Express
4	Express	Dunkles
5	Super Express 14'	Mix
6	Sport	Handwäsche 20 °C
7	Feinwäsche	Wolle
8	Pflegeleicht	BabyProtect
9	Mix	Pflegeleicht
10	Hemden	Sport
11	Dunkles	Super Express 14'
12	Wolle	Feinwäsche
13	Handwäsche 20 °C	Hemden
14	Spülen	Spülen
15	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen
16		

UVP: 559,- €



UVP: 529,- €



WML 71633 MEU
Waschvollautomat



WML 71433 MEU
Waschvollautomat



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Watersafe



Digitales Display



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Watersafe



Digitales Display

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, BabyProtect, Express, Super Express 14', Sport, Feinwäsche, Pflegeleicht, Mix, Hemden, Dunkles, Wolle, Handwäsche 20 °C, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Extra Spülen

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/A
- Energieverbrauch: 0,764 kWh / 171 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 44 l / 9680 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 51/77 dB(A)
- 7 kg Füllmenge
- 50 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min

Farbe

- WML 71633 MEU: Weiß

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, BabyProtect, Express, Super Express 14', Sport, Feinwäsche, Pflegeleicht, Mix, Hemden, Dunkles, Wolle, Handwäsche 20 °C, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Extra Spülen

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 0,756 kWh / 171 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 48 l / 10560 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 60/77 dB(A)
- 7 kg Füllmenge
- 50 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Farbe

- WML 71433 MEU: Weiß

		
Modellbezeichnung	WML 71633 MEU	WML 71433 MEU
BAUART		
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	✓	✓
Vollelektronik	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN		
Füllmenge (kg)	7	7
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-19	0-19
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1600, 1200, 800, 600 ohne Schleudern	1400, 800, 600 Spülstopp, ohne Schleudern
Durchmesser der Türöffnung (cm)	30	30
ProSmart Inverter Motor	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	-	-
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe	Watersafe
ZUSATZFUNKTIONEN		
	Vorwäsche Schnellwaschen Extra Spülen	Vorwäsche Schnellwaschen Extra Spülen
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Schleuderwirkungsklasse	A	B
Stromverbrauch (kWh)		
Gewichteter Verbrauch:	0,764	0,756
Jahresverbrauch:	171	171
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,93 / 0,64 / 0,64	0,95 / 0,62 / 0,6
Stand-by / Off:	0,8 / 0,4	1,0 / 0,25
Standard-Verbrauch:	381	381
Wasserverbrauch (l)		
Gewichteter Verbrauch:	44	48
Jahresverbrauch:	9680	10560
Laufzeit (min)		
Gewichtete Laufzeit:	205	195
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	218 / 195 / 195	211 / 185 / 187
Energieeffizienzindex	45,5	45
Restfeuchte (%)	44	53
Geräuschentwicklung (dB(A))		
Waschen/Schleudern:	51 / 77	60 / 77
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 50	84 x 60 x 50
Höhe für Unterbau (cm)	82	82
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 56	88 x 65 x 56
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	70 / 71	70 / 71
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	140
Wasseranschluss	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320
WASCHPROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche
2	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco
3	Express	Express
4	Dunkles	Dunkles
5	Mix	Mix
6	Handwäsche	Handwäsche
7	Wolle	Wolle
8	BabyProtect	BabyProtect
9	Pflegeleicht	Pflegeleicht
10	Sport	Sport
11	Super Express 14'	Super Express 14'
12	Feinwäsche	Feinwäsche
13	Hemden	Hemden
14	Spülen	Spülen
15	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen
16		

UVP: 529,- €



WML 61633 EU
Waschvollautomat



UVP: 509,- €



WML 61433 MEU
Waschvollautomat



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Watersafe



Digitales Display



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Watersafe



Digitales Display

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, BabyProtect, Express, Super Express 14', Sport, Feinwäsche, Pflegeleicht, Mix, Hemden, Dunkles, Wolle, Handwäsche 20 °C, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Extra Spülen

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/A
- Energieverbrauch: 0,66 kWh / 150 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 37 l / 8140 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 56/76 dB(A)
- 6 kg Füllmenge
- 50 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min

Farbe

- WML 61633 EU: Weiß

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, BabyProtect, Express, Super Express 14', Sport, Feinwäsche, Pflegeleicht, Mix, Hemden, Dunkles, Wolle, Handwäsche 20 °C, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Extra Spülen

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 0,67 kWh / 150 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 38 l / 8360 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 51/76 dB(A)
- 6 kg Füllmenge
- 45 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Farbe

- WML 61433 MEU: Weiß



Modellbezeichnung	WML 61633 EU	WML 61433 MEU
BAUART		
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	✓	✓
Vollelektronik	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN		
Füllmenge (kg)	6	6
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-19	0-19
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1600, 1200, 800, 600 ohne Schleudern	1400, 800, 600 Spülstopp, ohne Schleudern
Durchmesser der Türöffnung (cm)	30	30
ProSmart Inverter Motor	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	-	-
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe	Watersafe
ZUSATZFUNKTIONEN		
	Vorwäsche	Vorwäsche
	Schnellwaschen	Schnellwaschen
	Extra Spülen	Extra Spülen
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Schleuderkategorie	A	B
Stromverbrauch (kWh)		
Gewichteter Verbrauch:	0,66	0,67
Jahresverbrauch:	150	152
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,74 / 0,6 / 0,6	0,81 / 0,565 / 0,56
Stand-by / Off:	1,0 / 0,25	0,8 / 0,4
Standard-Verbrauch:	334	334
Wasserverbrauch (l)		
Gewichteter Verbrauch:	37	38
Jahresverbrauch:	8140	8360
Laufzeit (min)		
Gewichtete Laufzeit:	180	199
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	184 / 176 / 178	208 / 193 / 193
Energieeffizienzindex	45	45,5
Restfeuchte (%)	44	53
Geräuschentwicklung (dB(A))		
Waschen/Schleudern:	56 / 76	51 / 76
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 50	84 x 60 x 45
Höhe für Unterbau (cm)	82	82
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 56	88 x 63 x 51,5
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	70 / 71	62 / 63
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	140
Wasseranschluss	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320
WASCHPROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche
2	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco
3	Express	Express
4	Dunkles	Dunkles
5	Mix	Mix
6	Handwäsche	Handwäsche
7	Wolle	Wolle
8	BabyProtect	BabyProtect
9	Pflegeleicht	Pflegeleicht
10	Sport	Sport
11	Super Express 14'	Super Express 14'
12	Feinwäsche	Feinwäsche
13	Hemden	Hemden
14	Spülen	Spülen
15	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen
16		

UVP: 429,- €



UVP: 399,- €



WML 51432 MEU



Waschvollautomat



WML 51232 MEU



Waschvollautomat



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Digitales Display



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Digitales Display

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, BabyProtect, Express, Super Express 14', Sport, Feinwäsche, Pflegeleicht, Mix, Hemden, Dunkles, Wolle, Handwäsche 20 °C, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Spülen Plus

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Wasserschutzsystem

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++/B
- Energieverbrauch: 0,641 kWh / 148 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 35 l / 7700 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 61/77 dB(A)
- 5 kg Füllmenge
- 41,5 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Farbe

- WML 51432 MEU: Weiß

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, BabyProtect, Express, Super Express 14', Sport, Feinwäsche, Pflegeleicht, Mix, Hemden, Dunkles, Wolle, Handwäsche 20 °C, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Spülen Plus

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Wasserschutzsystem

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++/B
- Energieverbrauch: 0,641 kWh / 148 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 35 l / 7700 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 61/77 dB(A)
- 5 kg Füllmenge
- 41,5 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1200 U/min

Farbe

- WML 51232 MEU: Weiß



Modellbezeichnung	WML 51432 MEU	WML 51232 MEU
BAUART		
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	✓	✓
Vollelektronik	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN		
Füllmenge (kg)	5	5
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-19	0-19
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1400, 800, 600 Spülstopp, ohne Schleudern	1200, 800, 600 Spülstopp, ohne Schleudern
Durchmesser der Türöffnung (cm)	30	30
ProSmart Inverter Motor	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	-	-
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Wasserschutzsystem	Wasserschutzsystem
ZUSATZFUNKTIONEN		
	Vorwäsche Schnellwaschen Extra Spülen	Vorwäsche Schnellwaschen Extra Spülen
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Schleuderwirkungsklasse	B	B
Stromverbrauch (kWh)		
Gewichteter Verbrauch:	0,641	0,641
Jahresverbrauch:	148	148
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,72 / 0,63 / 0,535	0,72 / 0,63 / 0,535
Stand-by / Off:	1,0 / 0,25	1,0 / 0,25
Standard-Verbrauch:	287	287
Wasserverbrauch (l)		
Gewichteter Verbrauch:	35	35
Jahresverbrauch:	7700	7700
Laufzeit (min)		
Gewichtete Laufzeit:	170	170
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	190 / 160 / 150	190 / 160 / 150
Energieeffizienzindex	51,5	51,5
Restfeuchte (%)	53	53
Geräuschentwicklung (dB(A))		
Waschen/Schleudern:	61 / 77	61 / 77
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 41,5	84 x 60 x 41,5
Höhe für Unterbau (cm)	82	82
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 46,5	88 x 65 x 46,5
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	55 / 56	55 / 56
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	170	140
Wasseranschluss	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320
WASCHPROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche
2	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco
3	BabyProtect	BabyProtect
4	Express	Express
5	Super Express 14'	Super Express 14'
6	Sport	Sport
7	Feinwäsche	Feinwäsche
8	Pflegeleicht	Pflegeleicht
9	Mix	Mix
10	Hemden	Hemden
11	Dunkles	Dunkles
12	Wolle	Wolle
13	Handwäsche 20 °C	Handwäsche 20 °C
14	Spülen	Spülen
15	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen
16		

UVP: 369,- €



WML 51032 MEU
Waschvollautomat



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Digitales Display

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, BabyProtect, Express, Super Express 14', Sport, Feinwäsche, Pflegeleicht, Mix, Hemden, Dunkles, Wolle, Handwäsche 20 °C, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Spülen Plus

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Wasserschutzsystem

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++/C
- Energieverbrauch: 0,641 kWh / 148 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 35 l / 7700 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 59/77 dB(A)
- 5 kg Füllmenge
- 41,5 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1000 U/min

Farbe

- WML 51032 MEU: Weiß

UVP: 399,- €



WML 51431 E
Waschvollautomat



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Digitales Display

11 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Express, Dunkles, Mix, Handwäsche, Wolle, Baby Protect, Pflegeleicht, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Extra Spülen

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Wasserschutzsystem

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+/B
- Energieverbrauch: 0,688 kWh / 158 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 33 l / 7260 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 55/75 dB(A)
- 5 kg Füllmenge
- 45 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

Farbe

- WML 51431 E: Weiß



Modellbezeichnung	WML 51032 MEU	WML 51431 E
BAUART		
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	✓	✓
Vollelektronik	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN		
Füllmenge (kg)	5	5
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-19	0-19
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1000, 800, 600 Spülstopp, ohne Schleudern	1400, 800, 600 Spülstopp, ohne Schleudern
Durchmesser der Türöffnung (cm)	30	30
ProSmart Inverter Motor	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	-	-
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Wasserschutzsystem	Wasserschutzsystem
ZUSATZFUNKTIONEN		
	Vorwäsche Schnellwaschen Extra Spülen	Vorwäsche Schnellwaschen Extra Spülen
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A++	A+
Schleuderwirkungsklasse	C	B
Stromverbrauch (kWh)		
Gewichteter Verbrauch:	0,641	0,688
Jahresverbrauch:	148	158
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,72 / 0,63 / 0,535	0,743 / 0,687 / 0,606
Stand-by / Off:	1,0 / 0,25	1 / 0,3
Standard-Verbrauch:	287	287
Wasserverbrauch (l)		
Gewichteter Verbrauch:	35	33
Jahresverbrauch:	7700	7260
Laufzeit (min)		
Gewichtete Laufzeit:	170	145
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	190 / 160 / 150	159 / 129 / 129
Energieeffizienzindex	51,5	55,1
Restfeuchte (%)	62	53
Geräuschentwicklung (dB(A))		
Waschen/Schleudern:	59 / 77	55 / 75
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 41,5	84 x 60 x 45
Höhe für Unterbau (cm)	82	82
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 46,5	88 x 65 x 51,5
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	55 / 56	65 / 66
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	152
Wasseranschluss	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320
WASCHPROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche
2	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco
3	BabyProtect	Express
4	Express	Dunkles
5	Super Express 14'	Mix
6	Sport	Handwäsche
7	Feinwäsche	Wolle
8	Pflegeleicht	BabyProtect
9	Mix	Pflegeleicht
10	Hemden	Spülen
11	Dunkles	Schleudern + Abpumpen
12	Wolle	
13	Handwäsche 20 °C	
14	Spülen	
15	Schleudern + Abpumpen	
16		

UVP: 369,- €



WML 51231 E
Waschvollautomat



Aquafusion



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Digitales Display

11 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Express, Dunkles, Mix, Handwäsche, Wolle, BabyProtect, Pflegeleicht, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Extra Spülen

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Wasserschutzsystem

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+/B
- Energieverbrauch: 0,688 kWh / 158 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 33 l / 7260 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 58/74 dB(A)
- 5 kg Füllmenge
- 45 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1200 U/min

Farbe

- WML 51231 E: Weiß

UVP: 325,- €



WML 15106 MNE+
Waschvollautomat



41 cm Tiefe



Aquafusion

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche 90 °C, Koch-/Buntwäsche 60 °C mit Vorwäsche, Koch-/Buntwäsche 40 °C, Koch-/Buntwäsche Kalt, Buntwäsche Eco 60 °C, Buntwäsche Eco 40 °C, Pflegeleicht 60 °C, Pflegeleicht 40 °C, Pflegeleicht Kalt, Wolle 40 °C, Feinwäsche 30 °C, Mini 30, Handwäsche 20 °C, Spülen, Schleudern + Abpumpen

Ausstattung

- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Wasserschutzsystem

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+/C
- Energieverbrauch: 0,741 kWh / 168 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 45 l / 9900 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 61/77 dB(A)
- 5 kg Füllmenge
- 41 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1000 U/min

Farbe

- WML 15106 MNE+: Weiß



A+



A+

Modellbezeichnung	WML 51231 E	WML 15106 MNE+
BAUART		
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	✓	✓
Vollelektronik	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN		
Füllmenge (kg)	5	5
Display	✓	-
Startzeitvorwahl (h)	0-19	-
Restzeitanzeige	✓	-
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	-
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1200, 800, 600 Spülstopp, ohne Schleudern	1000, 800, 600 ohne Schleudern
Durchmesser der Türöffnung (cm)	30	30
ProSmart Inverter Motor	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	-	-
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Wasserschutzsystem	Wasserschutzsystem
ZUSATZFUNKTIONEN		
	Vorwäsche	
	Schnellwaschen	
	Extra Spülen	
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Schleuderklassen	B	C
Stromverbrauch (kWh)		
Gewichteter Verbrauch:	0,688	0,741
Jahresverbrauch:	158	168
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,743 / 0,687 / 0,606	0,8 / 0,745 / 0,65
Stand-by / Off:	1 / 0,3	1 / 0,2
Standard-Verbrauch:	287	287
Wasserverbrauch (l)		
Gewichteter Verbrauch:	33	45
Jahresverbrauch:	7260	9900
Laufzeit (min)		
Gewichtete Laufzeit:	145	135
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	159 / 129 / 129	145 / 145 / 116
Energieeffizienzindex	55,1	58,6
Restfeuchte (%)	53	62
Geräuschentwicklung (dB(A))		
Waschen/Schleudern:	58 / 74	61 / 77
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 45	84 x 60 x 41
Höhe für Unterbau (cm)	82	82
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 51,5	88 x 65 x 46,5
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	61 / 62	55 / 56
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	152	110
Wasseranschluss	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320
WASCHPROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche 90 °C
2	Buntwäsche Eco	Koch-/Buntwäsche 60 °C mit Vorwäsche
3	Express	Koch-/Buntwäsche 40 °C
4	Dunkles	Koch-/Buntwäsche 20 °C
5	Mix	Buntwäsche Eco 60 °C
6	Handwäsche	Buntwäsche Eco 40 °C
7	Wolle	Pflegeleicht 60 °C
8	BabyProtect	Pflegeleicht 40 °C
9	Pflegeleicht	Pflegeleicht Kalt
10	Spülen	Mini 30
11	Schleudern + Abpumpen	Feinwäsche 30 °C
12		Wolle 40 °C
13		Handwäsche 30 °C
14		Spülen
15		Schleudern + Abpumpen
16		

UVP: 329,- €



WML 15106 NE Waschvollautomat



Aquafusion

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche 90 °C, Koch-/Buntwäsche 60 °C mit Vorwäsche, Koch-/Buntwäsche 40 °C, Koch-/Buntwäsche Kalt, Mini 30', Handwäsche 30 °C, Buntwäsche Eco 60 °C, Buntwäsche Eco 40 °C, Pflegeleicht 60 °C, Pflegeleicht 40 °C, Pflegeleicht Kalt, Wolle 40 °C, Feinwäsche 30 °C, Spülen, Schleudern + Abpumpen

Ausstattung

- Programmablaufanzeige
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Wasserschutzsystem

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+/C
- Energieverbrauch: 0,739 kWh / 168 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 45 l / 9900 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 62/77 dB(A)
- 5 kg Füllmenge
- 45 cm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1000 U/min

Farbe

- WML 15106 NE: Weiß



A+

Modellbezeichnung	WML 15106 NE
BAUART	
Farbe	Weiß
Unterbaufähig	✓
Vollelektronik	✓
SPEZIFIKATIONEN	
Füllmenge (kg)	5
Display	-
Startzeitvorwahl (h)	-
Restzeitanzeige	-
Programmablaufanzeige	✓
Kindersicherung	-
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	-
Durchmesser der Türöffnung (cm)	30
ProSmart Inverter Motor	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-
Material der Trommel	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	-
Material des Laugenbehälters	Polypropylen
Wasserschutz	Wasserschutzsystem
ZUSATZFUNKTIONEN	
VERBRAUCHSWERTE	
Energieeffizienzklasse	A+
Schleuderwirkungsklasse	C
Stromverbrauch (kWh)	
Gewichteter Verbrauch:	0,739
Jahresverbrauch:	168
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,855 / 0,741 / 0,564
Stand-by / Off:	1 / 0,2
Standard-Verbrauch:	287
Wasserverbrauch (l)	
Gewichteter Verbrauch:	45
Jahresverbrauch:	9900
Laufzeit (min)	
Gewichtete Laufzeit:	125
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	130 / 130 / 113
Energieeffizienzindex	58,6
Restfeuchte (%)	62
Geräuschentwicklung (dB(A))	
Waschen/Schleudern:	62 / 77
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 45
Höhe für Unterbau (cm)	82
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 51,5
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	56 / 57
STROM- UND WASSERVERSORGUNG	
Spannung (V)	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	110
Wasseranschluss	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320
WASCHPROGRAMME	
1	Koch-/Buntwäsche 90 °C
2	Koch-/Buntwäsche 60 °C
3	mit Vorwäsche
4	Koch-/Buntwäsche 40 °C
5	Koch-/Buntwäsche Kalt
6	Buntwäsche Eco 60 °C
7	Buntwäsche Eco 40 °C
8	Pflegeleicht 60 °C
9	Pflegeleicht 40 °C
10	Pflegeleicht Kalt
11	Mini 30
12	Feinwäsche 30 °C
13	Wolle 40 °C
14	Handwäsche 30 °C
15	Spülen
16	Schleudern + Abpumpen

UVP: 599,- €



UVP: 619,- €



DS 7333 PAO

Vollelektronischer Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie



Wärmepumpe



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Knitterschutz



Signalabwahl



Großes bedienfreundliches Display

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Jeans, Hemden, Mini, Sport, Baby Protect, Schonprogramm, 30 Min., 45 Min., Auffrischen

1 Zusatzfunktion

- Signalabwahl

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 237 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,8 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 0,2 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 174/107 min
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- DS 7333 PAO: Weiß

DPU 7404 XE

Vollelektronischer Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie



Wärmepumpe



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Knitterschutz



Signalabwahl



Digitales Display

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Super Express 45, Jeans, Hemden, Sport, Schonprogramm, 45/30 min Zeitprogramme, Auffrischen

1 Zusatzfunktion

- Feineinstellung Trocknungsgrad

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- LED-Anzeige für Flusensieb reinigen
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Edelstahltrommel
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 266 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 2,15 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 1,25 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 156/96 min
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräuschpegel: 66 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- DPU 7404 XE: Weiß



Modellbezeichnung	DS 7333 PA0	DPU 7404 XE**
BAUART		
Trocknungssystem	Wärmepumpentechnologie	Wärmepumpentechnologie
Farbe	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	✓	✓
Elektronische Steuerung	✓	✓
AUSSTATTUNG		
Füllmenge (kg)	7	7
Anzahl der Trocknungsprogramme	16	15
Zeitgesteuert / Feuchtemessung	-/✓	-/✓
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Reversierende Trommelbewegung	✓	✓
Durchmesser der Türöffnung (cm)	40	40
Wechselbarer Türanschlag	-	-
Trommelmaterial	Galvanisiert	Edelstahl
Innenbeleuchtung	✓	✓
Direkter Kondenswasserablauf möglich	✓	✓
Kondenswasserbehälter	Oben	Oben
FUNKTIONEN		
Schonend	-	-
Knitterschutz	✓	✓
3-stufige Einstellung Trocknungsgrad	-	✓
Automatische Abkühlphase	✓	✓
Signalabwahl	✓	✓
ANZEIGEN		
Flusensieb reinigen	✓	✓
Kondenswasserbehälter entleeren	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	237	266
Energieverbrauch (Standardprogramm, volle Beladung)* (kWh)	1,8	2,15
Energieverbrauch (Standardprogramm, halbe Beladung) (kWh)	1,2	1,25
Gewichteter Energieverbrauch (kWh)	1,46	1,64
Leistung off-mode/left-on-mode* (kWh)	0,5/1,0	0,5/1,0
Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen)* (min)	174/107	156/96
Gewichtete Programmdauer (min)	136	122
Kondensationseffizienzklasse*	B	B
Kondensationseffizienz* (%)	86	89
Kondensationseffizienz, vollbeladen* (%)	86	89
Kondensationseffizienz, teilbeladen* (%)	86	89
Geräuschpegel*	65	66
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84,6 x 59,5 x 59,8	84,6 x 59,5 x 59,8
Höhe für Unterbau (cm)	82	82
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 66	88 x 65 x 66
Bruttogewicht (kg)	51	51
Nettogewicht (kg)	49	49
STROMANSCHLUSS		
Anschlusswert (kW)	0,9	0,9
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (cm)	150	150
Länge des Abluftschlauches (m)	-	-
PROGRAMME		
1	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken
2	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken
3	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus
4	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken
5	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken
6	Pflegeleicht - Schranktrocken	Pflegeleicht - Schranktrocken
7	Express	Express
8	Jeans	Jeans
9	Hemden	Hemden
10	Mini	Super Express 45'
11	30 Min.	Sport
12	45 Min.	Schonprogramm
13	Sport	45 min
14	Baby Protect	30 min
15	Schonprogramm	Auffrischen
16	Auffrischen	

*entspricht der Verordnung 392/2012 der Kommission.

**Dieser Trockner enthält fluorierte Treibhausgase. Hermetisch geschlossen. Bezeichnung R134a

Standgeräte-Kollektion

UVP: 419,- €



DC 7130

Vollelektronischer Kondenstrockner
mit Feuchtemessung



Knitterschutz



Signalabwahl

15 Programme

- Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Schonprogramm, Auffrischen, Hemden, Jeans, Express 35 min, 10/20/40/60 min Zeitprogramm

1 Zusatzfunktion

- Signalabwahl

Ausstattung

- Programmablaufanzeige
- LED-Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Automatischer Knitterschutz
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: 504 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 4,15 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 2,34 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 116/68 min
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräuschpegel: 66 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- DC 7130: Weiß



Modellbezeichnung	Sondermodell DC 7130
BAUART	
Trocknungssystem	Kondensation
Farbe	Weiß
Unterbaufähig	✓
Elektronische Steuerung	✓
AUSSTATTUNG	
Füllmenge (kg)	7
Anzahl der Trocknungsprogramme	15
Zeitgesteuert / Feuchtemessung	-/✓
Display	-
Startzeitvorwahl (h)	-
Restzeitanzeige	-
Programmablaufanzeige	✓
Kindersicherung	✓
Reversierende Trommelbewegung	✓
Durchmesser der Türöffnung (cm)	40
Wechselbarer Türanschlag	-
Trommelmaterial	Galvanisiert
Innenbeleuchtung	-
Direkter Kondenswasserablauf möglich	-
Kondenswasserbehälter	Unten
FUNKTIONEN	
Schonend	-
Knitterschutz	Automatisch
3-stufige Einstellung Trocknungsgrad	-
Automatische Abkühlphase	✓
Signalabwahl	✓
ANZEIGEN	
Flusensieb reinigen	✓
Kondenswasserbehälter entleeren	✓
Kindersicherung	✓
VERBRAUCHSWERTE	
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	504
Energieverbrauch (Standardprogramm, volle Beladung)* (kWh)	4,15
Energieverbrauch (Standardprogramm, halbe Beladung) (kWh)	2,34
Gewichteter Energieverbrauch (kWh)	3,12
Leistung off-mode/left-on-mode* (kWh)	0,3/1,0
Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen)* (min)	116/68
Gewichtete Programmdauer (min)	89
Kondensationseffizienzklasse*	B
Kondensationseffizienz* (%)	89
Kondensationseffizienz, vollbeladen* (%)	89
Kondensationseffizienz, teilbeladen* (%)	89
Geräuschpegel*	66
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85 x 59,5 x 53
Höhe für Unterbau (cm)	82
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 58,5
Bruttogewicht (kg)	37
Nettogewicht (kg)	35
STROMANSCHLUSS	
Anschlusswert (kW)	2,7
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (cm)	150
Länge des Abluftschlauches (m)	-
PROGRAMME	
1	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken
2	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus
3	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken
4	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken
5	Pflegeleicht - Bügeltrocken
6	Pflegeleicht - Schranktrocken
7	Schonprogramm
8	Auffrischen
9	Hemden
10	Jeans
11	Express 35 min
12	10 min
13	20 min
14	40 min
15	60 min
16	

*entspricht der Verordnung 392/2012 der Kommission.

**Dieser Trockner enthält fluorierte Treibhausgase. Hermetisch geschlossen. Bezeichnung R134a

Standgeräte-Kollektion

UVP: 329,- €



DFN05L10W
Geschirrspüler 60 cm



12 Maßgedecke



Watersafe

5 Programme

- Eco 50 °C, Intensiv 70 °C, Clean&Shine 65 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 30' 35 °C

1 Zusatzfunktion

- Halbe Beladung

Ausstattung

- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Watersafe

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+ / A
- Stromverbrauch: 1,02 kWh / 290 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 12 l / 3360 l pro Jahr
- Geräuschemission: 52 dB(A)

Farbe

- DFN05L10W: Weiß

UVP: 319,- €



DFL 1441
Geschirrspüler 60 cm



12 Maßgedecke



Watersafe

4 Programme

- Vorspülen, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 70 °C, Intensiv 70 °C

1 Zusatzfunktion

- Halbe Beladung

Ausstattung

- Programmablaufanzeige
- Watersafe
- Anzeige für Salzmenge

Innenausstattung

- Höhenverstellbare Tassenablagen

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+ / A
- Stromverbrauch: 1,02 kWh / 290 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 14 l / 3920 l pro Jahr
- Geräuschemission: 54 dB(A)

Farbe

- DFL 1441: Weiß



Modellbezeichnung	DFN05L10W	DFL 1441
BAUART		
Farbe	Weiß	Weiß
Freistehend / unterbaufähig / Unterbau	√/√/-	√/√/-
Integrierbar / vollintegrierbar	-/-	-/-
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	12	12
Behälter Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Anzahl der Spülprogramme	5	4
Spültemperaturen (°C)	35/50/60/65/70	50/60/70
Halbe Beladung	√	√
Multitab- / Schnellfunktion	-/-	-/-
Super Rinse™ / SteamGloss™		
TrayWash™ / AqualIntense™ / AquaActive™		
Turbotrocknung	-	-
Display	√	-
Startzeitvorwahl	3-6-9 h	-
Restzeitanzeige	-	-
Programmablaufanzeige	√	√
Kindersicherung	-	-
ProSmart Inverter Motor	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Antibakterielle Türdichtung	-	-
Filter	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektronisch	-/√	-/√
Klarspülermangelanzeige mechanisch / elektronisch	-/√	√/-
Wasserschutz	Watersafe	Watersafe
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Trocknungswirkungsklasse	A	A
Energieverbrauch (kWh)	1,02	1,02
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	290	290
Wasserverbrauch (l)	12	14
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	3360	3920
Programmdauer (min)	190	185
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	52	54
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,08	0,08
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. W)	0,42	0,42
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85 x 59,8 x 57	85 x 59,8 x 57
Höhe für Unterbau (cm)	82	82
Tiefe mit geöffneter Tür (cm)	115	115
Höhenverstellbar (cm)	1,5	1,5
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (cm)	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	39,4 / 42,4	39 / 42
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Druckschlauch mit Verschraubung 3/4"	√	√
Warmwasseranschluss bis (°C)	25	25
Kabellänge (m)	1,8	1,8
Maximale Höhe für den Anschluss vom Boden aus (cm)	100	100
Maximale Schlauchlänge (cm)	400	400
ABLAGE / KÖRBE		
Umklappbare Tellerhalter	-	-
Ergonomischer Griff am Unterkorb	-	-
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	-	-
Höhenverstellbarer Oberkorb	√ (unbeladen)	-
Anzahl an Tassenablagen	2	2
Höhenverstellbare Tassenablagen	√	√
Profibesteckablage im Unterkorb	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	-
SPÜLPROGRAMME		
1	Eco 50 °C	Vorspülen
2	Intensiv 70 °C	Eco 50 °C
3	Clean&Shine 65 °C	Schnell & Sauber 70 °C
4	Schnell&Sauber 70 °C	Intensiv 70 °C
5	Mini 30' 35 °C	
6		
7		
8		

UVP: 349,- €



CSE 56000 GW 50 cm Elektro-Standherd



PractiClean

6 Heizarten

- Booster, Grill, Umluftgrill, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft

Massekochplatten

- Vorne links: 180 mm - 2 kW (Blitz)
- Hinten links: 145 mm - 1,0 kW
- Vorne rechts: 145 mm - 1,0 kW
- Hinten rechts: 180 mm - 1,5 kW
- Abdeckplatte

Ausstattung Backofen

- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Vollglas-Innentür
- Backofentür abnehmbar
- Aufbewahrungsfach mit Klappe
- Abdeckplatte

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Grillrost

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Backofenvolumen: 55 l
- Energieverbrauch - konventionell: 0,88 kWh
- Energieverbrauch - Heißluft: 0,83 kWh
- Maße: 90 x 50 x 60 cm

Farbe

- CSE 56000 GW: Weiß



Modellbezeichnung	CSE 56000 GW
BAUART	
Ofentyp	Elektro-Herd
Farbe	Weiß
KOCHFELD	
Durchmesser (mm) & Leistung (kW)	Massekochmulde
Vorne links	180 mm - 2 kW (Blitz)
Hinten links	145 mm - 1 kW
Vorne rechts	145 mm - 1 kW
Hinten rechts	180 mm - 1,5 kW
Topfträger	-
Gassicherung	-
Abdeckplatte	Metall
BACKOFEN	
Heizarten	
1	Booster
2	Grill
3	Umluftgrill
4	Unterhitze
5	Ober-/Unterhitze
6	Umluft
7	
8	
Grill	√
Heißluft mit Ringheizkörper	-
Innenbeleuchtung	√
Emaillierter Innenraum	√
Herausnehmbare Seitengitter	-
AUSSTATTUNG	
Display	-
Elektronische Kindersicherung	-
Türverglasung	2
Vollglas-Innentür	√
Rollengeführte Schublade	-
Höhenverstellbare Füße	-
Versenkbare Knebel	-
ZUBEHÖR	
Backblech emailliert - Anzahl	1
Fettpfanne emailliert	-
Grillrost - Anzahl	1
Teleskopauszug	-
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)	
Energieeffizienzindex	106,3
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	
Konventionelles Heizen (kWh)	0,88
Heißluft (kWh)	0,83
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch
Volumen des Garraums	55 Liter
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85 x 50 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	97 x 56 x 70
Verpackungsgewicht (kg)	47
Gewicht (kg)	44
TECHNISCHE DATEN	
Voreingestellt auf	-
Umrüstbar auf	-
Anschlusswert (kW)	7,5
Spannung (V)	380-415
Frequenz (Hz)	50

Einbaugeräte- Kollektion



Herde & Öfen | Kochfelder | Dunstabzugshauben |
Geschirrspüler | Kühl-/Gefriergeräte

beko



Einbau-Herde und -Backöfen,
Kochfelder



Dunstabzugshauben



Einbau-Geschirrspüler



Einbau-Kühl-/Gefriergeräte



Sondermodelle



Zubehör



Einbau-Herde und -Backöfen,
Kochfelder



Dunstabzugshauben



Einbau-Geschirrspüler



Einbau-Kühl-/Gefriergeräte



Sondermodelle



Zubehör

cast

Patricia Urquiola

Funktionalität in ansprechendem Design

Technologie wird in unserem täglichen Leben immer wichtiger.
Ohne das gewisse Etwas ist sie jedoch nichts Besonderes.
Die CAST Kollektion vereint die fortschrittliche Technik von Beko
mit dem einzigartigen Design von Patricia Urquiola.



OIM 58900 Patricia

Modernste Technologie und ausgezeichnetes Design bringen clevere Lösungen in Ihren Alltag: Das digitale Kochbuch mit 82 vorprogrammierten Rezepten lässt das Kochen zum Kinderspiel werden und dank der Nano-Beschichtung werden hartnäckige Fettablagerungen verhindert. Ein besonderes Design-Highlight: der versteckte Türgriff.

Vollglas-Design mit integriertem Bedienfeld | Animiertes TFT LC-Display | 80 l Nutzvolumen

CWB 9831 ANP

Die elegante und leistungsstarke CAST Abzugshaube hält Ihre Küche frei von unerwünschten Gerüchen und erinnert dank klaren, geometrischen Formen und einem integrierten Regal eher an ein hochwertiges Möbelstück als an ein Elektrogerät.

Edle anthrazite Farbe | Soft Touch Sensortasten | LED-Beleuchtung



HIFI 64500 T

Die Kombination von exzellentem Design und neuester Technologie verspricht ein tolles Kocherlebnis. Mit dem Induktionskochfeld aus der CAST Kollektion von Beko – entworfen von der renommierten spanischen Designerin Patricia Urquiola – wird die Küche zum Herzstück der Wohnung.

Einzigartiges Design | Slide Touch Sensortasten | Timer und Signalruf

»» *Der Grundgedanke des Konzepts war es, eine Kollektion zu entwickeln, die zeitgemäß und schlicht, aber nicht kalt wirkt. Eine Produktlinie, die sich von herkömmlichen Lösungen wegbewegt und zugleich technisch innovativ und leistungsstark ist.* ««



by Beko

Beko InnovaChef BIM25800XMS

Genießen Sie das Kochen mit dem Beko InnovaChef. Mit 82 vorprogrammierten Rezepten in 13 verschiedenen Sprachen erleben Sie in Ihrer Küche ein wahres Wunder.

Alles was Sie tun müssen, ist eins der 82 Rezepte auszuwählen und die Zutaten - wie auf dem farbigen TFT-LCD-Display gezeigt - zuzubereiten. Der Backofen wird den Rest für Sie erledigen. Er wählt die beste Heizart, Garzeit, Temperatur und empfiehlt gleichzeitig die passende Einschubebene. Sie können jederzeit auch Ihre eigene Einstellung nach eigenem Geschmack wählen. Der Beko InnovaChef bietet Ihnen ein leicht zu bedienendes und übersichtliches Farbdisplay mit Sensortasten.



Sprachwahl




Sie können die Sprache im Display aus 13 verschiedenen Sprachen auswählen: Englisch, Deutsch, Französisch, Dänisch, Russisch, Litauisch, Türkisch, Flämisch, Norwegisch, Schwedisch, Bulgarisch, Kroatisch und Polnisch.

Intelligente Lösungen

Beko Innovachef bietet Ihnen intelligente und funktionelle Lösungen an. Mit dem TFT-LCD-Farbdisplay können Sie Ihre Familienfotos zeigen und Ihren Backofen in einer eleganten Art und Weise personalisieren. Über den USB-Stick können Sie Ihre liebsten Familienfotos oder neue Rezepte hochladen.

Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe

Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe für das Beko InnovaChef Display aus und gestalten Sie es nach ihrem Geschmack.



Schritt für Schritt

Der Beko InnovaChef liefert alle Informationen, die Sie benötigen: Zutaten, Zubereitungsschritte, vorgeschlagene Heizart und Temperatur, sowie Informationen zur Garzeit. Sie brauchen sich nur zu entscheiden, was Sie kochen möchten und jeder Schritt wird auf dem Bildschirm angezeigt, Kochen wird mit dem Beko InnovaChef zum Kinderspiel.



1. Überprüfen Sie das benötigte Kochgeschirr.



2. Sehen Sie die Zutatenliste für das Gericht.



3. Der Zubereitungsprozess wird Ihnen detailliert erklärt.



4. Wählen Sie das Gewicht und die Backzeit.



5. Servieren Sie Ihre Mahlzeit.

Das Rezept für Ihren Geldbeutel



Pyrolytische Selbstreinigung

Die Beko Modelle mit Pyrolyse-Funktion besitzen ein Selbstreinigungsprogramm, mit dem selbst hartnäckigste Verschmutzungen bei ca. 480 °C zu feiner Asche verbrannt werden. Ganz von alleine, ohne Reinigungsmittel oder Chemikalien. Einfach nach Programmende mit einem feuchten Tuch durchwischen - fertig.



Steam-Shine Reinigung

Schluss mit hartnäckigen Verkrustungen! Dank des neuen Steam-Shine Reinigungsprogramms wird das Säubern Ihres Beko Backofens zum Kinderspiel. Selbst an schwer zugänglichen Stellen entfernt der erzeugte Dampf zuverlässig Verschmutzungen und das ganz ohne die Verwendung von Reinigungsmitteln oder aggressiven Chemikalien. Einfach auswischen und fertig!



PractiClean

Alle Beko Einbauherde besitzen eine Vollglas-Innentür - ohne Schmutzfallen ist sie besonders leicht zu reinigen. Der Garraum wurde aus einem einzigen Stück hergestellt und ist somit frei von Schrauben, Schweißnähten, Schnittpunkten oder anderen Schmutzfallen.



Simple Steam

Einfach sauber - einfach mit Dampf. Das Selbstreinigungsprogramm Simple Steam reinigt den Backofeninnenraum besonders gründlich mit Wasserdampf. Einfach Wasser auf ein Backblech am Boden geben, Programm starten und nach Programmende mit einem trockenen Tuch auswischen.



Cool Door

Die bis zu 4-fach verglasten Ofentüren behalten die Hitze innen. Die Temperatur auf der Außenseite übersteigt nicht 70 °C, sogar bei der Pyrolyse, wo eine Temperatur von ca. 480 °C erreicht werden kann. Dies spart Energie und verhindert Unfälle durch versehentliches Anfassen der heißen Ofentür.



Nano-Technologie

Mit dem Einsatz nano-beschichteter Glstüren bei Einbaugeräten bietet Beko eine weitere Lösung um Ihnen Ihren Alltag zu erleichtern. Durch diese spezielle Technologie bleibt die Innenseite der Glstüren schmutzresistent und "Excellent Clean".





Dampfunterstützend

Sterneköche in der ganzen Welt kennen und schätzen das dampfunterstützende Garen. Hierdurch wird während des Garens Wasserdampf zugeführt und gleichmäßig hoch-gehalten - entweder automatisch durch das gewählte Programm oder manuell per Knopfdruck.



Pizza Pro

Verwandeln Sie Ihre Küche in eine italienische Pizzeria. Mit der Pizza Pro Funktion erreichen Sie in Ihrem Backofeninnenraum Temperaturen von über 300° - wie in einem echten Pizzaofen. So erhalten Sie in kürzester Zeit herausragend knusprige Backergebnisse.



Extra großer Innenraum

Trotz seiner Standardgröße hat der Beko Multifunktionsherd mit bis zu 82 Litern einen der geräumigsten Innenräume in seiner Klasse. Er bietet genügend Platz, um Speisen für ein großes Fest für Familie und Freunde vorzubereiten.

Versenkbare Knebel

Die versenkbaren Bedienknebel können in jeder Stellung in der Blende versenkt werden. Damit sind sie auch während des Bratens vor Fettspritzern geschützt und lästiges Reinigen entfällt.

Stabile Ofentür

Durch die Stabilität der Scharniere kann die Tür bis zu 22,5 kg tragen. Dies sind 20 % mehr als herkömmliche Backofentüren tragen können. Sie können bedenkenlos Ihr beladenes Backblech oder Geschirr auf der Backofentür abstellen.

Teleskopauszüge

Die ausziehbaren Schienen ermöglichen ein leichtes und einfaches Herausnehmen der Backbleche. Durch die Arretierung der Laufschiene können die Bleche nicht umkippen.



Surf

Besonders gleichmäßige Garergebnisse erreichen Sie mit der einzigartigen Surf Funktion: Zusätzliche Belüftungslöcher in den Seiten sorgen für eine perfekte Luftzirkulation und eine außerordentlich gleichmäßige Hitzeverteilung auf allen Ebenen. So bleiben alle Aromen und Geschmäcker der einzelnen Gerichte erhalten ohne sich zu vermischen.



Mikrowellenfunktion

Schnelles und einfaches Zubereiten mit der im Backofen integrierten Mikrowelle. So bereiten Sie Ihre Gerichte mit enormer Zeitersparnis und ohne Geschmacks- und Konsistenzverluste zu.



Heißluft

Sie können diese Funktion verwenden, um die besten Bratergebnisse zu erzielen oder das perfekte Gebäck zu backen. Der Ventilator um den Ringheizkörper bietet eine gleichmäßige Verteilung der Hitze.



Multidimensionales Kochen

Multidimensionales Kochen ist die neue Generation der professionellen Kochtechnologie. Die Heizelemente und der Ringheizkörper arbeiten gleichzeitig mit dem Ventilator, um eine gleichmäßige Wärme- und Temperaturverteilung zu erzielen. So ist Backen mit bis zu drei verschiedenen Gerichten möglich, ohne dass sich Geschmack und Aromen vermischen.



Slow Cooking

Um Frische, Aroma und Geschmack der Lebensmittel zu erhalten, verlangsamt diese Funktion den Garprozess. Durch dieses Schongaren gelingen köstliche Malzeiten, die denen von Köchen entsprechen.

Entdecken Sie eine Welt voller kulinarischer Höhepunkte mit flexiblen und energieeffizienten Funktionen.



Umluftgrill

Diese Funktion eignet sich perfekt für das Backen von knusprigem Fisch, Hähnchenfilets oder Koteletts. Der Ventilator zirkuliert die Hitze für ein gleichmäßiges Kochen.



Grill

Die perfekte Wahl für ein schnelles Grillen. Grillen Sie Ihre Lieblingsgerichte oder vollenden Sie Ihre Rezepte mit einer knusprigen Oberfläche.



Kleinflächengrill

Ideal zum Grillen einer relativ geringen Menge an Lebensmitteln, z. B. Snacks oder Toast. Bei der Funktion Kleinflächengrill wird nur der mittlere Teil des oberen Heizelements aktiviert. Dies bedeutet, dass die Energie effizienter genutzt wird.



Dampfunterstützend

Je nach Programmwahl, wird während des Backprozesses Dampf in den Ofen gelassen. Dies kann automatisch passieren oder manuell durch Auslösen per Tastendruck ausgelöst werden. So werden Ihre Brötchen und Ihr Gebäck glänzend knusprig.



Auftauen

Bei der Auftau-Funktion werden keine Heizelemente verwendet. Nur der Ventilator wird aktiviert und sorgt für eine Zirkulation der Luft im Inneren des Herdes. Gefrorene Lebensmittel werden bei Zimmertemperatur schonend aufgetaut oder gekochtes Essen wird abgekühlt.



Sparen Sie Backzeit mit dem Booster

Die Booster-Funktion aktiviert alle Heizelemente für ein schnelles Aufheizen der eingestellten Backtemperatur.



Warmhalten

Die Funktion hält Ihre zubereiteten Speisen warm ohne sie zu verkochen. Zusätzlich können Teller oder Schlüssel vorgewärmt werden. Die Temperatur wird automatisch kontrolliert und ist in 5 °C Schritten zwischen 40 °C und 100 °C einstellbar. Die Funktion Warmhalten kann auch für die Joghurtherstellung oder zum Gehenlassen von Hefeteig verwendet werden.



Pizza

Unterhitze gepaart mit HeiBluft garantieren optimale Bedingungen für das Backen von Pizzen. So gelingt jede Pizza.

Heizarten



Pyrolyse



Eco Pyrolyse



Dampfunterstützend Garen



Multidimensionales Kochen



Niedrigtemperatur-Garen



HeiBluft Eco



Slow Cooking



Pizzafunktion



HeiBluft



Umluft



Umluftgrill



Grill



Kleinflächengrill



Ober-/Unterhitze



Unterhitze



Warmhalten



Auftauen



Booster



Beleuchtung

UVP: 1.049,- €



OIM 58900 Patricia  
Multifunktionsbackofen
mit 13 Heizarten



Extra großer Innenraum



TFT-Display



82 automatische Garprogramme



Excellent Clean Glass



Heißluft mit Ringheizkörper

13 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Unterhitze, Heißluft, Umluftgrill, Grill, Kleinflächengrill, Auftauen, Heißluft Eco, Multidimensionales Kochen, Niedrigtemperatur-Garen, Warmhalten, Pizzafunktion

Ausstattung Backofen

- Animiertes TFT-LC-Display mit Sensortasten
- 82 automatische Garprogramme
- Bedienung über Sensortasten
- Elektronische Kindersicherung
- Booster-Schnellaufheizung
- Abklappbarer Grill
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Katalytische Rückwand
- Excellent Clean Glass™ - schmutzabweisende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Soft-Close-Türschließmechanismus

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 2-fach Teleskopauszug

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 1,17 kWh, Heißluft: 0,94 kWh
- Backofenvolumen: 80 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm

UVP: 999,- €



BIM25800XMS  
Multifunktionsbackofen
mit 13 Heizarten



TFT-Display



82 automatische Garprogramme



Excellent Clean Glass



Großer Innenraum



Heißluft mit Ringheizkörper

13 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Unterhitze, Heißluft, Umluftgrill, Grill, Kleinflächengrill, Auftauen, Heißluft Eco, Multidimensionales Kochen, Niedrigtemperatur-Garen, Warmhalten, Pizzafunktion

Ausstattung Backofen

- Animiertes TFT-LC-Display mit Sensortasten
- 82 automatische Garprogramme
- Digitaler Bilderrahmen
- Neue Rezepte/Bilder über USB-Stick hochladen
- Bedienung über Sensortasten
- Elektronische Kindersicherung
- Booster-Schnellaufheizung
- Abklappbarer Grill
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Katalytische Rückwand
- Excellent Clean Glass™ - schmutzabweisende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Soft-Close-Türschließmechanismus

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 1-fach Teleskopauszug



Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 71 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm



MODELLBEZEICHNUNG	OIM 58900 Patricia	BIM25800XMS
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	-	✓
Art der Bedienblende	Glas	Metall + Glas
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzindex	106,1	93,1
Energieeffizienzklasse	A	A
Energieverbrauch		
Konventionelles Heizen (kWh)	1,17	0,88
Heißluft (kWh)	0,94	0,79
Anzahl der Garräume	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums	80 Liter	71 Liter
AUSSTATTUNG		
Ofentyp	Multifunktion	Multifunktion
Steuerung	Elektronisch	Elektronisch
Türöffnung	Nach vorne	Nach vorne
Heizarten		
1	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
2	Umluft	Umluft
3	Heißluft	Heißluft
4	Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen
5	Pizzafunktion	Pizzafunktion
6	Umluftgrill	Umluftgrill
7	Grill	Grill
8	Kleinflächengrill	Kleinflächengrill
9	Heißluft Eco	Heißluft Eco
10	Unterhitze	Unterhitze
11	Warmhalten	Warmhalten
12	Auftauen	Auftauen
13	Niedrigtemperatur-Garen	Niedrigtemperatur-Garen
14		
15		
Excellent Clean Glass	✓	✓
Booster	✓	✓
Ringheizkörper	✓	✓
Lüfter	✓	✓
Grill	✓	✓
Innenbeleuchtung	✓	✓
Display	Animiertes TFT-LC-Display mit Sensortasten	Animiertes TFT-LC-Display mit Sensortasten
Garprogramme	82 automatische Garprogramme	82 automatische Garprogramme
Elektronische Kindersicherung	✓	✓
Versenkbare Knebel	-	-
Vollglas-Innentür	✓	✓
Katalytische Rückwand	✓	✓
Katalytische Seitenwände	-	-
Herausnehmbare Seitengitter	✓	✓
Anzahl an Glasscheiben	2	3
Cool Door	-	-
Soft-Close-Türschließmechanismus	✓	✓
ZUBEHÖR		
Backblech	1	1
Fettpfanne	1	1
Grillrost	1	1
Pizzablech	-	-
CookSense Bratenthermometer	-	-
Teleskopauszug	2-fach	1-fach
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	3,1	3,1
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	600 X 560 X 550	600 X 560 X 550
Nischenmaß Hocheinbau (H x B x T) (mm)	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	655 X 660 X 660	655 X 660 X 660
Verpackungsgewicht (kg)	46	39,4
Gewicht (kg)	44,1	37

OIM 58900 Patricia | BIM25800XMS

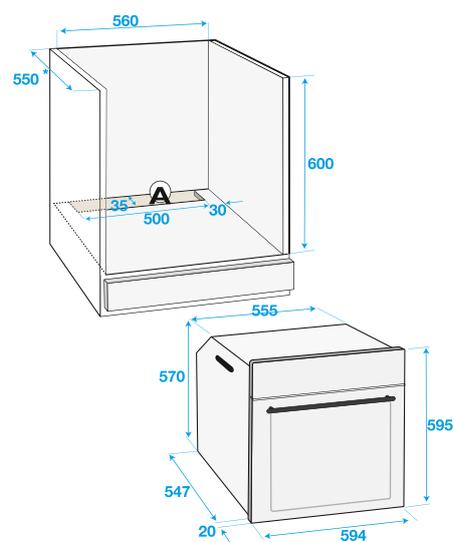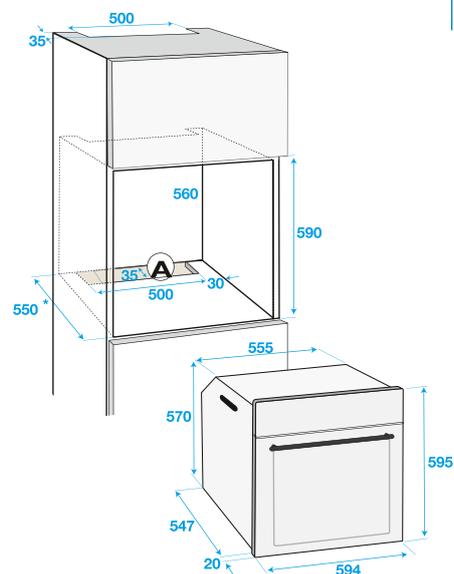

UVP: 849,- €



BIR35401XMS 
Multifunktionsbackofen
mit 12 Heizarten



-  Extra großer Innenraum
-  PizzaPro
-  Surf
-  Excellent Clean Glass

12 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Surf, Pizza Pro, Umluftgrill, Grill, Kleinflächengrill, Heißluft Eco, Unterhitze, Warmhalten, Auftauen

Ausstattung Backofen

- Animiertes Display mit Anzeige der Heizart, vorgeschlagener Einschubebene, Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Bedienung über Sensortasten
- Elektronische Kindersicherung
- Booster-Schnellaufheizung
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Katalytische Rückwand
- Excellent Clean Glass™ - schmutzabweisende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Soft-Close Türschließmechanismus

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 2-fach Teleskopauszug

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 0,95 kWh, Heißluft: 0,94 kWh
- Backofenvolumen: 82 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm

UVP: 699,- €



BIM25400XMS 
Multifunktionsbackofen
mit 12 Heizarten



-  Animiertes Display
-  Excellent Clean Glass
-  Großer Innenraum
-  Heißluft mit Ringheizkörper

12 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Multidimensionales Kochen, Pizzafunktion, Umluftgrill, Grill, Kleinflächengrill, Heißluft Eco, Unterhitze, Warmhalten, Auftauen

Ausstattung Backofen

- Animiertes Display mit Anzeige der Heizart, vorgeschlagener Einschubebene, Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Bedienung über Sensortasten
- Elektronische Kindersicherung
- Booster-Schnellaufheizung
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Abklappbarer Grill
- Pflegeleichte Emaillierung
- Katalytische Rückwand
- Excellent Clean Glass™ - schmutzabweisende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Soft-Close Türschließmechanismus

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 1-fach Teleskopauszug



Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,69 kWh
- Backofenvolumen: 71 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm



MODELLBEZEICHNUNG	BIR35401XMS	BIM25400XMS
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	✓
Art der Bedienblende	Metall + Glas	Metall + Glas
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzindex	105,1	81,3
Energieeffizienzklasse	A	A+
Energieverbrauch		
Konventionelles Heizen (kWh)	0,95	0,88
Heißluft (kWh)	0,94	0,69
Anzahl der Garräume	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums	82 Liter	71 Liter
AUSSTATTUNG		
Ofentyp	Multifunktion	Multifunktion
Steuerung	Elektronisch	Elektronisch
Türöffnung	Nach vorne	Nach vorne
Heizarten		
1	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
2	Umluft	Umluft
3	Heißluft	Heißluft
4	Surf	Multidimensionales Kochen
5	PizzaPro	Pizzafunktion
6	Umluftgrill	Umluftgrill
7	Grill	Grill
8	Kleinflächengrill	Kleinflächengrill
9	Heißluft Eco	Heißluft Eco
10	Unterhitze	Unterhitze
11	Warmhalten	Warmhalten
12	Auftauen	Auftauen
13		
14		
15		
Excellent Clean Glass	✓	✓
Booster	✓	✓
Ringheizkörper	✓	✓
Lüfter	✓	✓
Grill	✓	✓
Innenbeleuchtung	Automatisch	Automatisch
Display	Animiertes Display mit Sensortasten	Animiertes Display mit Sensortasten
Garprogramme	-	-
Elektronische Kindersicherung	✓	✓
Versenkbare Knebel	-	-
Vollglas-Innentür	✓	✓
Katalytische Rückwand	✓	✓
Katalytische Seitenwände	-	-
Herausnehmbare Seitengitter	✓	✓
Anzahl an Glasscheiben	3	3
Cool Door	-	-
Soft-Close-Türschließmechanismus	✓	✓
ZUBEHÖR		
Backblech	1	1
Fettpfanne	1	1
Grillrost	1	1
Pizzablech	-	-
CookSense Bratenthermometer	-	-
Teleskopauszug	2-fach	1-fach
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	3,1	3,1
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	600 X 560 X 550	600 X 560 X 550
Nischenmaß Hocheinbau (H x B x T) (mm)	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	655 X 660 X 660	655 X 660 X 660
Verpackungsgewicht (kg)	41,2	40,9
Gewicht (kg)	38,7	38,5

BIR35401XMS | BIM25400XMS

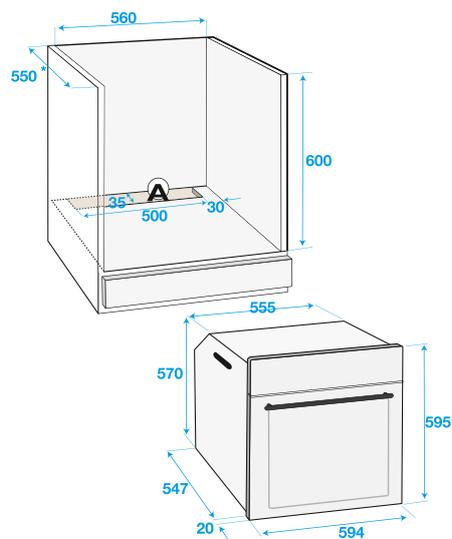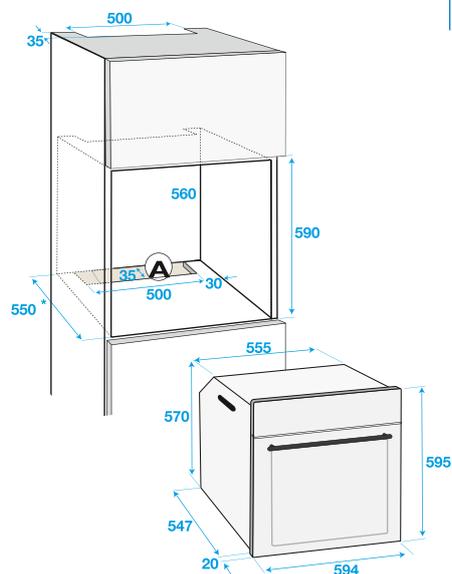

UVP: 619,- €



BIM25400XL 
Multifunktionsbackofen
mit 12 Heizarten



-  Animiertes Display
-  Excellent Clean Glass
-  Großer Innenraum
-  Heißluft mit Ringheizkörper

12 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Multidimensionales Kochen, Pizzafunktion, Umluftgrill, Grill, Kleinflächengrill, Heißluft Eco, Unterhitze, Warmhalten, Auftauen

Ausstattung Backofen

- Animiertes Display mit Anzeige der Heizart, vorgeschlagener Einschubebene, Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Bedienung über Sensortasten
- Nach links öffnende Backofentür
- Elektronische Kindersicherung
- Booster - Schnellaufheizung
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Katalytische Rückwand
- Excellent Clean Glass™ - schmutzabweisende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 1-fach Teleskopauszug

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,69 kWh
- Backofenvolumen: 71 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm

UVP: 619,- €



BIM25400XR 
Multifunktionsbackofen
mit 12 Heizarten



-  Animiertes Display
-  Excellent Clean Glass
-  Großer Innenraum
-  Heißluft mit Ringheizkörper

12 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Multidimensionales Kochen, Pizzafunktion, Umluftgrill, Grill, Kleinflächengrill, Heißluft Eco, Unterhitze, Warmhalten, Auftauen

Ausstattung Backofen

- Animiertes Display mit Anzeige der Heizart, vorgeschlagener Einschubebene, Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Bedienung über Sensortasten
- Nach rechts öffnende Backofentür
- Elektronische Kindersicherung
- Booster - Schnellaufheizung
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Katalytische Rückwand
- Excellent Clean Glass™ - schmutzabweisende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 1-fach Teleskopauszug



Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,69 kWh
- Backofenvolumen: 71 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm



MODELLBEZEICHNUNG	BIM25400XL	BIM25400XR
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	✓
Art der Bedienblende	Metall + Glas	Metall + Glas
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzindex	81,3	81,3
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Energieverbrauch		
Konventionelles Heizen (kWh)	0,88	0,88
Heißluft (kWh)	0,69	0,69
Anzahl der Garräume	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums	71 Liter	71 Liter
AUSSTATTUNG		
Ofentyp	Multifunktion	Multifunktion
Steuerung	Elektronisch	Elektronisch
Türöffnung	Seitlich - nach links	Seitlich - nach rechts
Heizarten		
1	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
2	Umluft	Umluft
3	Heißluft	Heißluft
4	Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen
5	Pizzafunktion	Pizzafunktion
6	Umluftgrill	Umluftgrill
7	Grill	Grill
8	Kleinflächengrill	Kleinflächengrill
9	Heißluft Eco	Heißluft Eco
10	Unterhitze	Unterhitze
11	Warmhalten	Warmhalten
12	Auftauen	Auftauen
13		
14		
15		
Excellent Clean Glass	✓	✓
Booster	✓	✓
Ringheizkörper	✓	✓
Lüfter	✓	✓
Grill	✓	✓
Innenbeleuchtung	Automatisch	Automatisch
Display	Animiertes Display mit Sensortasten	Animiertes Display mit Sensortasten
Garprogramme	-	-
Elektronische Kindersicherung	✓	✓
Versenkbare Knebel	-	-
Vollglas-Innentür	✓	✓
Katalytische Rückwand	✓	✓
Katalytische Seitenwände	-	-
Herausnehmbare Seitengitter	✓	✓
Anzahl an Glasscheiben	3	3
Cool Door	-	-
Soft-Close-Türschließmechanismus	-	-
ZUBEHÖR		
Backblech	1	1
Fettpfanne	1	1
Grillrost	1	1
Pizzablech	-	-
CookSense Bratenthermometer	-	-
Teleskopauszug	1-fach	1-fach
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	3,1	3,1
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	600 X 560 X 550	600 X 560 X 550
Nischenmaß Hocheinbau (H x B x T) (mm)	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	655 X 660 X 660	655 X 660 X 660
Verpackungsgewicht (kg)	38,4	38,4
Gewicht (kg)	36	36

BIM25400XL | BIM25400XR

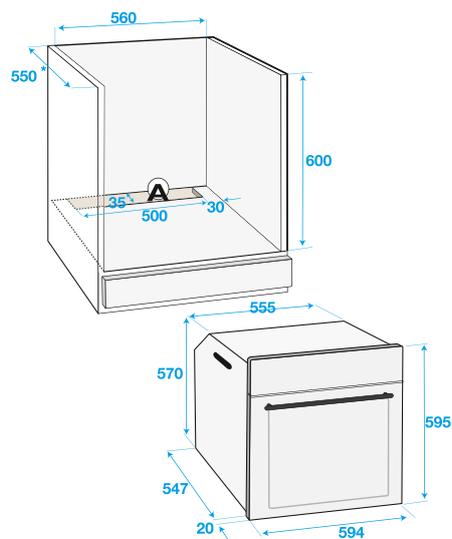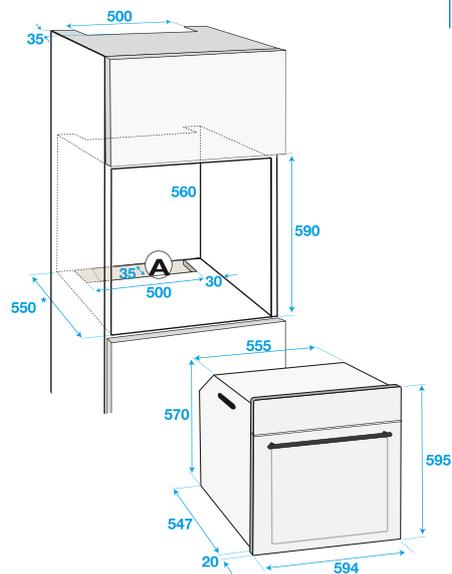

UVP: 579,- €



UVP: 749,- €



BIM22400X 
Multifunktionsbackofen
mit 12 Heizarten

A+



Animiertes Display



Großer Innenraum



Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür



Heißluft mit Ringheizkörper

12 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Multidimensionales Kochen, Pizzafunktion, Umluftgrill, Grill, Kleinflächengrill, Heißluft Eco, Unterhitze, Warmhalten, Auftauen

Ausstattung Backofen

- Animiertes Display mit Anzeige der Heizart, vorgeschlagener Einschubebene, Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Bedienung über Sensortasten
- Elektronische Kindersicherung
- Booster - Schnellaufheizung
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte graue Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 1-fach Teleskopauszug

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,69 kWh
- Backofenvolumen: 71 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm

BIM22303XP 
Pyrolysebackofen
mit 8 Heizarten

A



Pyrolyse



Großer Innenraum



Heißluft mit Ringheizkörper



Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür

8 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Umluftgrill, Grill, Unterhitze, Warmhalten, Pyrolyse

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Elektronische Kindersicherung
- Türverriegelung im Pyrolysevorgang
- Booster - Schnellaufheizung
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 1 x Pizzablech
- 2-fach-Teleskopauszug



Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 0,95 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 71 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm



MODELLBEZEICHNUNG	BIM22400X	BIM22303XP
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	✓
Art der Bedienblende	Metall	Metall
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzindex	81,3	93,1
Energieeffizienzklasse	A+	A
Energieverbrauch		
Konventionelles Heizen (kWh)	0,88	0,95
Heißluft (kWh)	0,69	0,79
Anzahl der Garräume	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums	71 Liter	71 Liter
AUSSTATTUNG		
Ofentyp	Multifunktion	Multifunktion
Steuerung	Elektronisch	Elektronisch
Türöffnung	Nach vorne	Nach vorne
Heizarten		
1	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
2	Umluft	Umluft
3	Heißluft	Heißluft
4	Multidimensionales Kochen	Umluftgrill
5	Pizzafunktion	Grill
6	Umluftgrill	Unterhitze
7	Grill	Warmhalten
8	Kleinflächengrill	Pyrolyse
9	Heißluft Eco	
10	Unterhitze	
11	Warmhalten	
12	Auftauen	
13		
14		
15		
Excellent Clean Glass	-	-
Booster	✓	✓
Ringheizkörper	✓	✓
Lüfter	✓	✓
Grill	✓	✓
Innenbeleuchtung	Automatisch	Automatisch
Display	Animiertes Display mit Sensortasten	Elektronikuhr
Garprogramme	-	-
Elektronische Kindersicherung	✓	✓
Versenkbare Knebel	-	-
Vollglas-Innentür	✓	✓
Katalytische Rückwand	-	-
Katalytische Seitenwände	-	-
Herausnehmbare Seitengitter	✓	✓
Anzahl an Glasscheiben	3	3
Cool Door	-	-
Soft-Close-Türschließmechanismus	-	-
ZUBEHÖR		
Backblech	1	1
Fettpfanne	1	1
Grillrost	1	1
Pizzablech	-	1
CookSense Bratenthermometer	-	-
Teleskopauszug	1-fach	2-fach
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	3,1	3,1
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	600 X 560 X 550	600 X 560 X 550
Nischenmaß Hocheinbau (H x B x T) (mm)	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	595 x 594 x 550	595 x 594 x 567
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	655 X 660 X 660	655 X 660 X 660
Verpackungsgewicht (kg)	38,7	42,4
Gewicht (kg)	36,2	40

BIM22400X | BIM22303XP

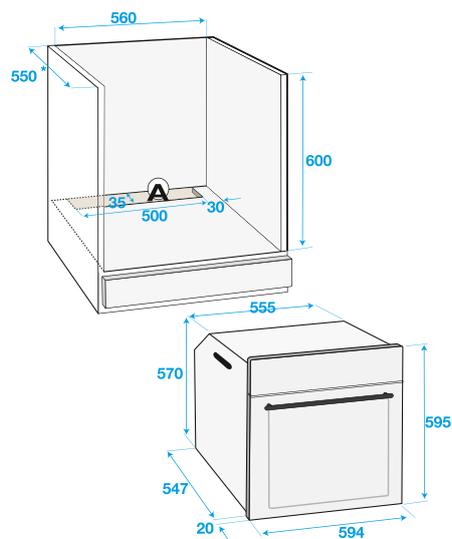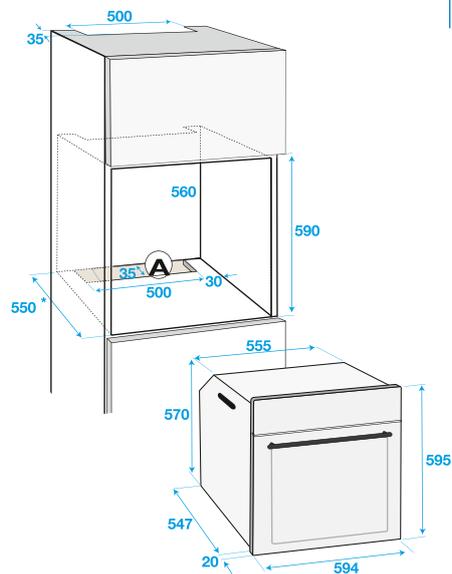

UVP: 529,- €



UVP: 429,- €



BIM22302X 
Multifunktionsbackofen
mit 8 Heizarten



BIM22301X
Multifunktionsbackofen
mit 8 Heizarten



Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür



Großer Innenraum



Heißluft mit Ringheizkörper



Versenkbare Knebel mit Chromkappen



Simple Steam

8 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Multidimensionales Kochen, Umluftgrill, Grill, Unterhitze, Auftauen

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Versenkbare Knebel mit Chromkappen
- Elektronische Kindersicherung
- Innenbeleuchtung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte, graue Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Simple Steam-Reinigungsfunktion

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 3-fach Teleskopauszug

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,85 kWh
- Backofenvolumen: 71 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm



Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür



Großer Innenraum



Heißluft mit Ringheizkörper



Versenkbare Knebel



Simple Steam

8 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Multidimensionales Kochen, Umluftgrill, Grill, Unterhitze, Auftauen

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Versenkbare Knebel
- Elektronische Kindersicherung
- Innenbeleuchtung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Simple Steam-Reinigungsfunktion

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost



Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 71 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm



MODELLBEZEICHNUNG	BIM22302X	BIM22301X
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	✓
Art der Bedienblende	Metall	Metall
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzindex	100,2	93,1
Energieeffizienzklasse	A	A
Energieverbrauch		
Konventionelles Heizen (kWh)	0,88	0,88
Heißluft (kWh)	0,85	0,79
Anzahl der Garräume	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums	71 Liter	71 Liter
AUSSTATTUNG		
Ofentyp	Multifunktion	Multifunktion
Steuerung	Mechanisch	Mechanisch
Türöffnung	Nach vorne	Nach vorne
Heizarten		
1	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
2	Umluft	Umluft
3	Heißluft	Heißluft
4	Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen
5	Umluftgrill	Umluftgrill
6	Grill	Grill
7	Unterhitze	Unterhitze
8	Auftauen	Auftauen
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Excellent Clean Glass	-	-
Booster	-	-
Ringheizkörper	✓	✓
Lüfter	✓	✓
Grill	✓	✓
Innenbeleuchtung	✓	✓
Display	Elektronikuhr	Elektronikuhr
Garprogramme	-	-
Elektronische Kindersicherung	✓	✓
Versenkbare Knebel	✓	✓
Vollglas-Innentür	✓	✓
Katalytische Rückwand	-	-
Katalytische Seitenwände	-	-
Herausnehmbare Seitengitter	✓	✓
Anzahl an Glasscheiben	3	3
Cool Door	-	-
Soft-Close-Türschließmechanismus	-	-
ZUBEHÖR		
Backblech	1	1
Fettpfanne	1	1
Grillrost	1	1
Pizzablech	-	-
CookSense Bratenthermometer	-	-
Teleskopauszug	3-fach	-
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	2,5	2,5
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	600 X 560 X 550	600 X 560 X 550
Nischenmaß Hocheinbau (H x B x T) (mm)	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	655 X 660 X 660	655 X 660 X 660
Verpackungsgewicht (kg)	36,8	38,3
Gewicht (kg)	34,4	35,9

BIM22302X | BIM22301X

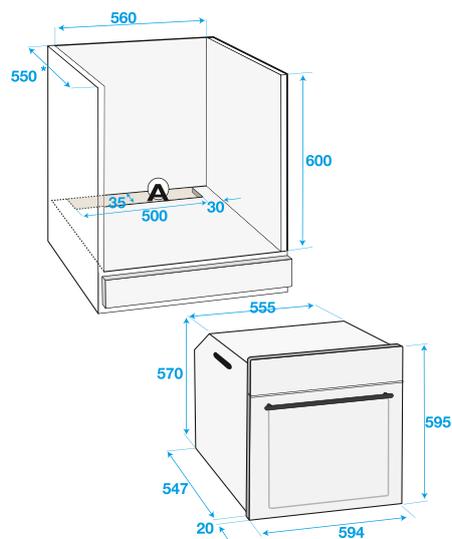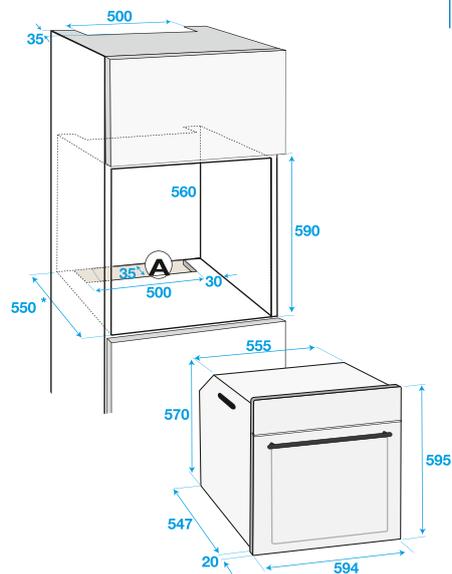

UVP: 379,- €



UVP: 299,- €



BIM22300X
Multifunktionsbackofen
mit 8 Heizarten



BIE22000X
Multifunktionsbackofen
mit 6 Heizarten



Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür



Großer Innenraum



Heißluft mit Ringheizkörper



Simple Steam



Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür



Großer Innenraum



Simple Steam

8 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Multidimensionales Kochen, Umluftgrill, Grill, Unterhitze, Auftauen

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Elektronische Kindersicherung
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Simple Steam-Reinigungsfunktion

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 71 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm

6 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill, Grill, Unterhitze, Booster

Ausstattung Backofen

- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Simple Steam-Reinigungsfunktion

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Grillrost



Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,85 kWh
- Backofenvolumen: 66 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm



MODELLBEZEICHNUNG	BIM22300X	BIE22000X
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	✓
Art der Bedienblende	Metall	Metall
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzindex	92,7	102,8
Energieeffizienzklasse	A	A
Energieverbrauch		
Konventionelles Heizen (kWh)	0,88	0,88
Heißluft (kWh)	0,79	0,85
Anzahl der Garräume	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums	66 Liter	66 Liter
AUSSTATTUNG		
Ofentyp	Multifunktion	Multifunktion
Steuerung	Mechanisch	Mechanisch
Türöffnung	Nach vorne	Nach vorne
Heizarten		
1	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
2	Umluft	Umluft
3	Heißluft	Umluftgrill
4	Multidimensionales Kochen	Grill
5	Umluftgrill	Unterhitze
6	Grill	Booster
7	Unterhitze	
8	Auftauen	
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Excellent Clean Glass	-	-
Booster	-	-
Ringheizkörper	✓	-
Lüfter	✓	✓
Grill	✓	✓
Innenbeleuchtung	✓	✓
Display	Elektronikuhr	-
Garprogramme	-	-
Elektronische Kindersicherung	✓	-
Versenkbare Knebel	-	-
Vollglas-Innentür	✓	✓
Katalytische Rückwand	-	-
Katalytische Seitenwände	-	-
Herausnehmbare Seitengitter	-	-
Anzahl an Glasscheiben	3	2
Cool Door	-	-
Soft-Close-Türschließmechanismus	-	-
ZUBEHÖR		
Backblech	1	1
Fettpfanne	1	-
Grillrost	1	1
Pizzablech	-	-
CookSense Bratenthermometer	-	-
Teleskopauszug	-	-
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	2,5	2,4
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	600 X 560 X 550	600 X 560 X 550
Nischenmaß Hocheinbau (H x B x T) (mm)	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	655 X 660 X 660	655 X 660 X 660
Verpackungsgewicht (kg)	37,2	33,5
Gewicht (kg)	34,8	30,7

BIM22300X | BIE22000X

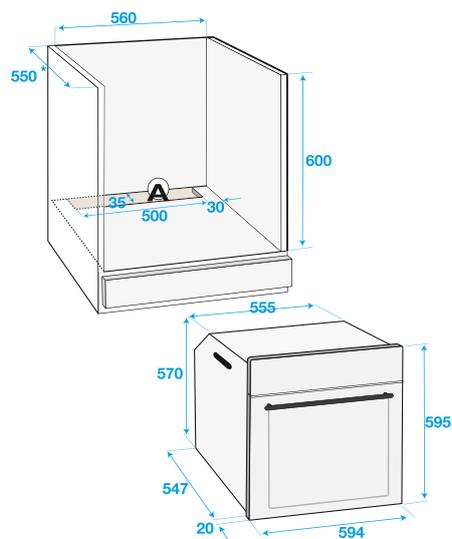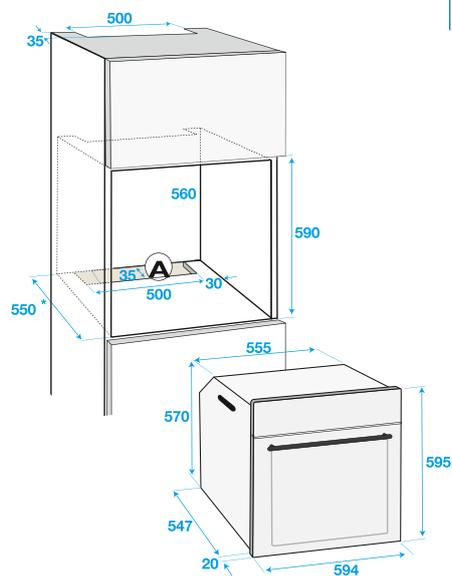

UVP: 279,- €



BIC22000X

Konventioneller Backofen
mit 4 Heizarten



Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür



Großer Innenraum



Simple Steam

4 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Kleinflächengrill, Unterhitze, Grill

Ausstattung Backofen

- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Simple Steam-Reinigungsfunktion

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Grillrost


Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 0,88 kWh
- Backofenvolumen: 71 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm



MODELLBEZEICHNUNG	BIC22000X
FARBVARIANTEN	
Edelstahl - X	✓
Art der Bedienblende	Metall
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)	
Energieeffizienzindex	103,7
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	
Konventionelles Heizen (kWh)	0,88
Heißluft (kWh)	-
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch
Volumen des Garraums	71 Liter
AUSSTATTUNG	
Ofentyp	Konventionell
Steuerung	Mechanisch
Türöffnung	Nach vorne
Heizarten	
1	Ober-/Unterhitze
2	Grill
3	Kleinflächengrill
4	Unterhitze
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
Excellent Clean Glass	-
Booster	-
Ringheizkörper	-
Lüfter	-
Grill	✓
Innenbeleuchtung	✓
Display	-
Garprogramme	-
Elektronische Kindersicherung	-
Versenkbare Knebel	-
Vollglas-Innentür	✓
Katalytische Rückwand	-
Katalytische Seitenwände	-
Herausnehmbare Seitengitter	-
Anzahl an Glasscheiben	2
Cool Door	-
Soft-Close-Türschließmechanismus	-
ZUBEHÖR	
Backblech	1
Fettpfanne	-
Grillrost	1
Pizzablech	-
CookSense Bratenthermometer	-
Teleskopauszug	-
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (kW)	2,4
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50
ABMESSUNGEN	
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	600 X 560 X 550
Nischenmaß Hocheinbau (H x B x T) (mm)	590 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	595 x 594 x 567
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	655 X 660 X 660
Verpackungsgewicht (kg)	31,65
Gewicht (kg)	28,9

BIC22000X

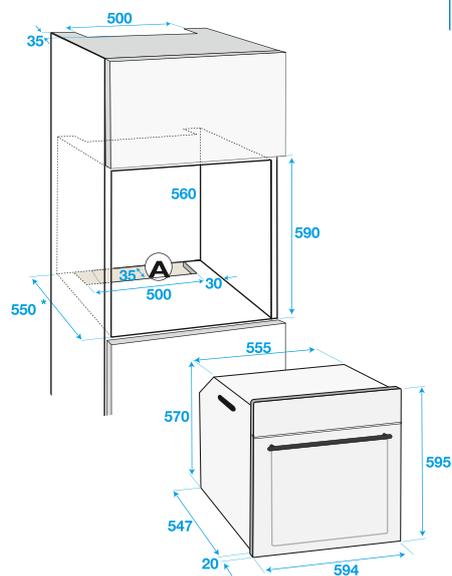

UVP: 749,- €



BUM22420X



Einbauherdset bestehend aus Multifunktionsherd mit Glaskeramik-Kochfeld



Animiertes Display



Excellent Clean Glass




Großer Innenraum



Heißluft mit Ringheizkörper



Versenkbare Knebel



12 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Multidimensionales Kochen, Pizzafunktion, Umluftgrill, Grill, Kleinflächengrill, Heißluft Eco, Unterhitze, Warmhalten, Auftauen

Ausstattung Backofen

- Animiertes Display mit Anzeige der Heizart, vorgeschlagener Einschubebene, Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Versenkbare Knebel
- Elektronische Kindersicherung
- Booster - Schnellaufheizung
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung
- Abklappbarer Grill
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Katalytische Rückwand
- Excellent Clean Glass™ - schmutzabweisende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas

60 cm Glaskeramik-Kochfeld

- Edelstahlrahmen
- 4 Kochzonen
- Vorne links: 120/180 mm - 0,7/1,7 kW (Zweikreiszone)
- Hinten links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne rechts: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten rechts: 170/265 mm - 1,5/2,4 kW (Bräterzone)
- Restwärmeanzeigen

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,69 kWh
- Backofenvolumen: 71 l
- Gerätemaße Herd (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm
- Gerätemaße Kochfeld (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

UVP: 1.079,- €



BUM22341X



Einbauherdset bestehend aus Multifunktionsherd mit Induktionskochfeld



Induktion



Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür




Großer Innenraum



Heißluft mit Ringheizkörper



Versenkbare Knebel



8 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Multidimensionales Kochen, Umluftgrill, Grill, Unterhitze, Auftauen

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Versenkbare Knebel
- Elektronische Kindersicherung
- Innenbeleuchtung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte, graue Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Simple Steam-Reinigungsfunktion

60 cm Induktionskochfeld

- Edelstahlrahmen
- 4 Kochzonen
- Vorne Links: 200 mm - 2,3/3,0 kW (Booster)
- Hinten Links: 160 mm - 1,4 kW
- Vorne Rechts: 160 mm - 1,4 kW
- Hinten Rechts: 200 mm - 2,3/3,0 kW (Booster)
- Restwärmeanzeigen

Zubehör


- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 2-fach Teleskopauszug

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,85 kWh
- Backofenvolumen: 71 l
- Gerätemaße Herd (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm
- Gerätemaße Kochfeld (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm



BUM22420X | BUM22341X

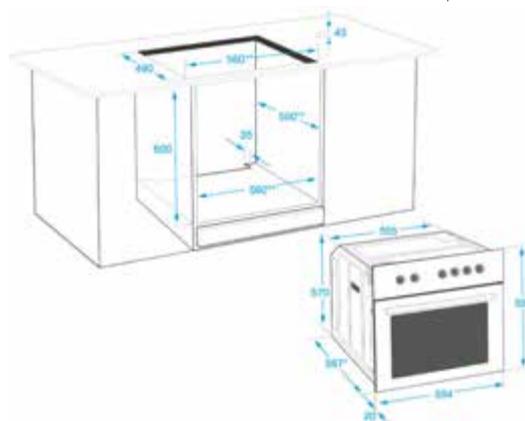

MODELLBEZEICHNUNG	BUM22420X	BUM22341X
Farbvarianten		
Backofen		
Edelstahl - X	✓	✓
Art der Bedienblende	Metall	Metall
Kochfeld		
Edelstahl - X	✓	✓
Rahmenlos	-	-
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzindex	81,3	100,2
Energieeffizienzklasse	A+	A
Energieverbrauch		
Konventionelles Heizen (kWh)	0,88	0,88
Heißluft (kWh)	0,69	0,85
Anzahl der Garräume	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums	71 Liter	71 Liter
AUSSTATTUNG KOCHFELD		
Kochfeldart	Glaskeramik	Induktion
Anzahl der Kochzonen	4	4
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)		
Vorne links	120/180 - 0,7/1,7	200 - 2,3/3,0 (Booster)
Hinten links	140 - 1,2	160 - 1,4
Vorne rechts	140 - 1,2	160 - 1,4
Hinten rechts	170/265 - 1,5/2,4	200 - 2,3/3,0 (Booster)
AUSSTATTUNG		
Ofentyp	Multifunktion	Multifunktion
Steuerung	Elektronisch	Mechanisch
Türöffnung	Nach vorn	Nach vorn
Heizarten		
1	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
2	Umluft	Umluft
3	Heißluft	Heißluft
4	Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen
5	Pizzafunktion	Umluftgrill
6	Umluftgrill	Grill
7	Grill	Unterhitze
8	Kleinflächengrill	Auftauen
9	Slow Cooking	
10	Unterhitze	
11	Warmhalten	
12	Auftauen	
Excellent Clean Glass	✓	-
Booster	✓	-
Ringheizkörper	✓	✓
Lüfter	✓	✓
Grill	✓	✓
Innenbeleuchtung	Automatisch	✓
Display	Animiertes Display	Elektronikuhr
Elektronische Kindersicherung	✓	✓
Versenkbare Knebel	✓	✓
Vollglas-Innentür	✓	✓
Katalytische Rückwand	✓	-
Katalytische Seitenwände	-	-
Herausnehmbare Seitengitter	✓	✓
Anzahl der Glasscheiben	3	3
Cool Door	-	-
ZUBEHÖR		
Backblech	1	1
Fettpfanne	1	1
Grillrost	1	1
Teleskopauszug	-	2-fach
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	9,6	9,7
Spannung (V)	380-400	380-400
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß Backofen (H x B x T) (mm)	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550
Nischenmaß Kochfeld (B x T) (mm)	560 x 490	560 x 490
Produktabmessungen Herd/Backofen (H x B x T) (mm)	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Produktabmessungen Kochfeld (H x B x T) (mm)	55 x 580 x 510	55 x 580 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	790 X 660 X 660	790 X 660 X 660
Verpackungsgewicht (kg)	47,8	50,5
Gewicht (kg)	44,4	47,1

UVP: 999,- €



BUM22340X

Einbauherdset bestehend aus Multifunktionsherd mit Induktionskochfeld 



Induktion



Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür




Großer Innenraum



Heißluft mit Ringheizkörper



Versenkbare Knebel



8 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Multidimensionales Kochen, Umluftgrill, Grill, Unterhitze, Auftauen

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Versenkbare Knebel
- Elektronische Kindersicherung
- Innenbeleuchtung
- Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Simple Steam-Reinigungsfunktion

60 cm Induktionskochfeld

- Edelstahlrahmen
- 4 Kochzonen
- Vorne Links: 200 mm - 2,3/3,0 kW (Booster)
- Hinten Links: 160 mm - 1,4 kW
- Vorne Rechts: 160 mm - 1,4 kW
- Hinten Rechts: 200 mm - 2,3/3,0 kW (Booster)
- Restwärmeanzeigen

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 71 l
- Gerätemaße Herd (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm
- Gerätemaße Kochfeld (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

UVP: 779,- €



BUM22322X

Einbauherdset bestehend aus Multifunktionsherd mit Glaskeramik-Kochfeld 



Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür



Großer Innenraum



Heißluft mit Ringheizkörper



Versenkbare Knebel



8 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Multidimensionales Kochen, Umluftgrill, Grill, Unterhitze, Auftauen

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Versenkbare Knebel
- Elektronische Kindersicherung
- Innenbeleuchtung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte, graue Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Simple Steam-Reinigungsfunktion

60 cm Glaskeramik-Kochfeld

- Edelstahlrahmen
- 4 Kochzonen
- Vorne links: 120/180 mm - 0,7/1,7 kW (Zweikreiszone)
- Hinten links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne rechts: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten rechts: 170/265 mm - 1,5/2,4 kW (Bräterzone)
- Restwärmeanzeigen

Zubehör


- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 2-fach-Teleskopauszug

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,85 kWh
- Backofenvolumen: 71 l
- Gerätemaße Herd (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm
- Gerätemaße Kochfeld (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm



BUM22340X | BUM22322X

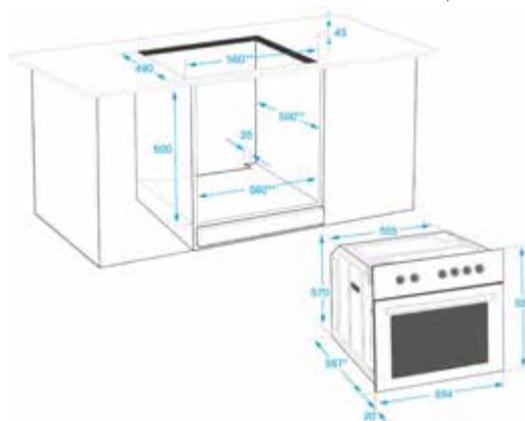

MODELLBEZEICHNUNG	BUM22340X	BUM22322X
Farbvarianten		
Backofen		
Edelstahl - X	✓	✓
Art der Bedienblende	Metall	Metall
Kochfeld		
Edelstahl - X	✓	✓
Rahmenlos	-	-
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzindex	93,1	100,2
Energieeffizienzklasse	A	A
Energieverbrauch		
Konventionelles Heizen (kWh)	0,88	0,88
Heißluft (kWh)	0,79	0,85
Anzahl der Garräume	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums	71 Liter	71 Liter
AUSSTATTUNG KOCHFELD		
Kochfeldart	Induktion	Glaskeramik
Anzahl der Kochzonen	4	4
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)		
Vorne links	200 - 2,3/3,0 (Booster)	120/180 - 0,7/1,7
Hinten links	160 - 1,4	140 - 1,2
Vorne rechts	160 - 1,4	140 - 1,2
Hinten rechts	200 - 2,3/3,0 (Booster)	170/265 - 1,5/2,4
AUSSTATTUNG		
Ofentyp	Multifunktion	Multifunktion
Steuerung	Mechanisch	Mechanisch
Türöffnung	Nach vorn	Nach vorn
Heizarten		
1	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
2	Umluft	Umluft
3	Heißluft	Heißluft
4	Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen
5	Umluftgrill	Umluftgrill
6	Grill	Grill
7	Unterhitze	Unterhitze
8	Auftauen	Auftauen
9		
10		
11		
12		
Excellent Clean Glass	-	-
Booster	-	-
Ringheizkörper	✓	✓
Lüfter	✓	✓
Grill	✓	✓
Innenbeleuchtung	✓	✓
Display	Elektronikuhr	Elektronikuhr
Elektronische Kindersicherung	✓	✓
Versenkbare Knebel	✓	✓
Vollglas-Innentür	✓	✓
Katalytische Rückwand	-	-
Katalytische Seitenwände	-	-
Herausnehmbare Seitengitter	✓	✓
Anzahl der Glasscheiben	3	3
Cool Door	-	-
ZUBEHÖR		
Backblech	1	1
Fettpfanne	1	1
Grillrost	1	1
Teleskopauszug	-	2-fach
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	9,7	9,0
Spannung (V)	380-400	380-400
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß Backofen (H x B x T) (mm)	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550
Nischenmaß Kochfeld (B x T) (mm)	560 x 490	560 x 490
Produktabmessungen Herd/Backofen (H x B x T) (mm)	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Produktabmessungen Kochfeld (H x B x T) (mm)	55 x 580 x 510	55 x 580 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	790 X 660 X 660	790 X 660 X 660
Verpackungsgewicht (kg)	49,4	49,2
Gewicht (kg)	45,8	45,8

UVP: 729,- €



BUM22323X

Einbauherdset bestehend aus Multifunktionsherd mit Glaskeramik-Kochfeld

A



Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür



Großer Innenraum



Heißluft mit Ringheizkörper



Versenkbare Knebel



8 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Multidimensionales Kochen, Umluftgrill, Grill, Unterhitze, Auftauen

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Versenkbare Knebel
- Elektronische Kindersicherung
- Innenbeleuchtung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Simple Steam-Reinigungsfunktion

60 cm Glaskeramik-Kochfeld

- rahmenlos
- 4 Kochzonen
- Vorne links: 120/180 mm - 0,7/1,7 kW (Zweikreiszone)
- Hinten links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne rechts: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten rechts : 170/265 mm - 1,5/2,4 kW (Bräterzone)
- Restwärmeanzeigen

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 2-fach Teleskopauszug

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,85 kWh
- Backofenvolumen: 71 l
- Gerätemaße Herd (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm
- Gerätemaße Kochfeld (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

UVP: 699,- €



BUM22321X

Einbauherdset bestehend aus Multifunktionsherd mit Glaskeramik-Kochfeld

A



Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür



Großer Innenraum



Heißluft mit Ringheizkörper



Versenkbare Knebel



8 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Multidimensionales Kochen, Umluftgrill, Grill, Unterhitze, Auftauen

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Versenkbare Knebel
- Elektronische Kindersicherung
- Innenbeleuchtung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Simple Steam-Reinigungsfunktion

60 cm Glaskeramik-Kochfeld

- Edelstahlrahmen
- 4 Kochzonen
- Vorne links: 120/180 mm - 0,7/1,7 kW (Zweikreiszone)
- Hinten links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne rechts: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten rechts : 170/265 mm - 1,5/2,4 kW (Bräterzone)
- Restwärmeanzeigen

Zubehör


- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 71 l
- Gerätemaße Herd (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm
- Gerätemaße Kochfeld (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm



BUM22323X | BUM22321X

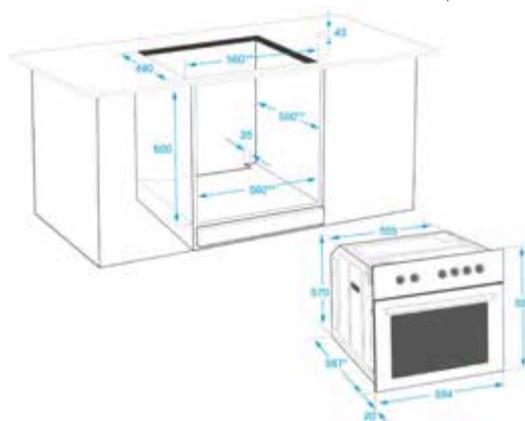

MODELLBEZEICHNUNG	BUM22323X	BUM22321X
Farbvarianten		
Backofen		
Edelstahl - X	✓	✓
Art der Bedienblende	Metall	Metall
Kochfeld		
Edelstahl - X	-	✓
Rahmenlos	✓	-
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzindex	100,2	93,1
Energieeffizienzklasse	A	A
Energieverbrauch		
Konventionelles Heizen (kWh)	0,88	0,88
Heißluft (kWh)	0,85	0,79
Anzahl der Garräume	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums	71 Liter	71 Liter
AUSSTATTUNG KOCHFELD		
Kochfeldart	Glaskeramik	Glaskeramik
Anzahl der Kochzonen	4	4
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)		
Vorne links	120/180 - 0,7/1,7	120/180 - 0,7/1,7
Hinten links	140 - 1,2	140 - 1,2
Vorne rechts	140 - 1,2	140 - 1,2
Hinten rechts	170/265 - 1,5/2,4	170/265 - 1,5/2,4
AUSSTATTUNG		
Ofentyp	Multifunktion	Multifunktion
Steuerung	Mechanisch	Mechanisch
Türöffnung	Nach vorn	Nach vorn
Heizarten		
1	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
2	Umluft	Umluft
3	Heißluft	Heißluft
4	Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen
5	Umluftgrill	Umluftgrill
6	Grill	Grill
7	Unterhitze	Unterhitze
8	Auftauen	Auftauen
9		
10		
11		
12		
Excellent Clean Glass	-	-
Booster	-	-
Ringheizkörper	✓	✓
Lüfter	✓	✓
Grill	✓	✓
Innenbeleuchtung	✓	✓
Display	Elektronikuhr	Elektronikuhr
Elektronische Kindersicherung	✓	✓
Versenkbare Knebel	✓	✓
Vollglas-Innentür	✓	✓
Katalytische Rückwand	-	-
Katalytische Seitenwände	-	-
Herausnehmbare Seitengitter	✓	✓
Anzahl der Glasscheiben	3	3
Cool Door	-	-
ZUBEHÖR		
Backblech	1	1
Fettpfanne	1	1
Grillrost	1	1
Teleskopauszug	2-fach	-
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	9,0	9,0
Spannung (V)	380-400	380-400
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß Backofen (H x B x T) (mm)	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550
Nischenmaß Kochfeld (B x T) (mm)	560 x 490	560 x 490
Produktabmessungen Herd/Backofen (H x B x T) (mm)	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Produktabmessungen Kochfeld (H x B x T) (mm)	55 x 580 x 510	55 x 580 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	790 X 660 X 660	790 X 660 X 660
Verpackungsgewicht (kg)	49,2	46,7
Gewicht (kg)	45,8	43,3

UVP: 649,- €



BUM22320X

Einbauherdset bestehend aus Multifunktionsherd mit Glaskeramik-Kochfeld



Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür



Großer Innenraum



Heißluft mit Ringheizkörper



8 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Multidimensionales Kochen, Umluftgrill, Grill, Unterhitze, Auftauen

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Elektronische Kindersicherung
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Simple Steam-Reinigungsfunktion

60 cm Glaskeramik-Kochfeld

- Edelstahlrahmen
- 4 Kochzonen
- Vorne links: 120/180 mm - 0,7/1,7 kW (Zweikreiszone)
- Hinten links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne rechts: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten rechts: 170/265 mm - 1,5/2,4 kW (Bräterzone)
- Restwärmeanzeigen

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 66 l
- Gerätemaße Herd (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm
- Gerätemaße Kochfeld (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

UVP: 599,- €



BUE22020X

Einbauherdset bestehend aus Umluft-Herd mit Glaskeramik-Kochfeld



Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür



Großer Innenraum



6 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill, Grill, Unterhitze, Booster

Ausstattung Backofen

- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Simple Steam-Reinigungsfunktion

60 cm Glaskeramik-Kochfeld

- Edelstahlrahmen
- 4 Kochzonen
- Vorne links: 120/180 mm - 0,7/1,7 kW (Zweikreiszone)
- Hinten links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne rechts: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten rechts: 170/265 mm - 1,5/2,4 kW (Bräterzone)
- Restwärmeanzeigen

Zubehör


- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,85 kWh
- Backofenvolumen: 66 l
- Gerätemaße Herd (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm
- Gerätemaße Kochfeld (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm



BUM22320X | BUE22020X

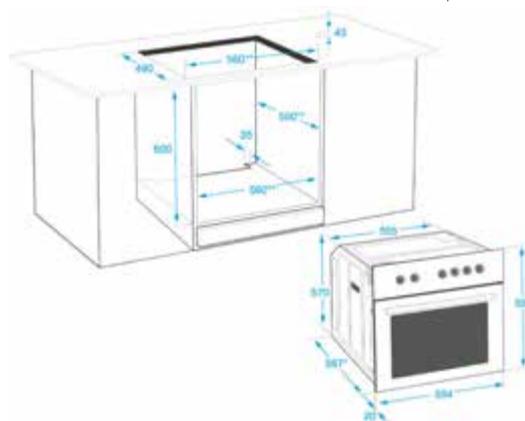

MODELLBEZEICHNUNG	BUM22320X	BUE22020X
Farbvarianten		
Backofen		
Edelstahl - X	✓	✓
Art der Bedienblende	Metall	Metall
Kochfeld		
Edelstahl - X	✓	✓
Rahmenlos	-	-
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzindex	92,7	102,8
Energieeffizienzklasse	A	A
Energieverbrauch		
Konventionelles Heizen (kWh)	0,88	0,88
Heißluft (kWh)	0,79	0,85
Anzahl der Garräume	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums	66 Liter	66 Liter
AUSSTATTUNG KOCHFELD		
Kochfeldart	Glaskeramik	Glaskeramik
Anzahl der Kochzonen	4	4
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)		
Vorne links	120/180 - 0,7/1,7	120/180 - 0,7/1,7
Hinten links	140 - 1,2	140 - 1,2
Vorne rechts	140 - 1,2	140 - 1,2
Hinten rechts	170/265 - 1,5/2,4	170/265 - 1,5/2,4
AUSSTATTUNG		
Ofentyp	Multifunktion	Multifunktion
Steuerung	Mechanisch	Mechanisch
Türöffnung	Nach vorn	Nach vorn
Heizarten		
1	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
2	Umluft	Umluft
3	Heißluft	Umluftgrill
4	Multidimensionales Kochen	Grill
5	Umluftgrill	Unterhitze
6	Grill	Booster
7	Unterhitze	
8	Auftauen	
9		
10		
11		
12		
Excellent Clean Glass	-	-
Booster	-	-
Ringheizkörper	✓	-
Lüfter	✓	✓
Grill	✓	✓
Innenbeleuchtung	✓	✓
Display	Elektronikuhr	-
Elektronische Kindersicherung	✓	-
Versenkbare Knebel	-	-
Vollglas-Innentür	✓	✓
Katalytische Rückwand	-	-
Katalytische Seitenwände	-	-
Herausnehmbare Seitengitter	-	-
Anzahl der Glasscheiben	3	2
Cool Door	-	-
ZUBEHÖR		
Backblech	1	1
Fettpfanne	1	1
Grillrost	1	1
Teleskopauszug	-	-
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	9,0	8,9
Spannung (V)	380-400	380-400
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß Backofen (H x B x T) (mm)	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550
Nischenmaß Kochfeld (B x T) (mm)	560 x 490	560 x 490
Produktabmessungen Herd/Backofen (H x B x T) (mm)	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Produktabmessungen Kochfeld (H x B x T) (mm)	55 x 580 x 510	55 x 580 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	790 X 660 X 660	790 X 660 X 660
Verpackungsgewicht (kg)	45,3	44,5
Gewicht (kg)	41,6	40,8

UVP: 529,- €



BUC22020X

Einbauherdset bestehend aus konventionellem Herd mit Glaskeramik-Kochfeld



Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür



Großer Innenraum



3 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Oberhitze

Ausstattung Backofen

- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Simple Steam-Reinigungsfunktion

60 cm Glaskeramik-Kochfeld

- Edelstahlrahmen
- 4 Kochzonen
- Vorne links: 180 mm - 1,7 kW
- Hinten links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne rechts: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten rechts: 180 mm - 1,7 kW
- Restwärmeanzeigen

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Grillrost


Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 0,88 kWh
- Backofenvolumen: 75 l
- Gerätemaße Herd (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm
- Gerätemaße Kochfeld (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm



MODELLBEZEICHNUNG	BUC22020X
Farbvarianten	
Backofen	
Edelstahl - X	✓
Art der Bedienblende	Metall
Kochfeld	
Edelstahl - X	✓
Rahmenlos	-
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)	
Energieeffizienzindex	101,7
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	
Konventionelles Heizen (kWh)	0,88
Heißluft (kWh)	-
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch
Volumen des Garraums	75 Liter
AUSSTATTUNG KOCHFELD	
Kochfeldart	Glaskeramik
Anzahl der Kochzonen	4
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)	
Vorne links	180 - 1,7
Hinten links	140 - 1,2
Vorne rechts	140 - 1,2
Hinten rechts	180 - 1,7
AUSSTATTUNG	
Ofentyp	Konventionell
Steuerung	Mechanisch
Türöffnung	Nach vorn
Heizarten	
	1 Ober-/Unterhitze
	2 Unterhitze
	3 Oberhitze
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
Excellent Clean Glass	-
Booster	-
Ringheizkörper	-
Lüfter	✓
Grill	-
Innenbeleuchtung	✓
Display	-
Elektronische Kindersicherung	-
Versenkbare Knebel	-
Vollglas-Innentür	✓
Katalytische Rückwand	-
Katalytische Seitenwände	-
Herausnehmbare Seitengitter	-
Anzahl der Glasscheiben	2
Cool Door	-
ZUBEHÖR	
Backblech	1
Fettpfanne	-
Grillrost	1
Teleskopauszug	-
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (kW)	8,2
Spannung (V)	380-400
Frequenz (Hz)	50
ABMESSUNGEN	
Nischenmaß Backofen (H x B x T) (mm)	600 x 560 x 550
Nischenmaß Kochfeld (B x T) (mm)	560 x 490
Produktabmessungen Herd/Backofen (H x B x T) (mm)	595 x 594 x 567
Produktabmessungen Kochfeld (H x B x T) (mm)	55 x 580 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	790 X 660 X 660
Verpackungsgewicht (kg)	41,5
Gewicht (kg)	38

BUC22020X

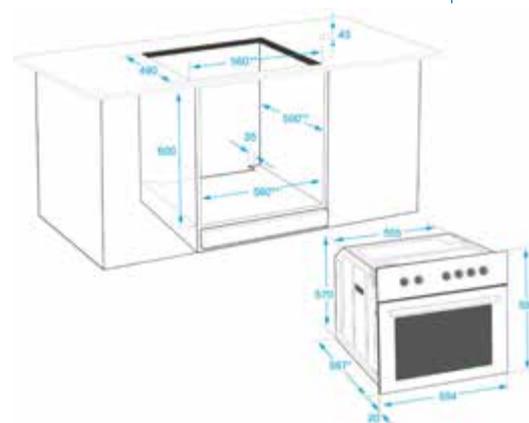

UVP: 1.049,- €



BCW18500X  
Multifunktionskompaktbackofen
mit Mikrowelle



Mikrowelle



automatische Garprogramme

10 Heizarten

- Heißluft, Grill, Kleinflächengrill, Auftauen, Heißluft Eco, Warmhalten, Mikrowelle, Mikrowelle mit Heißluft, Mikrowelle mit Grill, Mikrowelle mit Grill und Heißluft

Ausstattung Backofen

- Interaktives Text-Display
- Bedienung über Sensortasten
- Elektronische Kindersicherung
- Booster-Schnellaufheizung
- Innenbeleuchtung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Grillrost

Technische Daten

- Backofenvolumen: 48 l
- Gerätemaße (H x B x T): 445 x 594 x 547 mm

UVP: 849,- €



BIM15500XPS 
Pyrolysebackofen
mit 15 Heizarten



automatische Garprogramme



Pyrolyse



Großer Innenraum



Heißluft mit Ringheizkörper

15 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Multidimensionales Kochen, Pizzafunktion, Umluftgrill, Grill, Kleinflächengrill, Niedrigtemperatur-Garen, Unterhitze, Warmhalten, Auftauen, Heißluft Eco, Pyrolyse, Eco Pyrolyse

Ausstattung Backofen

- Interaktives Text-Display
- Bedienung über Sensortasten
- Cool Door - 4-fach verglast
- Elektronische Kindersicherung
- Türverriegelung im Pyrolysevorgang
- Booster - Schnellaufheizung
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Soft-Close Türschließmechanismus
- 100 mm Blendenhöhe

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 1 x Pizzablech
- 2-fach Teleskopauszug


Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 0,99 kWh, Heißluft: 0,84 kWh
- Backofenvolumen: 71 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm




MODELLBEZEICHNUNG	BCW18500X	BIM15500XPS
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	✓
Art der Bedienblende	Metall + Glas	Metall + Glas
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzindex	-	99
Energieeffizienzklasse	-	A
Energieverbrauch	-	-
Konventionelles Heizen (kWh)	-	0,99
Heißluft (kWh)	-	0,84
Anzahl der Garräume	-	1
Wärmequelle Garraum	-	elektrisch
Volumen des Garraums	48 Liter	71 Liter
AUSSTATTUNG		
Ofentyp	Kompaktofen mit Mikrowelle	Multifunktion
Steuerung	Elektronisch	Elektronisch
Türöffnung	Nach vorne	Nach vorne
HEIZARTEN		
1	Heißluft	Ober-/Unterhitze
2	Grill	Umluft
3	Kleinflächengrill	Heißluft
4	Auftauen	Multidimensionales Kochen
5	Heißluft Eco	Pizzafunktion
6	Warmhalten	Umluftgrill
7	Mikrowelle	Grill
8	Mikrowelle mit Heißluft	Kleinflächengrill
9	Mikrowelle mit Grill	Niedrigtemperaturgaren
10	Mikrowelle mit Grill und Heißluft	Unterhitze
11		Warmhalten
12		Auftauen
13		Heißluft Eco
14		Pyrolyse
15		Eco Pyrolyse
Excellent Clean Glass	-	-
Booster	✓	✓
Ringheizkörper	✓	✓
Lüfter	✓	✓
Grill	✓	✓
Innenbeleuchtung	✓	✓
Display	Interaktives Text-Display	Interaktives Text-Display
Garprogramme	✓	✓
Elektronische Kindersicherung	✓	✓
Vollglas-Innentür	✓	✓
Katalytische Rückwand	-	-
Katalytische Seitenwände	-	-
Herausnehmbare Seitengitter	✓	✓
Teleskopauszug	-	2-fach
Anzahl an Glasscheiben	3	4
Cool Door	-	✓
ZUBEHÖR		
Backblech	1	1
Fettpfanne	-	1
Grillrost	1	1
Pizzablech	-	1
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	2,5	3,1
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß Hocheinbau (H x B x T) (mm)	450 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	455 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	515 x 660 x 660	655 x 660 x 660
Verpackungsgewicht (kg)	31,5	44,8
Gewicht (kg)	29,1	42,4

BWC18500X

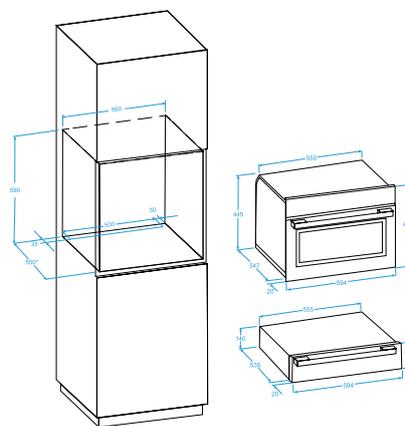

BIM15500XPS

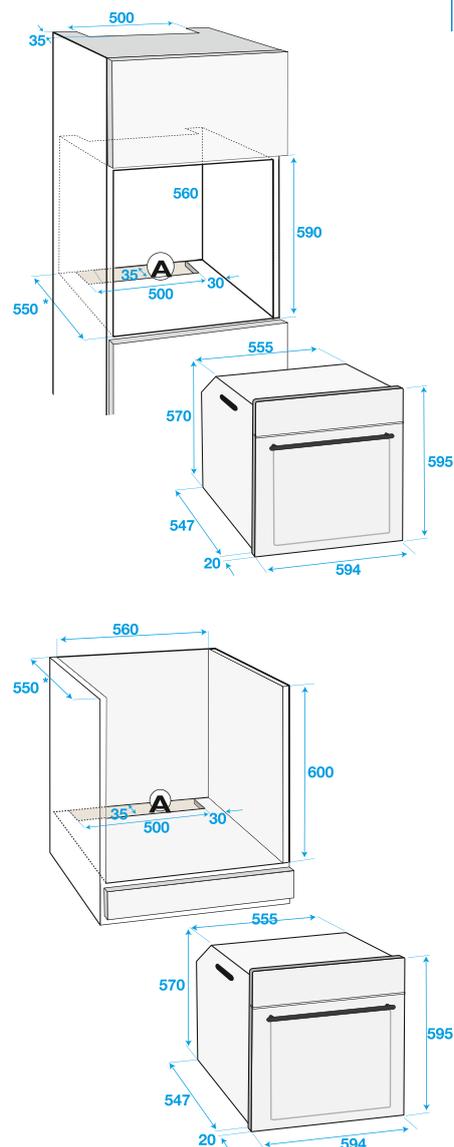

UVP: 899,- €



BIS15500XMS



Multifunktionsbackofen mit 15 Heizarten und 52 automatischen Garprogrammen



Dampfunterstützend



Steam Shine Reinigung



52 automatische Garprogramme



Excellent Clean Glass



Heißluft mit Ringheizkörper

15 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Multidimensionales Kochen, Pizzafunktion, Umluftgrill, Grill, Kleinflächengrill, Heißluft Eco, Unterhitze, Warmhalten, Auftauen, Niedrigtemperatur-Garen, Dampfunterstützend, Steam Shine Reinigung

Ausstattung Backofen

- Interaktives Text-Display
- 52 automatische Garprogramme
- Bedienung über Sensortasten
- Steam Shine Reinigung
- Elektronische Kindersicherung
- Booster-Schnellauflheizung
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Katalytische Rückwand
- Excellent Clean Glass™-schmutzabweisende Vollglas-Innentür
- Wassertank mit Füllstandsanzeige
- Soft-Close-Türschließmechanismus
- 100 mm Blendenhöhe

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 2-fach Teleskopauszug



Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 0,95 kWh, Heißluft: 0,89 kWh
- Backofenvolumen: 71 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm



MODELLBEZEICHNUNG		BIS15500XMS
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X		✓
Art der Bedienblende		Metall + Glas
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzindex		104,9
Energieeffizienzklasse		A
Energieverbrauch		
Konventionelles Heizen (kWh)		0,99
Heißluft (kWh)		0,89
Anzahl der Garräume		1
Wärmequelle Garraum		elektrisch
Volumen des Garraums		71 Liter
AUSSTATTUNG		
Ofentyp		Multifunktion
Steuerung		Elektronisch
Türöffnung		Nach vorne
HEIZARTEN		
	1	Ober-/Unterhitze
	2	Umluft
	3	Heißluft
	4	Multidimensionales Kochen
	5	Pizzafunktion
	6	Umluftgrill
	7	Grill
	8	Kleinflächengrill
	9	Niedrigtemperaturgaren
	10	Unterhitze
	11	Warmhalten
	12	Auftauen
	13	Heißluft Eco
	14	Dampfunterstützend
	15	Steam Shine Reinigung
Excellent Clean Glass		✓
Booster		✓
Ringheizkörper		✓
Lüfter		✓
Grill		✓
Innenbeleuchtung		✓
Display		Interaktives Text-Display
Garprogramme		✓
Elektronische Kindersicherung		✓
Vollglas-Innentür		✓
Katalytische Rückwand		✓
Katalytische Seitenwände		-
Herausnehmbare Seitengitter		✓
Teleskopauszug		2-fach
Anzahl an Glasscheiben		3
Cool Door		-
ZUBEHÖR		
Backblech		1
Fettpfanne		1
Grillrost		1
Pizzablech		-
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)		3,1
Spannung (V)		220-240
Frequenz (Hz)		50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß Hocheinbau (H x B x T) (mm)		590 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)		595 x 594 x 567
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)		655 x 660 x 660
Verpackungsgewicht (kg)		44,8
Gewicht (kg)		42,4

BIS15500XMS

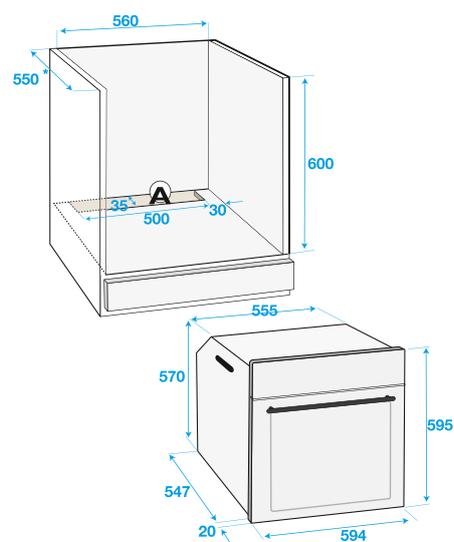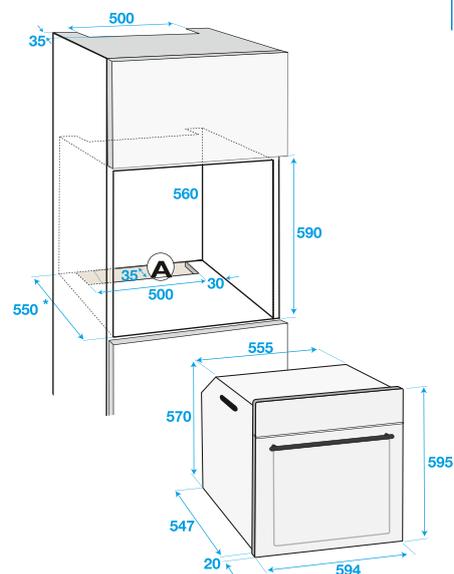

UVP: 429,- €



BCM12300X 
Multifunktionskompaktbackofen
mit 8 Heizarten



Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür



Heißluft mit Ringheizkörper



Versenkbare Knebel mit Chromkappen

8 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Unterhitze, Heißluft, Grill, Umluftgrill, Auftauen, Multidimensionales Kochen

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Herausnehmbare Seitengitter
- Versenkbare Knebel mit Chromkappen
- Elektronische Kindersicherung
- Abnehmbares Innenglas
- Simple Steam-Reinigungsfunktion

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Grillrost

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Konventionell: 0,77 kWh, Heißluft: 0,61 kWh
- Backofenvolumen: 48 l
- Gerätemaße (H x B x T): 445 x 594 x 547 mm

UVP: 509,- €



BIM12300XC
Multifunktionsbackofen
mit 8 Heizarten



Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür



Großer Innenraum



Heißluft mit Ringheizkörper



Versenkbare Knebel mit Chromkappen

8 Heizarten

- Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Multidimensionales Kochen, Umluftgrill, Grill, Unterhitze, Auftauen

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Elektronische Kindersicherung
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Katalytische Rückwand
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Versenkbare Knebel mit Chromkappen
- Simple Steam-Reinigungsfunktion

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 2-fach-Teleskopauszug


Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Konventionell: 0,93 kWh, Heißluft: 0,84 kWh
- Backofenvolumen: 71 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm




MODELLBEZEICHNUNG	BCM12300X	BIM12300XC
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	✓
Art der Bedienblende	Metall	Metall
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzindex	81,2	99
Energieeffizienzklasse	A	A
Energieverbrauch		
Konventionelles Heizen (kWh)	0,77	0,93
Heißluft (kWh)	0,61	0,84
Anzahl der Garräume	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums	48 Liter	71Liter
AUSSTATTUNG		
Ofentyp	Multifunktion	Multifunktion
Steuerung	Mechanisch	Mechanisch
Türöffnung	Nach vorne	Nach vorne
HEIZARTEN		
1	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
2	Umluft	Umluft
3	Heißluft	Heißluft
4	Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen
5	Umluftgrill	Umluftgrill
6	Grill	Grill
7	Unterhitze	Unterhitze
8	Auftauen	Auftauen
9		
10		
11		
12		
13		
14		
Excellent Clean Glass	-	-
Booster	-	-
Ringheizkörper	✓	✓
Lüfter	✓	✓
Grill	✓	✓
Innenbeleuchtung	✓	✓
Display	Elektronikuhr	Elektronikuhr
Garprogramme	-	-
Elektronische Kindersicherung	✓	✓
Vollglas-Innentür	✓	✓
Katalytische Rückwand	-	✓
Katalytische Seitenwände	-	-
Herausnehmbare Seitengitter	✓	✓
Teleskopauszug	-	2-fach
Anzahl an Glasscheiben	3	3
Cool Door	-	-
ZUBEHÖR		
Backblech	1	1
Fettpfanne	-	1
Grillrost	1	1
Pizzablech	-	-
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	2,5	2,5
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß Hocheinbau (H x B x T) (mm)	450 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	455 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	515 x 660 x 660	655 X 660 X 660
Verpackungsgewicht (kg)	31,5	44,8
Gewicht (kg)	29,1	42,4

BCM12300X

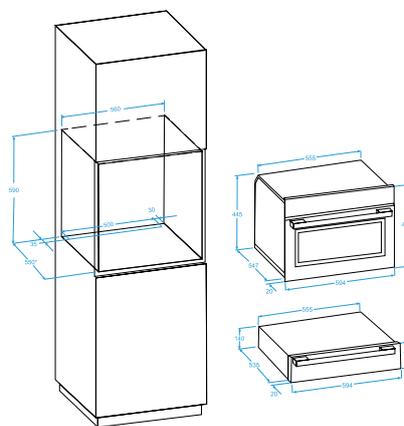

BIM12300XC

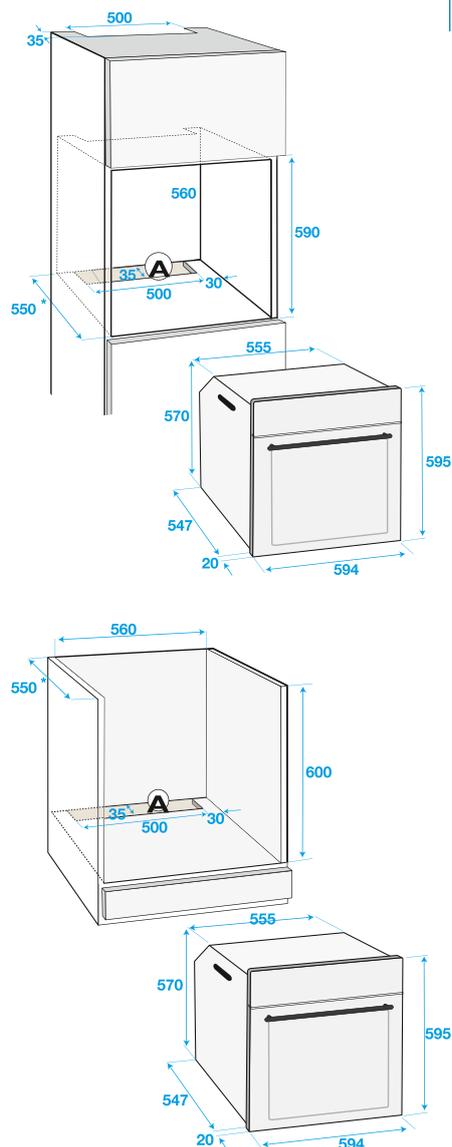

UVP: 439,- €

UVP: 409,- €



DRW 11401 FB
Wärmeschublade



60 cm



4 Temperatureinstellungen zwischen 40 °C und 80 °C

Ausstattung

- Teleskopschublade für einen ergonomischen Zugriff
- grifflos
- 5 Funktionen: Auftauen, Teig gehen lassen, Aufwärmen, Warmhalten, Vorwärmen von Geschirr & Utensilien
- Heizplatte aus Hartglas
- 4 Temperatureinstellungen zwischen 40 °C und 80 °C
- Edelstahlinnenraum
- Genügend Stauraum für das Geschirr von 6 Personen
- 6 x 24 cm Teller
- 6 x 10 cm Suppenteller
- 1 x 19 cm Servierplatte
- 1 x 17 cm Servierplatte
- 1 x 32 cm Fleischplatte
- 25 kg Beladungskapazität

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 140 x 594 x 554 mm



DRW 11401 FX
Wärmeschublade



60 cm



4 Temperatureinstellungen zwischen 40 °C und 80 °C

Ausstattung

- Teleskopschublade für einen ergonomischen Zugriff
- grifflos
- 5 Funktionen: Auftauen, Teig gehen lassen, Aufwärmen, Warmhalten, Vorwärmen von Geschirr & Utensilien
- Heizplatte aus Hartglas
- 4 Temperatureinstellungen zwischen 40 °C und 80 °C
- Edelstahlinnenraum
- Genügend Stauraum für das Geschirr von 6 Personen
- 6 x 24 cm Teller
- 6 x 10 cm Suppenteller
- 1 x 19 cm Servierplatte
- 1 x 17 cm Servierplatte
- 1 x 32 cm Fleischplatte
- 25 kg Beladungskapazität


Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 140 x 594 x 554 mm



MODELLBEZEICHNUNG	DRW 11401 FB	DRW 11401 FX
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	-	√
Schwarzes Glas - B	√	-
AUSSTATTUNG		
Art der Schublade	Teleskop	Teleskop
Steuerung	Mechanisch, Drehknopf	Mechanisch, Drehknopf
Funktionen		
1	Auftauen	Auftauen
2	Teig gehen lassen	Teig gehen lassen
3	Aufwärmen	Aufwärmen
4	Warmhalten	Warmhalten
5	Vorwärmen von Geschirr & Utensilien	Vorwärmen von Geschirr & Utensilien
Temperatureinstellungen	4 Einstellungen, zwischen 40 °C und 80 °C	4 Einstellungen, zwischen 40 °C und 80 °C
Fassungsvermögen	Genügend Stauraum für das Geschirr von 6 Personen 6 x 24 cm Teller 6 x 10 cm Suppenteller 1 x 19 cm Servierplatte 1 x 17 cm Servierplatte 1 x 32 cm Fleischplatte	Genügend Stauraum für das Geschirr von 6 Personen 6 x 24 cm Teller 6 x 10 cm Suppenteller 1 x 19 cm Servierplatte 1 x 17 cm Servierplatte 1 x 32 cm Fleischplatte
Beladungskapazität	25 kg	25 kg
Innenraum	Heizplatte aus Hartglas	Heizplatte aus Hartglas
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,8	0,8
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	143-145 x 560 x 550	143-145 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	140 x 594 x 554	140 x 594 x 554
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	225 x 680 x 665	225 x 680 x 665
Verpackungsgewicht (kg)	21,8	21,8
Gewicht (kg)	20,8	20,8

DRW 11401 FB | DRW 11401 FX

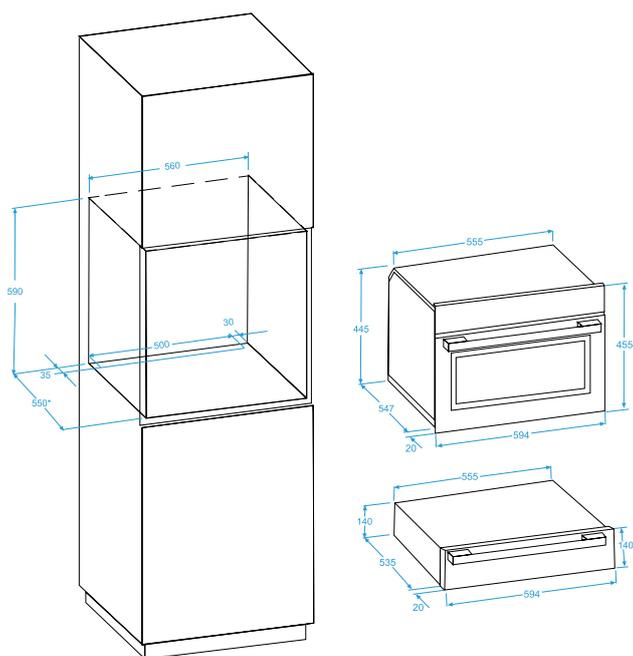

Die Einbau-Mikrowellen - effizient und praktisch

Edler Helfer

Mit dem passenden Einbaurahmen aus Edelstahl passt sie optimal in jede Küche. Ebenso besteht der Innenraum aus Edelstahl und der Drehteller aus Glas. Dies sorgt für eine einfache Reinigung und für höchste Ansprüche ans Design.

Rundum komfortabel

Beko Einbau-Mikrowellen bieten Ihnen den Komfort der schnellen Zubereitung von Snacks und Mahlzeiten. Mit 20 Liter Fassungsvermögen, 5 Leistungsstufen und 6 verschiedenen Funktionen ist sie der ideale Helfer für die schnelle Küche. Mit Kindersicherung, Uhr und Timer ausgestattet erleichtert sie Ihnen den Alltag.

UVP: 269,- €



MWB 2001 X

Mikrowelle inklusive Einbaurahmen

Ausstattung

- Digitaltimer mit Uhrzeitanzeige
- 6 Automatikprogramme
- 5 Leistungsstufen
- Auftauen
- Quick Start
- Elektronische Kindersicherung
- Innenbeleuchtung
- Max. Leistung: 800 W
- Installation mit Einbaurahmen

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 282 x 470 x 377 mm


Farbe

- MWB 2001 X: Edelstahl



MODELLBEZEICHNUNG	MWB 2001 X
FARBVARIANTEN	
Edelstahl - X	✓
AUSSTATTUNG	
Innenraum Volumen (l)	20
Leistung Mikrowelle	800 W
Leistungsstufen	5
Anzahl der Funktionen	6
Programmierbarer Digitaltimer	✓
Edelstahlinnenraum	✓
Auftauen	✓
Display An/Aus	✓
Grill	-
Leistung Grill	-
Innenbeleuchtung	✓
Kindersicherung	✓
Uhrzeitanzeige	✓
Drehteller aus Glas	✓
ABMESSUNGEN	
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	365 x 568 x 450
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	282 x 470 x 377
Einbaurahmen	Inklusive

MWB 2001 X

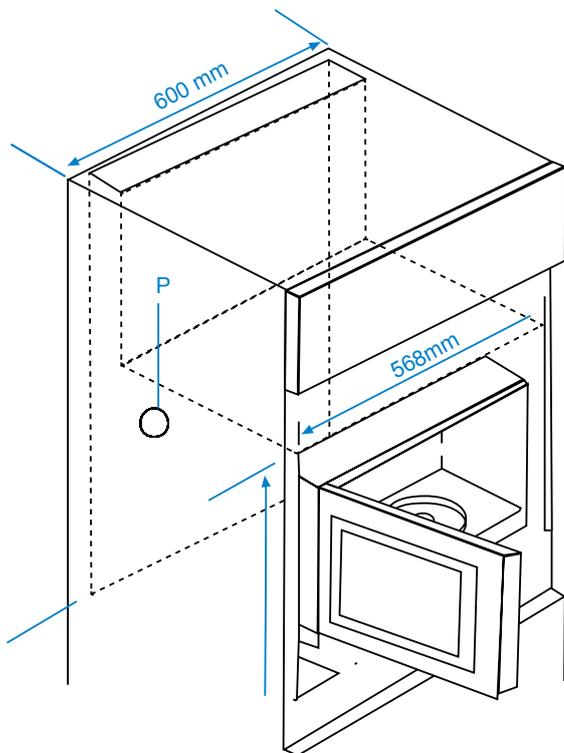

UVP: 149,- €



MWC 2000 MS

Unterbau-Kompakt-Mikrowelle

Ausstattung

- Zeitschaltuhr
- 5 Leistungsstufen
- Quick Start
- Elektronische Kindersicherung
- Innenbeleuchtung
- Max. Leistung: 700 W

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 262 x 454 x 330 mm



Farbe

- MWC 2000 MS: Silber



MODELLBEZEICHNUNG	MWC 2000 MS
FARBVARIANTEN	
Edelstahl - X	Silber
AUSSTATTUNG	
Innenraum Volumen (l)	20
Leistung Mikrowelle	700 W
Leistungsstufen	5
Anzahl der Funktionen	-
Programmierbarer Digitaltimer	-
Edelstahlinnenraum	-
Auftauen	√
Display An/Aus	-
Grill	-
Leistung Grill	-
Innenbeleuchtung	√
Kindersicherung	-
Uhrzeitanzeige	-
Drehteller aus Glas	√
ABMESSUNGEN	
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	-
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	262 x 454 x 330
Einbaurahmen	-

MWC 2000 MS

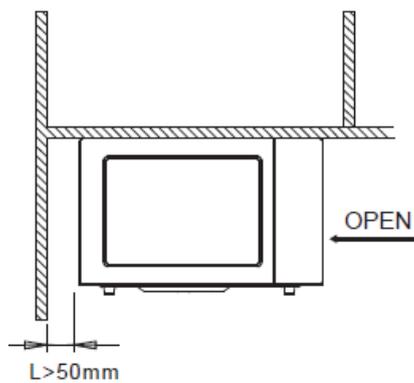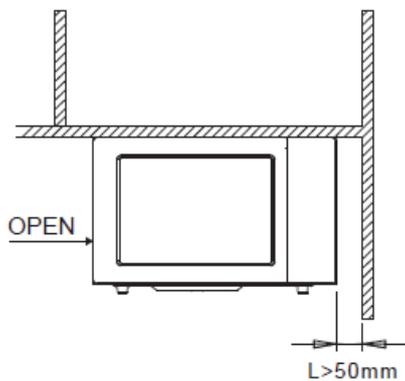

Induktionskochfelder

Die neueste und effizienteste Kochtechnologie: Mit Induktionskochfeldern wird nur dann geheizt, wenn ein Topf auf dem Herd steht. Und auch nur dort, wo er auch steht. Dies erkennt das Magnetfeld automatisch. Unter dem Glasfeld befindet sich eine Spule, die ein Magnetfeld erzeugt. Wird ein Topf auf die Kochzone gestellt, wird die Hitze direkt im Kochgeschirr erzeugt. Es gibt keine Flamme oder glühend heiße Oberfläche. Das einzige Ergebnis ist ein rascher Anstieg der Temperatur, die punktgenau reguliert werden kann.

So wird Energie gespart und Ressourcen geschont. Hiermit gehören verbrannte Finger der Vergangenheit an.



Sicher Kochen

Beko Induktionskochfelder sind mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, ganz entspannt zu kochen. Wenn das Kochfeld keinen Kontakt mit einem Topf hat, oder ein Topf auf dem Kochfeld für eine ungewöhnlich lange Zeit steht, wird die Wärmezufuhr automatisch gestoppt. Die intelligente Wärmesteuerung verhindert ein Erhitzen auf mehr als 300 °C. Sollte Flüssigkeit über das Bedienfeld verschüttet werden, schaltet sich das Kochfeld automatisch ab. Kleine Gegenstände, die unbewusst auf dem Kochfeld abgelegt wurden, wie z. B. ein Löffel, werden nicht erhitzt, denn das Kochfeld erzeugt nur Hitze ab einem bestimmten Mindestdurchmesser.

Einfache Reinigung

Da sich die Glasfläche nicht erhitzt, können Speisen nicht einbrennen. Das Kochfeld ist leicht zu reinigen und sieht noch nach Jahren aus wie neu.



Slide Touch Steuerung

Beko Kochfelder mit Slide Touch Sensortasten verfügen über 19 verschiedene Kochstufen pro Kochzone, die durch direktes Antippen oder Entlangfahren auf der Bedienskala gesteuert werden. Die jeweils gewählte Kochstufe wird im Display angezeigt.

Effizientes Kochen

Die Hitze wird bei Induktionskochfeldern direkt im Topfboden erzeugt. Verglichen mit herkömmlichen Kochfeldern kann das Beko Induktionskochfeld mit leistungsstarkem Betrieb die Kochzeit um bis zu 56 % und den Energieverbrauch um bis zu 43 % reduzieren.



Flexinduktion

Für mehr Flexibilität können die beiden linken Kochzonen zu einer großen Kochzone verbunden werden. Dank der Induktionstechnologie wird nur geheizt, wenn ein Topf auf dem Herd steht und auch nur dort wo er steht. Zudem kann die Hitze punktgenau reguliert werden. So wird Energie gespart und die Ressourcen geschont.



IndyFlex+

Kochen, wie in der Profi-Küche: Auf dem Kochfeld mit IndyFlex+-Technologie kochen Sie mit bis zu 8 kleineren Töpfen und Pfannen auf 2 x 4 Kochzonen gleichzeitig. Oder kochen Sie besonders große Portionen in zwei großen Brättern - maximale Flexibilität für maximales Kochvergnügen.



Glaskeramik-Kochfelder

Die autarken Glaskeramik-Kochfelder haben für jede Kochzone verschiedene Kochstufen und die Temperatur kann individuell für jede Kochzone über eine Sensortaste eingestellt werden. Die eingestellte Kochstufe wird separat für jede Kochzone im Bedienfeld angezeigt.

Mit Beko Glaskeramik-Kochfeldern wird das Kochen zum Vergnügen.



Kindersicherung

Die elektronische Kindersicherung kann aktiviert werden, um die Funktionen zu sperren und um zu verhindern, dass kleine Kinder diese versehentlich aktivieren.

Stop & Go

Die Stop & Go-Funktion ermöglicht Ihnen mit nur einem Tastendruck alle Kochfelder während des Betriebs auszuschalten und mit den gleichen Einstellungen wieder anzuschalten. Sie können mit der Stop & Go-Technologie durch das Abschalten aller Kochzonen entspannt die Küche verlassen und den Kochvorgang später mit den zuvor gewählten Einstellungen fortsetzen.

Restwärmeanzeige

Sie zeigt an, dass die Oberfläche einer individuellen Kochzone noch heiß ist. Die Anzeigen schalten erst ab, wenn die Oberflächentemperatur unter 60 °C gefallen sind.



Einfache Reinigung

Die glatte und kratzfeste Glasoberfläche verleiht Ihrer Küche nicht nur mehr Glanz, sondern ist auch noch extrem leicht zu reinigen.

Memory-Funktion

Die Memory-Funktion ermöglicht Ihnen, die Gartemperatur für alle Kochzonen zu speichern. Dank dieser Funktion können Sie Ihr Lieblingsgericht per Tastendruck jedes Mal mit den gleichen Einstellungen zubereiten und genießen immer denselben Geschmack.

Sicherheitsfeature

Es aktiviert sich automatisch, wenn die Kochfelder für eine ungewöhnlich lange Zeit eingeschaltet bleiben. Das Kochfeld wird automatisch abgeschaltet, wenn Flüssigkeit auf das Bedienfeld läuft.



Booster-Funktion


Damit können Sie jede Kochzone so einstellen, dass mit maximaler Leistung angefangen und dann mit der eingestellten Temperatur weitergekocht werden kann.

Timer

Mit Hilfe des Timers können Sie für jede Kochzone die Kochzeit festlegen. Wenn darüber hinaus die Garzeit abgelaufen ist, wird der Herd automatisch abgeschaltet und das Ende der Garzeit signalisiert.

Kochzonen

Beko Glaskeramik-Kochfelder sind mit verschiedenen Kochzonen ausgestattet. Dadurch kann zwischen einer einfachen, einer Zweikreis- oder einer Bräterzone ausgewählt werden. Auf diese Weise verwenden Sie - unabhängig von der Topfgröße - nur die benötigte Menge an Hitze.

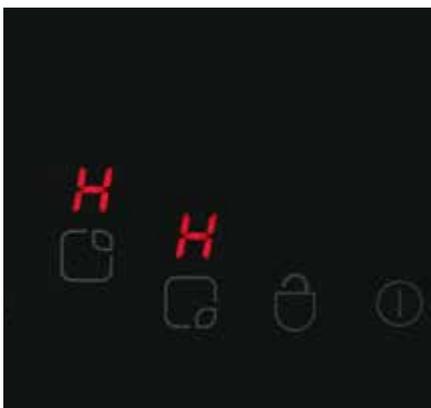

UVP: 799,- €



UVP: 729,- €



HII 84500 FHTX

Autarkes
Flexinduktionskochfeld 80 cm



80 cm



Flexinduktion



Slide Touch Sensortasten



Kindersicherung

Ausstattung

- Slide Touch Sensortasten
- 4 Induktionskochzonen
- Zonen auf der linken Seite können flexibel miteinander verbunden werden
- Vorne links: 180 mm - 1,8 (3,0 boost) kW
- Hinten links: 180 mm - 1,8 (3,0 boost) kW
- Vorne Rechts: 145 mm - 1,5 (2,2 boost) kW
- Hinten Rechts: 210 mm - 2,0 (3,7 boost) kW
- 19 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Booster, Schnellaufheizung
- Timer und Signalruf
- Betriebsanzeige
- Stop & Go-Taste
- Automatische Topferkennung

Sicherheitsfunktionen

- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 770 x 510 mm

Varianten

- HII 84500 FHTX: Edelstahlrahmen

HII 84501 HT

Autarkes
Induktionskochfeld 80 cm



80 cm



Induktion



Slide Touch Sensortasten



Kindersicherung

Ausstattung

- Slide Touch Sensortasten
- 4 Induktionskochzonen
- Vorne links: 180 mm - 1,8 (3,0 boost) kW
- Hinten links: 180 mm - 1,8 (3,0 boost) kW
- Vorne Rechts: 145 mm - 1,5 (2,2 boost) kW
- Hinten Rechts: 240 mm - 2,0 (3,7 boost) kW
- 19 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Booster, Schnellaufheizung
- Timer und Signalruf
- Betriebsanzeige
- Stop & Go-Taste
- Memory-Funktion
- Automatische Topferkennung

Sicherheitsfunktionen

- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 770 x 510 mm


Varianten

- HII 84501 HT: Rahmenlos



Modellbezeichnung	HII 84500 FHTX	HII 84501 HT
BAUART		
Kochfeld	Flexinduktion	Induktion
Breite	80 cm	80 cm
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	-
Facettenschliff - F	-	-
Rahmenlos	-	✓
STEUERUNG		
Steuerung	Slide Touch Sensortasten	Slide Touch Sensortasten
Bedienelemente	Front	Front
Kochstufen per Zone	19 Stufen	19 Stufen
KOCHZONEN		
Anzahl der Kochzonen	4	4
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)		
Vorne links	180 - 1,8 (3,0 boost)	180 - 1,8 (3,0 boost)
Hinten links	180 - 1,8 (3,0 boost)	180 - 1,8 (3,0 boost)
Vorne rechts	145 - 1,5 (2,2 boost)	145 - 1,5 (2,2 boost)
Hinten rechts	210 - 2,0 (3,7 boost)	240 - 2,0 (3,7 boost)
Mitte	-	-
AUSSTATTUNG		
Betriebsanzeige	✓	✓
Restwärmanzeige	✓	✓
Display	✓	✓
Memory-Funktion	-	✓
Timer	✓	✓
Booster	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Überlaufschutz	✓	✓
Sicherheitsabschaltung	✓	✓
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	7,2	7,2
Spannung (V)	380-400	380-400
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (B x T) mm	750 x 490	750 x 490
Produktabmessungen (H x B x T) mm	55 x 770 x 510	55 x 770 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	170 x 860 x 680	170 x 860 x 680
Verpackungsgewicht (kg)	17,3	17
Gewicht (kg)	14,5	14,2

HII 84500 FHTX | HII 84501 HT

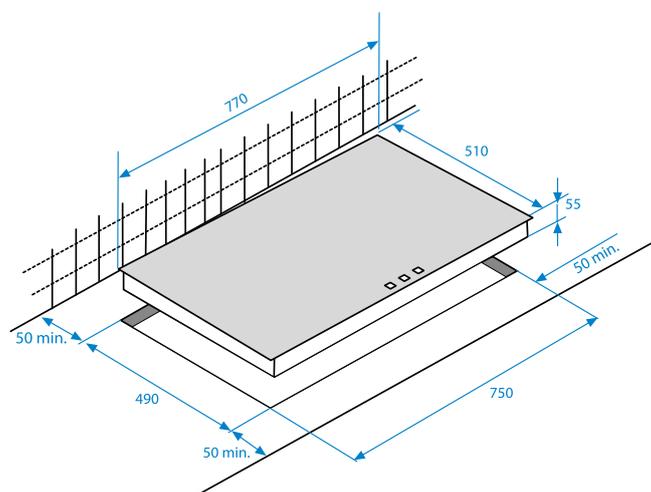

UVP: 899,- €



UVP: 749,- €



HII 68600 PTX 
Autarkes
Flexinduktionskochfeld 60 cm

HII 64500 FHTX 
Autarkes
Flexinduktionskochfeld 60 cm



60 cm



Indyflex+



60 cm



Flexinduktion



Slide Touch Sensortasten



Kindersicherung

Ausstattung

- Sensortasten
- 8 Induktionskochzonen/2 Flexzonen
- Zonen auf der linken und rechten Seite können jeweils flexibel miteinander verbunden werden
- Vorne links: 2 x 94 x 225 mm - 2,5 kW
- Hinten links: 2 x 94 x 225 mm - 2,5 kW
- Vorne Rechts: 2 x 94 x 225 mm - 2,5 kW
- Hinten Rechts: 2 x 94 x 225 mm - 2,5 kW
- 18 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Booster, Schnellaufheizung
- Timer und Signalruf
- Betriebsanzeige
- Stop & Go-Taste
- Automatische Topferkennung

Sicherheitsfunktionen

- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

Varianten

- HII 68600 PTX: Edelstahlrahmen

Ausstattung

- Slide Touch Sensortasten
- 4 Induktionskochzonen
- Zonen auf der linken Seite können flexibel miteinander verbunden werden
- Vorne links: 180 mm - 1,8 (3,0 boost) kW
- Hinten links: 180 mm - 1,8 (3,0 boost) kW
- Vorne Rechts: 145 mm - 1,4 (2,2 boost) kW
- Hinten Rechts: 210 mm - 2,0 (3,6 boost) kW
- 19 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Booster, Schnellaufheizung
- Timer und Signalruf
- Betriebsanzeige
- Stop & Go-Taste
- Automatische Topferkennung

Sicherheitsfunktionen

- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm


Varianten

- HII 64500 FHTX: Edelstahlrahmen



Modellbezeichnung	HII 68600 PTX	HII 64500 FHTX
BAUART		
Kochfeld	Indyflex+	Flexinduktion
Breite	60 cm	60 cm
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	✓
Facettenschliff - F	-	-
Rahmenlos	-	-
STEUERUNG		
Steuerung	Sensortasten	Slide Touch Sensortasten
Bedienelemente	Front	Front
Kochstufen per Zone	18 Stufen	19 Stufen
KOCHZONEN		
Anzahl der Kochzonen	8/2 Flexzonen	4
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)		
Vorne links	2 x 94 x 225 - 2,5 kW	180 - 1,8 (3,0 boost)
Hinten links	2 x 94 x 225 - 2,5 kW	180 - 1,8 (3,0 boost)
Vorne rechts	2 x 94 x 225 - 2,5 kW	145 - 1,4 (2,2 boost)
Hinten rechts	2 x 94 x 225 - 2,5 kW	210 - 2,0 (3,6 boost)
Mitte	-	-
AUSSTATTUNG		
Betriebsanzeige	✓	✓
Restwärmanzeige	✓	✓
Display	✓	✓
Memory-Funktion	-	-
Timer	✓	✓
Booster	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Überlaufschutz	✓	✓
Sicherheitsabschaltung	✓	✓
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	7,2	7,2
Spannung (V)	380-400	380-400
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (B x T) mm	560 x 490	560 x 490
Produktabmessungen (H x B x T) mm	55 x 580 x 510	55 x 580 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	170 x 680 x 650	170 x 680 x 650
Verpackungsgewicht (kg)	13,5	13,5
Gewicht (kg)	11,8	11,8

HII 68600 PTX | HII 64500 FHTX

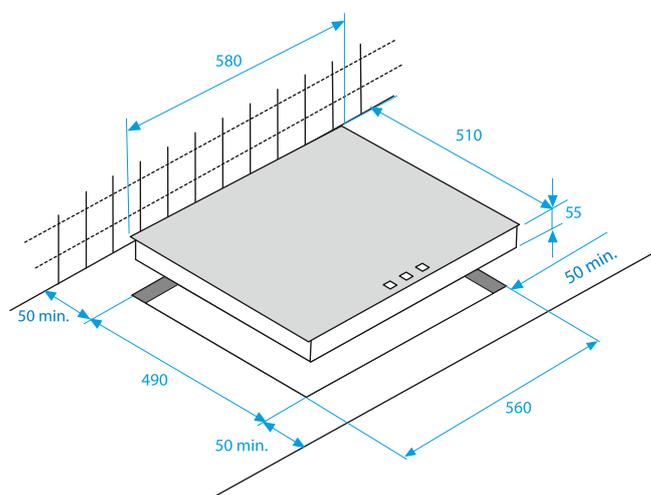

UVP: 799,- €



HII 64501 FHTX 
 Autarkes
 Flexinduktionskochfeld 60 cm

-  60 cm
-  Flexinduktion
-  Slide Touch Sensortasten
-  Kindersicherung

Ausstattung

- Slide Touch Sensortasten
- 4 Induktionskochzonen
- Zonen auf der linken und rechten Seite können jeweils flexibel miteinander verbunden werden
- Vorne links: 180 mm - 1,8 (2,5 boost) kW
- Hinten links: 180 mm - 1,8 (2,5 boost) kW
- Vorne Rechts: 145 mm - 1,4 (1,8 boost) kW
- Hinten Rechts: 145 mm - 1,4 (1,8 boost) kW
- 19 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Booster, Schnellaufheizung
- Timer und Signalruf
- Betriebsanzeige
- Stop & Go-Taste
- Automatische Topferkennung

Sicherheitsfunktionen

- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

Varianten

- HII 64501 FHTX: Edelstahlrahmen

UVP: 699,- €



HIPI 64500 T 
 Autarkes
 Induktionskochfeld 60 cm

-  60 cm
-  Induktion
-  Slide Touch Sensortasten
-  Kindersicherung

Ausstattung

- Slide Touch Sensortasten
- 4 Induktionskochzonen
- Vorne Links: 180 mm - 1,8 (2,5 boost) kW
- Hinten Links: 180 mm - 1,8 (2,5 boost) kW
- Vorne Rechts: 145 mm - 1,4 (1,8 boost) kW
- Hinten Rechts: 210 mm - 2,2 (3,2 boost) kW
- 19 Kochstufen pro Kochzone
- Booster, Schnellaufheizung
- Timer und Signalruf
- Memory-Funktion
- Betriebsanzeige
- Stop & Go-Taste
- Automatische Topferkennung

Sicherheitsfunktionen

- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm


Varianten

- HIPI 64500 T: Rahmenlos



Modellbezeichnung	HII 64501 FHTX	HIPI 64500 T
BAUART		
Kochfeld	Flexinduktion	Induktion
Breite	60 cm	60 cm
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	-
Facettenschliff - F	-	-
Rahmenlos	-	✓
STEUERUNG		
Steuerung	Slide Touch Sensortasten	Slide Touch Sensortasten
Bedienelemente	Front	Front
Kochstufen per Zone	19 Stufen	19 Stufen
KOCHZONEN		
Anzahl der Kochzonen	4	4
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)		
Vorne links	180 - 1,8 (2,5 boost)	180 - 1,8 (2,5 boost)
Hinten links	180 - 1,8 (2,5 boost)	180 - 1,8 (2,5 boost)
Vorne rechts	145 - 1,4 (1,8 boost)	145 - 1,4 (1,8 boost)
Hinten rechts	145 - 1,4 (1,8 boost)	210 - 2,2 (3,2 boost)
Mitte	-	-
AUSSTATTUNG		
Betriebsanzeige	✓	✓
Restwärmanzeige	✓	✓
Display	✓	✓
Memory-Funktion	-	✓
Timer	✓	✓
Booster	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Überlaufschutz	✓	✓
Sicherheitsabschaltung	✓	✓
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	7,2	7,2
Spannung (V)	380-400	380-400
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (B x T) mm	560 x 490	560 x 490
Produktabmessungen (H x B x T) mm	55 x 580 x 510	55 x 580 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	170 x 680 x 650	170 x 680 x 650
Verpackungsgewicht (kg)	13,5	14
Gewicht (kg)	11,8	12,1


HII 64501 FHTX | HIPI 64500 T

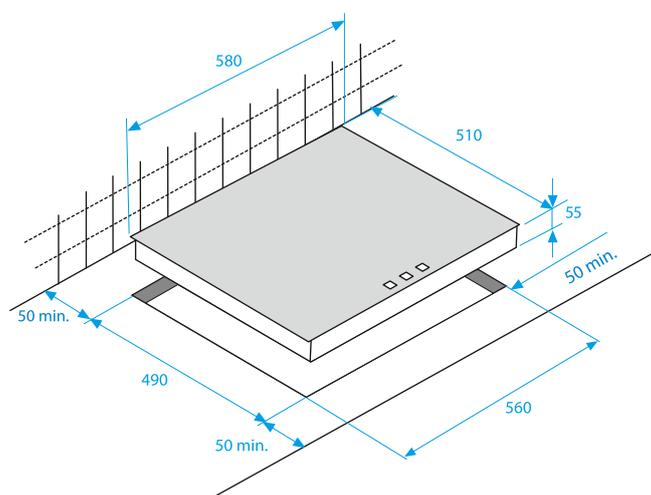

UVP: 549,- €



UVP: 499,- €

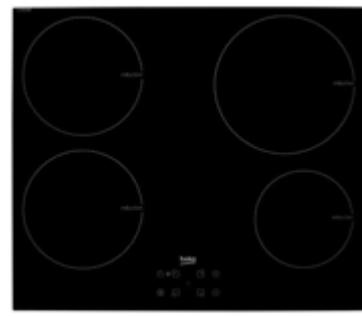

HII 64400 ATX

Autarkes
Induktionskochfeld 60 cm



60 cm



Induktion



Sensortasten



Kindersicherung

Ausstattung

- Sensortasten
- 4 Induktionskochzonen
- Vorne Links: 180 mm - 2,0 (2,3 boost) kW
- Hinten Links: 180 mm - 2,0 (2,3 boost) kW
- Vorne Rechts: 145 mm - 1,6 (1,8 boost) kW
- Hinten Rechts: 210 mm - 2,0 (2,3 boost) kW
- 9 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Booster, Schnellaufheizung
- Timer und Signalruf
- Betriebsanzeige
- Automatische Topferkennung

Sicherheitsfunktionen

- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

Varianten

- HII 64400 ATX: Edelstahlrahmen

HII 64400 AT

Autarkes
Induktionskochfeld 60 cm



60 cm



Induktion



Sensortasten



Kindersicherung

Ausstattung

- Sensortasten
- 4 Induktionskochzonen
- Vorne Links: 180 mm - 2,0 (2,3 boost) kW
- Hinten Links: 180 mm - 2,0 (2,3 boost) kW
- Vorne Rechts: 145 mm - 1,6 (1,8 boost) kW
- Hinten Rechts: 210 mm - 2,0 (2,3 boost) kW
- 9 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Booster, Schnellaufheizung
- Timer und Signalruf
- Betriebsanzeige
- Automatische Topferkennung

Sicherheitsfunktionen

- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm


Varianten

- HII 64400 AT: Rahmenlos



Modellbezeichnung	HII 64400 ATX	HII 64400 AT
BAUART		
Kochfeld	Induktion	Induktion
Breite	60 cm	60 cm
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	-
Facettenschliff - F	-	-
Rahmenlos	-	✓
STEUERUNG		
Steuerung	Sensortasten	Sensortasten
Bedienelemente	Front	Front
Kochstufen per Zone	9 Stufen	9 Stufen
KOCHZONEN		
Anzahl der Kochzonen	4	4
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)		
Vorne links	180 - 2,0 (2,3 boost)	180 - 2,0 (2,3 boost)
Hinten links	180 - 2,0 (2,3 boost)	180 - 2,0 (2,3 boost)
Vorne rechts	145 - 1,6 (1,8 boost)	145 - 1,6 (1,8 boost)
Hinten rechts	210 - 2,0 (2,3 boost)	210 - 2,0 (2,3 boost)
Mitte	-	-
AUSSTATTUNG		
Betriebsanzeige	✓	✓
Restwärmanzeige	✓	✓
Display	✓	✓
Memory-Funktion	-	-
Timer	✓	✓
Booster	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Überlaufschutz	✓	✓
Sicherheitsabschaltung	✓	✓
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	7,2	7,2
Spannung (V)	380-400	380-400
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (B x T) mm	560 x 490	560 x 490
Produktabmessungen (H x B x T) mm	55 x 580 x 510	55 x 580 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	170 x 680 x 650	170 x 680 x 650
Verpackungsgewicht (kg)	13	13
Gewicht (kg)	11	11

HII 64400 ATX | HII 64400 AT

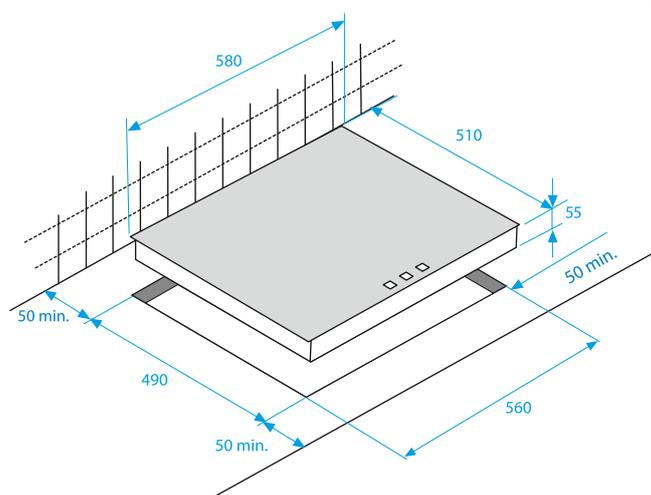

UVP: 569,- €



UVP: 769,- €



HII 64400 GT

Autarkes Induktionskochfeld 60 cm



60 cm



Induktion



Sensortasten



Kindersicherung

Ausstattung

- Sensortasten
- 4 Induktionskochzonen
- Vorne Links: 180 mm - 1,8 (3,0 boost) kW
- Hinten Links: 180 mm - 1,8 (3,0 boost) kW
- Vorne Rechts: 145 mm - 1,5 (2,2 boost) kW
- Hinten Rechts: 210 mm - 2,0 (3,7 boost) kW
- 9 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Booster, Schnellaufheizung
- Timer und Signalruf
- Betriebsanzeige
- Automatische Topferkennung

Sicherheitsfunktionen

- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

Varianten

- HII 64400 GT: rahmenlos

HII 63500 FHTX

Autarkes Induktionskochfeld 60 cm



60 cm



Induktion



Sensortasten



Kindersicherung



extra große Kochzone

Ausstattung

- Sensortasten
- 3 Induktionskochzonen
- Vorne Links: 145 mm - 1,5 (2,2 boost) kW
- Hinten Links: 210 mm - 2,0 (3,7 boost) kW
- Rechts: 180/280 mm - 2,5 (3,7 boost) kW
- 19 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Booster, Schnellaufheizung
- Timer und Signalruf
- Betriebsanzeige
- Automatische Topferkennung

Sicherheitsfunktionen

- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm


Varianten

- HII 63500 FHTX: Edelstahlrahmen



Modellbezeichnung	HII 64400 GT	HII 63500 FHTX
BAUART		
Kochfeld	Induktion	Induktion
Breite	60 cm	60 cm
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	-	✓
Facettenschliff - F	-	-
Rahmenlos	✓	-
STEUERUNG		
Steuerung	Sensortasten	Sensortasten
Bedienelemente	Front	Front
Kochstufen per Zone	9 Stufen	9 Stufen
KOCHZONEN		
Anzahl der Kochzonen	4	3
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)		
Vorne links	180 - 2,0 (3,0 boost)	145 - 1,5 (2,2 boost)
Hinten links	180 - 2,0 (3,0 boost)	210 - 2,0 (3,7 boost)
Vorne rechts	145 - 1,5 (2,2 boost)	-
Hinten rechts	210 - 2,0 (3,7 boost)	-
Mitte	-	180/280 - 2,5/3,7
AUSSTATTUNG		
Betriebsanzeige	✓	✓
Restwärmanzeige	✓	✓
Display	✓	✓
Memory-Funktion	-	-
Timer	✓	✓
Booster	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Überlaufschutz	✓	✓
Sicherheitsabschaltung	✓	✓
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	7,2	7,2
Spannung (V)	380-400	380-400
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (B x T) mm	560 x 490	560 x 490
Produktabmessungen (H x B x T) mm	55 x 580 x 510	55 x 580 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	170 x 680 x 650	170 x 680 x 650
Verpackungsgewicht (kg)	13	13
Gewicht (kg)	11	11

HII 64400 GT | HII 63500 FHTX

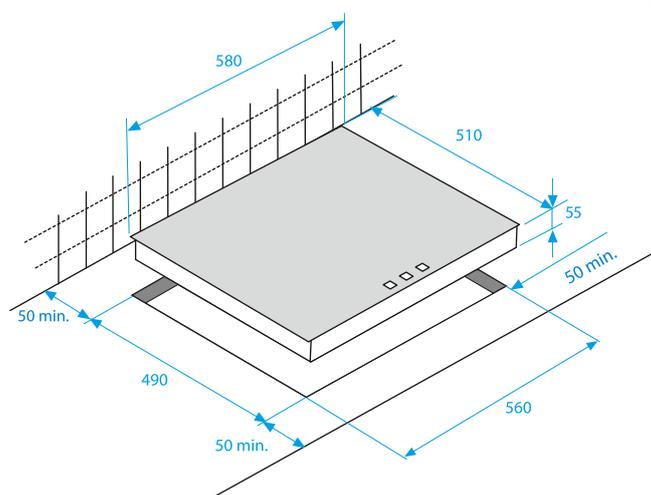

UVP: 529,- €



UVP: 399,- €



HIC 85502 TX

Autarkes
Glaskeramik-Kochfeld 80 cm



80 cm



Slide Touch Sensortasten



Booster



Kindersicherung

Ausstattung

- Slide Touch Sensortasten
- 5 Kochzonen
- Vorne Links: 120/210 mm - 0,6/2,0 kW (Zweikreiszone)
- Hinten Links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne Rechts: 160 mm - 1,5 kW
- Hinten Rechts: 170/260 mm - 0,08/0,1 kW (Warmhalten)
- Mitte: 140/250 mm - 1,1/2,0 kW (Bräterzone)
- 19 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Booster-Schnellaufheizung
- Ecotimer
- Stop & Go-Taste
- Memory-Funktion
- Betriebsanzeige

Sicherheitsfunktionen

- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 770 x 510 mm

Varianten

- HIC 85502 TX: Edelstahlrahmen

HIC 64503 TX

Autarkes
Glaskeramik-Kochfeld 60 cm



60 cm



Slide Touch Sensortasten



Booster



Kindersicherung

Ausstattung

- Slide Touch Sensortasten
- 4 Kochzonen
- Vorne Links: 120/210 mm - 0,75/2,2 kW (Zweikreiszone)
- Hinten Links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne Rechts: 160 mm - 1,5 kW
- Hinten Rechts: 140/250 mm - 1,1/2,0 kW (Bräterzone)
- 19 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Booster, Schnellaufheizung
- Ecotimer
- Stop & Go-Taste
- Memory-Funktion
- Betriebsanzeige

Sicherheitsfunktionen

- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm


Varianten

- HIC 64503 TX: Edelstahlrahmen




Modellbezeichnung	HIC 85502 TX	HIC 64503 TX
BAUART		
Kochfeld	Glaskeramik	Glaskeramik
Breite	80 cm	60 cm
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	✓
Facettenschliff - F	-	-
Rahmenlos	-	-
STEUERUNG		
Steuerung	Slide Touch Sensortasten	Slide Touch Sensortasten
Bedienelemente	Front	Front
Kochstufen per Zone	19 Kochstufen	19 Kochstufen
KOCHZONEN		
Anzahl der Kochzonen	5	4
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)		
Vorne links	120/210 - 0,6/2,0	120/210 - 0,75/2,2
Hinten links	140 - 1,2	140 - 1,2
Vorne rechts	160 - 1,5	160 - 1,5
Hinten rechts	170/260 - 0,08/0,1	140/250 - 1,1/2,0
Mitte	140/250 - 1,1/2,0	-
AUSSTATTUNG		
Betriebsanzeige	✓	✓
Restwärmanzeige	✓	✓
Display	✓	✓
Memory-Funktion	✓	✓
Timer	Ecotimer	Ecotimer
Booster	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Überlaufschutz	✓	✓
Sicherheitsabschaltung	✓	✓
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	6,8	6,9
Spannung (V)	380-400	380-400
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (B x T) mm	750 x 490	560 x 490
Produktabmessungen (H x B x T) mm	55 x 770 x 510	55 x 580 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) mm	130 x 960 x 560	125 x 655 x 550
Verpackungsgewicht (kg)	14	10
Gewicht (kg)	12,3	9

HIC 85502 TX

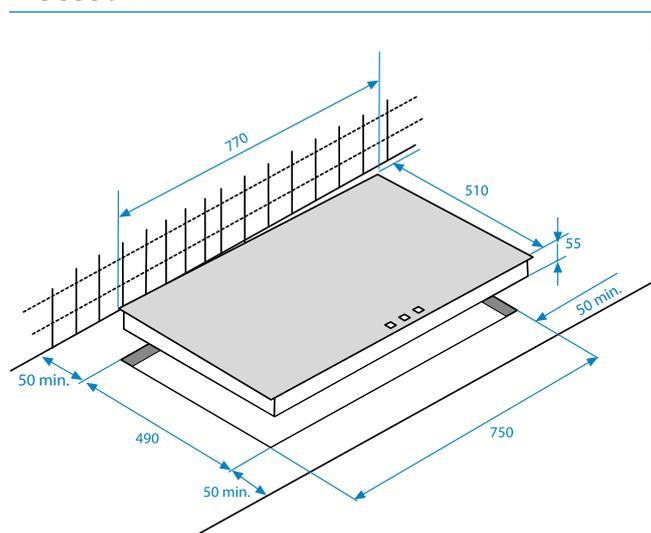


HIC 64503 TX

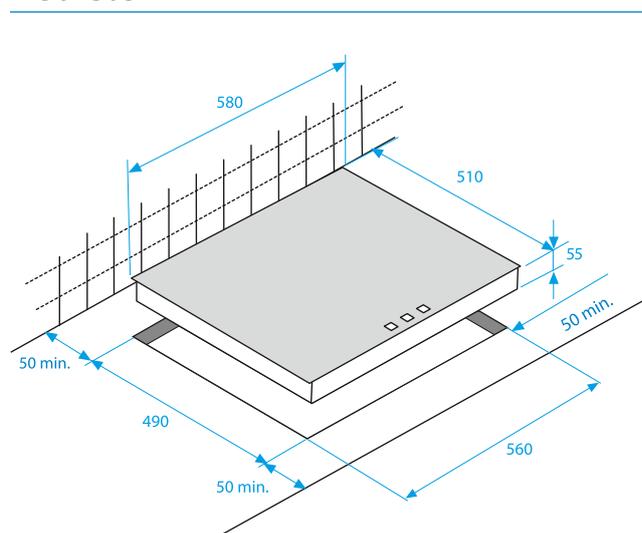

UVP: 399,- €



UVP: 369,- €

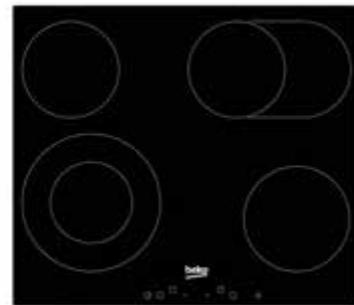

EB 9741 FHL

Autarkes
Glaskeramik-Kochfeld 60 cm



60 cm



Sensortasten



Kindersicherung



Facettenschliff an allen 4 Seiten

Ausstattung

- Sensortasten
- 4 Kochzonen
- Vorne Links: 120/210 mm - 0,75/2,2 kW (Zweikreiszone)
- Hinten Links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne Rechts: 160 mm - 1,5 kW
- Hinten Rechts: 140/250 mm - 1,1/2,0 kW (Bräterzone)
- 9 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Betriebsanzeige

Sicherheitsfunktionen

- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

Varianten

- EB 9741 FHL: Facettenschliff an allen 4 Seiten

HIC 64403

Autarkes
Glaskeramik-Kochfeld 60 cm



60 cm



Sensortasten



Kindersicherung

Ausstattung

- Sensortasten
- 4 Kochzonen
- Vorne Links: 120/210 mm - 0,75/2,2 kW (Zweikreiszone)
- Hinten Links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne Rechts: 160 mm - 1,5 kW
- Hinten Rechts: 140/250 mm - 1,1/2,0 kW (Bräterzone)
- 9 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Betriebsanzeige

Sicherheitsfunktionen

- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm


Varianten

- HIC 64403: Rahmenlos




Modellbezeichnung	EB 9741 FHL	HIC 64403
BAUART		
Kochfeld	Glaskeramik	Glaskeramik
Breite	60 cm	60 cm
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	-	-
Facettenschliff - F	√	-
Rahmenlos	-	√
STEUERUNG		
Steuerung	Sensortasten	Sensortasten
Bedienelemente	Front	Front
Kochstufen per Zone	9 Kochstufen	9 Kochstufen
KOCHZONEN		
Anzahl der Kochzonen	4	4
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)		
Vorne links	120/210 - 0,75/2,2	120/210 - 0,75/2,2
Hinten links	140 - 1,2	140 - 1,2
Vorne rechts	160 - 1,5	160 - 1,5
Hinten rechts	140/250 - 1,1/2,0	140/250 - 1,1/2,0
Mitte	-	-
AUSSTATTUNG		
Betriebsanzeige	√	√
Restwärmanzeige	√	√
Display	√	√
Memory-Funktion	-	-
Timer	-	-
Booster	-	-
Kindersicherung	√	√
Überlaufschutz	√	√
Sicherheitsabschaltung	√	√
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	6,9	6,9
Spannung (V)	380-400	380-400
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (B x T) mm	560 x 490	560 x 490
Produktabmessungen (H x B x T) mm	55 x 580 x 510	55 x 580 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) mm	125 x 655 x 550	125 x 655 x 550
Verpackungsgewicht (kg)	9	9
Gewicht (kg)	8	8

EB 9741 FHL

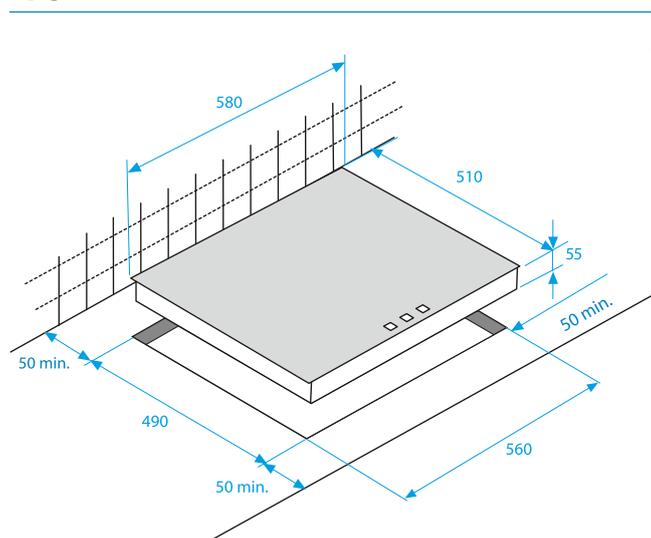

HIC 64403

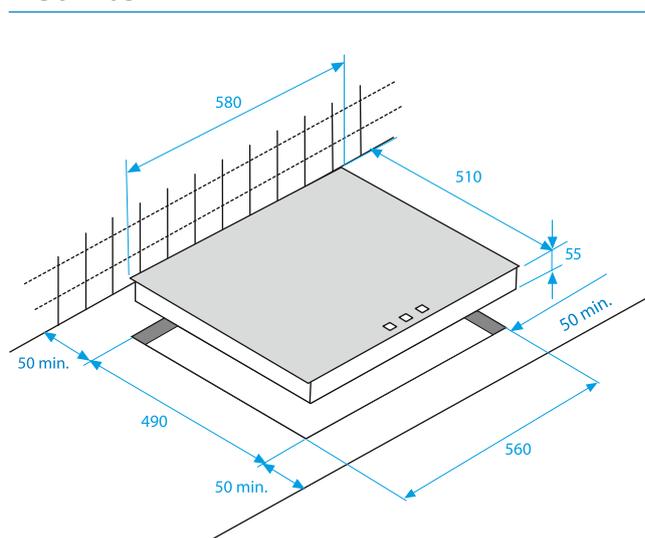

UVP: 399,- €



HDMI 32400 DTX

Autarkes
Induktionskochfeld 30 cm



30 cm



Induktion



Timer



Sensortasten

Ausstattung

- Sensortasten
- Vorne: 160 mm - 1,4 kW
- Hinten: 200 mm - 2,3/3 kW (boost)
- 9 Kochstufen pro Kochzone
- Timer und Signalruf
- Booster, Schnellaufheizung (Kochplatte hinten)
- Betriebsanzeige
- Automatische Topferkennung

Sicherheitsfunktionen

- Elektronische Kindersicherung
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 75 x 288 x 510 mm

Varianten

- HDMI 32400 DTX: Edelstahlrahmen

UVP: 269,- €



HDMC 32400 TX

Autarkes
Glaskeramik-Kochfeld 30 cm



30 cm



Sensortasten

Ausstattung

- Sensortasten
- Vorne: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten: 180 mm - 1,8 kW
- 9 Kochstufen pro Kochzone
- Timer und Signalruf
- Betriebsanzeige

Sicherheitsfunktionen

- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Sicherheitsabschaltung

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 75 x 288 x 510 mm


Varianten

- HDMC 23400 TX: Edelstahlrahmen



Modellbezeichnung	HDMI 32400 DTX	HDMC 32400 TX
BAUART		
Kochfeld	Induktion	Glaskeramik
Breite	30 cm	30 cm
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	✓
Facettenschliff - F	-	-
Rahmenlos	-	-
Topfträger emailliert	-	-
STEUERUNG		
Steuerung	Sensortasten	Sensortasten
Bedienelemente	Front	Front
Kochstufen per Zone	9 Kochstufen	9 Kochstufen
KOCHZONEN		
Anzahl der Kochzonen	2	2
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)		
Vorne	160 - 1,4	140 - 1,2
Hinten	200 - 3,0	180 - 1,8
AUSSTATTUNG		
Betriebsanzeige	✓	✓
Restwärmearzeige	-	✓
Display	✓	✓
Timer	✓	✓
Booster	Kochfeld hinten	-
Kindersicherung	✓	✓
Überlaufschutz	✓	-
Sicherheitsabschaltung	✓	✓
Gassicherung	-	-
Elektro-Takt-Funkenzündung	-	-
Gasarten	-	-
Umrüstbar auf	-	-
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	3,6	3
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (B x T) mm	268 x 490	268 x 490
Produktabmessungen (H x B x T) mm	75 x 288 x 510	75 x 288 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	140 x 350 x 540	140 x 350 x 540
Verpackungsgewicht (kg)	6,3	4,9
Gewicht (kg)	5,9	4,6

HDMI 32400 DTX | HDMC 23400 TX

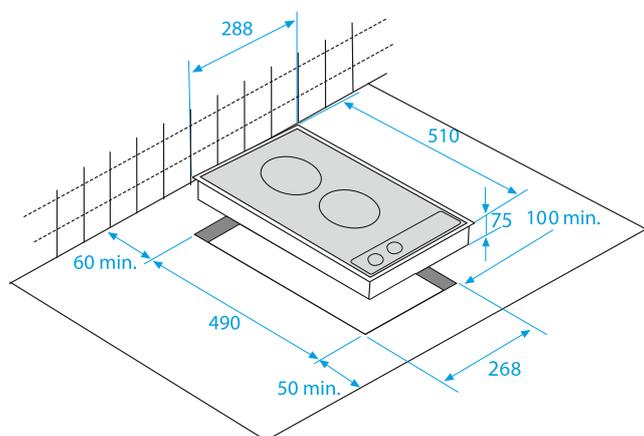

UVP: 229,- €



HDCC 32200 X

Autarkes
Glaskeramik-Kochfeld 30 cm



30 cm

Ausstattung

- Vorne: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten: 180 mm - 1,7 kW
- 6 Kochstufen pro Kochzone
- Restwärmeanzeigen
- Oben liegende Bedienknöpfe

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 95 x 288 x 510 mm


Varianten

- HDCC 32200 X: Edelstahlrahmen



Modellbezeichnung	HDCC 32200 X
BAUART	
Kochfeld	Glaskeramik
Breite	30 cm
FARBVARIANTEN	
Edelstahl - X	√
Facettenschliff - F	-
Rahmenlos	-
Topfträger emailliert	-
STEUERUNG	
Steuerung	Bedienknebel
Bedienelemente	Front
Kochstufen per Zone	6 Kochstufen
KOCHZONEN	
Anzahl der Kochzonen	2
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)	
Vorne	140 - 1,2
Hinten	180 - 1,7
AUSSTATTUNG	
Betriebsanzeige	√
Restwärmearzeige	√
Display	-
Timer	-
Booster	-
Kindersicherung	-
Überlaufschutz	-
Sicherheitsabschaltung	-
Gassicherung	-
Elektro-Takt-Funkenzündung	-
Gasarten	-
Umrüstbar auf	-
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (kW)	2,9
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50
ABMESSUNGEN	
Nischenmaß (B x T) mm	268 x 490
Produktabmessungen (H x B x T) mm	95 x 288 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	140 x 350 x 540
Verpackungsgewicht (kg)	4,6
Gewicht (kg)	4,3

HDCC 32200 X

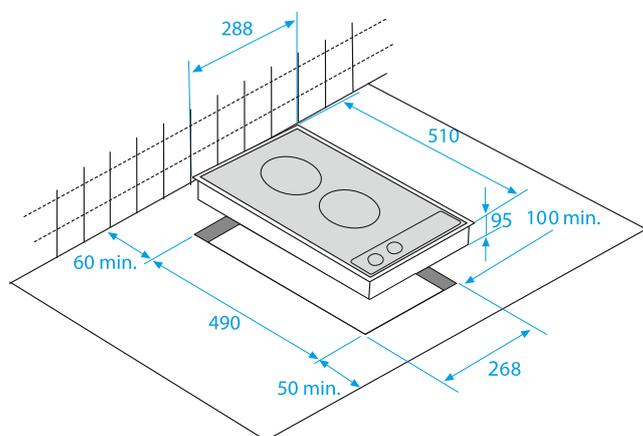

UVP: 149,- €



HDCE 32201 X

Autarke
Edelstahl-Kochmulde 30 cm



30 cm

Ausstattung

- Vorne: 145 mm - 1,5 kW Blitzkochplatte
- Hinten: 180 mm - 2,0 kW Blitzkochplatte
- 6 Kochstufen pro Kochzone
- Oben liegende Bedienknebel

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 95 x 228 x 510 mm

UVP: 199,- €



HDCG 32220 FX

Autarke
Gas-Kochfeld 30 cm



30 cm

Ausstattung

- Vorne: 1 kW
- Hinten: 2,9 kW
- Voreingestellt auf Erdgas 20 mbar
- Flüssiggasdüsen G30 / 50 mbar im Lieferumfang enthalten
- Abnehmbare Topfträger, emailliert
- Elektro-Takt-Funkenzündung
- Oben liegende Bedienknebel

Sicherheitsfunktionen

- Gassicherung


Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 95 x 288 x 510 mm



Modellbezeichnung	HDCE 32201 X	HDCG 32220 FX
BAUART		
Kochfeld	Kochmulde	Gas
Breite	30 cm	30 cm
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	√	√
Facettenschliff - F	-	-
Rahmenlos	-	-
Topfträger emailliert	-	√
STEUERUNG		
Steuerung	Bedienknebel	Bedienknebel
Bedienelemente	Front	Front
Kochstufen per Zone	6 Kochstufen	-
KOCHZONEN		
Anzahl der Kochzonen	2	2
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)		
Vorne	145 - 1,5 (Blitzkochplatte)	1,0
Hinten	180 - 2,0 (Blitzkochplatte)	2,9
AUSSTATTUNG		
Betriebsanzeige	√	-
Restwärmeanzeige	-	-
Display	-	-
Timer	-	-
Booster	-	-
Kindersicherung	-	-
Überlaufschutz	-	-
Sicherheitsabschaltung	-	-
Gassicherung	-	√
Elektro-Takt-Funkenzündung	-	√
Gasarten	-	Erdgas 20 mbar
Umrüstbar auf	-	Flüssiggas G30/50 mbar
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	3,5	3,9
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (B x T) mm	268 x 490	268 x 490
Produktabmessungen (H x B x T) mm	95 x 288 x 510	95 x 288 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	140 x 350 x 540	140 x 350 x 540
Verpackungsgewicht (kg)	6	5,1
Gewicht (kg)	5	4,7

HDCE 32201 X | HDCG 32220 FX

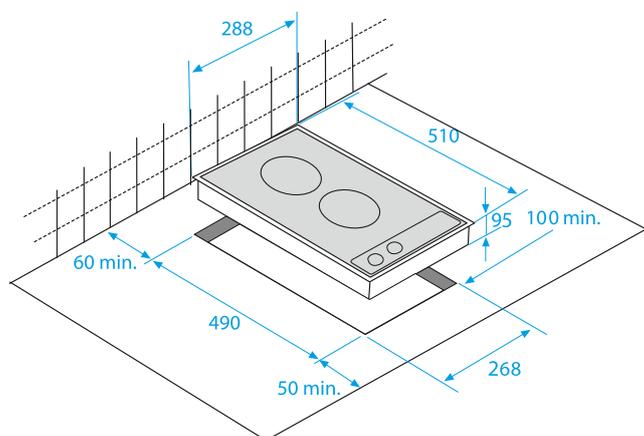

UVP: 269,- €



HIMG 64223 SX-D

Autarkes
Gas-Kochfeld 60 cm



60 cm

Ausstattung

- Vorne links: 1,75 kW
- Hinten links: 2,9 kW
- Vorne rechts: 1,0 kW
- Hinten rechts: 1,75 kW
- Voreingestellt auf Erdgas 20 mbar
- Flüssiggasdüsen G 30/50 mbar im Lieferumfang enthalten
- Abnehmbare Topfträger, emailliert
- Elektro-Takt-Funkenzündung
- Obenliegende Bedienknebel

Sicherheitsfunktionen

- Gassicherung


Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 99 x 580 x 510 mm



Modellbezeichnung	HIMG 64223 SX-D
BAUART	
Kochfeld	Gas
Breite	60 cm
FARBVARIANTEN	
Edelstahl - X	✓
Facettenschliff - F	-
Rahmenlos	-
Topfträger emailliert	✓
STEUERUNG	
Steuerung	Bedienknebel
Bedienelemente	Front
Kochstufen per Zone	-
KOCHZONEN	
Anzahl der Kochzonen	4
Leistung (kW)	
Vorne links	1,75
Hinten links	2,9
Vorne rechts	1,0
Hinten rechts	1,75
Mitte	-
AUSSTATTUNG	
Betriebsanzeige	-
Restwärmeanzeige	-
Display	-
Memory-Funktion	-
Timer	-
Booster	-
Kindersicherung	-
Überlaufschutz	-
Sicherheitsabschaltung	-
Gassicherung	✓
Elektro-Takt-Funkenzündung	✓
Gasarten	Erdgas 20mbar
Umrüstbar auf	Flüssiggas G30/50 mbar
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (kW)	7,4
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50
ABMESSUNGEN	
Nischenmaß (B x T) mm	560 x 480-490
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	99 x 580 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	150 x 640 x 580
Verpackungsgewicht (kg)	9,4
Gewicht (kg)	8,3

HIMG 64223 SX-D

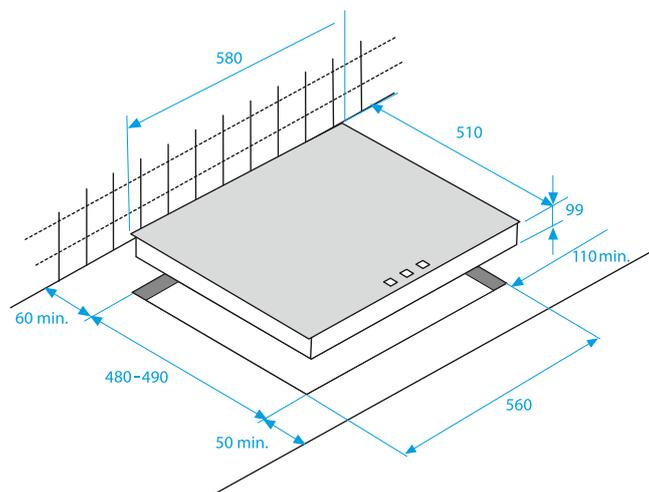



Einbau-Herde und -Backöfen,
Kochfelder



Dunstabzugshauben

Dunstabzugs-
hauben



Einbau-Geschirrspüler



Einbau-Kühl-/Gefriergeräte



Sondermodelle



Zubehör

UVP: 1.399,- €



CWB 9831 ANP
90 cm Wandhaube



Soft Touch Sensortasten



LED

Ausstattung

- Integriertes Regal
- Abluftleistung: 645 m³/h
- 4 Lüfterstufen
- Umrüstbar auf Umluft
- Soft Touch Sensortasten
- 1 x 10 W LED
- Waschbare Metallfettfilter
- Aktivkohlefilter inklusive

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 916 x 898 x 490 mm

Varianten

- CWB 9831 ANP: 90 cm

UVP: 549,- €



HCB61734BXH
60 cm Kaminhaube



Soft Touch Sensortasten



LED



ProSmart Inverter Motor

Ausstattung

- Abluftleistung: 680 m³/h
- Umrüstbar auf Umluft
- 4 Lüfterstufen mit Anzeige im Display
- Soft Touch Sensortasten
- Automatische Abschaltfunktion
- Luftfrischungsfunktion
- 2 x 4 W LED-Beleuchtung
- Waschbare Metallfettfilter
- Kamin höhenverstellbar
- Aktivkohlefilter inklusive
- ProSmart Invertermotor

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 536-880 x 598 x 490 mm


Varianten

- HCB61734BXH: 60 cm




Modellbezeichnung	CWB 9831 ANP	HCB61734BXH
BAUART	Wandhaube	Kaminhaube
Breite (mm)	900	600
Farbe	Anthrazit	Edelstahl
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzklasse	C	A
jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	109,3	26,3
Klasse für fluiddynamische Effizienz	C	A
Fluiddynamische Effizienz	18,7	30,3
Beleuchtungseffizienzklasse	A	A
Beleuchtungseffizienz (lx/Watt)	28,3	138
Klasse für den Fettabscheidegrad	C	B
Fettabscheidegrad (%)	80	87,9
Luftstrom m³/h	645	680
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA)	66	64
Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA)	70	70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt)	0,85	0,34
AUSSTATTUNG		
Bedienbar über	Soft Touch Sensortasten	Soft Touch Sensortasten
Anzahl der Lüfterstufen	4	4
Anzahl der Motoren	1	1 - ProSmart Inverter
Beleuchtung	1 x 10 W	2 x 4 W
Fettfilter	2 x Metallfettfilter	2 x Metallfettfilter
Glasschirm	-	-
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,285	0,29
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Höhe (mm)	919	560 - 995
Breite (mm)	898	600
Tiefe (mm)	490	485
Verpackungsabmessungen (H x B x T) mm	332 x 616 x 995	692 x 618 x 431
Verpackungsgewicht (kg)	33,2	15,2
Gewicht (kg)	23,8	13
Durchmesser Abluftrohr, mm	150-120	150-120

CWB 9831 ANP

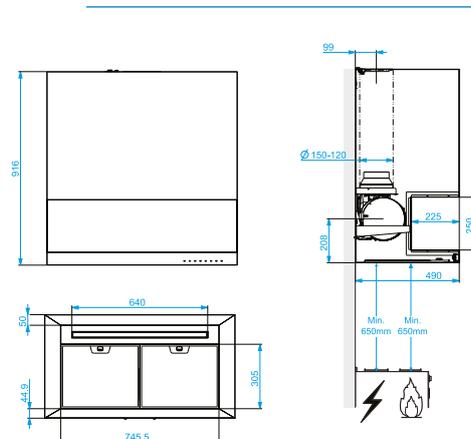

HCB61734BXH

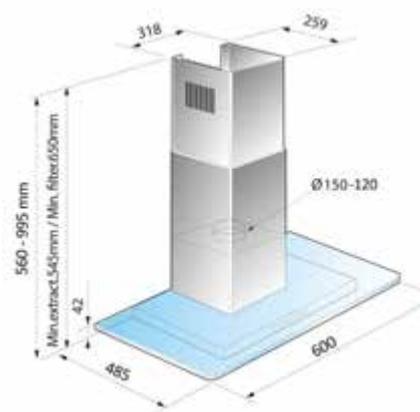

UVP: 549,- €

UVP: 499,- €



CWB 9930 X 90 cm Schräghaube



Soft Touch Sensortasten



Halogen

Ausstattung

- Abluftleistung: 465 m³/h
- Umrüstbar auf Umluft
- 4 Lüfterstufen mit Anzeige im Display
- Soft Touch Sensortasten
- 2 x 20 W Halogenlampen
- Waschbare Metallfettfilter
- Kamin höhenverstellbar

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 930 - 1035 x 900 x 337 mm

Varianten

- CWB 9930 X: 90 cm

CWB 6930 X 60 cm Schräghaube



Soft Touch Sensortasten



Halogen

Ausstattung

- Abluftleistung 465 m³/h
- Umrüstbar auf Umluft
- 4 Lüfterstufen mit Anzeige im Display
- Soft Touch Sensortasten
- 2 x 20 W Halogenlampen
- Waschbare Metallfettfilter
- Kamin höhenverstellbar

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 930 - 1035 x 600 x 337 mm


Varianten

- CWB 6930 X: 60 cm



Modellbezeichnung	CWB 9930 X	CWB 6930 X
BAUART	Schräghaube	Schräghaube
Breite (mm)	900	600
Farbe	Edelstahl - Glas	Edelstahl - Glas
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzklasse	D	D
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	103,2	103,2
Klasse für fluiddynamische Effizienz	D	D
Fluiddynamische Effizienz	16,7	16,7
Beleuchtungseffizienzklasse	F	F
Beleuchtungseffizienz (lx/Watt)	5,0	5,0
Klasse für den Fettabscheidegrad	G	G
Fettabscheidegrad (%)	45	45
Luftstrom m³/h	465	465
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA)	58	58
Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA)	61	61
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt)	0	0
AUSSTATTUNG		
Bedienbar über	Soft Touch Sensortasten	Soft Touch Sensortasten
Anzahl der Lüfterstufen	4	4
Anzahl der Motoren	1	1
Beleuchtung	2 x 20 W	2 x 20 W
Fettfilter	2 x Metallfettfilter	2 x Metallfettfilter
Glasschirm	-	-
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,29	0,29
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Höhe (mm)	930 - 1035	930 - 1035
Breite (mm)	900	600
Tiefe (mm)	337	337
Verpackungsabmessungen (H x B x T) mm	989 x 576 x 422	689 x 576 x 422
Verpackungsgewicht (kg)	22	16
Gewicht (kg)	20	14
Durchmesser Abluftrohr, mm	150-120	150-120

CWB 9930 X | CWB 6930 X

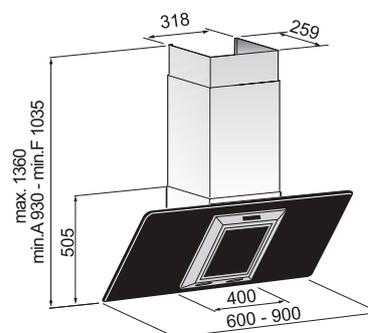

UVP: 429,- €



HCB91731BXH
90 cm Kaminhaube



Soft Touch Sensortasten



Halogen

Ausstattung

- Abluftleistung: 730 m³/h
- Umrüstbar auf Umluft
- 4 Lüfterstufen
- Soft Touch Sensortasten
- 2 x 28 W Halogenlampen
- Automatische Abschaltfunktion
- Lüfterfrischungsfunktion
- Waschbare Metallfettfilter
- Kamin höhenverstellbar
- Aktivkohlefilter inklusive

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 560 - 995 x 900 x 485 mm

Varianten

- HCB91731BXH: 90 cm

UVP: 309,- €



HCB61731BXH
60 cm Kaminhaube



Soft Touch Sensortasten



Halogen

Ausstattung

- Abluftleistung: 730 m³/h
- Umrüstbar auf Umluft
- 4 Lüfterstufen
- Soft Touch Sensortasten
- 2 x 28 W Halogenlampen
- Automatische Abschaltfunktion
- Lüfterfrischungsfunktion
- Waschbare Metallfettfilter
- Kamin höhenverstellbar
- Aktivkohlefilter inklusive

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 560 - 995 x 600 x 485 mm



Varianten

- HCB61731BXH: 60 cm



Modellbezeichnung	HCB91731BXH	HCB61731BXH
BAUART	Kaminhaube	Kaminhaube
Breite (mm)	900	600
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzklasse	D	D
jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	156	156
Klasse für fluiddynamische Effizienz	D	D
Fluiddynamische Effizienz	14,8	14,8
Beleuchtungseffizienzklasse	E	E
Beleuchtungseffizienz (lx/Watt)	12	12
Klasse für den Fettabscheidegrad	B	B
Fettabscheidegrad (%)	90,6	90,6
Luftstrom m³/h	730	730
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA)	64	64
Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA)	71	71
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt)	0,21	0,21
AUSSTATTUNG		
Bedienbar über	Soft Touch Sensortasten	Soft Touch Sensortasten
Anzahl der Lüfterstufen	4	4
Anzahl der Motoren	1	1
Beleuchtung	2 x 28 W	2 x 28 W
Fettfilter	2 x Metallfettfilter	2 x Metallfettfilter
Glasschirm	-	-
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,29	0,29
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Höhe (mm)	560 - 995	560 - 995
Breite (mm)	898	598
Tiefe (mm)	485	485
Verpackungsabmessungen (H x B x T) mm	992 x 618 x 431	692 x 618 x 431
Verpackungsgewicht (kg)	16	15,2
Gewicht (kg)	13	13
Durchmesser Abluftrohr, mm	150-120	150-120

HCB91731BXH | HCB61731BXH

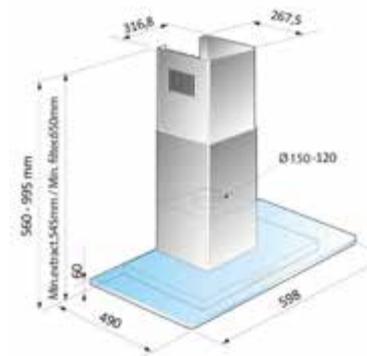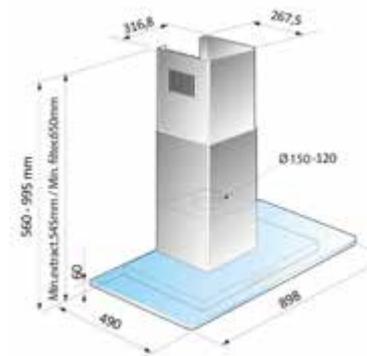

UVP: 199,- €



CWB 9420 X
90 cm Kaminhaube



Halogen

Ausstattung

- Abluftleistung: 314 m³/h
- Umrüstbar auf Umluft
- 3 Lüfterstufen
- Druckknöpfe
- 2 x 28 W Halogenlampen
- Waschbare Metallfettfilter
- Kamin höhenverstellbar

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 560 - 905 x 900 x 485 mm

Varianten

- CWB 9420 X: 90 cm

UVP: 179,- €



CWB 6420 X
60 cm Kaminhaube



Halogen

Ausstattung

- Abluftleistung 314 m³/h
- Umrüstbar auf Umluft
- 3 Lüfterstufen
- Druckknöpfe
- 2 x 28 W Halogenlampen
- Waschbare Metallfettfilter
- Kamin höhenverstellbar

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 560 - 905 x 600 x 485 mm


Varianten

- CWB 6420 X: 60 cm



Modellbezeichnung	CWB 9420 X	CWB 6420 X
BAUART	Kaminhaube	Kaminhaube
Breite (mm)	900	600
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzklasse	E	E
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	113,1	113,16
Klasse für fluiddynamische Effizienz	F	F
Fluiddynamische Effizienz	5,6	5,6
Beleuchtungseffizienzklasse	G	G
Beleuchtungseffizienz (lx/Watt)	1,6	1,6
Klasse für den Fettabscheidegrad	D	D
Fettabscheidegrad (%)	66,7	66,7
Luftstrom m³/h	314	314
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA)	63	63
Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA)	-	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt)	0	0
AUSSTATTUNG		
Bedienbar über	Druckknöpfe	Druckknöpfe
Anzahl der Lüfterstufen	3	3
Anzahl der Motoren	1	1
Beleuchtung	2 x 28 W	2 x 28 W
Fettfilter	2 x Metallfettfilter	2 x Metallfettfilter
Glasschirm	-	-
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,21	0,21
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Höhe (mm)	560-905	560-905
Breite (mm)	900	600
Tiefe (mm)	485	485
Verpackungsabmessungen (H x B x T) mm	958 x 562 x 292	658 x 562 x 292
Verpackungsgewicht (kg)	10,5	8,7
Gewicht (kg)	8,7	6,8
Durchmesser Abluftrohr, mm	150-120	150-120

CWB 9420 X | CWB 6420 X

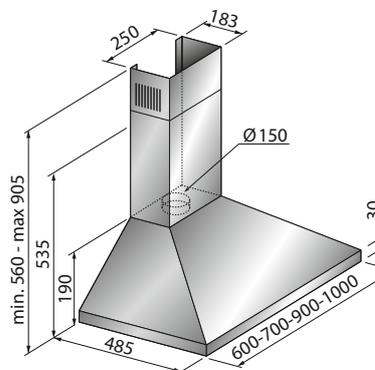

UVP: 199,- €

UVP: 169,- €



CTB 9250 XH 90 cm Teleskophaube

CTB 6250 XH 60 cm Teleskophaube



Halogen



Halogen

Ausstattung

- Abluftleistung: 420 m³/h
- Umrüstbar auf Umluft
- 3 Lüfterstufen
- Einstellbar über Schieberegler
- 2 x 28 W Halogenlampen
- Waschbare Metallfettfilter
- Aktivkohlefilter inklusive

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 180 x 898 x 280-432 mm

Varianten

- CTB 9250 XH: 90 cm

Ausstattung

- Abluftleistung: 420 m³/h
- Umrüstbar auf Umluft
- 3 Lüfterstufen
- Einstellbar über Schieberegler
- 2 x 28 W Halogenlampen
- Waschbare Metallfettfilter
- Aktivkohlefilter inklusive

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 180 x 598 x 280-432 mm




Varianten

- CTB 6250 XH: 60 cm



Modellbezeichnung	CTB 9250 XH	CTB 6250 XH
BAUART	Teleskophaube	Teleskophaube
Breite (mm)	900	600
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzklasse	E	E
jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	107,1	107,1
Klasse für fluiddynamische Effizienz	E	E
Fluiddynamische Effizienz	8,5	8,5
Beleuchtungseffizienzklasse	G	G
Beleuchtungseffizienz (lx/Watt)	2,0	2,02
Klasse für den Fettabscheidegrad	C	C
Fettabscheidegrad (%)	77	77
Luftstrom m³/h	420	420
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA)	69	69
Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA)	-	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt)	0	0
AUSSTATTUNG		
Bedienbar über	Schieberegler	Schieberegler
Anzahl der Lüfterstufen	3	3
Anzahl der Motoren	1	1
Beleuchtung	2 x 28 W	2 x 28 W
Fettfilter	2 x Metallfettfilter	2 x Metallfettfilter
Glasschirm	-	-
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,14	0,14
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Höhe (mm)	180	180
Breite (mm)	898	598
Tiefe (mm)	280-432	280-432
Verpackungsabmessungen (H x B x T) mm	370 x 950 x 260	370 x 650 x 250
Verpackungsgewicht (kg)	10,5	8,5
Gewicht (kg)	9,3	7,6
Durchmesser Abluftrohr, mm	150	150

CTB 9250 XH | CTB 6250 XH



UVP: 149,- €

UVP: 139,- €



DT 312 I 60 cm Teleskophaube

DT 312 W 60 cm Teleskophaube



Halogen



Halogen

Ausstattung

- Abluftleistung: 190 m³/h
- Umrüstbar auf Umluft
- 3 Lüfterstufen
- Einstellbar über Schieberegler
- 2 x 28 W Halogenlampen
- Waschbarer Metallfettfilter
- Aktivkohlefilter inklusive

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 180 x 598 x 280 - 432 mm

Varianten

- DT 312 I: Edelstahl

Ausstattung

- Abluftleistung: 190 m³/h
- Umrüstbar auf Umluft
- 3 Lüfterstufen
- Einstellbar über Schieberegler
- 2 x 28 W Halogenlampen
- Waschbarer Metallfettfilter
- Aktivkohlefilter inklusive

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 180 x 598 x 280 - 432 mm


Varianten

- DT 312 W: Weiß



Modellbezeichnung	DT 312 I	DT 312 W
BAUART	Teleskophaube	Teleskophaube
Breite (mm)	600	600
Farbe	Edelstahl	Weiß
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)		
Energieeffizienzklasse	E	E
jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	106,1	106,1
Klasse für fluiddynamische Effizienz	G	G
Fluiddynamische Effizienz	3,5	3,5
Beleuchtungseffizienzklasse	G	G
Beleuchtungseffizienz (lx/Watt)	2,0	2,0
Klasse für den Fettabscheidegrad	C	C
Fettabscheidegrad (%)	77	77
Luftstrom m³/h	190	190
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA)	56	56
Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA)	-	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt)	0	0
AUSSTATTUNG		
Bedienbar über	Schieberegler	Schieberegler
Anzahl der Lüfterstufen	3	3
Anzahl der Motoren	1	1
Beleuchtung	2 x 28 W	2 x 28 W
Fettfilter	1 x Metallfettfilter	1 x Metallfettfilter
Glasschirm	-	-
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,163	0,163
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Höhe (mm)	180	180
Breite (mm)	598	598
Tiefe (mm)	300-432	300-432
Verpackungsabmessungen (H x B x T) mm	355 x 650 x 250	355 x 650 x 250
Verpackungsgewicht (kg)	11	11
Gewicht (kg)	10	10
Durchmesser Abluftrohr, mm	120	120

DT 312 I | DT 312 W

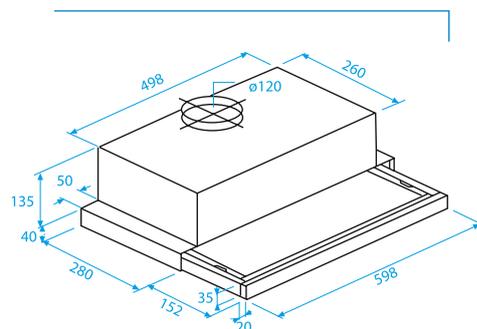

UVP: 129,- €



DT 311 I 60 cm Teleskophaube



Halogen

Ausstattung

- Abluftleistung: 270 m³/h
- Umrüstbar auf Umluft
- 3 Lüfterstufen
- Einstellbar über Schieberegler
- 2 x 28 W Halogenlampen
- Waschbarer Metallfettfilter

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 180 x 598 x 280 - 432 mm


Farbe

- DT 311 I: Edelstahl



Modellbezeichnung	DT 311 I
BAUART	Teleskophaube
Breite (mm)	600
Farbe	Edelstahl
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)	
Energieeffizienzklasse	E
jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	106,7
Klasse für fluiddynamische Effizienz	F
Fluiddynamische Effizienz	5,3
Beleuchtungseffizienzklasse	G
Beleuchtungseffizienz (lx/Watt)	2,0
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Fettabscheidegrad (%)	77
Luftstrom m ³ /h	270
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA)	61
Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt)	0
AUSSTATTUNG	
Bedienbar über	Schieberegler
Anzahl der Lüfterstufen	3
Anzahl der Motoren	1
Beleuchtung	2 x 28 W
Fettfilter	1 x Metallfettfilter
Glasschirm	-
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (kW)	0,163
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50
ABMESSUNGEN	
Höhe (mm)	180
Breite (mm)	598
Tiefe (mm)	300 - 432
Verpackungsabmessungen (H x B x T) mm	355 x 650 x 250
Verpackungsgewicht (kg)	11
Gewicht (kg)	10
Durchmesser Abluftrohr, mm	120

DT 311 I

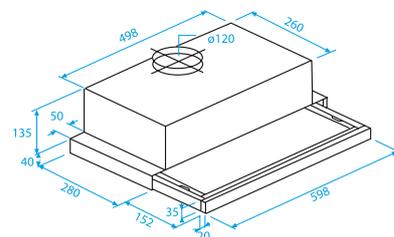



Einbau-Herde und -Backöfen,
Kochfelder



Dunstabzugshauben



Einbau-Geschirrspüler

Einbau-
Geschirrspüler



Einbau-Kühl-/Gefriergeräte



Sondermodelle



Zubehör

Stattliche Ausstattung



SelfFit

Mit dem besonderen Federmechanismus SelfFit von Beko stellt er sich automatisch auf das Gewicht der Küchenfront ein und tariert diese optimal aus. Auf diese Weise verbleibt die Tür in jeder gewünschten offenen Position.

9 kg

Ausgewählte Geräte können eine Möbelfront von bis zu 9 kg tragen - egal ob eine leichte Kunststofffront oder eine edle Echtholzfront.

XL-Innenraum

Mit einer Höhe von 86 cm bieten Beko Geschirrspüler mit dieser Ausstattung Platz für extra große Teller, Töpfe und Pfannen. Damit ist die Zeit der Handwäsche endgültig vorbei.



Active Spot

Der Active Spot zeigt Ihnen an, ob der Geschirrspüler läuft. Eine LED-Lampe wirft einen roten Punkt auf den Boden, mit dem Sie direkt erkennen, ob das Spülprogramm noch aktiv ist. Erlischt der Lichthinweis am Boden, ist das Programm beendet und Sie können das Geschirr ausräumen.

Großes Display

Das große Display der Beko Geschirrspüler erleichtert die Bedienung und bietet Ihnen viele Funktionen an: Je nach gewähltem Programm informiert Sie das Display über die Restzeit bis hin zum Programmende. Über Symbole im Display wird der jeweilige Programmabschnitt angezeigt. Hinweissymbole weisen Sie daraufhin, wenn Salz und Klarspüler nachgefüllt werden müssen. Das große Display bietet somit eine perfekte Zeitplanung, einfache Handhabung und viel Komfort.

Startzeitvorwahl

Bei Modellen mit Startzeitvorwahl kann der Programmstart bis zu 9 Stunden, bei ausgewählten Modellen sogar bis zu 24 Stunden, verzögert werden. So können Sie das Spülen flexibler planen und von niedrigeren Strompreisen profitieren.



Funktionales Zubehör

Individuelle Tassenablagen

Die Höhe der Tassenablagen kann variiert werden und bietet eine bessere Nutzung des zur Verfügung stehenden Platzes. Große Becher und kleine Tassen können übereinander angeordnet werden. Alternativ können Sie die obere Ablage für lange Besteckteile verwenden.



Höhenverstellbarer Oberkorb

Mit den praktischen Seitengriffen kann die Höhe des oberen Korbs einfach eingestellt werden. Somit schaffen Sie mehr Raum für größeres Geschirr oder Pfannen. Die Höhe kann bei ausgewählten Modellen auch in beladenem Zustand eingestellt werden.



Verschiebbarer Besteckkorb

Sie haben es nun einfach, große Töpfe und Pfannen zu spülen. Verschieben Sie den Besteckkorb auf die gewünschte Position - für noch mehr Stauraum.

Umklappbare Tellerhalter

Die Tellerhalter können leicht umgeklappt werden und ermöglichen so mehr Stauraum, zum Beispiel für große Töpfe, Pfannen und auch große Auflaufformen.



Herausnehmbare Schublade

Ausgewählte Geschirrspüler von Beko besitzen eine zusätzliche, schmale Schublade für Besteck und Espresso-Tassen. Das Praktische an dieser Schublade ist, dass Sie seitlich genügend Platz für langstielige Gläser im Oberkorb haben. Wenn Sie dennoch mehr Platz im mittleren Bereich des Korbes für langstielige Gläser benötigen sollten, ist die Schublade sehr leicht herausnehmbar.



Profi-Besteckablage

Die Profi-Besteckablage bringt Ihnen noch mehr Spielraum in Ihren Geschirrspüler. Im Unterkorb können Sie großes Profibesteck, wie Schneebeesen oder Suppenkelle, platzsparend und effizient reinigen.



SoftTouch™ Weinglaskorb

Gerade empfindliches Geschirr, wie Weingläser oder Porzellan mit feiner Mundphase, werden mit dem SoftTouch™ Weinglaskorb und seiner sanften Oberfläche erheblich geschont und sicher gespült.



Zuverlässige Zeitplanung



AquaFlex™

Optimale Spülergebnisse auch bei unterschiedlichen Geschirrrarten erreichen Sie mit der neuen AquaFlex™ Technologie. Mit nur einem Spülgang werden sowohl im Unter- als auch im Oberkorb durch gezielte Druckdosierung gleichzeitig die höchsten Wirkungsklassen erzielt. Während langsam trocknendes Plastikgeschirr oder empfindliches Porzellan mit dosiertem Spüldruck sanft poliert wird, werden fettige Pfannen oder stark verschmutzte Töpfe bei einem 60% höheren Druck im Unterkorb gleichzeitig perfekt und rückstandsfrei gereinigt und getrocknet.



Aqualtense™

Durch die Aqualtense™-Funktion ist nun endlich Schluss mit festhaftenden Rückständen nach dem Spülen von stark verschmutzten Pfannen oder Töpfen: ein zusätzlicher Sprüharm im unteren Korb sorgt mit gezieltem Zusatzdruck und Doppelrotation für nie gekannte Reinigungsergebnisse, selbst bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen oder verkrusteten Geschirrrteilen.



TrayWash™

Mit dieser Zusatzfunktion können Sie durch eine gleichmäßige Druckerhöhung im Unterkorb sogar verschmutzte Grillroste oder Backbleche reinigen. Für die optimale Platzierung Ihrer großformatigen Geschirrrteile sind spezielle Halterungen im Geschirrspüler vorgesehen.



Schnell & Sauber

Schnell & Sauber ist ein einmaliges Programm von Beko. Es garantiert erstklassige Spülergebnisse, nicht nur für leicht verschmutztes Geschirr, sondern auch für verkrustete Pfannen, Töpfe und Teller. Dieses erstklassige Spülprogramm reinigt Ihr Geschirr in ca. einer Stunde.



30 Minuten Kurzprogramm

Das Mini 30'-Programm ist ideal für leicht verschmutztes Geschirr und Gläser und spült eine volle Ladung in 30 Minuten bei 35 °C. Somit sparen Sie Zeit und Energie.



Halbe Beladung

Mit dieser Zusatzfunktion spült der Geschirrspüler ökonomisch auch bei geringerer Beladung. Stellen Sie ihn individuell ein - egal ob das Geschirr nur unten, nur oben oder auch oben und unten beladen ist.

SteamGloss™

Die Funktion SteamGloss™ sorgt durch eine längere Trocknung für strahlend glänzende Gläser nach dem Trocknungsprozess. Dies funktioniert auch bei kürzeren Programmen.



Zusatzfunktion für Tabs

Geschirrspültabs sind leicht zu dosieren, jedoch kann es vorkommen, dass sich die Tabs nicht vollständig auflösen und Spülmittelreste im Geschirrspüler zurückbleiben. Mit der Multitabfunktion wird das Spülprogramm optimiert, die Tabs lösen sich vollständig auf und gewährleisten somit maximale Spüleistung und ein glänzendes Trocknungsergebnis.



Turbotrocknung

Die Turbotrocknung verwendet einen Ventilator, um die Luftzirkulation im Geschirrspüler zu verstärken. Dadurch werden optimale Trocknungsergebnisse erzielt und das Geschirr abgekühlt. So können Sie das Geschirr sofort in die Schränke einräumen – ganz ohne Wasserrückstände. Mit der EDS-Trocknung wird die Trocknung noch effektiver. Das geschlossene System erzielt brillante Ergebnisse bei einer A+++ Energieeffizienz.

Sicher und hygienisch



Sicherheit

Im Falle des Überlaufens unterbricht das Watersafe-System der Beko Geschirrspüler die Wasserzufuhr an die Maschine. Ausgewählte Modelle sind darüber hinaus mit einem Watersafe+ -System ausgestattet, das die Wasserzufuhr vom Wasserhahn im Falle eines Überlaufens oder eines Lecks trennt. Diese zusätzliche Sicherheit gewährleistet Ihnen einen erhöhten Schutz gegen Wasserschäden.



Antibakterielle Türdichtung

Durch die ständige Reinigung von verschmutztem Geschirr können sich im Geschirrspüler ganz leicht Bakterien in der Türdichtung ansammeln. Die antibakterielle Türdichtung wirkt dem entgegen und unterbindet die Verbreitung von Bakterien.



Baby Protect

Dank des Baby Protect-Programms wird Ihr Baby-Besteck gründlich sauber. Durch einen extra heißen Klarspülgang werden 99,9999 % aller Keime und Bakterien vernichtet. Dieses Programm wurde vom deutschen TRLP-Labor (TÜV Rheinland LGA Products GmbH) zertifiziert.



UVP: 749,- €



DSN28330X    
Einbaugeschirrspüler 60 cm



13 Maßgedecke



Watersafe+



SoftTouch™ Weinglaskorb



TrayWash™



Großes bedienfreundliches Display

8 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, AquaFlex, Intensiv 70 °C, Schnell & Sauber 70 °C, GlassCare 40 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / TrayWash™

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Selbstreinigungsprogramm
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Trübungssensor
- EDS-Trocknung (geschlossenes System)
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Mechanisches Glasschutzsystem
- Kindersicherung
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Herausnehmbare Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Vollständig umklappbare Tellerreihen
- SoftTouch™ Weinglaskorb

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++ / A
- Energieverbrauch: 0,82 kWh / 234 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 43 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- SelfFit™: selbstjustierende Türfeder
- Möbelfront bis zu 8 kg
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe

- DSN28330X: Rundum-Edelstahlblende

UVP: 699,- €



DSN 6832 FX30    
Einbaugeschirrspüler 60 cm



13 Maßgedecke



Watersafe+



Trübungssensor



BLDC-Motortechnologie



Großes bedienfreundliches Display

8 Programme

- Vorspülen, Mini 30' 35 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 60 °C, Intensiv 70 °C, Baby Protect 70 °C, Auto 40-65 °C, Wash@Once

3 Zusatzfunktionen

- Schnellfunktion / Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- EDS-Trocknung (geschlossenes System)
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Kindersicherung
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Profibesteckablage
- Flaschenhalter
- Herausnehmbare Schublade
- Metallfilter

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++ / A
- Energieverbrauch: 0,82 kWh / 234 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 46 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe

- DSN 6832 FX30: Rundum-Edelstahlblende




A+++




A+++

MODELLBEZEICHNUNG	DSN28330X	DSN 6832 FX30
BAUART	60 cm, integrierbar	60 cm, integrierbar
Integrierbar	✓	✓
Vollintegrierbar	-	-
Unterbau	-	-
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	✓
Weiß	-	-
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	13	13
Behälter Edelstahl / Kunststoff	✓/-	✓/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	✓/-	✓/-
Anzahl der Spülprogramme	8	8
Spültemperaturen	35/40/50/60/65/70	35/40/50/60/65/70
Halbe Beladung	✓	✓
Multitab-/Schnellfunktion	Automatisch/✓	✓/✓
Super Rinse™ / SteamGloss™	-/✓	-/✓
TrayWash™ / Aqualtense™ / AquaActive™	✓/-/-	-/✓/-
Turbotrocknung	EDS-Trocknung	EDS-Trocknung
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h/✓	24 h/✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
ProSmart Inverter Motor	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	✓	✓
Antibakterielle Türdichtung	✓	✓
Innenbeleuchtung	-	-
Filter	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/✓	-/✓
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/✓	-/✓
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Trocknungswirkung	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,82	0,82
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	234	234
Wasserverbrauch (l)	10	10
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2800	2800
Programmdauer (min)	238	230
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	43	46
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,44	0,09
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	0,66	0,9
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 870 x 600 x 570	820 - 920 x 600 x 570
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	818 x 598 x 570	820 x 598 x 548
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	40 / 43	41 / 44
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661
TECHNISCHE DATEN		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	25	60
Kabellänge (m)	1,8	1,8
Max. Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110
Max. Schlauchlänge (mm)	400	400
Hocheinbaufähig	✓	✓
INNAUSSTATTUNG		
Umklappbare Tellerreihen	✓	✓
Ergonomischer Griff am Unterkorb	✓	✓
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	✓	✓
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen	Beladen
Anzahl an Tassenablagen	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	✓	✓
Flaschenhalter	-	✓
Profibesteckablage im Unterkorb	-	✓
Messerablage unter dem Oberkorb	-	-
Herausnehmbare Schublade	✓	✓
SPÜLPROGRAMME		
1	Eco 50 °C	Vorspülen
2	Auto 40-65 °C	Mini 30' 35 °C
3	AquaFlex	Eco 50 °C
4	Intensiv 70 °C	Schnell & Sauber 65 °C
5	Schnell&Sauber 70 °C	Intensiv 70 °C
6	GlassCare 40 °C	Baby Protect 70 °C
7	Mini 30' 35 °	Wash@Once
8	Vorspülen	Auto 40-65 °C
9		
10		

DSN28330X

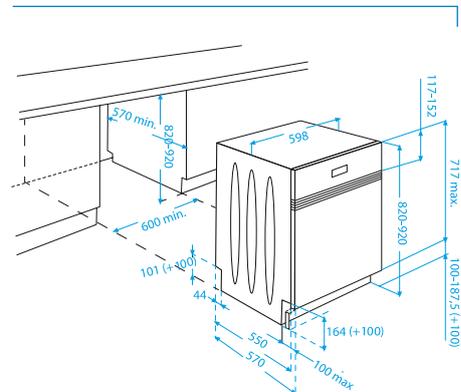

DSN 6832 FX30

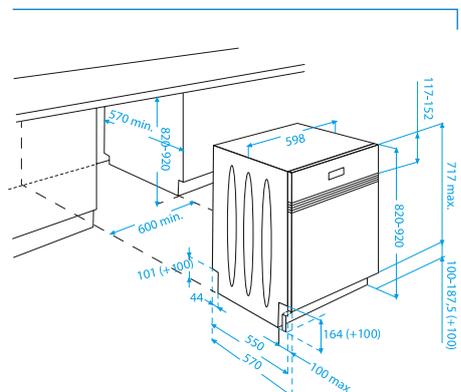

UVP: 749,- €



DUN 6832 FX30    
Unterbaugeschirrspüler 60 cm



UVP: 649,- €



DSN16330X    
Einbaugeschirrspüler 60 cm



13 Maßgedecke



Watersafe+



Trübungssensor



BLDC-Motortechnologie



Großes bedienfreundliches Display

8 Programme

- Vorspülen, Mini 30' 35 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 60 °C, Intensiv 70 °C, Baby Protect 70 °C, Auto 40-65 °C, Wash@Once

3 Zusatzfunktionen

- Schnellfunktion / Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- EDS-Trocknung (geschlossenes System)
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Kindersicherung
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Profibesteckablage
- Flaschenhalter
- Herausnehmbare Schublade
- Metallfilter

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++ / A
- Energieverbrauch: 0,82 kWh / 234 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 45 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe

- DUN 6832 FX30: Unterbau mit Edelstahlfront



13 Maßgedecke



Watersafe+



Trübungssensor



10 Jahre Motorgarantie



Bedienfreundliches Display

6 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

2 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / SteamGloss™

Ausstattung

- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Auto Tab - automatische Tab-Erkennung
- Trübungssensor
- EDS-Trocknung (geschlossenes System)
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Profibesteckablage

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++ / A
- Energieverbrauch: 0,82 kWh / 234 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 45 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- SelfFit™: selbstjustierende Türfeder
- Möbelfront bis zu 8 kg
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm


Farbe

- DSN16330X: Rundum-Edelstahlblende




MODELLBEZEICHNUNG	DUN 6832 FX30	DSN16330X
BAUART	60 cm, Unterbau	60 cm, integrierbar
Integrierbar	-	✓
Vollintegrierbar	-	-
Unterbau	✓	-
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	✓
Weiß	-	-
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	13	13
Behälter Edelstahl / Kunststoff	✓/-	✓/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	✓/-	✓/-
Anzahl der Spülprogramme	8	6
Spültemperaturen	35/40/50/60/65/70	35/40/50/60/70
Halbe Beladung	✓	✓
Multitab-/Schnellfunktion	✓/✓	Automatisch/✓
Super Rinse™ / SteamGloss™	-/-	-/✓
TrayWash™ / Aqualintense™ / AquaActive™	-/-/-	-/-/-
Turbotrocknung	EDS-Trocknung	EDS-Trocknung
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h/✓	3-6-9 h/-
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	-
ProSmart Inverter Motor	-	✓
Brushless-DC-Motortechnologie	✓	-
Antibakterielle Türdichtung	✓	✓
Innenbeleuchtung	-	-
Filter	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/✓	-/✓
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/✓	-/✓
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Trocknungswirkung	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,82	0,82
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	234	234
Wasserverbrauch (l)	10	10
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2800	2800
Programmdauer (min)	230	238
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	46	46
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,09	0,5
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	0,9	1,0
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 920 x 600 x 570	820 - 920 x 600 x 570
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	820 x 598 x 548	818 x 598 x 570
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	43 / 46	41 / 44
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661
TECHNISCHE DATEN		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	60	25
Kabellänge (m)	1,8	1,8
Max. Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110
Max. Schlauchlänge (mm)	400	400
Hocheinbaufähig	✓	✓
INNAUSSTATTUNG		
Umklappbare Tellerreihen	✓	✓
Ergonomischer Griff am Unterkorb	✓	✓
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	✓	✓
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen	Beladen
Anzahl an Tassenablagen	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	✓	✓
Flaschenhalter	✓	-
Profibesteckablage im Unterkorb	✓	✓
Messerablage unter dem Oberkorb	-	-
Herausnehmbare Schublade	✓	-
SPÜLPROGRAMME		
1	Vorspülen	Eco 50 °C
2	Mini 30' 35 °C	Auto 40-65 °C
3	Eco 50 °C	Intensiv 70 °C
4	Schnell & Sauber 65 °C	Schnell & Sauber 70 °C
5	Intensiv 70 °C	Mini 30' 35 °C
6	Baby Protect 70 °C	Vorspülen
7	Wash@Once	
8	Auto 40-65 °C	
9		
10		

DUN 6832 FX30

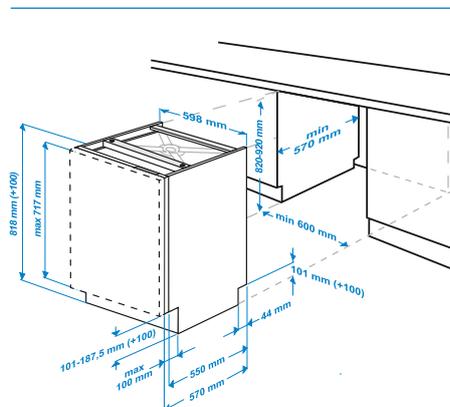

DSN16330X

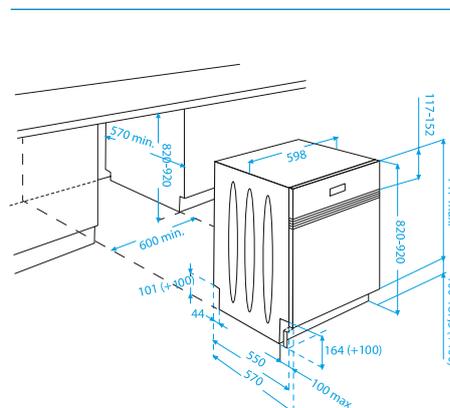

UVP: 699,- €



DUN16330X    
Unterbaugeschirrspüler 60 cm



13 Maßgedecke



Watersafe+



Trübungssensor



10 Jahre Motorgarantie



Bedienfreundliches Display

6 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

2 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / SteamGloss™

Ausstattung

- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Trübungssensor
- EDS-Trocknung (geschlossenes System)
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Profibesteckablage

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++ / A
- Energieverbrauch: 0,82 kWh / 234 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 45 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe

- DUN16330X: Unterbau mit Edelstahlfront

UVP: 649,- €



DSN28320X   
Einbaugeschirrspüler 60 cm



13 Maßgedecke



Watersafe+



AqualIntense™



10 Jahre Motorgarantie



Großes bedienfreundliches Display

8 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, AquaFlex, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, GlassCare 40 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / AqualIntense™

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Selbstreinigungsprogramm
- Trübungssensor
- EDS-Trocknung (geschlossenes System)
- Mechanisches Glasschutzsystem
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Kindersicherung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Profibesteckablage

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,92 kWh / 262 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 6 l / 1680 l pro Jahr
- Geräuschemission: 45 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- SelfFit™: selbstjustierende Türfeder
- Möbelfront bis zu 8 kg
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm


Farbe

- DSN28320X: Rundum-Edelstahlblende




MODELLBEZEICHNUNG	DUN16330X	DSN28320X
BAUART	60 cm, Unterbau	60 cm, integrierbar
Integrierbar	-	✓
Vollintegrierbar	-	-
Unterbau	✓	-
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	✓
Weiß	-	-
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	13	13
Behälter Edelstahl / Kunststoff	✓/-	✓/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	✓/-	✓/-
Anzahl der Spülprogramme	6	8
Spültemperaturen	35/40/50/60/70	35/40/50/60/65/70
Halbe Beladung	✓	✓
Multitab-/Schnellfunktion	Automatisch/✓	Automatisch/✓
Super Rinse™ / SteamGloss™	-/✓	-/✓
TrayWash™ / Aqualtense™ / AquaActive™	-/-/-	-/-/-
Turbotrocknung	EDS-Trocknung	EDS-Trocknung
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	3-6-9 h/-	24 h/✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	-	✓
ProSmart Inverter Motor	✓	✓
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Antibakterielle Türdichtung	✓	-
Innenbeleuchtung	-	-
Filter	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/✓	-/✓
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/✓	-/✓
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A+++	A++
Trocknungswirkung	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,82	0,92
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	234	262
Wasserverbrauch (l)	10	6
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2800	1680
Programmdauer (min)	238	195
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	46	45
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,5	0,44
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	1,0	0,66
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 920 x 600 x 570	820 - 920 x 600 x 570
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	818 x 598 x 570	818 x 598 x 570
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	41 / 44	39 / 42
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661
TECHNISCHE DATEN		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	25	25
Kabellänge (m)	1,8	1,8
Max, Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110
Max, Schlauchlänge (mm)	400	400
Hocheinbaufähig	✓	✓
INNAUSSTATTUNG		
Umklappbare Tellerreihen	✓	✓
Ergonomischer Griff am Unterkorb	✓	✓
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	✓	✓
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen	Beladen
Anzahl an Tassenablagen	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	✓	✓
Flaschenhalter	-	-
Profibesteckablage im Unterkorb	✓	✓
Messerablage unter dem Oberkorb	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	-
SPÜLPROGRAMME		
1	Eco 50 °C	Eco 50 °C
2	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C
3	Intensiv 70 °C	AquaFlex
4	Schnell & Sauber 70 °C	Intensiv 70 °C
5	Mini 30' 35 °C	Schnell&Sauber 70 °C
6	Vorspülen	GlassCare 40 °C
7		Vorspülen
8		
9		
10		

DUN16330X

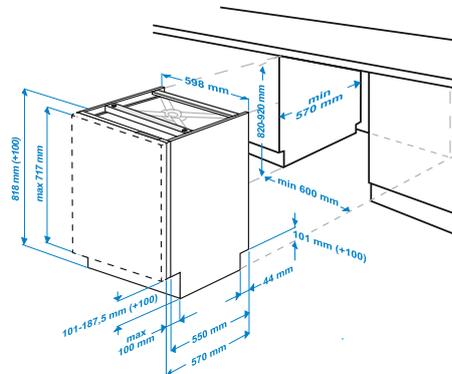

DSN28320X

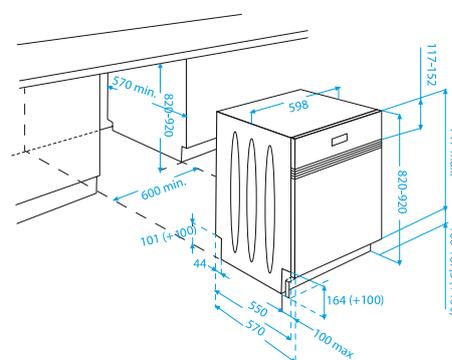

UVP: 549,- €



DSN6634FX1 
Einbaugeschirrspüler 60 cm



13 Maßgedecke



Watersafe+



TrayWash™



10 Jahre Motorgarantie



Großes bedienfreundliches Display

6 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / TrayWash™

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Trübungssensor
- Turbotrocknung
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Kindersicherung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Profibesteckablage

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,92 kWh / 262 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 44 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- SelfFit™: selbstjustierende Türfeder
- Möbelfront bis zu 8 kg
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe

- DSN6634FX1: Rundum-Edelstahlblende

UVP: 529,- €



DSN6634W1 
Einbaugeschirrspüler 60 cm



13 Maßgedecke



Watersafe+



TrayWash™



10 Jahre Motorgarantie



Großes bedienfreundliches Display

6 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / TrayWash™

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Trübungssensor
- Turbotrocknung
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Kindersicherung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Profibesteckablage

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,92 kWh / 262 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 44 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- SelfFit™: selbstjustierende Türfeder
- Möbelfront bis zu 8 kg
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm


Farbe

- DSN6634W1: Weiß




MODELLBEZEICHNUNG	DSN6634FX1	DSN6634W1
BAUART	60 cm, integrierbar	60 cm, integrierbar
Integrierbar	√	√
Vollintegrierbar	-	-
Unterbau	-	-
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	√	-
Weiß	-	√
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	13	13
Behälter Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Anzahl der Spülprogramme	6	6
Spültemperaturen	35/40/50/60/65/70	35/40/50/60/65/70
Halbe Beladung	√	√
Multitab-/Schnellfunktion	Automatisch/√	Automatisch/√
Super Rinse™ / SteamGloss™	-/√	-/√
TrayWash™ / Aqualintense™ / AquaActive™	-/√/-	√/-/-
Turbotrocknung	√	√
Display	√	√
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h/√	24 h/√
Programmablaufanzeige	√	√
Kindersicherung	√	√
ProSmart Inverter Motor	√	√
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Antibakterielle Türdichtung	-	-
Innenbeleuchtung	-	-
Filter	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/√	-/√
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/√	-/√
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Trocknungswirkung	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,92	0,92
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	262	262
Wasserverbrauch (l)	10	10
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2800	2800
Programmdauer (min)	202	202
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	44	44
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,44	0,44
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	0,66	0,66
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 920 x 600 x 570	820 - 920 x 600 x 570
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	818 x 598 x 570	818 x 598 x 570
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	39 / 42	39 / 42
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661
TECHNISCHE DATEN		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	25	25
Kabellänge (m)	1,8	1,8
Max. Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110
Max. Schlauchlänge (mm)	400	400
Hocheinbaufähig	√	√
INNAUSSTATTUNG		
Umklappbare Tellerreihen	√	√
Ergonomischer Griff am Unterkorb	√	√
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	√	√
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen	Beladen
Anzahl an Tassenablagen	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	√	√
Flaschenhalter	-	-
Profibesteckablage im Unterkorb	√	√
Messerablage unter dem Oberkorb	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	-
SPÜLPROGRAMME		
1	Eco 50 °C	Eco 50 °C
2	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C
3	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C
4	Schnell&Sauber 70 °C	Schnell&Sauber 70 °C
5	Mini 30' 35 °C	Mini 30' 35 °C
6	Vorspülen	Vorspülen
7		
8		
9		
10		

DSN6634FX1

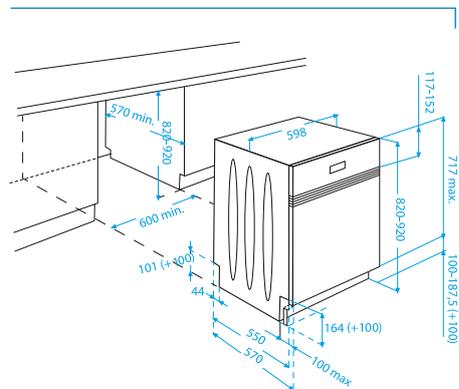

DSN6634W1

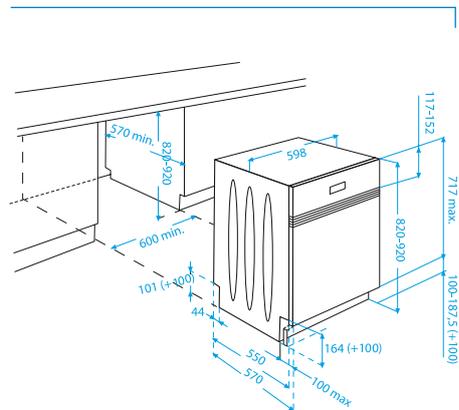

UVP: 549,- €



DSN 6634 FX  
Einbaugeschirrspüler 60 cm



13 Maßgedecke



Watersafe+



Trübungssensor



BLDC-Motortechnologie



Großes bedienfreundliches Display

6 Programme

- Vorspülen, Mini 30' 35 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 65 °C, Intensiv 70 °C, Auto 40-65 °C

2 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- Turbotrocknung
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Kindersicherung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Profibesteckablage
- Metallfilter

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,92 kWh / 261 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 44 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe

- DSN 6634 FX: Rundum-Edelstahlblende

UVP: 599,- €



DUN 6634 FX  
Unterbaugeschirrspüler 60 cm



13 Maßgedecke



Watersafe+



Trübungssensor



BLDC-Motortechnologie



Großes bedienfreundliches Display

6 Programme

- Vorspülen, Mini 30' 35 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 65 °C, Intensiv 70 °C, Auto 40-65 °C

2 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- Turbotrocknung
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Kindersicherung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Profibesteckablage
- Metallfilter

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,92 kWh / 261 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 44 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm


Farbe

- DUN 6634 FX: Unterbau mit Edelstahlfront




MODELLBEZEICHNUNG	DSN 6634 FX	DUN 6634 FX
BAUART	60 cm, integrierbar	60 cm, Unterbau
Integrierbar	✓	-
Vollintegrierbar	-	-
Unterbau	-	✓
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	✓
Weiß	-	-
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	13	13
Behälter Edelstahl / Kunststoff	✓/-	✓/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	✓/-	✓/-
Anzahl der Spülprogramme	6	6
Spültemperaturen	35/40/50/65/70	35/40/50/65/70
Halbe Beladung	✓	✓
Multitab-/Schnellfunktion	✓/-	✓/-
Super Rinse™ / SteamGloss™	-/-	-/-
TrayWash™ / Aqualintense™ / AquaActive™	-/-/-	-/-/-
Turbotrocknung	✓	✓
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h/✓	24 h/✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
ProSmart Inverter Motor	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	✓	✓
Antibakterielle Türdichtung	-	-
Innenbeleuchtung	-	-
Filter	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/✓	-/✓
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/✓	-/✓
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Trocknungswirkung	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,92	0,92
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	261	261
Wasserverbrauch (l)	10	10
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2800	2800
Programmdauer (min)	171	171
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	44	44
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,09	0,09
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	0,84	0,81
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 920 x 600 x 570	820 - 920 x 600 x 570
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	39 / 42	41 / 44
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661
TECHNISCHE DATEN		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	60	60
Kabellänge (m)	1,8	1,8
Max. Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110
Max. Schlauchlänge (mm)	400	400
Hocheinbaufähig	✓	✓
INNAUSSTATTUNG		
Umklappbare Tellerreihen	✓	✓
Ergonomischer Griff am Unterkorb	✓	✓
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	✓	✓
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen	Beladen
Anzahl an Tassenablagen	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	✓	✓
Flaschenhalter	-	-
Profibesteckablage im Unterkorb	✓	✓
Messerablage unter dem Oberkorb	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	-
SPÜLPROGRAMME		
1	Vorspülen	Vorspülen
2	Mini 30' 35 °C	Mini 30' 35 °C
3	Eco 50 °C	Eco 50 °C
4	Schnell & Sauber 65 °C	Schnell & Sauber 65 °C
5	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C
6	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C
7		
8		
9		
10		

DSN 6634 FX

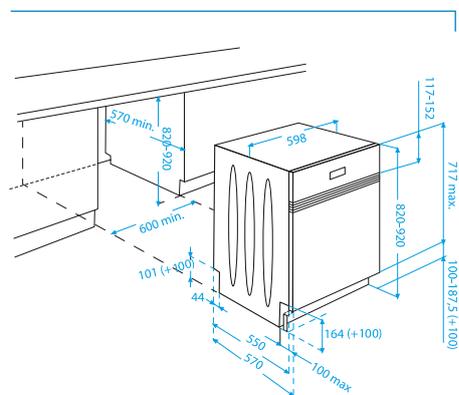

DUN 6634 FX

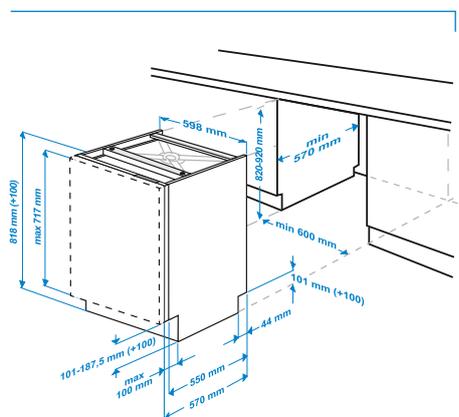

UVP: 529,- €



DSN16220X 
Einbaugeschirrspüler 60 cm



12 Maßgedecke



Watersafe+



Trübungssensor



10 Jahre Motorgarantie

6 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

2 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / SteamGloss™

Ausstattung

- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Trübungssensor
- EDS-Trocknung (geschlossenes System)
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Profibesteckablage

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,9 kWh / 258 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 46 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- SelfFit™: selbstjustierende Türfeder
- Möbelfront bis zu 8 kg
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe

- DSN16220X: Rundum-Edelstahlblende

UVP: 449,- €



DSN04211X 
Einbaugeschirrspüler 60 cm



12 Maßgedecke



Watersafe+

4 Programme

- Eco 50 °C, Intensiv 70 °C, Clean&Shine, Mini 30' 35 °C

1 Zusatzfunktion

- Halbe Beladung

Ausstattung

- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salzmenge
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+ / A
- Energieverbrauch: 1,02 kWh / 290 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 12 l / 3360 l pro Jahr
- Geräuschemission: 52 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- SelfFit™: selbstjustierende Türfeder
- Möbelfront bis zu 8 kg
- Gerätemaße (H x B x T): 820-870 x 598 x 548 mm

Farbe

- DSN04211X: Rundum-Edelstahlblende




A++




A+

MODELLBEZEICHNUNG	DSN16220X	DSN04211X
BAUART	60 cm, Unterbau	60 cm, integrierbar
Integrierbar	✓	✓
Vollintegrierbar	-	-
Unterbau	-	-
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	✓
Weiß	-	-
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	12	12
Behälter Edelstahl / Kunststoff	✓ / -	✓ / -
Innentür Edelstahl / Kunststoff	✓ / -	✓ / -
Anzahl der Spülprogramme	6	4
Spültemperaturen	35/40/50/60/65/70	35/50/65/70
Halbe Beladung	✓	✓
Multitab-/Schnellfunktion	Automatisch/✓	-/-
Super Rinse™ / SteamGloss™	-/✓	-/-
TrayWash™ / Aqualintense™ / AquaActive™	-/-/-	-/-/-
Turbotrocknung	EDS-Trocknung	-
Display	✓	-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	✓ / ✓	-/-
Programmablaufanzeige	✓	-
Kindersicherung	-	-
ProSmart Inverter Motor	✓	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Antibakterielle Türdichtung	✓	-
Innenbeleuchtung	-	-
Filter	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/✓	-/✓
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/✓	✓/-
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A++	A+
Trocknungswirkung	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,9	1,02
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	258	290
Wasserverbrauch (l)	10	12
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2800	3360
Programmdauer (min)	238	190
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	46	52
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,5	0,08
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	1,0	0,42
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 920 x 600 x 570	820 - 870 x 600 x 570
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	818 x 598 x 548	818 x 598 x 570
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	41 / 44	31 / 34
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661
TECHNISCHE DATEN		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	25	25
Kabellänge (m)	1,8	1,8
Max, Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110
Max, Schlauchlänge (mm)	400	400
Hocheinbaufähig	✓	-
INNAUSSTATTUNG		
Umklappbare Tellerreihen	-	-
Ergonomischer Griff am Unterkorb	✓	-
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	✓	✓
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen	Unbeladen
Anzahl an Tassenablagen	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	✓	✓
Flaschenhalter	-	-
Profibesteckablage im Unterkorb	✓	-
Messerablage unter dem Oberkorb	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	-
SPÜLPROGRAMME		
1	Eco 50 °C	Eco 50 °C
2	Auto 40-65 °C	Intensiv 70 °C
3	Intensiv 70 °C	Clean&Shine
4	Schnell&Sauber 70 °C	Mini 30' 35 °C
5	Mini 30' 35 °C	
6	Vorspülen	
7		
8		
9		
10		

DSN16220X

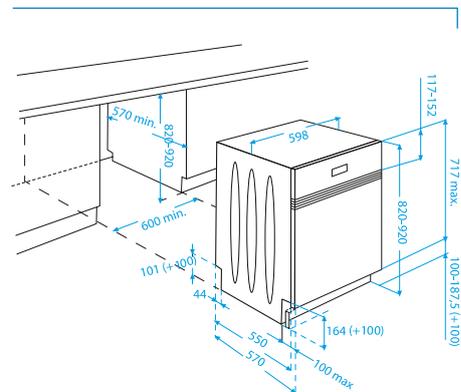

DSN04211X

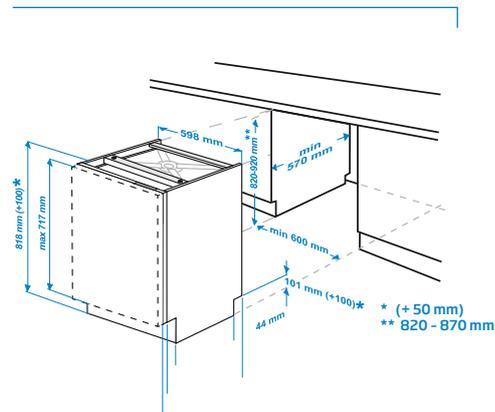

UVP: 779,- €



DIT29330   
Einbaugeschirrspüler 60 cm



13 Maßgedecke



XL - Großraum



Active Spot



AqualIntense™



SoftTouch™ Weinglaskorb

9 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, AquaFlex, Intensiv 70 °C, SilentWash, Schnell&Sauber 70 °C, GlassCare 40 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / AqualIntense™

Ausstattung

- Lichthinweis am Boden
- 24 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Selbstreinigungsprogramm
- Trübungssensor
- EDS-Trocknung (geschlossenes System)
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Vollständig umklappbare Tellerreihen
- Herausnehmbare Schublade
- SoftTouch™ Weinglaskorb

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++ / A
- Energieverbrauch: 0,82 kWh / 234 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 42 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Möbelfront bis zu 9 kg
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 860-910 x 598 x 548 mm

Farbe

- DIT29330: Vollintegrierbar

UVP: 649,- €



DIT28320   
Einbaugeschirrspüler 60 cm



13 Maßgedecke



XL - Großraum



Active Spot



AqualIntense™



Watersafe+

8 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, AquaFlex, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, GlassCare 40 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung, Schnell+, SteamGloss™, AqualIntense™

Ausstattung

- Lichthinweis am Boden
- 24 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Selbstreinigungsprogramm
- Trübungssensor
- Turbotrocknung
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Profibesteckablage

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,92 kWh / 262 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 44 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Möbelfront bis zu 9 kg
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 860-910 x 598 x 548 mm

Farbe

- DIT28320: Vollintegrierbar




A+++




A++

MODELLBEZEICHNUNG	DIT29330	DIT28320
BAUART	60 cm, vollintegrierbar	60 cm, vollintegrierbar
Integrierbar	-	-
Vollintegrierbar	√	√
Unterbau	-	-
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	-	-
Weiß	-	-
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	13	13
Behälter Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Anzahl der Spülprogramme	9	8
Spültemperaturen	35/40/50/60/65/70	35/40/50/60/65/70
Halbe Beladung	√	√
Multitab-/Schnellfunktion	Automatisch/√	Automatisch/√
Super Rinse™ / SteamGloss™	-/√	-/√
TrayWash™ / AqualIntense™ / AquaActive™	-/√/-	-/√/-
Turbotrocknung	EDS-Trocknung	Turbotrocknung
Display	√	√
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h/-	24 h/-
Programmablaufanzeige	-	-
Kindersicherung	-	-
ProSmart Inverter Motor	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	√	√
Antibakterielle Türdichtung	√	√
Innenbeleuchtung	-	-
Filter	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/√	-/√
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/√	-/√
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A+++	A++
Trocknungswirkung	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,82	0,92
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	234	262
Wasserverbrauch (l)	10	10
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2800	2800
Programmdauer (min)	238	218
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	42	44
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,4	0,4
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	0,4	0,4
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	860-910 x 600 x 570	860-910 x 600 x 570
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	860 x 598 x 548	860 x 598 x 548
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1190	1190
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	41,4 / 44,4	38,5 / 41,5
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	889 x 644 x 661	889 x 644 x 661
TECHNISCHE DATEN		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	25	25
Kabellänge (m)	1,8	1,8
Max. Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110
Max. Schlauchlänge (mm)	400	400
Hocheinbaufähig	-	√
INNAUSSTATTUNG		
Umklappbare Tellerreihen	√	√
Ergonomischer Griff am Unterkorb	√	√
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	√	√
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen	Beladen
Anzahl an Tassenablagen	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	√	√
Flaschenhalter	-	-
Profibesteckablage im Unterkorb	-	√
Messerablage unter dem Oberkorb	-	-
Herausnehmbare Schublade	√	-
SPÜLPROGRAMME		
1	Eco 50 °C	Eco 50 °C
2	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C
3	AquaFlex	AquaFlex
4	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C
5	SilentWash	Schnell&Sauber 70 °C
6	Schnell&Sauber 70 °C	GlassCare 40 °C
7	GlassCare 40 °C	Mini 30/35 °C
8	Mini 30/35 °C	Vorspülen
9	Vorspülen	
10		

DIT29330

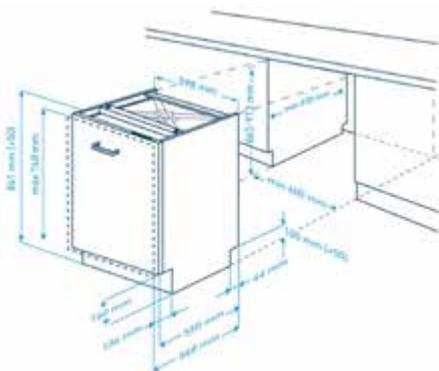

DIT28320

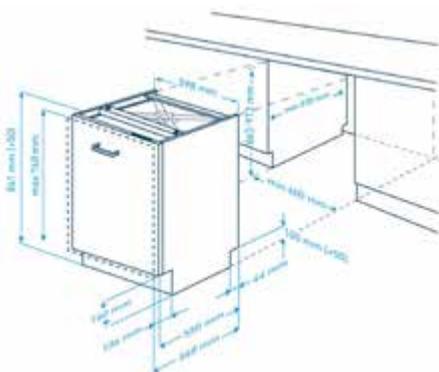

UVP: 579,- €



DIT16221 
Einbaugeschirrspüler 60 cm



12 Maßgedecke



XL - Großraum



Watersafe+

6 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

3 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Multitabfunktion / SuperRinse™

Ausstattung

- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Turbo-Trocknung
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,9 kWh / 262 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 47 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Möbelfront bis zu 9 kg
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 860-910 x 598 x 548 mm

Farbe

- DIT16220: Vollintegrierbar

UVP: 749,- €



DIN28330 
Einbaugeschirrspüler 60 cm



13 Maßgedecke



Watersafe+



Active Spot



SoftTouch™ Weinglaskorb



BLDC-Motortechnologie

8 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, AquaFlex, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, GlassCare 40 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / TrayWash™

Ausstattung

- Lichthinweis am Boden
- 24 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Auto Tab - automatische Tab-Erkennung
- Selbstreinigungsprogramm
- Trübungssensor
- EDS-Trocknung (geschlossenes System)
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Vollständig umklappbare Tellerreihen
- Herausnehmbare Schublade
- SoftTouch™ Weinglaskorb

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++ / A
- Energieverbrauch: 0,82 kWh / 234 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 43 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- SelfFit™: selbstjustierende Türfeder
- Möbelfront bis zu 9 kg
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm


Farbe

- DIN28330: Vollintegrierbar




MODELLBEZEICHNUNG	DIT16221	DIN28330
BAUART	60 cm, vollintegrierbar	60 cm, vollintegrierbar
Integrierbar	-	-
Vollintegrierbar	√	√
Unterbau	-	-
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	-	-
Weiß	-	-
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	12	13
Behälter Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Anzahl der Spülprogramme	6	8
Spültemperaturen	35/40/50/60/65/70	35/40/50/60/65/70
Halbe Beladung	√	√
Multitab-/Schnellfunktion	√/-	Automatisch/√
Super Rinse™ / SteamGloss™	√/-	-/√
TrayWash™ / Aqualtense™ / AquaActive™	-/-/-	√/-/-
Turbotrocknung	Turbotrocknung	EDS-Trocknung
Display	√	√
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	3-6-9h/-	24 h/-
Programmablaufanzeige	-	-
Kindersicherung	-	-
ProSmart Inverter Motor	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-	√
Antibakterielle Türdichtung	√	-
Innenbeleuchtung	-	-
Filter	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/√	-/√
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/√	-/√
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A++	A+++
Trocknungswirkung	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,9	0,82
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	262	234
Wasserverbrauch (l)	10	10
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2800	2800
Programmdauer (min)	185	238
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	47	43
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,4	0,4
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	0,4	0,4
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	860-910 x 600 x 570	820-920 x 600 x 570
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	860 x 598 x 548	818 x 598 x 548
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1190	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	39,5 / 42,5	39,8 / 42,8
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	889 x 644 x 661	889 x 644 x 661
TECHNISCHE DATEN		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	25	25
Kabellänge (m)	1,8	1,8
Max, Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110
Max, Schlauchlänge (mm)	400	400
Hocheinbaufähig	√	-
INNAUSSTATTUNG		
Umklappbare Tellerreihen	√	√
Ergonomischer Griff am Unterkorb	-	√
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	√	√
Höhenverstellbarer Oberkorb	Unbeladen	Beladen
Anzahl an Tassenablagen	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	√	√
Flaschenhalter	-	-
Profibesteckablage im Unterkorb	-	-
Messerablage unter dem Oberkorb	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	√
SPÜLPROGRAMME		
1	Eco 50 °C	Eco 50 °C
2	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C
3	Intensiv 70 °C	AquaFlex
4	Schnell&Sauber 70 °C	Intensiv 70 °C
5	Mini 30°35 °C	Schnell&Sauber 70 °C
6	Vorspülen	GlassCare 40 °C
7		Mini 30°35 °C
8		Vorspülen
9		
10		

DIT16221

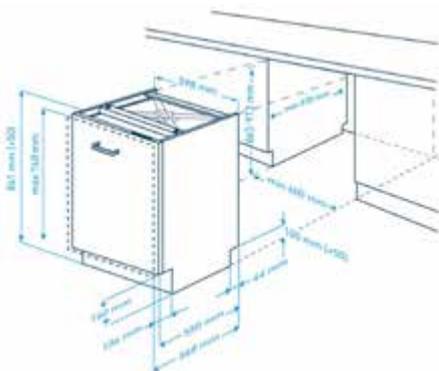

DIN28330

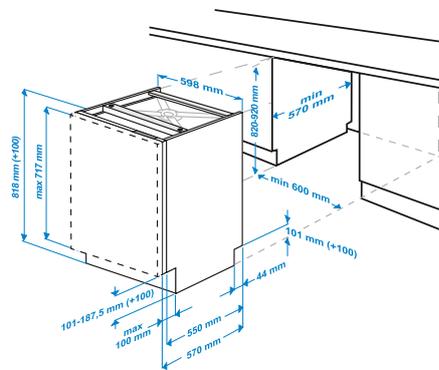

UVP: 699,- €



DIN16330   
Einbaugeschirrspüler 60 cm



13 Maßgedecke



Watersafe+



Active Spot



TrayWash™



10 Jahre Motorgarantie

6 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / TrayWash™

Ausstattung

- Lichthinweis am Boden
- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Auto Tab - automatische Tab-Erkennung
- Trübungssensor
- EDS-Trocknung (geschlossenes System)
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Profibesteckablage

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++ / A
- Energieverbrauch: 0,82 kWh / 234 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 46 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- SelfFit™: selbstjustierende Türfeder
- Möbelfront bis zu 9 kg
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe

- DIN16330: Vollintegrierbar

UVP: 599,- €



DIN 5930   
Einbaugeschirrspüler 60 cm



12 Maßgedecke



Watersafe+



Innenbeleuchtung



BLDC-Motortechnologie



Bedienfreundliches Display

9 Programme

- Vorspülen, Mini 30' 35 °C, Fein 40 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 60 °C, Intensiv 70 °C, Baby Protect 70 °C, Auto 40-65 °C, Active Wash

2 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung

- Innenbeleuchtung
- 9 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- Turbotrocknung
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Flaschenhalter
- Metallfilter

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,90 kWh / 258 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 44 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe

- DIN 5930: Vollintegrierbar




A+++




A++

MODELLBEZEICHNUNG	DIN16330	DIN 5930
BAUART	60 cm, vollintegrierbar	60 cm, vollintegrierbar
Integrierbar	-	-
Vollintegrierbar	✓	✓
Unterbau	-	-
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	-	-
Weiß	-	-
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	13	12
Behälter Edelstahl / Kunststoff	✓/-	✓/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	✓/-	✓/-
Anzahl der Spülprogramme	6	9
Spültemperaturen	35/40/50/60/70	35/40/50/65/70
Halbe Beladung	✓	✓
Multitab-/Schnellfunktion	Automatisch/✓	✓/-
Super Rinse™ / SteamGloss™	-/✓	-/-
TrayWash™ / Aqualintense™ / AquaActive™	✓/-/-	-/-/-
Turbotrocknung	EDS-Trocknung	✓
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	3-6-9 h/-	9 h/-
Programmablaufanzeige	-	-
Kindersicherung	-	-
ProSmart Inverter Motor	✓	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-	✓
Antibakterielle Türdichtung	✓	✓
Innenbeleuchtung	-	✓
Filter	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/✓	-/✓
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/✓	-/✓
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A+++	A++
Trocknungswirkung	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,82	0,9
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	234	258
Wasserverbrauch (l)	10	10
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2800	2800
Programmdauer (min)	232	179
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	46	44
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,09	0,1
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	0,79	0,91
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 920 x 600 x 570	820 - 920 x 600 x 570
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	41 / 44	42 / 45
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661
TECHNISCHE DATEN		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	25	60
Kabellänge (m)	1,8	1,8
Max, Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110
Max, Schlauchlänge (mm)	400	400
Hocheinbaufähig	✓	✓
INNAUSSTATTUNG		
Umklappbare Tellerreihen	✓	✓
Ergonomischer Griff am Unterkorb	✓	✓
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	✓	✓
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen	Beladen
Anzahl an Tassenablagen	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	✓	✓
Flaschenhalter	-	✓
Profibesteckablage im Unterkorb	✓	-
Messerablage unter dem Oberkorb	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	-
SPÜLPROGRAMME		
1	Eco 50 °C	Vorspülen
2	Auto 40-65 °C	Mini 30' 35 °C
3	Intensiv 70 °C	Fein 40 °C
4	Schnell&Sauber 70 °C	Eco 50 °C
5	Mini 30' 35 °C	Schnell und Sauber 60 °C
6	Vorspülen	Intensiv 70 °C
7		Baby Protect 70 °C
8		Auto 40-65 °C
9		Active Wash
10		

DIN16330

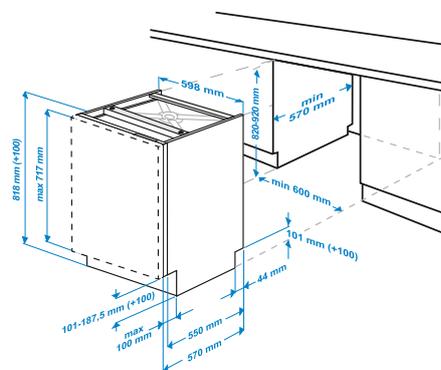

DIN 5930

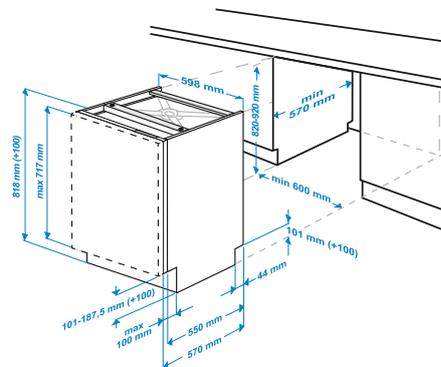

UVP: 599,- €



DIN 6831 FX   
Einbaugeschirrspüler 60 cm



12 Maßgedecke



Watersafe+



Trübungssensor



BLDC-Motortechnologie



Bedienfreundliches Display

8 Programme

- Vorspülen, Mini 30' 35 °C, Fein 40 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 65 °C, Intensiv 70 °C, Baby Protect 70 °C, Auto 40-65 °C

2 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung

- 9 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- Turbotrocknung
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Flaschenhalter
- Metallfilter

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,90 kWh / 258 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 44 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe

- DIN 6831 FX: Vollintegrierbar

UVP: 569,- €



DIN26221  
Einbaugeschirrspüler 60 cm



12 Maßgedecke



Watersafe+



Active Spot



10 Jahre Motorgarantie



Bedienfreundliches Display

6 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / TrayWash™

Ausstattung

- Lichthinweis am Boden
- 24 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Selbstreinigungsprogramm
- Mechanisches Glasschutzsystem
- Trübungssensor
- Turbotrocknung
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,9 kWh / 258 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschemission: 46 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- SelfFit™: selbstjustierende Türfeder
- Möbelfront bis zu 9 kg
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm


Farbe

- DIN26221: Vollintegrierbar




MODELLBEZEICHNUNG	DIN 6831 FX	DIN26221
BAUART	60 cm, vollintegrierbar	60 cm, vollintegrierbar
Integrierbar	-	-
Vollintegrierbar	√	√
Unterbau	-	-
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	-	-
Weiß	-	-
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	12	12
Behälter Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Anzahl der Spülprogramme	8	6
Spültemperaturen	35/40/50/60/65/70	35/40/50/60/65/70
Halbe Beladung	√	√
Multitab-/Schnellfunktion	√/-	Automatisch/√
Super Rinse™ / SteamGloss™	-/-	-/√
TrayWash™ / Aqualintense™ / AquaActive™	-/-/-	√/-/-
Turbotrocknung	√	√
Display	√	√
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	9 h/-	24 h/-
Programmablaufanzeige	-	-
Kindersicherung	-	-
ProSmart Inverter Motor	-	√
Brushless-DC-Motortechnologie	√	-
Antibakterielle Türdichtung	√	√
Innenbeleuchtung	-	-
Filter	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/√	-/√
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/√	-/√
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Trocknungswirkung	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,9	0,9
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	258	258
Wasserverbrauch (l)	10	10
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2800	2800
Programmdauer (min)	179	202
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	44	46
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,09	0,4
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	0,79	0,4
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 920 x 600 x 570	820 - 920 x 600 x 570
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	820 x 598 x 548	818 x 598 x 548
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	40 / 43	37 / 40
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661
TECHNISCHE DATEN		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	60	25
Kabellänge (m)	1,8	1,8
Max. Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110
Max. Schlauchlänge (mm)	400	400
Hocheinbaufähig	√	√
INNAUSSTATTUNG		
Umklappbare Tellerreihen	√	√
Ergonomischer Griff am Unterkorb	√	√
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	√	√
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen	Beladen
Anzahl an Tassenablagen	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	√	√
Flaschenhalter	√	-
Profibesteckablage im Unterkorb	-	-
Messerablage unter dem Oberkorb	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	-
SPÜLPROGRAMME		
1	Vorspülen	Eco 50 °C
2	Mini 30' 35 °C	Auto 40-65 °C
3	Fein 40 °C	Intensiv 70 °C
4	Eco 50 °C	Schnell & Sauber 70 °C
5	Schnell & Sauber 65 °C	Mini 30' 35 °C
6	Intensiv 70 °C	Vorspülen
7	Baby Protect 70 °C	
8	Auto 40-65 °C	
9		
10		

DIN 6831 FX

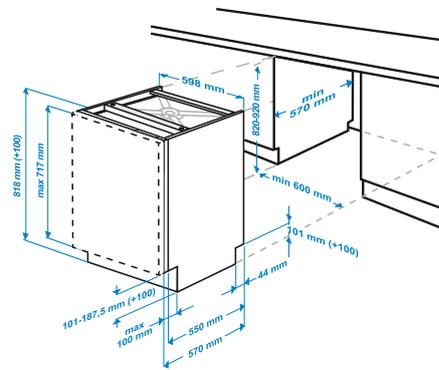

DIN26221

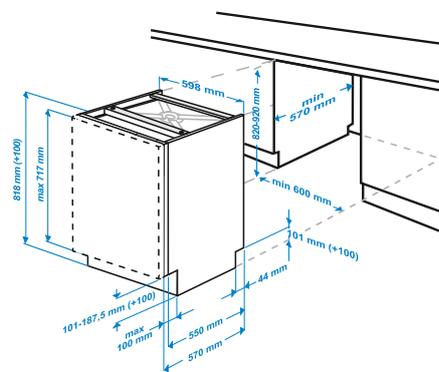

UVP: 499,- €



DIN16210 
Einbaugeschirrspüler 60 cm



12 Maßgedecke



Watersafe+



Trübungssensor

6 Programme

- Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

3 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / SuperRinse™ / SteamGloss™

Ausstattung

- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Selbstreinigungsprogramm
- Trübungssensor
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+ / A
- Energieverbrauch: 1,2 kWh / 290 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 12 l / 3360 l pro Jahr
- Geräuschemission: 49 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- SelfFit™: selbstjustierende Türfeder
- Möbelfront bis zu 9 kg
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-870 x 598 x 548 mm

Farbe

- DIN16210: Vollintegrierbar

UVP: 449,- €



DIN14211 
Einbaugeschirrspüler 60 cm



12 Maßgedecke



Watersafe

4 Programme

- Eco 50 °C, Vorspülen, Schnell&Sauber 70 °C, Intensiv 70 °C

3 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Multitabfunktion / SuperRinse™

Ausstattung

- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Watersafe

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+ / A
- Energieverbrauch: 1,2 kWh / 290 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 12 l / 3360 l pro Jahr
- Geräuschemission: 52 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- SelfFit™: selbstjustierende Türfeder
- Möbelfront bis zu 9 kg
- Gerätemaße (H x B x T): 820-870 x 598 x 548 mm


Farbe

- DIN14211: Vollintegrierbar




MODELLBEZEICHNUNG	DIN16210	DIN14211
BAUART	60 cm, vollintegrierbar	60 cm, vollintegrierbar
Integrierbar	-	-
Vollintegrierbar	√	√
Unterbau	-	-
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	-	-
Weiß	-	-
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	12	12
Behälter Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-
Anzahl der Spülprogramme	6	4
Spültemperaturen	35/40/50/60/65/70	50/60/70
Halbe Beladung	√	√
Multitab-/Schnellfunktion	Automatisch/-	√/-
Super Rinse™ / SteamGloss™	√/√	√/-
TrayWash™ / Aqualtense™ / AquaActive™	-/-/-	-/-/-
Turbotrocknung	-	-
Display	√	√
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	3-6-9 h/-	3-6-9 h/-
Programmablaufanzeige	-	-
Kindersicherung	-	-
ProSmart Inverter Motor	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Antibakterielle Türdichtung	-	-
Innenbeleuchtung	-	-
Filter	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/√	-/√
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/√	-/√
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Trocknungswirkung	A	A
Energieverbrauch (kWh)	1,2	1,2
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	290	290
Wasserverbrauch (l)	12	12
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	3360	3360
Programmdauer (min)	176	185
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	49	52
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,09	0,09
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	0,31	0,31
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 870 x 600 x 570	820 - 870 x 600 x 570
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	818 x 598 x 548	818 x 598 x 548
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	35 / 38	31 / 34
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661
TECHNISCHE DATEN		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	25	25
Kabellänge (m)	1,8	1,8
Max. Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110
Max. Schlauchlänge (mm)	400	400
Hocheinbaufähig	√	-
INNAUSSTATTUNG		
Umklappbare Tellerreihen	-	-
Ergonomischer Griff am Unterkorb	-	-
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	√	√
Höhenverstellbarer Oberkorb	Unbeladen	Unbeladen
Anzahl an Tassenablagen	4	2
Höhenverstellbare Tassenablagen	√	√
Flaschenhalter	-	-
Profibesteckablage im Unterkorb	-	-
Messerablage unter dem Oberkorb	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	-
SPÜLPROGRAMME		
1	Eco 50 °C	Eco 50 °C
2	Auto 40-65 °C	Vorspülen
3	Intensiv 70 °C	Schnell & Sauber 70 °C
4	Schnell & Sauber 70 °C	Intensiv 70 °C
5	Mini 30' 35 °C	
6	Vorspülen	
7		
8		
9		
10		

DIN16210

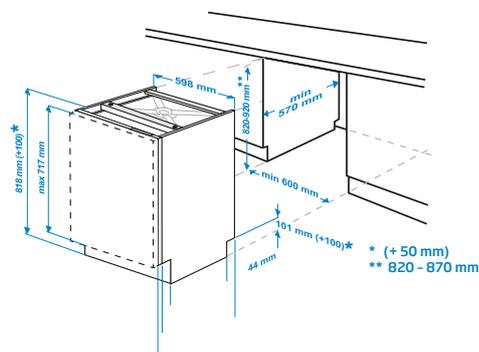

DIN14211

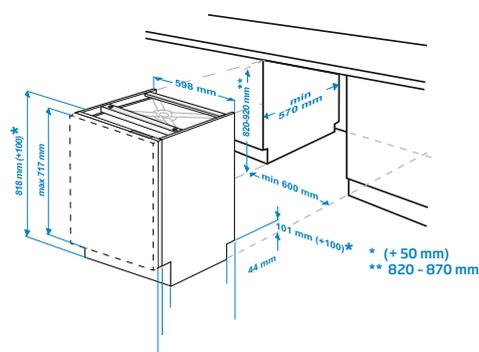

UVP: 639,- €



DSS28020X 
Einbaugeschirrspüler 45 cm



-  10 Maßgedecke
-  Watersafe+
-  Trübungssensor
-  10 Jahre Motorgarantie

8 Programme

- Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, AquaFlex, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, GlassCare 40 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Schnell+ / SuperRinse™ / AquaActive™

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Mechanisches Glasschutzsystem
- Trübungssensor
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Kindersicherung
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Umklappbare Tellerreihen

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,74 kWh / 211 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 9 l / 2520 l pro Jahr
- Geräuschemission: 46 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 448 x 548 mm

Farbe

- DSS28020X: Rundum-Edelstahlblende

UVP: 699,- €



DUS28020X 
Unterbaugeschirrspüler 45 cm



-  10 Maßgedecke
-  Watersafe+
-  Trübungssensor
-  10 Jahre Motorgarantie

8 Programme

- Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, AquaFlex, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, GlassCare 40 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Schnell+ / SuperRinse™ / AquaActive™

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Trübungssensor
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Kindersicherung
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Umklappbare Tellerreihen

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,74 kWh / 211 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 9 l / 2520 l pro Jahr
- Geräuschemission: 46 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 448 x 548 mm


Farbe

- DUS28020X: Unterbau mit Edelstahlfront




MODELLBEZEICHNUNG	DSS28020X	DUS28020X
BAUART	45 cm, integrierbar	45 cm, integrierbar
Integrierbar	✓	-
Vollintegrierbar	-	-
Unterbau	-	✓
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	✓
Weiß	-	-
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	10	10
Behälter Edelstahl / Kunststoff	✓/-	✓/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	✓/-	✓/-
Anzahl der Spülprogramme	8	8
Spültemperaturen	35/40/50/60/65/70	35/40/50/60/65/70
Halbe Beladung	✓	✓
Multitab-/Schnellfunktion	Automatisch/✓	Automatisch/✓
Super Rinse™ / SteamGloss™	✓/-	✓/-
TrayWash™ / AqualIntense™ / AquaActive™	-/-/✓	-/-/✓
Turbotrocknung	-	-
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h/✓	24 h/✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
ProSmart Inverter Motor	✓	✓
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Antibakterielle Türdichtung	✓	✓
Innenbeleuchtung	-	-
Filter	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/✓	-/✓
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/✓	-/✓
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Trocknungswirkung	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,74	0,74
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	211	211
Wasserverbrauch (l)	9	9
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2520	2520
Programmdauer (min)	242	242
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	46	46
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,44	0,44
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	0,66	0,66
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 920 x 450 x 570	820 - 920 x 450 x 570
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	818 x 448 x 548	818 x 448 x 548
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	29 / 32	31,5 / 34
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 494 x 661	859 x 494 x 661
TECHNISCHE DATEN		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	25	25
Kabellänge (m)	1,8	1,8
Max. Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110
Max. Schlauchlänge (mm)	400	400
Hocheinbaufähig	-	✓
INNAUSSTATTUNG		
Umklappbare Tellerreihen	✓	✓
Ergonomischer Griff am Unterkorb	✓	✓
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	-	-
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen	Beladen
Anzahl an Tassenablagen	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	-	-
Flaschenhalter	-	-
Profibesteckablage im Unterkorb	-	-
Messerablage unter dem Oberkorb	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	-
SPÜLPROGRAMME		
1	Eco 50 °C	Eco 50 °C
2	Auto 45-65 °C	Auto 45-65 °C
3	AquaFlex	AquaFlex
4	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C
5	Schnell&Sauber 70 °C	Schnell&Sauber 70 °C
6	GlassCare 40 °C	GlassCare 40 °C
7	Mini 30/35 °C	Mini 30/35 °C
8	Vorspülen	Vorspülen
9		
10		

DSS28020X

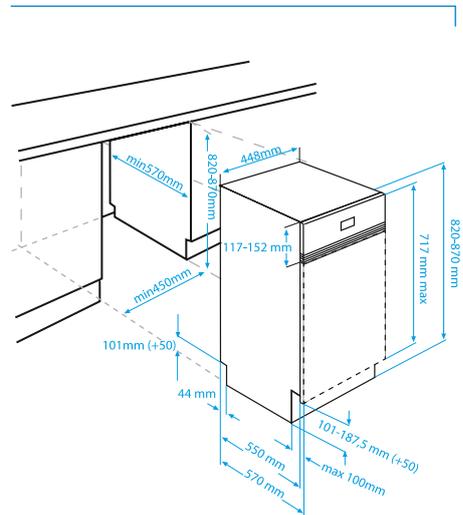

DUS28020X

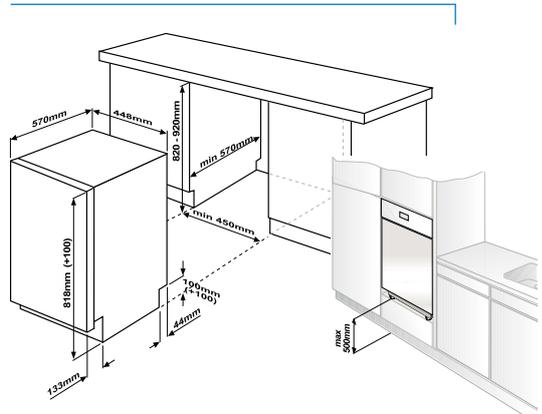

UVP: 449,- €



DSS05010X
Einbaugeschirrspüler 45 cm



10 Maßgedecke



Watersafe+

5 Programme

- Eco 50 °C, Intensiv 70 °C, Clean&Shine 65 °C, Quick&Shine 60 °C, Mini 30' 35 °C

1 Zusatzfunktion

- Halbe Beladung

Ausstattung

- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salzmangel
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen)

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+ / A
- Energieverbrauch: 0,83 kWh / 237 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 13 l / 3640 l pro Jahr
- Geräuschemission: 49 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Gerätemaße (H x B x T): 820-870 x 448 x 548 mm

Farbe

- DSS05010X: Rundum-Edelstahlblende

UVP: 639,- €



DIS28020 
Einbaugeschirrspüler 45 cm



10 Maßgedecke



Watersafe+



Active Spot



10 Jahre Motorgarantie



Bedienfreundliches Display

8 Programme

- Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, AquaFlex, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, GlassCare 40 °C, Mini 30' 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Schnell+ / SuperRinse™ / AquaActive™

Ausstattung

- Lichthinweis am Boden
- 24 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Mechanisches Glasschutzsystem
- Selbstreinigungsprogramm
- Trübungssensor
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen)
- Umklappbare Tellerreihen

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,74 kWh / 211 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 9 l / 2520 l pro Jahr
- Geräuschemission: 46 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Gerätemaße (H x B x T): 820-870 x 448 x 548 mm


Farbe

- DIS28020: Vollintegrierbar




MODELLBEZEICHNUNG	DSS05010X	DIS28020
BAUART	45 cm, integrierbar	45 cm, vollintegrierbar
Integrierbar	✓	-
Vollintegrierbar	-	✓
Unterbau	-	-
FARBVARIANTEN		
Edelstahl - X	✓	-
Weiß	-	-
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	10	10
Behälter Edelstahl / Kunststoff	✓/-	✓/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	✓/-	✓/-
Anzahl der Spülprogramme	5	8
Spültemperaturen	35/50/60/65/70	35/40/50/60/65/70
Halbe Beladung	✓	✓
Multitab-/Schnellfunktion	-/-	Automatisch/✓
Super Rinse™ / SteamGloss™	-/-	✓/-
TrayWash™ / AqualIntense™ / AquaActive™	-/-/-	-/-/-
Turbotrocknung	-	-
Display	-	✓
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	-/-	24 h/-
Programmablaufanzeige	✓	-
Kindersicherung	-	-
ProSmart Inverter Motor	-	✓
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-
Antibakterielle Türdichtung	-	✓
Innenbeleuchtung	-	-
Filter	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/✓	-/✓
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	✓/-	-/✓
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A+	A++
Trocknungswirkung	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,83	0,74
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	237	211
Wasserverbrauch (l)	13	9
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	3640	2520
Programmdauer (min)	210	242
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	49	46
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,08	0,4
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	0,42	0,4
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 870 x 450 x 570	820 - 920 x 450 x 570
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	818 x 448 x 548	818 x 448 x 548
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	31,5 / 34	29,5 / 32
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 494 x 661	859 x 494 x 661
TECHNISCHE DATEN		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	25	25
Kabellänge (m)	1,8	1,8
Max, Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110
Max, Schlauchlänge (mm)	400	400
Hocheinbaufähig	-	-
INNAUSSTATTUNG		
Umklappbare Tellerreihen	-	✓
Ergonomischer Griff am Unterkorb	-	✓
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	-	-
Höhenverstellbarer Oberkorb	Unbeladen	Unbeladen
Anzahl an Tassenablagen	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	-	-
Flaschenhalter	-	-
Profibesteckablage im Unterkorb	-	-
Messerablage unter dem Oberkorb	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	-
SPÜLPROGRAMME		
1	Eco 50 °C	Eco 50 °C
2	Intensiv 70 °C	Auto 45-65 °C
3	Clean&Shine 65 °C	AquaFlex
4	Quick&Shine 60 °C	Intensiv 70 °C
5	Mini 30'35 °C	Schnell & Sauber 70 °C
6	-	GlassCare 40 °C
7	-	Mini 30' 35 °C
8	-	Vorspülen
9	-	-
10	-	-

DSS05010X

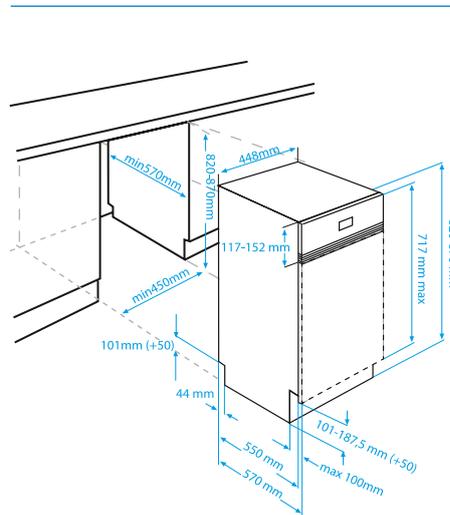

DIS28020

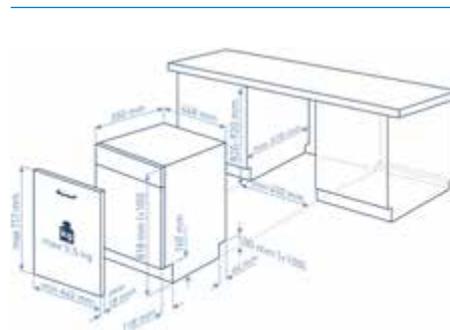

UVP: 519,- €



DIS 4630 
Einbaugeschirrspüler 45 cm



10 Maßgedecke



Active Spot



Watersafe+



Trübungssensor



Bedienfreundliches Display

6 Programme

- Vorspülen, Eco 50 °C, Mini 30' 30 °C, Schnell & Sauber 60 °C, Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C

Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung

- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Lichtinweis am Boden
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen)
- Umklappbare Tellerreihen
- Metallfilter

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+ / A
- Energieverbrauch: 0,83 kWh / 238 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 11 l / 3080 l pro Jahr
- Geräuschemission: 49 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 448 x 548 mm


Farbe

- DIS 4630: Vollintegrierbar



MODELLBEZEICHNUNG	DIS 4630
BAUART	45 cm, vollintegrierbar
Integrierbar	-
Vollintegrierbar	√
Unterbau	-
FARBVARIANTEN	
Edelstahl - X	-
Weiß	-
AUSSTATTUNG	
Anzahl der Maßgedecke	10
Behälter Edelstahl / Kunststoff	√/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	√/-
Anzahl der Spülprogramme	6
Spültemperaturen	45/50/60/70
Halbe Beladung	√
Multitab-/Schnellfunktion	√/-
Super Rinse™ / SteamGloss™	-/-
TrayWash™ / Aqualintense™ / AquaActive™	-/-/-
Turbotrocknung	-
Display	√
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	9 h/-
Programmablaufanzeige	-
Kindersicherung	-
ProSmart Inverter Motor	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-
Antibakterielle Türdichtung	-
Innenbeleuchtung	-
Filter	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/√
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/√
Wasserschutzsystem	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE	
Normprogramm	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A+
Trocknungswirkung	A
Energieverbrauch (kWh)	0,83
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	238
Wasserverbrauch (l)	11
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	3080
Programmdauer (min)	210
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	49
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,09
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	0,31
ABMESSUNGEN	
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 920 x 450 x 570
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	820 x 448 x 548
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	32,5 / 35
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 494 x 661
TECHNISCHE DATEN	
Spannung (V)	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	25
Kabellänge (m)	1,8
Max. Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110
Max. Schlauchlänge (mm)	400
Hocheinbaufähig	-
INNAUSSTATTUNG	
Umklappbare Tellerreihen	√
Ergonomischer Griff am Unterkorb	√
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	-
Höhenverstellbarer Oberkorb	Unbeladen
Anzahl an Tassenablagen	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	-
Flaschenhalter	-
Profibesteckablage im Unterkorb	-
Messerablage unter dem Oberkorb	-
Herausnehmbare Schublade	-
SPÜLPROGRAMME	
1	Vorspülen
2	Mini 30' 30 °C
3	Eco 50 °C
4	Schnell & Sauber 60 °C
5	Intensive 70 °C
6	Auto 45-65 °C
7	
8	
9	
10	

DIS 4630

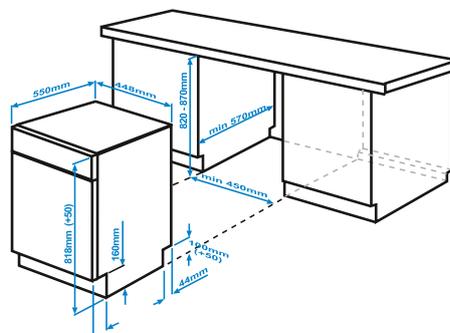

Ihr zuverlässiger Helfer für die Küche

Der Einbau-Waschvollautomat Beko WMI 71443 PTE ist die optimale Lösung für Ihre Küche. Mit der Energieeffizienzklasse A+++ und AquaWave-Schontrommel wird nicht nur die Wäsche schonend gereinigt, sondern auch der Geldbeutel geschont. Dank Watersafe+ ist Ihre Küche optimal gegen Wasserschäden geschützt, und mit der Zusatzfunktion Pet Hair Removal gehören lästige Tierhaare an der Kleidung der Vergangenheit an. Somit ist die WMI 71443 PTE ihr zuverlässiger Begleiter im Alltag.



Energieeffizienzklasse A+++

Beko Haushaltsgeräte schonen die Umwelt, denn sie arbeiten sehr energieeffizient. Mit der höchsten Energie-effizienzklasse A+++ werden Wasser und Strom besonders sparsam eingesetzt. Daher profitieren Sie doppelt: Sie bessern nicht nur Ihre Haushaltskasse auf, sondern leisten auch einen aktiven Beitrag für die Umwelt.



Watersafe+

Wenn der Zulaufschlauch beschädigt ist und leckt, verriegelt Watersafe+ automatisch den Zulauf am Wasserhahn. Geräte mit Watersafe+ besitzen zusätzlich einen Schwimmschalter in der Bodenwanne, der den Wasserstand kontrolliert und bei Unstimmigkeiten die Wasserzufuhr stoppt.



Selbstreinigungs-Programm

Diese Programm bietet eine bessere Maschinen-Hygiene durch das Aufheizen des Wassers auf 70 °C an. Während des Selbstreinigungs-Programms erhalten die Waschmittelschublade, Trommel und Wanne automatisch die notwendige Reinigung. Einer Verfettung der Waschvollautomaten oder der Bildung von Biofilmen wird vorgebeugt. Eine reine Wäsche und ein langes Maschinenleben sind so garantiert.



Pet Hair Removal

Mit dieser Zusatzfunktion Pet Hair Removal werden Tierhaare durch einen besonderen Wasch- und Spülvorgang vollständig entfernt. Mit dieser Funktion ist eines der Hauptprobleme von Tierliebhabern gelöst.

UVP: 749,- €



WMI 71443 PTE Einbau-Waschvollautomat



Pet Hair Removal



Aquafusion



Watersafe+



Großes bedienfreundliches Display

16 Programme

- Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Buntwäsche 20 °C, Express, Super Express 14', Dunkles, Mix, Handwäsche, Wolle, Baby/Protect, Pflegeleicht, Hemden, Auffrischen, Selbstreinigung, Spülen, Schleudern + Abpumpen

Zusatzfunktionen

- Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal, Bügelleicht

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleudervahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Watersafe+


Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++/B
- Energieverbrauch: 0,749 kWh / 171 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 41 l / 9020 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 51/66 dB(A)
- 7 kg Füllmenge
- Schleuderdrehzahl 1400 U/min



Modellbezeichnung	WMI 71443 PTE
BAUART	integrierbar
Farbe	Weiß
Vollelektronik	✓
SPEZIFIKATIONEN	
Füllmenge (kg)	7
Display	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24
Restzeitanzeige	✓
Programmablaufanzeige	✓
Kindersicherung	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1400, 1200, 1000, 800, 600, 400 "Spülstopp, ohne Schleudern"
Durchmesser der Türöffnung (cm)	30
Brushless-DC-Motortechologie	-
Material der Trommel	Edelstahl
Material des Laugenbehälters	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe+
ZUSATZFUNKTIONEN	
	Vorwäsche
	Schnellwaschen
	Pet Hair Removal
	Bügelleicht
VERBRAUCHSWERTE	
Energieeffizienzklasse	A+++
Schleuderkategorie	B
Stromverbrauch (kWh)	
Gewichteter Verbrauch:	0,749
Jahresverbrauch:	171
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,813 / 0,755 / 0,647
Stand-by / Off:	1,0 / 0,2
Standard-Verbrauch:	381
Wasserverbrauch (l)	
Gewichteter Verbrauch:	41
Jahresverbrauch:	9020
Laufzeit (min)	
Gewichtete Laufzeit:	165
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	189 / 157 / 143
Energieeffizienzindex	45
Restfeuchte (%)	53
Geräuschentwicklung (dB(A))	
Waschen/Schleudern:	51 / 66
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	816 x 597 x 548
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 x 600 x 580
Verpackungsmaße (H x B x T) (mm)	880 x 650 x 600
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	71 / 72
STROM- UND WASSERVERSORGUNG	
Spannung (V)	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	170
Wasseranschluss	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1
WASCHPROGRAMME	
1	Koch-/Buntwäsche
2	Buntwäsche Eco
3	Buntwäsche 20 °C
4	Express
5	Super Express 14'
6	Dunkles
7	Mix
8	Handwäsche
9	Wolle
10	BabyProtect
11	Pflegeleicht
12	Hemden
13	Auffrischen
14	Selbstreinigung
15	Spülen
16	Schleudern + Abpumpen

WMI 71443 PTE

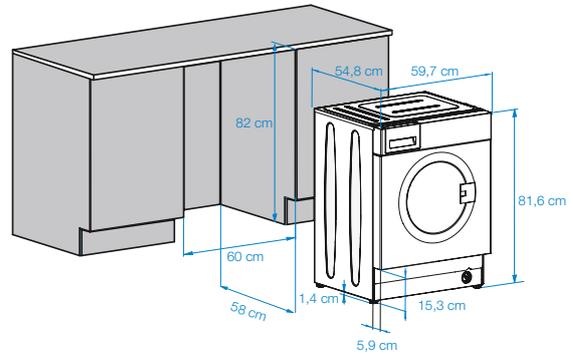



Einbau-Herde und -Backöfen,
Kochfelder



Dunstabzugshauben



Einbau-Geschirrspüler



Einbau-Kühl-/Gefriergeräte

Einbau-
Kühl-/Gefriergeräte



Sondermodelle




Zubehör

Technologie für alle Sinne



Energiesparer

Die energieeffizienten Beko Kühl- und Gefriergeräte schonen nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihr Familienbudget. Ein Kühlschrank mit Energieeffizienzklasse A++ verbraucht 25 % weniger Energie als ein identisches Gerät mit Energieeffizienzklasse A+. Bei A+++ zu A+ sind es sogar 50 %.

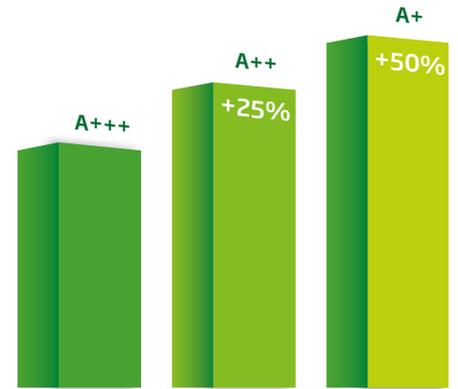

Hygiene und Frische - den ganzen Tag



Everfresh+

Mit der speziell von Beko entwickelten und patentierten Everfresh+ Technologie können Lebensmittel wie Obst und Gemüse um ein vielfaches länger gelagert werden. Durch eine konstant hohe Luftfeuchtigkeit von knapp 90 % herrschen ideale Bedingungen in der Everfresh+ Schublade. Trotz dieser sehr hohen Luftfeuchtigkeit bildet sich fast keinerlei Wasser in der Schublade. Das Resultat ist knackiges, frisches Gemüse und Obst, das weniger schnell austrocknet und somit eine vielfach längere Haltbarkeit aufweist.



0 °C-Zone

Mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt (0 - 3 °C) behalten Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch ihre lebenswichtigen Vitamine, ihr feines Aroma und ihre Frische doppelt so lange bei wie in einem gewöhnlichen Kühlschrank.

NeoFrost



NeoFrost vereint die No Frost Technologie und Active Dual Cooling. Somit besitzen Kühl-/Gefrierkombinationen mit dieser Technologie neben der No Frost Technologie weiterhin zwei verschiedene Kühlkreisläufe. Durch die beiden Kühlkreisläufe kann gezielt die Luftfeuchtigkeit im Kühl- sowie Gefrierfach gesteuert werden. Somit gibt es eine höhere Luftfeuchtigkeit im Kühlbereich, um einem Austrocknen der Lebensmittel vorzubeugen. Ein weiterer schöner Effekt der zwei verschiedenen Kühlkreisläufe ist, dass sich die Luft nicht mehr vermischt und dadurch keine Geruchsübertragung zwischen Gefrier- und Kühlteil entsteht.



ProSmart Compressor

Der bürstenlose ProSmart Compressor erhöht oder senkt die Temperatur im Kühlgerät durch Änderung der Drehzahl des Kompressors. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, verringert der ProSmart Compressor automatisch seine Drehzahl. Das spart Energie und hält die Temperaturschwankung im Kühlgerät klein. Durch diese Drehzahlregelung wird nur so viel an Leistung produziert, wie notwendig ist. Da der ProSmart Compressor im Gegensatz zu Geräten mit fixer Drehzahl den Kompressor nicht ständig ein- und ausschaltet, sondern nur die Drehzahl ändert, verlängert sich die Lebensdauer des Kompressors und eine leise Arbeitsweise ist gewährleistet.



Multizone

Mit der Multizone können Sie Ihre Speicherkapazität individuell nach den unterschiedlichen Bedürfnissen zu unterschiedlichen Zeiten maximieren. Das Fach kann durch Tastendruck entweder als Kühl- oder Gefrierfach eingesetzt werden (Temperaturbereich: -24 bis +10 °C).



Active Ionizer

Der Active Ionizer neutralisiert Bakterien, die die Atmosphäre im Kühlgerät negativ beeinflussen können und schafft somit ein antibakterielles Klima. Dadurch bleibt die zirkulierende Kühlluft im Gerät weiterhin sauber und Lebensmittel können länger aufbewahrt werden.



Antibakterieller Filter

Ein spezieller Filter zwischen dem Kühl- und dem Gefrierbereich reinigt die zirkulierende Luft von unangenehmen Gerüchen und Bakterien, dadurch bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch.



Active Fresh Blue Light

Obst und Gemüse bleibt länger frisch und vitaminreich, dank Active Fresh Blue Light™. Dies unterstützt die Photosynthese, so dass das Wachstum weiter angeregt wird.

Funktionale Innenausstattung



3D-Festtürtechnik

Die neue 3D-Festtürtechnik bei ausgewählten Beko Kühlgeräten ermöglicht es Ihnen Ihr Gerät professionell und schnell einzubauen. Das Scharnier erlaubt es Ihnen die Möbelfront in allen drei Dimensionen zu verstellen. Sie können über das Anziehen und Lösen von Schrauben direkt am Scharnier entscheiden, ob Sie die Möbelfront nach oben/unten, links/rechts und nach vorne/hinten justieren möchten. So können Sie in nur wenigen Minuten Ihre Möbelfront einfach und optisch professionell einbauen.

Das Video zeigt Ihnen die einfache Montage mit der 3D-Festtürtechnik.



Festtürtechnik

Ausgewählte Beko Kühlgeräte werden zusätzlich zur herkömmlichen Schlepptürtechnik auch mit Festtürmontage angeboten. So kann die Möbelfront einfach an der Külschranktür befestigt werden.



Urlaubsmodus

Der Urlaubsmodus hilft Ihnen zusätzlich Energie zu sparen, während Sie Ihren Urlaub genießen. Dieser Modus ermöglicht es Ihnen, dass nur das Gefrierteil in Betrieb ist, während Sie nicht zu Hause sind.



Großes Display

Das große Display ermöglicht einen leichten Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen des Gerätes. Mit der benutzerfreundlichen Bedienung haben Sie immer Alles im Blick.

No Frost



Dank des No Frost-Systems muss das Gefrierteil nicht mehr abgetaut werden. Ein Umluft-Kältesystem zieht die Luft aus dem Gefrierteil ab und führt sie über einen Verdampfer zum Abkühlen. Dort schlägt sich die Feuchtigkeit als Reif nieder und die trockene Kaltluft wird zurück in den Innenraum geleitet. In regelmäßigen Abständen wird der Reif am Verdampfer automatisch abgetaut.

Der Gastgeber für die perfekten Momente

Spender für Wasser, Eiswürfel und zerstoßenes Eis

Beko bietet Ihnen nicht nur gekühltes und gefiltertes Wasser auf Knopfdruck, sondern auch Eiswürfel und zerstoßenes Eis für Ihren Lieblingsdrink. Selbst Longdrinkgläser können bequem unter dem Spender befüllt werden. Die LED-Beleuchtung des Spenders bietet ein angenehmes Ambiente.

Wasserspender

Mit dem integrierten Wasserspender steht Ihnen jederzeit gekühltes Tafelwasser zur Verfügung, dabei müssen Sie nicht einmal die Tür des Kühlgerätes öffnen. Der Wasserbehälter im Innenbereich der Tür kann leicht zum Nachfüllen und Reinigen entnommen werden. Der Spender bietet genügend Platz um große Gläser bequem unter dem Spender zu befüllen. Er reagiert bei leichter Berührung und ist sehr einfach zu bedienen.

Wasserfilter

Der Filter reinigt das Wasser aus der Leitung und befreit es von möglichen Schadstoffen wie Chlor und Blei oder unerwünschten Geschmacksstoffen. Im Display wird angezeigt, wann der Filter ausgetauscht werden sollte.



Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter

Ohne Wasser zu verschütten, kann der Eiswürfelzubereiter leicht befüllt werden. Nach dem Gefrieren muss die Schale nur gedreht werden, damit sich die Eiswürfel lösen – einfach „Twist & Serve“.

Barfach

Aus dem Barfach können 2,5-Liter-Flaschen entnommen werden ohne die Külschranktür öffnen zu müssen. Auf der geöffneten Ablagefläche können die Getränke serviert werden.

UVP: 899,- €



UVP: 649,- €



BCH 130000   
No Frost-Einbau-
Kühl-/Gefrierkombination 



3D-Festtürtechnik



0 °C-Zone



No Frost



Innenliegendes Display mit Sensortasten

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 134 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 48 l
- LED Innenbeleuchtung
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- Gemüseschublade
- Türalarm

Ausstattung Gefrierenteil****

- No Frost - nie wieder Abtauen!
- Nutzinhalt: 65 l
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eiswürfelschale

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- 3D-Festtürtechnik
- 178 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 249 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Ein- / Ausschalter
- Bruttoinhalt: 300 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1775 x 556 x 540 mm

CBI 7703  
Einbau-
Kühl-/Gefrierkombination 



0 °C-Zone



Automatische Abtauung im Kühlteil



Innenliegendes Display mit Sensortasten

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 170 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 19 l
- Flaschenablage
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Eierablage
- Automatisches Abtauen
- Türalarm

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 55 l
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eiswürfelschale
- 2 Kälteakkus

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Schlepptürtechnik
- 178 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen


Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 249 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 35 dB(A)
- Ein- / Ausschalter
- Bruttoinhalt: 300 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1775 x 556 x 540 mm




MODELLBEZEICHNUNG	BCH 130000	CBI 7703
INHALT		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	300	283
Nutzhalt - Kühlteil (l)	134	170
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	48	19
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	65	55
VERBRAUCHSWERTE		
SterneKennzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Energieverbrauch (kWh)	249	227
Gefriervermögen (kg/h)	3,5	4
Lagerzeit bei Störung (h)	20	20
Geräuschpegel (dB(A))	42	35
Temperatursteuerung	Elektronisch	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,085	0,1
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	1,93
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	1778-1788 x 560 x 550	1778-1788 x 560 x 575
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1775 x 556 x 540	1776 x 543 x 535
VERPACKUNGSABMESSUNGEN		
(H x B x T) (mm)	1853 x 597 x 597	1856 x 576 x 585
Verpackungsgewicht (kg)	69,1	69
Gewicht (kg)	64	65
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Installationsdetail	3D-Festtürtechnik	Schlepptürtechnik
Display	✓	✓
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	LED	✓
0 °C-Teleskopschublade	✓	✓
Gemüseschubladen (Anzahl)	1	-
Ablagen (Anzahl)	4	4
Flaschenablage	-	✓
Flaschenhalter	-	-
Türablagen (Anzahl)	3	4
Butterfach	1	-
Eierablage (Anzahl)	1	1
GEFRIERTEIL		
Innenbeleuchtung	-	-
Vorgefrierblett	-	-
Eiswürfelschale	✓	✓
Gefrierfächer - Anzahl	3	3

BCH 130000

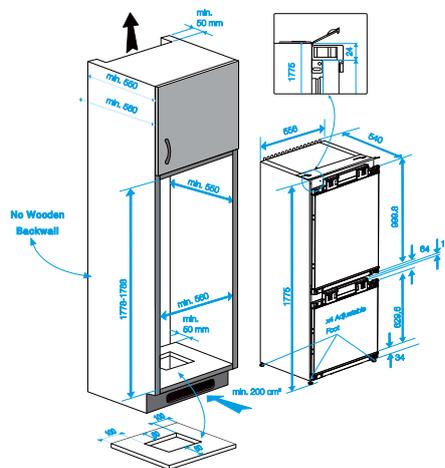

CBI 7703

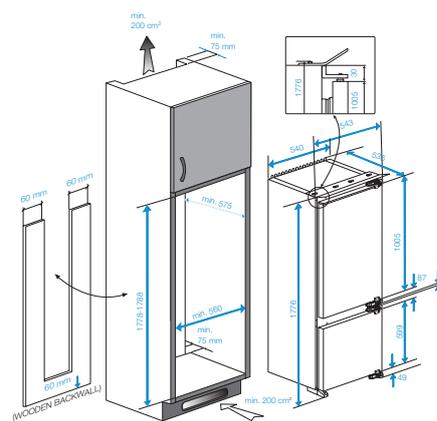

UVP: 699,- €



CBI 7702 F



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination



Festtürtechnik



0 °C-Zone



Automatische Abtauung im Kühlteil



Innenliegendes Display mit Sensortasten

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 170 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 19 l
- Flaschenablage
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Eierablage
- Automatisches Abtauen
- Türalarm

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 55 l
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eisdübelablage
- 2 Kälteakkus

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 178 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 227 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 4 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 35 dB(A)
- Bruttoinhalt: 283 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1776 x 543 x 535 mm

UVP: 649,- €



CBI 7771 F



No Frost-Einbau-Kühl-/Gefrierkombination



Festtürtechnik



No Frost



Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 190 l
- Flaschenablage
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- No Frost - nie wieder Abtauen!
- Nutzinhalt: 48 l
- 2 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Eisdübelablage

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 178 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 274 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2,3 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 38 dB(A)
- Bruttoinhalt: 283 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1776 x 543 x 535 mm


Varianten

- CBI 7771 F: Festtürtechnik




MODELLBEZEICHNUNG	CBI 7702 F	CBI 7771 F
INHALT		
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	283	283
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	170	190
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	19	-
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	55	48
VERBRAUCHSWERTE		
SterneKennzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++	A+
Energieverbrauch (kWh)	227	274
Gefriervermögen (kg/h)	4	2,3
Lagerzeit bei Störung (h)	20	13
Geräuschpegel (dB(A))	35	38
Temperatursteuerung	Elektronisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,1	0,115
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	1,93	2,15
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	1778-1788 x 560 x 575	1778-1788 x 560 x 575
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1776 x 543 x 535	1776 x 543 x 535
VERPACKUNGSABMESSUNGEN		
(H x B x T) (mm)	1856 x 576 x 585	1856 x 575 x 565
Verpackungsgewicht (kg)	69	60,8
Gewicht (kg)	65	56,4
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Installationsdetail	Festtürtechnik	Festtürtechnik
Display	√	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Teleskopschublade	√	-
Gemüseschubladen (Anzahl)	-	Teleskopfach
Ablagen (Anzahl)	4	4
Flaschenablage	√	√
Flaschenhalter	-	-
Türablagen (Anzahl)	4	4
Butterfach	-	-
Eierablage (Anzahl)	1	1
GEFRIERTEIL		
Innenbeleuchtung	-	-
Vorgefrierblett	-	-
Eiswürfelschale	√	√
Gefrierfächer - Anzahl	3	3

CBI 7702 F

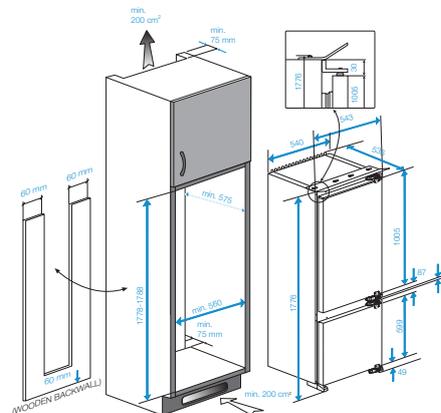

CBI 7771 F

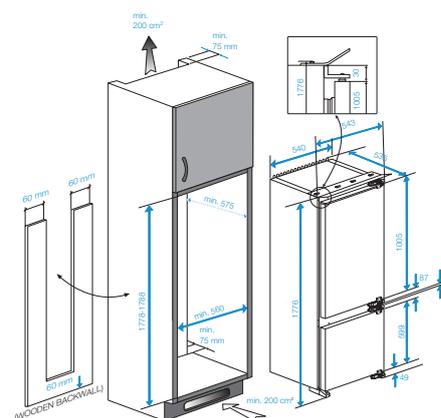

UVP: 609,- €



CBI 7771
Einbau-Kühl-/
Gefrierkombination



No Frost



Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 190 l
- Flaschenablage
- Innenbeleuchtung
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- No Frost - nie wieder Abtauen!
- Nutzinhalt: 48 l
- 2 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Eiswürfelschale

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Schlepptürtechnik
- 178 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 274 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2,3 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 38 dB(A)
- Bruttoinhalt: 270 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1776 x 543 x 535 mm

Varianten

- CBI 7771: Schlepptürtechnik

UVP: 499,- €



RBI 6302
Einbau-Doppeltürer



Automatische Abtauung im Kühlteil



0 °C-Zone

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 155 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- Flaschenablage
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 45 l
- Eiswürfelschale
- Gitterablage

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Schlepptürtechnik
- 145 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen


Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 214 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 38 dB(A)
- Bruttoinhalt: 250 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1448 x 540 x 535 mm




MODELLBEZEICHNUNG	CBI 7771	RBI 6302
INHALT		
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	283	250
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	190	155
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	-	15
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	48	45
VERBRAUCHSWERTE		
SterneKennzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+	A++
Energieverbrauch (kWh)	274	214
Gefriervermögen (kg/h)	2,3	3
Lagerzeit bei Störung (h)	13	23
Geräuschpegel (dB(A))	38	38
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	No Frost	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,115	0,052
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	1,93
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	1778-1788 x 560 x 575	1450 - 1460 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1776 x 543 x 535	1448 x 540 x 535
VERPACKUNGSABMESSUNGEN		
(H x B x T) (mm)	1856 x 576 x 585	1505 x 576 x 585
Verpackungsgewicht (kg)	58,5	46,4
Gewicht (kg)	54,1	42,7
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Installationsdetail	Schlepptürtechnik	Schlepptürtechnik
Display	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Teleskopschublade	-	-
Gemüseschubladen (Anzahl)	Teleskopfach	-
Ablagen (Anzahl)	4	4
Flaschenablage	√	√
Flaschenhalter	-	-
Türablagen (Anzahl)	4	3
Butterfach	-	√
Eierablage (Anzahl)	1	1
GEFRIERTEIL		
Innenbeleuchtung	-	-
Vorgefrierblett	-	-
Eiswürfelschale	√	√
Gefrierfächer - Anzahl	3	1
davon Gefrierschubladen	2	-

CBI 7771

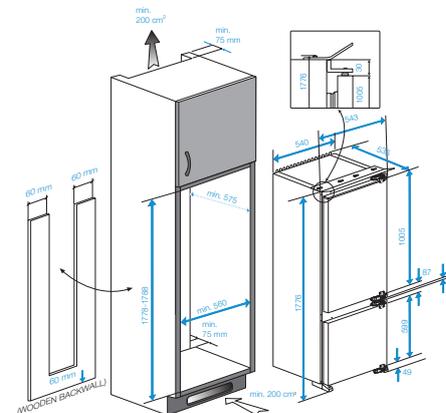

RBI 6302

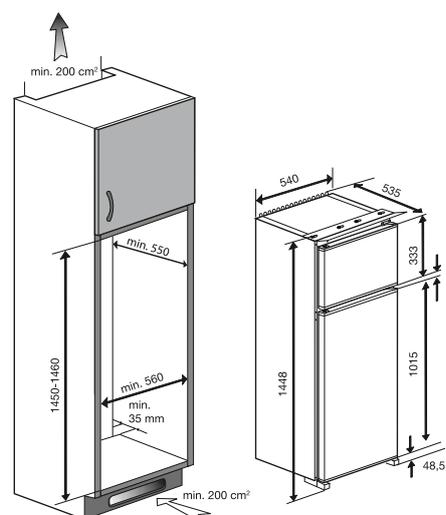

UVP: 469,- €

UVP: 459,- €



RBI 6301 Einbau-Doppeltürer



RBI 6102 Einbau-Doppeltürer



Automatische Abtauung im Kühlteil



Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 170 l
- Flaschenablage
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 45 l
- Eiswürfelschale
- Gitterablage

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Schlepptürtechnik
- 145 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 242 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Bruttoinhalt: 250 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1448 x 540 x 535 mm

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 125 l
- Flaschenhalter
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 45 l
- Eiswürfelschale
- Gitterablage

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Schlepptürtechnik
- 123 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 181 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 19 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Bruttoinhalt: 176 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1222 x 540 x 535 mm


Varianten

- RBI 6102: A++




MODELLBEZEICHNUNG	RBI 6301	RBI 6102
INHALT		
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	250	176
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	170	125
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	45	45
VERBRAUCHSWERTE		
SterneKennzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-ST	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+	A++
Energieverbrauch (kWh)	242	181
Gefriervermögen (kg/h)	3	3
Lagerzeit bei Störung (h)	23	19
Geräuschpegel (dB(A))	39	39
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,07	0,07
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	1,93
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	1450 - 1460 x 560 x 550	1222 - 1229 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1448 x 540 x 535	1222 x 540 x 535
VERPACKUNGSABMESSUNGEN		
(H x B x T) (mm)	1505 x 576 x 585	1282 x 576 x 585
Verpackungsgewicht (kg)	45	40,2
Gewicht (kg)	41,3	36,5
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Installationsdetail	Schlepptürtechnik	Schlepptürtechnik
Display	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Teleskopschublade	-	-
Gemüseschubladen (Anzahl)	1	1
Ablagen (Anzahl)	4	3
Flaschenablage	√	-
Flaschenhalter	-	√
Türablagen (Anzahl)	3	3
Butterfach	√	-
Eierablage (Anzahl)	1	1
GEFRIERTEIL		
Innenbeleuchtung	-	-
Vorgefrierblett	-	-
Eiswürfelschale	√	√
Gefrierfächer - Anzahl	1	1
davon Gefrierschubladen	-	-

RBI 6301

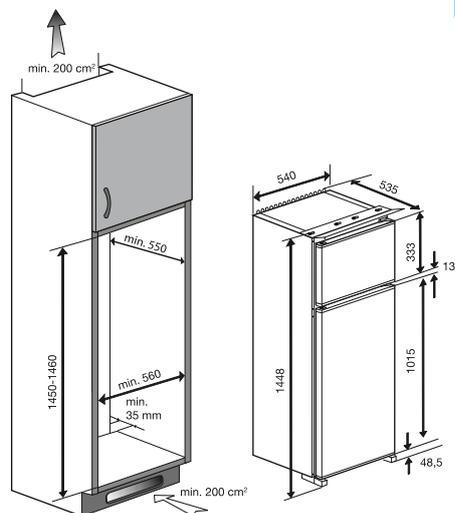

RBI 6102

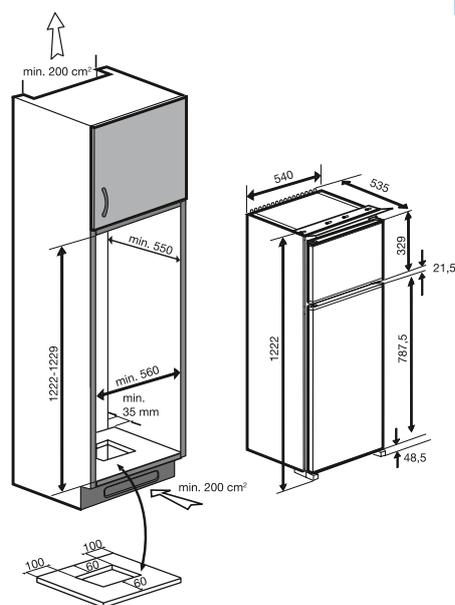

UVP: 429,- €

UVP: 579,- €



RBI 6101 Einbau-Doppeltürer



LBI 3002 F Einbau-Kühlschrank



Automatische Abtauung im Kühlteil



Festtürtechnik



Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 125 l
- Flaschenhalter
- Innenbeleuchtung
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 45 l
- Eismwürfelschale
- Gitterablage

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Schlepptürtechnik
- 122 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 222 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 19 h
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Bruttoinhalt: 176 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1222 x 540 x 535 mm

Varianten

- RBI 6101: A+

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 308 l
- Flaschenablage
- 5 Glasablagen
- 5 Türablagen
- Eierablage
- 2 transparente Gemüseschubladen
- Automatisches Abtauen

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 178 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung


Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 114 kWh/Jahr
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 38 dB(A)
- Bruttoinhalt: 315 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1765 x 540 x 535 mm




MODELLBEZEICHNUNG	RBI 6101	LBI 3002 F
INHALT		
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	176	315
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	125	308
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	45	-
VERBRAUCHSWERTE		
SterneKennzeichnung	****	-
Klimaklasse	SN-ST	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+	A++
Energieverbrauch (kWh)	222	114
Gefriervermögen (kg/h)	3	-
Lagerzeit bei Störung (h)	19	-
Geräuschpegel (dB(A))	39	38
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,07	0,075
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	1,93
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	1222 - 1229 x 560 x 550	1780 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1222 x 540 x 535	1765 x 540 x 535
VERPACKUNGSABMESSUNGEN		
(H x B x T) (mm)	1282 x 576 x 585	1826 x 576 x 601
Verpackungsgewicht (kg)	40,2	66,6
Gewicht (kg)	36,5	62,5
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Installationsdetail	Schlepptürtechnik	Festtürtechnik
Display	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Teleskopschublade	-	-
Gemüseschubladen (Anzahl)	1	2
Ablagen (Anzahl)	3	5
Flaschenablage	-	√
Flaschenhalter	√	-
Türablagen (Anzahl)	3	5
Butterfach	-	-
Eierablage (Anzahl)	1	1
GEFRIERTEIL		
Innenbeleuchtung	-	-
Vorgefrierblett	-	-
Eiswürfelschale	√	-
Gefrierfächer - Anzahl	1	-
davon Gefrierschubladen	-	-

RBI 6101

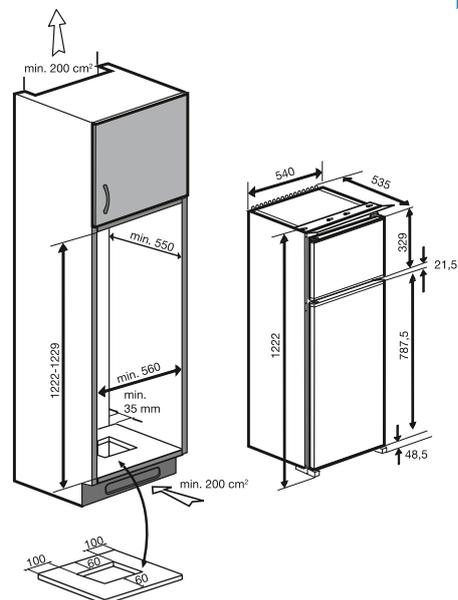

LBI 3002 F

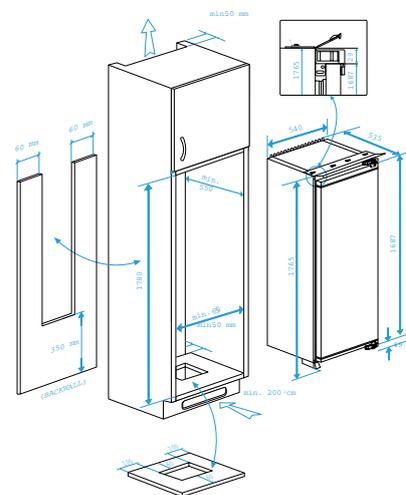

UVP: 579,- €

UVP: 479,- €



BSS 121200
Einbau-Kühlschrank
mit 4-Sternefach



3D-Festtürtechnik



0 °C-Zone



Automatische Abtauung im Kühlteil



Innenliegendes Display mit Sensortasten

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 166 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 24 l
- LED Innenbeleuchtung
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- 1 transparente Gemüseschubladen
- Automatisches Abtauen
- Türalarm

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 15 l
- Eiswürfelschale

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- 3D-Festtürtechnik
- 123 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 200 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 1 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Bruttoinhalt: 212 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1222 x 556 x 540 mm

RBI 2302 F
Einbau-Kühlschrank
mit 4-Sternefach



Festtürtechnik



Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 164 l
- Flaschenhalter
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Eierablage
- 2 transparente Gemüseschubladen
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 20 l
- Eiswürfelschale

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 123 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 170 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschpegel: 34 dB(A)
- Bruttoinhalt: 200 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1210 x 540 x 535 mm


Varianten

- RBI 2302 F: A++, Festtürtechnik




MODELLBEZEICHNUNG	BSS 121200	RBI 2302 F
INHALT		
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	212	200
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	166	164
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	24	-
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	15	20
VERBRAUCHSWERTE		
Sternekenzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-ST
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Energieverbrauch (kWh)	200	170
Gefriervermögen (kg/h)	1	2
Lagerzeit bei Störung (h)	10	16
Geräuschpegel (dB(A))	39	34
Temperatursteuerung	Elektronisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,085	0,045
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	1,93
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	1225-1232 x 560 x 550	1216 - 1229 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1222 x 556 x 540	1210 x 540 x 535
VERPACKUNGSABMESSUNGEN		
(H x B x T) (mm)	1306 x 597 x 597	1283 x 576 x 588
Verpackungsgewicht (kg)	50,3	44,4
Gewicht (kg)	47,1	41
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Installationsdetail	3D-Festtürtechnik	Festtürtechnik
Display	✓	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	LED	✓
0 °C-Teleskopschublade	✓	-
Gemüseschubladen (Anzahl)	1	2
Ablagen (Anzahl)	3	4
Flaschenablage	-	-
Flaschenhalter	-	✓
Türablagen (Anzahl)	3	4
Butterfach	✓	-
Eierablage (Anzahl)	1	1
GEFRIERTEIL		
Innenbeleuchtung	-	-
Vorgefrierblett	-	-
Eiswürfelschale	✓	✓
Gefrierfächer - Anzahl	1	1
davon Gefrierschubladen	-	-

BSS 121200

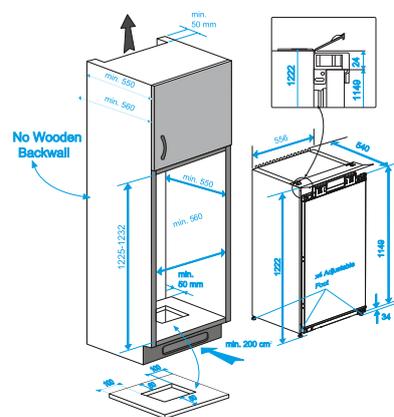

RBI 2302 F

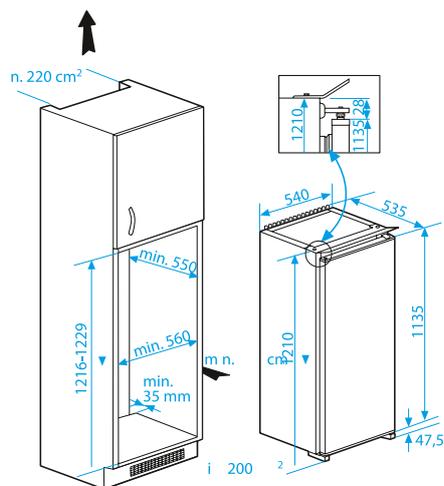

UVP: 409,- €

UVP: 579,- €



RBI 2301

Einbau-Kühlschrank mit 4-Sternefach



Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 164 l
- Flaschenhalter
- Innenbeleuchtung
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Eierablage
- 2 transparente Gemüseschubladen
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 20 l
- Eiswürfelschale

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Schlepptürtechnik
- 123 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 216 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschpegel: 34 dB(A)
- Bruttoinhalt: 200 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1210 x 540 x 535 mm

Varianten

- RBI 2301: A+, Schlepptürtechnik

BSS 123000

Einbau-Kühlschrank



3D-Festtürtechnik



0 °C-Zone



Automatische Abtauung im Kühlteil



Innenliegendes Display mit Sensortasten

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 198 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 24 l
- LED Innenbeleuchtung
- 5 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen
- Türalarm

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- 3D-Festtürtechnik
- 123 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 122 kWh/Jahr
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Ein- / Ausschalter
- Bruttoinhalt: 230 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1222 x 556 x 540 mm




A+




A++

MODELLBEZEICHNUNG	RBI 2301	BSS 123000
INHALT		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	200	230
Nutzhalt - Kühlteil (l)	164	198
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	-	24
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	20	-
VERBRAUCHSWERTE		
Sternekenzeichnung	****	-
Klimaklasse	SN-ST	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+	A++
Energieverbrauch (kWh)	216	122
Gefriervermögen (kg/h)	2	-
Lagerzeit bei Störung (h)	16	-
Geräuschpegel (dB(A))	34	39
Temperatursteuerung	Mechanisch	Elektronisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,06	0,06
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	1,93	2,15
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	1216 - 1229 x 560 x 550	1225 - 1232 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1210 x 540 x 535	1222 x 556 x 540
VERPACKUNGSABMESSUNGEN		
(H x B x T) (mm)	1283 x 576 x 588	1306 x 597 x 597
Verpackungsgewicht (kg)	43,1	49,6
Gewicht (kg)	39,7	46,6
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Installationsdetail	Schlepptürtechnik	3D-Festtürtechnik
Display	-	✓
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	✓	LED
0 °C-Teleskopschublade	-	✓
Gemüseschubladen (Anzahl)	2	1
Ablagen (Anzahl)	4	5
Flaschenablage	-	-
Flaschenhalter	✓	-
Türablagen (Anzahl)	4	3
Butterfach	-	✓
Eierablage (Anzahl)	1	1
GEFRIERTEIL		
Innenbeleuchtung	-	-
Vorgefrierblett	-	-
Eiswürfelschale	✓	-
Gefrierfächer - Anzahl	1	-
davon Gefrierschubladen	-	-

RBI 2301

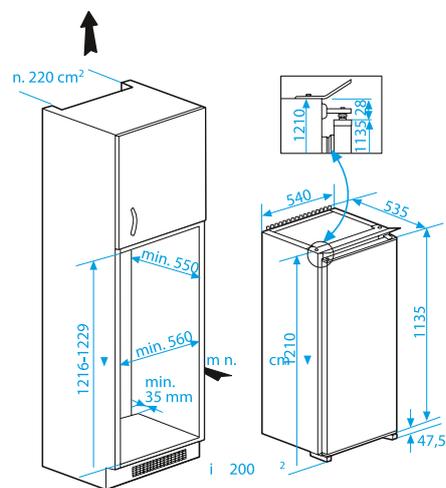

BSS 123000

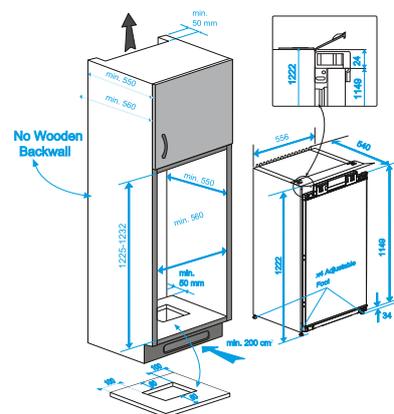

UVP: 479,- €

UVP: 409,- €



LBI 2202 F  
Einbau-Kühlschrank

A++

LBI 2201
Einbau-Kühlschrank

A+



Festtürtechnik



Automatische Abtauung im Kühlteil



Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 204 l
- Flaschenhalter
- 5 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Eierablage
- 2 transparente Gemüseschubladen
- Automatisches Abtauen

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 123 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 103 kWh/Jahr
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Bruttinhalt: 210 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1210 x 540 x 535 mm

Varianten

- LBI 2202 F: A++, Festtürtechnik

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 204 l
- Flaschenhalter
- Innenbeleuchtung
- 5 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Eierablage
- 2 transparente Gemüseschubladen
- Automatisches Abtauen

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 123 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 129 kWh/Jahr
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Bruttinhalt: 210 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1210 x 540 x 535 mm


Varianten

- LBI 2201: A+, Schlepptürtechnik




MODELLBEZEICHNUNG	LBI 2202 F	LBI 2201
INHALT		
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	210	210
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	204	204
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	-	-
VERBRAUCHSWERTE		
SterneKennzeichnung	-	-
Klimaklasse	SN-T	SN-ST
Energieeffizienzklasse	A++	A+
Energieverbrauch (kWh)	103	129
Gefriervermögen (kg/h)	-	-
Lagerzeit bei Störung (h)	-	-
Geräuschpegel (dB(A))	39	39
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,055	0,06
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	1,93	2,15
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	1216 - 1229 x 560 x 550	1216 - 1229 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1210 x 540 x 535	1210 x 540 x 535
VERPACKUNGSABMESSUNGEN		
(H x B x T) (mm)	1283 x 576 x 588	1283 x 576 x 588
Verpackungsgewicht (kg)	44	43,3
Gewicht (kg)	40,6	39,9
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Installationsdetail	Festtürtechnik	Schlepptürtechnik
Display	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Teleskopschublade	-	-
Gemüseschubladen (Anzahl)	2	2
Ablagen (Anzahl)	5	5
Flaschenablage	-	-
Flaschenhalter	√	√
Türablagen (Anzahl)	4	4
Butterfach	-	-
Eierablage (Anzahl)	1	1
GEFRIERTEIL		
Innenbeleuchtung	-	-
Vorgefriertablett	-	-
Eiswürfelschale	-	-
Gefrierfächer - Anzahl	-	-
davon Gefrierschubladen	-	-

LBI 2202 F

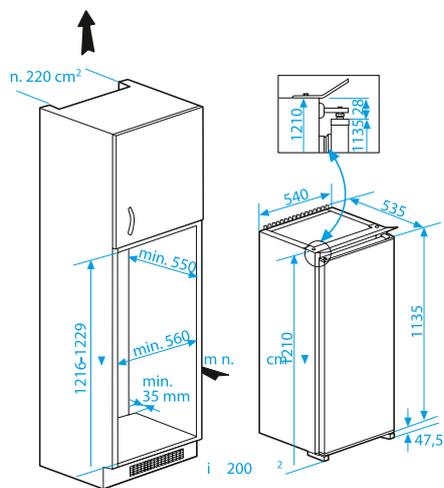

LBI 2201

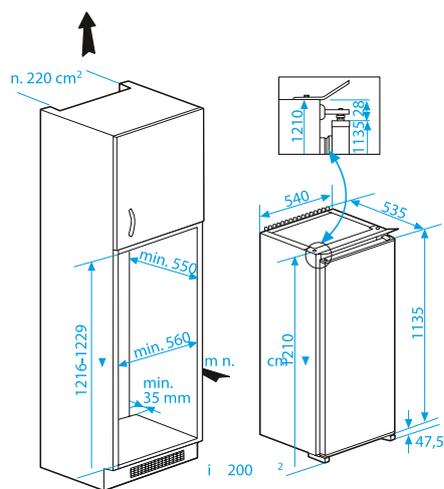

UVP: 409,- €

UVP: 469,- €



RBI 1400

Einbau-Kühlschrank mit 4-Sternefach



Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 117 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 19 l
- Eiswürfelschale

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Schlepptürtechnik
- 102 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 194 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Bruttoinhalt: 200 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1011 x 540 x 535 mm

BTS 114200

Einbau-Kühlschrank mit 4-Sternefach



3D-Festtürtechnik



Automatische Abtauung im Kühlteil



Innenliegendes Display mit Sensortasten

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 118 l
- LED Innenbeleuchtung
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen
- Türalarm

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 15 l
- 1 Eiswürfelschale

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- 3D-Festtürtechnik
- 88 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung


Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 155 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 1 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Ein- / Ausschalter
- Bruttoinhalt: 138 l
- Gerätemaße (H x B x T): 874 x 556 x 540 mm




MODELLBEZEICHNUNG	RBI 1400	BTS 114200
INHALT		
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	200	138
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	117	118
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	19	15
VERBRAUCHSWERTE		
Sternekenzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-ST	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+	A++
Energieverbrauch (kWh)	194	155
Gefriervermögen (kg/h)	2	1
Lagerzeit bei Störung (h)	18	10
Geräuschpegel (dB(A))	39	39
Temperatursteuerung	Mechanisch	Elektronisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,08	0,085
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	1015 - 1024 x 560 x 550	876 - 883 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1011 x 540 x 535	874 x 556 x 540
VERPACKUNGSABMESSUNGEN		
(H x B x T) (mm)	1051 x 575 x 620	960 x 597 x 597
Verpackungsgewicht (kg)	38	40,2
Gewicht (kg)	34	37,1
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Installationsdetail	Schlepptürtechnik	3D-Festtürtechnik
Display	-	√
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	LED
0 °C-Teleskopschublade	-	-
Gemüseschubladen (Anzahl)	1	1
Ablagen (Anzahl)	3	3
Flaschenablage	-	-
Flaschenhalter	-	-
Türablagen (Anzahl)	3	3
Butterfach	-	√
Eierablage (Anzahl)	1	1
GEFRIERTEIL		
Innenbeleuchtung	-	-
Vorgefrierblett	-	-
Eiswürfelschale	√	√
Gefrierfächer - Anzahl	1	1
davon Gefrierschubladen	-	-

RBI 1400

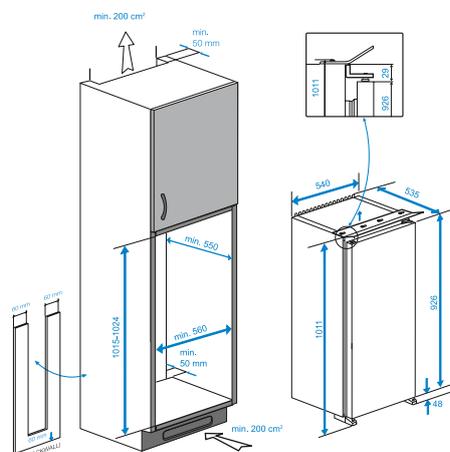

BTS 114200

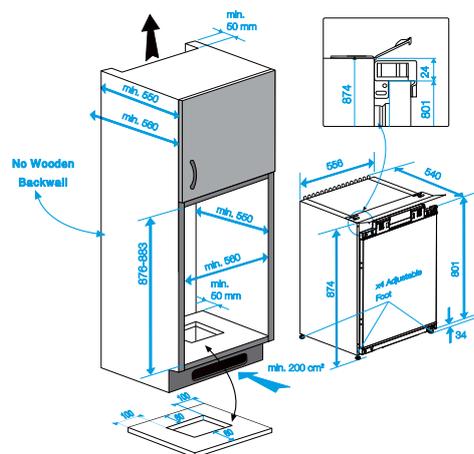

UVP: 369,- €

UVP: 349,- €



B 1752 F 
Einbau-Kühlschrank
mit 4-Sternefach

A++

B 1752 
Einbau-Kühlschrank
mit 4-Sternefach

A++



Festtürtechnik



Automatische Abtauung im Kühlteil



Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 97 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 13 l
- Eiswürfelschale

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 88 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 145 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Bruttoinhalt: 120 l
- Gerätemaße (H x B x T): 860 x 540 x 548 mm

Varianten

- B 1752 F: A++, Festtürtechnik

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 97 l
- Innenbeleuchtung
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 13 l
- Eiswürfelschale

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Schlepptürtechnik
- 88 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 145 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Bruttoinhalt: 120 l
- Gerätemaße (H x B x T): 860 x 540 x 548 mm


Varianten

- B 1752: A++, Schlepptürtechnik




MODELLBEZEICHNUNG	B 1752 F	B 1752
INHALT		
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	120	120
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	97	97
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	13	13
VERBRAUCHSWERTE		
Sternekenzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Energieverbrauch (kWh)	145	145
Gefriervermögen (kg/h)	2	2
Lagerzeit bei Störung (h)	10	10
Geräuschpegel (dB(A))	39	39
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,065	0,065
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	1,93
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	876 - 880 x 560 x 550	876 - 880 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	860 x 540 x 548	860 x 540 x 548
VERPACKUNGSABMESSUNGEN		
(H x B x T) (mm)	921 x 576 x 601	921 x 576 x 601
Verpackungsgewicht (kg)	35,2	34
Gewicht (kg)	32,5	31,3
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Installationsdetail	Festtürtechnik	Schlepptürtechnik
Display	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Teleskopschublade	-	-
Gemüseschubladen (Anzahl)	1	1
Ablagen (Anzahl)	3	3
Flaschenablage	-	-
Flaschenhalter	-	-
Türablagen (Anzahl)	3	3
Butterfach	-	-
Eierablage (Anzahl)	1	1
GEFRIERTEIL		
Innenbeleuchtung	-	-
Vorgefrierblett	-	-
Eiswürfelschale	√	√
Gefrierfächer - Anzahl	1	1
davon Gefrierschubladen	-	-

B 1752 F

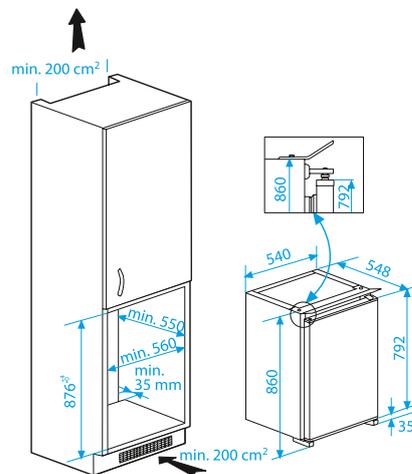

B 1752

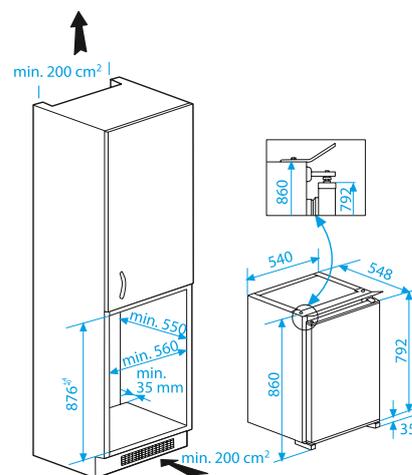

UVP: 299,- €

UVP: 469,- €



B 1751

Einbau-Kühlschrank mit 4-Sternefach



Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 97 l
- Innenbeleuchtung
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 13 l
- Eiswürfelschale

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Schlepptürtechnik
- 88 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 176 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Klimaklasse: SN
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Bruttoinhalt: 120 l
- Gerätemaße (H x B x T): 860 x 540 x 548 mm

Varianten

- B 1751: A+, Schlepptürtechnik

BTS 116000

Einbau-Kühlschrank



3D-Festtürtechnik



Automatische Abtauung im Kühlteil



Innenliegendes Display mit Sensortasten

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 150 l
- LED Innenbeleuchtung
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen
- Türalarm

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- 3D-Festtürtechnik
- 88 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung


Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 97 kWh/Jahr
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Ein- / Ausschalter
- Bruttoinhalt: 155 l
- Gerätemaße (H x B x T): 874 x 556 x 540 mm




MODELLBEZEICHNUNG	B 1751	BTS 116000
INHALT		
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	120	155
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	97	150
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	13	-
VERBRAUCHSWERTE		
Sternekenzeichnung	****	-
Klimaklasse	SN	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+	A++
Energieverbrauch (kWh)	176	97
Gefriervermögen (kg/h)	2	-
Lagerzeit bei Störung (h)	10	-
Geräuschpegel (dB(A))	39	39
Temperatursteuerung	Mechanisch	Elektronisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,06	0,06
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	876 - 880 x 560 x 550	876 - 883 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	860 x 540 x 548	874 x 556 x 540
VERPACKUNGSABMESSUNGEN		
(H x B x T) (mm)	921 x 576 x 601	960 x 597 x 597
Verpackungsgewicht (kg)	32,8	37,2
Gewicht (kg)	30,1	35
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Installationsdetail	Schlepptürtechnik	3D-Festtürtechnik
Display	-	✓
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	✓	LED
0 °C-Teleskopschublade	-	-
Gemüseschubladen (Anzahl)	1	1
Ablagen (Anzahl)	3	4
Flaschenablage	-	-
Flaschenhalter	-	-
Türablagen (Anzahl)	3	3
Butterfach	-	✓
Eierablage (Anzahl)	1	1
GEFRIERTEIL		
Innenbeleuchtung	-	-
Vorgefrierblett	-	-
Eiswürfelschale	✓	-
Gefrierfächer - Anzahl	1	-
davon Gefrierschubladen	-	-

B 1751

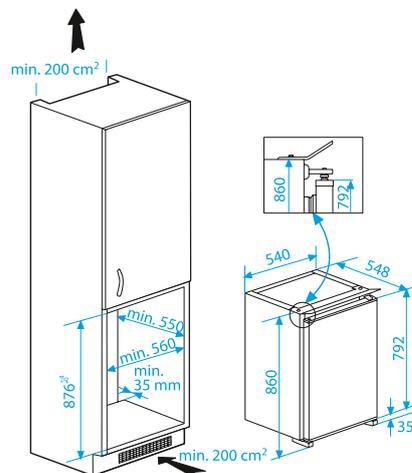

BTS 116000

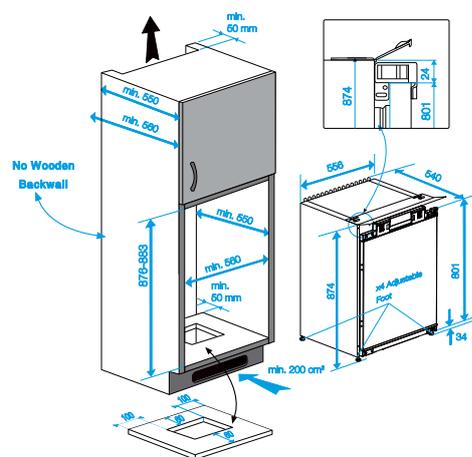

UVP: 369,- €

UVP: 349,- €



B 1802 F 
Einbau-Kühlschrank



Festtürtechnik



Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 126 l
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 88 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 94 kWh/Jahr
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 35 dB(A)
- Bruttoinhalt: 135 l
- Gerätemaße (H x B x T): 860 x 540 x 548 mm

Varianten

- B 1802 F: A++, Festtürtechnik



B 1802 
Einbau-Kühlschrank



Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 126 l
- Innenbeleuchtung
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Schlepptürtechnik
- 88 cm Nische
- Integrierbar

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 94 kWh/Jahr
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 35 dB(A)
- Bruttoinhalt: 135 l
- Gerätemaße (H x B x T): 860 x 540 x 548 mm


Varianten

- B 1802: A++, Schlepptürtechnik




MODELLBEZEICHNUNG	B 1802 F	B 1802
INHALT		
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	135	135
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	126	126
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	-	-
VERBRAUCHSWERTE		
SterneKennzeichnung	-	-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Energieverbrauch (kWh)	94	94
Gefriervermögen (kg/h)	-	-
Lagerzeit bei Störung (h)	-	-
Geräuschpegel (dB(A))	35	35
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,075	0,075
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	876 - 880 x 560 x 550	876 - 880 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	860 x 540 x 548	860 x 540 x 548
VERPACKUNGSABMESSUNGEN		
(H x B x T) (mm)	921 x 576 x 601	921 x 576 x 601
Verpackungsgewicht (kg)	34,7	34
Gewicht (kg)	32	31,3
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Installationsdetail	Festtürtechnik	Schlepptürtechnik
Display	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Teleskopschublade	-	-
Gemüseschubladen (Anzahl)	1	1
Ablagen (Anzahl)	4	4
Flaschenablage	-	-
Flaschenhalter	-	-
Türablagen (Anzahl)	3	3
Butterfach	-	-
Eierablage (Anzahl)	1	1
GEFRIERTEIL		
Innenbeleuchtung	-	-
Vorgefrierblett	-	-
Eiswürfelschale	-	-
Gefrierfächer - Anzahl	-	-
davon Gefrierschubladen	-	-

B 1802 F

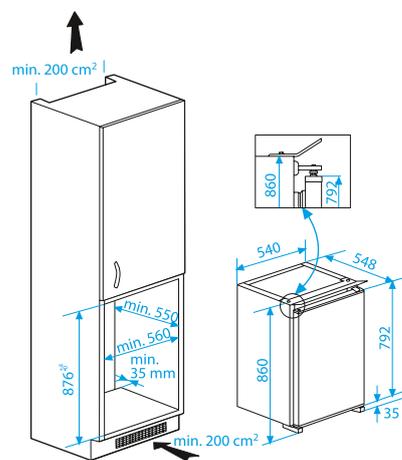

B 1802

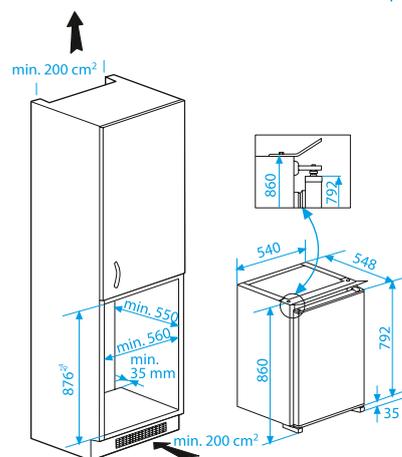

UVP: 299,- €

UVP: 499,- €



B 1801 Einbau-Kühlschrank



BU 1153 Unterbau-Kühlschrank mit 4-Sternefach



Automatische Abtauung im Kühlteil



Festtürtechnik



Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 126 l
- Innenbeleuchtung
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Schlepptürtechnik
- 88 cm Nische
- Integrierbar

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 120 kWh/Jahr
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Bruttoinhalt: 135 l
- Gerätemaße (H x B x T): 860 x 540 x 548 mm

Varianten

- B 1801: A+, Schlepptürtechnik

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 92 l
- 3 Glasablagen
- 2 Türablagen
- Eierablage
- 1 Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 15 l

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 60 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten


- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 138 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Bruttoinhalt: 125 l
- Gerätemaße (H x B x T): 813 - 863 x 598 x 545 mm

Varianten


- BU 1153: A++

MODELLBEZEICHNUNG	B 1801	BU 1153
INHALT		
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	135	125
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	126	92
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	-	15
VERBRAUCHSWERTE		
SterneKennzeichnung	-	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+	A++
Energieverbrauch (kWh)	120	138
Gefriervermögen (kg/h)	-	2
Lagerzeit bei Störung (h)	-	10
Geräuschpegel (dB(A))	39	39
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,085	0,065
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	1,93
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	876 - 880 x 560 x 550	820 - 870 x 600 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	860 x 540 x 548	813 - 863 x 598 x 545
VERPACKUNGSABMESSUNGEN		
(H x B x T) (mm)	921 x 576 x 601	896 x 636 x 576
Verpackungsgewicht (kg)	32	35,3
Gewicht (kg)	29,3	32,7
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Installationsdetail	Schlepptürtechnik	Festtürtechnik
Display	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Teleskopschublade	-	-
Gemüseschubladen (Anzahl)	1	1
Ablagen (Anzahl)	4	3
Flaschenablage	-	-
Flaschenhalter	-	-
Türablagen (Anzahl)	3	2
Butterfach	-	-
Eierablage (Anzahl)	1	1
GEFRIERTEIL		
Innenbeleuchtung	-	-
Vorgefrierblett	-	-
Eiswürfelschale	-	-
Gefrierfächer - Anzahl	-	1
davon Gefrierschubladen	-	-

B 1801

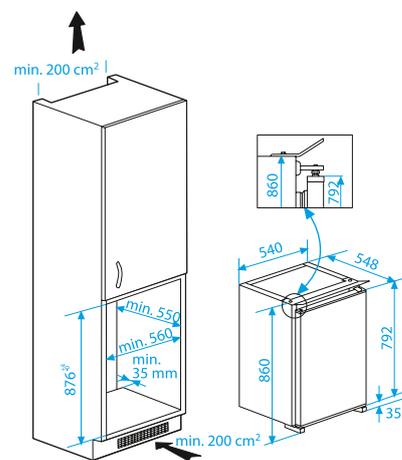

BU 1153

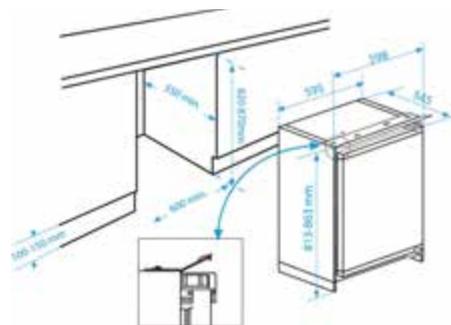

UVP: 449,- €

UVP: 379,- €



BU 1152

Unterbaukühlschrank mit 4-Sternefach



B 1901

Einbau-Gefrierschrank



Festtürtechnik



Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 92 l
- Innenbeleuchtung
- 3 Glasablagen
- 2 Türablagen
- Eierablage
- 1 Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 15 l

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 60 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 175 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Bruttoinhalt: 125 l
- Gerätegröße (H x B x T): 813 - 863 x 598 x 545 mm

Varianten

- BU 1152: A+

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 85 l
- 2 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblech und Eiswürfelschale

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Schlepptürtechnik
- 88 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung


Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 191 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 10 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Bruttoinhalt: 102 l
- Gerätegröße (H x B x T): 860 x 540 x 548 mm




MODELLBEZEICHNUNG	BU 1152	B 1901
INHALT		
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	125	102
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	92	-
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	15	85
VERBRAUCHSWERTE		
SterneKennzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Energieverbrauch (kWh)	175	191
Gefriervermögen (kg/h)	2	10
Lagerzeit bei Störung (h)	10	20
Geräuschpegel (dB(A))	39	43
Temperatursteuerung	Mechanisch	Elektronisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,075	0,06
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 870 x 600 x 550	876 - 880 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	813-863 x 598 x 545	860 x 540 x 548
VERPACKUNGSABMESSUNGEN		
(H x B x T) (mm)	896 x 636 x 576	921 x 576 x 601
Verpackungsgewicht (kg)	34,5	33,9
Gewicht (kg)	31,9	31,3
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Installationsdetail	Festtürtechnik	Schlepptürtechnik
Display	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	-
0 °C-Teleskopschublade	-	-
Gemüseschubladen (Anzahl)	1	-
Ablagen (Anzahl)	3	-
Flaschenablage	-	-
Flaschenhalter	-	-
Türablagen (Anzahl)	2	-
Butterfach	-	-
Eierablage (Anzahl)	1	-
GEFRIERTEIL		
Innenbeleuchtung	-	-
Vorgefrierblett	-	-
Eiswürfelschale	-	√
Gefrierfächer - Anzahl	1	3
davon Gefrierschubladen	-	2

BU 1152

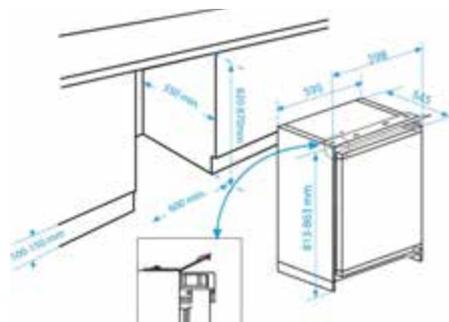

B 1901

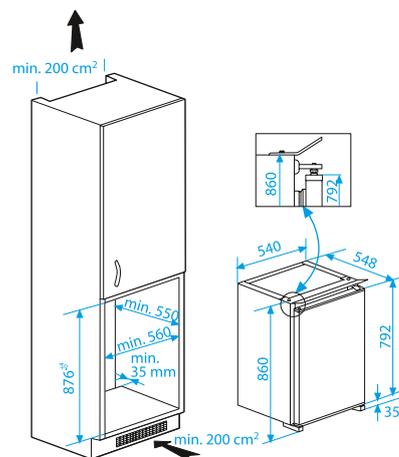

UVP: 449,- €



BU 1201 Unterbau-Gefrierschrank



Festtürtechnik

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 87 l
- 2 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Eiswürfelschale

Installationsdetails

- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 60 cm Nische
- Integrierbar

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung


Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 183 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 19 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 45 dB(A)
- Bruttoinhalt: 96 l
- Gerätemaße (H x B x T): 813 - 863 x 598 x 545 mm



MODELLBEZEICHNUNG	BU 1201
INHALT	
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	96
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	-
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	-
Nutzinhalt - Gefrierenteil (l)	87
VERBRAUCHSWERTE	
Sternekenzeichnung	****
Klimaklasse	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch (kWh)	183
Gefriervermögen (kg/h)	6
Lagerzeit bei Störung (h)	19
Geräuschpegel (dB(A))	45
Temperatursteuerung	Elektronisch
Kühlsystem	Statisch
Kältemittel	R600a
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (kW)	0,055
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	1,93
ABMESSUNGEN	
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 870 x 600 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	813-863 x 595 x 545
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	
(H x B x T) (mm)	896 x 636 x 576
Verpackungsgewicht (kg)	36,9
Gewicht (kg)	34,3
AUSSTATTUNG	
Türanschlag	Wechselbar
Installationsdetail	Festtürtechnik
Display	-
KÜHLTEIL	
Innenbeleuchtung	-
0 °C-Teleskopschublade	-
Gemüseschubladen (Anzahl)	-
Ablagen (Anzahl)	-
Flaschenablage	-
Flaschenhalter	-
Türablagen (Anzahl)	-
Butterfach	-
Eierablage (Anzahl)	-
GEFRIERTEIL	
Innenbeleuchtung	-
Vorgefrierablett	-
Eiswürfelschale	√
Gefrierfächer - Anzahl	3
davon Gefrierschubladen	-

BU 1201

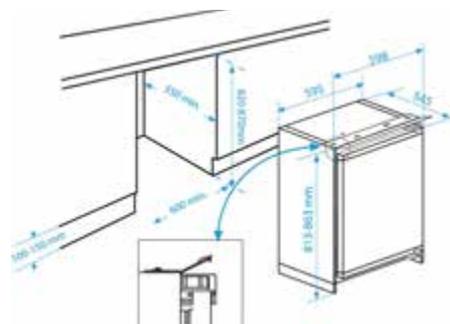



Einbau-Herde und -Backöfen,
Kochfelder



Dunstabzugshauben



Einbau-Geschirrspüler



Einbau-Kühl-/Gefriergeräte



Sondermodelle



Zubehör

Sondermodelle

UVP: 379,- €



EB 9741 XHL

Autarkes Glaskeramik-Kochfeld 60 cm



60 cm



Sensortasten



Kindersicherung

Ausstattung

- Sensortasten
- 4 Kochzonen
- Vorne Links: 120/210 mm - 0,75/2,2 kW (Zweikreiszone)
- Hinten Links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne Rechts: 160 mm - 1,5 kW
- Hinten Rechts: 140/250 mm - 1,1/2,0 kW (Bräterzone)
- 9 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Betriebsanzeige

Sicherheitsfunktionen

- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm


Varianten

- EB 9741 XHL: Edelstahlrahmen



Modellbezeichnung	EB 9741 XHL
BAUART	
Kochfeld	Glaskeramik
Breite	60 cm
FARBVARIANTEN	
Edelstahl - X	✓
Facettenschliff - F	-
Rahmenlos	-
STEUERUNG	
Steuerung	Sensortasten
Bedienelemente	Front
Kochstufen per Zone	9 Kochstufen
KOCHZONEN	
Anzahl der Kochzonen	4
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)	
Vorne links	120/210 - 0,75/2,2
Hinten links	140 - 1,2
Vorne rechts	160 - 1,5
Hinten rechts	140/250 - 1,1/2,0
Mitte	-
AUSSTATTUNG	
Betriebsanzeige	✓
Restwärmanzeige	✓
Display	✓
Memory-Funktion	-
Timer	-
Booster	-
Kindersicherung	✓
Überlaufschutz	✓
Sicherheitsabschaltung	✓
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (kW)	6,9
Spannung (V)	380-400
Frequenz (Hz)	50
ABMESSUNGEN	
Nischenmaß (B x T) mm	560 x 490
Produktabmessungen (H x B x T) mm	55 x 580 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) mm	125 x 655 x 550
Verpackungsgewicht (kg)	9,25
Gewicht (kg)	8,3

EB 9741 XHL

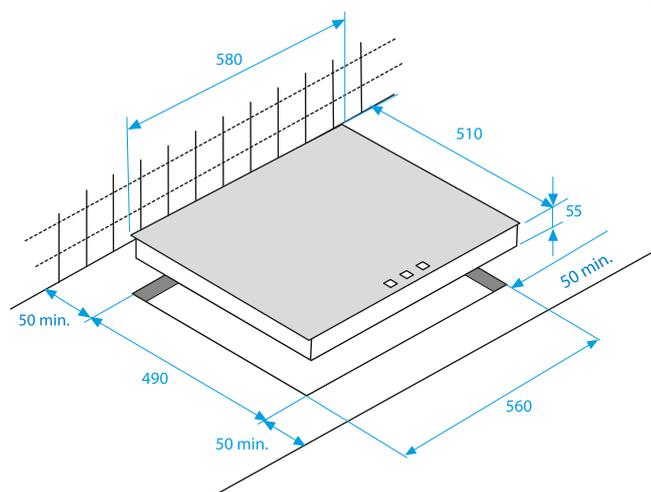

UVP: 549,- €



UVP: 599,- €



CHA 28021 S
No Frost
Kühl-/Gefrierkombination



CSA 31032 X 
Kühl-/Gefrierkombination



No Frost



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 204 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 70 l
- No Frost
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblech und Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 277 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 4 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttinhalt: 294 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1814 x 540 x 600 mm

Farbe

- CHA 28021 S: Silber

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 204 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 87 l
- 3 Gefrierschubladen
- Vorgefrierblech und Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 209 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 41 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttinhalt: 310 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1814 x 540 x 600 mm

Farbe

- CSA 31032 X: Edelstahl Fingerprint-Free



Modellbezeichnung	CHA 28021 S	CSA 31032 X
BAUART		
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Silber	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	294	310
Nutzhalt - Kühlteil (l)	204	204
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	70	87
VERBRAUCHSWERTE		
Sternekenzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Energieeffizienzklasse	A+	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	277	209
Gefriervermögen (kg/24 h)	4	3,5
Lagerzeit bei Störung (h)	16	18
Geräuschpegel (dB(A))	43	41
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	No Frost	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,11	0,12
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1814 x 540 x 600	1814 x 540 x 600
Verpackungsmaße (H x B x T) (mm)	1844 x 575 x 660	1844 x 575 x 620
Bruttogewicht (kg)	60	58
Nettogewicht (kg)	50	54
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Display	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Zone	-	-
Umluftkühlung	-	-
Aktivkohlefilter	-	-
Active Ionizer	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-
Gemüschalen	1	1
Glasablagen	4	4
Flaschenhalter	√	√
Flaschenablage	-	-
Türablagen	4	4
Butterfach	√	√
Eierablage	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-
Vorgefrierblech	√	√
Kälteakkus	-	-
Eiswürfelschale	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Abtauverfahren	Automatisch	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	3	3
davon Schubladen	2	2

UVP: 579,- €

UVP: 499,- €



CSA 29032 X 
Kühl-/Gefrierkombination

A++

CSA 29022 S
Kühl-/Gefrierkombination

A+



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Automatische Abtauung
im Kühlteil



Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 175 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 87 l
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblech und Eiskwürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 201 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 290 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1705 x 540 x 600 mm

Farbe

- CSA 29032 X: Edelstahl Fingerprint-Free

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 175 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 87 l
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblech und Eiskwürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 257 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 290 l
- Gerätemaße (H x B x T): 1705 x 540 x 600 mm

Farbe

- CSA 29022 S: Silber



Modellbezeichnung	CSA 29032 X	CSA 29022 S
BAUART		
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free	Silber
VOLUMEN		
Bruttinhalt - Gesamt (l)	270	290
Nutzhalt - Kühlteil (l)	175	175
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	87	87
VERBRAUCHSWERTE		
SterneKennzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Energieeffizienzklasse	A++	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	201	257
Gefriervermögen (kg/24 h)	3,5	3,5
Lagerzeit bei Störung (h)	18	18
Geräuschpegel (dB(A))	42	42
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,09	0,09
Spannung (V)	220-240	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1710 x 540 x 600	1710 x 540 x 600
Verpackungsmaße (H x B x T) (mm)	1742 x 575 x 660	1730 x 575 x 660
Bruttogewicht (kg)	57	58
Nettogewicht (kg)	53	53
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Display	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	√	√
0 °C-Zone	-	-
Umluftkühlung	-	-
Aktivkohlefilter	-	-
Active Ionizer	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-
Gemüseschalen	1	1
Glasablagen	4	4
Flaschenhalter	√	√
Flaschenablage	-	-
Türablagen	4	4
Butterfach	√	√
Eierablage	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL		
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-
Vorgefrierblech	√	√
Kälteakkus	-	-
Eiswürfelschale	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	3	3
davon Schubladen	2	2



Einbau-Herde und -Backöfen,
Kochfelder



Dunstabzugshauben



Einbau-Geschirrspüler



Einbau-Kühl-/Gefriergeräte



Sondermodelle



Zubehör

Unser Zubehör

UVP: 199,- €




3-fach Teleskopvollauszug

UVP: 149,- €



3-fach Teleskopauszug

UVP: 99,- €



1-fach Flexi-Teleskopauszug

UVP: 89,- €



1-fach Teleskopauszug

UVP: 59,- €



Grillrost
geeignet für Seitengitter
und Teleskopauszüge

UVP: 59,- €



Grillrost
geeignet für
geprägte Muffel

UVP: 64,- €



Backblech
- schwarz emailliert
- grau emailliert

UVP: 64,- €



Fettpfanne
- schwarz emailliert
- grau emailliert

UVP: 119,- €



Pizzastein
mit Holzschieber

UVP: 39,- €



Kohlefilter einzeln
für CWB/9550/6610/
9610/6930/9930 X

UVP: 42,- €



Kohlefilter im Set
für CWB 6420/9420 X

UVP: 35,- €



Kohlefilter CFT 311 I,
im Set für DT 311

UVP: 49,- €



Verbindungsleiste
für Dominokochfelder



