





Entdecken Sie mit uns die Leidenschaft fürs Kochen







Mark Lawrence, CEO Küppersbusch

Willkommen in der Küche des 21. Jahrhunderts

Kochen ist heute weit mehr als die reine Zubereitung von Mahlzeiten. Es ist Ausdruck eines modernen, individuellen Lebensstils. Eines Lebensstils, in dem gutes Design ebenso wichtig ist, wie zeitgemäße, gesunde Ernährung. In dem High-Tech genauso einen Platz hat, wie ein hoher Anspruch an Qualität und Langlebigkeit. Mit Küppersbusch entscheiden Sie sich für innovative technische Lösungen, vielfach prämiertes Produktdesign und nicht zuletzt für über 135 Jahre Erfahrung in der Herstellung anspruchsvoller Küchengeräte. Entdecken Sie die Welt von Küppersbusch. Für Küchen mit Stil.

Mark Lawrefice, Geschäftsfüljrer Küppersbusch Hausgeräte GmbH Küppersbusch Hausgeräte GmbH Management



Klaus Keichel, Product Designer

Gutes Design. Voraussetzung für guten Stil

Guter Geschmack wird geprägt durch Erfahrung. Mit der Zeit wird aus Erfahrung der eigene, ganz individuelle Stil. Mit ihrem vielfach ausgezeichneten Design setzen Küppersbusch Einbaugeräte markante Akzente in einer anspruchsvollen Küchenarchitektur. Ein klares Bekenntnis zu moderner Eleganz und höchster Qualität. Küppersbusch Einbaugeräte stehen für eine Ästhetik, bei der individueller Charakter und funktionelle Klarheit im Einklang stehen. Wegweisend im Design, perfekt in der Funktion, einfach in der Bedienung und auffallend schön.

Seit 1993 nimmt Küppersbusch erfolgreich an Design-Wettbewerben teil und hat seit dem schon 55 Design-Auszeichnungen erhalten.









reddot design award best of the best 2012







Kochen ist Leidenschaft

Gelsenkirchen im Ruhrgebiet - der Wiege der Stahlindustrie: 1875 gründet Friedrich Küppersbusch das Unternehmen. "Kochherde der größten Spezialfabrik Deutschlands" halten schnell Einzug in die Haushalte im Rheinland, Westfalen und bald auch weltweit. Die handgefertigten und kunstvoll veredelten Stücke des Gelsenkirchener Küchenspezialisten sind schnell das Herzstück vieler Küchen.

Ab 1898 erweitert Küppersbusch die Produktion um professionelle Gastronomieküchen. Die Marke etabliert sich endgültig zum Spezialisten für "allerfeinste" Küchentechnik. Küppersbusch steht für solide und wertbeständige Meisterarbeit. Gestern wie heute – die Leidenschaft für exklusive Küchengeräte ist ungebrochen.









Inhalt

Individual High-Q premium+, profession+, comfort+	14 - 23 24 - 25 26 - 27
Einbau-Backöfen Einbau-Backofen mit Dampf Einbau-Backofen mit Pyrolyse Einbau-Backofen (90 cm) Einbau-Backöfen (60 cm) Einbau-Herde Funktionstabelle	42 43 44 45 - 48 49 50 - 51
Kompaktgeräte 45 cm Einbau-Dampfgargeräte Einbau-Kompaktbacköfen Einbau-Mikrowellengeräte Einbau-Kaffeevollautomaten Einbau-LCD-TV 38 cm Einbau-Mikrowellengerät Wärmeschubladen	60 - 63 64 - 65 66 - 69 71 72 73 75
Kochflächen Induktions-Kochflächen Waben-Induktions-Kochflächen Elektro-Kochflächen Elektro-Kochfläche, herdgebunden Gas-Kochflächen Gas-Kochmulden Kochgeschirr	86 - 94 97 98 - 103 103 106 - 107 108 109
Dunstabzugshauben Downdraft Einbau-Deckenlüfter Insel-Dunstabzugshauben Kamin-Dunstabzugshauben Flachschirmhauben Lüfterbausteine	118 119 - 120 121 - 125 126 - 134 135 - 136 137
Kühl- und Gefriergeräte Stand-Kühl- und Gefriergeräte Einbau-/Unterbau-Weinklimaschrank Integrierte Einbau-Kühl- und Gefriergeräte Integrierte Unterbau-Kühl- und Gefriergeräte	149 - 153 157 - 158 4; 159 - 173 174 - 175
Geschirrspüler / Waschgeräte Vollintegrierte 60 cm XXL / 60 cm Geschirrspülautomaten Vollintegrierte 45 cm Geschirrspülautomaten Integrierter 60 cm Geschirrspülautomat Vollintegrierte Wasch-/Trockenvollautomaten	183 - 186 187 187 189
Spülen und Armaturen	192 - 195
Technische Daten und Sonderzubehör	198 - 233
Gesunder Genuss; Referenzprojekte	234 - 241
Allgemeine Geschäftsbedingungen	242 - 243
Service	244



Küppersbusch Individual: Vielfalt der Möglichkeiten

Jeder Mensch liebt andere Dinge. Andere Farben. Andere Mode. Andere Musik. Die Individualität, die Einzigartigkeit der Persönlichkeit eines jeden, ist es, die den Menschen zu dem macht was er ist.

Das neue Küppersbusch Individual Konzept bietet die Möglichkeit, unsere Geräte Ihren persönlichen Vorlieben anzupassen. So haben Sie bei Fronten die Wahl zwischen Schwarz und Weiß. Bei den Design-Elementen können Sie sich entweder für Edelstahl, Black Chrome, Silver Chrome, Gold oder Black Velvet entscheiden. Maximale Variabilität, individueller Stil.

Magisch und geheimnisvoll wirken die schwarzen Fronten mit Design-Elementen in Black Velvet, elegant und vornehm wird eine Küche durch weiße Fronten in Kombination mit Silver Chrome. Kreieren Sie Ihr individuelles Einbaugeräte-Design – verleihen Sie damit Ihrer Küche ein einzigartiges Flair.



Edelstahl



Black Chrome



Silver Chrome



Gold



Black Velvet








Küppersbusch Individual

Mit dem Individual Konzept lässt sich die Vision Ihrer Küche konsequent in die Realität umsetzen. Ob Sie dabei eher einen klaren, hellen Look bevorzugen oder lieber mit markanten Details Akzente setzen wollen – das Individual Konzept bietet mit seinen vielfältigen Variationsmöglichkeiten immer die passende Lösung. Mit Küppersbusch Individual trägt Ihre Küche ihre ganz unverwechselbare, persönliche Handschrift.





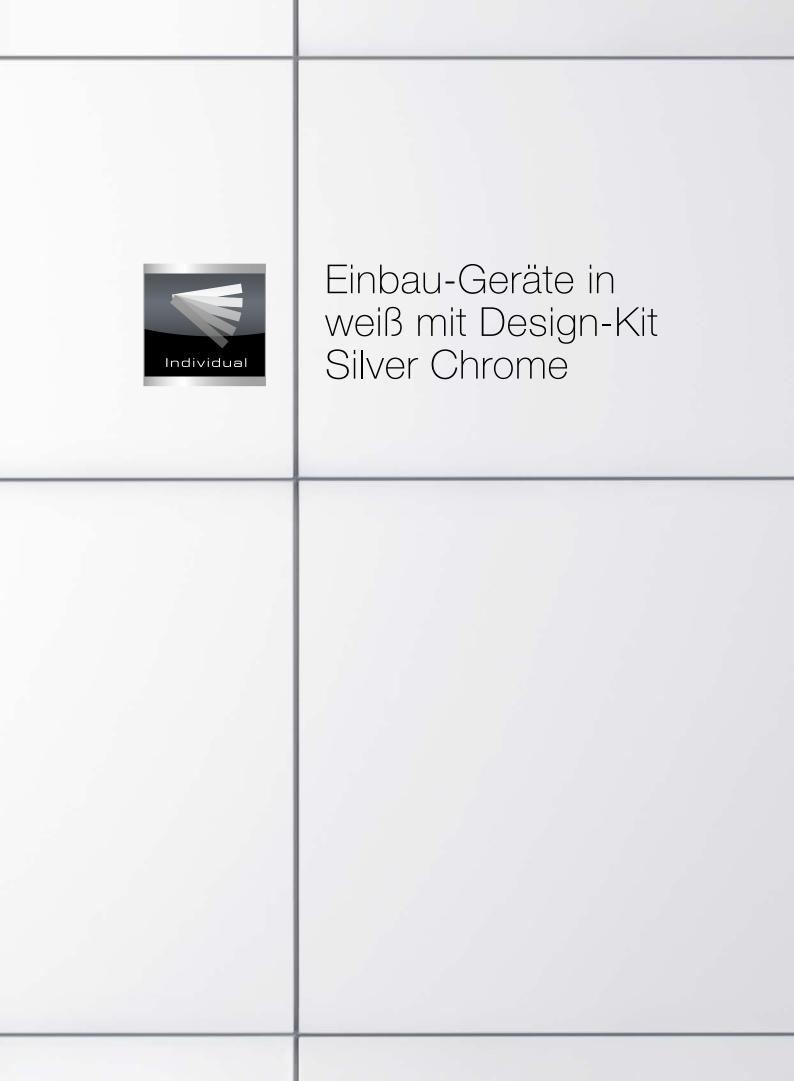





Einbau-Geräte in schwarz mit Design-Kit Gold





Küppersbusch Backöfen und Kochflächen sehen nicht nur gut aus – sie stecken zudem voller intelligenter Funktionen, die das Kochen zu einem einzigartigen Erlebnis machen.

Küppersbusch





Küppersbusch Dampfgarer – für ein einfaches und komfortables Kochvergnügen.

Die intelligente Technik bietet zugleich eine extra schonende Zubereitung für besonders gesunden Genuss.

Küppersbusch

HIGH-Q AIR TECHNOLOGY



Küppersbusch Dunstabzugshauben gehören zu den leistungsstärksten Geräten auf dem Markt – und zu den leisesten! Die innovative Filtertechnologie sorgt darüber hinaus für stets saubere Luft.

Küppersbusch

Küppersbusch HIGH-Q

Friedrich Küppersbusch gründete sein Unternehmen mit dem Leitspruch: "Das Beste noch besser machen." Heute steht bei Küppersbusch 'High-Q', also höchste Qualität, für diesen Anspruch. Ob beim Kochen, beim Kühlen oder beim Spülen, immer sorgen besonders ausgeklügelte technische Lösungen für bessere Ergebnisse, bessere Energieeffizienz oder mehr Komfort.

High-Q Cooking, High-Q Steaming, High-Q Air Technology, High-Q Cooling und High-Q Cleaning stehen für zukunftsweisende Technik, perfekte Funktion und bedingungslosen Anspruch. In jedem Einbaugerät steckt das Wissen und das Können unserer Spezialisten – und die Erfahrung von Jahrzehnten. Erwarten Sie also ruhig etwas mehr, wenn Sie sich für Küppersbusch entscheiden.







Küppersbusch Kühlgeräte garantieren eine optimale Aufbewahrung hochwertiger Lebensmittel - mit cleveren Kühl- und Komfortfunktionen bei gleichzeitig besonders niedrigem Energieverbrauch.

Küppersbusch

HIGH-Q CLEANING



Küppersbusch Geschirrspüler überzeugen mit glänzenden Ergebnissen und das besonders schonend - dank intelligenter und energieeffizienter Reinigungsfunktionen.

Küppersbusch



Profession+

Premium +

Comfort+

Küppersbusch lässt Ihnen nicht nur die Wahl, was das Design Ihrer Einbaugeräte betrifft – auch wenn es um die Ausstattungsmerkmale geht, können Sie Ihre individuellen Wünsche verwirklichen. Wählen Sie ganz nach Ihrem eigenen Anspruch.

Profession+

Eine Vielzahl an Innovationen und Produkteigenschaften aus dem professionellen Kochbereich zeichnen diese Einbaugeräte aus. Bedingungslos im Anspruch und perfekt in der Funktion werden sie **allerhöchsten Ansprüchen** gerecht. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist das Meisterstück Profession +.

Premium+

Raffinierte, technische Details und Ausstattungsmerkmale unterstützen und bereichern perfekt Ihre Küchenarbeit. Mit ihrem **sehr hohen Anspruch** an Funktion und Qualität sind diese Einbaugeräte die optimale Ausstattung für die gehobene Küche.

Comfort+

Ein hohes Maß an Komfort und praktische Features bieten die Einbaugeräte Comfort+. Einfache Handhabung und funktionelle Klarheit lassen Ihrer Kochleidenschaft alle Freiheiten und erfüllen Ihren **hohen Anspruch**.

Egal, wie Sie sich entscheiden. Sie werden begeistert sein.











Augen- und Gaumenschmaus

Wenn aus Backen und Braten eine Leidenschaft wird, ist der Grund ein Backofen von Küppersbusch. Mit innovativen Technologien und perfektem Bedienkomfort setzt Küppersbusch seit jeher Maßstäbe, die das Kochen und Backen zum Vergnügen werden lassen.

Der individuelle Geschmack entfaltet sich bei Küppersbusch Backöfen und Herden aber nicht nur von innen. Dank des einzigartigen Küppersbusch Individual Konzeptes haben Sie die Möglichkeit auch von außen Ihren persönlichen Vorlieben nachzugehen. Ob schwarz oder weiß, klassisch mit Edelstahl-Applikationen oder glamourös mit Gold-Akzenten – jede Wahl ist ein ganz persönlicher Leckerbissen.

High-Q Cooking steht für höchste Ansprüche beim Backen, Braten und Grillen. Innovative Features wie ökotherm[®], Gewichtsautomatik, Klarschriftdisplay, Vollglasinnentür oder Cool-Touch verdeutlichen – Einbaugeräte von Küppersbusch bieten Kochgenuss auf erstklassigem Niveau.



Einzigartig bei Küppersbusch ökotherm® und PYROtherm


Der ökotherm®-Backofen-Katalysator

Schmutzige Luft wird während des Backens und Bratens selbsttätig in saubere Luft umgewandelt. Somit wird ausschließlich mit gereinigter Luft gearbeitet, so dass keine Ablagerungen an den Seitenwänden des Backinnenraums entstehen. Zudem produziert der ökotherm®-Katalysator Feuchtigkeit, durch die die Speisen besonders saftig bleiben und somit das natürliche Aroma erhalten wird. Sauberkeit mit System eben!

Das ökotherm®-Funktionsprinzip:

- 1 Die von Fett-, Geruchs- und Schwebstoffen belastete Luft wird vom Lüfterrad angesaugt.
- 2 Das Lüfterrad drückt die belastete Luft am Ringheizkörper vorbei.
- 3 Anschließend strömt die Luft direkt durch den Katalysator. Dabei werden alle unerwünschten Rückstände in Wasser und Kohlensäure umgewandelt.
- 4 Dieser Vorgang setzt Energie frei, die in den Backofen zurückgeleitet und dort zum Backen und Braten genutzt wird. Das spart Energie!

- Sauberer Geräteinnenraum
- Energiesparend
- Optimiertes Garergebnis
- Saubere Küche

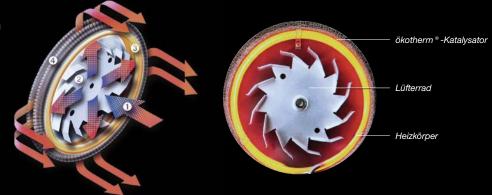

Alle Küppersbusch Backöfen und Kompaktgeräte mit einem "X" am Ende der Produktbezeichnung sind mit dem ökotherm ® -Backofen-Katalysator ausgestattet.

ökotherm® + Pyrolyse = PYROtherm

PYROtherm ist eine Kombination des einzigartigen ökotherm®-Backofen-Katalysators und der bekannten Pyrolyse. Eine aufwendige Reinigung des Backofens gehört endgültig der Vergangenheit an. Aber auch das Austreten von Fett- und Geruchsstoffen. Nicht nur der Backofeninnenraum ist sauber, auch die austretende Luft, die in die Küche gelangt, ist gereinigt – Sauberkeit und Frische überall!



Bedienkonzepte für mehr Komfort

Küppersbusch Backöfen bieten genau auf die verschiedenen Ansprüche abgestimmte Bedienkonzepte. Ein Fingertipp auf die Hinterglas-Sensoren reicht, und die Elektronik weist Ihnen Schritt für Schritt den Weg von der ersten Einstellung des Programms bis zum köstlichen Sonntagsbraten.

Perfekt: eine auf das Gargut perfekt abgestimmte Muffelgeometrie sorgt für eine optimierte Luftverteilung.

Leicht: leichteste Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit durch allgemein verständliche Symbolik.

Komfortabel: keine Nachschlagewerke erforderlich, alle Programmabläufe sind hinterlegt.

Optimal: zahlreiche Back- und Bratprogramme liefern optimale Ergebnisse für alle Gargüter auf Basis der Erfahrung von Profiköchen.





Features für perfektes Backen und Garen

Durch einen Tipp auf die Tasten lassen sich die Funktionen der programmierbaren Elektronik-Schaltuhren spielend leicht einstellen. Sie sorgen dafür, dass alles auf den Punkt gelingt. Der Ablauf einer eingestellten Zeit wird per Signalton gemeldet und der Backofenbetrieb automatisch beendet.

Der Kurzzeitwecker zeigt durch einen Signalton und das blinkende Display an, dass die vorab eingestellte Dauer abgelaufen ist. Der Wecker kann auch backofenunabhängig genutzt werden.

Wenn Sie genau wissen wollen, ob Ihr Braten auch innen den gewünschten Garzustand hat, nutzen Sie das Bratenthermometer. Dieses gibt jederzeit zuverlässig Auskunft über die Kerntemperatur des Bratens. Bei Erreichen der gewünschten Temperatur schaltet der Backofen automatisch ab.



High-Tech für mehr Sicherheit und Komfort

Die hochwertige Vollglasinnentür mit Dreifach-Verglasung ist absolut dicht mit dem darunter befindlichen Edelstahlrahmen verklebt – störende Schrauben gehören der Vergangenheit an. Das sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch noch weitere glasklare Vorteile.

Energieersparnis: Die heiße Luft bleibt weitestgehend im Backofen - das spart Energie und Geld.

Leichte Reinigung: Die Backofentüren sind leicht zu entnehmen, wenn die Backofen-Muffel doch mal gereinigt werden muss. Zwischen den Scheiben bleibt es sauber, da die Backofentür ein geschlossenes System ist. Der fugenlose Edelstahl-Rahmen hat keine Ecken und Kanten, in denen sich Schmutz absetzen kann.

Mehr Sicherheit: Die Türen sind dreifach verglast und somit sehr gut isoliert. Das führt zu niedrigen Fronttemperaturen des Backofens.

Lange Haltbarkeit: keine Materialermüdung im Laufe der Jahre durch die Verwendung hochwertiger und edler Materialien wie Edelstahl und Glas.



Funktionen, die das Leben leichter machen

Küppersbusch Herde und Backöfen verbinden Innovation, Funktionalität und pro- fessionellen Anspruch mit bereits vielfach prämierter Designqualität. Sie haben die Wahl zwischen Maxi-Backöfen mit 90 cm Breite und den üblichen 60 cm breiten Geräten. Bei den vielen unterschiedlichen Ausstattungs- und Designvarianten sind dem individuellen Geschmack keine Grenzen gesetzt.



Individual

Das Küppersbusch Konzept Individual bietet die Möglich-

keit, alle Geräte auf den persönlichen Geschmack anzupassen. Hier besteht je nach Modell die Wahl zwischen weißen und schwarzen Geräten als Basisfarbe. Mit einem der 5 unterschiedlichen Design- Elemente wird dann der ganz individuelle Look vervollständigt.



multithermplus ® -Heißluftsystem

Ein Ringheizkörper, der in der Backofenrückwand platziert ist, umschließt das Lüfterrad und gewährleistet das Garen auf bis zu vier Ebenen ohne dass Geschmack oder Geruch von einem Gargut zum anderen übertragen wird.



ökotherm®-Backofen-Katalysator

Der Küppersbusch ökotherm®-

Backofen-Katalysator wandelt schmutzige, fettige Bratenluft in saubere Luft um. Die von Fett-, Geruchs- und Schwebstoffen belastete Luft wird von dem Lüfterrad angesaugt und durch den Katalysator gedrückt. Dabei werden alle unerwünschten Stoffe ohne Rückstände in Wasser und Kohlendioxid umgewandelt. So bleibt der Backofen wesentlich sauberer und auch nur saubere Luft tritt aus dem Backofen aus.



PYROtherm

Durch die Kombination des einzigartigen ökotherm®-

Katalysators mit dem PYROtherm-System ist die aufwendige Reinigung des Backofens endgültig passé. Der ökotherm®-Katalysator sorgt schon während der Zubereitung der Speisen dafür, dass der Backraum fast nicht verschmutzt! Sollte es dennoch, durch intensive Nutzung des Grills oder versehentliches Überlaufen des Backblechs zu einer Verschmutzung des Backraumes kommen, übernimmt PYROtherm die Reinigung.





ökoEmail / ökoEmailPlus-Oberfläche

Der gesamte Innenraum des Backofens ist, genau wie die Backbleche, mit der Antihaft-Oberfläche ökoEmail/ökoEmail Plus beschichtet. Diese Beschichtung verhindert mit ihrer extrem glatten und porenarmen Oberfläche, dass Fett- und Bratenrückstände festbacken können. Mühevolles Putzen ist damit so überflüssig wie aggressive umweltschädliche Reinigungsmittel. Bei ökoEmail/ ökoEmailPlus zusammen mit dem ökotherm ® Backofen-Katalysator nügt meist das Auswischen mit einem feuchten Tuch und der Innenraum ist wieder wie neu.

Dreifach verglast - dreifach komfortabel: Die Backofentür.

Die Vollglas-Innentür besteht aus einer glatten Fläche ohne Verprägungen und Vertiefungen. So ist sie mit einem Wisch wieder spiegelnd sauber. Und die Tür ist mit wenigen Handgriffen ausgehängt also jede Menge Vorteile in puncto Reinigung.

Perfekt isoliert: Die kühle Front und der Querstromlüfter.

Dank dreifacher Verglasung der Backofentür und hitzereflektierender Innenscheiben wird die Gerätefront auch bei hohen Betriebstemperaturen nicht zu heiß. Alle Modelle von Küppersbusch verfügen zudem über einen Querstromlüfter zur Gerätekühlung.

Vollelektronische Back- und Bratprogramme

Um exakte Garvorgänge kümmern sich 13 vollelektronische Back- und Bratprogramme. Mit einem Tipp auf die Sensortasten wählt man eines der Programme aus: das Gerät schlägt dann Temperatur und Gardauer vor und wählt selbständig das optimale Beheizungssystem. Einfach bestätigen oder die Werte nach Wunsch verändern. Fertig!

Memory-Programme

Die genauen Back- und Brateinstellungen für Lieblingsgerichte lassen sich ganz einfach als Memory-Programme speichern.



Bratenthermometer

das gibt zuverlässig Auskunft über die

Vor allem bei großen Bratenstücken ist der Garzustand von außen nicht immer leicht zu beurteilen. Spitzen- und Hobbyköche nutzen deshalb das Bratenthermometer. Denn Kerntemperatur und somit über den Garzustand des Bratens. So wird dieser wie von selbst zartrosa, au point oder bien cuit gradgenau gegart.

Abklappbarer Großflächen-Grill

Der abklappbare Großflächen-Grill erleichtert das Reinigen der Backofendecke.

Pizzastein

Damit es schmeckt wie beim Italiener nimmt man statt Backblech den Pizzastein. Mit dem Rost kombiniert, sorgt er in der untersten Ebene für knusprige Pizzaböden oder original Steinofenbrot.

Gewichtsautomatik

Die Back- und Bratprogramme schlagen Temperatur und Gardauer - basierend auf einer Standard-Zubereitungsmenge - vor. Verändert man das vorgegebene Gewicht, passt die Gewichtsautomatik die Gardauer und Gartemperatur entsprechend an.



Sensorbedienung

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen der Sensortasten werden ausgelöst.



Versenkbarer Drehknebel mit Beleuchtung

Die praktischen, pflegeleichten Drehknebel lassen sich in jeder Einstellung versenken und schließen mit der Bedienblende ab. Da verbinden sich praktische Technik und schöne Optik auf ideale Weise. Neben dem Effekt der leichten Reinigung wird auch ein versehentliches Einschalten vermieden. Darüber hinaus sind die Knebel bei



Funktion beleuchtet.

Beleuchteter Drehknebel mit Bestätigungsfunktion

Küppersbusch bietet auch

knebelbediente Backöfen, die durch eine exklusive Beleuchtung des Drehknebels das Design abrunden und den Betrieb des Gerätes auch aus der Entfernung sichtbar machen. Zusätzlich ist der Knebel mit einer Bestätigungsfunktion ausgestattet, die eine besonders schnelle und einfache Bedienung des Backofens ermöglicht.



Versenkbare Drehknebel

Diese Drehknebel sind in jeder Einstellung versenkbar und

schließen plan mit der Bedienblende ab. Das sieht nicht nur gut aus - es ist auch pflegeleicht und verhindert obendrein versehentliches Verstellen.

Funktionen Dampfgarer-Technik

Schnellaufheizung

Die Funktion Schnellaufheizung bringt den Backofen doppelt so schnell auf die eingestellte Temperatur.

Abschalt-Memory

Sollte der Backofen während des Bratens einmal unbeabsichtigt ausgeschaltet worden sein, ist das kein Problem. Die Elektronik merkt sich, an welchem Punkt des Programms das Gerät abgeschaltet wurde. Einfach wieder einschalten und der Programmablauf kann an entsprechender Stelle fortgesetzt werden.



Kindersicherung

Ist die Kindersicherung aktiviert, kann der Herd oder

Backofen nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden.



Energie-Effizienz-Klassen

Wie effizient die Einbau-Herde und -backöfen mit Energie um-

gehen, wird in den Ländern der EU durch eine einheitliche Energie-Etikettierung dargestellt: Klasse A steht für höchst wirtschaftlichen, Klasse G für höchst unwirtschaftlichen Energieverbrauch Keine Frage, dass die Geräte von Küppersbusch zu den wirtschaftlichsten am Markt gehören.

Energiespar-Ausstattung

Zahlreiche Entwicklungen helfen dabei, dass beim Backen und Braten nicht mehr Energie verbraucht wird, als unbedingt nötig. Dazu zählen z. B. die dreifach verglaste Backofentür mit hitzereflektierenden Vollglas-Innenscheiben und die Backofen-Isolierung. Aber auch die Backofen-Beleuchtung, die sich während des Betriebs einfach abschalten lässt, der Türkontaktschalter sowie die konsequente Vermeidung von Wärmebrücken sorgen für einen beispielhaft niedrigen Energieverbrauch.

Halogen-Backofen-Beleuchtung

Zwei extra helle Halogen-Leuchten sind links und rechts in unterschiedlicher Höhe im Innenraum des Backofens angebracht und beleuchten das Gargut von allen Seiten.

Türkontaktschalter

Der Türkontaktschalter ist eine energiesparende Sicherheitseinrichtung. Alle Heizkörper und das Heißluftgebläse werden beim Öffnen der Backofentür während des Betriebes abgeschaltet.

Der Frischwasserbehälter



Der Combi steam profi lässt problemlos in jede

Küche integrieren, da er dank des unauffällig in der Backofenblende platzierten, großen Frischwasserbehälters keinen Festwasseranschluss benötigt. Er erlaubt besonders langes Dämpfen (ca. 2 Stunden) ohne lästiges Nachfüllen. Am Ende des Garvorgangs kann der Behälter einfach entleert werden. So bleibt alles hygienisch sauber. Aus diesem Grund ist der Einbau-Backofen mit Dampf auch das ideale Austauschgerät für Ihren bestehenden Backofen.

duoEmail-Garraum

Das hochwertige duoEmail ist äu-Berst pflegeleicht und dampfresistent und zeigt selbstverständlich auch bei intensiver Dampfeinwirkung keine Gebrauchspuren.

Sensortechnik

Klimasensor. Der Klimasensor lässt das Gargut unabhängig von dessen Menge und Art bei optimalem Klima dämpfen. Und dies bei genau richtiger Feuchtigkeit und äußerst geringem Wasserverbrauch.

Bratenthermometer. Das Bratenthermometer erlaubt es, die Kerntemperatur von Fleisch auf das Grad genau zu garen.

Kalksensor.

Der Kalksensor gibt den richtigen Zeitpunkt für den Start des automatischen Entkalkungsprogramms an, um die Dampfproduktion zu jeder Zeit optimal zu gewährleisten.



Electronic Steam System & Heißluft

Der Dampf wird außerhalb des

Garraums in einem externen Dampferzeuger produziert. Dadurch entsteht sekundenschnell das richtige Klima und der Wechsel zwischen Dampf und Heißluft verläuft äußerst präzise.



Dampfgaren 30-100°C

Beim Dampfgaren können Temperaturen von 30-100°C aus-

gewählt werden, um jedes Gargut auf die schonendste und geschmackvollste Art und Weise zuzubereiten. Fisch, bei einer Temperatur von ca. 70°C gegart, ist ein Geschmackserlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte! Aber auch Crème Caramel und andere empfindliche Gerichte gelingen spielend leicht durch die exakt eingehaltene Dampf-Temperatur.



Heißluft (Dampfgarer)

Der Kombi-Dampfgarer ist zusätzlich mit der Funktion

Heißluft ausgestattet. Ob Früchtekuchen, Gemüseauflauf oder Gratin: dank der optimalen Heißluftverteilung und der Backraumentlüftung erzielen Sie perfekte Resultate. Knusprige Aufläufe kann man mit der Funktion Heißluft feucht erzeugen.

Profi-Backen

Die Beheizungsart Profi-Backen ist eine Kombination von Dampf und Heißluft. Nach einer Dampfphase rundet eine Heißluftphase dieses Programm ab. Teige gehen schön auf und Brot erhält eine besonders appetitliche und glänzende Kruste, wird wunderbar luftig und bleibt länger frisch. Diese raffinierte Beheizungsart eignet sich besonders für alle Backwaren wie z. B. Brot oder Brötchen, aber auch für Pizza und Gugelhupf.

Zartgaren

Butterzartes Fleisch ist mit der neuen Funktion Zartgaren ein Kinderspiel. Durch die dynamische Temperaturregelung im Garraum ist es möglich die gewünschte Kerntemperatur zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erreichen. Das Fleisch wird perfekt gegart und ist zum gewünschten Zeitpunkt wunderbar zart und servierbereit.

Regenerieren

Mit einer speziellen Kombination von Dampf und Heißluft können vorbereitete Gerichte ohne Qualitäts- und Feuchtigkeitsverluste aufgewärmt und wie frisch zubereitet zum gewünschten Zeitpunkt serviert werden.

Heißluft feucht

Bei der Betriebsart Heißluft feucht wird der beim Backen entstehende Dampf nur minimal aus dem Garraum abgeführt, die Eigenfeuchtigkeit des Garguts bleibt erhalten. Es kann auf einer oder zwei Ebenen gleichzeitig gebacken werden. Optimal geeignet für das Backen von Gratin, Auflauf und Hefegebäck.

EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPF

Profession+



Schwarz, Design Edelstahl 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5















EEBD 6600.3

Ausstattung:

- Funktionen: Ober-/Unterhitze, Pizza-Stufe, Großflächengrill, Heißluft, Dämpfen, Regenerieren, Profi-Backen, Heißluft feucht, Zartgaren, Heißluft + Beschwaden
- Schnellaufheizung
- duoEmail-Garraum pflegeleicht und dampfresistent
- Seitliche Backofen-Beleuchtung
- Vollglasinnentür, aushängbar
- Querstromlüfter
- Rote Display-Anzeige
- Optische und akustische Wassermangelanzeige
- Klimasensor
- Automatische Kalkanzeige
- Automatischer Höhenabgleich (über Meeresspiegel)
- Elektronische Temperaturregelung und Anzeige
- Programmierbare Elektronik-Schaltuhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker, Bratenthermometer)
- 56 I Garrauminhalt

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,7 kW (steckerfertig)

B x H x T ca. 596 x 598 x 567 mm - Gerätemaße B x H x T ca. 560 x 595 x 550 mm - Nischenmaße - Garraum-Abmessungen B x H x T ca. 415 x 305 x 395 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 198

Serienzubehör:

- 1 Email-Backblech/Fettpfanne
- 1 Edelstahlblech
- 1 Edelstahlblech, gelocht
- 1 Gitterrost


Sonderzubehör:

- Wasserresistenter

2-fach Auszug Zub.-Nr. 1092 289.- Euro - Pizzastein mit Heber Zub.-Nr. 145 95,- Euro

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 201

EEBD 6600.3 J1 Design Edelstahl 4.159,- € EEBD 6600.3 J2 Design Black Chrome 4.259,- € EEBD 6600.3 J3 4.259,- € Design Silver Chrome EEBD 6600.3 J4 Design Gold 4.359,- € EEBD 6600.3 J5 Design Black Velvet 4.199,- €

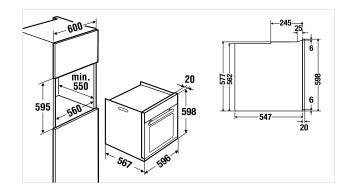

EINBAU-BACKÖFEN MIT PYROLYSE

Premium +



Schwarz, Design Edelstahl 1



Weiß, Design Edelstahl 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5















EEBP 6260.0

Ausstattung:

- 9 Backofen-Funktionen (siehe Funktionstabelle Seite 51)
- Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion (3-stufig)
- Programmierbare Sensor-Elektronik-Schaltuhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker)
- Vollglasinnentür, aushängbar
- Vierfach-Türverglasung
- Vollglasfront
- Großflächengrill
- Seitliche Backofen-Beleuchtung
- Teleskop-Auszüge nachrüstbar
- Querstromlüfter
- Rote Display-Anzeige
- Serienzubehör siehe Seite 198


Technische Daten:

- Anschlusswert 3,46 kW
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 595 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Seite 198

Sonderzubehör:

- Teleskop-Einzel-Auszug Zub.-Nr. 1085 90,- Euro (2 x Voll-Auszug)
- Teleskop-Einzel-Auszug Zub.-Nr. 1086 159,- Euro (2 x Voll-Auszug, 1 x Voll-Auszug PLUS)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 201

Z	EEBP 6260.0 JX1	Design Edelstahl	1.699,- €
8	EEBP 6260.0 JX2	Design Black Chrome	1.799,- €
5	EEBP 6260.0 JX3	Design Silver Chrome	1.799,- €
S	EEBP 6260.0 JX4	Design Gold	1.899,- €
	EEBP 6260.0 JX5	Design Black Velvet	1.759,- €
913	EEBP 6260.0 WX1	Design Edelstahl	1.739,- €
Ş	EEBP 6260.0 WX2	Design Black Chrome	1.839,- €
	EEBP 6260.0 WX3	Design Silver Chrome	1.839,- €
	EEBP 6260.0 WX4	Design Gold	1.939,- €
	EEBP 6260.0 WX5	Design Black Velvet	1.799,- €



EINBAU-BACKOFEN

Profession+





Schwarz, Design Edelstahl 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5















EEB 9860.0

Ausstattung:

- 17 Back- und Bratprogramme, 14 Backofen-Funktionen (siehe Funktionstabelle Seite 50-51)
- Vollelektronik inklusive programmierbare Uhrfunktionen (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker, Startzeit)
- Programm-/Funktions-Direktwahl über Hinterglas-Sensoren
- Klarschrift-Display und Grafik-Display
- Gewichtsautomatik
- Schnellaufheizung
- Memory-Programme und Abschalt-Memory
- Vollglasinnentür, aushängbar
- Dreifach-Türverglasung
- Vollglasfront
- Abklappbarer Großflächengrill
- Abschaltbare, beidseitige Halogen-Backofen-Beleuchtung
- Teleskop-Auszüge inklusive
- Türkontaktschalter
- Querstromlüfter
- Rote Display-Anzeige
- Serienzubehör siehe Seite 199
- Sonderzubehör siehe Seite 201


Technische Daten:

- Anschlusswert 3,5 kW

- Nischenmaße B x H x T ca. 860 x 475 x 550 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 199

EEB 9860.0 JX1 Design Edelstahl 2.839,-€ EEB 9860.0 JX2 Design Black Chrome 2.939,- € EEB 9860.0 JX3 Design Silver Chrome 2.939,- € EEB 9860.0 JX4 Design Gold 2.999,-€ EEB 9860.0 JX5 Design Black Velvet 2.889,-€



EINBAU-BACKOFEN

Profession +



Schwarz, Design Edelstahl 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5

















EEB 6860.0

Ausstattung:

- 17 Back- und Bratprogramme, 14 Backofen-Funktionen (siehe Funktionstabelle Seite 50-51)
- Vollelektronik inklusive programmierbare Uhrfunktionen (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker, Startzeit)
- Programm-/Funktions-Direktwahl über Hinterglas-Sensoren
- Klarschrift-Display und Grafik-Display
- Gewichtsautomatik
- Schnellaufheizung
- Memory-Programme und Abschalt-Memory
- Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen, aushängbar
- Dreifach-Türverglasung
- Vollglasfront
- Abklappbarer Großflächengrill
- Abschaltbare, beidseitige Halogen-Backofen-Beleuchtung
- Teleskop-Auszüge inklusive
- Türkontaktschalter
- Querstromlüfter
- Rote Display-Anzeige
- Serienzubehör siehe Seite 199
- Sonderzubehör siehe Seite 201


Technische Daten:

- Anschlusswert 3,7 kW

- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 590 x 550 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 199

ľZ	EEB 6860.0 JX1	Design Edelstahl	2.399,- €
8	EEB 6860.0 JX2	Design Black Chrome	2.499,- €
É	EEB 6860.0 JX3	Design Silver Chrome	2.499,- €
S	EEB 6860.0 JX4	Design Gold	2.599,- €
	EEB 6860.0 JX5	Design Black Velvet	2.459,- €

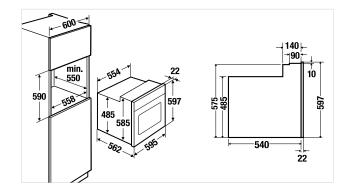

EINBAU-BACKÖFEN

Premium +



Schwarz, Design Edelstahl 1



Weiß, Design Edelstahl 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5















EEB 6550.8

Ausstattung:

- 17 Back- und Bratprogramme, 14 Backofen-Funktionen (siehe Funktionstabelle Seite 50-51)
- Symbolfelder zur Anzeige der Programme
- Vollelektronik inklusive programmierbare Uhrfunktionen (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker)
- Programm-/Funktions-Direktwahl über Hinterglas-Sensoren
- Grafik-Display
- Gewichtsautomatik
- Schnellaufheizung
- Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen, aushängbar
- Dreifach-Türverglasung
- Vollglasfront
- Abklappbarer Großflächengrill
- beidseitige Halogen-Backofen-Beleuchtung
- Teleskop-Auszüge nachrüstbar
- Türkontaktschalter
- Querstromlüfter
- Rote Display-Anzeige
- Serienzubehör siehe Seite 199

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,3 kW

- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 590 x 550 mm


- Weitere Informationen siehe Seite 199

Sonderzubehör:

- Te	eleskop-Einzel-Auszug	ZubNr. 1085	90,- Euro
(2	2 x Voll-Auszug)		
- Te	eleskop-Einzel-Auszug	ZubNr. 1086	159,- Euro
(2	2 x Voll-Auszug, 1 x Voll-	-Auszug PLUS)	

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 201

schwarz	EEB 6550.8 JX1 EEB 6550.8 JX2 EEB 6550.8 JX3 EEB 6550.8 JX4 EEB 6550.8 JX5	Design Edelstahl Design Black Chrome Design Silver Chrome Design Gold Design Black Velvet	1.799,- € 1.899,- € 1.899,- € 1.999,- €
weiß	EEB 6550.8 WX1 EEB 6550.8 WX2 EEB 6550.8 WX3 EEB 6550.8 WX4 EEB 6550.8 WX5	Design Edelstahl Design Black Chrome Design Silver Chrome Design Gold Design Black Velvet	1.839,- € 1.939,- € 1.939,- € 2.039,- € 1.899,- €

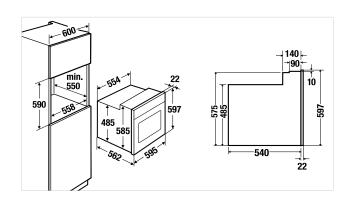

EINBAU-BACKÖFEN

Premium +



Schwarz, Design Edelstahl 1



Weiß, Design Edelstahl 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5

















EEB 6360.0

Ausstattung:

- 9 Backofen-Funktionen (siehe Funktionstabelle Seite 51)
- Programmierbare Sensor-Elektronik-Schaltuhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker, Bratenthermometer)
- Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen, aushängbar
- Dreifach-Türverglasung
- Vollglasfront
- Abklappbarer Großflächengrill
- Seitliche Backofen-Beleuchtung
- Teleskop-Auszüge nachrüstbar
- Querstromlüfter
- Rote Display-Anzeige
- Serienzubehör siehe Seite 199

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,22 kW

- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 590 x 550 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 199


Sonderzubehör:

- Teleskop-Einzel-Auszug Zub.-Nr. 1085 90,- Euro (2 x Voll-Auszug)

- Teleskop-Einzel-Auszug Zub.-Nr. 1086 159,- Euro (2 x Voll-Auszug, 1 x Voll-Auszug PLUS)

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 201

EEB 6360. EEB 6360. EEB 6360. EEB 6360.	0 JX2 0 JX3 0 JX4	Design Edelstahl Design Black Chrome Design Silver Chrome Design Gold Design Black Velvet	1.459,- € 1.559,- € 1.559,- € 1.659,- €
EEB 6360. EEB 6360. EEB 6360. EEB 6360. EEB 6360.	0 WX2 0 WX3 0 WX4	Design Edelstahl Design Black Chrome Design Silver Chrome Design Gold Design Black Velvet	1.499,- € 1.599,- € 1.599,- € 1.699,- €



EINBAU-BACKÖFEN

Comfort+



Schwarz, Design Edelstahl 1



Weiß, Design Edelstahl 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5















EEB 6260.0

Ausstattung:

- 9 Backofen-Funktionen (siehe Funktionstabelle Seite 51)
- Programmierbare Sensor-Elektronik-Schaltuhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker)
- Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen, aushängbar
- Dreifach-Türverglasung
- Vollglasfront
- Backofen-Beleuchtung
- Teleskop-Auszüge nachrüstbar
- Querstromlüfter
- Rote Display-Anzeige
- Serienzubehör siehe Seite 199

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,22 kW

B x H x T ca. 560 x 590 x 550 mm - Nischenmaße

- Weitere Informationen siehe Seite 199

Sonderzubehör:

- Teleskop-Einzel-Auszug Zub.-Nr. 1085 90,- Euro (2 x Voll-Auszug)

- Teleskop-Einzel-Auszug Zub.-Nr. 1086 159,- Euro (2 x Voll-Auszug, 1 x Voll-Auszug PLUS)

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 201














EINBAU-HERD

Comfort+



Schwarz, Design Edelstahl 1

Dieser Einbau-Herd ist kombinierbar mit der herdgebundenen Elektro-Kochfläche:

EK 6442.1 ED Design Edelstahl Weitere Informationen siehe Seite 103













EEH 6260.0 EINBAUHERD

Ausstattung:

- 9 Backofen-Funktionen (siehe Funktionstabelle Seite 51)
- Programmierbare Sensor-Elektronik-Schaltuhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker)
- Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen, aushängbar
- Dreifach-Türverglasung
- Vollglasfront
- Backofen-Beleuchtung
- Teleskop-Auszüge nachrüstbar
- Querstromlüfter
- Rote Display-Anzeige
- Serienzubehör siehe Seite 200

Technische Daten:

- Anschlusswert 10,42 kW (inkl. Kochfläche) B x H x T ca. 560 x 590 x 550 mm - Nischenmaße

- Weitere Informationen siehe Seite 200

Sonderzubehör:

- Teleskop-Einzel-Auszug Zub.-Nr. 1085 90,- Euro (2 x Voll-Auszug)


- Teleskop-Einzel-Auszug Zub.-Nr. 1086 159,- Euro (2 x Voll-Auszug, 1 x Voll-Auszug PLUS)

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 201

EEH 6260.0 JX1

Design Edelstahl

1.099,-€



Alle Funktionen auf einen Blick

Einfach das hinterlegte Programm oder die Funktion anwählen, Gartemperatur/-zeit prüfen, ggf. ändern und bestätigen. Fertig!

Back- und Bratprogramme		EEBP 6260.0	EEB 9860.0	EEB 6860.0	EEB 6550.8	EEB 6360.0	ЕЕВ/ЕЕН 6260.0	EEBK 6550.8	EBK 6260.0	EMWK 9700.1	EMWK 6550.0	EMWK 6260.0
Elektroniksymbole		ш	ш	ш	Ш	ш	ш	ш	ш	ш	ш	ш
	Schwein, Wild, Wildschwein		•	•	•			•				
	Kalb, Schweinelachs, Kassler, gefüllter Braten, Wildrücken, Hackbraten		•	•	•			•				
8	Hähnchen, Ente, Gans, Pute		•	•	•			•				
	Geflügelkeulen		•	•	•			•				
	Rind, Lamm, Kalbshaxe		•	•	•			•				
0	Filet		•	•	•			•				
\bigcirc	Fisch im Ganzen		•	•	•			•				
	Formkuchen aus Rührteig und Hefeteig, Käsekuchen, Stollen		•	•	•			•				
<u>&00</u>	Dicker Blechkuchen aus Hefeteig, Mürbeteig, Rührteig mit Obst		•	•	•			•				
<u>&00</u>	Dünner Blechkuchen aus Hefeteig, Mürbeteig, Rührteig mit Obst		•	•	•			•				
	Blechkuchen aus Hefeteig, Rührteig ohne Obst		•	•	•			•				
	Weißbrot, Graubrot, Vollkornbrot		•	•	•			•				
	Auflauf (Kartoffeln, Nudeln, Gemüse)		•	•	•			•				
	Blechpizza aus Hefeteig oder Quark-Öl-Teig		•	•	•			•				
	Pizza mit dünnem Boden		•	•	•			•				

Backofen-Funktionen			EEB 9860.0	EEB 6860.0	EEB 6550.8	EEB 6360.0	EEB/EEH 6260.0	EEBK 6550.8	EEBK 6260.0	EMWK 9700.1*	EMWK 6550.0	EMWK 6260.0
Elektroniksymbole	Separates Licht		•	•	•	•	•	•	•			
	Ober-/Unterhitze Backen von empfindlichen Kuchen und Torten.	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Oberhitze Schöne Bräunung von Gratins oder Aufläufen.		•	•	•	•	•	•	•			
	Unterhitze Knuspriges Vorbacken von Böden wie z.B. feuchte Kuchen.	•	•	•	•	•	•	•	•			
A	Normal mit Umluft Geeignet für Braten und Gebäck.				•			•				
	ökotherm Heißluft bzw. Heißluft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ökotherm Intensiv-Heißluft Zum saftigen Garen von Bratgut oder Streuselkuchen. Die zusätzliche Oberhitze sorgt für eine köstliche Kruste.					•	•		•			
	ökotherm Pizza-/Brotbackstufe Für Gerichte, die einen knusprigen Boden bekommen sollen, wie z.B. Pizza.	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Kleiner Grill Perfektes Grillen kleinerer Portionen.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Großflächen-Grill Knuspriges Grillen größerer Portionen.	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Grill/Unterhitze Knuspriges Braten von Fleisch.			•	•			•				
	Umluftgrillen (großer Grill mit Umluft) Zum besonders krossen Braten von Fleisch, Fisch, Gefügel oder Pommes frites (größere Mengen).	•	•	•	•			•		•	•	•
₩]	Umluftgrillen (kleiner Grill mit Umluft) Zum besonders krossen Braten von Fleisch, Fisch, Gefügel oder Pommes frites (kleinere Mengen).		•	•	•			•				
	Niedertemperatur-Garen Besonders geeignet zum Garen von Fleisch in Soße.		•	•								
※ 【 * 】	Kalt-Umluft/Auftaustufe Auftauen empfindlicher Tiefkühlkost, z. B. Sahnetorte.	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Warmhalten Gerichte können bis zum Servieren warmgehalten werden.		•	•	•			•				
	Mikrowelle Erwärmen und Garen von Speisen									•	•	•
	Mikrowelle+Grill Erwärmen und Garen von Speisen, gleichzeitiges Bräunen und Gratinieren									•	•	•
	Mikrowelle + Heißluft									•	•	•











Kompakte Vielseitigkeit

Mit der 45er Kompaktgeräte-Serie setzt Küppersbusch konsequent die Möglichkeiten von fünf unterschiedlichen Geräte-Technologien – elegant und perfekt aufeinander abgestimmt – in Szene. So werden der modernen Küchenplanung neue Möglichkeiten der Kombination von 45 cm hohen Geräten für eine offene Wohngestaltung gegeben.



Küppersbusch Dampfgarer: Schön und schonend

Dass Genießen durchaus gesund sein kann, beweisen unsere modernen Dampfgarer: Wertvolles Gemüse behält nicht nur deutlich mehr Vitamine und Mineralstoffe, sondern schmeckt auch viel intensiver. Fleischgerichte gelingen dank Zartgarautomatik selbst ohne Gewürze herrlich aromatisch. Umso schöner, dass bei so viel gesunden inneren Werten auch das Äußere ein optischer Genuss ist.

High-Q Steaming steht für höchste Ansprüche beim Garen und Dünsten. Zahlreiche innovative Features wie externer Dampferzeuger, Zartgarfunktion und professionelle Automatikprogramme verdeutlichen – Dampfgarer von Küppersbusch bieten Kochgenuss auf erstklassigem Niveau.



Dank des herausnehmbaren Wassertanks ist ein zusätzlicher Wasseranschluss überflüssig. Je nach Modell ist dieser seitlich oder oberhalb des Garraums angeordnet.

Top-Funktionen für eine bekömmliche, gesunde und moderne Ernährung



Individual

Das Küppersbusch Konzept Individual bietet die

Möglichkeit, alle Geräte auf den persönlichen Geschmack anzupassen. Hier besteht je nach Modell die Wahl zwischen weißen und schwarzen Geräten als Basisfarbe. Mit einem der 5 unterschiedlichen Design-Elemente wird dann der ganz individuelle Look vervollständigt.



Electronic Steam System & Heißluft

Der Dampf wird außerhalb des Garraums in einem externen Dampferzeuger produziert. Dadurch entsteht sekundenschnell das richtige Klima und der Wechsel zwischen Dampf und Heißluft verläuft äußerst präzise.



Electronic Steam System

Der Dampf wird außerhalb des Garraums in einem ex-

ternen Dampferzeuger produziert. Dadurch entsteht sekundenschnell das richtige Klima.



Dampfgaren 30 - 100°C

Beim Dampfgaren können Temperaturen von 30° C bis

100° C ausgewählt werden, um jedes Gargut auf die schonendste und geschmackvollste Art und Weise zuzubereiten. Fisch, bei einer Temperatur von ca. 70° C gegart, ist ein Geschmackserlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte! Aber auch Crème Caramel und andere empfindliche Gerichte gelingen spielend leicht durch die exakt eingehaltene Dampf-Temperatur.

Garautomatik

Bei der neuen Küppersbusch Garautomatik ist keine manuelle Eingabe von Dauer, Temperatur, Betriebsart oder Gewicht notwendig. Ob bei ausgedachten Menüs für geladene Gäste oder bei spontan aus Garten, Kühlschrank oder Vorratskammer zusammen gestellten Mahlzeiten, die Garautomatik führt Sie immer einfach, schnell und sicher zum

perfekten Resultat. Denn dank einzigartiger Sensortechnik im Climate Control System mit aktiver Lüftungsklappe kann das ideale Klima im Garraum erreicht werden. Ihr Dampfgarer erfühlt automatisch Gewicht und Größe des Menüs und wählt anschließend ebenso automatisch die beste Abfolge der verschiedenen Betriebsarten mit exakt benötigter Temperatur und Dauer. Und kurz nach dem Start wissen Sie auch schon, wann das Gericht fertig ist.

Zartgaren

Butterzartes Fleisch ist mit der Funktion Zartgaren ein Kinderspiel. Durch die dynamische Temperaturregelung im Garraum ist es möglich, die gewünschte Kerntemperatur zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erreichen. Das Fleisch wird perfekt gegart und ist zum gewünschten Zeitpunkt wunderbar zart und servierbereit.

Regenerieren

Mit einer speziellen Kombination von Dampf und Heißluft können vorbereitete Gerichte ohne Qualitäts- und Feuchtigkeits verluste aufgewärmt und wie frisch zubereitet zum gewünschten Zeitpunkt serviert werden.

Profi-Backen

Die Beheizungsart Profi-Backen ist eine Kombination von Dampf und Heißluft. Nach einer Dampfphase rundet eine Heißluftphase dieses Programm ab. Teige gehen schön auf und Brot erhält eine besonders appetitliche und glänzende Kruste, wird wunderbar luftig und bleibt länger frisch. Diese raffinierte Beheizungsart eignet sich besonders für alle Backwaren, wie z. B. Brot oder Brötchen, aber auch für Pizza und Gugelhupf.

Heißluft und Beschwaden

Heißluft und Beschwaden ist eine Funktion für Individualisten. Der Dampfgarer wird mit Heißluft aufgeheizt und sobald die gewählte Temperatur erreicht ist, kann der Dampf nach Belieben zugegeben werden. So bekommt das Gargut exakt die Dampfmenge, die der Nutzer wünscht.



Dampfgaren (100° C)

Beim Kochen im Kochtopf schwimmt das Gargut im

Wasser, wertvolle Vitamine, Mineral- und Geschmackstoffe werden ausgelaugt. Nicht so beim schonenden Dämpfen im Dampfgarer. Durch das Dampfklima werden die Speisen auf den Punkt genau gegart. Farbe und Konsistenz des Gargutes bleiben dabei erhalten. Ideale Voraussetzungen für eine bekömmliche, gesunde und moderne Ernährung.

Klimasensor

Perfektes Klima garantiert. Ein weiterer Garant für gutes Gelingen ist der Klimasensor des Kombi-Dampfgarers. Er kontrolliert permanent das Garraumklima und stimmt den optimalen Einsatz von Dampf und Heißluft perfekt ab.

Automatische Kalkanzeige

Um die Dampfproduktion zu jeder Zeit optimal zu gewährleisten, sind die Dampfgarer mit einer automatischen Kalkanzeige ausgestattet. Diese Anzeige informiert, wann es Zeit zum Entkalken ist.



Frischwasserbehälter

Dampfgarer von Küppersbusch lassen sich problem-

los in jede Küche integrieren, denn ein herausnehmbarer Frischwasserbehälter macht einen zusätzlichen Wasseranschluss überflüssig. Am Ende des Garvorgangs kann der Behälter einfach entleert werden. So bleibt alles hygienisch sauber.



Bratenthermometer

Vor allem bei großen Bratenstücken ist der Garzustand

von außen nicht immer leicht zu beurteilen. Spitzen- und Hobbyköche nutzen deshalb das Bratenthermometer. Denn das gibt zuverlässig Auskunft über die Kerntemperatur und somit über den Garzustand des Bratens. So wird dieser wie von selbst zartrosa, au point oder bien cuit gradgenau gegart..

Heißluft (mit Ringheizkörper)

Ein Ventilator verteilt die Wärme des Ringheizkörpers gleichmäßig im Backofen. Heißluft leitet die Wärme rund um das Bratgut und sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis.



Grill

Bei Ihrer Mikrowelle müssen Sie jetzt nicht mehr auf die Back-

ofen-Funktion Grill verzichten, wenn Sie Aufläufe, Gratins, Toast o. ä. zubereiten möchten.



Ober-/Unterhitze

Seit Jahrzehnten bewährt und immer noch das beste Rezept zum Backen von empfindlichen Kuchen und Torten, von Bisquit bis He-

feteig.

Auftau- und Gewichtsautomatik

Die Auftau- und Gewichtsautomatik ermöglicht ein schonendes Auftauen der unterschiedlichsten Lebensmittel. Einfach die Lebensmittelgruppe auswählen und das Gewicht eingeben. Alles Weitere übernimmt die Auftauautomatik.

Programmierbare Programmabläufe

Geräte, die mit dieser Funktion ausgestattet sind, bieten die Möglichkeit, mehrere Programme einzustellen, die anschließend nacheinander ablaufen.

Schnellstart-Funktion

Durch Drücken der Start-Taste wird das Mikrowellen-Gerät automatisch in Betrieb genommen, ohne dass zusätzliche Programmtasten angewählt werden müssen.

Mikrowellen-Kombi-Geräte

Diese Mikrowellengeräte bieten zusätzlich das gesamte Repertoire klassischer Backofen-Beheizungsarten, wie z. B. Heißluft und Grill.

Klarschrift-Display

Das Klarschrift-Display informiert Sie in leicht verständlicher Form über die aktuelle Programm-Einstellung. Bei der ersten Inbetriebnahme wählen Sie eine von mehreren Sprachen aus und der Rest versteht sich von selbst.



Quickmontage

Quickmontage bezeichnet den Komfort bei der Montage.

Alle Einbau-Komponenten sind schon werkseitig vormontiert. Die Installationszeit beträgt lediglich 5 Minuten!



Versenkbare Drehknebel

Diese Drehknebel sind in jeder Einstellung versenkbar

und schließen plan mit der Bedienblende ab. Das sieht nicht nur gut aus - es ist auch pflegeleicht und verhindert obendrein versehentliches Verstellen.



Sensorbedienung

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen der Sensortasten

werden ausgelöst.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf

Ob die kleine Espressotasse oder der große Becher für den Frühstückskaffee, jede Tasse passt unter den stufenlos höhenverstellbaren Kaffeeauslauf. Das verhindert Kaffeespritzer auf dem Gerät und garantiert eine herrlich sämige

Tassenbeleuchtung

Eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre wird bei dem Kaffee-Vollautomaten durch eingebaute LED's erzeugt. Diese rücken das perfekte Kaffeeresultat jederzeit ins richtige Licht.



DVB-T Tuner

Die Küppersbusch Einbau-LCD-TVs sind direkt mit

einem integrierten DVB-T Tuner ausgestattet. Somit bleibt einem der Kauf von den unterschiedlichsten Zusatzgeräten erspart. Die Leistung der Antenne (nicht enthalten) hängt von dem DVB-T-Versorgungsgebiet ab.



Kindersicherung

Ist die Kindersicherung aktiviert, kann der Dampfgarer

nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden.



Nischenhöhe

Die Nischenhöhe entspricht der Höhe der notwendigen

Möbelnische in cm.



Nischenbreite

Die Nischenbreite bezeichnet die Breite der notwendigen

Möbelnische in cm.



Oberschrank

Oberschrank bezeichnet die Breite des zum Einbau benö-

tigten Oberschrankes in cm.

EINBAU-KOMBIDAMPFGARER

Profession +



Schwarz, Design Edelstahl 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5

















EKDG 6900.3

Ausstattung:

- Funktionen: Dämpfen, Heißluft, Regenerieren, Profi-Backen, Heißluft + Beschwaden, Zartgaren, Gourmet-Dämpfen, Heißluft feucht
- Garautomatik mit Climate Control System
- Hinterlegung 10 eigener Programme
- Edelstahl-Garraum
- Beleuchtung
- Vollglasinnentür, aushängbar
- Rote Display-Anzeige
- Klarschrift-Display
- Klimasensor
- Automatische Kalkanzeige
- Automatischer Höhenabgleich (über Meeresspiegel)
- Elektronische Temperaturregelung und Anzeige
- Programmierbare Elektronik-Schaltuhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker, Bratenthermometer)
- 34 Liter Garrauminhalt

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,5 kW (steckerfertig)

- Gerätemaße B x H x T ca. 596 x 455 x 551 mm

(inkl. Front 20 mm)

- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 570 mm - Garraum-Abmessungen BxHxTca. 359x250x390mm

- Weitere Informationen siehe Seite 202

Serienzubehör:


- 1 Garblech hoch gelocht, 1 Garblech flach ungelocht, 1 Rost

Sonderzubehör:

- Wasserresistenter 299.- Euro Zub.-Nr. 1093 2-fach Auszug

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 205

EKDG 6900.3 J1 Design Edelstahl 3.999,-€ EKDG 6900.3 J2 Design Black Chrome 4.099,-€ EKDG 6900.3 J3 Design Silver Chrome 4.099,-€ EKDG 6900.3 J4 Design Gold 4.199,-€ EKDG 6900.3 J5 Design Black Velvet 4.059,-€



EINBAU-KOMBIDAMPFGARER

Premium +



Schwarz, Design Edelstahl 1



Weiß, Design Edelstahl 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5



















EKDG 6550.0

Ausstattung:

- Funktionen: Dämpfen 40°-100°C, Heißluft, Regenerieren, Profi-Backen, Heißluft+Beschwaden, Grill
- Programme: Fisch, Fleisch, Gemüse, Tiefkühlkost, Brot/Kuchen
- Memory-Funktion für bis zu 5 eigenen Programmabläufen
- Grafik-Display
- Grill-Leistung 1.200 Watt
- Edelstahl-Garraum
- Beleuchtung
- Vollglasinnentür, aushängbar
- Kalk- und Wassermangelanzeige
- Elektronische Temperaturregelung und Anzeige
- Programmierbare Elektronik-Schaltuhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker, Bratenthermometer)
- Rote Display-Anzeige
- 35 Liter Garrauminhalt

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,9 kW (steckerfertig)

- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 455 x 562 mm

(inkl. Front 22 mm)

- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm - Garraum-Abmessungen BxHxTca. 420x210x390mm

- Weitere Informationen siehe Seite 202

Serienzubehör:

- 1 Garblech hoch gelocht, 1 Garblech flach ungelocht, 1 Rost


Sonderzubehör:

-	Garblech hoch ungeloch	t ZubNr. 1117	58,- Euro
-	Garblech flach gelocht	ZubNr. 1116	53,- Euro
	Moitaraa Candarzubahär	ciobo Coito OOF	

-	vveileies	Solideizube	iloi sielle	Selle 200)

Z	EKDG 6550.0 J1	Design Edelstahl	2.399,- €
8	EKDG 6550.0 J2	Design Black Chrome	2.499,- €
É	EKDG 6550.0 J3	Design Silver Chrome	2.499,- €
S	EKDG 6550.0 J4	Design Gold	2.599,- €
	EKDG 6550.0 J5	Design Black Velvet	2.459,- €
		-	

SiB		Design Edelstahl	2.439,- €
Š	EKDG 6550.0 W2	Design Black Chrome	2.539,- €
	EKDG 6550.0 W3	Design Silver Chrome	2.539,- €
	EKDG 6550.0 W4	Design Gold	2.639,- €
	EKDG 6550.0 W5	Design Black Velvet	2.499,- €

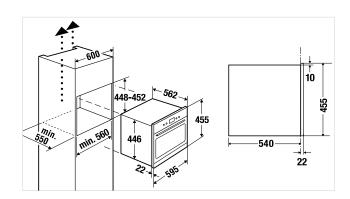

EINBAU-DAMPFGARER

Premium +



Schwarz, Design Edelstahl 1



Weiß, Design Edelstahl 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5















EDG 6550.0

Ausstattung:

- Funktion: Dämpfen 40-100°C
- Programme: Fisch, Fleisch, Gemüse, Tiefkühlkost
- Grafik-Display
- Edelstahl-Garraum
- Beleuchtung
- Vollglasinnentür, aushängbar
- Kalk- und Wassermangelanzeige
- Elektronische Temperaturregelung und Anzeige
- Programmierbare Elektronik-Schaltuhr (Dauer, Ende)
- Rote Display-Anzeige
- 35 Liter Garrauminhalt

Technische Daten:

- Anschlusswert 1,5 kW (steckerfertig)

- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 455 x 472 mm

(inkl. Front 22 mm)

- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm - Garraum-Abmessungen BxHxTca. 420 x 210 x 390 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 202

Serienzubehör:


- 1 Garblech hoch gelocht, 1 Garblech flach ungelocht, 1 Rost

Sonderzubehör:

- Garblech hoch ungelocht Zub.-Nr. 1117 58,- Euro - Garblech flach gelocht Zub.-Nr. 1116 53,- Euro

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 205

EDG 6550.0 J1	Design Edelstahl	1.749,- €
EDG 6550.0 J2	Design Black Chrome	1.849,- €
EDG 6550.0 J3	Design Silver Chrome	1.849,- €
EDG 6550.0 J4	Design Gold	1.949,- €
EDG 6550.0 J5	Design Black Velvet	1.809,- €
EDG 6550.0 W1	Design Edelstahl	1.789,- €
EDG 6550.0 W2	Design Black Chrome	1.889,- €
EDG 6550.0 W3	Design Silver Chrome	1.889,- €
EDG 6550.0 W4	Design Gold	1.989,- €
EDG 6550.0 W5	Design Black Velvet	1.849,- €
	EDG 6550.0 J2 EDG 6550.0 J3 EDG 6550.0 J4 EDG 6550.0 J5 EDG 6550.0 W1 EDG 6550.0 W2 EDG 6550.0 W3 EDG 6550.0 W4	EDG 6550.0 J3 EDG 6550.0 J4 EDG 6550.0 J5 Design Gold Design Black Velvet EDG 6550.0 W1 EDG 6550.0 W2 EDG 6550.0 W2 EDG 6550.0 W3 EDG 6550.0 W4 Design Black Chrome Design Silver Chrome Design Gold

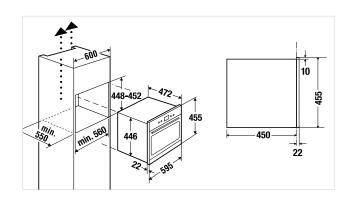

EINBAU-DAMPFGARER

Comfort+



Schwarz, Design Edelstahl 1



Weiß, Design Edelstahl 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5

















EDG 6260.0

Ausstattung:

- Funktion: Dämpfen 40°, 60°, 80°, 90°, 100°C Regenerieren/Sterilisieren 60°-100°C
- Programme: Fisch, Fleisch, Gemüse, Tiefkühlkost
- Edelstahl-Garraum
- Beleuchtung
- Vollglasinnentür, aushängbar
- Kalk- und Wassermangelanzeige
- Elektronische Temperaturregelung und Anzeige
- Programmierbare Elektronik-Schaltuhr mit Abschaltfunktion
- Rote Display-Anzeige
- 35 Liter Garrauminhalt

Technische Daten:

- Anschlusswert 1,5 kW (steckerfertig)

- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 455 x 472 mm

(inkl. Front 22 mm)

- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm - Garraum-Abmessungen BxHxTca. 420 x 210 x 390 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 202

Serienzubehör:


- 1 Garblech hoch gelocht, 1 Garblech flach ungelocht, 1 Rost

Sonderzubehör:

- Garblech hoch ungelocht ZubNr. 1117	58,- Euro
- Garblech flach gelocht ZubNr. 1116	53,- Euro
- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 205	

EDG 6260.0 J1	Design Edelstahl	1.539,- €
EDG 6260.0 J2	Design Black Chrome	1.639,- €
EDG 6260.0 J3	Design Silver Chrome	1.639,- €
EDG 6260.0 J4	Design Gold	1.739,- €
EDG 6260.0 J5	Design Black Velvet	1.599,- €
	EDG 6260.0 J2 EDG 6260.0 J3 EDG 6260.0 J4	EDG 6260.0 J2 Design Black Chrome EDG 6260.0 J3 Design Silver Chrome EDG 6260.0 J4 Design Gold

SiB	EDG 6260.0 W1	Design Edelstahl	1.579,- €
Š	EDG 6260.0 W2	Design Black Chrome	1.679,- €
	EDG 6260.0 W3	Design Silver Chrome	1.679,- €
	EDG 6260.0 W4	Design Gold	1.779,- €
	EDG 6260.0 W5	Design Black Velvet	1.619,- €



EINBAU-KOMPAKTBACKÖFEN

Premium +



Schwarz, Design Edelstahl 1



Weiß, Design Edelstahl 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5

















EEBK 6550.8

Ausstattung:

- 17 Back- und Bratprogramme, 14 Backofen-Funktionen (siehe Funktionstabelle Seite 50-51)
- Symbolfelder zur Anzeige der Programme
- Vollelektronik inklusive programmierbare Uhrfunktionen (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker)
- Programm-/Funktions-Direktwahl über Hinterglas-Sensoren
- Grafik-Display
- Gewichtsautomatik
- Schnellaufheizung
- Vollglasinnentür, aushängbar
- Dreifach-Türverglasung
- Vollglasfront
- Abklappbarer Großflächengrill
- Seitliche Backofen-Beleuchtung
- 46 Liter Garrauminhalt
- Querstromlüfter
- Rote Display-Anzeige

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,2 kW

- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 455 x 562 mm

(inkl. Front 22 mm)

- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm - Garraumabmessungen B x H x T ca. 465 x 232 x 425 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 203

Serienzubehör:


- 1 Email-Fettpfanne, 1 Gitterrost, 1 Backblech

Sonderzubehör:

- Teleskop-Einzel-Auszug Zub.-Nr. 1089 107,- Euro (1 x Voll-Auszug)

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 205

BK 6550.8 JX1 BK 6550.8 JX2 BK 6550.8 JX3 BK 6550.8 JX4	Design Edelstahl Design Black Chrome Design Silver Chrome Design Gold	1.549,- € 1.649,- € 1.649,- € 1.749,- €
3K 6550.8 JX5	Design Black velvet	1.609,- €
3K 6550.8 WX1	Design Edelstahl	1.589,- €
3K 6550.8 WX2	Design Black Chrome	1.689,- €
3K 6550.8 WX3	Design Silver Chrome	1.689,- €
3K 6550.8 WX4	Design Gold	1.789,- €
3K 6550.8 WX5	Design Black Velvet	1.649,- €
	3K 6550.8 JX2 3K 6550.8 JX3 3K 6550.8 JX4 3K 6550.8 JX5 3K 6550.8 WX1 3K 6550.8 WX2 3K 6550.8 WX3 3K 6550.8 WX3	BK 6550.8 JX2 BK 6550.8 JX3 BK 6550.8 JX4 BK 6550.8 JX5 BK 6550.8 JX5 BK 6550.8 WX1 BK 6550.8 WX1 BK 6550.8 WX2 BK 6550.8 WX2 BK 6550.8 WX2 BK 6550.8 WX3 BK 6550.8 WX4 BC Design Black Chrome Design Silver Chrome Design Gold

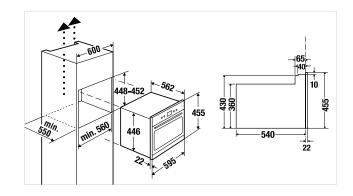

EINBAU-KOMPAKTBACKOFEN

Comfort+



Schwarz, Design Edelstahl 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5

















EEBK 6260.0

Ausstattung:

- 9 Backofen-Funktionen (siehe Funktionstabelle Seite 51)
- Programmierbare Sensor-Elektronik-Schaltuhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker)
- Vollglasinnentür, aushängbar
- Dreifach-Türverglasung
- Vollglasfront
- Backofen-Beleuchtung
- 46 Liter Garrauminhalt
- Querstromlüfter
- Rote Display-Anzeige

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,2 kW

- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 455 x 562 mm

(inkl. Front 22 mm)

B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm - Nischenmaße - Garraumabmessungen BxHxTca. 465 x 232 x 425 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 203

Serienzubehör:


- 1 Email-Fettpfanne, 1 Gitterrost, 1 Backblech

Sonderzubehör:

- Teleskop-Einzel-Auszug Zub.-Nr. 1089 107,- Euro (1 x Voll-Auszug)

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 205

EEBK 6260.0 JX1 Design Edelstahl 1.259,- € EEBK 6260.0 JX2 1.359,- € Design Black Chrome EEBK 6260.0 JX3 1.359,- € Design Silver Chrome EEBK 6260.0 JX4 1.459,- € Design Gold EEBK 6260.0 JX5 Design Black Velvet 1.309,- €



EINBAU-KOMPAKTBACKOFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE

Premium +



Schwarz, Design Edelstahl 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5

















EMWK 9700.1

Ausstattung:

- 4 Backofen-Funktionen (siehe Funktionstabelle Seite 51)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- 20 Automatikprogramme
- Bis zu 3 Mikrowellenleistungsstufen nacheinander programmierbar
- Mikrowellen-Leistung 900 Watt
- Grill-Leistung 2.150 Watt
- Programmierbare Elektronik-Schaltuhr (Dauer, Ende Kurzzeitwecker)
- Schnellstart-Funktion
- Halogen-Beleuchtung
- Rote Display-Anzeige
- Email-Garraum
- 42 Liter Garrauminhalt
- 3 Einschubebenen

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 455 x 540 mm

(inkl. Front 20 mm)


- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm - Garraumabmessungen B x H x T ca. 424 x 221 x 363 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 203

Serienzubehör:

- 1 Grillrost, 1 Backblech





EINBAU-KOMPAKTBACKÖFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE

Premium +



Schwarz, Design Edelstahl 1



Weiß, Design Edelstahl 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5





Design Black

Velvet















EMWK 6550.0

Ausstattung:

- 6 Backofen-Funktionen (siehe Funktionstabelle Seite 51)
- 5-stufige Mikrowellenleistung
- 16 Automatikprogramme
- Mikrowellen-Leistung 1.000 Watt
- Grill-Leistung 1.500 Watt
- Elektronik-Uhr
- Schnellstart-Funktion
- Beleuchtung
- Rote Display-Anzeige
- Edelstahl-Garraum
- 35 Liter Garrauminhalt - 2 Einschubebenen
- Drehteller Ø 32 cm, abstellbar

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)

- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 455 x 562 mm

(inkl. Front 22 mm)


- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 203

Serienzubehör:

- 1 Grillrost, 1 Glasfettpfanne

schwarz	EMWK 6550.0 J1 EMWK 6550.0 J2 EMWK 6550.0 J3 EMWK 6550.0 J4 EMWK 6550.0 J5	Design Edelstahl Design Black Chrome Design Silver Chrome Design Gold Design Black Velvet	1.549,- € 1.649,- € 1.649,- € 1.749,- € 1.599,- €
Weiß	EMWK 6550.0 W1 EMWK 6550.0 W2 EMWK 6550.0 W3 EMWK 6550.0 W4 EMWK 6550.0 W5	Design Edelstahl Design Black Chrome Design Silver Chrome Design Gold Design Black Velvet	1.589,- € 1.689,- € 1.689,- € 1.789,- €



EINBAU-KOMPAKTBACKÖFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE

Comfort+



Schwarz, Design Edelstahl 1



Weiß, Design Edelstahl 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5















EMWK 6260.0

Ausstattung:

- 6 Backofen-Funktionen (siehe Funktionstabelle Seite 51)
- 5-stufige Mikrowellenleistung
- Mikrowellen-Leistung 1.000 Watt
- Grill-Leistung 1.500 Watt
- Elektronik-Uhr
- Schnellstart-Funktion
- Beleuchtung
- Rote Display-Anzeige
- Edelstahl-Garraum
- 35 Liter Garrauminhalt
- 2 Einschubebenen
- Drehteller Ø 32 cm, abstellbar

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)

- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 455 x 562 mm

(inkl. Front 22 mm)


- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm - Garraumabmessungen BxHxTca. 420x210x390mm

- Weitere Informationen siehe Seite 203

Serienzubehör:

- 1 Grillrost, 1 Glasfettpfanne

schwarz	EMWK 6260.0 J1 EMWK 6260.0 J2 EMWK 6260.0 J3 EMWK 6260.0 J4 EMWK 6260.0 J5	Design Edelstahl Design Black Chrome Design Silver Chrome Design Gold Design Black Velvet	1.379,- € 1.479,- € 1.479,- € 1.579,- € 1.439,- €
weiß	EMWK 6260.0 W1 EMWK 6260.0 W2 EMWK 6260.0 W3 EMWK 6260.0 W4 EMWK 6260.0 W5	Design Edelstahl Design Black Chrome Design Silver Chrome Design Gold Design Black Velvet	1.419,- € 1.519,- € 1.519,- € 1.619,- € 1.479,- €



EINBAU-MIKROWELLENGERÄTE

Comfort+



Schwarz, Design Edelstahl 1



Weiß, Design Edelstahl 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5













EMWG 6260.0

Ausstattung:

- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1.000 W
- Grill-Leistung 1.500 W
- Elektronik-Uhr
- Schnellstart-Funktion
- Beleuchtung
- Rote Display-Anzeige
- Edelstahl-Garraum
- 35 Liter Garrauminhalt
- 3 Einstellhöhen (Drehteller + 2 Etagenroste)
- Drehteller Ø 32 cm

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,3 kW (steckerfertig)

- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 455 x 472 mm

(inkl. Front 22 mm)


- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm - Garraum-Abmessungen BxHxTca. 420 x 210 x 390 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 203

Serienzubehör:

- 2 Etagenroste

Z	EMWG 6260.0 J1	Design Edelstahl	1.159,- €
8	EMWG 6260.0 J2	Design Black Chrome	1.259,- €
5	EMWG 6260.0 J3	Design Silver Chrome	1.259,- €
S	EMWG 6260.0 J4	Design Gold	1.359,- €
	EMWG 6260.0 J5	Design Black Velvet	1.219,- €
9	EMWG 6260.0 W1	Design Edelstahl	1.199,- €
Š	EMWG 6260.0 W2	Design Black Chrome	1.299,- €
	EMWG 6260.0 W3	Design Silver Chrome	1.299,- €
	EMWG 6260.0 W4	Design Gold	1.399,- €
	EMWG 6260.0 W5	Design Black Velvet	1.259 €

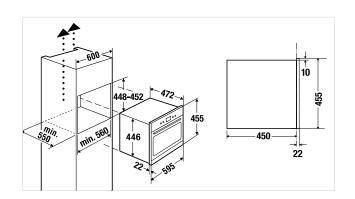



EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMATEN

Profession+



Schwarz, Design Edelstahl 1



Weiß, Design Edelstahl 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3





Design Black Velvet 5





Velvet









EKV 6500.1

Ausstattung:

- Mengenprogrammierung für 5 verschiedene Tassengrößen (Espressotasse, kleine Tasse, mittlere Tasse, große Tasse, Becher)
- Ausgabe für 1 oder 2 Tassen
- Echte Milchfunktion für Cappuccino, Latte Macchiato oder Milchkaffee
- Herausnehmbarer Milchbehälter mit Reinigungsfunktion
- Benutzung von Kaffeebohnen und Kaffeepulver möglich
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Brühdruck ca. 15 bar
- Separater Boiler für Kaffee und Heißwasser
- Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Automatischer Spülvorgang beim Ein- und Ausschalten
- Heißwasserfunktion
- Wasserbehälter von vorne herausnehmbar
- Elektronik-Uhr mit Tageszeitanzeige
- Zeitvorwahl
- Standby-Funktion (programmierbar)
- Klarschrift-Display mit roter Anzeige
- LED-Beleuchtung
- Zentralabschaltung
- Temperaturregelung für 3 verschiedene Kaffeetemperaturen
- Kaffeearoma einstellbar (5 voreingestellte Kaffeestärken)
- Gerät auf Schienen ausziehbar
- Sonderzubehör siehe Seite 205

Technische Daten:

- Anschlusswert 1,35 kW

- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 455 x 475 mm


(inkl. Front 20 mm und Teleskopschienen)

- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 204

schwarz	EKV 6500.1 J1 EKV 6500.1 J2 EKV 6500.1 J3 EKV 6500.1 J4 EKV 6500.1 J5	Design Edelstahl Design Black Chrome Design Silver Chrome Design Gold Design Black Velvet	2.339,- € 2.439,- € 2.439,- € 2.539,- €
Sig.	EKV 6500.1 W1	Design Edelstahl	2.379,- €

=	EKV 6500.1 W1	Design Edelstahl	2.379,- €
Š	EKV 6500.1 W1 EKV 6500.1 W2	Design Black Chrome	2.479,- €
	EKV 6500.1 W3	Design Silver Chrome	2.479,- €
	EKV 6500.1 W4	Design Gold	2.579,- €
	EKV 6500.1 W5	Design Black Velvet	2.429,- €



EINBAU-LCD-TV

Profession+



Schwarz, Design Edelstahl 1



Weiß, Design Edelstahl 1















ETV 6800.1

Ausstattung:

- 19" LCD-Flachbildschirm (48 cm Bildschirmdiagonale)
- HD ready
- Videotext-Funktion
- Sleep-Timer-Funktion
- Bildeinstellung (16:10 / 16:9)
- Integrierter DVB-T Tuner
- Integrierter DVD-Player
- 200 vorprogrammierte Speicherplätze
- Hochschwenkbeschlag mit Push-Mechanismus

Technische Daten:

- Energieverbrauch 53 kWh (pro Jahr) - Anschlusswert 0,75 kW


B x H x T ca. 595 x 455 x 150 mm - Gerätemaße - Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 200 mm - Anschlussmöglichkeiten 1 x HDMI, 1 x Scart, AV/S-Video in,

USB (2.0), PC in (D-sub 15 pin),

Headphones

- Weitere Informationen siehe Seite 204

ETV 6800.1 J1 ETV 6800.1 J2 ETV 6800.1 J3 ETV 6800.1 J4 ETV 6800.1 J5	Design Edelstahl Design Black Chrome Design Silver Chrome Design Gold Design Black Velvet	1.899,- € 1.999,- € 1.999,- € 2.099,- € 1.959,- €
ETV 6800.1 W1 ETV 6800.1 W2 ETV 6800.1 W3 ETV 6800.1 W4 ETV 6800.1 W5	Design Edelstahl Design Black Chrome Design Silver Chrome Design Gold Design Black Velvet	1.939,- € 2.039,- € 2.039,- € 2.139,- €



EINBAU-MIKROWELLENGERÄTE (38ER NISCHENHÖHE)

Comfort+



Schwarz, Design Edelstahl 1



Weiß, Design Edelstahl 1

















EMWGL 3260.0 **EMWGR 3260.0**

(Türanschlag links) (Türanschlag rechts)

Ausstattung:

- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 850 Watt
- Grill-Leistung 1.200 Watt
- 14 Automatikprogramme
- Elektronik-Uhr
- Memoryfunktion für bis zu 3 Funktionen
- Schnellstart-Funktion
- Beleuchtung
- Rote Display-Anzeige
- Edelstahlgarraum mit Keramikboden
- 22 Liter Garrauminhalt
- Türanschlag wahlweise (siehe Modell)

Technische Daten:

2,5 kW - Anschlusswert

- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 390 x 334 mm

(inkl. Front 22 mm)

- Nischenmaße (Hochschrank) B x H x T ca. 568 x 380 x 320 mm
- Nischenmaße (Oberschrank)B x H x T ca. 568 x 370 x 320 mm
- Garraum-Abmessungen $B \times H \times T$ ca. 350 x 220 x 280 mm
- Weitere Informationen siehe Seite 203

Serienzubehör:

- 1 Bräunungsplatte, 1 Etagenrost

EMWGL 3260.0 J1 schwarz EMWGR 3260.0 J1


Design Edelstahl Design Edelstahl 929,-€

929,-€

EMWGL 3260.0 W1 Design Edelstahl

EMWGR 3260.0 W1 Design Edelstahl

949,-€ 949,-€

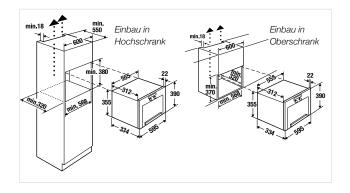



EINBAU-WÄRMESCHUBLADE

Profession+



Schwarz, Design Edelstahl



Weiß, Design Edelstahl

Design Black Velvet 5







WS 6014.1

Ausstattung:

- Ideal zur Ergänzung eines 45er Kompaktgerätes zum Einbau in eine 59 cm hohe Nische
- Grifflos mit Push-Mechanismus
- Stufenlos regelbar von ca. 30–80°C
- Fassungsvermögen (geschirrabhängig):
 Menügeschirr für 6 Personen oder 20 Menüteller mit Ø 28 cm oder 80 Espressotassen oder 40 Cappuccinotassen
- Teleskopauszüge
- Antirutscheinlage

Technische Daten:


- Anschlusswert 0,4 kW (steckerfertig)

Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 140 x 535 mm
 Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 595 x min. 550 mm

inkl. 45 cm Kompaktgerät

- Innenabmessungen B x H x T ca. 410 x 105 x 525 mm

WS 6014.1 J1 WS 6014.1 J2 WS 6014.1 J3 WS 6014.1 J4 WS 6014.1 J5	Design Edelstahl Design Black Chrome Design Silver Chrome Design Gold Design Black Velvet	675,- € 695,- € 695,- € 745,- €
WS 6014.1 W1 WS 6014.1 W2 WS 6014.1 W3 WS 6014.1 W4 WS 6014.1 W5	Design Edelstahl Design Black Chrome Design Silver Chrome Design Gold Design Black Velvet	695,- € 715,- € 715,- € 765,- €

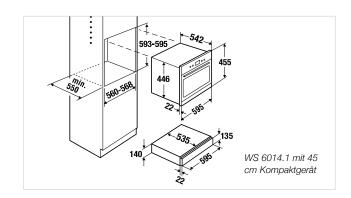







Kochen wie die Profis

Küppersbusch Kochflächen verbinden energiesparende Technologie mit innovativen Bedienkonzepten. Profiköche schwören auf Induktionskochflächen - keine andere Energieart lässt sich so punktgenau steuern. Die Kochflächen mit ökospeed plus®-Heizkörpern sorgen mit sekundenschneller Aufglühzeit für besonders effiziente Hitzezufuhr. Für hohen Bedienkomfort der Kochzonen und aller Funktionen haben Sie die Wahl zwischen Sensor-Elektronik oder leichtbedienbaren Knebelsteuerungen. Je nach Ausstattung stehen Ihnen von A wie Ankoch-Automatik bis Z wie Zentralabschaltung viele technische Details für Komfort und Sicherheit zur Verfügung.





Kochen, Dünsten und Braten. Außergewöhnliche, innovative Features wie Flächeninduktion, ökoPower und individuelle Bedienkonzepte verdeutlichen – Kochflächen von Küppersbusch bieten Kochgenuss auf erstklassigem Niveau.



Küppersbusch Induktionskochflächen: schnell, sparsam, elegant

Unsere Induktionskochflächen bieten ein Höchstmaß an Komfort. Sie heizen sekundenschnell auf und lassen sich mit der Sensorbedienung intuitiv regulieren. Um die individuellen Bedürfnisse zu erfüllen, können Sie aus einer Vielzahl unterschiedlicher Modelle wählen. Außerdem verfügen Küppersbusch Induktionskochflächen über die energieeffiziente ökoPower Technologie, mit der sich bis zu 30% Strom einsparen lassen. Dabei zeigt das besonders flache Design eindrucksvoll, dass Eleganz und ökologisches Denken kein Widerspruch sein müssen.



Küppersbusch VarioLine: Kochen à la carte

Für alle, die ihr Menü lieber individuell zusammenstellen, ist das VarioLine Konzept die ideale Lösung. Dabei lassen sich hochwertige Einzelelemente zu einem einzigartigen Koch- und Arbeitsbereich (mit Hilfe der VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 siehe Seite 213) zusammenstellen. Ob Induktion, Gas, Lavasteingrill oder alles in Kombination – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Das ultraflache Design aller Elemente ist präzise aufeinander abgestimmt, sodass die unterschiedlichen Bausteine immer eine homogene, aber vor allem äußerst elegante Einheit ergeben.



Die neue Vielseitigkeit beim Kochen: die Einbaukochflächen.

Autarke Kochflächen

Autarke Kochflächen sind mit einer eigenen Steuerung, z. B. per Sensortasten ausgestattet und können unabhängig vom Backofen individuell in die Küche eingebaut werden.

Herdgebundene Kochflächen

Herdgebundene Kochflächen werden über die Drehknebel des passenden Herdes bedient.

Glaskeramik-Kochflächen

Die robusten Glaskeramik-Kochflächen haben viele Vorteile: dank ihrer durchgehend glatten Oberfläche sind Töpfe und Pfannen besonders leicht zu handhaben. Und da außerdem so schnell nichts ansetzen kann, lassen sie sich mit wenigen Handgriffen wieder mühelos reinigen.



VarioLine

Das VarioLine-System bringt die unterschiedlichsten Koch-

feldgrößen mit dem Edelstahl-Rahmen harmonisch in Einklang.



Vario-Induktion

Unterschiedliche Topfgrößen oder ein besonders großer

Bräter sind auf den Vario-Induktionskochflächen kein Problem. Die Kochzonen können wie gewohnt genutzt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die beiden rechteckigen Kochzonen zusammenzuschalten und mit nur einer Bedienung einzustellen.



Induktion

Viele Profiköche schwören auf diese Form der kalten

Energie. Induktion lässt sich wie keine andere Energieart punktgenau einsetzen - blitzschnell, fein regulierbar, energiesparend und sicher. Das Geheimnis der Induktion: die Energie wird exakt nur dort übertragen, wo ein Topf mit magnetisierbarem Boden auf der Kochfläche steht. Diese unmittelbare Wärme-Erzeugung direkt im Topfboden sorgt für extrem kurze Ankochzeiten bei niedrigem Energieverbrauch. Und da die Kochfläche selbst nicht heiß wird, kann darauf nichts mehr anbrennen.



Vollflächen-Induktion

Dank der Vollflächen-Induktion kann die Größe der Koch-

zone jeweils dem Bedarf angepasst werden. Für kleine Töpfe werden die Kochzonen wie gewohnt genutzt. Bei größeren Töpfen oder einem Bräter können die vorderen Kochzonen jeweils mit der dahinterliegenden kombiniert oder alle vier Kochzonen zu einer großen Fläche zusammen geschaltet werden.



ökospeed plus

Alle Küppersbusch zonen verfügen über öko-

speed plus Heizkörper. Diese hochentwickelten Heizkörper sorgen für sekundenschnelle Aufglühzeit und damit für schnellstmögliche Hitzezufuhr. So wird nicht nur die Ankochzeit verkürzt, sondern auch wertvolle Energie gespart.

Ankoch-Automatik

Einige Kochflächen sind mit der Ankoch-Automatik ausgestattet. Hier wird bereits zu Beginn des Kochens die Fortkochleistung eingestellt. Die Kochzone startet mit Höchstleistung und schaltet anschließend automatisch auf Fortkochen herunter. Sie werden sehen: damit kocht es sich fast von allein.



Sensorbedienung

stufen auch alle weiteren Funktionen.

Vorbildliche Sensorelektronik übernimmt die Steuerung der elektronischen Kochflächen: ein leichter Fingertipp auf die Sensorfläche genügt, schon ist die gewünschte Kochzone eingeschaltet. Mit den leicht bedienbaren Sensortasten regeln Sie neben den Koch-

dialControl NEU

Bei den neuen Küppersbusch Kochflächen ist optisch und funktionell die Bedieneinheit so optimiert worden, dass eine verbesserte Bedienführung gegeben ist. Das Einstellen der Kochzonen erfolgt über eine intuitiv zu bedienende zentrale Einheit. Zunächst wird die gewünschte Kochzone angewählt und anschließend durch eine kreisende Bewegung im Uhrzeigersinn auf der Bedieneinheit die benötigte Kochstufe eingestellt.

glideControl

Bei dem neuen KÜPPERSBUSCH Bedienkonzept sind alle Funktionen auf dem Kochfeld übersichtlich dargestellt, wie die direkt anzuwählende Mehrkreiszuschaltung und die Timerfunktion. Durch leichtes Berühren der Gleitfläche wählen Sie sofort die richtige Kochzone an. Durch Gleiten auf der vorgesehenen Grafik können Sie direkt die gewünschte Kochstufe einstellen.



Power-Stufe

Küppersbusch Induktionskochflächen bieten die Mög-

lichkeit, die Leistung einzelner Kochzonen durch Zuschalten der Power-Stufe zu erhöhen. Dadurch ist bei Bedarf die Wärme noch schneller verfügbar.



öko-Power-Funktion

Die öko-Power-Funktion bietet die Möglichkeit, die Leis-

tung einer Kochstelle zu erhöhen und dabei im Gegensatz zur Power-Stufe ca. 30% Energie einzusparen.

Kochzonen-Wärmeanzeigen

Restwärme-Anzeige signalisiert zuverlässig, welche Kochzone noch heiß ist. So erfahren Sie nicht nur wo Vorsicht geboten ist - Sie können die Restwärme auch energiesparend zum Warmhalten nutzen.



STOP-AND-GO-Taste

Einen großen Sicherheitskomfort bietet die integrier-

te STOP-AND-GO-Taste. Mit dieser Funktionstaste gibt es nach dem Läuten an der Tür oder plötzlichem Klingeln des Telefons keine böse Überraschung mehr, denn ein Tipp auf die STOP-AND-GO-Taste genügt und schon sind alle aktivierten Kochstellen auf der eingestellten Kochstufe unterbrochen. Nach Rückkehr genügt ein erneutes Antippen, um den Kochprozess fortzuführen.

Topf- und Topfgrößenerkennung

Bei allen Induktions-Koch-

zonen ist eine Topferkennung/Topfgrößenerkennung integriert: Sensoren ermitteln die Größe des Kochgeschirrs und schalten so beim Aufsetzen eines Topfes den Induktions-Heizkreis ein.

Kurzzeitwecker

Der Kurzzeitwecker meldet den Ablauf der programmierten Zeit per Signalton.

Abschalt-Funktion

Die Abschalt-Funktion schaltet die Kochzone aus, wenn die im Kurzzeitwecker eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Abschalt-Memory

Sollte das Kochfeld während des Betriebes einmal unbeabsichtigt ausgeschaltet worden sein, ist das kein Problem. Die Elektronik merkt sich die letzten Einstellungen und nach erneuter Inbetriebnahme kann der Kochvorgang mit gleichen Einstellungen weitergeführt werden.

Zentralabschaltung

Mit der Zentralabschaltung können alle Kochzonen gleichzeitig ausgeschaltet werden. Ganz gleich, welche Hand Sie gerade frei haben – bei plötzlichem Überkochen lassen sich alle Kochzonen blitzschnell abschalten.



Kindersicherung

lst die Kindersicherung aktiviert, kann die Kochfläche

nicht unbeabsichtigt eingeschaltet oder höher eingestellt werden.

Urlaubsschaltung

Ob die Kochfläche auch wirklich ausgeschaltet ist, brauchen Sie sich nach dem Verlassen des Hauses nicht mehr zu fragen. Das erledigt die Urlaubsschaltung automatisch für Sie. Diese Sicherheitseinrichtung schaltet die Kochfläche einfach dann ab, wenn eine Zeit lang keine neuen Einstellungen mehr vorgenommen wurden.

Zweikreis-Kochzonen

Diese Kochzonen lassen sich in verschieden großen Durchmessern nutzen. So ist eine optimale Anpassung an unterschiedliche Kochgeschirrgrößen möglich.

Zweikreis-Koch-/Bratzone

Eine runde Kochzone wird bei Bedarf durch Zuschalten eines weiteren Heizkörpers, zu einer ovalen Bratzone.

Brückenfunktion

Bei den Flächeninduktionskochfeldern ermöglicht die Brückenfunktion das Zusammenschalten von 2 oder 4 Kochzonen. Mehr Fläche für große Töpfe.

Glaskeramik-Grillfläche

Für gesundes, müheloses Grillen sorgt die Glaskeramik-Grillfläche. Ganz ohne Pfanne oder Bräter werden hier direkt auf der Glaskeramikfläche Fleisch oder Fisch köstlich zubereitet.

Individuelle Funktionsbelegung NEU

Die beliebtesten Funktionen können individuell auf dafür vorgesehene Tastenfelder gespeichert werden. Per Direktanwahl ist die gespeicherte Funktion jederzeit nutzbar.



Chef-Funktion NEU

Die Chef-Funktion unterteilt die Kochfläche in 3 Kochbe-

reiche (links, mitte, rechts), die individuell mit einer Leistungsstufe eingestellt werden können. Somit erfolgt das Kochen durch Verschieben der Kochtöpfe auf den jeweils anderen Kochbereich und nicht durch das Verändern der Leistungsstufe.

Cleaning-Funktion NEU

Die Cleaning-Funktion schaltet die Einstellung der Kochfläche für 20 Sekunden ab. In dieser Zeit ist das Reinigen der Kochzonen möglich. Nach den 20 Sekunden gehen die zuletzt eingestellten Funktionen automatisch wieder in Betrieb.



Rasterbreite

Flexibilität in jeder Hinsicht bieten die unterschiedlichs-

ten Rasterbreiten der Küppersbusch Kochflächen.

Speziell für Gas-Kochflächen:



Einhand-Funkenzündung

Die elektrische Einhand-Funkenzündung erzeugt beim

Eindrücken und Drehen des Schalterknebels automatisch einen Zündfunken und die Kochstelle wird angezündet.

Zündsicherung (Vollsicherung)

Die Zündsicherung schaltet die Gaszufuhr automatisch ab, wenn die Flamme erlischt.

Topfträger

Die leicht aufliegenden, geteilten Topfträger lassen sich bei Bedarf einfach abnehmen und so bequem reinigen.

Profession +



Rahmen Facettenschliff

EKI 9954.1 NEU

















Ausstattung:

- LCD Display
- 14-stufige Leistungsregelung "glideControl"
- 3 vordefinierte Sonderstufen: ca. 42° C Schmelzstufe, ca. 70° C Warmhaltestufe, ca. 94° C Pastastufe
- Abschalt-Memory
- Automatische Brückenfunktion, äußere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Automatische Topferkennung und Bedienzuordnung
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Individuelle Funktionsbelegung
- Display Einstellungen (Lautstärke, Beleuchtung) können individuell vom Benutzer eingestellt werden
- Cleaning-Funktion

- 4 Kochzonen 18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*) - 1 Kochzone Ø 26 cm / 2.600 W (5.500 W*) *mit zuschaltbarer Power-Stufe

- Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Anschlusswert 11,1 kW

- Gerätemaße B x T ca. 900 x 520 mm


Finbauhöhe 49 mm

- Ausschnittmaße B x T ca. 810 x 490 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 206

Verfügbar ab ca. 06/2014

EKI 9954.1 F Rahmen Facettenschliff 3.299,-€



Profession+



Rahmen Facettenschliff

EKI 9960.1

















Ausstattung:

- 14-stufige Leistungsregelung "glideControl"
- 3 vordefinierte Sonderstufen: ca. 42° C Schmelzstufe, ca. 70° C Warmhaltestufe, ca. 94° C Pastastufe
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Automatische Topferkennung und Bedienzuordnung
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*) - 6 Kochzonen *mit zuschaltbarer Powerstufe
- Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Anschlusswert 11.1 kW

- Gerätemaße

B x T ca. 900 x 520 mm Facette Flächenbündig B x T ca. 898 x 518 mm

Finbauhöhe 48 mm

B x T ca. 750 x 490 mm - Ausschnittmaße

- Weitere Informationen siehe Seite 206

Profession+



Rahmen Facettenschliff

EKI 9940.1

















Ausstattung:

- 14-stufige Leistungsregelung "glideControl"
- 3 vordefinierte Sonderstufen: ca. 42° C Schmelzstufe, ca. 70° C Warmhaltestufe, ca. 94° C Pastastufe
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, Kochzonen links bzw. rechts oder alle vier Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*) *mit zuschaltbarer Powerstufe
- Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW

- Gerätemaße

B x T ca. 910 x 410 mm Facette Flächenbündig B x T ca. 908 x 408 mm

Finbauhöhe 48 mm

- Ausschnittmaße B x T ca. 890 x 390 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichung beachten)

- Weitere Informationen siehe Seite 206



EKI 9960.1 F


Flächenbündiger Einbau

Flächenbündiger Einbau

2.199,-€ 2.199,-€

EKI 9940.1 F EKIF 9940.1

Rahmen Facettenschliff Flächenbündiger Einbau

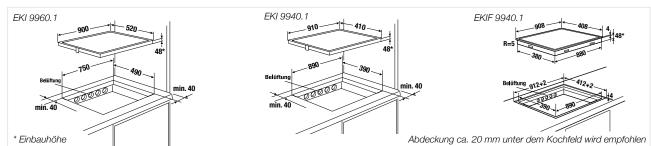

2.999,-€

Flächenbündige Kochfelder sind nur für den Einbau in Gestein-Arbeitsplatten empfohlen.

Rahmen Facettenschliff

Profession+

Rahmen Facettenschliff

EKI 8940.1



















- 14-stufige Leistungsregelung "glideControl"
- 3 vordefinierte Sonderstufen: ca. 42° C Schmelzstufe, ca. 70° C Warmhaltestufe, ca. 94° C Pastastufe
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, Kochzonen links bzw. rechts oder alle vier Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Ankoch-Automatik
- Warmhalte-Funktion
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*) - 4 Kochzonen *mit zuschaltbarer Powerstufe
- Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Anschlusswert 7.4 kW


- Gerätemaße B x T ca. 800 x 520 mm

Einbauhöhe 48 mm

- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 206

Profession+



Rahmen Facettenschliff

EKI 8940.1















Ausstattung:

- 14-stufige Leistungsregelung "glideControl"
- 3 vordefinierte Sonderstufen: ca. 42° C Schmelzstufe, ca. 70° C Warmhaltestufe, ca. 94° C Pastastufe
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, Kochzonen links bzw. rechts oder alle vier Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Ankoch-Automatik
- Warmhalte-Funktion
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*) - 4 Kochzonen *mit zuschaltbarer Powerstufe
- Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

EKI 8940.1 PWF

- Anschlusswert 7.4 kW


- Gerätemaße B x T ca. 800 x 520 mm

Einbauhöhe 48 mm

- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 206

EKI 8940.1 BCF Rahmen Facettenschliff 2.279,-€



Abdeckung ca. 20 mm unter dem Kochfeld * Einbauhöhe wird empfohlen

Rahmen Facettenschliff

2.279,-€

Profession+



Rahmen Edelstahl

EKI 8940.1

















Ausstattung:

- 14-stufige Leistungsregelung "glideControl"
- 3 vordefinierte Sonderstufen: ca. 42° C Schmelzstufe, ca. 70° C Warmhaltestufe, ca. 94° C Pastastufe
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, Kochzonen links bzw. rechts oder alle vier Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Ankoch-Automatik
- Warmhalte-Funktion
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung / Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*) - 4 Kochzonen *mit zuschaltbarer Powerstufe
- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Anschlusswert 7.4 kW

- Gerätemaße

B x T ca. 800 x 520 mm Edelstahl und Facette Flächenbündig B x T ca. 798 x 518 mm

Einbauhöhe 48 mm

- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichung beachten)

- Weitere Informationen siehe Seite 206

Rahmen Facettenschliff

Flächenbündiger Einbau

EKI 8940.1 ED Rahmen Edelstahl 2.179,-€ EKI 8940.1 F Rahmen Facettenschliff 2.179,-€ **EKIF 8940.1** Flächenbündiger Einbau 2.179,-€

Profession+



Rahmen Edelstahl

EKI 6940.1

















Ausstattung:

- 14-stufige Leistungsregelung "glideControl"
- 3 vordefinierte Sonderstufen: ca. 42° C Schmelzstufe, ca. 70° C Warmhaltestufe, ca. 94° C Pastastufe
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, Kochzonen links bzw. rechts oder alle vier Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Ankoch-Automatik
- Warmhalte-Funktion
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung / Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*) *mit zuschaltbarer Powerstufe
- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

7.4 kW - Anschlusswert

- Gerätemaße

Edelstahl und Facette B x T ca. 600 x 520 mm Flächenbündia B x T ca. 598 x 518 mm

Finbauhöhe 48 mm

 Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichung beachten)

- Weitere Informationen siehe Seite 206








Flächenbündiger Einbau

EKI 6940.1 ED Rahmen Edelstahl 2.059,- € EKI 6940.1 F Rahmen Facettenschliff 2.059,- € EKIF 6940.1 Flächenbündiger Einbau 2.059,- €



Flächenbündige Kochfelder sind nur für den Einbau in Gestein-Arbeitsplatten empfohlen.

Profession+

Rahmen Edelstahl

EKI 3920.1



















- 14-stufige Leistungsregelung "glideControl"
- 3 vordefinierte Sonderstufen: ca. 42° C Schmelzstufe, ca. 70° C Warmhaltestufe, ca. 94° C Pastastufe
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, beide Kochzonen zu einer kompletten Fläche zusammenschaltbar
- Ankoch-Automatik
- Warmhalte-Funktion
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*) - 2 Kochzonen *mit zuschaltbarer Powerstufe
- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Anschlusswert 3.7 kW

B x T ca. 380 x 520 mm - Gerätemaße

Einbauhöhe 48 mm

- Ausschnittmaße B x T ca. 340 x 490 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 206

Premium +



Rahmen Facettenschliff

EKI 9852.1

















Ausstattung:

- 14-stufige Leistungsregelung "glideControl"
- 3 vordefinierte Sonderstufen: ca. 42° C Schmelzstufe, ca. 70° C Warmhaltestufe, ca. 94° C Pastastufe
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, beide rechteckige Kochzonen zu einer kompletten Fläche zusammenschaltbar
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)

Ø 26 cm 2600 W (5500 W*) - 1 Kochzone - 2 Kochzonen Ø 18 cm / 1.850 W (3.000 W*) - 2 Kochzonen 18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*)

* mit zuschaltbarer Power-Stufe - Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Anschlusswert 11.1 kW


- Gerätemaße B x T ca. 880 x 520 mm


Finbauhöhe 48 mm

- Ausschnittmaße B x T ca. 810 x 490 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 206

EKI 3920.1 ED Rahmen Edelstahl 1.199,-€





Premium +

Rahmen Edelstahl

EKI 8842.1





















- 14-stufige Leistungsregelung "glideControl"
- 3 vordefinierte Sonderstufen: ca. 42° C Schmelzstufe, ca. 70° C Warmhaltestufe, ca. 94° C Pastastufe
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, beide rechteckige Kochzonen zu einer kompletten Fläche zusammenschaltbar
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung / Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)

Ø 18 cm / 1.850 W (3.000 W*) - 2 Kochzonen 22 x 18,5 cm / 2.100 W (3.700 W*) - 2 Kochzonen

* mit zuschaltbarer Power-Stufe

- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Anschlusswert 7.4 kW

- Gerätemaße

Edelstahl und Facette B x T ca. 800 x 520 mm Flächenbündig B x T ca. 798 x 518 mm

Einbauhöhe 48 mm

- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichung beachten)

- Weitere Informationen siehe Seite 207



Rahmen Facettenschliff



Flächenbündiger Einbau

Rahmen Edelstahl	2.019,- €
Rahmen Facettenschliff	2.019,- €
Flächenbündiger Einbau	2.019,- €
	Rahmen Facettenschliff





Rahmen Edelstahl

EKI 6842.1















Ausstattung:

- 14-stufige Leistungsregelung "glideControl"
- 3 vordefinierte Sonderstufen: ca. 42° C Schmelzstufe, ca. 70° C Warmhaltestufe, ca. 94° C Pastastufe
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, beide rechteckige Kochzonen zu einer kompletten Fläche zusammenschaltbar
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung / Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)

- 2 Kochzonen Ø 18 cm / 1.850 W (3.000 W*) 18,5 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W*) - 2 Kochzonen mit zuschaltbarer Power-Stufe

- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

7.4 kW - Anschlusswert

- Gerätemaße

Edelstahl und Facette B x T ca. 600 x 520 mm Flächenbündia B x T ca. 598 x 518 mm

Finbauhöhe 48 mm

- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichung beachten)

- Weitere Informationen siehe Seite 207




Rahmen Facettenschliff



Flächenbündiger Einbau

EKI 6842.1 ED	Rahmen Edelstahl	1.569,- €
EKI 6842.1 F	Rahmen Facettenschliff	1.569,- €
EKIF 6842.1	Flächenbündiger Einbau	1.569,- €



Flächenbündige Kochfelder sind nur für den Einbau in Gestein-Arbeitsplatten empfohlen.

Comfort+



Rahmen Facettenschliff

EKI 9350.2 NEU
















- 11-stufige Leistungsregelung "dialControl"
- 1 Sonderstufe: ca. 70° C Warmhaltestufe
- Abschalt-Memory
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)

- 1 Kochzone Ø 17 cm / 1.100 W (1.400 W*) - 1 Kochzone Ø 19 cm / 1.400 W (2.000 W*) - 1 Kochzone Ø 28 cm / 2.300 W (3.000 W*) - 1 Kochzone Ø 21 cm / 2.300 W (3.000 W*) - 1 Kochzone Ø 16 cm / 1.100 W (1.400 W*)

* mit zuschaltbarer Power-Stufe

- Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Anschlusswert 7.4 kW

- Gerätemaße B x T ca. 900 x 520 mm

Einbauhöhe 54 mm

- Ausschnittmaße B x T ca. 810 x 490 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 207

Verfügbar ab ca. 05/2014

Comfort+



Rahmen Edelstahl

EKI 8340.2 NEU













Ausstattung:

- 11-stufige Leistungsregelung "dialControl"
- 1 Sonderstufe: ca. 70° C Warmhaltestufe
- Abschalt-Memory
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)

- 1 Kochzone Ø 20 cm / 2.300 W (3.000 W*) - 1 Kochzone Ø 18 cm / 1.100 W (1.400 W*) - 1 Kochzone Ø 22 cm / 2.300 W (3.000 W*) Ø 16 cm / 1.100 W (1.400 W*) - 1 Kochzone

* mit zuschaltbarer Power-Stufe

- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Anschlusswert 7.4 kW

B x T ca. 800 x 520 mm - Gerätemaße

Einbauhöhe 54 mm

B x T ca. 750 x 490 mm - Ausschnittmaße


- Weitere Informationen siehe Seite 207

Verfügbar ab ca. 05/2014




Rahmen Facettenschliff

EKI 9350.2 F Rahmen Facettenschliff 1.929,-€



EKI 8340.2 ED Rahmen Edelstahl 1.259,- € EKI 8340.2 F Rahmen Facettenschliff 1.259,- €



Comfort+



Rahmen Edelstahl

EKI 6340.2 NEU















Ausstattung:

- 11-stufige Leistungsregelung "dialControl"
- 1 Sonderstufe: ca. 70° C Warmhaltestufe
- Abschalt-Memory
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Kochzone
 1 Kochzone
 1 Kochzone
 1 Kochzone
 20 cm / 2.300 W (3.000 W*)
 1 Kochzone
 22 cm / 2.300 W (3.000 W*)
 1 Kochzone
 1 Kochzone
 1 Kochzone
 - * mit zuschaltbarer Power-Stufe
- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW

- Gerätemaße B x T ca. 600 x 520 mm


Einbauhöhe 54 mm

- Ausschnittmaße BxTca. 560x490mm

- Weitere Informationen siehe Seite 207

Verfügbar ab ca. 05/2014

EKI 6340.2 ED Rahmen Edelstahl **1.139,- € EKI 6340.2 F** Rahmen Facettenschliff **1.139,- €**



INDUKTIONS-WOK

Profession+

Rahmen Edelstahl

EWI 3710.0













Ausstattung:

- 13-stufige Leistungsregelung "glideControl"
- Ankoch-Automatik
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Wok-Kochzone 2.450 W (3.000 W*) *mit zuschaltbarer Power-Stufe
- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,0 kW (steckerfertig) - Gerätemaße B x T ca. 380 x 520 mm

Einbauhöhe 110 mm

B x T ca. 340 x 490 mm - Ausschnittmaße

- Weitere Informationen siehe Seite 208

Sonderzubehör:

- Edelstahl-Wok-Pfanne Zub.-Nr. 3710 249,- Euro (ca. 5 Liter)

- Weiteres Kochgeschirr siehe Seite 109

INDUKTIONS-KOCHFLÄCHE

Premium+



Rahmen Edelstahl

EKI 3720.1













Ausstattung:

- 10-stufige Leistungsregelung
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Kochzone Ø 22 cm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 Kochzone Ø 16 cm / 1.400 W
- * mit zuschaltbarer Power-Stufe
- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:


- Anschlusswert 3,7 kW (steckerfertig) - Gerätemaße B x T ca. 300 x 520 mm

Einbauhöhe 54 mm


- Ausschnittmaße B x T ca. 280 x 490 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 208

EWI 3710.0 ED Rahmen Edelstahl 2.099,-€



EKI 3720.1 ED Rahmen Edelstahl 999,-€





WABEN-INDUKTIONS-KOCHFLÄCHEN

Profession+

Profession+



Flächenbündiger Einbau

EKWI 3740.0 W













Ausstattung:

- 9-stufige Leistungsregelung "glideControl"
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Schalteinheit inklusive
- 4 Einzel-Kochzonen:
 - 2 x Ø 20 cm / 2.300 (3.000 W*)
 - $-2 \times \emptyset$ 16 cm / 1.100 (1.400 W*)
- * mit zuschaltbarer Power-Stufe
- Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW

- Gerätemaße BxTca. 320x320 mm

Einbauhöhe 50 mm

- Ausschnittmaße siehe Maßzeichnungen

- Weitere Informationen siehe Seite 208



Flächenbündiger Einbau

EKWI 3740.0 S

Beispiele für mögliche Anordnungen:







B x T ca. 831 x 560 mm

B x T ca. 831 x 560 mm

B x T ca. 831 x 560 mm

2.719,-€






B x T ca. 800 x 554 mm


B x T ca. 1.040 x 554 mm

EKWI 3740.0 W Flächenbündiger Einbau **2.719,- €** Wabenset: Schaltwabe (waagerechtes Sechseck) und 4 Kochwaben



Flächenbündige Kochfelder sind nur für den Einbau in Gestein-Arbeitsplatten empfohlen.

EKWI 3740.0 S Flächenbündiger Einbau Wabenset: Schaltwabe (spitzes Sechseck) und 4 Kochwaben



ELEKTRO-KOCHFLÄCHEN

Premium +



Rahmen Facettenschliff

EKE 9753.1











Ausstattung:

- 9-stufige Leistungsregelung
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)

- 1 Kochzone Ø 19 cm / 1.800 W - 1 Zweikreis-Kochzone Ø 19 oder 12 cm /

1.700 oder 700 W

- 1 Zweikreis-Koch/Bratzone Ø 18 cm oder 27,5 x 18 cm /

2.400 oder 1.500 W

Ø 15.5 cm / 1.200 W - 1 Kochzone

- 1 Zweikreis-Kochzone Ø 22 oder 14,5 cm / 2.200 oder

1.000 W

- Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Anschlusswert 9.3 kW

- Gerätemaße B x T ca. 900 x 520 mm

Einbauhöhe 44 mm

- Ausschnittmaße B x T ca. 860 x 490 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 209

Premium +



Rahmen Edelstahl

EKE 8752.1











Ausstattung:

- 9-stufige Leistungsregelung
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)

- 1 Kochzone Ø 15,5 cm / 1.200 W - 1 Kochzone Ø 19 cm / 1.800 W - 1 Zweikreis-Kochzone Ø 22 cm oder 14,5 cm / 2.200 oder 1.000 W

- 1 Kochzone Ø 15,5 cm / 1.200 W

Ø 19 oder 12 cm / 1.700 oder 700 W - 1 Zweikreis-Kochzone

- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Anschlusswert 8.1 kW

- Gerätemaße

B x T ca. 800 x 520 mm Edelstahl und Facette B x T ca. 798 x 518 mm Flächenbündig

44 mm Einbauhöhe


B x T ca. 750 x 490 mm - Ausschnittmaße

- Weitere Informationen siehe Seite 209




Rahmen Facettenschliff

EKE 9753.1 F Rahmen Facettenschliff 1.449,-€



EKE 8752.1 ED Rahmen Edelstahl 1.329,- € EKE 8752.1 F Rahmen Facettenschliff 1.329,-€



ELEKTRO-KOCHFLÄCHEN

Comfort+



Rahmen Edelstahl

EKE 8342.2 NEU











Ausstattung:

- 9-stufige Leistungsregelung "dialControl"
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)

- 1 Kochzone Ø 15,5 cm / 1.200 W - 1 Kochzone Ø 19 cm / 1.800 - 1 Zweikreis-Kochzone Ø 22 cm oder 14,5 cm /

2.200 oder 1.000 W

- 1 Zweikreis-Koch/Bratzone Ø 18 cm oder 27,5 x 18 cm /

2.400 oder 1.500 W

- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Anschlusswert 7.6 kW

- Gerätemaße B x T ca. 800 x 520 mm

Einbauhöhe 44 mm

- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 209

Verfügbar ab ca. 05/2014

Comfort+



Rahmen Edelstahl

EKE 6342.2 NEU











Ausstattung:

- 9-stufige Leistungsregelung "dialControl"
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)

- 2 Kochzonen Ø 15,5 cm / 1.200 W - 1 Zweikreis-Kochzone Ø 22 cm oder 14,5 cm / 2.200 oder 1.000 W

- 1 Zweikreis-Koch-/ Bratzone Ø 18 cm oder 27,5 x 18 cm /

2.400 oder 1.500 W

- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Anschlusswert 7.0 kW

- Gerätemaße

Edelstahl und Facette B x T ca. 600 x 520 mm B x T ca. 598 x 518 mm Flächenbündia

Einbauhöhe 44 mm

B x T ca. 560 x 490 mm - Ausschnittmaße (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

- Weitere Informationen siehe Seite 209

Verfügbar ab ca. 05/2014










Flächenbündiger Einbau

EKE 6342.2 ED Rahmen Edelstahl 919,-€ EKE 6342.2 F Rahmen Facettenschliff 919,-€ 919,-€ EKEF 6342.2 Flächenbündiger Einbau







Flächenbündige Kochfelder sind nur für den Einbau in Gestein-Arbeitsplatten empfohlen.

ELEKTRO-KOCHFLÄCHE

Comfort+



Rahmen Facettenschliff

EKE 6141.1









Ausstattung:

- 9-stufige Leistungsregelung
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 2 Kochzonen Ø 15,5 cm / 1.200 W
 1 Zweikreis-Kochzone Ø 22 cm oder 13,5 cm / 2.200 oder 1.000 W
- 1 Kochzone Ø 19 cm / 1.800 W
- Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Anschlusswert 6,4 kW


- Gerätemaße BxTca. 600x520mm

Einbauhöhe 44 mm

- Ausschnittmaße BxTca. 560x490mm

- Weitere Informationen siehe Seite 209





ELEKTRO-LAVASTEINGRILL

Profession+



Rahmen Edelstahl

EGS 3710.0



Ausstattung:

- Schaltknebel vorn (Schwarz oder Metallic-Look)
- 6-stufige Leistungsregelung
- Leistung 2.500 Watt
- 1 Grillzone mit aufgelegtem Grillrost
- Edelstahl-Abdeckung
- Lavasteinbefüllung inklusive

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,5 kW

- Gerätemaße B x T ca. 380 x 520 mm

Einbauhöhe ca. 82 mm

- Ausschnittmaße B x T ca. 340 x 490 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 210

Sonderzubehör:

- Grillplatte (s. S. 111) Zub.-Nr. 4710 159,- Euro

 VarioLine Verbindungsleiste / weiteres Sonderzubehör siehe Seite 213

ELEKTRO-FRITEUSE

Premium +



Rahmen Edelstahl

EFS 3710.0



Ausstattung:

- Schaltknebel vorn (Schwarz oder Metallic-Look)
- Stufenlose Leistungsregelung
- Temperaturbereich von 90°C-180°C
- Herausschwenkbarer Heizkörper
- Verchromter Fritierkorb mit schwenkbarem Griff
- Edelstahl-Fritierbehälter, herausnehmbar
- Edelstahl-Abdeckung
- Füllmenge min. 3 Liter, max. 4 Liter
- Gerät kann auch als Pastakocher verwendet werden
- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 210

Technische Daten:

- Anschlusswert 2.2 kW


- Gerätemaße B x T ca. 380 x 520 mm

Einbauhöhe ca. 206 mm

- Ausschnittmaße BxTca. 340x490 mm


- Weitere Informationen siehe Seite 210

EGS 3710.0 ED Rahmen Edelstahl



1.339,-€

EFS 3710.0 ED Rahmen Edelstahl



1.249,-€

ELEKTRO-GLAS-GRILL

Profession+



Rahmen Edelstahl

EGE 3710.1





Ausstattung:

- 9-stufige Leistungsregelung
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Grillzone 2.300 W
- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

AnschlusswertGerätemaße2,3 kW (steckerfertig)B x T ca. 300 x 520 mm

Einbauhöhe 46 mm

- Ausschnittmaße BxTca. 280x490 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 210

ELEKTRO-KOCHFLÄCHE

Premium+



Rahmen Edelstahl

EKE 3721.1









Ausstattung:

- 9-stufige Leistungsregelung
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion für alle Kochzonen

1 Kochzone 15,5 cm / 1.200 W
 1 Zweikreis-Kochzone 19 cm oder 11 cm / 1.700 oder 700 Watt

- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:


AnschlusswertGerätemaße2,9 kW (steckerfertig)B x T ca. 300 x 520 mm

Einbauhöhe 42 mm


- Ausschnittmaße BxTca. 280x490 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 210

EGE 3710.1 ED Rahmen Edelstahl 649,- €



EKE 3721.1 ED Rahmen Edelstahl 649,- €



ELEKTRO-KOCHFLÄCHEN

Comfort+





Rahmen Edelstahl

EKS 3721.1





Ausstattung:

- Schaltknebel vorn (Schwarz oder Metallic-Look)
- Stufenlose LeistungsregelungKochzonen-Wärmeanzeigen
- 1 Kochzone 15,5 cm / 1200 W - 1 Zweikreis-Kochzone 18 cm oder 12 cm /
 - 1.700 oder 700 Watt
- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

AnschlusswertGerätemaße2,9 kW (steckerfertig)B x T ca. 300 x 520 mm

Einbauhöhe 50 mm

- Ausschnittmaße BxTca. 265x490mm

- Weitere Informationen siehe Seite 210

Comfort+





Kochfläche herdgebunden

Rahmen Edelstahl

EK 6442.1





Ausstattung:

- Stufenlose Leistungsregelung über den Herd
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- 1 Zweikreis-Kochzone Ø 12 oder 21 cm / 750 W

oder 2.200 W

- 1 Zweikreis-Koch-/Bratzone Ø 17,5 x 26,5 cm /

1.800 W bis 2.400 W Ø 14,5 cm / 1.200 W

2 Kochzonen
 VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

- Validelille Verbillidaligsielste / Odriderzaberior sierie Gerte

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,0 kW

- Gerätemaße


Edelstahl und Facette B x T ca. 600 x 520 mm


Einbauhöhe 44 mm


- Ausschnittmaße BxTca. 560x490mm

- Weitere Informationen siehe Seite 210

EKS 3721.1 ED Rahmen Edelstahl 649,- €









Entflammen Sie Ihre Liebe fürs Kochen ganz neu!

Nicht nur Profiköche sind Feuer und Flamme für das Kochen mit Gas – die ebenso ökonomische wie ökologische Energie eignet sich perfekt für die moderne Küche. Denn mit Gas ist schnelles und punktgenaues Kochen durch feinstufige, sensible Temperaturregulierung garantiert. Wegweisendes Design trifft auf neuste Technik wie bei der Gas-Glaskeramik-Kochfläche. Professioneller Bedienkomfort begegnet höchsten Sicherheitsstandards. Und selbstverständlich fließt die langjährige Erfahrung von Küppersbusch im Bereich Großküchentechnik bei allen Gas-Geräten ein. Welche Wahl Sie auch treffen, Ihre Kochleidenschaft wird ganz neu entfacht.

GAS-KOCHFLÄCHEN

Premium +

Rahmen Edelstahl

GKS 9951.0 NEU





Ausstattung:

- Schaltknebel vorn
- Flachbrenner
- Vollsicherung
- Stufenlose Leistungsregelung
- Dreigeteilter Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (Gusseisen)

- 2 Starkbrenner 3,8 kW - 2 Normalbrenner 1,7 kW 5,5 kW - 1 Wok-Brenner

- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Gas-Anschlußwert 16.0 kW

- Elektro-Anschlußwert 0,1 kW (steckerfertig) - Gerätemaße B x T ca. 900 x 520 mm

Einbauhöhe

- Ausschnittmaße B x T ca. 865 x 495 mm - DIN EN 30 CE-0085 CO 0239

Produkt-Identnummer

- Weitere Informationen siehe Seite 211

Verfügbar ab ca. 06/2014

Premium+



Rahmen Edelstahl

GKS 6940.0 NEU



VARIO



Ausstattung:

- Schaltknebel vorn
- Flachbrenner
- Vollsicherung
- Stufenlose Leistungsregelung
- Zweigeteilter Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (Gusseisen)

- 2 Starkbrenner 3,8 kW - 2 Normalbrenner 1,7 kW

- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Gas-Anschlußwert 11,0 kW

- Elektro-Anschlußwert 0,1 kW (steckerfertig) - Gerätemaße B x T ca. 600 x 520 mm

Einbauhöhe


- Ausschnittmaße B x T ca. 565 x 495 mm - DIN EN 30 CE-0085 CO 0239

Produkt-Identnummer

- Weitere Informationen siehe Seite 211

Verfügbar ab ca. 06/2014

* Einbauhöhe

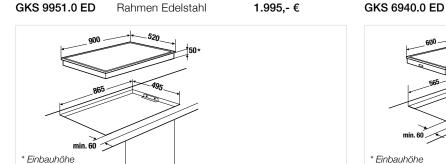

Rahmen Edelstahl

1.495,-€

GAS-KOCHFLÄCHEN

Premium +





Rahmen Edelstahl

GKS 3920.0 NEU





Ausstattung:

- Schaltknebel vorn
- Flachbrenner
- Vollsicherung
- Stufenlose Leistungsregelung
- Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (Gusseisen)

1 Starkbrenner1 Garbrenner3,8 kW1 Garbrenner1,7 kW

- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Gas-Anschlußwert 5,5 kW

Elektro-Anschlußwert 0,1 kW (steckerfertig)
 Gerätemaße B x T ca. 300 x 520 mm

Einbauhöhe 50 mm

Ausschnittmaße
 B x T ca. 265 x 495 mm
 DIN EN 30
 CE-0085 CO 0239

Produkt-Identnummer

- Weitere Informationen siehe Seite 211

Verfügbar ab ca. 05/2014

Premium +



Rahmen Edelstahl

GWS 3911.0 NEU





Ausstattung:

- Schaltknebel vorn
- Flachbrenner
- Vollsicherung
- Stufenlose Leistungsregelung
- Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (Gusseisen)
- 1 Wokbrenner 5,5 kW
- VarioLine Verbindungsleiste / Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Gas-Anschlußwert 5,5 kW

Elektro-Anschlußwert 0,1 kW (steckerfertig)Gerätemaße B x T ca. 300 x 520 mm

Einbauhöhe 50 mm


Ausschnittmaße B x T ca. 265 x 495 mm
 DIN EN 30 CE-0085 CO 0239


Produkt-Identnummer

- Weitere Informationen siehe Seite 211

Verfügbar ab ca. 05/2014

GWS 3911.0 ED





Rahmen Edelstahl

995,-€

GAS-KOCHMULDEN

Comfort+



Comfort+



GMS 9551.0





Ausstattung:

- Flachbrenner
- Vollsicherung
- Stufenlose Leistungsregelung
- Dreigeteilter Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (Gusseisen)

1 Starkbrenner
1 Normalbrenner
1 Normalbrenner
1,75 kW
1 Normalbrenner
1,4 kW
1 Garbrenner
1,0 kW
1 Wok-Brenner
3,1 kW
Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Gas-Anschlusswert 10,1 kW

Elektro-Anschlusswert 0,1 kW (steckerfertig)
 Gerätemaße B x T ca. 860 x 500 mm

Einbauhöhe 35 mm

Ausschnittmaße B x T ca. 833 x 475 mm
 DIN EN 30 CE-0051 BN 2306

Produkt-Identnummer

- Weitere Informationen siehe Seite 212

GMS 6540.0





Ausstattung:

- Flachbrenner
- Vollsicherung
- Stufenlose Leistungsregelung
- Zweigeteilter Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (Gusseisen)

1 Starkbrenner
1 Normalbrenner
1,75 kW
1 Normalbrenner
1,4 kW
1 Garbrenner
1,0 kW

- Sonderzubehör siehe Seite 213

Technische Daten:

- Gas-Anschlusswert 6.95 kW

Elektro-Anschlusswert 0,1 kW (steckerfertig)
 Gerätemaße B x T ca. 580 x 500 mm


Einbauhöhe 35 mm

- Ausschnittmaße B x T ca. 553 x 475 mm - DIN EN 30 CE-0051 BL 1756


Produkt-Identnummer

- Weitere Informationen siehe Seite 212

GMS 9551.0 E Edelstahl **720,- €**



GMS 6540.0 E Edelstahl **495,- €**



KOCHGESCHIRR

Kochgeschirr	Zubehör-	Netto-
_	Nr.	Eckpreis
		in Euro

Kochtöpfe Premium-Line

Spülmaschinenfest und für die Beheizungsarten Elektro, Gas und Induktion geeignet.

Topf / Pfanne:

- 18/10 Edelstahl, hochglanzpoliert
- Gießvorrichtung (Gießen ohne Deckelabnahme möglich)
- 3-Schichten Kapselboden
- Griffe: Kunststoff und Silicon, bis zu 250°C hitzebeständig

Deckel:

- 18/10 Edelstahl mit grauem Glaseinsatz
- Als Topfuntersetzer nutzbar

Kochtopfset, 1200 329,bestehend aus

- Kochtopf mit Deckel, 16 cm (1,9 Liter)
- Kochtopf mit Deckel, 20 cm (3,8 Liter)
- Pfanne mit Deckel, 24 cm (2,4 Liter)



Kochtöpfe Aluguss

für die Beheizungsarten Elektro, Gas und Induktion geeignet.

Topf:

- Aluminiumguss, mattiert
- Innen: schwarze Antihaftbeschichtung
- Gießvorrichtung (Gießen ohne Deckelabnahme möglich)
- Griffe: Aluminumguss
- bis zu 450°C hitzebeständig

Deckel:

- 18/10 Edelstahl
- als Topfuntersetzer nutzbar

Kochtopfset, 1300 299,bestehend aus

- Kochtopf mit Deckel, 16 cm (1,8 Liter)
- Kochtopf mit Deckel, 20 cm (3,6 Liter)
- Pfanne mit Deckel, 24 cm (6,8 Liter)
- Topfgriffhalter kurz, 2-teilig



Kochgeschirr	Zubehör- Nr.	Netto- Eckpreis in Euro

1301

279,-

Pfannenset mit abnehmbaren Griffen

bestehend aus

- quadratische Grillpfanne, 24 cm
- Schmorbratpfanne mit Deckel, 24 cm (2,2 Liter)
- Pfannkuchenpfanne, 28 cm



Doppelbräter Aluguss 1302 199,-

Beschichtetes Aluminium (Antihaftbeschichtung) 42 x 25 cm



Teppan Yaki-Set 1114 95,-

bestehend aus

- Asiatisches Chefmesser
- Wender
- Schaber

Edelstahl-Wok-Pfanne



Grillplatte

für EGS 3710.0 4710 159,-







Die Dunstabzugshauben





Küppersbusch Dunstabzugshauben: Leise und stark

Für ein besonders angenehmes Arbeitsklima in Ihrer Küche empfehlen sich unsere Dunstabzugshauben. Mit ihren extrem starken und flüsterleisen Motoren garantieren sie auch bei höchster Beanspruchung ein optimales Raumklima.

Sie entfernen zuverlässig alle Arten von Kochdunst und vermeiden Verschmutzungen sowie Feuchtigkeitsschäden. Die große Modellvielfalt ermöglicht Ihnen eine perfekte Abstimmung auf Ihre Küche – von der Insellösung über Wandsysteme bis hin zu exklusiven Deckenlüftern. Eine Vielzahl von neuen, außergewöhnlichen Dunstabzugshauben sorgen mit besonderen technischen Features für ein ideales Kochklima.



High-Q Air Technologie steht für höchste Ansprüche in der Küche. Zahlreiche, innovative Features wie LED-Beleuchtung, Sensorbedienung, Silent-System und LongLife-Filter verdeutlichen – Dunstabzugshauben von Küppersbusch bieten Kochgenuss auf erstklassigem Niveau.



Einfach atemberaubend – diese Dunstabzugshauben

Eine Vielzahl technischer Details zeichnen die Küppersbusch Dunstabzugshauben aus. LongLife-Filterelemente sorgen für mehr Wartungskomfort, ohne dass Sie Kompromisse bei der Reinigungsleistung machen müssen. Die durchdachte Ergonomie zeigt sich in ausreichender Kopffreiheit und einfacher Bedienung. Für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes sorgen Halogen oder LED-Leuchten. Neben all diesen technischen Vorzügen sehen Küppersbusch Dunstabzugshauben einfach gut aus.





Silent System

Küppersbusch Dunstabzugshauben sind generell sehr geräuscharm. Einige Modelle zeichnen sich hier jedoch ganz besonders aus: Das Silent System reduziert die Geräuschentwicklung noch einmal um 30% gegenüber herkömmlichen Modellen. Dafür verantwortlich ist der besonders geformte, runde Filter. Durch diesen strömt die Abluft ohne weitere Verwirbelungen hindurch und erreicht somit eine besonders effiziente und leise Luftbewegung.



Einbausituation Deckenlüfter mit Umluftbox , Zub.-Nr. 9015

Im Zuge der immer wichtiger werdenden Energieeinsparungen beim Hausbau oder einer Modernisierung ist die Umluftbox in Kombination mit einem Deckenlüfter eine optimale Alternative zum Abluftbetrieb. Kernbohrungen für Abluftöffnungen gehören der Vergangenheit an, da die Box in abgehängte Küchendecken (Trockenbau) integriert und mit dem Motor der Dunstabzugshaube verbunden wird. So werden die beim Kochen entstehenden Dünste aufgefangen und die noch warme aber gereinigte Luft wieder in den Raum zurückgeführt.

Atemberaubende Features

Erste Wahl: Umluft oder Abluft

Küppersbusch Dunstabzugshauben bringen mit hoch entwickelter Technik frischen Wind in Ihre Küche. Im Umluftbetrieb, bei dem verschmutzte Luft direkt über der Kochstelle angesaugt, gefiltert, gereinigt und saubere Luft zurückgeführt wird. Sowie im Abluftbetrieb, bei dem ein integrierter Motor die Kochdünste in einen Abluftkamin oder ins Freie leitet.



Individual

Das neue Küppersbusch Konzept Individual bietet die Mög-

lichkeit, einige Modelle durch zusätzliche Design-Kits auf den persönlichen Geschmack anzupassen. Mit einem der 5 unterschiedlichen, als Zubehör erhältlichen, Design-Elemente wird dann der ganz individuelle Look vervollständigt.

Volle Kraft, die kaum zu hören ist: die Gebläsetechnik

Modernste Gebläsetechnik, die äußerst kraftvoll arbeitet, garantiert eine optimale Absaugleistung. Dabei sind die Systeme selbst bei hoher Luft leistung außergewöhnlich leise.

Saubere Arbeit: die Metall-Fettfilter

In allen Küppersbusch Dunstabzugshauben nimmt ein hochwertiger Metall-Fettfilter den angesaugten Kochwrasen auf und filtert die darin enthaltenen Fette. Im Umluftbetrieb ist ein zusätzlicher Aktivkohlefilter für die Beseitigung von Gerüchen zuständig. Die Filter lassen sich komfortabel herausnehmen und anschließend einfach in der Geschirrspülmaschine reinigen. Übrigens: den richtigen Zeitpunkt des Filterwechsels zeigen die Dunstabzugshauben mit der Filtersättigungsanzeige ganz automatisch an.

Intensiv-Stufe

Die Intensiv-Stufe ist für den kurzfristigen Betrieb bei starker Wrasenbildung zu wählen. Je nach Modell schaltet das Gerät nach einer vorgegebenen Zeit automatisch in die vorab eingestellte Normalstufe zurück.

Nachlauf-Automatik

Die Nachlaufautomatik reinigt die Luft auch nach dem Kochen und schaltet nach einer bestimmten Zeit automatisch

Beleuchtung

Ob Sie sich für die Standard-, die Halogen- oder die neuartige LED-Beleuchtung entscheiden, für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes ist immer gesorgt.

LongLife-Filter

Der LongLife-Kohlefilter für den Umluftbetrieb kann im Gegensatz zu konventionellen Filtern mehrfach im Geschirrspüler gereinigt werden und ist nach einer Trocknung im Backofen sofort wiederverwendbar. Dadurch wird eine Lebensdauer von 3 Jahren erreicht, während herkömmliche Filter nach 3 bis 6 Monaten ausgetauscht werden müssen.



Silent System

Küppersbusch Dunstabzugshauben sind generell sehr

geräuscharm. Einige Modelle zeichnen sich hier jedoch ganz besonders aus: Das Silent System reduziert die Geräuschentwicklung noch einmal um ca. 30%, bei niedrigen Geschwindigkeiten ist der Betrieb praktisch nicht wahrnehmbar. Gleichzeitig gehören diese Hauben zu den leistungsstärksten, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.



Quickmontage

Quickmontage bezeichnet den neuen Komfort bei der

Montage der Einbau-Hauben.



Bright Light

Modelle mit Bright Light verfügen über dimmbare, dekorative Lichtpaneele mit modernster



LED-Technik.

I FD

Diese Dunstabzugshauben sind mit moderner, besonders

sparsamer LED-Beleuchtung ausgestattet.



Behindertengerecht

Dank Fernbedienung ist Inbetriebnahme und Steuerung

der Dunstabzugshauben auch für behinderte Menschen ganz einfach möglich.



Sensorbedienung

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen der Sensortasten

werden ausgelöst.

Beleuchtete Tipptasten

Besonders leicht lesbar und pflegeleicht sind die beleuchteten Tipptasten.



Fernbedienung

Die Steuerung der Dunstabzugshauben-Funktionen per

Fernbedienung bietet mehr Bewegungsfreiheit und bessere Erreichbarkeit. Je nach Modell ist diese serienmäßig vorhanden oder optional erhältlich.



Gerätebreite

Dieses Symbol kennzeichnet die Gerätebreite in cm.



Ausschnitt-Breite

Dieses Symbol beschreibt die notwendige Nischen- bzw.

Ausschnitt-Breite im Oberschrank in cm.



Ausschnitt-Tiefe

Dieses Symbol beschreibt die notwendige Nischen- bzw.

Ausschnitt-Tiefe im Oberschrank in cm

DOWNDRAFT

Profession+





EDD 9960.0









Ausstattung:

- Haube motorisch ausfahrbar
- Randabsaugung mit schwarzem Glaspaneel
- 800 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- Arbeitsplatz-Beleuchtung (Energiespar-Lampe 14 W)
- Fernbedienung inklusive
- Digitalanzeige
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter und Kohlefilter inklusive
- Filtersättigungsanzeige
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 264 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 880 x 720-1.020 x 340 mm

- Ausschnittmaße B x H ca. 790 x 108 mm

- Abluftanschluss Ø 150 mm,

Motor vorne oder hinten montierbar


- Weitere Informationen siehe Seite 214

Sonderzubehör:

154,- Euro - Umluftset Zub.-Nr. 9003 (inkl. Schlauch, Schellen, Adapter, Sockelgitter)

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

EDD 9960.0 GE Glas und Edelstahl 2.959,-€



EINBAU-DECKENLÜFTER

Profession+

Profession+



EDL 12850.0











Ausstattung:

- Randabsaugung
- 850 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- 2 beleuchtete LED-Paneele, dimmbar
- Fernbedienung inklusive
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 208 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 1200 x 310 x 600 mm

- Ausschnittmaße B x T ca. 1180 x 580 mm

- Abluftanschluss Ø 150 mm.

in 5 Richtungen montierbar

- Weitere Informationen siehe Seite 214

Sonderzubehör:

- Umluftbox inkl. Kohlefilter Zub.-Nr. 9015 308,- Euro (siehe Seite 222)

- Ersatzkohlefilter Zub.-Nr. 9021 61,- Euro für Umluftbox

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

EDL 9750.0









Ausstattung:

- Randabsaugung
- 800 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- Fernbedienung mit LED-Leistungsanzeige inklusive
- 8 Leistungsstufen inkl. Intensivstufen
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 208 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 305 x 600 mm

- Ausschnittmaße B x T ca. 880 x 580 mm

- Abluftanschluss Ø 150 mm,

in 5 Richtungen montierbar

- Weitere Informationen siehe Seite 214

Sonderzubehör:


- Umluftbox inkl. Kohlefilter Zub.-Nr. 9015 308,- Euro (siehe Seite 222)

- Ersatzkohlefilter Zub.-Nr. 9021 61,- Euro


für Umluftbox

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

EDL 12850.0 WE Edelstahl mit weißen Paneelen 3.299,-€







2.499,-€

EINBAU-DECKENLÜFTER

Profession+









EDL 12750.0











Ausstattung:

- Randabsaugung
- 800 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- Fernbedienung mit LED-Leistungsanzeige inklusive
- 8 Leistungsstufen inkl. Intensivstufen
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 208 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 1200 x 305 x 600 mm

- Ausschnittmaße B x T ca. 1180 x 580 mm

- Abluftanschluss Ø 150 mm,

in 5 Richtungen montierbar

- Weitere Informationen siehe Seite 214

Sonderzubehör:

- Umluftbox inkl. Kohlefilter Zub.-Nr. 9015 308,- Euro


(siehe Seite 222)

- Ersatzkohlefilter Zub.-Nr. 9021 61,- Euro

für Umluftbox

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

EDL 12750.0 E Edelstahl 2.579,- €
EDL 12750.0 BGE Schwarz satiniertes Glas / Edelstahl 2.579,- €
EDL 12750.0 WGE Weiß satiniertes Glas / Edelstahl 2.579,- €



Premium +



Schwarz, ohne Design-Kit

Weiß, ohne Design-Kit



IKDU 3900.1 NEU









Ausstattung:

- 820 m³/h Luftleistung
- Fernbedienung mit LED-Leistungsanzeige inklusive
- 8 Leistungsstufen inkl. Intensivstufen
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Deckenhöhenanpassung durch Drahtseile
- Edelstahl-Deckenplatte
- Umluftbetrieb (Kohlefilter inklusive)

Technische Daten:

AnschlusswertGerätemaßeB x H x T ca.

350 x 600 - 2.150 x 350 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 214

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 881 je 22,- Euro (2 Stück erforderlich)

- Design-Kits:

Design Edelstahl Zub.-Nr. 3901 39,- Euro Design Black Chrome Zub.-Nr. 3902 129,- Euro Design Silver Chrome Zub.-Nr. 3903 129,- Euro Design Gold Zub.-Nr. 3904 165,- Euro Design Black Velvet Zub.-Nr. 3905 74,- Euro

(Anbringung der Design-Kits jeweils vorne und hinten an der Haubenunterkante)

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222 und 223



Design Edelstahl

Küppersbusch Küppersbusch

Design Black Chrome



Design Silver Chrome


Küppersbusch

Design Gold

Küppersbusch Küppersbusch

Design Black Velvet

IKDU 3900.1 J Schwarzes Glas, Seiten lackiert 1.499,- €
 IKDU 3900.1 W Weißes Glas, Seiten lackiert 1.509,- €



Profession+



IKD 12850.0











Ausstattung:

- Randabsaugung
- Abklappbares Edelstahl-Paneel
- 700 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Metall-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb mit LongLife-Filter möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 262 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 1.200 x 850 - 1.150 x 700 mm

- Abluftanschluss Ø 150 mm - Weitere Informationen siehe Seite 214

Sonderzubehör:

- LongLife-Kohlefilter Zub.-Nr. 9010 92,- Euro

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

IKD 12850.0 GE Glas und Edelstahl 2.369,-€ Bohrschablone





IKD 9550.0







Ausstattung:

- Glasabdeckung oben und unten (schwarz)
- 800 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- Display mit Tageszeit- und Leistungsstufen-Anzeige
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

208 W - Anschlusswert

- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 817 - 1.117 x 600 mm

- Abluftanschluss Ø 150 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 215

Sonderzubehör:

Zub.-Nr. 9018 61.- Euro

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

IKD 9460.0





Ausstattung:

- 700 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- Elektronische Bedienung mit LED-Anzeige
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb mit LongLife-Filter möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 262 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 749 - 1.029 x 600 mm

- Abluftanschluss Ø 150 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 215


Sonderzubehör:

- LongLife-Kohlefilter Zub.-Nr. 9011 51,- Euro


- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

Glas und Edelstahl

2.099,-€



IKD 9460.0 E Edelstahl 1.449,-€



Comfort+

Comfort+





IKD 12210.1



Ausstattung:

- Glasabdeckung oben, schwarz
- 820 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- Halogen-Beleuchtung
- Beleuchtete Tipptasten
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 310 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 1.200 x 879 - 1.179 x 600 mm

Abluftanschluss Ø 150 mm
Weitere Informationen siehe Seite 215

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 881 je 22,- Euro (2 Stück erforderlich)

- Umluftset Zub.-Nr. 1210 69,- Euro (inkl. Kohlefilter, Umluftweiche)

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

IKD 9210.1



Ausstattung:

- Glasabdeckung oben, schwarz
- 820 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- Halogen-Beleuchtung
- Beleuchtete Tipptasten
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 310 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 879 - 1.179 x 600 mm

Abluftanschluss Ø 150 mm
Weitere Informationen siehe Seite 215

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 881 je 22,- Euro (2 Stück erforderlich)

- Umluftset Zub.-Nr. 1210 69,- Euro (inkl. Kohlefilter, Umluftweiche)

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

IKD 12210.1 GE


Glas und Edelstahl


1.439,- €

IKD 9210.1 GE

Glas und Edelstahl

1.165,- €





Comfort+



IKD 9380.1



Ausstattung:

- 820 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- Seitliche Arbeitsplatz-Beleuchtung (Energiesparlampen)
- Elektronische Steuerung
- Beleuchtete Tipptasten
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Glasschirm
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 268 W


- Gerätemaße B x H x T ca. 898 x 810 - 1.110 x 600 mm

Abluftanschluss Ø 150 mm
 Weitere Informationen siehe Seite 215

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 881 je 22,- Euro (2 Stück erforderlich)

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222



Profession+



Schwarz, ohne Design-Kit

KD 8950.0











Ausstattung:

- Randabsaugung
- Abklappbares Glas-Paneel
- 700 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- 6 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin (siehe Sonderzubehör)
- Umluftbetrieb möglich (LongLife-Kohlefilter inklusive)

Technische Daten:

- Anschlusswert 256 W

- Gerätemaße (ohne Kamin) B x H x T ca. 800 x 819 x 434 mm

- Abluftanschluss Ø 150 mm - Weitere Informationen siehe Seite 216

Sonderzubehör:

 Kamin-Set (schwarz) 	ZubNr. 9012	185,- Euro
(Höhe 500-890 mm)		
- Kamin-Set (schwarz)	ZubNr. 9013	144,- Euro
(Höhe 275-480 mm)		
- Design-Kit:		
Design Edelstahl	ZubNr. 8951	19,- Euro
Design Black Chrome	ZubNr. 8952	69,- Euro
Design Silver Chrome	ZubNr. 8953	69,- Euro
Design Gold	ZubNr. 8954	79,- Euro
Design Black Velvet	ZubNr. 8955	29,- Euro
(Anbringung der Design-	-Kits oben	
an der vorderen Glasfror	nt)	

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222 und 223

Küppersbusch

Design Edelstahl

Design Black Chrome


Design Silver Chrome

Design Gold

Küppersbusch

Design Black Velvet

KD 8950.0 J Schwarzes Glas und Edelstahl 2.159,-€ 175



Premium +



Schwarz, ohne Design-Kit



Weiß, ohne Design-Kit



Design Edelstahl



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet









KD 9570.1

Ausstattung:

- Randabsaugung
- Abklappbares Glas-Paneel
- 820 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin (siehe Sonderzubehör)
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 258 W

- Gerätemaße

B x H x T ca. 900 x 608 x 537 mm (ohne Kamin)


Ø 150 mm - Abluftanschluss - Weitere Informationen siehe Seite 216

Sonderzubehör:

- Kohlefilter	ZubNr. 881	je 22,- Euro
(2 Stück erforderlich)		
- Kamin-Set (schwarz)	ZubNr. 9570	137,- Euro
- Kamin-Set (Edelstahl)	ZubNr. 9572	137,- Euro
- Design-Kit:		
Design Edelstahl	ZubNr. 9575	44,- Euro
Design Black Chrome	ZubNr. 9576	135,- Euro
Design Silver Chrome	ZubNr. 9577	135,- Euro
Design Gold	ZubNr. 9578	169,- Euro
Design Black Velvet	ZubNr. 9579	79,- Euro
(Anbringung der Design	-Kits oben und unten	
an der vorderen Glasfro	nt)	

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222 und 223






Premium +



Schwarz, ohne Design-Kit

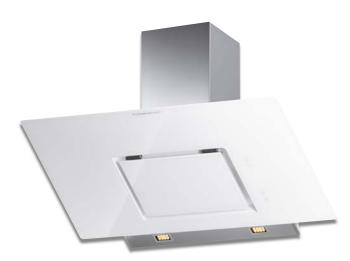

Weiß, ohne Design-Kit







KD 9610.0

Ausstattung:

- Randabsaugung
- Abklappbares Glas-Paneel
- 820 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 258 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 680-1.010 x 520 mm

(ohne Kamin)


Ø 150 mm - Abluftanschluss - Weitere Informationen siehe Seite 216

Sonderzubehör:

 Kohlefilter 	ZubNr. 881	je 22,- Euro
(2 Stück erforderlich)		
- Design-Kit:		
Design Edelstahl	ZubNr. 9611	44,- Euro
Design Black Chrome	ZubNr. 9612	105,- Euro
Design Silver Chrome	ZubNr. 9613	105,- Euro
Design Gold	ZubNr. 9614	139,- Euro
Design Black Velvet	ZubNr. 9615	64,- Euro
(Anbringung der Desig	gn-Kits oben	
an der hinteren Glasfro	ont)	

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222 und 223

	Küppersbusch
Design Edelstahl	
	Küppersbusch
Design Black Chro	me
	Küppersbus
Design Silver Chro	me
	Küppersbusch
Design Gold	
	Küppersbusch
Design Black Velve	et



Premium+



Schwarz, ohne Design-Kit



Weiß, ohne Design-Kit





KD 7610.0

Ausstattung:

- Randabsaugung
- Abklappbares Glas-Paneel
- 820 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert

- Gerätemaße B x H x T ca. 700 x 680-1.010 x 520 mm

(ohne Kamin)


Ø 150 mm - Abluftanschluss - Weitere Informationen siehe Seite 216

Sonderzubehör:

- Kohlefilter	ZubNr. 881	je 22,- Euro
(2 Stück erforderlich)		
- Design-Kit:		
Design Edelstahl	ZubNr. 7611	34,- Euro
Design Black Chrome	ZubNr. 7612	89,- Euro
Design Silver Chrome	ZubNr. 7613	89,- Euro
Design Gold	ZubNr. 7614	99,- Euro
Design Black Velvet	ZubNr. 7615	54,- Euro
(Anbringung der Design	-Kits oben	
an der hinteren Glasfror	nt)	

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222 und 223





Premium+



Profession+



KD 8760.1



Ausstattung:

- Randabsaugung
- Abklappbares Glas-Paneel
- 700 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- Beleuchtete Tipptasten, seitlich rechts (Hinweis beachten, s. u.)
- 3 Leistungsstufen
- Halogenbeleuchtung
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin (siehe Sonderzubehör)
- Umluftbetrieb möglich (LongLife-Kohlefilter inklusive)

Technische Daten:

- Anschlusswert 290 W

- Gerätemaße (ohne Kamin) BxHxTca. 800 x 549 x 365 mm

Abluftanschluss Ø 150 mm
 Weitere Informationen siehe Seite 216

Sonderzubehör:

- Kamin-Set (Edelstahl) Zub.-Nr. 9014 129,- Euro (Höhe 665 - 1.111 mm)

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

KD 9850.0









Ausstattung:

- Randabsaugung
- Abklappbares Edelstahlpaneel
- 700 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Metall-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb mit LongLife-Filter möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 256 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 780-1.280 x 500 mm

Abluftanschluss Ø 150 mm
 Weitere Informationen siehe Seite 217


Sonderzubehör:


- LongLife-Kohlefilter Zub.-Nr. 9010 92,- Euro

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

Hinweis: Durch die seitliche Bedienung ist ein Mindestabstand von 5 cm zu angrenzenden Möbeln notwendig.

KD 8760.1 GE Glas und Edelstahl **1.339,-** €





Premium+

Premium+





KD 12550.0







Ausstattung:

- Glasabdeckung oben und unten (schwarz)
- 800 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- Display mit Tageszeit- und Leistungsstufen-Anzeige
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 204 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 1.200 x 673-1.148 x 500 mm

Abluftanschluss Ø 150 mm
Weitere Informationen siehe Seite 217

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 9018 61,- Euro

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

KD 9550.0







Ausstattung:

- Glasabdeckung oben und unten (schwarz)
- 800 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- Display mit Tageszeit- und Leistungsstufen-Anzeige
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 204 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 673-1.148 x 500 mm

Abluftanschluss Ø 150 mm
Weitere Informationen siehe Seite 217

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 9018 61,- Euro

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

KD 12550.0 GE


Glas und Edelstahl


1.545,- €

KD 9550.0 GE

Glas und Edelstahl

1.339,- €





KAMIN-DUNSTABZUGSHAUBEN

Comfort+

Comfort+





KD 12460.0





Ausstattung:

- 700 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- Elektronische Bedienung mit LED-Anzeige
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb mit LongLife-Filter möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 259 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 1.200 x 755 - 1.200 x 500 mm

Abluftanschluss Ø 150 mm
Weitere Informationen siehe Seite 217

Sonderzubehör:

- LongLife-Kohlefilter Zub.-Nr. 9011 51,- Euro

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

KD 9460.0





Ausstattung:

- 700 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- Elektronische Bedienung mit LED-Anzeige
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb mit LongLife-Filter möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 256 W


- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 755 - 1.200 x 500 mm


Abluftanschluss Ø 150 mm
Weitere Informationen siehe Seite 217

Sonderzubehör:

- LongLife-Kohlefilter Zub.-Nr. 9011 51,- Euro

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222





KAMIN-DUNSTABZUGSHAUBEN

Comfort+

Comfort+





KD 9210.1



Ausstattung:

- Glasabdeckung oben, schwarz
- 820 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- Halogen-Beleuchtung
- Beleuchtete Tipptasten
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 270 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 687–1.017 x 480 mm

Abluftanschluss Ø 150 mm
Weitere Informationen siehe Seite 218

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 881 je 22,- Euro (2 Stück erforderlich)

- Umluftset Zub.-Nr. 1210 69,- Euro (inkl. Kohlefilter, Umluftweiche)

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

KD 6210.1



Ausstattung:

- Glasabdeckung oben, schwarz
- 820 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- Halogen-Beleuchtung
- Beleuchtete Tipptasten
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 270 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 600 x 687–1.017 x 480 mm

Abluftanschluss Ø 150 mm
Weitere Informationen siehe Seite 218


Sonderzubehör:


- Kohlefilter Zub.-Nr. 881 je 22,- Euro (2 Stück erforderlich)

- Umluftset Zub.-Nr. 1210 69,- Euro (inkl. Kohlefilter, Umluftweiche)

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

KD 9210.1 GE Glas und Edelstahl 649,- €





KAMIN-DUNSTABZUGSHAUBEN

Comfort+

Comfort+





KD 9380.1



Ausstattung:

- 820 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- Seitliche Arbeitsplatz-Beleuchtung (Energiesparlampen)
- Beleuchtete Tipptasten
- Elektronische Steuerung
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Glasschirm
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 248 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 733-1.103 x 500 mm

Abluftanschluss Ø 150 mm
Weitere Informationen siehe Seite 218

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 881 je 22,- Euro (2 Stück erforderlich)

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

KD 7380.1



Ausstattung:

- 820 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- Seitliche Arbeitsplatz-Beleuchtung (Energiesparlampen)
- Beleuchtete Tipptasten
- Elektronische Steuerung
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Glasschirm
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 248 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 700 x 733-1.103 x 500 mm


Abluftanschluss Ø 150 mm
 Weitere Informationen siehe Seite 218

Sonderzubehör:


- Kohlefilter Zub.-Nr. 881 je 22,- Euro (2 Stück erforderlich)

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

KD 9380.1 GE Glas und Edelstahl 765,- €



KD 7380.1 GE Glas und Edelstahl **739,-** €



FLACHSCHIRMHAUBEN

Premium+

Premium +





EDIP 9550.0









- Ausziehbares Flachpaneel zur Vergrößerung der Wrasenaufnahmefläche
- 600 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- 2 Motoren
- Halogen-Beleuchtung
- LED-Anzeige für Leistungsstufen
- 6 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Bedienung seitlich
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Griffleisten optional (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 300 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 343 x 300 - 490 mm

- Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 380 x 300 mm

- Abluftanschluss Ø 125 mm - Weitere Informationen siehe Seite 218

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 5000 53,- Euro - Griffleiste Edelstahl Zub.-Nr. 9500 37,- Euro

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

EDIP 6550.0







Ausstattung:

- Ausziehbares Flachpaneel zur Vergrößerung der Wrasenaufnahmefläche
- 600 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- 2 Motoren
- Halogen-Beleuchtung
- LED-Anzeige für Leistungsstufen
- 6 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Bedienung seitlich
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Griffleisten optional (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 280 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 600 x 343 x 300 - 490 mm - Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 380 x 300 mm

- Abluftanschluss Ø 125 mm - Weitere Informationen siehe Seite 218

Sonderzubehör:


EDIP 6550.0


Zub.-Nr. 5000 - Kohlefilter 53,- Euro - Griffleiste Edelstahl Zub.-Nr. 6500 22,- Euro

Edelstahl

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

EDIP 9550.0 Edelstahl 565,-€





FLACHSCHIRMHAUBE

Comfort+



EDIP 6400.1







Ausstattung:

- Ausziehbares Flachpaneel zur Vergrößerung der Wrasenaufnahmefläche
- 605 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- 2 Motoren
- Halogen-Beleuchtung
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung seitlich
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Edelstahl-Griffleiste serienmäßig (wechselbar)

Technische Daten:

- Anschlusswert 290 W


- Gerätemaße B x H x T ca. 600 x 184 x 300−490 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 450 x 300 mm
- Abluftanschluss Ø 125 mm

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 882 je 16,- Euro (2 Stück erforderlich)

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

EDIP 6400.1 E Edelstahl **309,- €**



LÜFTERBAUSTEINE

Premium +







LB 8650.0







Ausstattung:

- Randabsaugung
- 820 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- Beleuchtete Tipptasten
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 234 W

- Gerätemaße B x H x T ca. 712 x 370 x 284 mm

- Ausschnittmaße B x T ca. 678 x 260 mm

Abluftanschluss Ø 150 mm
 Weitere Informationen siehe Seite 219

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 9019 61,- Euro

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222

LB 6650.0







Ausstattung:

- Randabsaugung
- 820 m³/h Luftleistung (freiblasend)
- Beleuchtete Tipptasten
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 234 W

- Gerätemaße $B \times H \times T$ ca. 532 \times 370 \times 284 mm


- Ausschnittmaße BxTca. 498x260 mm


Abluftanschluss Ø 150 mmWeitere Informationen siehe Seite 219

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 9019 61,- Euro

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 222













Küppersbusch Kühlgeräte: Kühl und ästhetisch

Wer beim Einkauf seiner Lebensmittel besonderes Augenmerk auf beste Qualität legt, weiß auch um die Bedeutung richtiger Lagerung. Besonders komfortabel sind Geräte, die mit verschiedenen Kühlzonen den Anforderungen unterschiedlicher Produkte gerecht werden. Kühlgeräte von Küppersbusch verfügen über modernste Technologien, die für stets optimale Lagerungsbedingungen sorgen. Ob frisches Obst, empfindliches Fleisch oder erlesene Weine, in einem Küppersbusch ist alles bestens aufgehoben.



High-Q Cooling steht für höchste Ansprüche in der Küche. Zahlreiche, innovative Features wie verschiedene Temperaturzonen, LED-Innenbeleuchtung, Sensorbedienung und Geräte mit der Energieeffizienzklasse A+++ verdeutlichen – Kühl- und Gefriergeräte von Küppersbusch bieten Frische auf erstklassigem Niveau.



Kühl- / Gefriergeräte

Die Stand-Kühl- und Gefriergeräte

Für alle, die Wert auf Geschmack legen, vereint sich hier Ästhetik mit höchstem Gourmet-Genuss. Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt sind sie nicht nur ein Eyecatcher in Ihrer Küche, sondern auch überzeugende Platzwunder, eben ganz Küppersbusch. Für die Loft-Generation, für leidenschaftliche Gastgeber, für Showrooms oder Ferien-Bungalows bieten diese Kühlgeräte mehr als genug Ablagefläche für Ihre Großeinkäufe.



Mit den Küppersbusch Kühlgeräten im amerikanischen Stil ist dies kein Problem mehr. Ein Modell verfügt über ein modernes Frische-Center für die Bereitung von Eiswürfeln, Crushed-Ice (gestoßenes Eis) und Eiswasser.

Alles perfekt gekühlt

Unterschiedliche Temperaturzonen sorgen für die perfekte Aufbewahrung Ihrer Lebensmittel. Höchstmöglichen Qualitätserhalt garantiert die 0°C-Frischkühlzone. Bei 95% Luftfeuchtigkeit behalten Lebensmittel ihre Frische und Farbe und werden bis zu dreimal länger frisch gehalten. Im Gefrierraum liegen die Temperaturen bei -18°C und kälter mit No-Frost-Technologie.

Großzügig im Platz – sparsam im Verbrauch

Leistungsstarke Kompressoren und eine hochwirksame Vakuumisolierung verringern den Verbrauch auf bis zu 45% weniger Strom gegenüber herkömmlichen Kühlgeräten. Eingestuft in der Energieeffizienzklasse A – somit wesentlich energiesparender als seine amerikanischen Kollegen. Alle Küppersbusch Stand-Kühlgeräte sind sehr schwingungsarm und dadurch besonders leise.









Für jede Nische den passenden Kühlschrank...

Durch unterschiedlichste Nischenhöhen und Türtechniken lassen sich die Kühl- und Gefriergeräte von KÜPPERSBUSCH in jede Nische intergrieren. Die Tabelle unten zeigt wie:













		Festtürtechnik	Seite	Schlepptürtechnik	Seite
(90) cm)	Maxi-Einbau-Kühl- und Gefriergerät	IKE 4580-1-4 T	154		
	Einbau-Kühl- und Gefriergeräte	IKE 1780-0 E*	159	IKE 3270-2-2 T	163
178 cm	178er Nische	ITE 1780-0 E*	159	IKE 3260-2-2 T	164
NIGHE	IKE 3390-2	160	IKE 3180-2	164	
	IKEF 3290-1	160			
		ITE 2390-1	161		
		IKEF 3080-2 Z 3	162		
		IKE 3290-2-2 T	162		
		IKE 3280-1-2 T	163		
144 cm	Einbau-Kühl- und Gefriergeräte 144er Nische			IKE 2590-1-2 T	165
140 cm	Einbau-Kühl- und Gefriergeräte	IKEF 2580-0	166		
NICHE	140er Nische	IKEF 2680-0	166		
400	Einbau-Kühl- und Gefriergeräte	IKEF 2380-1	167	IKE 2370-1-2 T	167
122 cm	122er Nische	IKEF 2480-1	168	IKE 2360-1	169
INICHE		ITE 1390-1	168	IKE 2460-1	170
		IKE 2380-1	169		
		IKE 2480-1	170		
	Einbau-Kühl- und Gefriergeräte			IKE 1870-1	171
103 cm	103er Nische			IKE 1970-1	171
NICHE				ITE 1370-2	172
	Einbau-Kühl- und Gefriergeräte			IKE 1560-2	172
88 cm	88er Nische			IKE 1660-2	173
NICHE				ITE 1260-1	173

... mit innovativem Innendesign!

Top-Innendesign:

Das Innendesign der Küppersbusch Kühlgeräte zeigt sich von seiner Glanzseite:

die Türfächer sind aus hochwertigem Kunststoff, die mit Chrombügeln verkleidet sind. Auch die Glastrageplatten im Innenfach haben jeweils an der Frontseite eine Chromkante. Zusätzlich sorgt die LED-Beleuchtung für eine energiesparende und hervorragende Ausleuchtung (modellabhängig)









Erfrischungen gefällig?



Individual

Das neue Küppersbusch Konzept Individual bietet die Mög-

lichkeit, einige Modelle durch zusätzliche Design-Kits auf den persönlichen Geschmack anzupassen. Mit einem der 5 unterschiedlichen, als Zubehör erhältlichen, Design-Elemente wird dann der ganz individuelle Look vervollständigt.



Energie-Effizienz-Klassen

In den Ländern der EU gibt es eine einheitliche Energie-

die den wirtschaft-Etikettierung, lichen Umgang mit Energie klassifiziert: Klasse A steht für höchst wirtschaftlichen Stromverbrauch, Klasse G für höchst unwirtschaftlichen Energieverbrauch. Keine Frage, dass die Küppersbusch Kühl- und Gefriergeräte zu den wirtschaftlichsten am Markt gehören.



SilverLine

Das SilverLine Design besticht durch seine einzigarti-

ge Ästhetik. Die Innenausstattung ist aus hochwertigen Materialien gefertigt: Glasablageböden mit Chrom-Kanten, Gefrierschubladen, teilweise mit feinen Silber-Linien, transparente Gemüsebehälter, Eierablagen, Butter- und Käsefächer sowie Flaschen- und Konservenhalter kombiniert mit eleganten Chrom-Bügeln oder Chrom-Kanten prägen die neue SilverLine.



Antibakterielle Beschichtung

Eine antibakterielle Beschichtung des Kühlraumes verhin-

dert zuverlässig Wachstum und Verbreitung von Bakterien, Mikroben, Pilzen und Schimmel.

No Frost-Technologie

Mühseliges Abtauen gehört der Vergangenheit an. Dieses erledigt die Abtau-Automatik bei konstanter Temperatur im Innenraum, ohne dass Lebensmittel verderben können.

Klimazonen

Neben der Temperatur ist für die richtige Lagerung auch die entsprechende Luftfeuchtigkeit wichtig. Aus diesem Grund sind einige Kühlgeräte zusätzlich mit individuellen Klimazonen ausgestattet. Eine trockene Kühlzone mit ca. 50% Luftfeuchtigkeit für Fisch, Fleisch und Milchprodukte. Eine Kühlzone mit 95% Luftfeuchtigkeit für Gemüse und Obst, die Frische, Farbe und Geschmack optimal konserviert.



Sensorbedienung

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen der Sensortasten werden ausgelöst.



LED-Beleuchtung

Diese Kühlgeräte sind mit einer sparsamen LED-Innen-

raumbeleuchtung ausgestattet.

Abtau-Automatik

Zum Abtauen muss das Kühlgerät nicht mehr ausgeschaltet werden. Das erledigt die Abtau-Automatik bei konstanter Temperatur im Innenraum, ohne dass Lebensmittel verderben können. Das Tauwasser wird einfach zur Geräterückseite geführt, wo es verdunsten kann.



0°C-Frischkühlzone

Lebensmittel können in dieser Kühlzone bei einer Temperatur

nahe 0°C bis zu dreimal länger frisch gehalten werden als im Normalkühlraum.

4-Sterne-Gefrierfach

Im 4-Sterne-Gefrierfach lässt sich Tiefkühlkost bei Temperaturen von -18°C problemlos über einen längeren Zeitraum lagern.

4-Sterne-Gefrierraum

Hier sorgt das Kälteaggregat ebenfalls für Temperaturen von -18°C und kälter. Größere Mengen Gefriergut lassen sich hier einfrieren und über Monate lagern.

Klimaklassen

Die Klimaklasse gibt an, bei welchen Umgebungstemperaturen die Geräte optimal funktionieren.

Klimaklassen		Umgebungstemperatur
"N"	Normal	+ 16° C bis + 32° C
"SN"	Erweiterte Normal	+ 10° C bis + 32° C
"ST"	Subtropen	+ 18° C bis + 38° C
"T"	Tropen	+ 18° C bis + 43° C

Schnellgefrierschalter

Beim Einfrieren frischer Lebensmittel wird Gefrierraum-Temperatur einfach per Knopfdruck abgesenkt. Nach der Anfrierzeit wird - je nach Modell - automatisch oder manuell auf Normalbetrieb zurückgeschaltet. Das Gute an dieser schnellen Art des Einfrierens: das Gefriergut wird geschont und eine übermäßige Bildung von Eiskristallen wird vermieden.

Elektronische Temperaturregelung

Dank elektronischer Regelung wird die gewählte Temperatur im Kühlgerät oder im Gefrierbereich exakt eingehalten. Eine digitale Temperaturanzeige hilft bei der Kontrolle.

Warnsystem für Temperaturanstieg

Sollte die Temperatur im Gefrierraum einmal ansteigen, meldet sich ein automatisches Warnsystem. Je nach Gerätetyp zeigen eine rote Kontrollleuchte und ein unüberhörbarer Warnton die Störung an. Auf diese Weise sind die Vorräte vor Verderben geschützt.



100 % FCKW- und FKW-frei

Küppersbusch Kühl-Gefriergeräte sind umwelt-

schonend hergestellt: weder Treibmittel zum Aufschäumen der Isolierschicht noch im Kühlmittel sind schädliche FCKW- oder FKW-haltige Stoffe enthalten. Auf diese Weise wird die Umwelt nicht mehr als nötig belastet - ein wertvoller Beitrag zum Thema Umweltschutz.

Magnetverschlüsse

Dank Magnetverschlüssen schließen die Kühlschranktüren wie von selbst und extra dicht, so dass weder Kälte noch Energie verloren gehen.



Festtürtechnik

Bei der Festtürtechnik sind die Scharniere der Kühlschrank-

tür am Gerät und an der Rückseite der Möbelfront befestigt.



Schlepptürtechnik

Bei der Schlepptürtechnik werden Kühlschrank- und Mö-

beltür miteinander verbunden, wodurch ein gleichzeitiges Öffnen und Schließen gewährleistet ist.



Nischenhöhe

Die Nischenhöhe entspricht der Höhe der notwendigen

Möbelnische in cm.



Gerätebreite

Flexibilität in jeder Hinsicht bieten die unterschiedlich-

sten Gerätebreiten der Kühl-Gefriergeräte von Küppersbusch.



Profession+





Design Black Velvet

KG 6900-0-2 T ****











Ausstattung:

- NoFrost-Technologie
- Dynamische Luftverteilung im Kühlraum für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Verstellbare Glastrageplatten
- Türanschlag wechselbar
- HydroFresh-Schublade hält Obst und Gemüse bis zu doppelt so lange frisch
- ChillerSafe Schubalde (2-3°C unter Kühltemperatur) zur optimalen Lagerung von Fisch, Fleisch, Wurst und Geflügel

- Nutzinhalt 285 Liter

davon

Normalkühlraum 186 Liter ChillerSafe Kühlraum 33 Liter Gefrierraum 66 Liter

- Vertikal integrierter Griff
- Elektronisch getrennte Temperaturregelung und -anzeige
- Aktives Warnsystem bei Temperaturanstieg
- Sonderfunktionen:

Super-Kühlen, Sparschaltung, Urlaubsschaltung, Türschließhilfe

Technische Daten:

- Energieverbrauch

pro Jahr 238 kW/h
- Geräuschpegel 43 dB
- Gefrierleistung 8 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen 17 Std.
- Klimaklasse SN-T

- Gerätemaße B x H x T ca. 600x 1850 x 640 mm


- Weitere Informationen siehe Seite 224

Sonderzubehör:

- Design-Kit:

Zub.-Nr. 6901 Design Edelstahl 45,- Euro Zub.-Nr. 6902 130,- Euro Design Black Chrome Design Silver Chrome Zub.-Nr. 6903 130,- Euro Design Gold Zub.-Nr. 6904 165,- Euro Design Black Velvet Zub.-Nr. 6905 70,- Euro (Anbringung der Design-Kits jeweils oben und unten)

KG 6900-0-2 T Schwarzes Glas, Seiten lackiert 2.499,- €



Profession+





Der Wassertank im oberen Teil des Kühlschranks ist so angeordnet, dass die Eiswürfelmaschine die Eiswürfel direkt in dem dafür vorgesehenen Behälter im Gefrierschrank (unterhalb des Tanks) einlagern kann.



KE 9800-0-4 T ****













Ausstattung:

- NoFrost-Technologie
- Verstellbare Glastrageplatten

- Nutzinhalt 540 Liter

davon

Normalkühlraum 349 Liter Frischkühlzone (0°) 36 Liter Gefrierraum 78 Liter Multizonenfach 77 Liter

- Elektronisch getrennte Temperaturregelung und -anzeige
- Multizonenfach kann als Kühl- oder Gefrierzone genutzt werden (unten rechts)
- Automatischer Eiswürfelbereiter mit Wassertank (im Gefrierraum)
- Wandbündige Aufstellung möglich
- Inklusive Griffe


Technische Daten:

Energieverbrauch pro Jahr 455 kWh
Gefrierleistung 13 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störungen 15 Std.

Geräuschpegel
 Gerätemaße (exkl. Griff)
 B x H x T ca. 920 x 1.820 x 720 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 224

KE 9800-0-4 T Edelstahlfront, Seiten lackiert 3.479,- €

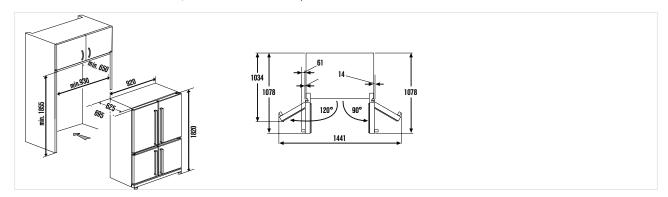

Profession+







In der linken, oberen Schulade des Gefrierschranks befinden sich zwei Eiswürfelbehälter, die nach hinten einzuschieben sind.



KE 9700-0-2 TZ ****















Ausstattung:

- NoFrost-Technologie
- Verstellbare Glastrageplatten

- Nutzinhalt 550 Liter

davon

Normalkühlraum 352 Liter Frischkühlzone (0°) 44 Liter Gefrierraum 154 Liter

- Elektronisch getrennte Temperaturregelung und -anzeige
- Wandbündige Aufstellung möglich
- Inklusive Griffe

Technische Daten:


- Energieverbrauch pro Jahr 458 kWh - Gefrierleistung 13,5 kg/24 Std.

Lagerzeit bei Störungen 22 Std.Geräuschpegel 40 dB

- Gerätemaße (exkl. Griff) B x H x T ca. 840 x 1.825 x 745 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 224

KE 9700-0-2 TZ Edelstahlfront, Seiten lackiert 3.479,- €

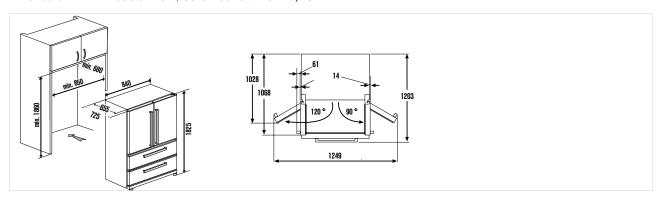

Profession+





KE 9600-1-2 T **** NEU















Ausstattung:

- NoFrost-Technologie
- Verstellbare Glastrageplatten

- Nutzinhalt 544 Liter

davon

Normalkühlraum 353 Liter Frischkühlzone (0°) 15 Liter Gefrierraum 176 Liter

- Elektronisch getrennte Temperaturregelung und -anzeige
- Elektronisches Frische-Center
 - Eiswürfel, Crushed-Ice, Wasser
- Wasserfilter mit Wechselanzeige
- Wasseranschlussschlauch
- Wandbündige Aufstellung möglich
- Inklusive Griffe

Technische Daten:

- Energieverbrauch

pro Jahr 369 kWh
- Gefrierleistung 13 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen 8 Std.

- Geräuschpegel 43 dB

- Gerätemaße (inkl. Griff) B x H x T ca. 910 x 1.780 x 780 mm


- Weitere Informationen siehe Seite 224

Sonderzubehör:

- Wasserfilter Ersatzteil-Nr. 440109 (Preis auf Anfrage)

Verfügbar ab ca. 05/2014

KE 9600-1-2 T Edelstahlfront, Seiten lackiert 3.199,- €

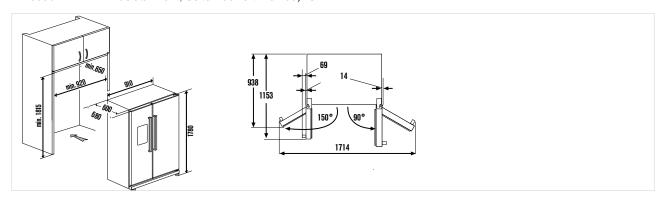

Comfort+





KE 3800-1-2 T **** NEU















Ausstattung:

- NoFrost-Technologie
- Dynamische Luftverteilung im Kühlraum (Ventilator)
- Verstellbare Glastrageplatten
- Türanschlag wechselbar
- Nutzinhalt 318 Liter

davon

Normalkühlraum 194 Liter Frischkühlzone (O° C) 25 Liter Gefrierraum 99 Liter


- LCD-Display
- Elektronisch getrennte Temperaturregelung und -anzeige
- Schnellgefrierschalter
- Wandbündige Aufstellung möglich
- Inklusive Griffe

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 264 kWh - Gefrierleistung 5 kg/24 Std. - Lagerzeit bei Störungen 21 Std. 43 dB - Geräuschpegel
- Gerätemaße (exkl. Griff) B x H x T ca. 600 x 1.860 x 600 mm
- Weitere Informationen siehe Seite 224

Verfügbar ab ca. 05/2014

KE 3800-1-2 T Edelstahl 1.499,-€



INTEGRIERTES EINBAU-KÜHL- UND GEFRIERGERÄT

Premium +



IKE 4580-1-4 T ****











Ausstattung:

- NoFrost-Technologie
- Verstellbare Glastrageplatten
- Gefrierschubladen
- Auszugskörbe mit Kälteblenden
- Nutzinhalt 390 Liter dayon

Normalkühlraum 266 Liter Frischkühlzone (0° C) 28 Liter Gefrierraum 96 Liter

- 3 Temperaturzonen
- Elektronisch getrennte Temperaturregelung und -anzeige
- Schnellgefrierschalter
- Optische Signaleinrichtung

Technische Daten:

Energieverbrauch pro Jahr 344 kWh
Gefrierleistung 13 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störungen 14 Std.
Gerätemaße B x H x T

ca. 856 x 1.900 - 1.950 x 540 mm

- Nischenmaße B x H x T

ca. 860 x 1.900 - 1.950 x 550 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 225


Sonderzubehör:

- Möbelbeschläge für Zub.-Nr. 429 A 122,- Euro Möbelfronten

IKE 4580-1-4 T

Festtürtechnik

4.399,-€



*Durch höhenverstellbare Schraubfüße

**Belüftung von min. 300 cm² im Sockelbereich

Bei Überbauung des Gerätes mit Möbeln ist ein Mindestabstand von 25 mm bis zur Raumdecke einzuhalten Der Maxi-Kühl- und Gefrierschrank benötigt keinen Möbel-Umbauschrank. Möbelseitenwände bis 20 mm Stärke werden direkt am Kühlgerät montiert. Die Höhe der Möbelseitenwände und der oberen Möbeltürblätter richtet sich nach der Küchenmöbel-Gesamthöhe aus.

Die unteren Kühlgerätetüren werden mit normalen Möbeltürblättern für Nischenhöhe 820 bis 870 mm verblendet. Die Türbreite ist bei allen Türen gleich.

Die Möbelseitenwände dürfen nur Korpustiefe haben, da sonst die Türen nicht korrekt geöffnet werden können. Bei Türen mit Füllung muss Zubehör-Nr. 429 verwendet werden.



Individuell Kühlen

Die neue Küppersbusch Side-by-Side Lösung erfüllt alle individuellen Wünsche. Denn das modulare System der Einbaugeräte aus Edelstahl ermöglicht eine Vielzahl an Kombinationen. Wählen Sie zwischen Kühlgerät IKE 1780-0 E, Gefrierschrank ITE 1780-0 E und Weinkühler EWK 1780-0-2 Z; ob alle 3 Produkte in Reihe oder nur 2 nebeneinander und den dritten als Einzelelement in Ihrer Küchenwand – egal wie Sie sich entscheiden, der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt.



Für perfekten Genuss

Genießer wissen, dass Rot- oder Weißweine nur bei der richtigen Trinktemperatur ihren vollen Geschmack entfalten. So sollte Weißwein in der Regel kühl getrunken werden, während Rotwein zwischen 14 und 18 Grad haben sollte. Die Küppersbusch Weintemperierschränke verfügen über zwei Temperaturzonen, so dass jeder Wein seiner idealen Trinktemperatur entsprechend gelagert und temperiert werden kann. Der neue EWK 1780-0-2 Z überzeugt zusätzlich noch mit der Energieeffizienz A und einer unschlagbaren Kapazität für 99 Flaschen.

EINBAU-WEINKLIMASCHRANK

Profession+



EWK 1780-0-2 Z NEU











Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige
- Kapazität für bis zu 99 Flaschen
- 7 Holzauszüge, herausziehbar
- 1 Holzetagere zur Präsentation
- Glastür mit Edelstahlrahmen und UV-Schutzsystem
- Türanschlag rechts
- Umluft-Kühlsystem mit Ventilator
- 2 Temperaturzonen (mit Raumtrenner)
- Temperaturbereiche: oberes Fach 6°C bis 11°C unteres Fach 11°C bis 18°C
- Bügelgriff eckig inklusive

Technische Daten:


Energieverbrauch pro Jahr 170 kWhGeräuschpegel 34 dB

Gerätemaße (exkl. Griff)
 B x H x T ca. 540 x 1.772 x 540 mm
 Nischenmaße
 B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 224

Ideal in Kombination mit IKE 1780-0 E und ITE 1780-0 E (siehe Seite 159) für eine komfortable Side-by-Side-Lösung.

EWK 1780-0-2 Z Edelstahl / Glas **3.999,-** €

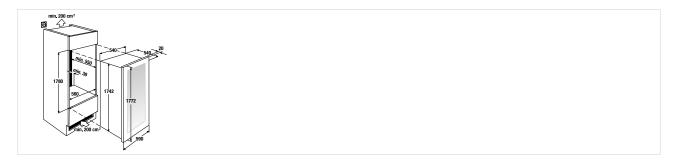

EINBAU-WEINKLIMASCHRANK

Profession+

UNTERBAU-WEINKLIMASCHRANK

Profession+



EWK 1220-0-2 Z











Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige
- Kapazität für bis zu 89 Flaschen
- 8 Holzauszüge, herausziehbar
- 1 45°-Holzetagere zur Präsentation
- Glastür mit Edelstahlrahmen und UV-Schutzsystem
- Türanschlag wechselbar
- Umluft-Kühlsystem mit Ventilator
- 2 Temperaturzonen (mit Raumtrenner)
- Temperaturbereiche: oberes Fach 5°C bis 12°C unteres Fach 12°C bis 22°C
- Wasserbehälter zur zusätzlichen Befeuchtung inklusive
- Bügelgriff eckig inklusive

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 263 kWh - Geräuschpegel 44 dB
- B x H x T ca. 592 x 1234 x 556 mm - Gerätemaße (exkl. Griff) - Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1223 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Seite 224



UWK 8200-0-2 Z










Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige
- Kapazität für bis zu 50 Flaschen
- 5 Holzauszüge, herausziehbar
- Glastür mit Edelstahlrahmen und UV-Schutzsystem
- Türanschlag wechselbar
- Umluft-Kühlsystem mit Ventilator
- 2 Temperaturzonen (mit Raumtrenner)
- Temperaturbereiche:
- oberes Fach 5°C bis 10°C
- unteres Fach 10°C bis 18°C
- Wasserbehälter zur zusätzlichen Befeuchtung inklusive
- Unterbaufähig, vorderes Lüftungsgitter abnehmbar
- Bügelgriff eckig inklusive


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 235 kWh
- Geräuschpegel 43 dB
- B x H x T ca. 595 x 819-869 x 575 mm - Gerätemaße (exkl. Griff) - Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 820-870 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Seite 224

EWK 1220-0-2 Z Edelstahl / Glas 1.999,-€



UWK 8200-0-2 Z Edelstahl / Glas 1.699,-€



INTEGRIERTES EINBAU-KÜHLGERÄT

Profession+



IKE 1780-0 E NEU













Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung
- Verstellbare Glastrageplatten
- Türanschlag rechts
- Nutzinhalt 319 Liter
- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige
- Lagerfach mit Kellertemperatur (ca. 7,5 9°C)
- Edelstahltür inkl. Bügelgriff eckig

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 113 kWh
- Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 1.772 x 544 mm B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm - Ausschnittmaße
- Weitere Informationen siehe Seite 225

Ideal in Kombination mit EWK 1780-0-2 Z und ITE 1780-0 E (s. Seite 157, 159) für eine komfortable Side-by-Side-Lösung.

INTEGRIERTES EINBAU-GEFRIERGERÄT

Profession+

















Ausstattung:


- NoFrost-Technologie
- Transparente Gefrierschubladen
- Türanschlag links
- Nutzinhalt 208 Liter
- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige
- Akustische Signaleinrichtung
- Edelstahltür inkl. Bügelgriff eckig


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 241 kWh
- Gefrierleistung 20 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen 24 Std.
- B x H x T ca. 540 x 1.772 x 544 mm - Gerätemaße - Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Seite 225

Ideal in Kombination mit EWK 1780-0-2 Z und IKE 1780-0 E (s. Seite 157, 159) für eine komfortable Side-by-Side-Lösung.

IKE 1780-0 E Festtürtechnik 2.199,- €





INTEGRIERTE EINBAU-KÜHLGERÄTE

Profession +



IKE 3390-2 NEU















Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Verstellbare Glastrageplatten
- Türanschlag wechselbar
- Nutzinhalt 330 Liter
- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige
- Lagerfach mit Kellertemperatur (ca. 7,5 9°C)

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 145 kWh
- Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 1.773 x 549 mm - Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Seite 225

Ideal in Kombination mit ITE 2390-1 (siehe Seite 161) für eine komfortable Side-by-Side-Lösung.

Verfügbar ab ca. 05/2014

Profession+



IKEF 3290-1















Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Dynamische Luftverteilung im Kühlraum (Ventilator)
- Verstellbare Glastrageplatten
- Frischkühlzone mit Schubladen
- Türanschlag wechselbar

- Nutzinhalt 294 Liter

davon

Kühlraum 216 Liter Frischkühlzone (0°C) 78 Liter

- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige


Technische Daten:


- Energieverbrauch pro Jahr 164 kWh

- Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 1.773 x 549 mm B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm - Nischenmaße

- Weitere Informationen siehe Seite 225

Ideal in Kombination mit ITE 2390-1 (siehe Seite 161) für eine komfortable Side-by-Side-Lösung.





ßhl- / Gefriergeräte

INTEGRIERTES EINBAU-GEFRIERGERÄT

Profession+



Ideal in Kombination mit IKE 3390-2 oder IKEF 3290-1 (siehe Seite 160) für eine komfortable Side-by-Side-Lösung, siehe unten.

ITE 2390-1 ****











Ausstattung:

- NoFrost-Technologie
- Transparente Gefrierschubladen
- Türanschlag wechselbar
- 208 Liter - Nutzinhalt
- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige
- Akustische Signaleinrichtung

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 306 kWh - Gefrierleistung 20 kg/24 Std.

- Lagerzeit bei Störungen 21 Std.


 Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 1.773 x 549 mm - Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 225

ITE 2390-1

Festtürtechnik

1.979,-€





INTEGRIERTE EINBAU-KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Premium +



IKEF 3080-2 Z 3 ****



























IKE 3290-2-2 T **** NEU

Profession+









Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Dynamische Luftverteilung im Kühlraum (Ventilator)
- Verstellbare Glastrageplatten
- Frischkühlzone mit Schubladen
- Transparente Gefrierschubladen
- Türanschlag wechselbar

240 Liter - Nutzinhalt

davon

Kühlraum 133 Liter Frischkühlzone (0°C) 60 Liter Gefrierraum 47 Liter

- Elektronisch getrennte Temperaturregelung und -anzeige
- 2 Kompressoren
- 3 Temperaturzonen

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 281 kWh - Gefrierleistung 8 kg/24 Std. - Lagerzeit bei Störungen 18 Std.

- Gerätemaße B x H x T ca. 556 x 1.766 x 549 mm - Ausschnittmaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 225

Ausstattung:

- NoFrost-Technologie
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Verstellbare Glastrageplatten
- Transparente Gefrierschubladen
- Türanschlag wechselbar

- Nutzinhalt 255 Liter

davon

Kühlraum 192 Liter Gefrierraum 63 Liter

- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige

Technische Daten:


- Energieverbrauch pro Jahr 138 kWh - Gefrierleistung 10 kg/24 Std. - Lagerzeit bei Störungen 23 Std.

B x H x T ca. 556 x 1.768 x 549 mm - Gerätemaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm - Ausschnittmaße


- Weitere Informationen siehe Seite 225

Verfügbar ab ca. 06/2014

IKEF 3080-2 Z 3 Festtürtechnik 2.449,- €



IKE 3290-2-2 T Festtürtechnik 2.779,-€



Kühl- / Gefriergeräte

INTEGRIERTE EINBAU-KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Profession +



IKE 3280-1-2 T ****















Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Verstellbare Glastrageplatten
- Transparente Gefrierschubladen
- Türanschlag wechselbar

- Nutzinhalt 275 Liter

davon

Kühlraum 205 Liter Gefrierraum 70 Liter

- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 230 kWh - Gefrierleistung 13 kg/24 Std. - Lagerzeit bei Störungen 24 Std.

- Gerätemaße B x H x T ca. 556 x 1.766 x 549 mm B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm - Ausschnittmaße

- Weitere Informationen siehe Seite 225

Premium +



IKE 3270-2-2 T ****















Ausstattung:

- NoFrost-Technologie
- Verstellbare Glastrageplatten
- Transparente Gefrierschubladen
- Türanschlag wechselbar

- Nutzinhalt 263 Liter

davon

Kühlraum 200 Liter Gefrierraum 63 Liter

- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 297 kW/h - Gefrierleistung 10 kg/24 Std. - Lagerzeit bei Störungen 21 Std.

B x H x T ca. 540 x 1.772 x 549 mm Gerätemaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm - Nischenmaße

- Weitere Informationen siehe Seite 226

IKE 3280-1-2 T


Festtürtechnik


2.149,-€

IKE 3270-2-2 T

Schlepptürtechnik

1.544,- €





INTEGRIERTE EINBAU-KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Comfort+



IKE 3260-2-2 T ****









Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Verstellbare Glastrageplatten
- Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Transparente Gefrierschubladen
- Türanschlag wechselbar

- Nutzinhalt 277 Liter

davon

Kühlraum 202 Liter Gefrierraum 75 Liter

Technische Daten:

Energieverbrauch pro Jahr 297 kWhGefrierleistung 4 kg/24 Std.

Lagerzeit bei StörungenGerätemaße24 Std.B x H x T ca. 540 x 1.772 x 549 mm

- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 226

Comfort+



IKE 3180-2 ****











Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Verstellbare Glastrageplatten
- Türanschlag wechselbar

- Nutzinhalt 294 Liter

davon

Normalkühlraum 207 Liter Kellerfach 61 Liter Gefrierfach 26 Liter

- 3 Temperaturzonen

 Lagerfach mit Kellertemperatur (ca. 7,5–9°C)

Technische Daten:

Energieverbrauch pro Jahr 279 kWh
Gefrierleistung 3 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störungen 20 Std.


- Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 1.772 x 549 mm - Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 226


IKE 3260-2-2 T

Schlepptürtechnik

1.054,- €



IKE 3180-2 Schlepptürtechnik 1.559,- €



INTEGRIERTES EINBAU-KÜHL- UND GEFRIERGERÄT

Comfort+



INE 2090-1-2









Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Verstellbare Glastrageplatten
- Transparente Gefrierschubladen
- Türanschlag wechselbar

- Nutzinhalt 223 Liter

davon

Kühlraum 170 Liter Gefrierraum 53 Liter


Technische Daten:

Energieverbrauch pro Jahr 238 kWh
Gefrierleistung 6 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störungen 20 Std.

- Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 1.441 x 549 mm - Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.442 x 550 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 226

IKE 2590-1-2 T Schlepptürtechnik 1.299,- €



INTEGRIERTES EINBAU-KÜHL-UND GEFRIERGERÄT

Profession+



IKEF 2580-0 **** NEU



















Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Dynamische Luftverteilung im Kühlraum (Ventilator)
- Verstellbare Glastrageplatten
- Frischkühlzone mit Schubladen
- Türanschlag wechselbar

- Nutzinhalt 192 Liter

davon

Normalkühlen 131 Liter Frischkühlzone (0°C) 67 Liter Gefrierfach 15 Liter

- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige
- 3 Temperaturzonen

Technische Daten:


- Energieverbrauch pro Jahr 199 kWh - Gefrierleistung 2 kg/24 Std. - Lagerzeit bei Störungen 13 Std.

- Gerätemaße B x H x T ca. 556 x 1.397 x 549 mm B x H x T ca. 560 x 1.400 x 550 mm - Nischenmaße

- Weitere Informationen siehe Seite 226

Verfügbar ab ca. 05/2014

IKEF 2580-0 Festtürtechnik 1.899,-€



INTEGRIERTES EINBAU-KÜHLGERÄT

Profession+



IKEF 2680-0 NEU















Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung
- Dynamische Luftverteilung im Kühlraum (Ventilator)
- Verstellbare Glastrageplatten
- Frischkühlzone mit Schubladen
- Türanschlag wechselbar

- Nutzinhalt 215 Liter

davon

Normalkühlen 155 Liter Frischkühlzone (0°C) 60 Liter

- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige

Technische Daten:


- Energieverbrauch pro Jahr 122 kWh

B x H x T ca. 556 x 1.397 x 549 mm - Gerätemaße B x H x T ca. 560 x 1.400 x 550 mm - Nischenmaße

- Weitere Informationen siehe Seite 226

Verfügbar ab ca. 05/2014

IKEF 2680-0 Festtürtechnik 1.879,-€





IKE 2370-1-2 T ****











- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Verstellbare Glastrageplatten
- Türanschlag wechselbar

- Nutzinhalt 195 Liter

davon

Kühlraum 151 Liter Gefrierraum 44 Liter

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 232 kWh - Gefrierleistung 4 kg/24 Std. 20 Std.

- Lagerzeit bei Störungen - Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 1.218 x 549 mm B x H x T ca. 560 x 1.219 x 550 mm - Nischenmaße

- Weitere Informationen siehe Seite 226

















Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Dynamische Luftverteilung im Kühlraum (Ventilator)
- Verstellbare Glastrageplatten
- Frischkühlzone mit Schubladen
- Türanschlag wechselbar

169 Liter - Nutzinhalt

davon

Normalkühlraum 100 Liter Frischkühlzone (0°C) 52 Liter Gefrierfach 17 Liter

- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige

- 3 Temperaturzonen


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 234 kWh 2 kg/24 Std. - Gefrierleistung - Lagerzeit bei Störungen 12 Std.

B x H x T ca. 556 x 1.221x 549 mm - Gerätemaße B x H x T ca. 560 x 1.222 x 550 mm - Nischenmaße

- Weitere Informationen siehe Seite 226

IKE 2370-1-2 T Schlepptürtechnik 1.084,- € 1) freies Einbaumaß auf Scharnier min. 545 mm



INTEGRIERTES EINBAU-KÜHLGERÄT

Profession+



Premium +



IKEF 2480-1



























Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung
- Dynamische Luftverteilung im Kühlraum (Ventilator)
- Verstellbare Glastrageplatten
- Frischkühlzone mit Schubladen
- Türanschlag wechselbar

- Nutzinhalt 187 Liter

davon

Normalkühlraum 135 Liter Frischkühlzone (0°C) 52 Liter

- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 149 kWh

- Gerätemaße B x H x T ca. 556 x 1.221 x 549 mm

B x H x T ca. 560 x 1.222 x 550 mm - Nischenmaße

- Weitere Informationen siehe Seite 227

ITE 1390-1 ****



- NoFrost-Technologie
- Transparente Gefrierschubladen
- Türanschlag wechselbar
- Nutzinhalt 122 Liter
- Schnellgefrierschalter
- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige
- Akustische Signaleinrichtung


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 234 kWh - Gefrierleistung 20 kg/24 Std.

- Lagerzeit bei Störungen 24 Std.

- Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 1.215 x 549 mm B x H x T ca. 560 x 1.216 x 550 mm - Nischenmaße

- Weitere Informationen siehe Seite 227



ITE 1390-1 Festtürtechnik 1.699,-€ min, 200 cm

INTEGRIERTE EINBAU-KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Premium +

Comfort+



















Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Verstellbare Glastrageplatten
- Türanschlag wechselbar

- Nutzinhalt 202 Liter

davon

Kühlraum 185 Liter Gefrierfach 17 Liter

Technische Daten:

Energieverbrauch pro Jahr 231 kWhGefrierleistung 2 kg/24 Std.

Lagerzeit bei Störungen 12 Std.

- Gerätemaße B x H x T ca. 556 x 1.221 x 549 mm - Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.222 x 550 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 227



IKE 2360-1 ****









Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Verstellbare Glastrageplatten
- Türanschlag wechselbar

- Nutzinhalt 210 Liter

davon

Kühlraum 193 Liter Gefrierfach 17 Liter

Technische Daten:


- Energieverbrauch pro Jahr 225 kWh
- Gefrierleistung 2 kg/24 Std.

- Lagerzeit bei Störungen 12 Std.


- Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 1.218 x 549 mm - Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.219 x 550 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 227

IKE 2380-1 Festtürtechnik 1.249,- €



IKE 2360-1 Schlepptürtechnik 794,- €



INTEGRIERTE EINBAU-KÜHLGERÄTE

Premium+

Comfort+



IKE 2480-1















Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung
- Verstellbare Glastrageplatten
- Türanschlag wechselbar
- Nutzinhalt 222 Liter

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 134 kWh
- Gerätemaße B x H x T ca. 556 x 1.221 x 549 mm - Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.222 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Seite 227



IKE 2460-1










Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung
- Verstellbare Glastrageplatten
- Türanschlag wechselbar
- Nutzinhalt 228 Liter

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 138 kWh
- Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 1.218 x 549 mm - Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.219 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Seite 227



IKE 2460-1 Schlepptürtechnik 744,- €

min. 200 cm²

1) freies Einbaumaß auf Scharnier min. 545 mm

Scharnier min. 545 mm

Kühl- / Gefriergeräte

INTEGRIERTES EINBAU-KÜHL- UND GEFRIERGERÄT

Comfort+

INTEGRIERTES EINBAU-KÜHLGERÄT

Comfort+



IKE 1870-1 ****









Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Verstellbare Glastrageplatten
- Türanschlag wechselbar

- Nutzinhalt 169 Liter

davon

Kühlraum 152 Liter Gefrierfach 17 Liter

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 208 kWh 2 kg/24 Std. - Gefrierleistung

12 Std. - Lagerzeit bei Störungen

- Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 1.021 x 549 mm B x H x T ca. 560 x 1.022 x 550 mm - Nischenmaße

- Weitere Informationen siehe Seite 227



IKE 1970-1










Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung
- Verstellbare Glastrageplatten
- Türanschlag wechselbar
- Nutzinhalt 185 Liter

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 126 kWh
- Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 1.021 x 549 mm B x H x T ca. 560 x 1.022 x 550 mm - Nischenmaße
- Weitere Informationen siehe Seite 227



IKE 1970-1 Schlepptürtechnik 834,-€ min, 200 cm 1) freies Einbaumaß auf Scharnier min. 545 mm

INTEGRIERTES EINBAU-GEFRIERGERÄT

Comfort+

INTEGRIERTES EINBAU-KÜHL- UND GEFRIERGERÄT

Comfort+



ITE 1370-2 ****











- NoFrost-Technologie
- Transparente Gefrierschubladen
- Türanschlag wechselbar
- Nutzinhalt 97 Liter
- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige
- Akustische Signaleinrichtung

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 213 kWh - Gefrierleistung 15 kg/24 Std. 26 Std. - Lagerzeit bei Störungen
- Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 1.021 x 549 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.022 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Seite 228



IKE 1560-2 ****









Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Verstellbare Glastrageplatten
- Türanschlag wechselbar

- Nutzinhalt 127 Liter


davon

Kühlraum 112 Liter Gefrierfach 15 Liter

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 188 kWh - Gefrierleistung 2 kg/24 Std. - Lagerzeit bei Störungen 12 Std.
- Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 873 x 549 mm B x H x T ca. 560 x 874 x 550 mm - Nischenmaße
- Weitere Informationen siehe Seite 228

ITE 1370-2 Schlepptürtechnik 1.439,-€ min. 200 cm²



IKE 1560-2 Schlepptürtechnik min. 200 cm 1) freies Einbaumaß auf Scharnier min. 545 mm min, 200 cm²

599,-€

Kühl- / Gefriergeräte

INTEGRIERTES EINBAU-KÜHLGERÄT

Comfort+

INTEGRIERTES EINBAU-**GEFRIERGERÄT**

Comfort+



IKE 1660-2









Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung
- Verstellbare Glastrageplatten
- Türanschlag wechselbar
- Nutzinhalt 147 Liter

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 123 kWh
- Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 873 x 549 mm - Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 874 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Seite 228



ITE 1260-1 ****










Ausstattung:

- Transparente Gefrierschubladen
- Türanschlag wechselbar
- Nutzinhalt 94 Liter
- Schnellgefrierschalter
- Optische Signaleinrichtung

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 197 kWh - Gefrierleistung 16 kg/24 Std.
- 20 Std. - Lagerzeit bei Störungen
- Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 874 x 549 mm - Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 875 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Seite 228



ITE 1260-1 Schlepptürtechnik 864,-€ min. 200 cm 1) freies Einbaumaß auf Scharnier min. 545 mm min. 200 cm²

INTEGRIERTES UNTERBAU-KÜHLGERÄT

Comfort+

INTEGRIERTES UNTERBAU-KÜHL- UND GEFRIERGERÄT

Comfort+



IKU 1690-1









Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Verstellbare Glastrageplatten
- Türanschlag wechselbar
- Sockel Be- und Entlüftung
- Nutzinhalt 136 Liter

Technische Daten:

- Energieverbrauch

pro Jahr 118 kWh

B x H x T ca. 597 x 819-889 x 545 mm - Gerätemaße B x H x T ca. 600 x 820-890 x 550 mm - Nischenmaße

- Weitere Informationen siehe Seite 228



IKU 1590-1 ****











Ausstattung:

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Verstellbare Glastrageplatten
- Türanschlag wechselbar
- Sockel Be- und Entlüftung

- Nutzinhalt 117 Liter

davon

Kühlraum 100 Liter Gefrierfach 17 Liter


Technische Daten:


- Energieverbrauch

pro Jahr 176 kWh - Gefrierleistung 2,5 kg/24 Std. - Lagerzeit bei Störungen 13 Std.

B x H x T ca. 597 x 819-889 x 545 mm - Gerätemaße - Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 820-890 x 550 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 228





INTEGRIERTES UNTERBAU-GEFRIERGERÄT

Comfort+



IGU 1390-1 ****









Ausstattung:

- Transparente Gefrierschubladen
- Türanschlag wechselbar
- Sockel Be- und Entlüftung
- Nutzinhalt 98 Liter
- Schnellgefrierschalter
- Optische Signaleinrichtung

Technische Daten:

- Energieverbrauch


pro Jahr 189 kWh
- Gefrierleistung 18 kg/24 Std.

- Lagerzeit bei Störungen 29 Std.

- Gerätemaße B x H x T ca. 597 x 819-889 x 545 mm - Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 820-890 x 550 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 228

IGU 1390-1 Festtürtechnik 1.054,- €









Küppersbusch Geschirrspüler: Glänzend!

Eine geschmackvoll gedeckte Tafel ist ein ganz besonderer Ausdruck Ihres persönlichen Stils. Umso wichtiger, dass feines Geschirr und edle Gläser festlich strahlen.

Bei Küppersbusch Geschirrspülern glänzen sie bereits, wenn Sie das Gerät öffnen – dank "BrightLight" Innenbeleuchtung. Eine Vielzahl von Programmen sorgt dafür, dass Sie sich immer auf ein perfektes Ergebnis verlassen können. Dabei lässt Sie die gut ablesbare Info-on-Floor Projektion über den aktuellen Programmfortschritt nie im Unklaren.



Praktische Zubehörteile wie z. B. die Besteck-Etagere machen die Küppersbusch Geschirrspüler besonders flexibel.

High-Q Cleaning steht für höchste Ansprüche in der Küche. Innovative Features wie Bright Light, die multiflex-Premiumschublade, das Info on floor-System, niedriger Wasserverbrauch oder das Hygiene-Reinigungsprogramm verdeutlichen – Geschirrspüler von Küppersbusch bieten Sauberkeit auf erstklassigem Niveau.



Ordentlich, praktisch, gründlich. Die Geschirrkörbe für optimale Raumnutzung.

Mit Küppersbusch Geschirrspülautomaten ist selbst der größte Spülberg eine Kleinigkeit. Dafür sorgt schon die besonders flexible Innenausstattung. So lässt sich bei einigen Modellen der Oberkorb ganz leicht in der Höhe verstellen, damit Sie das Geschirr je nach Bedarf einsortieren können. Genügend Platz für Töpfe haben Sie, wenn Sie einzelne Stachelreihen der Körbe umklappen. Und die Besteck-Etagere bietet idealen Halt für sperriges bzw. großes Kochbesteck.

Flexibiliät mit System

multiflex-Premiumschublade II

(Zub-Nr. 1251, nachrüstbar)

Die multiflex-Premiumschublade sorgt für mehr Variabilität und Flexibilität. Besteck, Kochbesteck und Espressotassen verschwinden aus dem Geschirrkorb und sorgen damit für mehr Platz.



Zub-Nr. 1251

Zub-Nr. 1251 mit abgesenkten Seitenablagen

multiflex-Premiumkörbe

Oberkorb

- Messeretagere
- 6 umklappbare Stachelreihen
 (2 Stachelreihen bei Modell IG 6509)
- 2 Tassenablagen
- Griff am Korb (Zentrale Dosiereinheit)

Unterkorb

- 6 umklappbare Stachelreihen in verschiedenen Positionen fixierbar (4 Stachelreihen bei Modell IG 6509)
- zusätzliche klappbare Ablagen für Tassen bzw. als Anlagebügel für 6 große Gläser zu nutzen (nicht bei IG 6509)
- Besteckkorb
- Griff am Korb



multiflex-Basiskörbe

Oberkorb

- Messeretagere
- 2 Tassenablagen
- Griff am Korb (Zentrale Dosiereinheit)

Unterkorb

- 2 umklappbare Stachelreihen
- Besteckkorb





Saubere Leistung bis ins letzte Detail!



Geräuschpegel

Küppersbusch Geschirrspülautomaten glänzen nicht nur

durch hervorragende Spülergebnisse, sondern auch durch besonders leise Betriebsamkeit. Die Geräuschpegel-Angabe ist nach EU-Norm EN 60704-3 (re 1pw) in Dezibel (dB).

Großraumgeschirrspülautomat XXL

60 cm breit und dabei bis zu 92,5 cm hoch ist der Großraum-Geschirrspülautomat. Er eignet sich hervorragend für besonders große Geschirrteile.



express-System

Doppelt so schnell spülen und trocknen mit dem express-Sys-

tem. Wählen Sie ein Programm und drücken Sie danach die express-Taste. Schon verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 50%. Die verkürzte Spülzeit erscheint sofort in der Reszeitanzeige. Ein optimales Spülergebnis ist garantiert.

Halbe Beladung

Jetzt kann man auch mal das Frühstücksgeschirr alleine spülen und das viel effizienter als mit der Hand. Sehr ökonomisch und ökologisch.

Intensiv-Zone

Die neue Funktion "Intensiv-Zone" ermöglicht die flexible Mischbeladung. Stark verschmutzte Töpfe im Unterkorb, empfindliches Geschirr und Gläser im Oberkorb. Und alles in nur einem Spülgang – sauber und energiesparend.

Hygiene-Funktion

Die neue Funktion "Hygiene extra" kann optional hinzu gewählt werden, um gesteigerten Hygiene-Bedürfnissen gerecht zu werden. Schneidbretter und Babyflaschen werden wieder keimfrei sauber.



aquasensor

Der aquasensor sorgt dafür, dass der Geschirrspülautomat

nur so viel Wasser verbraucht, wie unbedingt nötig. Ein Sensor prüft das Wasser auf kleinste Schmutzpartikel und kontrolliert so, ob das Wasser am Ende des Vorspülprogramms noch sauber genug ist, um zum Hauptreinigen weiter genutzt zu werden. Bei stärkerer Verschmutzung wird frisches Wasser zugeführt, bei weniger starker Verschmutzung wird dieses Wasser einfach gespart.



aquasensor duo

Der aquasensor duo prüft kontinuierlich den Verschmutzungs-

grad des Wassers und steuert so den gesamten Programmablauf.



Wassersicherheitssystem

Das Wassersicherheitssystem schützt selbst bei abgeschal-

tetem System oder bei Stromausfall zuverlässig und sicher vor Wasserschäden.



aquatronic

Die neue und einzigartige Programmsteuerung aquatronic

bietet optimale Schonung empfindlicher Gläser und kraftvolle Reinigung stark verschmutzter Töpfe durch die automatische Anpassung des Sprühdrucks während des Spülvorgangs. Die feine Sensorik erkennt den Verschmutzungsgrad des Geschirrs. Entsprechend einer leichten, normalen oder starken Verschmutzung reguliert aquatronic den Sprühdruck automatisch in den Stufen Sanft, Normal oder Intensiv.



Info on Floor

Vollintegrierte Geschirrspülautomaten bieten mit der

Info on Floor Funktion die Möglichkeit, die Restlaufzeit, den Programmablauf und eventuelle Störungen anhand eines Lichtsignals auf dem Fußboden direkt abzulesen.



Beam on Floor

Vollintegrierte Geschirrspülautomaten verraten nicht un-

mittelbar ihren Betriebszustand. Mit dem "beam on floor"-Signal – ein roter Punkt, der auf dem Boden angezeigt wird – wissen Sie sofort, ob der Spülvorgang beendet ist oder nicht. Ein blinkendes Störsignal weist sogar auf eine Fehlfunktion hin.



Glas-Schonsystem

Gläser sind besonders empfindlich beim Spü-

len im Geschirrspülautomaten. Das Glas-Schonsystem reguliert deshalb nicht nur den Härtegrad des Wassers, es verhindert auch Temperaturschocks, die während des Programmablaufes entstehen können.



Sensorbedienung

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen der Sensortasten

werden ausgelöst.



Kindersicherung

Ist die Kindersicherung aktiviert, kann der Geschirrspülnicht unbeabsichtigt geöffnet

automat nicht unbeabsichtigt geöffnet werden.



Tab-Automatik

Die Funktion "Tab-Automatik" stimmt die Spülprogramm-

abläufe direkt auf alle Tab-Geschirrspülreiniger automatisch ab.



Bright Light

Die Geschirrspüler sind mit einer sparsamen LED-In-

nenraumbeleuchtung ausgestattet, die beim Öffnen der Tür oben im Türrahmen aufleuchtet und dadurch den Geschirrspülinnenraum in ein stimmungsvolles blaues Licht tauchen lässt.

Wärmetauscher

Durch den Wärmetauscher wird das Geschirr ohne Zufuhr verunreinigter Außenluft getrocknet. Dampfwolken beim Öffnen der Tür nach Programmende werden vermieden. Das spart Strom, da die Energie im folgenden Spülgang genutzt wird.

Kondensations-Trocknung

Dank Kondensations-Trocknung können Geschirrspülautomaten beim Trocknen auf die Zufuhr von nicht immer ganz sauberer Außenluft verzichten. Durch das hermetisch abgeschlossene System gelangt außerdem keine Feuchtigkeit nach außen – und beim Öffnen der Tür kommt Ihnen keine Dampfwolke entgegen.

Effizienz-Klassen

In den Ländern der EU kennzeichnet eine einheitliche Energie-Etikettierung den effizienten Umgang mit Energie. Alle Geschirrspülautomaten werden nach Energieverbrauch, Reinigungs- und Trocknungswirkung in Effizienz-Klassen von A bis G unterteilt.







A bezeichnet die effizienteste und G die unwirtschaftlichste Klasse. Die Herausforderung ist, so wenig Strom und Wasser wie möglich zu verbrauchen und dabei optimale Spülergebnisse zu erzielen. Keine Frage, dass die Geschirrspülautomaten die Klassen A besetzen und damit zu den wirtschaftlichsten am Markt gehören.



Gerätehöhe

Flexibilität in jeder Hinsicht bieten die unterschiedlichen Hö-

hen der Küppersbusch Geschirrspüler.

VOLLINTEGRIERTE 60 CM XXL GESCHIRRSPÜLER

Profession+



IGVS 6609.3















Ausstattung:

- Kapazität für 13* internationale Maßgedecke (*14 möglich mit Sonderzubehör Nr. 1251)
- Zentrale Dosiereinheit
- Wärmetauscher
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- 6 Programme
 - Automatikprogramm 65° C- 75° C - Sparprogramm 50° C
- Automatikprogramm 45° C- 65° C
 - Schnellprogramm 45° C Vorspülen
- Automatikprogramm 35° C- 45° C
- Elektronische Zeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Sonderfunktionen: IntensivZone, Hygiene extra, halbe Beladung
- Akustisches und optisches Signal bei Programmende
- multiflex-Premiumkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Vollauszug auch bei Beladung
- Technisch für Hocheinbau geeignet

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,3 kW

- Energieverbrauch pro Jahr 262 kWh, pro Spülgang 0,92 kWh - Wasserverbrauch pro Jahr 2.660 Liter, pro Spülgang 9,5 Liter - Gerätemaße B x H x T ca. 598 x 865 - 925 x 550 mm - Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 865 - 925 x 575 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 229


Sonderzubehör:

- multiflex-Premiumschublade II Zub.-Nr. 1251

85,- Euro

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 231

vollintegriert IGVS 6609.3 2.045,-€



Premium +



IGVS 6509.3



Ausstattung:

- Kapazität für 13* internationale Maßgedecke (*14 möglich mit Sonderzubehör Nr. 1251)
- Zentrale Dosiereinheit
- Wärmetauscher
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- 5 Programme
- Intensivprogramm 70° C Schnellprogramm 45° C
- Automatikprogramm 45° C- 65° C Vorspülen
- Sparprogramm 50° C
- Elektronische Zeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Sonderfunktionen: IntensivZone, Hygiene extra, halbe Beladung
- Akustisches und optisches Signal bei Programmende
- multiflex-Premiumkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Vollauszug auch bei Beladung
- Technisch für Hocheinbau geeignet

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,3 kW

- Energieverbrauch pro Jahr 262 kWh, pro Spülgang 0,92 kWh - Wasserverbrauch pro Jahr 2.660 Liter, pro Spülgang 9,5 Liter - Gerätemaße B x H x T ca. 598 x 865 - 925 x 550 mm - Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 865 - 925 x 575 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 229


Sonderzubehör:

IGVS 6509.3

- multiflex-Premiumschublade II Zub.-Nr. 1251

85,- Euro

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 231



VOLLINTEGRIERTER 60 CM XXL GESCHIRRSPÜLER

Comfort+



IGVS 6506.2

















Ausstattung:

- Kapazität für 13 internationale Maßgedecke
- Zentrale Dosiereinheit
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- 5 Programme
- Intensivprogramm 70° C
- Schnellprogramm 45° C
- Automatikprogramm 45° C- 65° C Vorspülen
- Sparprogramm 50° C
- Elektronische Zeitvorwahl (3,6 oder 9 Stunden)
- Sonderfunktion: halbe Beladung
- Akustisches Signal bei Programmende
- multiflex-Basiskörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Technisch für Hocheinbau geeignet
- Sonderzubehör siehe Seite 231

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,3 kW

Energieverbrauch pro Jahr
 Wasserverbrauch pro Jahr
 Gerätemaße B x H x T
 Nischenmaße B x H x T
 294 kWh, pro Spülgang 1,03 kWh
 3.360 Liter, pro Spülgang 12 Liter
 ca. 598 x 865 - 925 x 550 mm
 ca. 600 x 865 - 925 x 575 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 229

IGVS 6506.2 vollintegriert 1.155,- € 865-925 865-925 875-925 885-925 889 8865 925 889 8865 925 889 8865 925 889

VOLLINTEGRIERTE 60 CM GESCHIRRSPÜLER

Profession+



IGVE 6610.0























Ausstattung:

- Kapazität für 13* internationale Maßgedecke (*14 möglich mit Sonderzubehör Nr. 1251)
- Zentrale Dosiereinheit
- Wärmetauscher
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- 6 Programme
 - Intensivprogramm 70° C - Spar-Programm 50° C
 - Automatikprogramm 45° C- 65° C Schonprogramm
 - 20 Min. Turbo-Speed-Programm 50° C - Vorspülen
- Elektronische Zeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Sonderfunktionen: IntensivZone, Hygiene extra, halbe Beladung
- Akustisches und optisches Signal bei Programmende
- multiflex-Premiumkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Vollauszug auch bei Beladung
- Technisch für Hocheinbau geeignet

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,3 kW

- Energieverbrauch pro Jahr 262 kWh, pro Spülgang 0,92 kWh - Wasserverbrauch pro Jahr 1.680 Liter, pro Spülgang 6 Liter - Gerätemaße BxHxT ca. 598 x 815 - 875 x 550 mm - Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 815 - 875 x 575 mm


- Weitere Informationen siehe Seite 229

Sonderzubehör:

- multiflex-Premiumschublade II Zub.-Nr. 1251 85,- Euro

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 231

IGVE 6610.0 vollintegriert 1.995,-€



Profession+



IGV 6609.3

















Ausstattung:

- Kapazität für 13* internationale Maßgedecke (*14 möglich mit Sonderzubehör Nr. 1251)
- Zentrale Dosiereinheit
- Wärmetauscher
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- 6 Programme
 - Automatikprogramm 65° C- 75° C - Sparprogramm 50° C
 - Automatikprogramm 45° C- 65° C - Schnellprogramm 45° C
 - Automatikprogramm 35° C- 45° C - Vorspülen
- Elektronische Zeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Sonderfunktionen: IntensivZone, Hygiene extra, halbe Beladung
- Akustisches und optisches Signal bei Programmende
- multiflex-Premiumkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Vollauszug auch bei Beladung
- Technisch für Hocheinbau geeignet

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,3 kW


- Energieverbrauch pro Jahr 262 kWh, pro Spülgang 0,92 kWh - Wasserverbrauch pro Jahr 2.660 Liter, pro Spülgang 9,5 Liter - Gerätemaße B x H x T ca. 598 x 815 - 875 x 550 mm ca. 600 x 815 - 875 x 575 mm - Nischenmaße B x H x T

- Weitere Informationen siehe Seite 229

Sonderzubehör:

- multiflex-Premiumschublade II Zub.-Nr. 1251 85,- Euro

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 231



VOLLINTEGRIERTE 60 CM GESCHIRRSPÜLER

Premium +



Comfort+



IGV 6509.3























- Kapazität für 13* internationale Maßgedecke (*14 möglich mit Sonderzubehör Nr. 1251)
- Zentrale Dosiereinheit
- Wärmetauscher
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- 5 Programme
 - Intensivprogramm 70° C Schnellprogramm 45° C
 - Automatikprogramm 45° C- 65° C Vorspülen
 - Sparprogramm 50° C
- Elektronische Zeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Sonderfunktionen: IntensivZone, Hygiene extra, halbe Beladung
- Akustisches und optisches Signal bei Programmende
- multiflex-Premiumkörbe
- Höhenverstellb. Oberkorb mit Vollauszug auch bei Beladung
- Technisch für Hocheinbau geeignet

Technische Daten:

- Anschlusswert 2.3 kW

- Energieverbrauch pro Jahr 262 kWh, pro Spülgang 0,92 kWh 2.660 Liter, pro Spülgang 9,5 Liter - Wasserverbrauch pro Jahr ca. 598 x 815 - 875 x 550 mm - Gerätemaße B x H x T

- Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 815 - 875 x 575 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 230

Sonderzubehör:

IGV 6506.2











Ausstattung:

- Kapazität für 13 internationale Maßgedecke
- Zentrale Dosiereinheit
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- 5 Programme
 - Intensivprogramm 70° C
- Schnellprogramm 45° C
- Automatikprogramm 45° C- 65° C Vorspülen
- Sparprogramm 50° C
- Elektronische Zeitvorwahl (3,6 oder 9 Stunden)
- Sonderfunktion: halbe Beladung
- Akustisches Signal bei Programmende
- multiflex-Basiskörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Technisch für Hocheinbau geeignet
- Sonderzubehör siehe Seite 231

Technische Daten:

- Anschlusswert 2.3 kW


- Energieverbrauch pro Jahr 294 kWh, pro Spülgang 1,03 kWh - Wasserverbrauch pro Jahr 3.360 Liter, pro Spülgang 12 Liter - Gerätemaße B x H x T ca. 598 x 815 - 875 x 550 mm ca. 600 x 815 - 875 x 575 mm - Nischenmaße B x H x T

- Weitere Informationen siehe Seite 230


- multiflex-Premiumschublade II Zub.-Nr. 1251 85.- Euro

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 231

IGV 6509.3 1.755,-€ vollintegriert



IGV 6506.2 1.125,-€ vollintegriert



VOLL-/INTEGRIERTER 45 CM / 60 CM GESCHIRRSPÜLER

Profession+



IGV 4609.0



















Ausstattung:

- Kapazität für 10 internationale Maßgedecke
- Zentrale Dosiereinheit
- Wärmetauscher
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- 6 Programme
 - Automatikprogramm 65° C- 75° C - Sparprogramm 50° C
 - Automatikprogramm 45° C- 65° C - Schnellprogramm 45° C
 - Automatikprogramm 35° C- 45° C - Vorspülen
 - Elektronische Zeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Sonderfunktionen: IntensivZone, Hygiene extra, halbe Beladung
- Akustisches und optisches Signal bei Programmende
- multiflex-Premiumschublade
- multiflex-Oberkorb mit 3 klappbaren Stachelreihen und Tassenablage, höhenverstellbar
- multiflex-Unterkorb mit 2 klappbaren Stachelreihen
- Technisch für Hocheinbau geeignet
- Sonderzubehör siehe Seite 231

Technische Daten:

IGV 4609.0

- Anschlusswert 2,3 kW

- Energieverbrauch pro Jahr 211 kWh, pro Spülgang 0,75kWh 2.520 Liter, pro Spülgang 9 Liter - Wasserverbrauch pro Jahr - Gerätemaße BxHxT ca. 448 x 815 - 875 x 550 mm ca. 450 x 815 - 875 x 550 mm - Nischenmaße B x H x T

- Weitere Informationen siehe Seite 230

vollintegriert

Premium +





IG 6509.0



















Ausstattung:

- Kapazität für 13* internationale Maßgedecke (*14 möglich mit Sonderzubehör Nr. 1251)
- Zentrale Dosiereinheit
- Wärmetauscher
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- 5 Programme
 - Intensivprogramm 70° C
- Sparprogramm 50° C
- Automatikprogramm 45° C- 65° C Schnellprogramm 45° C
- Elektronische Zeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Sonderfunktionen: IntensivZone, halbe Beladung
- Akustisches und optisches Signal bei Programmende
- multiflex-Premiumkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Vollauszug auch bei Beladung
- Technisch für Hocheinbau geeignet

Technische Daten:

- Anschlusswert

2.3 kW

- Wasserverbrauch pro Jahr

- Energieverbrauch pro Jahr 262 kWh, pro Spülgang 0,92 kWh 2.660 Liter, pro Spülgang 9,5 Liter

- Gerätemaße B x H x T - Nischenmaße B x H x T

ca. 598 x 815 - 875 x 573 mm ca. 600 x 815 - 875 x 575 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 230

Sonderzubehör:

IG 6509.0 E

1.555,-€

- multiflex-Premiumschublade II Zub.-Nr. 1251


integriert

85.- Euro

1.495,-€

- Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 231

448 550 815-875 min. 90 max.220



Die perfekte Wäschepflege

Die Küppersbusch Waschmaschine und Waschtrockner bieten Wäschepflegegeräte der Spitzenklasse. Beide Geräte haben eine elektronische Steuerung mit intelligenten Funktionen und Programmen. Zudem sind die Geräte sehr energiesparend – das schont die Umwelt und den Geldbeutel.



VOLLINTEGRIERTE WASCH-/TROCKENVOLLAUTOMATEN

Premium+



IWT 1466.0 Wasch-/Trockenvollautomat





Ausstattung:

- Schaltblende mit Symbolen
- Schleuder-Drehzahlen 1400/1200/1000/800/600 U/min
- LED-Programmablaufanzeige
- Elektronische Zeitvorwahl mit Restzeitanzeige
- Vollelektronik
- Akustisches Signal bei Programmende
- 12 Programme
- 5 Waschtemperaturen
- Füllmenge:
 - Waschen 6 kg
 - Trocknen 3 kg
- Waschfensteranschlag links
- Flusensieb im Sockelbereich
- Sonderzubehör siehe Seite 231

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,2 kW

Energieverbrauch
 Wasserverbrauch
 4,85 kW/h* / 1,02 **
 88 Liter* / 47 Liter**

- Gerätemaße B x H x T ca. 596 x 820 x 575 mm

- Nischenmaße B x H x T ca. 600 x min. 825 x min. 575 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 232

*Bei Buntwäsche 60°C, Wasserverbrauch bei Wasch-Trockenautomat inklusive Trockenvorgang





IW 1476.0 Waschvollautomat





Ausstattung:


- Schaltblende mit Symbolen
- Schleuder-Drehzahlen 1400/1200/1000/800/600 U/min
- LED-Programmablaufanzeige
- Elektronische Zeitvorwahl mit Restzeitanzeige
- Vollelektronik
- Akustisches Signal bei Programmende
- 15 Programme
- 5 Waschtemperaturen
- Füllmenge:
- Waschen 7 kg
- Waschfensteranschlag links
- Flusensieb im Sockelbereich
- Sonderzubehör siehe Seite 231


Technische Daten:

Anschlusswert 2,2 kW
Energieverbrauch 1,19 kW/h*
Wasserverbrauch 47 Liter*

- Gerätemaße B x H x T ca. 596 x 820 x 575 mm - Nischenmaße B x H x T ca. 600 x min. 825 x 575 mm

- Weitere Informationen siehe Seite 232





^{**}ohne Trockenvorgang

^{*}Bei Buntwäsche 60°C

Die Spülen und Armaturen





Multifunktionelle Features



VarioLine

Das VarioLine-System bringt die unterschiedlichsten Kochfeldgrößen sowie die Einbau-Spüle ESGK 4500.1

ED und die Abtropffläche EAGK 4500.1 ED mit dem Edelstahl-Rahmen harmonisch in Einklang.



Vorgestanzte Hahnlöcher

Das Modell ESGK 4500 ist mit zwei vorgebohrten Hahnlöchern

ausgestattet - das vereinfacht die Montage. Die Bohrungen haben einen Durchmesser von 35 mm.



Spülen-Breiten

Die unterschiedliche Breite der Spülenmodelle ermöglicht den

Einbau in die verschiedenen Standard-Unterschränke. Die Pictogramme geben die minimale Unterschrankbreite an.

Die Küppersbusch Spülen ES 550/400 und ES 400/400 überzeugen auch beim Einbau - sie sind sowohl für flächenbündigen und konventionellen Einbau wie auch für den Unterbau geeignet.



Flächenbündiger Einbau

Die einzigartige Kombination von Komfort und Optik - der flächen-

bündige Einbau. Hier werden Spüle und Arbeitsplatte zu einer ästhetischen Einheit. Das vereinfacht nicht nur den Arbeitsablauf, sondern erleichtert auch die Reinigung rund um die Spüle.



Konventioneller Einbau

Die Spüle liegt - ganz klassisch auf der Arbeitsplatte auf.



Unterbau

Die Spüle wird unterhalb der Arbeitsfläche eingebaut.

EINBAU-SPÜLE

Premium +



ES 550/400.0









Ausstattung:

- Material: Edelstahl Feinschliff
- Excenter-Ablaufgarnitur mit Korbventil 3½" aus Edelstahl
- Verdeckter Ablauf
- Unterbau möglich

Technische Daten:

- Abmessungen B x T ca. 594 x 444 mm

- Einbautiefe 292 mm

- Beckengrößen BxTca. 550x400mm

Beckentiefe ca. 184 mmBecken-Eckradien R = 10

- Ausschnittmaße BxTca. 580x430mm

 Maßangaben gelten für konventionellen und flächenbündigen Einbau. Bei Unterbau bitte Maßangaben auf Seite 233 beachten.

Serienzubehör:

ES 550/400.0 E

- Excenter-Ablaufgarnitur
- Weiteres Zubehör siehe Seite 196

EINBAU-SPÜLE

Premium +



ES 400/400.0









Ausstattung:

- Material: Edelstahl Feinschliff
- Excenter-Ablaufgarnitur mit Korbventil 3½" aus Edelstahl
- Verdeckter Ablauf
- Unterbau möglich

Technische Daten:

- Abmessungen B x T ca. 444 x 444 mm

- Einbautiefe 292 mm

- Beckengrößen BxTca. 400x400 mm

Beckentiefe ca. 184 mmBecken-Eckradien R = 10

- Ausschnittmaße BxTca. 430x430mm

Maßangaben gelten für konventionellen und flächenbündigen Einbau. Bei Unterbau bitte Maßangaben auf Seite 233 beachten.


Serienzubehör:

1.325,-€

- Excenter-Ablaufgarnitur
- Weiteres Zubehör siehe Seite 196

Edelstahl

ES 400/400.0 E Edelstahl 1.250,- €



EINBAU-GLAS-SPÜLE

Profession+

VARIO

ESGK 4500.1







Ausstattung:

- Material: Glaskeramik und Edelstahl
- Rahmen Edelstahl
- Excenter-Ablaufgarnitur mit Korbventil 31/2" aus Edelstahl

Technische Daten:

- Abmessungen B x T ca. 450 x 520 mm Einbautiefe 288 mm

- Beckengröße BxTca. 380 x 380 mm

Beckentiefe ca. 187 mmBecken-Eckradien R = 10

- Ausschnittmaße B x T ca. 436 x 490 mm

Serienzubehör:

- Excenter-Ablaufgarnitur

EINBAU-GLAS-ABTROPFFLÄCHE

Profession+



EAGK 4500.1





Ausstattung:

- Material: Glaskeramik und Edelstahl
- Rahmen Edelstahl
- Excenter-Ablaufgarnitur mit Korbventil 31/2" aus Edelstahl
- In Kombination mit Einbauspüle ESGK 4500: Einbau möglich ab 80 cm Unterschrankbreite

Technische Daten:

- Abmessungen B x T ca. 450 x 520 mm

Einbautiefe 48 mm

- Beckengröße BxTca. 380x380 mm

Beckentiefe ca. 33 mmBecken-Eckradien R = 10


- Ausschnittmaße BxTca. 436x490 mm

Serienzubehör:

- Excenter-Ablaufgarnitur

Mehr zum Thema VarioLine siehe Seiten 82 und 83.

ESGK 4500.1 ED Glas und Edelstahl **1.450,- € EAGK 4500.1 ED** Glas und Edelstahl **1.175,- €**

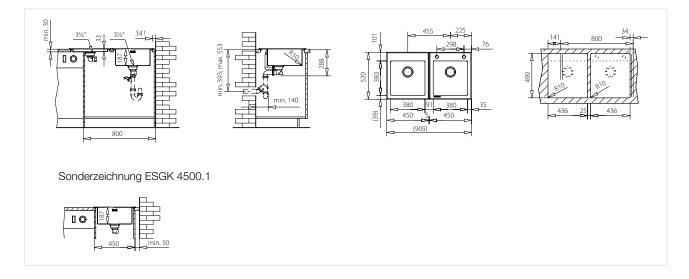

EINHAND-MISCHER

Profession+

VAP 4700.0

Ausstattung:

- Auslauf schwenkbar, mit Pull-down-Brausekopf (2 Strahlbilder)
- Handbrause mit Stop-Funktion
- Kartusche mit Keramikscheiben
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Zusätzliche Wandbefestigung notwendig

Technische Daten:

Hahnlochbohrung 33 mmAusladung 360 mmHöhe Armatur 700 mmOberkante Auslauf 218 mm

EINHAND-MISCHER

Premium+



VA 4600.0


Ausstattung:

- Flacher Auslauf schwenkbar
- Kartusche mit Keramikscheiben
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"

Technische Daten:

- Hahnlochbohrung
- Ausladung
- Höhe Armatur
- Oberkante Auslauf
33 mm
200 mm
302 mm
279 mm


VAP 4700.0 C Chrome 875,- €



 VA 4600.0 C
 Chrome
 515,- €

 VA 4600.0 J
 Jet-black (schwarz)
 450,- €

 VA 4600.0 PW
 Design Platinum White
 470,- €






Ausstattung:

- Auslauf schwenkbar, mit herausziehbarem Schlauch
- Kartusche mit Keramikscheiben
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"

Technische Daten:

- Hahnlochbohrung	33 mm
- Ausladung	221 mm
- Höhe Armatur	295 mm
Oberkante Auslauf	267 mm



ZUBEHÖR

		ES 550/400	ES 400/400	ESGK 4500	EAGK 4500
Excenter-Ablauf-Garni	itur				
Glasschneidebretter					
Design Black Chrome ZubNr. 08030 135,- €		optional	optional		
Design Schwarz ZubNr. 08032 135,- €		optional	optional		
Design Weiß ZubNr. 08033 135,- €		optional	optional		
Holzschneidebrett					
Design Walnuss ZubNr. 86066 65,- €		optional	optional		



TECHNISCHE DATEN BACKÖFEN

	Einbau-Backofen mit Dampf		Einbau-Backof mit Pyrolyse
	EEBD 6600.3		EEBP 6260.0
Designvarianten		Designvarianten	
Edelstahl		Edelstahl	
Black Chrome		Black Chrome	
Silver Chrome		Silver Chrome	
Gold		Gold	
Black Velvet		Black Velvet	
Energie-Effizienz-Klassen		Energie-Effizienz-Klassen	
Energie-Effizienz-Klassen gemessen nach EN 50304	A	Energie-Effizienz-Klassen gemessen nach EN 50304	А
Bei konventioneller Beheizung / Heißluft	-/=	Bei konventioneller Beheizung / Heißluft	-/■
Energiaverhrauch nach EN 50204		Chargiana when the pack FN 50204	
Energieverbrauch nach EN 50304 Bei konventioneller Beheizung in kWh		Energieverbrauch nach EN 50304	
Bei Heißluft in kWh	0,69	Bei konventioneller Beheizung in kWh Bei Heißluft in kWh	0,79
SCI HODIUL III KWII	0,03	Dei Heibiuit III KVVII	0,79
Ausstattung		Ausstattung	
Garraum-Volumen in Liter	56	Backofenvolumen	54
Garraum-Innenabmessung Breite	415	Backofenvolumen mit Innenausstattung Seitengitter in Liter	54
Garraum-Innenabmessung Höhe	305	Max. einstellbare Temperatur Heißluft in °C	290
Garraum-Innenabmessung Tiefe	395	Max. einstellbare Temperatur Ober- / Unterhitze in °C	290
Elektronik-Steam-System	20.100	Klarschrift-Display	
Dampfgaren: einstellbarer Temperaturbereich in °C	30-100	Grafik-Touch-Screen-Display	
Regenerieren: einstellbarer Temperaturbereich in °C	100-150	Grafik-Display	
Profi-Backen: einstellbarer Temperaturbereich in °C	100-230	Touchcontrol-Backofenbedienung	
Heißluft: einstellbarer Temperaturbereich in °C	30-230	Elektronik mit Schaltuhrfunktion / Timerfunktion / Datumsanzeige	■/■/-
Zartgaren	•	Back- und Bratprogramme	
Gourmet-Dämpfen	-	Memoryprogramme	
Ober-/Unterhitze	•	Backofen-Funktionen	9
Pizza-Stufe	-	multitherm plus Beheizungssystem (mit Heißluft)	
Großflächengrill	•	Umluft Beheizungssystem	
Auftaustufe in °C	-	Abklappbarer Großflächengrill	
Schnellaufheizung	•	Schnellaufheizung	
Querstromlüfter für Geräte-Kühlung		Programmierbare Sensor-Elektronik-Schaltuhr	
/ollglasinnentür / aushängbar	-	Bratenthermometer	
Klimasensor		Kindersicherung	
Automatische Kalkanzeige	•	Abschalt-Memory	
Klarschrift-Display	-	Türkontaktschalter	
Sensorbedienung	-	ökotherm®-Backofen-Katalysator / PYROtherm	=/=
Edelstahl-Garraum / ökoEmail-Garraum	-/=	Querstromlüfter für Geräte-Kühlung	
Beleuchtung		Vollglasinnentür	
Anzahl Einschub- / Garebenen	5	Drehknebel beleuchtet mit Bestätigungsfunktion	
Füllmenge Frischwasserbehälter in Liter	1,25	Drehknebel beleuchtet / versenkbar	
Wassermangel-Warnsignal optisch / akustisch	=/=	Versenkbare Drehknebel	
Elektronik-Schaltuhr		Halogen-Backofen-Beleuchtung	
/orwahlautomatik		Backofen-Beleuchtung	
Abschaltautomatik / Stand-by	-/-	Beleuchtung bei Betrieb abschaltbar	
Bratenthermometer Kindersicherung		Serienzubehör	
andorationally	_	Email-Backblech	1
Serienzubehör		Bratrost	1
Edelstahl-Garbehälter, gelocht	1	Fettpfanne	1
Edelstahl-Garbehälter	1	Grillrost mit Heber	1
Edelstahl-Gitterrost	1		
Email-Backblech / Fettpfanne	1	Technische Daten	
Fechnische Daten		Gesamtanschluss in kW	3,46
Gesamtanschluss in kW	3,7	Spannung in V	220
Spannung in V	~230	Frequenz in Hz	50-60
Frenquenz in Hz	50	Länge Anschlusskabel in Meter (falls vorhanden)	2
änge Anschlusskabel in Meter inkl. Stecker	1,7	Steckerfertig	
		Abmessungen (Nischenmaße in mm)	
Abmessungen (Nischenmaße in mm)		Breite	560
Breite	560	Höhe	595
Höhe	595	Tiefe	550
Fiofo.	550		

Tiefe

			Einbau-Backöfen		
	EEB 9860.0	EEB 6860.0	EEB 6550.8	EEB 6360.0	EEB 6260.0
Designvarianten					
Edelstahl		=	=	=	
Black Chrome		•	•	•	-
Silver Chrome		•	•	•	
Gold		-	-	-	
Black Velvet					
Energie-Effizienz-Klassen					
Energie-Effizienz-Klassen gemessen nach EN 50304	А	А	А	А	А
Bei konventioneller Beheizung / Heißluft	- / =	-/■	-/=	-/■	-/=
Energieverbrauch nach EN 50304					
Bei konventioneller Beheizung in kWh					
Bei Heißluft in kWh	0,99	0,78	0,78	0,79	0,79
			,		
Ausstattung					
Backofenvolumen	70	54	54	54	54
Backofenvolumen mit Innenausstattung Seitengitter in Liter	70	54	54	54	54
Max. einstellbare Temperatur Heißluft in °C	250	250	250	250	250
Max. einstellbare Temperatur Ober- / Unterhitze in °C	250	250	250	250	250
Klarschrift-Display Grafik-Touch-Screen-Display	-	-			
Grafik-Display					
Fouchcontrol-Backofenbedienung			-		
Elektronik mit Schaltuhrfunktion / Timerfunktion / Datumsanzeige	=/=/-	=/=/-	=/=/-	=/=/-	=/=/-
Back- und Bratprogramme	17	17	17	-7-7	-7-7
Memoryprogramme					
Backofen-Funktionen	14	14	14	9	9
multitherm plus Beheizungssystem (mit Heißluft)					
Jmluft Beheizungssystem					
Abklappbarer Großflächengrill		-		-	
Schnellaufheizung					
Programmierbare Sensor-Elektronik-Schaltuhr					-
Bratenthermometer		=	=	=	
Kindersicherung		=	=		
Abschalt-Memory		-			
Fürkontaktschalter					
skotherm®-Backofen-Katalysator / PYROtherm	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-
Querstromlüfter für Geräte-Kühlung		-	=	-	-
/ollglasinnentür		-	-	-	-
Orehknebel beleuchtet mit Bestätigungsfunktion		•			
Orehknebel beleuchtet / versenkbar				-	
/ersenkbare Drehknebel	_	_	_		-
Halogen-Backofen-Beleuchtung		-	•		
Backofen-Beleuchtung Beleuchtung bei Betrieb abschaltbar	quito	auto	outo	-	-
seleuchlung dei Berned abschalibar	auto	auto	auto		
Serienzubehör					
Email-Backblech	2	2	1	1	1
Bratrost	1	1	1	1	1
ettpfanne	1	1	1	1	1
Grillrost mit Heber		1	1	1	
Fechnische Daten					
Gesamtanschluss in kW	3,5	3,7	3,3	3,22	3,22
Spannung in V	220-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequenz in Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
änge Anschlusskabel in Meter (falls vorhanden)	2	2	2	2	2
Steckerfertig		•	•	•	
Ahmeen (Nicehorn-9-in-ma)					
Abmessungen (Nischenmaße in mm)	960	500	500	500	ECO
3reite	860 475	560 590	560 590	560 590	560
Höhe	4/0	290	590	590	590

TECHNISCHE DATEN HERD

	Einbau-Herd
	EEH 6260.0
Designvarianten	
Edelstahl	
Black Chrome	
Silver Chrome	
Gold	
Black Velvet	
Energie-Effizienz-Klassen	
Energie-Effizienz-Klassen gemessen nach EN 50304	А
Bei konventioneller Beheizung / Heißluft	-/=
Energieverbrauch nach EN 50304	
Bei konventioneller Beheizung in kWh	
Bei Heißluft in kWh	0,79
	-,
Ausstattung	E .
Backofenvolumen	54
Max. einstellbare Temperatur Heißluft in °C	250
Max. einstellbare Temperatur Ober- / Unterhitze in °C	250
Klarschrift-Display	
Grafik-Touch-Screen-Display	
Touchcontrol-Backofenbedienung	■/■/-
Elektronik mit Schaltuhrfunktion / Timerfunktion / Datumsanzeige Back- und Bratprogramme	=/=/-
Memoryprogramme Backofen-Funktionen	9
multitherm plus Beheizungssystem (mit Heißluft)	9
Umluft Beheizungssystem Umluft Beheizungssystem	_
Abklappbarer Großflächengrill	
Schnellaufheizung	
Programmierbare Sensor-Elektronik-Schaltuhr	-
Bratenthermometer	
Kindersicherung	
Abschalt-Memory	
Türkontaktschalter	
ökotherm®-Backofen-Katalysator	
Querstromlüfter für Geräte-Kühlung	
Vollglasinnentür	
Drehknebel beleuchtet mit Bestätigungsfunktion	
Drehknebel beleuchtet / versenkbar	
Versenkbare Drehknebel	
Halogen-Backofen-Beleuchtung	
Backofen-Beleuchtung	
Serienzubehör	
Fmail-Backblech	1
Bratrost	1
Fettpfanne	1
Grillrost mit Heber	
Grani Out This HUDOI	
Technische Daten	
Gesamtanschluss (inklusive Mulde) in kW	10,42
Spannung in V	230-240
Frequenz in Hz	50-60
Länge Anschlusskabel in Meter (falls vorhanden)	
Steckerfertig	
Abmessungen (Nischenmaße in mm)	
Breite	560
Höhe	600
Tiefe	

SONDERZUBEHÖR BACKÖFEN UND HERDE

	EEB	9860.0	EEB (6860.0 6550.8 6360.0 6260.0	EEB/EE	H 6260.0
Einbaubacköfen und -herde	Zubehör-Nr.	Netto-Eckpreis in Euro	Zubehör-Nr.	Netto-Eckpreis in Euro	Zubehör-Nr.	Netto-Eckpreis in Euro
Bratrost	-	-	1118	28,-	1118	28,-
Grillrost mit Heber	-	-	1123	31,-	1123	31,-
Pizzastein mit Heber	146	127,-	145*	95,-	145*	95,-
Backblech emailliert	-	-	1119	31,-	1121	31,-
Fettpfanne	-	-	1120	39,-	1122	39,-

^{*} Zub.-Nr. 145 auch passend für EEBD 6600.3

	EEB	9860.0	EEB (EEB / EE	6860.0 6550.8 6360.0 EH 6260.0 6260.0	EEBD	6600.3
Einbaubacköfen und -herde	Zubehör-Nr.	Netto-Eckpreis in Euro	Zubehör-Nr.	Netto-Eckpreis in Euro	Zubehör-Nr.	Netto-Eckpreis in Euro
Teleskop-Auszüge (2 x Voll-Auszug)	-	-	1085	90,-	-	-
Teleskop-Auszüge (2 x Voll-Auzug, 1 x Voll-Auszug PLUS)	-	-	1086	159,-	-	-
Wasserresistenter 2-fach-Auszug	-	-	-	-	1092	289,-

TECHNISCHE DATEN KOMPAKTGERÄTE

	Dampfgargeräte					
	EKDG 6900.3	EKDG 6550.0	EDG 6550.0	EDG 6260.0		
Designvarianten						
Edelstahl						
Black Chrome				-		
Silver Chrome				-		
Gold						
Black Velvet						
Energie-Effizienz-Klassen						
Energie-Effizienz-Klasse gemessen nach EN 50304	A	А				
Bei Heißluft / Heißluft feucht	-/ =	-/■				
Energieverbrauch nach EN 50304		0.54				
Bei Heißluft in kWh	0.45	0,54				
Bei Heißluft feucht in kWh	0,45					
Ausstattung						
Garraum-Volumen in Liter	34	35	35	35		
Garraum-Innenabmessung Breite	359	420	420	420		
Garraum-Innenabmessung Höhe	250	210	210	210		
Garraum-Innenabmessung Tiefe	390	390	390	390		
Electronic-Steam-System						
Dampfgaren / einstellbarer Temperaturbereich in °C	30-100	40-100	40-100	40, 60, 80 ,90, 100		
Regenerieren / einstellbarer Temperaturbereich in °C	100-150	110-140				
Profi-Backen / einstellbarer Temperaturbereich in °C	100-230	120-230				
Heißluft / einstellbarer Temperaturbereich in °C	30-230	40-230				
Zartgaren						
Gourmet-Dämpfen						
Auftaustufe in °C						
Klimasensor						
Automatische Kalkanzeige				•		
Klarschrift-Display						
Sensorbedienung						
Edelstahl-Garraum						
Beleuchtung	•	•	•	•		
Anzahl Einschub- / Garebenen	4	4	4	4		
Füllmenge Frischwasserbehälter in I	1,25	1,25	1,25	1,25		
Wassermangel-Warnsignal optisch / akustisch	■/■	=/=	■/■	=/=		
Elektronik-Schaltuhr	•	•	•	•		
Vorwahlautomatik						
Abschaltautomatik / Stand-by	■/-	■/-	■/-	■/-		
Bratenthermometer						
Kindersicherung	•					
Serienzubehör						
Edelstahl-Garbehälter	1	1	1	1		
Edelstahl-Backblech	1	1	1	1		
Edelstahl-Gitterrost	1	1	1	1		
Auffangschale						
Tachnischa Datan						
Technische Daten	3,5	2,9	1 5	1.5		
Anschlusswert in kW Spannung in V	~230	2,9	1,5 220-240	1,5 220-240		
Frequenz in Hz	~230	50	50	50		
Länge Anschlusskabel in Meter inkl. Stecker	1,7	1,2	1,2	1,2		
Geräteabmessungen in mm						
Breite	596	595	595	595		
Höhe	455	455	455	455		
Tiefe	551	562	472	472		
Ni-ab-mak-mak-mak-mak-mak-mak-mak-mak-mak-mak						
Nischenabmessungen in mm	500	500	500	F00		
Breite	560	560	560	560		
Höhe Tiofa	450	450	450	450		
Tiefe	550	550	550	550		

TECHNISCHE DATEN KOMPAKTGERÄTE

Breite x Höhe x Tiefe (Hochschrank)

	Kompakt	tbacköfen	Kompaktback	öfen mit integrier	ter Mikrowelle	Mikrow	vellengeräte
	EEBK 6550.8	EEBK 6260.0	EMWK 9700.1	EMWK 6550.0	EMWK 6260.0	EMWG 6260.0	EMWGL/R 3260.0
Designvarianten							
Edelstahl	-	-	-	-	-	-	
Black Chrome	=	-	-	=	-	-	
Silver Chrome	-	-	-	-	-	-	
Gold	-	-	-	-	-	-	
Black Velvet	=	=	-	=	=	-	
Energie-Effizienz-Klassen							
Energie-Effizienz-Klassen gemessen nach EN 50304	А	А					
Energieverbrauch nach EN 50304							
Bei Heißluft in kWh	0,70	0,70					
Del Helblutt III KWIII	0,70	0,70					
Backofen-Funktionen							
Grill	250 °C	250 °C	2150 W	1500 W	1500 W	1500 W	1200 W
Heißluft (mit Ringheizkörper) in °C	250	250	250	200	200		
Heißluftgrillen (*Umluftgrillen) in °C			250*	200	200		
Ober- / Unterhitze in °C	250	250	250				
Unterhitze in °C			250				
ntensivhitze bzw. Intensiv-Heißluft in °C		250					
Pizza-/Brotbackstufe in °C	250	250					
Bratgrillen in °C	250	250					
Ausstattung							
Mikrowelle			900 W	1000 W	1000 W	1000 W	850 W
Anzahl Mikrowellen-Leistungsstufen			5	5	5	5	5
Grafik-Display	-			-			
Programmierbare Elektronik-Schaltuhr	-	-	-				
Elektronik-Uhr				-	-		
Kurzzeitwecker	-						
Bratenthermometer	-						
Auftau- und Gewichtsautomatik			-	-			
Anzahl Auftau- und Gar- / Backprogramme	17		20	16			14
Anzahl Memory-Programme							
Schnellaufheizung	-						
Schnellstart-Funktion			-	-	-		
Kindersicherung	-		-	-	-		
Urlaubsschaltung (Betriebsdauerbegrenzung)							
Sensorbedienung	-	-		-	-	-	
Drehknebel / versenkbar		=/=	=/=		=/=	=/=	=/=
Drehteller / abstellbar				=/=	=/-	= /-	
Drehteller-Durchmesser				320	320	320	
Beleuchtung				- GE0	520		
Garraum-Volumen	46	46	42	35	35	35	22
Garraum-Innenabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	465 x 232 x 425		424 x 221 x 363	420 x 210 x 390	420 x 210 x 390	420 x 210 x 390	350 x 220 x 280
Edelstahl-Garraum						•	
ökoEmail-Garraum		-					
Anzahl-Einschubebenen	4	4	3	2	2	2	
Serienzubehör							
Serienzubenor Backblech / Bräunungsplatte	1/-	1/-	1/-				-/1
Glasfettpfanne / Email-Fettpfanne	-/1	-/1	17-	1/-	1/-		- / 1
Rost / Etagenrost	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	-/2	-/1
·	17-	17"	173	172	17-	-12	- 1 1
Technische Daten							
Gesamtanschluss in kW	3,2	3,2	3,6	3,4	3,4	3,3	2,5
Spannung in V	220-240	220-240	~230	220-240	220-240	220-240	220-240
requenz in Hz	50-60	50-60	50	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter inkl. Stecker	1,0	1,0	1,8	1,4	1,4	1,4	1,0
Geräteabmessungen (in mm)							
Breite x Höhe x Tiefe	595 x 455 x 562	595 x 455 x 562	595 x 455 x 540	595 x 455 x 562	595 x 455 x 562	595 x 455 x 572	595 x 390 x 334
Nischenabmessungen (in mm) Breite v Höhe v Tiefe (Hochschrank)	ECO v 450 550	ECO v 450 550	ECO v 450 550	ECO v 450 550	ECO v 450 550	ECO v 450 550	568 v 370-380 v 3
MELLE X HOUSE X LIGHS (HOUSEOURANN)	Thur Abury bhil	DALLY (INLLY HALL	DALLY (INILY HALL	DOLLY (INLLY HALL		anti v /Ihii v hhii	208 A 3 (11-3811 A 3)

560 x 450 x 550 | 560 x 450 x 550 | 560 x 450 x 550 | 560 x 450 x 550 | 560 x 450 x 550 | 560 x 450 x 550 | 560 x 450 x 550 | 568 x 370-380 x 320

TECHNISCHE DATEN KOMPAKTGERÄTE

	Kaffeeautomaten		LCD-TV
	EKV 6500.1		ETV 6800.1
Designvarianten		Designvarianten	
Edelstahl		Edelstahl	
Black Chrome		Black Chrome	
Silver Chrome		Silver Chrome	
Gold		Gold	
Black Velvet		Black Velvet	
marria Efficient Viceson		Acceptations	
Energie-Effizienz-Klassen		Ausstattung	С
Energie-Effizienz-Klasse gemessen nach EN 50304		Energieerffizienzklasse	53
Bei Heißluft / Heißluft feucht		Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	53
nergieverbrauch nach EN 50304		HD ready	
ei Heißluft in kWh		Videotext-Funktion	
ei Heißluft feucht in kWh		Sleep-Timer-Funktion	
		Automatische Lautstärkeregelung	
usstattung		Mehrsprachige Menüführung	Anzahl Sprachen:
utomatische Kalkanzeige	_	Integrierter DVB-T Tuner	•
larschrift-Display	•	Vorprogrammierte Speicherplätze	200
ensorbedienung	•	Integrierter DVD-Player	•
delstahl-Garraum		Fernbedienung	
eleuchtung		Technische Daten	
nzahl Einschub- / Garebenen		Anschlusswert in kW	0,75
üllmenge Frischwasserbehälter in I	1,8		1 x HDMI, 1 x Sca
Vassermangel-Warnsignal optisch / akustisch	■/-	Anschlussmöglichkeiten	1 x USB (2.0), AV/S-Vio
ilektronik-Schaltuhr	•		PC in (D-sub 15pin), Ko
orwahlautomatik	•	LCD-Flachbildschirm	19"
bschaltautomatik / Stand-by		Auflösung (Pixel)	1600 x 1200
ratenthermometer		Leuchtdichte cd/m ²	400
ündersicherung		Bildeinstellung	16:10 / 16:9
Serienzubehör		<u> </u>	
delstahl-Garbehälter		Geräteabmessungen in mm	
delstahl-Backblech		Breite	595
delstahl-Gitterrost		Höhe	455
Auffangschale		Tiefe	150
		Nischenabmessungen in mm	
echnische Daten Anschlusswert in kW	1,35	Breite	560
pannung in V	220-240	Höhe	450
requenz in Hz	50-60	Tiefe	200
änge Anschlusskabel in Meter inkl. Stecker	1,3		
ange Anseniusskadei in Metel IIIKI. Steckei	٠,١		
Geräteabmessungen in mm			
Breite	595		
löhe	455		

560

450

550

Breite

Höhe

Tiefe

Nischenabmessungen in mm

SONDERZUBEHÖR KOMPAKTGERÄTE

Einbau-Dampfgargerät EKDG 6900.3		Zubehör-Nr. / Ersatzteil-Nr.	Netto-Eckpreis in Euro
Garbehälter, gelocht	GB 1/3	565048*	Preis auf Anfrage*
Garbehälter, ungelocht	GN 1/3	565054*	Preis auf Anfrage*
Garbehälter, ungelocht	GN 2/3	565052*	Preis auf Anfrage*
Garbehälter	GN 2/3	566403*	Preis auf Anfrage*
Backblech, ungelocht	GN 2/3	565055*	Preis auf Anfrage*
Backblech, emailliert	GN 2/3-20	565050*	Preis auf Anfrage*
Entkalker		566405*	Preis auf Anfrage*
Garbehälter, gelocht (177 x 325 x 40)	GN 1/3-65	534345*	Preis auf Anfrage*
Garbehälter, ungelocht (177 x 325 x 40)	GN 1/3-65	534346*	Preis auf Anfrage*
Garbehälter, ungelocht (177 x 325)	GN 1/3-100	534347*	Preis auf Anfrage*
Garbehälter, gelocht	GN 2/3-40	565051*	Preis auf Anfrage*
Garbehälter, gelocht (354 x 325)	GN 2/3-65	534348*	Preis auf Anfrage*
Backblech	GN 2/3-20	565049*	Preis auf Anfrage*
Gitter		524813*	Preis auf Anfrage*
Wasserresistenter 2-fach Auszug		1093	Preis auf Anfrage*

Einbau Dampfgargeräte EKDG 6550 / EDG 6550 / EDG 6260

Garbehälter, hoch ungelocht	1117	58,-
Garbehälter, flach gelocht	1116	53,-

Einbau-Kompaktbacköfen EEBK 6550 / EEBK 6260

Teleskop-Einzel-Auszug (1 x Voll-Auszug)	1089	107,-	
--	------	-------	--

Einbau-Kaffeevollautomat EKV 6500

Entkalker	528240*	Preis auf Anfrage*
Fettlöser	528734*	Preis auf Anfrage*

^{*} über Kundendienst

		Induktionskochflächen						
		EKI 9954.1	EKI 9960.1	EKI 9940.1	EKI 8940.0	EKI 6940.1	EKI 3920.1	EKI 9852.1
Designvariante	n							
Edelstahl					=		=	
Facetten-Design			=	=	=	•		-
Rahmenlos / Fläc	henbündiger Einbau			=	-			
Platinum White /	Facetten-Design				-			
Black Chrome / F	acetten-Design							
Ausstattung Ko	chstellen							
Vorne links	Durchmesser cm	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22		26
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7		2,6 / 5,05
Hinten links	Durchmesser cm	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22		
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7		
Hinten mitte	Durchmesser cm	26	18,5 x 22				18,5 x 22	18
	Leistung kW		2,1 / 3,7				2,1 / 3,7	1,85 / 3,0
Hinten rechts	Durchmesser cm	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22		18
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7		1,85 / 3,0
Vorn rechts	Durchmesser cm	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22		18 x 22
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7		2,1 / 3,7
Vorn mitte	Durchmesser cm	18,5 x 22	18,5 x 22				18,5 x 22	18,5 x 22
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7				2,1 / 3,7	2,1 / 3,7
Anzahl Induktions	skochstellen	5	6	4	4	4	2	5
Anzahl Power-Stu	ıfen / ökopower	5/5	6/6	4/4	4/4	4/4	2/2	5/5
Grillfläche								
Ausstattung Zentralabschaltur	na							
	(Sensorverriegelung)		-	-	-	-	-	
	(Betriebszeitbegrenzung)		-	-	-		-	
Topferkennung	(=======,	-	-	-	-	-	-	
Topfgrößenerkeni	nuna	-	-	-	-	-	-	
STOP-AND-GO-F	•		-	-	-	-	-	
Kurzzeitwecker (T	imer)	-	-	-	-	-	-	
Kochzonen-Wärm		-	-	-	-	-	-	
Sensorbedienung	ŭ							-
Schalterbedienun								
Ankoch-Automati								-
Untertisch Be- un			-	-	-	-	-	-
Technische Dat		11 1	11 1	7.4	7.4	7.4	2.7	11.1
Anschlusswert in	NVV (EIGKIIU)	11,1 220-240	11,1 220-240	7,4 220-240	7,4 220-240	7,4 220-240	3,7 220-240	11,1 220-240
Spannung in V		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Frequenz in Hz Länge Anschlussi	kabel in Meter	30 / 00	30 / 00	30 / 00	30 / 00	30 / 00	30 / 00	30 / 00
F:b	ı mm)*	49	48	48	48	48	48	48
Einbaumaße (in		810	750	890	750			810
Einbauhöhe		OIU	/ 50	090	7 00	560	340	
Einbauhöhe Ausschnitt-Breite			490	390	490	490	490	490
Einbauhöhe Ausschnitt-Breite		490	490	390	490	490	490	490
Einbauhöhe Ausschnitt-Breite Ausschnitt-Tiefe	sungen (in mm)*		490	390 910	490	490	490 380	490 880

^{*} Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

			I	nduktionskochfläche	n	
		EKI 8842.1	EKI 6842.1	EKI 9350.2	EKI 8340.2	EKI 6340.2
Designvariante	en					
Edelstahl			=		=	-
Facetten-Design			=	=	=	-
Rahmenlos / Flä	chenbündiger Einbau	=	=			
Platinum White /	/ Facetten-Design					
Black Chrome /	Facetten-Design					
A	a ala ala Harr					
Ausstattung K o Vorne links	Durchmesser cm	18	18,5 x 22	17	20	20
VOITIE IIIIKS						
Hinton linka	Leistung kW	1,85 / 3,0	2,1 / 3,7	1,1 / 1,4	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0
Hinten links	Durchmesser cm	22 x 18,5	18,5 x 22	19	18	
Hinten mitte	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,4 / 2,0	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4
millen mille	Durchmesser cm			28		
Hinton resta	Leistung kW	00 v 10 F	10	2,3 / 3,0	00	00
Hinten rechts	Durchmesser cm	22 x 18,5	1.05 / 2.0	21	22	22
Vorn ra-bt	Leistung kW	2,1 / 3,7	1,85 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0
Vorn rechts	Durchmesser cm	1.05 / 2.0	1.05 / 2.0	16	16	16
M	Leistung kW	1,85 / 3,0	1,85 / 3,0	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4
Vorn mitte	Durchmesser cm					
	Leistung kW			_		
Anzahl Induktion		4	4	5	4	4
	tufen / ökopower	4 / 4	4/4	5/-	4 / -	4 / -
Grillfläche						
Ausstattung						
Zentralabschaltu	ing	-	-	-	-	
Kindersicherung	(Sensorverriegelung)	-	-	-	-	
Urlaubsschaltun	g (Betriebszeitbegrenzung)		-	-	-	
Topferkennung		-	-	-		
Topfgrößenerker	nnung	-	-	-	-	
STOP-AND-GO-I	Funktion	-		•		
Kurzzeitwecker (Timer)	-	=	-	=	
Kochzonen-Wärr	meanzeigen	-		-		
Sensorbedienun	g	-	-	-	-	
Schalterbedienu	ng					
Ankoch-Automa	tik	-	-	-	-	-
Untertisch Be- u	nd Entlüftung		•	•	•	
Tankais de C	•					
Technische Da Anschlusswert ir		7.1	7.4	7,4	7.4	7.4
Anschlusswert in Spannung in V	I NV (LIGNUU)	7,4 220-240	7,4 220-240	220-240	7,4 220-240	7,4 220-240
Frequenz in Hz	akahal in Matar	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschluss	skadel III Meter					
Einbaumaße (i	n mm)*					
Einbauhöhe		48	48	54	54	54
Ausschnitt-Breite	e	750	560	810	750	560
Ausschnitt-Tiefe		490	490	490	490	490
Garäta Abms-	cungon (in mm*					
Gerate-Abmes Breite	sungen (in mm)*	800	600	900	800	600
2.010		000	000	300	000	000

^{*} Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

520

520

Tiefe

520

520

520

	Induktions	Waben- Induktionskochflächen	
	EWI 3710.0	EKI 3720.1	EKWI 3740.0 W/S
Designvarianten			
Edelstahl		-	
Facetten-Design			
Rahmenlos / Flächenbündiger Einbau			
Platinum White / Facetten-Design			
Black Chrome / Facetten-Design			

Ausstattung Kochstellen

Aussialium No	Olistolicii			
Vorne links	Durchmesser cm			
	Leistung kW			
Hinten links	Durchmesser cm			
	Leistung kW			Variabel einsetzbar:
Hinten mitte	Durchmesser cm		22	
	Leistung kW		2,3 / 3,0	2 x Ø 20 cm
Hinten rechts	Durchmesser cm			2 x 2,3 / 3,0 kW
	Leistung kW			2 x Ø 16 cm
Vorn rechts	Durchmesser cm			2 x 1,1 / 1,4 kW
	Leistung kW			
Vorn mitte	Durchmesser cm		16	
	Leistung kW	2,45 / 3,0	1,4	
Anzahl Induktions	kochstellen	1	2	4
Anzahl Power-Stufen / ökopower		1/-	1/-	4/-
Grillfläche				

Ausstattung

g		
Zentralabschaltung		
Kindersicherung (Sensorverriegelung)		
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)		
Topferkennung		
Topfgrößenerkennung		
STOP-AND-GO-Funktion		
Kurzzeitwecker (Timer)		
Kochzonen-Wärmeanzeigen		
Sensorbedienung		
Schalterbedienung		
Ankoch-Automatik		
Untertisch Be- und Entlüftung		

Technische Daten

Anschlusswert in kW (Elektro)	3,0	3,7	7,4
Spannung in V	220-240	220-240	230 / 400
Frequenz in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter	2	2	

Einbaumaße (in mm)*

Einbauhöhe	110	54	50
Ausschnitt-Breite	340	280	
Ausschnitt-Tiefe	490	490	

Geräte-Abmessungen (in mm)*

Breite	380	300	
Tiefe	520	520	

^{*} Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

				Elektro-Kochflächen		
		EKE 9753.1	EKE 8752.1	EKE 8342.2	EKE 6342.2	EKE 6141.1
Designvarianter	1					
Edelstahl		-	•	•	•	
Facetten-Design			-		-	
Rahmenlos / Fläcl	henbündiger Einbau				=	
Platinum White / F						
Black Chrome / Fa	acetten-Design					
Ausstattung Ko	chetallan					
Vorne links	Durchmesser cm	19	15,5	22 /14,5	22 / 14,5	22 / 13,5
Torrio illino	Leistung kW	1,8	1,2	2,2 / 1,0	2,2 / 1,0	2,2 / 1,0
Hinten links	Durchmesser cm	19 / 12	19	15,5	15,5	15,5
interi inte	Leistung kW	1,7 / 0,7	1,8	1,2	1,2	1,2
Hinten mitte	Durchmesser cm	27,5 x 18	22 / 14,5	1,5	1,5	1,4
torrinitto	Leistung kW	1,5 / 2,4	2,2 / 1,0			
Hinten rechts	Durchmesser cm	15,5	19/12	27,5 x 18	27,5 x 18	19
torrioonto	Leistung kW	1,2	1,7 / 0,7	2,4 / 1,5	2,4/1,5	1,8
Vorn rechts	Durchmesser cm	22 / 14,5	15,5	19	15,5	15,5
· om roomo	Leistung kW	2,2 / 1,0	1,2	1,8	1,2	1,2
Vorn mitte	Durchmesser cm	ے,ک / ۱,U	1,4	1,0	1,4	1,2
TOTAL MILLEO	Leistung kW					
Anzahl Induktions						
Anzahl Power-Stu						
Grillfläche	ion					
dimidono						
Ausstattung						
Zentralabschaltun	ıg	-	-	-	•	-
Kindersicherung (Sensorverriegelung)	-	•	•		-
Urlaubsschaltung	(Betriebszeitbegrenzung)	-	-	-	•	-
Topferkennung						
Topfgrößenerkenn	nung					
STOP-AND-GO-F	unktion	-	•	•	•	
Kurzzeitwecker (T	imer)	-	-	-	•	
Kochzonen-Wärm	eanzeigen	-	-	-	-	-
Sensorbedienung		-	-	-	-	
Schalterbedienun	g					
Ankoch-Automatil	k	-	-	-	-	
Untertisch Be- un	d Entlüftung					
Technische Date	en					
Anschlusswert in		9,3	8,1	7,6	7,0	6,4
Spannung in V	\	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlussk	cabel in Meter	33, 30	557.50	20, 00	337.30	237 00
		1				
Einbaumaße (in	mm)*					
Einbauhöhe		44	44	44	44	44
Ausschnitt-Breite		860	750	750	560	560
Ausschnitt-Tiefe		490	490	490	490	490
Geräte-Abmess	ungen (in mm)*					
Breite	· ,	900	800	800	600	600

^{*} Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

520

520

520

520

520

Tiefe

				Elektro-Kochflächen			herdgebunder Kochfläche	
		EGS 3710.0	EFS 3710.0	EGE 3710.1	EKE 3721.1	EKS 3721.1	EK 6442.1	
Designvarianten								
Edelstahl		-		•	•	-		
Facetten-Design								
Rahmenlos / Fläch	enbündiger Einbau							
Platinum White / F	acetten-Design							
Black Chrome / Fa	cetten-Design							
Aatattuwa Vaa	hotollon							
Ausstattung Koc Vorne links	Durchmesser cm						21 / 12	
AOLLIG III IV2	Leistung kW						2,2 / 0,75	
Hinten links	Durchmesser cm						14,5	
HILLEH IILIKS								
Llintan mitta	Leistung kW			01 E v 00 E	18 / 11	18 / 12	1,2	
Hinten mitte	Durchmesser cm			21,5 x 33,5				
I Bakan bi	Leistung kW			2,3	1,7 / 1,1	1,7 / 0,7	00.5 45.5	
Hinten rechts	Durchmesser cm						26,5 x 17,5	
	Leistung kW						2,4 / 1,8	
Vorn rechts	Durchmesser cm						14,5	
	Leistung kW						1,2	
Vorn mitte	Durchmesser cm				14,5	14,5		
	Leistung kW				1,2	1,2		
Anzahl Induktionsk	cochstellen							
Anzahl Power-Stuf	en							
Grillfläche		2,5		2,3				
A								
Ausstattung Zentralabschaltung	7			-				
	e Gensorverriegelung)							
	(Betriebszeitbegrenzung)			-	-			
Topferkennung	Detriebszertbegrerizurig)			_	_			
	una							
Topfgrößenerkenni								
STOP-AND-GO-Fu								
Kurzzeitwecker (Tii				_		_	_	
Kochzonen-Wärme	eanzeigen			-	-	•	•	
Sensorbedienung		_	_	-	•	_		
Schalterbedienung		-	•		_	•		
Ankoch-Automatik				-	-			
Untertisch Be- und	I Entlüftung							
Technische Date	n							
Anschlusswert in k		2,5	2,2	2,3	2,9	2,9	7,0	
Spannung in V	,	230-240	230-240	220-240	220-240	230-240	,	
Frequenz in Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	
Länge Anschlusska	abel in Meter	2	2	2	2	2	237.03	
					ı	1	1	
Einbaumaße (in	mm)*							
Einbauhöhe		82	206	46	42	50	44	
Ausschnitt-Breite		340	340	280	280	265	560	
Ausschnitt-Tiefe		490	490	490	490	490	490	
Cavita Abour	man (in mm)+							
Geräte-Abmessu	ıngen (ın mm)*		380					
Breite		380		300	300	300	600	

^{*} Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

		Gas-Kochflächen					
		GKS 9951.0	GKS 6940.0	GKS 3920.0	GWS 3911.0		
Designvarianten							
Edelstahl-Design							
Facetten-Design							
Glaskeramik							
Edelstahl							
Ausstattung Koch- stellen							
Wok-Brenner	Leistung kW	5,5			5,5		
Vorne links	Leistung kW	3,8	3,8				
Vorne mitte	Leistung kW			3,8			
Vorne rechts	Leistung kW	3,8	3,8				
Hinten links	Leistung kW	1,7	1,7				
Hinten mitte	Leistung kW			1,7			
Hinten rechts	Leistung kW	1,7	1,7				
Erdgasdüsen (G20 - 20/2	5 mbar) voreingestellt		-		-		
Flüssiggasdüsen (G30 - 5	0 mbar) beiliegend						
Flüssiggasdüsen (G30 - 2	8-30/37 mbar) beiliegend		-		-		
Ausstattung Sensorbedienung							
Schalterbedienung		-			-		
Topfträger Gusseisen		-	-		-		
Brennerdeckel Gusseisen		-			-		
Zündsicherung	onziladuna	-	-		-		
Elektrische Einhand-Funke	enzundung		_	_	_		
Technische Daten	.	40.0	44.0	e e			
Anschlusswert in kW (Gas	,	16,0	11,0	5,5	5,5		
Anschlusswert in kW (Elek	KIIO)	0,1	0,1 230 - 240	0,1	0,1		
Spannung in V		230 - 240		230 - 240	230 - 240		
Frequenz in Hz Länge Anschlusskabel in Meter inkl. Stecker		50 - 60 1,8	50 - 60 1,8	50 - 60 1,8	50 - 60 1,8		
Lange Anschlusskaber in i	wieter irki. Stecker	1,0	1,0	1,0	1,0		
Einbaumaße (in mm)		F0	50				
Einbauhöhe		50	50	50	50		
Ausschnitt-Breite		865	565	265	265		
Ausschnitt-Tiefe		495	495	495	495		
Geräte-Abmessungen ((in mm)						
Breite		900	600	300	300		

Tiefe

TECHNISCHE DATEN GAS-KOCHMULDEN

	Gas-Kochmulden		
	GMS 9551.0	GMS 6540.0	
Designvarianten			
Edelstahl-Design			
Facetten-Design			
Glaskeramik			
Edelstahl	•		
Ausstattung Kochstellen			
Wok-Brenner Leistung kW	3,1		
Vorne links Leistung kW	1,0	1,0	
Vorne mitte Leistung kW			
Vorne rechts Leistung kW	1,4	1,4	
Hinten links Leistung kW	1,75	1,75	
Hinten mitte Leistung kW			
Hinten rechts Leistung kW	2,8	2,8	
Erdgasdüsen (G20 - 20/25 mbar) voreingestellt	=	=	
Flüssiggasdüsen (G30 - 50 mbar) beiliegend	=		
Flüssiggasdüsen (G30 - 28-30/37 mbar) beiliegend	-	-	
Ausstattung			
Sensorbedienung			
Schalterbedienung	•	•	
Topfträger Gusseisen	-		
Brennerdeckel Gusseisen	•		
Zündsicherung	-		
Elektrische Einhand-Funkenzündung	•		
Technische Daten			
Anschlusswert in kW (Gas)	10,1	6,95	
Anschlusswert in kW (Elektro)	0,1	0,1	
Spannung in V	230 - 240	230 - 240	
Frequenz in Hz	50 - 60	50 - 60	
Länge Anschlusskabel in Meter inkl. Stecker	0,9	0,9	
Einbaumaße (in mm)			
Einbauhöhe	35	35	
Ausschnitt-Breite	833	553	


Tiefe

SONDERZUBEHÖR KOCHFLÄCHEN

Kochflächen	Zubehör-Nr.	Netto-Eckpreis in Euro
Verbindungsleiste Metallic für VarioLine-Kochflächen mit Edelstahlrahmen (ED-Variante)	1130	90,-
Einbau-Zubehör für die Montage flächenbündiger Kochflächen	auf Anfrage ü	ber Kundendienst
Glaskeramik-Reinigungs-Zubehör (Cleaner, O-Fix-C-Pulver, Glasschaber) als Set oder als Einzelteil erhältlich	auf Anfrage über Kundendienst	

SONSTIGE MASSZEICHNUNG KOCHFLÄCHEN

Einbaubeispiel VarioLine-Geräte mit Zubehör-Nr. 1130





TECHNISCHE DATEN DUNSTABZUGSHAUBEN

	Downdraft	Deckenlüfter			Insel-Dunstabzugshauben	
	EDD 9960.0	EDL 12850.0 EDL 9750.0		EDL 12750.0	IKDU 3900.1	IKD 12850.0
Designvarianten						
Edelstahl		-		-		
Glas und Edelstahl	-			-		
Schwarz						
Weiß						
Küppersbusch Individual Konzept					s. Seite 223	
Ausstattung						
Sensorbedienung						
Sensor bediending Intensiv-Stufe	-				-	-
Nachlauf-Automatik				-		_
Nacrilaur-Automatik Anzahl Halogen-Beleuchtung/ Leistung in W	_	_	_	_	_	
	14					
Energiespar-Leuchtstofflampe/ Leistung in W	14					
Anzahl Arbeitsplatz-Beleuchtung/Leistung in W		2 x 4	4 x 2	4 x 2	2 x 2	4 x 3
LED / Leistung in W		2 X 4	■ an FB	■ an FB		4 X 3
Digitalanzeige			= all Fb	= all FB	■ an FB	
Randabsaugung	-		-	-		_
Fernbedienung Filtersättigungsanzeige Fettfilter/ Kohlefilter	=/=	=/=	=/=	=/=	=/=	=/=
Anzahl Metallfilter	2	2	3	4	1	1
Alizani Metalintei	2	۷	3	4	ı	I
Technische Daten						
Luftleistung in m³/ h / dB min.	252 / 48	240 / 42	210 / 39	210 / 39	240 / 40	232 / 41
(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13) max.	485 / 61	470 / 58	420 / 53	420 / 53	470 / 57	499 / 55
int.	750 / 68	780 / 69	730 / 68	730 / 68	780 / 70	652 / 61
Anschlusswert in W	264	208	208	208	234	262
Spannung in V	220-240	230-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50	50	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50
Länge Anschlusskabel in Meter ca.	1	1	1	1	1	1
Mindestabstand über Elektro-Kochstellen		650	650	650	650	500
Mindestabstand über Gas-Kochstellen		750	750	750	750	650
Durchmesser Abluftanschluss in mm	150	150	150	150		150
Abmessungen (Gerätemaße in mm)						
Breite	880	1200	900	1200	350	1200
Höhe min.	720	310	305	305	600	850
Höhe max.	1020				2150	1150
Tiefe	340	600	600	600	350	700

1150

650

720

Höhe max.

Höhe min. Abluft

Höhe min. Umluft

TECHNISCHE DATEN DUNSTABZUGSHAUBEN

	Insel-Dunstabzugshauben					
	IKD 9550.0	IKD 9460.0	IKD 12210.1	IKD 9210.1	IKD 9380.1	
Designvarianten						
Edelstahl		-				
Glas und Edelstahl	-		-	-		
Schwarz						
Weiß						
Küppersbusch Individual Konzept						
Ausstattung						
Sensorbedienung						
Intensiv-Stufe						
Nachlauf-Automatik						
Anzahl Halogen-Beleuchtung/ Leistung in W			4 x 20	4 x 20		
Energiespar-Leuchtstofflampe/ Leistung in W						
Anzahl Arbeitsplatz-Beleuchtung/Leistung in W					2 x 9	
LED/ Leistung in W	2 x 2	4 x 3				
Digitalanzeige						
Randabsaugung						
Fernbedienung						
Filtersättigungsanzeige Fettfilter/ Kohlefilter		=/=				
Anzahl Metallfilter	1	3	4	3	2	
Technische Daten						
Luftleistung in m³/ h / dB min.	210 / 39	239 / 45	240 / 42	240 / 42	240 / 42	
(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13) max.	420 / 53	491 / 63	470 / 58	470 / 58	470 / 58	
int.	730 / 68	650 / 69	780 / 69	780 / 69	780 / 69	
Anschlusswert in W	204	262	290	310	268	
Spannung in V	220-240	220-240	~220	~220	~220	
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50	
Länge Anschlusskabel in Meter ca.	1	1	1	1	1	
Mindestabstand über Elektro-Kochstellen	650	500	650	650	650	
Mindestabstand über Gas-Kochstellen	750	650	750	750	750	
Durchmesser Abluftanschluss in mm	150	150	150	150	150	
Abmessungen (Gerätemaße in mm)						
Breite	900	900	1.200	900	900	
Höhe min.	817	749	879	879	810	
Höhe max.	1117	1029	1179	1179	1110	
Tiefe	600	600	600	600	600	

Mögliche Abmessungen durch Sonderanfertigungen

Höhe max.

Höhe min. Abluft

Höhe min. Umluft

TECHNISCHE DATEN DUNSTABZUGSHAUBEN

		Kamin-Dunstabzugshauben					
		KD 8950.0	KD 9570.1	KD 9610.0	KD 7610.0	KD 8760.1	
Designvarianten							
Edelstahl							
Glas und Edelstahl						-	
Schwarz		-					
Weiß							
Küppersbusch Individual Konzept		s. Seite 223	s. Seite 223	s. Seite 223	s. Seite 223		
Ausstattung							
Sensorbedienung							
Intensiv-Stufe		-					
Nachlauf-Automatik			•				
Anzahl Halogen-Beleuchtung/ Leistu	ng in W					2 x 20	
Energiespar-Leuchtstofflampe/ Leisti	ung in W						
Anzahl Arbeitsplatz-Beleuchtung/Leis	stung in W						
LED/ Leistung in W		2 x 3	2 x 2	2 x 2	2 x 2		
Digitalanzeige				-			
Randabsaugung		-				•	
Fernbedienung							
Filtersättigungsanzeige Fettfilter/ Koh	nlefilter						
Anzahl Metallfilter		1	1	1	1	2	
Technische Daten							
Luftleistung in m ³ / h / dB min.		208 / 46	240 / 42	240 / 42	240 / 42	252 / 43	
(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13)	max.	600 / 66	470 / 58	470 / 58	470 / 58	604 / 63	
	int.	667 / 69	780 / 69	780 / 69	780 / 69		
Anschlusswert in W		256	258	258	258	290	
Spannung in V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequenz in Hz		50	50	50	50	50	
Länge Anschlusskabel in Meter ca.		1	1	1	1	1	
Mindestabstand über Elektro-Kochst	iellen	300	300	500	500	400	
Mindestabstand über Gas-Kochstelle	en	350	350	650	650	650	
Durchmesser Abluftanschluss in mm	1	150	150	150	150	150	
Abmessungen (Gerätemaße in m	ım)						
Breite		800	900	900	700	800	
Höhe min.		819	608*	680	680	549	
Höhe max.			1070 - 1400**	1010	1010		
Tiefe		434	537	520	520	365	
Mögliche Abmessungen durch S	ondoronfo-+	aunaon					
Mogliche Abmessungen durch S Höhe max.	vilueranterti	gungen _	-	_	_	-	
Höhe min. Abluft		_	-	_	_	_	
Hohe min. Abluft		-	_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	

^{*}Haubenschirm-Höhe **Gesamthöhe der Haube inkl. Sonderzubehör ,Kamin-Set', siehe Produktseite

Höhe min. Umluft

TECHNISCHE DATEN DUNSTABZUGSHAUBEN

1 2x2 1 210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	KD 9550.0	KD 12460.0	2 x 3
1 2x2 1 210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	2 x 2	3 x 3	2 x 3
1 2x2 1 210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	2 x 2	3 x 3	2 x 3
1 2x2 1 210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	2 x 2	3 x 3	2 x 3
1 210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	2 x 2 1 1 1 210/39	3 x 3	2 x 3
1 210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	2 x 2 1 1 1 210/39	3 x 3	2 x 3
1 210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	2 x 2 1 1 1 210/39	3 x 3	2 x 3
1 210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	2 x 2 1 1 1 210/39	3 x 3	2 x 3
1 210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	2 x 2 1 1 1 210/39	3 x 3	2 x 3
2 x 2 1 210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	2 x 2	3 x 3	2 x 3
2 x 2 1 210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	2 x 2	3 x 3	2 x 3
1 210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	1 210/39	=/=	=/=
1 210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	1 210/39	=/=	=/=
1 210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	1 210/39	=/=	=/=
1 210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	1 210/39	=/=	=/=
1 210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	1 210/39	=/=	=/=
210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	210/39		
210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	210/39		
210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	210/39		
210/39 420/53 730/68 204 220-240 50	210/39	4	3
420/53 730/68 204 220-240 50			
420/53 730/68 204 220-240 50			
420/53 730/68 204 220-240 50			
730/68 204 220-240 50	420/53	239/45	239/45
204 220-240 50	.23,33	491/63	491/63
220-240 50	730/68	650/69	650/69
50	204	259	256
	220-240	220-240	220-240
1	50	50	50
•	1	1	1
650	650	500	500
750	750	650	650
150	150	150	150
1200	900	1200	900
673	673	755	755
1148	1148	1200	1200
500	500	500	500
	1200 673 1148	1200 900 673 673 1148 1148	1200 900 1200 673 673 755 1148 1148 1200

Höhe min. Abluft

Höhe min. Umluft

TECHNISCHE DATEN DUNSTABZUGSHAUBEN

		Kamin-Dunstabzugshauben					
		KD 9210.1	KD 6210.1	KD 9380.1	KD 7380.1		
Designvarianten							
Edelstahl							
Glas und Edelstahl		-	-		-		
Schwarz							
Weiß							
Küppersbusch Individual Konzept							
Ausstattung							
Sensorbedienung							
Intensiv-Stufe			-				
Nachlauf-Automatik							
Anzahl Halogen-Beleuchtung/ Leistung	ı in W	2 x 20	2 x 20				
Energiespar-Leuchtstofflampe/ Leistur							
Anzahl Arbeitsplatz-Beleuchtung/Leistung in W				2 x 9	2 x 9		
LED/ Leistung in W							
Digitalanzeige							
Randabsaugung							
Fernbedienung							
Filtersättigungsanzeige Fettfilter/ Kohle	efilter						
Anzahl Metallfilter		3	2	2	1		
Technische Daten		0.40/40	0.40/40	0.40/40	0.40/40		
Luftleistung in m³/ h / dB min.		240/42	240/42	240/42	240/42		
(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13)	max.	470/58	470/58	470/58	470/58		
A contract to M	int.	780/69	780/69	780/69	780/69		
Anschlusswert in W		270	270	248	248		
Spannung in V		~220	~220	~220	~220		
Frequenz in Hz		50	50	50	50		
Länge Anschlusskabel in Meter ca.	lon	1	1	1	1		
Mindestabstand über Elektro-Kochstell		650	650	650	650		
Mindestabstand über Gas-Kochstellen Durchmesser Abluftanschluss in mm		750	750	750	750		
Durchinesser Adiuntarischiuss in Tilli		150	150	150	150		
Abmessungen (Gerätemaße in mm	ı)						
Breite		900	600	900	700		
Höhe min.		687	687	733	733		
Höhe max.		1017	1017	1103	1103		
Tiefe		480	480	500	500		

Höhe max.

Höhe min. Abluft

Höhe min. Umluft

TECHNISCHE DATEN DUNSTABZUGSHAUBEN

	Flachschirmhauben			Lüfterbausteine	
	EDIP 9550.0	EDIP 6550.0	EDIP 6400.1	LB 8650.0	LB 6650.0
Designvarianten					
Edelstahl					
Glas und Edelstahl					
Schwarz					
Weiß					
Küppersbusch Individual Konzept					

Ausstattung

Sensorbedienung					
Intensiv-Stufe					
Nachlauf-Automatik					
Anzahl Halogen-Beleuchtung/ Leistung in W	3 x 20	2 x 20	2 x 20		
Energiespar-Leuchtstofflampe/ Leistung in W					
Anzahl Arbeitsplatz-Beleuchtung/Leistung in W					
LED/ Leistung in W				2 x 2	2 x 2
Digitalanzeige					
Randabsaugung				-	
Fernbedienung					
Filtersättigungsanzeige Fettfilter/ Kohlefilter					
Anzahl Metallfilter	4	2	2	1	1

Technische Daten

Luftleistung in m³/ h / dB min.		182/40	182/40	182/42	240/41	240/41
(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13)	max.	509/61	509/61	555/67	470/58	470/58
	int.	555/66	555/66		780/69	780/69
Anschlusswert in W		300	280	290	234	234
Spannung in V		~230	~230	~230	220-240	220-240
Frequenz in Hz		50	50	50	50-60	50-60
Länge Anschlusskabel in Meter ca.		1	1	1	0,8	0,8
Mindestabstand über Elektro-Kochstellen		600*	600*	600*	650	650
Mindestabstand über Gas-Kochstellen		650*	650*	650*	650	650
Durchmesser Abluftanschluss in mm		125*	125*	125*	150	150

Abmessungen (Gerätemaße in mm)

,					
Breite	900	600	600	712	532
Höhe min.	343	343	184	370	370
Höhe max.					
Tiefe	300-490	300-490	300-490	284	284

^{*} Sondermaße (Maße in Bedienungsanleitungen abweichend, also nicht zu berücksichtigen)

SONDERANFERTIGUNGEN UND ÄNDERUNGEN

Die meisten Küppersbusch Dunstabzugshauben können bereits ab Werk auf die baulichen Gegebenheiten Ihrer Küche abgestimmt werden. Je nach Art der Sonderanfertigung beträgt die Lieferzeit ca. 3–9 Wochen. In den folgenden Abschnitten bieten wir Ihnen eine Übersicht der möglichen Sonderanfertigungen. Die genannten Netto-Eckpreise verstehen sich als Mehrpreise zu der gewünschten Dunstabzugshaube. Sollte in Einzelfällen nur ein Sonderkamin benötigt werden, berechnen wir einen Materialkostenaufschlag von 30 %. Eine Rücknahme des Standardkamins ist nicht möglich.

1) Kaminverlängerungen

Bitte geben Sie uns bei Ihrer Bestellung an, ob Sie eine Ab- oder eine Umluftversion wünschen. Weiterhin benötigen wir das gewünschte Gesamtmaß der ausgewählten Haube von der Unter- bis zur Oberkante (bitte beachten Sie hier unsere Maximalhöhen-Angaben in den technischen Datentabellen). Aus technischen Gründen ist bei allen nicht genannten Modellen eine Verlängerung nicht möglich.

	Inselhaube
	IKD 9460
Kaminverlängerung bis 500 mm (50 % Mehrpreis je weitere 500 mm)	470,- Euro

2) Kaminverkürzungen

Bitte geben Sie uns bei Ihrer Bestellung an, ob Sie eine Ab- oder eine Umluftversion wünschen. Weiterhin benötigen wir das gewünschte Gesamtmaß der ausgewählten Haube von der Unter- bis zur Oberkante (bitte beachten Sie hier unsere Maximalhöhen-Angaben in den technischen Datentabellen).


	Inselhauben	Wandhauben		
	IKD 12850	KD 9850	KD 12550	KD 9380
	IKD 9460		KD 9550	KD 7380
	IKD 9380		KD 12460	
	IKD 12210 / 9210		KD 9460	
	IKD 9550		KD 9210	
			KD 6210	
Kaminverkürzung bis 500 mm	415,- Euro	385,- Euro	355,- Euro	190,- Euro


3) Seitliche Ausschnitte

Bitte reichen Sie bei Bestellung eine Skizze mit folgenden Maßangaben ein:

- a) Gesamtlänge der gewünschten Haube von der Unter- bis zur Oberkante
- b) Bei seitlichen Öffnungen die Seite des Ausschnitts, sowie die Maße A-D der rechts abgebildeten Skizzen 1 und 2

Aus technischen Gründen ist bei allen nicht genannten Modellen ein seitlicher Anschnitt nicht möglich.





	Inselhauben	Wandhauben		
	IKD 12850	KD 9850	KD 12550	KD 9380
	IKD 9460		KD 9550	KD 7380
	IKD 9380		KD 12460	
	IKD 12210 / 9210		KD 9460	
	IKD 9550		KD 9210	
			KD 6210	
Seitlicher Ausschnitt	315,- Euro	185,- Euro	165,- Euro	150,- Euro

SONDERANFERTIGUNGEN UND ÄNDERUNGEN

4) Abschrägung

Bitte reichen Sie uns für die gewünschte Abschrägung eine Skizze unter Angabe des Winkels der Abschrägung ein. Aus technischen und statischen Gründen ist eine Abschrägung von Inselhauben nicht möglich.

	Wandhauben				
	KD 9850	KD 12550	KD 9380		
		KD 9550	KD 7380		
		KD 12460			
		KD 9460			
		KD 9210 / 6210			
Abschrägung	370,- Euro	340,- Euro	180,- Euro		

5) Sonderanfertigungen von Querkaminen


Wir bieten Ihnen zur Verkleidung Ihres gewählten Abluftsystems Querkamine in verschiedenen Längen und Formen an. Bitte reichen Sie bei Bestellung eine Skizze mit Angabe der gewünschten Form (U- oder L-Form) sowie dem Längen-, Breiten- und Höhenmaß ein. Die Querkamine sind zur offenen Seite jeweils 15 mm eingekantet, um über bauseits erforderliche Leisten montiert zu werden.

	bis 500 mm	bis 1000 mm	bis 1500 mm	bis 2000 mm	bis 2500 mm
Edelstahl	210,- Euro	270,- Euro	360,- Euro	430,- Euro	580,- Euro
Aufpreis für Teleskopierbarkeit			55,- Euro		
Aufpreis für Abschrägung			245,- Euro		
Aufpreis für Öffnung			180,- Euro		
Aufpreis für Querkamin am Ende geschlossen			200,- Euro		

6) Sonderanfertigungen von Edelstahlrückwänden

Aufgrund der unterschiedlichen Höhenplanungen, so wie der Vielzahl von verschiedenen Breiten der Dunstabzugshauben bieten wir Ihnen unsere Edelstahlrückwände mit einer Lieferzeit von ca. 3–4 Wochen in Höhe und Breite flexibel an. Die Rückwände weisen grundsätzlich eine Stärke von 21 mm auf. Bitte nennen Sie uns bei der Bestellung die Maße A und B laut Skizze.

	Höhe 600-700 mm	Höhe 800-900 mm	Höhe 1000 mm
Edelstahl-Rückwand 600 mm breit	235,- Euro	260,- Euro	285,- Euro
Edelstahl-Rückwand 700 mm breit	260,- Euro	285,- Euro	315,- Euro
Edelstahl-Rückwand 800 mm breit	285,- Euro	315,- Euro	340,- Euro
Edelstahl-Rückwand 900 mm breit	315,- Euro	340,- Euro	370,- Euro
Edelstahl-Rückwand 1000 mm breit	340,- Euro	370,- Euro	395,- Euro
Edelstahl-Rückwand 1100 mm breit	370,- Euro	395,- Euro	420,- Euro
Edelstahl-Rückwand 1200 mm breit	395,- Euro	420,- Euro	445,- Euro



SONDERZUBEHÖR DUNSTABZUGSHAUBEN

Umluftsets für Erstausstattung		Zubehör-Nr.	Netto-Eckpreis in Euro
Umluftset inklusive Schlauch, 2 Schellen, Adapter und Sockelgitter aluminium, 480 x 80 mm	für EDD 9960	9003	154,-
Umluftset inklusive Kohlefilter und Umluftweiche	für IKD 12210 / 9210, KD 9210 / 6210	1210	69,-
Umluftset inklusive Umluftgitter, Schlauch und Schellen	für EDIP	565	85,-

Kohlefilter

LongLife-Kohlefilter	für IKD 12850, KD 9850	9010	92,-
LongLife-Kohlefilter	für IKD 9460, KD 12460, KD 9460	9011	51,-
Kohlefilter	für IKD 9550, KD 12550, KD 9550	9018	61,-
Kohlefilter	für LB 8650, LB 6650	9019	61,-
Kohlefilter (2 Stück erforderlich)	für KD 9610, KD 7610, IKDU 3900	881	je 22,-
Kohlefilter (2 Stück erforderlich)*	für IKD 12210, IKD 9210, KD 9210, KD 6210	881	je 22,-
Kohlefilter	für EDIP 9550, EDIP 6550	5000	53,-
Kohlefilter (2 Stück erforderlich)	für IKD 9380, KD 9380, KD 7380, KD 9570	881	je 22,-
Kohlefilter (2 Stück erforderlich)	für EDIP 6400	882	je 16,-
Kohlefilter	für Umluftbox ZubNr. 9015	9021	61,-

^{*} Bei Erstbestellung bitte komplette Umluftsets (siehe oben) bestellen, Kohlefilter sind nur für den nachträglichen Ersatzbedarf

Umluftbox, inkl. Kohlefilter



Kamin-Set

Kamin-Set schwarz	passend für KD 9570	9570	137,-
Kamin-Set Edelstahl	passend für KD 9570	9572	137,-
Kamin-Set Edelstahl, Höhe 665 - 1011 mm	passend für KD 8760	9014	129,-
Kamin-Set schwarz, Höhe 500 - 890 mm	passend für KD 8950	9012	185,-
Kamin-Set schwarz, Höhe 275 - 480 mm	passend für KD 8950	9013	144,-

Griffleisten

passend für EDIP 6550	6500	22,-
passend für EDIP 9550	9500	37,-

SONDERZUBEHÖR DUNSTABZUGSHAUBEN

Küppersbusch Individual		Zubehör-Nr.	Netto-Eckpreis in Euro
Küppersbusch Küppersbusch	Edelstahl 1 passend für IKDU 3900	3901	39,-
Küppershusich Küppershusich	Black Chrome 2 passend für IKDU 3900	3902	129,-
Kapperela and Ka	Silver Chrome 3 passend für IKDU 3900	3903	129,-
Küppersbusch Küppersbusch	Gold 4 passend für IKDU 3900	3904	165,-
Küppersbusch Küppersbusch	Black Velvet 5 passend für IKDU 3900	3905	74,-
Küppersbusch	Edelstahl 1 passend für KD 8950	8951	19,-
Küppersbusch	Black Chrome 2 passend für KD 8950	8952	69,-
Koppenso	Silver Chrome 3 passend für KD 8950	8953	69,-
Küppersbusch	Gold 4 passend für KD 8950	8954	79,-
Küppersbusch	Black Velvet 5 passend für KD 8950	8955	29,-
Küppersbusch	Edelstahl 1 passend für KD 9570	9575	44,-
Küppersbusch	Black Chrome 2 passend für KD 9570	9576	135,-
Küppersbussin	Silver Chrome 3 passend für KD 9570	9577	135,-
Küppersbusch	Gold 4 passend für KD 9570	9578	169,-
Küppersbusch	Black Velvet 5 passend für KD 9570	9579	79,-
Küppersbusch	Edelstahl 1 passend für KD 9610	9611	44,-
Küppersbusch	Black Chrome 2 passend für KD 9610	9612	105,-
Küppersburg	Silver Chrome 3 passend für KD 9610	9613	105,-
Küppersbusch	Gold 4 passend für KD 9610	9614	139,-
Küppersbusch	Black Velvet 5 passend für KD 9610	9615	64,-
Küppersbusch	Edelstahl 1 passend für KD 7610	7611	34,-
Küppersbusch	Black Chrome 2 passend für KD 7610	7612	89,-
Küppersburch	Silver Chrome 3 passend für KD 7610	7613	89,-
Küppersbusch	Gold 4 passend für KD 7610	7614	99,-
Küppersbusch	Black Velvet 5 passend für KD 7610	7615	54,-

		Stand-	Kühl- und Gefrie	rgeräte		Weintemperierschränke			
	KG 6900-0-2 T	KE 9800-0-4 T	KE 9700-0-2 TZ	KE 9600-1-2 T	KE 3800-1-2 T	EWK 1220-0-2 Z	UWK 8200-0-2 Z	EWK 1780-0-2 2	
Designvarianten									
Edelstahl			-						
Glas						-	•		
Küppersbusch Individual Konzept	s. Seite 149								
Ausstattung									
Energie-Effizienz-Klasse	A++	A+	A+	A++	A++	С	С	A+	
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	238	455	458	369	264	263	235	170	
Nutzinhalt gesamt in Liter	285	540	550	544	318				
Normalkühlraum in Liter	186	349	352	353	194				
Frischkühlzone in Liter		36	44	15	25				
Chiller Safe Kühlraum (2-3°C unter Kühltemperatur)	33								
Kellerfach in Liter									
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)						89	50	99	
Gefrierraum in Liter	66	78**	154	176	99		00		
Gefrierfach in Liter		10	101	170	00				
Sternekennzeichnung	****	***	***	***	****				
Gefrierleistung in kg/ 24h	8	13	13,5	13	5				
Lagerzeit bei Störungen in h	17	15	22	8	21				
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T			SN-ST	
	SIN-1	314-1	314-1	SIN-1	314-1			314-31	
Schnellgefrierschalter	=/=	=/=	=/=	=/=	=/=	= /-	= /-	=/-	
Vollautom. Kühlraum-Abtauung / No-Frost-System	=/=	-/-	-/-	=/=	-/-	= /-	= /-	-/-	
Innenausstattung Kühlteil									
Anzahl Glastrageplatten / Holzetagen	3	3	3	4	3	8	5		
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	2	4	4	3	3	0	3		
Anzahl Türfächer	3	8	8	5	3				
Alizani funaciici	3	0	0	3	3				
Innenausstattung Gefrierteil									
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	3	5	2	2	3				
Anzahl Türfächer				2					
Anzahl Lagerfächer/ -ebenen		1		4					
Kontrollanzeigen									
Regelbetrieb		-	-		-	-		-	
Temperaturanzeige innen/ außen	■/-	■/-	■/-	■/-	-/=	=/=	=/=	■/-	
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	=/=	- / =	- /■	=/=	=/=			=/=	
Technische Daten									
Anschlusswert in Watt	160	200	175	135	90	120	100	100	
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240	230	220-240	220-240	230-240	
Frequenz in Hz		50	50	50	50	50	50	50	
Länge Anschlusskabel in Meter	2,4	1,8	1,8	2,4	2,4	1,8	1,2	2,4	
Steckerfertig									
Schallpegel dB		43	40	43	43	44	43	34	
Geräteabmessungen in mm									
Breite	600	920	840	910	600	592	595	540	
Höhe	1850	1820	1825	1780	1860	1234	819-869	1772	
Tiefe	640	720*	745*	780	600*	560	575*	540	
Nischenabmessungen in mm									
Breite						560	600	560	
Höhe						1223	820-870	1780	
Tiefe						550	550	550	

^{*} exklusive Griff ** zusätzliches Multizonenfach: 77 Liter

				Einbau-l	Kühl- und Gef	riergeräte			
	IKE 1780-0 E	ITE 1780-0 E	IKE 4580-1-4 T	IKE 3390-2	IKEF 3290-1	ITE 2390-1	IKEF 3080-2 Z 3	IKE 3290-2-2 T	IKE 3280-1-2
Designvarianten									
Edelstahl	-	-							
Glas									
Küppersbusch Individual Konzept									
Ausstattung									
Energie-Effizienz-Klasse	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+++	A++
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	113	214	344	145	164	306	281	138	230
Nutzinhalt gesamt in Liter	319	208	390	330	294	208	240	255	275
Normalkühlraum in Liter	319		266	330	216		133	192	205
Frischkühlzone in Liter			28				60		
Chiller Safe Kühlraum (2-3°C unter Kühltemperatur)									
Kellerfach in Liter									
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)									
Gefrierraum in Liter		208	96				47	63	70
Gefrierfach in Liter									
Sternekennzeichnung		***	***			***	***	***	***
Gefrierleistung in kg/ 24h		20	13			20	8	10	13
Lagerzeit bei Störungen in h		24	14			21	18	23	24
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T
Schnellgefrierschalter	314-1	314-1	314-31	314-31	311-31	314-1	SIV-31	SIV-1	311-1
Vollautom. Kühlraum-Abtauung / No-Frost-System	= /-	=/=	=/=	= /-	■/-	=/=	= /-	=/=	= /-
vollautom. Kumraum-Abtauung / No-Frost-System	=/-	=/=	=/=	-/-	= / -	=/=	=/-	=/=	-/-
Innenausstattung Kühlteil									
Anzahl Glastrageplatten / Holzetagen	6		4	6	5		4	5	5
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	1		5	1	3		2	2	2
Anzahl Türfächer	5		6	5	5		4	5	5
Innenausstattung Gefrierteil									
Anzahl Schubladen bzw. Körbe		5	5			5	2	3	3
Anzahl Türfächer						_	_	_	
Anzahl Lagerfächer/ -ebenen		7				7			
Kontrollanzeigen									
Regelbetrieb	-	-	-	-	-	-	•		-
Temperaturanzeige innen/ außen	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-	-/=	-/=	■/-
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	=/=	=/=	■/-	-/■	=/=	-/■	- /■	=/=	-/=
Technische Daten									
Anschlusswert in Watt	100	150	280	120	90	150	170	140	160
Spannung in V	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	2,4	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Steckerfertig	=	-	-	-	=				=
Schallpegel dB	33	39	40	34	38	40	40	39	35
Geräteabmessungen in mm	F40	E40	050	F40	F 40	F 40	550	550	FFO
Breite	540	540	856	540	540	540	556	556	556
Höhe Tiofo	1772	1772	1900-1950	1772	1773	1773	1766	1768	1766
Tiefe	544	544	540	549	549	549	549	549	549
Nischenabmessungen in mm									
Breite	560	560	860	560	560	560	560	560	560
Höhe	1780	1780	1900-1950	1780	1780	1780	1780	1780	1780
Tiefe	550	550	550	550	550	550	550	550	550

				Einbau-Kühl- ur	Einbau-Kühl- und Gefriergeräte								
	IKE 3270-2-2 T	IKE 3260-2-2 T	IKE 3180-2	IKE 2590-1-2 T	IKEF 2580-0	IKEF 2680-0	IKE 2370-1-2 T	IKEF 2380-1					
Designvarianten													
Edelstahl													
Glas													
Küppersbusch Individual Konzept													
Ausstattung													
Energie-Effizienz-Klasse	A+	A+	A+	A+	A++	A++	A+	A+					
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	297	297	279	238	199	122	232	234					
Nutzinhalt gesamt in Liter	263	277	294	223	192	215	195	169					
Normalkühlraum in Liter	200	202	207	170	131	155	151	100					
Frischkühlzone in Liter					67	60		52					
Chiller Safe Kühlraum (2-3°C unter Kühltemperatur)					0.	00		ÜL.					
Kellerfach in Liter			61										
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)			<u> </u>										
Gefrierraum in Liter	63	75		53			44						
Gefrierfach in Liter		7.0	26		15			17					
Sternekennzeichnung	***	***	****	***	****		***	****					
Gefrierleistung in kg/ 24h	10	4	3	6	2		4	2					
	21	24	20	20	13		20	12					
Lagerzeit bei Störungen in h Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-T	SN	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST					
	211-1	2IV-21	211-1	SIV	SIV-1	SIV-1	21/-21	211-21					
Schnellgefrierschalter		- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /					
Vollautom. Kühlraum-Abtauung / No-Frost-System	=/=	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-					
Innenausstattung Kühlteil													
Anzahl Glastrageplatten / Holzetagen	5	5	5	4	3	4	3	5					
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	2	2	1	2	2	2	1	2					
Anzahl Türfächer	5	7	7	5	3	3	5	4					
Alizani Tunachei	3	I	- 1	J	3	3	J	4					
Innenausstattung Gefrierteil													
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	3	2		2									
Anzahl Türfächer													
Anzahl Lagerfächer/ -ebenen		1	1				2	1					
· ·													
Kontrollanzeigen													
Regelbetrieb													
Temperaturanzeige innen/ außen	-/-	-/-	-/-	-/-	-/=	- / =	-/-	-/■					
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/■	-/-	-/■					
Technische Daten													
Anschlusswert in Watt	150	200	150	150	100	80	120	100					
Spannung in V	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240					
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50	50	50	50					
Länge Anschlusskabel in Meter	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8					
Steckerfertig	-	•		-	=	=	-						
Schallpegel dB	40	36	36	34	37	38	36	38					
Geräteabmessungen in mm													
Breite	540	540	540	540	556	556	540	556					
Höhe	1772	1772	1772	1441	1397	1397	1218	1221					
Tiefe	549	549	549	549	549	549	549	549					
	U-10	010	070	010	010	040	UTU	U+0					
Nischenabmessungen in mm													
Breite	560	560	560	560	560	560	560	560					
Höhe	1780	1780	1780	1442	1400	1400	1219	1222					
· ·						50							

				Einbau-Kühl- ur	nd Gefriergeräte)		
	IKEF 2480-1	ITE 1390-1	IKE 2380-1	IKE 2360-1	IKE 2480-1	IKE 2460-1	IKE 1870-1	IKE 1970-1
Designvarianten								
Edelstahl								
Glas								
Küppersbusch Individual Konzept								
Ausstattung								
Energie-Effizienz-Klasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	149	234	231	225	134	138	208	126
Nutzinhalt gesamt in Liter	187	122	202	210	222	228	169	185
Normalkühlraum in Liter	135		185	193	222	228	152	185
Frischkühlzone in Liter	52							
Chiller Safe Kühlraum (2-3°C unter Kühltemperatur)								
Kellerfach in Liter								
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)								
Gefrierraum in Liter		122						
Gefrierfach in Liter		ILL	17	17			17	
Sternekennzeichnung		****	****	****			11	***
Gefrierleistung in kg/ 24h		20	2	2			2	
		20	12	12			12	
Lagerzeit bei Störungen in h Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST
	SIN-S1		SIV-I	2IN-21	SIN-1	2IV-21	SIV-51	SIN-S1
Schnellgefrierschalter		-	_,	_,	_,	_,	_,	
Vollautom. Kühlraum-Abtauung / No-Frost-System	■/-	-/=	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-
Innenausstattung Kühlteil								
Anzahl Glastrageplatten / Holzetagen	5		5	4	5	5	3	3
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	2	4	2	1	2	1	1	1
Anzahl Türfächer	4		6	8	6	8	5	5
Innenausstattung Gefrierteil								
Anzahl Schubladen bzw. Körbe		4						
Anzahl Türfächer								
Anzahl Lagerfächer/ -ebenen			1	1			1	
Kontrollanzeigen								
Regelbetrieb		-						
Temperaturanzeige innen/ außen	-/=	- / =	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	-/=	-/■	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Technische Daten								
Anschlusswert in Watt	80	120	140	160	100	140	100	70
Spannung in V	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Steckerfertig	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Schallpegel dB	37	40	34	36	33	35	36	36
				1		1		
Geräteabmessungen in mm Breite	556	540	556	540	556	540	540	540
Höhe Tiefe	1221	1215	1221	1218	1221	1218	1021	1221
Tiefe	549	549	549	549	549	549	549	549
Nischenabmessungen in mm								
Breite	560	560	560	560	560	560	560	560
Höhe	1222	1216	1222	1219	1222	1219	1022	1022
Tiefe	550	550	550	550	550	550	550	550

		Einbau-Kühl- u	nd Gefriergeräte		Integ	Integrierte Unterbaugeräte			
	ITE 1370-2	IKE 1560-2	IKE 1660-2	ITE 1260-1	IKU 1690-1	IKU 1590-1	IGU 1390-		
Designvarianten									
Edelstahl									
Glas									
Küppersbusch Individual									
Ausstattung									
Energie-Effizienz-Klasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+		
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	213	188	123	197	118	176	189		
Nutzinhalt gesamt in Liter	97	127	147	94	136	117	98		
Normalkühlraum in Liter		112	147		136	100			
Frischkühlzone in Liter									
Chiller Safe Kühlraum (2-3°C unter Kühltemperatur)									
Kellerfach in Liter									
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)									
Gefrierraum in Liter						17			
Gefrierfach in Liter		15				17			
Sternekennzeichnung	***	****		****		***	****		
Gefrierleistung in kg/ 24h	15	2		16		2,5	18		
Lagerzeit bei Störungen in h	26	12	CN T	20 CN T	CNLCT	13	29 CN T		
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T		
Schnellgefrierschalter		_,	_,	-	_,				
Vollautom. Kühlraum-Abtauung / No-Frost-System	-/■	■/-	■/-		■/-	■/-			
Innenausstattung Kühlteil									
Anzahl Glastrageplatten / Holzetagen		3	4		3	2			
Anzahl Schubladen bzw. Körbe		2	2		1	2			
Anzahl Türfächer		7	6		4	4			
Innenausstattung Gefrierteil									
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	4			3			3		
Anzahl Türfächer									
Anzahl Lagerfächer/ -ebenen		1		1		1	1		
Kontrollanzeigen Regelbetrieb									
	=/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		
Temperaturanzeige innen/ außen	-/=	-/-	-/-	=/-	-/-	-/-	=/-		
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	-/=	-/-	-/-	=/-	-/-	-/-	=/-		
Technische Daten									
Anschlusswert in Watt	100	90	80	100	110	110	120		
Spannung in V	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240		
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50	50	50		
Länge Anschlusskabel in Meter	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8		
Steckerfertig			•			-	-		
Schallpegel dB	40	38	38	36	38	38	38		
0									
Geräteabmessungen in mm Breite	540	540	540	540	597	597	597		
Höhe			873	874			819-889		
Hone Tiefe	1021 549	873 549	873 549	874 549	819-889 545	819-889 545	819-889 545		
HOLO	048	049	049	049	545	040	545		
Nischenabmessungen in mm									
Breite	560	560	560	560	600	600	600		
Höhe	1022	874	874	875	820-890	820-890	820-890		
Tiefe	550	550	550	550	550	550	550		

	Vollinteg	rierte 60 cm XXL-Gesch	irrspüler	Vollintegrierte 60	cm Geschirrspüle
	IGVS 6609.3	IGVS 6509.3	IGVS 6506.2	IGVE 6610.0	IGV 6609.3
Austattung					
Energie-Effizienz-Klasse	A++	A++	A+	A++	A++
Reinigungswirkung	А	Α	Α	А	А
Trocknungswirkung	А	А	А	А	А
Testprogramm	Spar 50	Spar 50	Spar 50	Spar 50	Spar 50
Wasserverbrauch pro Spülgang / Jahr (Liter)	9,5 / 2660	9,5 / 2660	12 / 3360	6 / 1680	9,5 / 2660
Stromverbrauch pro Spülgang / Jahr (kWh)	0,92 / 262	0,92 / 262	1,03 / 294	0,92 / 262	0,92 / 262
Betriebsgeräusch in dB (re 1 pW)	42	42	48	45	42
Fassungsvermögen (Maßgedecke)	13	13	13	13	13
Anzahl Programme	6	5	5	6	6
Anzahl Automatikprogramme	3	1	1	1	3
Intensivprogramm Temperatur °C	auto 65-75	70	70	70	auto 65-75
Normalprogramm Temperatur °C	auto 45-65	auto 45-65	auto 45-65	auto 45-65	auto 45-65
Sparprogramm Temperatur °C	50	50	50	50	50
Schonprogramm Temperartur °C	auto 35-45			35	auto 35-45
Schnellprogramm Temperatur °C	45	45	45	50	45
Vorspülen	II			•	10
LED-Innenbeleuchtung					
Sonderfunktion Express					
Sonderfunktion 1/2 Beladung	-	-	-	-	-
Sonderfunktion Hygiene extra					
Sonderfunktion IntensivZone	-	-		-	
Glas-Schonsystem	-			-	
Wasserschutzsystem					-
aquasensor	duo	duo		duo	duo
aquatronic	udo	duo		duo	duo
Wasser-Zulaufanzeige					
Programmendeanzeige optisch / akustisch	=/=	=/=	-/=	=/=	=/=
* '	1-24	1-24		1-24	1-24
Zeitvorwahl in h	■/-	I-24 ■/-	3, 6, 9 - /-	I-24 ■/-	■/-
Nachfüllanzeige für Salz elektonisch / mechanisch Vorratsanzeige für Klarspülmittel elektrisch / mechanisch	= /-	=/- =/-	= /-	=/-	=/- =/-
	=/-	=/-	=/-	=/-	=/-
Höhenverstellbarer Oberkorb / auch bei Beladungen	-/-	=/=	=/-	=/-	-/-
multiflex-Premiumkörbe		-		-	-
multiflex-Basiskörbe			-	7	
multiflex-Premiumschublade	siehe Zubehör	siehe Zubehör		siehe Zubehör	siehe Zubehö
Durchlauferhitzer / Heizpumpe	-/=	-/=	■/-	-/=	-/=
Wärmetauscher	•	-		-	-
Tab-Automatik					
info on floor / beam on floor	■/-	-/=		= /-	■/-
Technisch für Hocheinbau geeignet			-		
Technische Daten					
Gesamtschlusswert in kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50
Warmwasseranschluss mögl. bis max. Temperatur	60	60	60	60	60
<u> </u>					
Länge Anschlusskabel in Meter Steckerfertig	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Länge Zulaufschlauch in Meter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lange Ablaufschlauch in Meter	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Geräteabmessung in mm					
Breite	598	598	598	598	598
Höhe min.	865	865	865	815	815
Höhe max.	925	925	925	875	875
Tiefe	550	550	550	550	550
	000	300	550	550	330
Nischenabmessung in mm					
Breite	600	600	600	600	600
Höhe min.	865	865	865	815	815
Höhe max.	925	925	925	875	875
Tiefe	575	575	575	575	575

TECHNISCHE DATEN GESCHIRRSPÜLER

	Vollintegrierte 60	cm Geschirrspüler	Vollintegrierter 45 cm Geschirrspüler	Integrierter 60 cm Geschirrspüler	
	IGV 6509.3	IGV 6506.2	IGV 4609.0	IG 6509.0	
Austattung					
Energie-Effizienz-Klasse	A++	A+	A++	A++	
Reinigungswirkung	A	A	A	A	
Frocknungswirkung	A	A	A	A	
Festprogramm	Spar 50	Spar 50	Spar 50	Spar 50	
Nasserverbrauch pro Spülgang / Jahr (Liter)	9,5 / 2660	12 / 3360	9 / 2520	9,5 / 2660	
Stromverbrauch pro Spülgang / Jahr (kWh)	0,92 / 262	1,03 / 294	0,75 / 211	0,92 / 262	
Betriebsgeräusch in dB (re 1 pW)	42	48	44	44	
Fassungsvermögen (Maßgedecke)	13	13	10	13	
Anzahl Programme	5	5	6	5	
Anzahl Automatikprogramme	1	1	3	1	
ntensivprogramm Temperatur °C	70	70	auto 65-75	70	
Normalprogramm Temperatur °C	auto 45-65	auto 45-65	auto 45-65	auto 45-65	
Sparprogramm Temperatur °C	50	50	50	50	
Schonprogramm Temperartur °C			auto 35-45		
Schnellprogramm Temperatur °C	45	45	45	45	
/orspülen					
ED-Innenbeleuchtung					
Sonderfunktion Express					
Sonderfunktion 1/2 Beladung					
Sonderfunktion Hygiene extra	•		•		
Sonderfunktion IntensivZone					
Glas-Schonsystem			•		
Nasserschutzsystem					
aquasensor	duo	•	duo	duo	
aquatronic					
Nasser-Zulaufanzeige		•	•		
Programmendeanzeige optisch / akustisch	=/=	-/=	=/=	=/=	
Zeitvorwahl in h	1-24	3, 6, 9	1-24	1-24	
Nachfüllanzeige für Salz elektonisch / mechanisch	■/-	■/-	■/-	■/-	
/orratsanzeige für Klarspülmittel elektrisch / mechanisch	■/-	■/-	■/-	■/-	
Höhenverstellbarer Oberkorb / auch bei Beladungen		■/-	■/-	■/■	
multiflex-Premiumkörbe					
multiflex-Basiskörbe					
multiflex-Premiumschublade	siehe Zubehör	-	serienmäßig	siehe Zubehör	
Durchlauferhitzer / Heizpumpe	- /■	■/-	- /■	-/■	
Närmetauscher				=	
Fab-Automatik					
nfo on floor / beam on floor	- / =		- /■		
Fechnisch für Hocheinbau geeignet				-	
Fechnische Daten					
Gesamtschlusswert in kW	2,3	2,3	2,3	2,3	
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequenz in Hz	50	50	50	50	
Varmwasseranschluss mögl. bis max. Temperatur	60	60	60	60	
änge Anschlusskabel in Meter	1,7	1,7	1,7	1,7	
Steckerfertig	1,7	1,7	1,7	1,7	
änge Zulaufschlauch in Meter	1,5	1,5	1,5	1,5	
Lange Ablaufschlauch in Meter	1,6	1,6	1,6	1,6	
ango / solutioniludori inf IVIOtol	1,0	1,0	1,0	1,0	
Geräteabmessung in mm					
Breite Breite	598	598	448	598	
löhe min.	815	815	815	815	
löhe max.	875	875	875	875	
liefe liefe	550	550	550	573	
Vischenabmessung in mm					
Breite	600	600	450	600	
Höhe min.	815	815	815	815	
Höhe max.	875	875	875	875	

SONDERZUBEHÖR GESCHIRRSPÜLER

		Zubehör-Nr.	Netto-Eckpreis in Euro
Anschlussgarnitur zur Zulauf- und Ablaufverlängerung um 2 m	für alle Geschirrspülautomaten, Wasch-/Trockenvollautomaten	485	53,-
Verblendungsleiste (81,5 cm)	für IGVE 6610 IGV 6609 IGV 6509 IGV 6506	1067	58,-
Verblendungsleiste (86,5 cm)	für IGVS 6609 IGVS 6509 IGVS 6506	1068	69,-
multiflex-Premiumschublade II	für IGVE 6610 IGVS / IGV 6609 IGVS / IGV 6509	1251	85,-

TECHNISCHE DATEN WASCH-/TROCKENAUTOMATEN

	Vollintegrierter Wasch- und Trockenvollautomat / Waschvollautomat		
Ausstattung	IWT 1466.0	IW 1476.0	
Energie-Effizienz-Klasse	В	А	
Waschwirkungsklasse	A	A	
Schleuderwirkungsklasse		В	
Stromverbrauch in kWh (Buntwäsche 60 °C)	4,85 / 1,02**	1,19	
Wasserverbrauch in I (Buntwäsche 60 °C)	88* / 47**	47	
Programmdauer in min (Buntwäsche 60 °C)	135	140	
Programmanzahl	12	15	
Waschtemperaturen	5	5	
Schleuderdrehzahlen in U/min.	1400 / 1200 / 1000 / 800 / 600	1400 / 1200 / 1000 / 800 / 600	
Füllmenge beim Waschen in kg (Trockenwäsche)	6	7	
Programmablaufanzeige			
Programmendeanzeige optisch/akustisch	=/=	=/=	
Elektronische Zeitvorwahl in h	1-24	1-24	
Zeitverkürzung			
Restzeitanzeige	-		

Spezielles für den Wasch-Trockenvollautomat

Gerätetyp Ablufttrockner/Kondensationstrockner	-/■	
Programmanzahl	3	
Füllmenge beim Trocknen in kg (Trockenwäsche)	3	

Technische Daten

Anschlusswert in kW	2,2	2,2
Spannung in V	220 - 240	220 - 240
Frequenz in Hz	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	1,5	1,5
Steckerfertig		
Länge Zulaufschlauch in Meter	1,5	1,5
Länge Ablaufschlauch in Meter	1,5	1,5

Geräteabmessungen in mm

Breite	596	596
Höhe	820	820
Tiefe	575	575


Nischenabmessungen in mm


Breite	600	600
Höhe	825	825
Tiefe	575	575

^{*} Bei Wasch-Trockenvollautomat inklusive Trockenvorgang **ohne Trockenvorgang


EINBAU-/AUSSCHNITTMASSE UNTERBAUBECKEN

Einbauspüle Bezeichnung	Ausschnittbreite B Maße in mm	Ausschnitttiefe T Maße in mm	Passend für Unterschränke Maße in cm
ES 550/400.0	549	399	ab 60* (80)
ES 400/400.0	399	399	ab 45* (50)





Einbauhinweise für den Unterbau

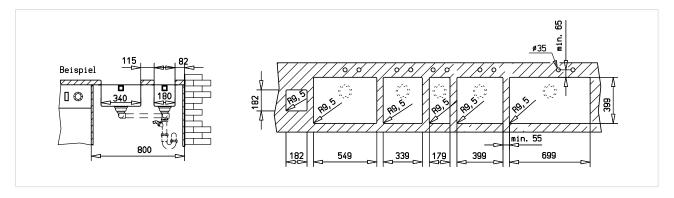

Küppersbusch: Gesunder Genuss

Schon immer war es für Küppersbusch selbstverständlich, das Thema Kochen ganzheitlich zu behandeln. Dieser Tradition fühlen wir uns auch heute verpflichtet. In unseren Kursen zeigen erfahrene Restaurantchefs und Ernährungsberater gesunde, moderne und schonende Zubereitungsmethoden. Es gibt jede Menge hilfreiche Tipps rund um den effizienten Einsatz unserer Produkte sowie unvergesslich leckere Momente.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden unsere Kinder-Kochevents, denn gerade in Zeiten des Fastfoods heißt es: Früh übt sich, wer ein gesunder Genießer werden will.



Jede Menge Spaß bei den Kinder-Kochevents





Erleben Sie die kulinarische Welt von Küppersbusch.

Die besten Rezepte für stilvolles Kochen zu Hause finden Sie in unserem Rezepte-Portal im Internet. Über 300 leckere Rezepte von der Vorspeise, über ausgefallene Hauptgerichte bis zum Dessert. Auch zahlreiche Menüvorschläge mit interessanten Themen, wie z.B. 'American Style' oder 'Kulinarische Reise nach Mexiko' werden Sie begeistern. Im Downloadbereich stehen ganze Kochbücher für Sie bereit. Der Küppersbusch Newsletter bringt Ihnen monatlich exklusive Menüvorschläge mit Rezepten kostenlos ins Haus. Am besten, Sie stöbern direkt mal drauf los, unter www.kueppersbusch-hausgeraete.de. Oder Sie holen sich unsere Rezepte-App – mit tollen Rezepten, Filmen und vielen nützlichen Informationen rund ums Kochen.



Rezept-Portal

Über 300 Rezepte aus der Küppersbusch Versuchsküche. Von Vorspeise bis zum Dessert. Mit Menüvorschlägen.



Rezept-App

100 raffinierte Rezepte - abgestimmt auf die Premium-Küchengeräte von Küppersbusch.



Rezept-Download

Die neuesten Kreationen für Feinschmecker von Küppersbusch Chefkoch Sandro Pietrobelli.

Besuchen Sie uns bei facebook!

Seit Ende 2013 ist die Küppersbusch-facebook-Seite online. Werden Sie Fan und entdecken Sie die Welt von Küppersbusch. Erfahren Sie als Erster von interessanten Neuheiten, Veranstaltungen oder Firmenaktivitäten. Außerdem finden Sie immer wieder außergewöhnliche Rezeptideen und nützliche Tipps rund ums Kochen.

www.facebook.com/kuppersbuschcom



















Luxus pur mit Küppersbusch

Mandalay Samui Developments ist ein preisgekröntes Immobilien Unternehmen, das im Jahr 2007 in Koh Samui (Thailand) gegründet wurde. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von modernen Luxusimmobilien. Bei der Auswahl der Einbau-Elektrogeräte hat sich die Innenarchitektin Anita Fodor beim Mandalay Beach Resort für Küppersbusch entschieden: Kompaktofen, Wärmeschubladen, Induktionskochfeld, Teppan Yaki-Grill und ein Kaffeevollautomat bedienen mühelos auch gehobene Wohn- und Kochansprüche.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

§ 1 Allgemeine Bestimmungen

- 1. Die folgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen ("AVL") von Küppersbusch Hausgeräte GmbH ("Küppersbusch") gelten für die rechtlichen Beziehungen zwischen Küppersbusch und ihren Kunden (im folgenden "Besteller"), soweit es sich hierbei um Unter-nehmer im Sinne von § 14 Abs. 1 BGB handelt.
- 2. Die AVL gelten in der jeweils gültigen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für alle zukünftigen Verträge.
- 3. Die AVL von Küppersbusch gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn, Küppersbusch stimmt deren Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
- 4. Individuell getroffene Vereinbarungen mit dem Besteller gehen den AVL vor.
- 5. Anzeigen und sonstige Erklärungen, die einer Vertragspartei gegenüber abzugeben sind, werden wirksam, wenn sie dieser Partei zugehen. Ist eine Frist bestimmt, muss der Zugang innerhalb der Frist erfolgen

§ 2 Angebot und Annahme

- Die Angebote von Küppersbusch sind nicht bindend, sondern als Aufforderung an den Besteller zu verstehen, Küppersbusch ein Vertragsangebot zu unterhreiten
- 2. Der Vertrag kommt durch die Angebotserklärung des Bestellers und die Annahme von Küppersbusch zustande. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist Küppersbusch berechtigt, das Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen anzunehmen. Für den Fristbeginn ist der Zeitpunkt der Versendung des Bestellauftrages durch den Besteller, für das Fristende der Zeitpunkt des Zugangs der Vertragsan-nahme durch Küppersbusch beim Besteller maßgeblich.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

- Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise von Küppersbusch zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.
- 2. Vorbehaltlich einer anderweitig getroffenen Regelung ist der Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware fällig und zahlbar.
- 3. Bei Verträgen mit einem Lieferwert von mehr als EUR 5.000,-- ist Küppersbusch berechtigt, eine Anzahlung i.H.v. 20 % des Kaufpreises zu verlangen. Die Anzahlung ist fällig und zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung.

§ 4 Eigentumsvorbehalt, Verarbeitung, Verbindung

- Küppersbusch behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor.
- 2. Vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen dürfen die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Besteller hat Küppersbusch unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware erfolgen.
- 3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, ist Küppersbusch berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts herauszuverlangen. Zahlt der Besteller den fälligen Kaufpreis nicht, kann Küppersbusch diese Rechte geltend machen, wenn dem Besteller zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt wurde oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.
- 4. Der Besteller ist berechtigt, über die im Eigentum von Küppersbusch stehenden Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit Küppersbusch rechtzeitig nachkommt.
- 5. Bei der Verarbeitung der von Küppersbusch gelieferten Waren durch den Besteller gilt Küppersbusch als Hersteller und erwirbt unmittelbar Eigentum an den neu entstehenden Waren. Erfolgt die Verarbeitung zusammen mit anderen Materialien, erwirbt Küppersbusch unmittelbar Miteigentum an den neuen Waren im Verhältnis des Rechnungswerts der von Küppersbusch gelieferten Waren zu dem der anderen Materialien.
- 6. Sofern eine Verbindung der von Küppersbusch gelieferten Waren mit einer Sache des Bestellers in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als

Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller Küppersbusch Miteigentum an der Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der von Küppersbusch gelieferten Ware zum Rechnungswert der Hauptsache überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum unentgeltlich für Küppersbusch.

- 7. Alle Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen sich Küppersbusch das Eigentum vorbehalten hat, tritt der Besteller bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit Küppersbusch an diese ab. Sofern Küppersbusch im Falle der Verarbeitung oder Verbindung Miteigentum erworben hat, erfolgt die Abtretung im Verhältnis des Wertes der von Küppersbusch unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zum Wert der unter dem Vorbehaltseigentum Dritter stehenden Waren. Küppersbusch nimmt die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Bestellers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.
- 8. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Besteller neben Küppersbusch ermächtigt. Küppersbusch verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen Küppersbusch gegenüber nachkommt, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt.

Liegt eine solche Pflichtverletzung vor, hat der Besteller auf Verlangen von Küppersbusch alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der im Eigentum von Küppersbusch stehenden Waren und die an Küppersbusch abgetretenen Forderungen zu geben, die im Eigentum von Küppersbusch stehenden Waren als solche zu kennzeichnen und seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.

9. Übersteigt der Wert der Sicherheiten die Forderungen von Küppersbusch um mehr als 10 %, so verzichtet Küppersbusch insoweit auf Sicherheiten. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt Küppersbusch.

§ 5 Zahlungsverzug, Aufrechnung

- 1. Mit Ablauf der in § 3 Ziffer 2 genannten oder vereinbarten Zahlungsfrist kommt der Besteller in Verzug. Während des Verzugs ist der Kaufpreis mit dem jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Küppersbusch behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt der Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins unberührt.
- 2. Der Besteller kann gegen Ansprüche von Küppersbusch nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen. Bei Mängeln der Lieferung bleibt § 9 Abs. 7 unberührt.

§ 6 Lieferfrist und Lieferverzug

- 1. Die Lieferfrist beträgt vier Wochen ab Vertragsschluss, es sei denn, eine hiervon abweichende Frist wurde mit dem Besteller individuell vereinbart oder von Küppersbusch bei der Vertragsannahme angegeben.
- 2. Können verbindliche Lieferfristen aus von Küppersbusch nicht zu vertretenden Gründen nicht eingehalten werden (Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird Küppersbusch den Besteller hierüber unter gleichzeitiger Mitteilung eines voraussichtlichen neuen Liefertermins unverzüglich informieren.
- Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist Küppersbusch berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers wird Küppersbusch unverzüglich erstatten. Die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch einen Zulieferer von Küppersbusch stellt einen Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung dar, sofern Küppersbusch ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat.

Die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte sowie die gesetzlichen Vorschriften über die Abwicklung des Vertrags bei einem Ausschluss der Leistungspflicht bleiben unberührt. Unberührt bleiben auch die Rücktritts- und Kündigungsrechte des Bestellers gem. § 10.

3. Der Eintritt des Lieferverzugs bei Küppersbusch bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist eine schriftliche Mahnung durch den Besteller erforderlich.

§ 7 Lieferung, Gefahrübergang

- Soweit nicht anders bestimmt, erfolgt Lieferung ab Lager, wo auch Erfüllungsort ist. Auf Verlangen des Bestellers wird die Ware auf dessen Kosten an einen anderen Bestimmungsort versandt.
- 2. Soweit nicht anders vereinbart geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware spätestens mit der Übergabe auf den Besteller über. Beim Versendungskauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungs-

gefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person über. Ist eine Abnahme vereinbart, ist diese für den Gefahrenübergang maßgebend; in diesem Fall gelten die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller im Verzug der Annahme ist.

§ 8 Annahmeverzug des Bestellers

1. Gerät der Besteller in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich die Lieferung von Küppersbusch aus anderen, vom Besteller zu vertretenden Gründen, so ist Küppersbusch berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen.

Küppersbusch kann in diesen Fällen vom Besteller ohne weiteren Nachweis für jede vollendete Kalenderwoche des Annahmeverzuges eine pauschale Entschädigung i.H.v. 0,5% des Nettopreises (Lieferwert) verlangen, beginnend mit der Lieferfrist bzw. – soweit keine Lieferfrist besteht – mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. Die pauschale Entschädigung ist begrenzt auf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden, jedoch maximal auf 5% des Lieferwertes. Dem Besteller bleibt der Nachweis gestattet, dass Küppersbusch überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.

2. Das Recht von Küppersbusch auf Geltendmachung eines weitergehenden Schadens sowie der gesetzlichen Ansprüche im Fall des Annahmeverzuges des Bestellers bleibt unberührt. In diesem Fall ist eine bereits vom Besteller gezahlte pauschale Entschädigung auf die weiteren Geldansprüche anzurechnen.

§ 9 Mängelansprüche des Bestellers, Garantie

1. Für die Rechte des Bestellers bei Mängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit in diesen AVL nicht anders bestimmt. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endliefe-rung der Ware an einen Verbraucher.

Soweit nicht anders vereinbart, ergibt sich die Beschaffenheit der Ware ausschließlich aus den Produktspezifikationen von Küppersbusch.

- 2. Beschaffenheits- sowie sonstige Angaben sind nur dann Garantien, wenn sie als solche vereinbart und bezeichnet werden.
- 3. Liegt keine Vereinbarung über die Beschaffenheit vor, ist das Vorliegen eines Mangels nach den gesetzlichen Regelungen zu beurteilen. Für öffentliche Äußerungen Dritter zur Beschaffenheit der Ware über-nimmt Küppersbusch keine Haftung.
- 4. Mängel an der Ware, die bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung erkennbar sind, hat der Besteller nach Erhalt der Ware innerhalb von zwei Wochen gegenüber Küppersbusch anzuzeigen. Andere Mängel hat der Besteller Küppersbusch innerhalb von zwei Wochen nach deren Entdeckung anzuzeigen. Die Mitteilung hat schriftlich und unter Angabe der Art und des Ausmaßes des Mangels zu erfolgen, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt.

Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung von Küppersbusch für den nicht oder nicht rechtzeitig angezeigten Mangel ausgeschlossen.

- 5. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Besteller als Nacherfüllung zunächst nach seiner Wahl Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. Macht der Besteller von seinem Wahlrecht keinen Gebrauch, so kann Küppersbusch ihm hierzu eine angemessene Frist setzen. Mit Ablauf der Frist geht das Wahlrecht auf Küppersbusch über.
- 6. Die geschuldete Nacherfüllung kann davon abhängig gemacht werden, dass der Besteller den fälligen Kaufpreis zahlt. Der Besteller ist in diesem Fall berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
- 7. Liegt ein Mangel vor, trägt Küppersbusch die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Kosten. Stellt sich ein Mangelbeseitigungsverlangen des Bestellers als unberechtigt heraus, hat Küppersbusch Anspruch auf Ersatz der hierfür erbrachten erforderlichen Aufwendungen.
- 8. Ist die Nacherfüllung zweimal fehlgeschlagen oder nach einem ersten fehlgeschlagenen Versuch ein zweites Nacherfüllungsverlangen für den Besteller nicht mehr zumutbar, ist eine für die Nacherfüllung vom Besteller zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder ist eine Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel ist der

Rücktritt ausgeschlossen.

9. Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von § 10; im Übrigen sind diese Ansprüche ausgeschlossen.

§ 10 Haftung

- Küppersbusch haftet für Schäden nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit in diesen AVL einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nicht anderweitig bestimmt.
- 2. Auf Schadensersatz haftet Küppersbusch gleich aus welchem Rechtsgrund nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
- 3. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet Küppersbusch lediglich
- a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig

haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung von Küppersbusch jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

- 4. Die Haftungsbeschränkung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gilt ferner nicht, soweit Küppersbusch einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat. Gleiches gilt für Ansprüche des Bestellers nach dem Produkthaftungsgesetz.
- 5. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Besteller nur zurücktreten oder kündigen, wenn Küppersbusch die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Bestellers wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vo-raussetzungen und Rechtsfolgen.

§ 11 Verjährung

- 1. Mängelansprüche des Bestellers verjähren nach Ablauf eines Jahres ab Ablieferung oder, soweit vereinbart, ab Abnahme der Ware.
- 2. Ansonsten gelten für Schadensersatzansprüche des Bestellers gemäß § 10 ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen.
- 3. Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter, bei Arglist des Verkäufers sowie im Fall des Rückgriffs des Bestellers aufgrund der Vorschriften des Verbrauchsgüterkaufs.
- 4. Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt.

§ 12 Rechtswahl und Gerichtsstand

 Auf das Vertragsverhältnis findet das am Sitz von Küppersbusch geltende Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) Anwendung.

Ist die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts mit Blick auf die Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts unzulässig oder unwirksam, gilt das Recht der belegenen Sache.

2. Gerichtsstand ist der Sitz von Küppersbusch oder – nach Wahl von Küppersbusch – der allgemeine Gerichtsstand des Bestellers.

Stand 02/2014

Erstklassiger Service

Allerfeinste Küchentechnik von Küppersbusch gibt es nur für den erstklassi-

gen Fachhandel. Und wir nehmen uns gern die Zeit, Sie ganz professionell

und individuell zu beraten.

Der vorbildliche Küppersbusch Service bietet Ihnen all das, was Sie von

einem kompetenten, zuverlässigen Partner erwarten. Ein flächendeckendes,

lückenloses Service-Netz mit hoch qualifizierten Kundendiensttechnikern, die

exklusiv in unserem modernen Aus- und Fortbildungszentrum ausgebildet

und regelmäßig geschult werden. Das garantiert Kundennähe und -verständ-

nis, das der Qualität unserer Produkte entspricht. Wir danken Ihnen für Ihr

Vertrauen.

Ob Kundendienst, Ersatzteilbestellungen oder technische Auskunft, unser

Service hat einen ausgezeichneten Ruf. Durch den Einsatz von Original-

Küppersbusch-Ersatzteilen genügen wir höchsten Qualitätsanspüchen bei

der Instandsetzung.

In Deutschland:

Telefon für Fachhandelspartner und Endgebraucher: 0209 401-631

Montag - Donnerstag von 8.30 - 18.00 Uhr, Freitag von 8.30 - 17.00 Uhr

Telefax: 0209 401-714

E-Mail: kundendienst@kueppersbusch.de

www.kueppersbusch.de

242

Impressum

Herausgeber:

Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Projektleiter:

Andrea Heiner-Kruckas, Marketingleitung Pamela Osthofer, Trade Marketing Manager

Konzept/Layout:

JKP Werbeagentur GmbH

Druck:

Meinders & Elstermann GmbH und Co. KG Gewinner Druck und Medien Award 2013



Küppersbusch

Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Küppersbuschstraße 16, D-45883 Gelsenkirchen Tel. 0209 401-0, Fax 0209 401-303

www.kueppersbusch-hausgeraete.de

www.facebook.com/kuppersbuschcom

info@kueppersbusch.de

Kundenservice: 0209 401-631