

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind.

Limited warranty - defective products must be returned in original packaging - please add a copy of the original purchasing invoice showing the purchasing date and a detailed description of the failure. Failure caused by overload, misuse or by using the product for competition purpose are not covered by the warranty.

De garantie bepalingen van alle door ground zero geleverde producten is volgens wettelijke bepalingen geregeld, Een retourzending kan alleen na duidelijke afspraak en in de originele verpakking plaatsvinden.SVP een aankoopbon en een duidelijke storingsomschrijving bijvoegen.Van garantie uitgesloten zijn defecten door overbelasting, onkundig gebruik, of door deelname aan wedstrijden (SPL) ontstaan zijn.

La garantie est conforme aux droits legaux. Un retour du produit défectueux doit être dans son emballage d'origine sur presentation du reçu ou de la facture indiquant la description du défaut.La presente Garantie n'est pas applicable lorsque le produit a été endommagé en raison : Mauvaise alimentation, TROP de puissance (HP, Subwoofer) Accident, Installation ou Utilisation non conforme aux normes Technique (Concours SPL).

GROUND ZERO GmbH

Erlenweg 25; D - 85658 Eggenstein

Tel. 08095/873-830 Fax -8310

www.ground-zero-audio.com

Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren.

We reserve the right to make needed change or improvement to the product without informing customer about this in advance.

Wij behouden ons het recht om de nodige veranderingen of verbeteringen aan het product door te voeren zonder de klant hierover te informeren.

Nous réserve le droit d'entreprendre à l'avenir nécessairement des modifications ou des améliorations au produit sans informer le client.



GERMAN
ENGINEERING

NEW VERSION - EASY FIT



GROUND ZERO
MOBILE ENTERTAINMENT

3/4-WAY KOAX SPEAKER

IRIDIUM SERIES

Anleitung
Owner's Manual
Mode d'emploi

GROUND ZERO


GZIF 4003X
GZIF 5203X
GZIF 6503X
GZIF 6904X

Danke, dass Sie sich für ein Ground Zero Iridium Lautsprechersystem entschieden haben. Um einen einwandfreien Betrieb des Systems zu gewährleisten, bitten wir Sie, die Anleitung zu beachten.

Thank you for purchasing a Ground Zero Iridium speaker system. If you have any question about the installation or operation of your Ground Zero speaker which is not answered by this manual, please contact your dealer in the first instance.

Merci beaucoup d'avoir choisi un système haut-parleur de Ground Zero. Pour le meilleur rendement du système d'haut-parleur veuillez vous référer aux données techniques du mode d'emploi.

Specifications / Spécification / Specificaties

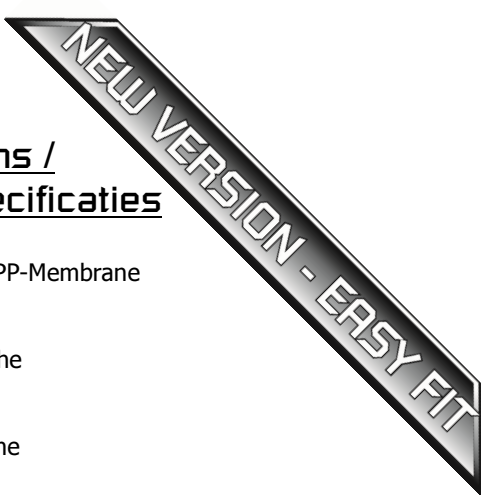

- Hochwertiger Coax Lautsprecher mit IMPP-Membrane
- Resonanzarmer Stahlkorb
- Gummisicke
- Mylar-Hochtöner mit 6 dB Frequenzweiche
- Zusätzliche Piezo-Hochtöner

- High quality coax speaker with IMPP-Cone
- Resonance free steel basket
- Rubber surround
- Mylar-tweeter with 6 dB crossover
- Additionally Piezo-Tweeter

- Haut Parleur Coax avec Cône IMPP
- Chassis en acier a faible resonance
- Suspension de la membrane caoutschu
- Tweeter mylar avec filtre 6 dB
- Tweeter Piezo additionnelle

| Model | GZIF 4003X | GZIF 5203X | GZIF 6503X | GZIF 6904X |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Durchmesser / Diameter / Diametre | 10 cm 4" | 13 cm 5.25" | 16,5 cm 6.5" | 15 x 23 cm 6" x 9" |
| Typ / Type | 3-Wege / 3-Way Coax | 3-Wege / 3-Way Coax | 3-Wege / 3-Way Coax | 4-Wege / 4-Way Coax |
| Impedanz / Impedance / Impédance | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω |
| Frequenzgang / frequency response / Réponse en fréquences / | 100 Hz-20Khz | 80Hz-20kHz | 70Hz-20kHz | 40Hz-20Khz |
| Power RMS / Max | 60 / 100 | 70 / 110 | 80 / 120 | 120 / 180 |
| SPL | 89 dB | 90 dB | 91 dB | 92 dB |
| Einbautiefe / Mounting Depth / Profondeur de montage | 44mm 1.73" | 50mm 1.97" | 60mm 2.36" | 83mm 3.27" |

NEW VERSION - EASY FIT

Einbau / Installation

